


Verso R 1500 U C5

Nimellinen ilmavirta ErP 2018-direktiivin mukaan, m ³ /h	1700
Nimellinen ilmavirta ErP 2018-direktiivin mukaan, l/s	472
Sähkölämmittimen kapasiteetti, kW / Δt, °C	4,5/7,7
Syöttöjännite HE, V	3~400
Syöttöjännite HW, V	1~230
Maksimikäyttövirta HE, A	11,1
Maksimikäyttövirta HW, A	4,9
Virransyöttökaapeli E, mm ²	5x2,5
Virransyöttökaapeli W, mm ²	3x1,5
Puhallinmoottorin syöttöteho maksimivirtausnopeudella, W	366
Äänitehotaso, L _{WA} , dB(A)	57
Äänenpainetaso, L _{PA} , dB(A), (3 m)	45
Suodattimien mitat LxKxP, mm	800x400x46
Suodatinluokka	ePM1 60 (F7)
Pakokaasu-suodattimen luokka	ePM10 50 (M5)
Laitteen mitat LxKxP, mm	906x905x1355
Paneelin paksuus, mm	50
Huoltoa varten vaadittava tila, mm	800
Koneen paino, kg	206



Suorituskyky

Verso R 1500 UH standardivaruustelulla

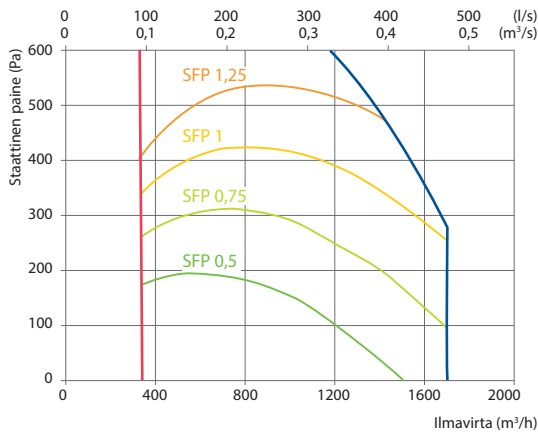

Lämpötilahyötysuhde

	Talvi					Kesä		
Ulkoilman lämpötila, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Lämpötila lämmönsiirtimen jälkeen, °C	13,6	15,1	16,0	16,9	17,9	22,6	23,5	24,4

Sisäilma +22 °C, 20 % RH

Vesi-/suorahöyrystys-lämmitin/-jäähdytin (HCW/HCDX)


	Talvi	Kesä	Talvi	Kesä
Tulo-/lähtöveden lämpötila, °C	60/40	7/12	–	–
Lauhtumis-/höyrystymislämpötila T, °C	–	–	45	45/5
Kapasiteetti, kW	4,8	10,1	4,8	11,7
Maksimikapasiteetti, kW	11,5	10,5	8,7	13,8
Painehäviö, kPa	1	10,9	–	–
Tulo-/lähtöilman lämpötila, °C	13,6 / 22	30 / 18	13,6 / 22	30 / 18
Liitäntä, tuumaa / mm	¾		½ / 22	

Kesä: +30 °C / 50 %; HCW – 1500 m³/h


Lisävarusteet

Sulkupelti		AGUJ-M-315+LF24/LM24
Äänenvaimennin	ODA/EHA	AGS-315-100-900-M
	SUP/ETA	AGS-315-100-1200-M
Esivalmisteltu pumppupiiri		PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Vesijäähdytin		DCW-1,4-9
2-tieventtiili		VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX-jäähdytin		DCF-1,4-10
Jäähdytysyksikkö kanavajäähdyttimelle		MOU-36HFN8a+KA8142
Jäähdytysyksikkö integroituun DX-jäähdyttiin		MOU-36HFN8a+KA8142

Tuloilma oikealle (R1)

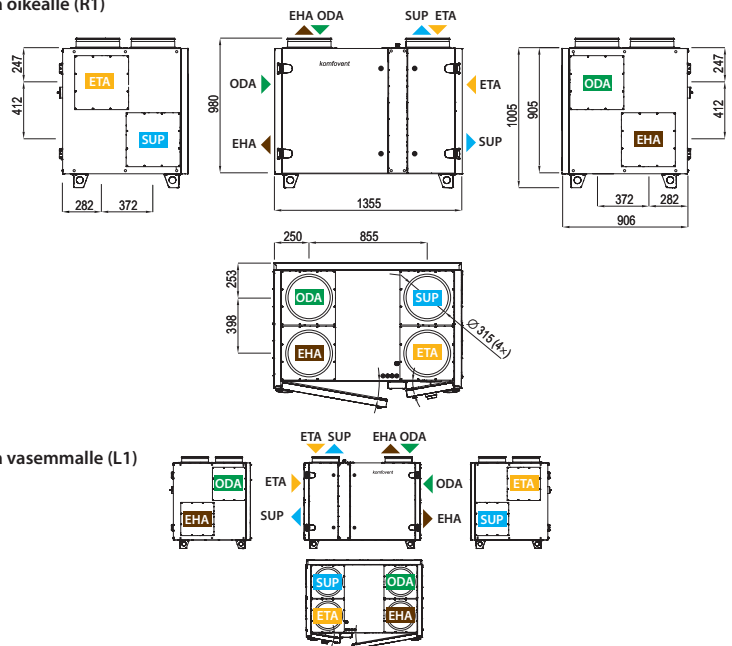

Tuloilma vasemmalle (L1)

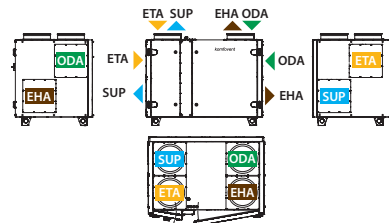

ODA – Raitis ulkoilma

SUP – Tuloilma

ETA – Poistoilma

EHA – Jäteilma