


# Aqara

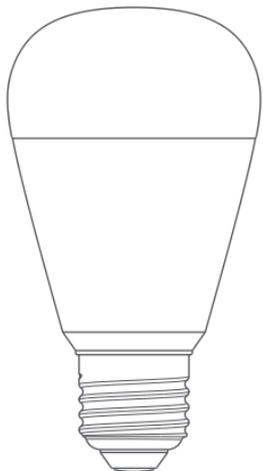


**智能燈泡 T2 說明書**

## 產品介紹

智能燈泡 T2 是一款智慧型燈泡，支援雙重協定的多功能性，可完美連接 Zigbee 和 Thread，滿足用戶的各種需求。在 Zigbee\* 模式中，您可以使用 Aqara 獨有的功能並相容於 Aqara 集中傳輸的內容。在最新的 Thread \*\* 中，它直接整合了與 Matter 相關的生態功能，包括 Apple Home、Google Home 和 Alexa，以及穩定的連接和延遲。


\*\* 在 Aqara Home 上使用 Zigbee，需要相容於 Aqara 網關。

\*\* 使用 Matter 連接，需要邊界路由器作為平台中樞。

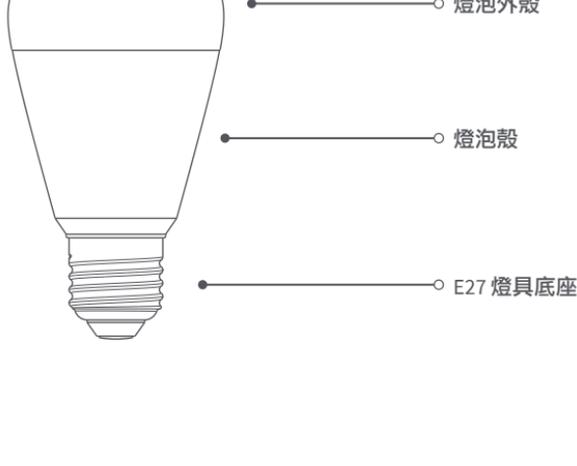


## 設備安裝


1. 安裝燈泡前，請務必關閉主電源或關閉將要安裝燈泡的照明設備的電源。

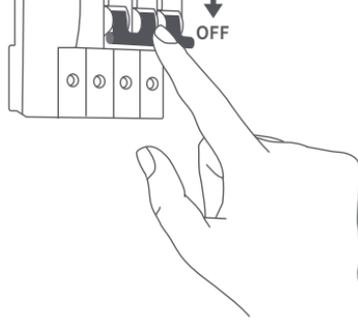

2. 握緊燈泡，將燈泡底座與燈座對齊。順時針旋轉燈泡即可固定。安裝完成後，請檢查燈具的穩定性，確保其牢固且不會傾倒。

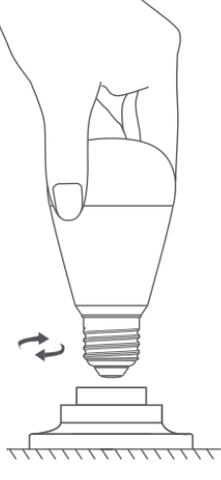

3. 一旦電源恢復或燈具打開，燈泡將完成兩次呼吸循環（漸亮漸滅），然後保持恆定亮度，表示燈泡已自動進入配對模式

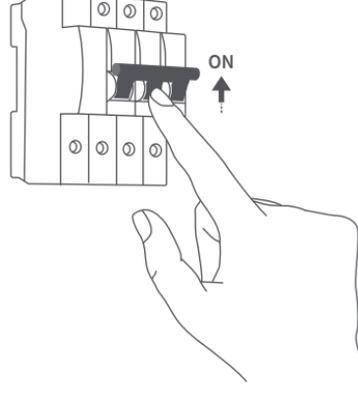

## 設備綁定與初始化

1. 下載 App 在 Apple App Store、Google Play、小米應用商店或華為應用市場中搜索“AqaraHome”，或掃描以下二維碼下載 Aqara Home app。



要將設備與特定的 Matter 生態系（Thread 模式）搭配使用，需要此生態系的 Matter 控制器和 Thread 邊界路由器：

1. 開啟燈泡，燈泡將完成兩次呼吸循環（漸亮漸滅），然後保持恆定亮度，表示燈泡已自動進入配對模式。
2. 開啟與 Matter 相容的 App，掃描手冊或產品上的 Matter 碼，或輸入設定碼，將裝置新增至 App。
3. 按照 App 的說明進行操作。下載 Aqara Home App

要在 Aqara Home（Thread 模式）中使用設備，需要具有邊界路由器功能的 Aqara Hub（例如 Hub M3）：

1. 開啟燈泡，燈泡將完成兩次「呼吸」循環（漸亮漸滅），然後保持恆定亮度，表示燈泡已自動進入配對模式。
2. 在 Aqara Home App 中，點選“新增配件”，然後選擇“LED 燈泡 T2”。將手機靠近設備，燈泡應出現在 App 的「發現」部分。如果未找到設備，請掃描手冊或產品上的 Matter 碼，或輸入設定碼將裝置新增至 App。
3. 按照 App 的說明進行操作。

要在 Aqara Home（Zigbee 模式）中使用該設備，需要 Aqara 網關：

1. 開啟燈泡，燈泡將完成兩個呼吸循環（漸亮漸滅），然後保持恆定亮度，表示燈泡已自動進入配對模式。
2. 在 Aqara Home App 中，點擊“新增配件”，將手機靠近設備，LED 燈泡 T2 將顯示在 App 的「發現」部分。如果未找到設備，請掃描手冊或產品上的 Matter 碼，或輸入設定碼將裝置新增至 App。然後點擊“切換協定”並選擇“Zigbee 協定”。請注意，設備預設使用 Thread 協議，切換到 Zigbee 協議可能需要幾分鐘時間。
3. 按照 App 的說明進行操作。

\* 使用「Works with Apple」徽章表示該配件專為配合徽章中標識的技術而設計，並已通過開發者認證，符合 Apple 的性能標準。Apple 不對此裝置的運作或其是否符合安全和監管標準負責。

## 如何切換協定：

要切換協議，您可以在 Aqara Home App 中移除設備，或將設備開關機五次以重置。然後，重複配對過程，在裝置配對畫面上，點擊「切換協議」並選擇所需的協定。按照 App 的說明完成設定。

注意：切換協定相當於恢復原廠設置，將清除所有設定和資料。

### 重置設備：

方法	結果
關閉並開啟裝置 5 次，每次間隔 1 秒。	重置： 僅清除網路配對，不會刪除其他設定和記錄。
關閉並開啟裝置 10 次，每次間隔 1 秒。	恢復出廠設定： 將設備恢復到原始設置，清除所有配置和資料。

### 產品規格

產品名稱：	智能燈泡T2 (E27, CCT)	智能燈泡T2 (E27, RGB CCT)
型號	LB-L02E	LB-L02D
無線協定	Thread, Zigbee, Bluetooth	
額定功率	10,5 W	
額定參數	100 - 240 V~, 50/60 Hz	
尺寸	60 × 110 毫米 (2.36 × 4.33 吋)	
工作溫度	-10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F)	
工作濕度	0 ~ 95% RH，無凝露	
包裝內容	智能燈泡 T2 × 1，使用手冊	

製造商：深圳綠米聯創科技有限公司

代理商：賈維斯科技股份有限公司

客服電話：04-23299401

官網：<https://www.jarvis.com.tw/>