

前行者 EWEADN

X99

机械键盘

Mechanical Keyboard

- ① Type-C 接口
- ② MAC/WIN
- ③ 2.4G/USB/BT
- ④ 滚轮锁定
- ⑤ 2.4G 接收器放置孔

2.4G 连接

FN+R
三档模式开关按下 FN+R 进入 2.4G 模式，插入已对码的专用接收器（接收器收纳在底部处），键盘即可正常使用。

蓝牙连接

(BT)

蓝牙名称(EWEADN-X99)

蓝牙模式：三档模式开关按下，三个蓝牙连接，FN+Q= 蓝牙 1 FN+W= 蓝牙 2 FN+E= 蓝牙 3 长按切换，短按切换 | 打开设备蓝牙并配对成功，此时即可进行蓝牙连接，键盘即可正常使用。

操作指南

有线连接



有线模式：三档按键开关打开后，进入有线模式，将连接线插入键盘的 Type-C 接口，另一端再与电脑的 USB 口连接，键鼠即可正常使用。

休眠与电量指示

2.4G/蓝牙模式下，无操作 3 分钟进入待机，待机 30 分钟进入休眠，按下任意按键，和有线模式一样唤醒。

电量显示操作：FN+B 同时短按，主显示区数字 1-0 代表电池电量，当电量低于 30%~15% 显示红色 0，当电量大于 50%，显示蓝色 9，当电量低于 20% 时，主显示区下方有电量指示图标。

当电池电压低于 3.0V 时，检测到电源键连续 5 次有输出后，当电池电压低于 2.8V 时，检测到电源键连续 5 次有输出后，显示器将显示 Type-C 连接充电电量，不支持快充！充电时指示 0 或 9，充满亮灯。

组合键	功能 (WIN)	功能 (MAC)
F1+F1	屏幕亮度 -	F1
F1+F2	屏幕亮度 +	F2
F1+F3	切换窗口	F3
F1+F4	锁定屏幕	F4
F1+F5	麦克风	F5
F1+F6	音乐	F6
F1+F7	上一级	F7
F1+F8	播放 / 暂停	F8
F1+F9	下一级	F9
F1+F10	静音	F10
F1+F11	音量 -	F11
F1+F12	音量 +	F12
F1+WIN	按 WIN 键	/

串接	功能 (VIN)	功能 (I/MAC)
F1	F1	屏海亮度 -
F2	F2	屏海亮度 +
F3	F3	背灯运行程序
F4	F4	搜索
F5	F5	SRH
F6	F6	播放
F7	F7	上一曲
F8	F8	播放 / 暂停
F9	F9	下一曲
F10	F10	静音
F11	F11	音量 -
F12	F12	音量 +

组合键	功能
F10+空格(2秒)	复位
F10+Shift	正置闪光灯切换
F10+Home	正置闪光灯关闭
F10+Enter	正置闪光灯开/关灯
F10+T	灯光亮度增加
F10+L	灯光亮度减小
F10+M	灯光亮度强制减暗
F10+R	灯光亮度强制加快

深圳市汇哲光电科技有限公司
 地址：广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区西乡大道西乡工业区内C区
 邮编：518102 电话：4008707919
www.zhephoto.com
 产品注册证编号：国食药监注（2014）140018-2019
 注册：生产经营许可证，可与实物购买，请以实物为准，谢谢！

2.4G agujero de colocación del receptor



FNR#

El interruptor de cambio de código de frecuencia marcha está hacia arriba. FN + R entra en el modo 2.4G, se inserta en el receptor especial que ha corregido el Código de (receptor) está contenido en el soporte del país y el teclado se puede usar normalmente.

Conexión Bluetooth



BT NAME:[EWEAD-K9X9]

Hacia abajo: interruptor de código de frecuencia marcha bajo, tres canales Bluetooth: 2G = Bluetooth; 1F = FSK; * = Bluetooth 2.0N = F = Bluetooth S; [irritación al Código largo] presione el botón corto para cambiar al otro Bluetooth dispositivo para emparejamiento, y después de que el emparejamiento sea exitoso, la luz correspondiente se apagará, y el teclado se puede usar normalmente.

Conexión por cable



Modo de cable: el interruptor de código de tres marchas hacia el centro, entre el modo de cable, inserta el cable USB. Cuando se conecta en la interfaz tipo - C del teclado, y el otro extremo se conecta con la interfaz USB del ordenador, el teclado se puede usar normalmente.

Hibernación e indicación de energía

En el modo 2.4G y Bluetooth, no hay operación durante minutos de reposo, presione cualquier tecla 30 segundos para entrar al modo de reposo, presione cualquier tecla para despertarse. No hay modo de reposo en modo de conexión por cable.

Operación de consulta de energía: FN + B se presiona mismo tiempo, y la tecla digital 1-0 FN + B se presiona primero

Cuando la electricidad es superior al 50%, se muestra Verde. Cuando la electricidad es superior al 30%, se muestra Verde. Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3.3V, se muestra Verde de baja tensión de la batería. Cuando la electricidad es inferior al voltaje de la batería es inferior a 3.0V, se obligará a apagar todos los funciones de teclado.

Por favor, use el cable tipo - C de apoyo para conectar el ordenador a la interfaz de tipo - C del teclado, para reducir el consumo de energía a menudo se enciende y se apaga completamente.

Combinación	Función(WN0)	Función(MAC)	Un solo clic	Función(WN1)	Función(MAC)
FN+F1	Brillo de la pantalla*	F1	F1	F1	Brillo+
FN+F2	Brillo de la pantalla*	F2	F2	F2	Brillo+
FN+F3	Ventana de conversión	F3	F3	F3	Programa de ejecución de matriz
FN+F4	Buscar	F4	F4	F4	Buscar
FN+F5	Micrófono	F5	F5	F5	SMB
FN+F6	Música	F6	F6	F6	Captura de pantalla
FN+F7	Anterior	F7	F7	F7	Anterior
FN+F8	Reproducción / pausa	F8	F8	F8	Reproducción / pausa
FN+F9	Siguiente canción	F9	F9	F9	Siguiente canción
FN+F10	Silencio	F10	F10	F10	Silencio
FN+F11	Volumen+	F11	F11	F11	Volumen+
FN+F12	Volumen+	F12	F12	F12	Volumen+
FN+WIN	Bloquear la tecla Win	/			

Combinación	Función
FN+Espacio[15]	Restablecer
FN+Insert	Cambio de efecto de retroiluminación frontal
FN+Home	Cambio de color de la luz frontal
FN+Print	Luzes delanteras apagadas / encendidas
FN+I	Aumenta el brillo total de la luz
FN+II	El brillo total de la luz se duplica
FN+III	El efecto de la luz se ralentiza
FN+IV	Efecto de iluminación acelerado

Autorizado: Jiangxi Xuanfeng Technology Co., Ltd.
 Fabricante: Jiangxi Jinji Technology Co., Ltd.
 Dirección: Oficio 5, parque industrial de
 Avenida Lianxi, Distrito de Longgong, Ciudad de Jiu'an,
 Provincia de Jiangxi
 Número de registro de empresa: 4200 - 1191 - 6766
 Sitio web: www.xwzq.com
 Número de registro de reproducción de producto:
 GB/T 14089-2010

¡No se debe imitar el producto sin permiso por referencia, pueden ser
 diferentes de los objetos físicos, ¡por favor, perdónanos!

Un sello de certificación en forma de triángulo invertido con un borde de puntos. En el interior, se lee "Certificado de autenticidad" en la parte superior y "XWZQ" en la parte inferior, con un símbolo de marca registrada.



X99

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.


If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general FCC exposure requirements. The device can be used in portable equipment condition without restriction.

2.4G connection

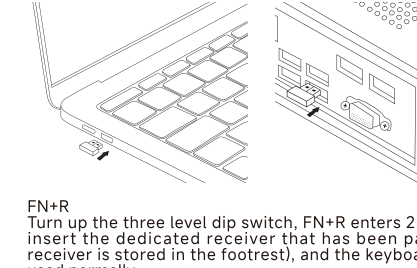

BT-R

Turn up the three level dip switch. BT-R enters 2.4G mode, insert the dedicated receiver that has been paired the receiver is stored in the footrest), and the keyboard can be used normally.

Bluetooth connectivity

(BT)

Bluetooth Name EWEADN-X99V

Bluetooth mode: Three level dip switch down, three Bluetooth channels: 1-FN+G=Bluetooth 1; FN+V=Bluetooth 2; FN+X=Bluetooth 3. Long press to match code, short press to switch (Open the device Bluetooth for pairing. After successful pairing, the corresponding light will turn on and the keyboard can be used normally.

Wired connection



Wired mode: Insert the connecting cable into the USB port of the device, and then connect the other end to the USB port of the computer. The keyboard can be used normally.

Sleep and battery indicator

In 2.4G/Bluetooth mode, enter standby mode after 5 minutes of inactivity, enter sleep mode after 30 minutes of standby in sleep mode.

In sleep mode:

- Electricity inquiry operation: FN+R are held down simultaneously, the number lights 1~9 in the main key area represent the battery level.
- When the battery level is less than 30%, 3~5 lights will display in red; When the battery level exceeds 30%, 3 displays green.
- When the battery voltage is below 3.0V, the low voltage indicator light flashes rapidly.
- When the battery voltage is below 3.0V, all keyboard function outputs are forcibly turned off.

Use the battery voltage level three-level cable to connect the computer for charging. Fast charging is not supported! The computer indicator light stays on during charging and turns off when fully charged.

Key combination	Function (WIN)	Function (MAC)
Fn+F1	Screen brightness+	F1
Fn+F2	Screen brightness-	F2
Fn+F3	Convert Window	F3
Fn+F4	Search	F4
Fn+F5	Microphone	F5
Fn+F6	Music	F6
Fn+F7	Previous song	F7
Fn+F8	Play/Pause	F8
Fn+F9	Next song	F9
Fn+F10	Mute	F10
Fn+F11	Volume+	F11
Fn+F12	Volume-	F12
FN+WIN	Lock WIN key	/

Key	Function (MNC)	Function (MAC)
F1	F1	Screen brightness+
F2	F2	Screen brightness+
F3	F3	Array running program
F4	F4	Search
F5	F5	SBR
F6	F6	Screenshot
F7	F7	Previous song
F8	F8	Play/Pause
F9	F9	Next song
F10	F10	Mute
F11	F11	Volume+
F12	F12	Volume+

Key combination	Functions
Fit + space (3 seconds)	Reset
FN+Back	Front backlight effect switching
FN+Home	Switching of front light color
FN+Hot	Front light angle
FN+V	The total brightness of the lights increases
FN+I	The overall brightness of the lights is weakened
FN+H	The speed of lighting effects is slowed down
FN+→	The speed of lighting effects is accelerated

Authorized by: Jiangsu Kuangfei Technology Co., Ltd
 Manufacturer: Jiangsu Jincheng Technology Co., Ltd.
 Address: Building 38, Gaoxin Industrial Park, Xueyuan Avenue,
 Qingshan District, Xuzhou City, Jiangsu Province
 China (Postcode: 221000)
 Email: service@wzjwz.cn
 Web site: www.wzjwz.cn
 Date of issue: October 01st 1998/2010

Note: The product's images are for reference only and may differ from the actual product. Please refer to the actual object. We apologize for any inconvenience caused.

EWEADN

X99

Tastiera meccanica

GUIDA ALLE OPERAZIONI


- ① Interfaccia di tipo C
- ② MAC/WIN
- ③ 2.4G/USB/BT
- ④ Manopola del rullo
- ⑤ Foro di posizionamento del ricevitore 2.4G

Connessione 2.4G



FNR
Accendere il dip switch 4 in posizione IV. FNR entra in modalità 2.4G, inserire il ricevitore dedicato che è stato accoppiato al ricevitore (è memorizzato nei poggiatesta), e la tastiera può essere utilizzata normalmente.

Connettività Bluetooth



BT
Modalità Bluetooth: Tre livelli di dip switch, gli tre canali Bluetooth: FN + Q = Bluetooth 1; FN + W = Bluetooth 2; FN + E = Bluetooth 3. Premere a lungo per abbinare il codice, premere brevemente per commutare Aprire il dispositivo Bluetooth per accoppiamento. Dopo aver eseguito l'accoppiamento, la luce corrispondente si spegnerà e la tastiera può essere utilizzata normalmente.

Connessione cablata



Modalità cablata: interruttore di tipo a tre leve centrale per entrare in modalità cablata. Inserirne il cavo di collegamento a tre fili nel connettore a tre vie e collegare l'altra estremità alla porta USB del computer. La batteria può essere utilizzata normalmente.

Indicatore di sospensione e batteria

In modalità 2.4G / Bluetooth, entrare in modalità stand-by dopo 5 minuti di inattività, in modalità sleep dopo 15 minuti di inattività. Il LED di sospensione e batteria lampeggia in rosso. Nessuna operazione in modalità cablata.

Operazione ed indicazione sull'elettricità FN-B sono tenute premute contemporaneamente i tasti numerici 1-0. Nell'area principale rappresentano il livello della batteria. Quando il livello della batteria è inferiore al 30%, l'1-5 viene visualizzato in rosso. Quando il livello della batteria supera il 50%, viene visualizzato in verde.

Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,5V, la spia LED dell'indicatore di bassa tensione lampeggia anormalmente. Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,0V, la spia LED dell'indicatore di bassa tensione lampeggia anormalmente.

Quando si utilizza il tipo "C" corrispondente per collegare il computer per la ricarica, la spia rimane accesa durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica.

combinazione	funzione(WN)	funzione(MAC)
FN+F1	luminosità+	F1
FN+F2	luminosità+	F2
FN+F3	Converti finestra	F3
FN+F4	ricerca	F4
FN+F5	Microfono	F5
FN+F6	musica	F6
FN+F7	Canzone precedente	F7
FN+F8	Riproduci/pausa	F8
FN+F9	Prossima canzone	F9
FN+F10	Silenzi	F10
FN+F11	volume+	F11
FN+F12	volume+	F12
FN+FN	Blocca il tasto WN	/

Chiave singola	funzione(WN)	funzione(MAC)
F1	F1	luminosità+
F2	F2	luminosità+
F3	F3	Programma in esecuzione di array
F4	F4	
F5	F5	SMB
F6	F6	Schermata
F7	F7	Canzone precedente
F8	F8	Riproduci/pausa
F9	F9	Prossima canzone
F10	F10	Silenzi
F11	F11	volume+
F12	F12	volume+

combinazione	funzione
FN+Spazio(15)	reset
FN+Inseri	Commutazione dell'effetto riorientamento antierre
FN+Home	Commutazione del colore della luce anteriore
FN+Prod	Luci anteriori spente/accese
FN+I	La luminosità totale delle luci aumenta
FN+II	La luminosità complessiva delle luci è diminuita
FN+III	Rallenta la velocità degli effetti luminosi
FN+IV	Accelerare la velocità degli effetti luminosi

Autorezzato da Jiangxi Xunfeng Technology Co., Ltd
 Product: Jiangxi Xunfeng Technology Co., Ltd
 Indirizzo: Epifone, 5 Zone Industriale di Goufeng,
 via di Lianhe distretto di Qingyuan, città di J'ian,
 provincia di Jiangxi
 Numero telefono: 4000116666
 Site web: www.xunfeng.com

Numero telefonico di ricezione dei prodotti: 081 74480-2010
 Attenzione: le immagini dei prodotti sono solo per riferimento e possono
 differire dal prodotto reale. Si prega di fare riferimento al prodotto reale. Ci
 scusiamo per eventuali inconvenienti causati!



X99

— Clavier mécanique —




- ① Interface type - C
- ② MAC/WIN
- ③ 2.4G/USB/BT
- ④ Bouton de rouleur
- ⑤ 2.4G récepteur placement trou

Connexion 2.4G



FN-R
Commutateur de numérotation à trois vitesses vers le haut, FN + r entre en mode 2.4G, branchez le récepteur dédié qui a déjà été adapté au Code le récepteur s'est rangé au pied, le clavier peut être utilisé normalement.

Connectivité Bluetooth



BT name [EWEADN-X99]

Mode Bluetooth: commutateur de numérotation à trois vitesses vers le bas, trois canaux Bluetooth FN + Q = Bluetooth 1 FN + W = Bluetooth 2 FN + E = Bluetooth 3. Appuyez longuement sur le Code de paire, appuyez brièvement (basciller allumez l'appareil Bluetooth pour l'appariement, la lumière correspondante s'allume après l'appariement réussi, le clavier peut être utilisé normalement.

Connexion Filaire



Moteur filaire : connexion de numérotation à trois visseuses (une à gauche, une au milieu, et une à droite) dans le mode filaire. Une fois la connexion dans l'interface type « D » ajoutée, claquez la tige de la visseuse à gauche, connectez au port USB de l'ordinateur, le clavier et le souris peut être utilisée normalement.

Puissance et indication de puissance

Moteur 2.4G / Bluetooth : aucune opération 5 minutes après l'opération de mise en veille, 20 minutes après l'opération de mise en veille, quelle qu'elle soit pour se réveiller.

Le niveau de la batterie est affiché sur l'écran.

Opération de requête de puissance: FN + Maintenez la touche « F » enfoncée en même temps et les touches numériques de la gauche à la droite, la charge indiquée le niveau de la batterie.

La puissance la quantité d'énergie électrique est inférieure à 30%, 1 affiche une couleur rouge, lorsque la quantité d'énergie électrique est supérieure à 30%, se vertifie et est affiché.

Le voyant de basse tension s'allume lentement lorsque la charge est inférieure à 12,5 V.

Précaution: Pour la fermeture de toutes les sorties de fonction du module, appuyez sur la touche de charge pendant 5 secondes.

Veuillez utiliser le câble type « C » correspondant pour la connexion.

La charge ne peut pas être effectuée si la batterie est en phase de chargement. Le voyant est normalement allumé pendant la charge, complètement éteint.

Combinaison	Fonctions(WIN)	Fonctions(MAC)
Fw+1	Luminosité	F1
Fw+2	Luminosité+	F2
Fw+3	Fenêtre de conversion	F3
Fw+4	Rechercher	F4
Fw+5	Microphone	F5
Fw+6	Musique	F6
Fw+7	Chanson précédente	F7
Fw+8	Jouer / pause	F8
Fw+9	La chanson suivante	F9
Fw+10	Silencieux	F10
Fw+11	Volume+	F11
Fw+12	Volume+	F12
Fw+WIN	Clic Win de verrouillage	/

seuile ci		Fonctions(MMI)	Fonctions(SMAC)
F1	F1	Luminosité+	
F2	F2	Luminosité+	
F3	F3	Programme d'extinction Arrière	
F4	F4	Rechercher	
F5	F5	SRR	
F6	F6	Capture d'écran	
F7	F7	Chanson précédente	
F8	F8	Jouer / pause	
F9	F9	La chanson suivante	
F10	F10	Silencieux	
F11	F11	Volum+	
F12	F12	Volum+	

Combinaison	Fonctions
FN-Espère (5 s)	Reinitialisation
FN-Eclair	Commutateur d'effet de rétroéclairage frontal
FN-Lumière	Changement de couleur de la lumière avant
FN-Prot	Lumières frontales éteintes / allumées
FN-T	Augmentation de la luminosité totale des lumières
FN+1	Atténuation de la luminosité totale de la lumière
FN+2	Effets de lumière vaporeux
FN+3	Effets lumineux plus rapides

Autoparc par Jangjeun Science Technology Co., Ltd.
 101-800-0000, Jangjeun Jint Technology Co., Ltd.
 Adresse : Sillabon, 1-3a, Industrial-gate 9gway,
 Seonjeon-eup, Seonjeon-si, Seonjeon-gun, Gangwon-do,
 Chongju-si de service : 400-1197-4651
 E-mail : seonjeon@jint.co.kr

nombre de norme d'efficacité : 400-1197-4651
 Référence des images de produits sont pour référence seulement
 peut + être y a, une différence avec l'objet physique, si vous êtes prêt à
 être le même, merci = smile

Certificat
de conformité

EWEADN

X99

Механическая клавиатура

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ① Интерфейс Type - C
- ② USB/WN
- ③ 2.4G USB/BT
- ④ Ручка розлива
- ⑤ 2.4G отверстие для разнесения при...

2.4G Соединение

ГН-Н
Трёхрежимный переключатель набора кода вверх, FN + вводит в режим 2.4G, устанавливается специальный приемник с соответствующим кодом (примечание: применяется к системе, клавиатура может быть использована нормально).

Подключение Bluetooth



Режим Bluetooth: переключатель тройного кода вниз, троекратное нажатие FN + Q вводит FN + M вводит, 2 FN + E вводит. (Длинное нажатие кода, короткое нажатие) в переключении. Включите устройство Bluetooth для соединения, после успешного соединения соответствующий свет (голубой), клавиатура может быть использована нормально.

[illegible]

Кодификация	Функция(WN)	Функция(MAC)
FN+F1	Яркость*	F1
FN+F2	Яркость*	F2
FN+F3	Одно преобразование	F3
FN+F4	Поиск	F4
FN+F5	Микрофон	F5
FN+F6	Музыка	F6
FN+F7	Предидущая песня	F7
FN+F8	Воспроизвести / приостановить	F8
FN+F9	Следующая песня	F9
FN+F10	Титанка	F10
FN+F11	Громкость*	F11
FN+F12	Громкость*	F12
FN+WIN	Блокировка клавиш WIN	/

Один ключ	Функция(WN)	Функция(MAC)
F1	F1	Яркость*
F2	F2	Яркость*
F3	F3	Запуск массива
F4	F4	Поиск
F5	F5	SFR
F6	F6	Перемотка вперед
F7	F7	Предидущая песня
F8	F8	Воспроизвести / приостановить
F9	F9	Следующая песня
F10	F10	Титанка
F11	F11	Громкость*
F12	F12	Громкость*

Комбинация	Функция
FN+Пробел/SL	Сбросить
FN+F4	Переключение фонаря передней подсветки
FN+Home	Переключить цвет передней подсветки
FN+Fn/F5	Передний свет выключен / включен
FN+T	Увеличение общей яркости света
FN+I	Уменьшение общей яркости света
FN+~	Свет загорается.
FN+~	Скорость вращения увеличивается.


Лицензия на использование: ООО «Синтез Стансы» Технологическая компания с ограниченной ответственностью
 Производители: дистрибьюторы: Шинэ Стансы, LLC,
 Архангельск, Россия, Синтез Стансы, LLC
 Лицензия: патент, примененный патент № 16081, доп. 3
 Сервисная служба: 800-111-456
 Веб-сайт: www.synthes.com
 Контакт: 8 (800) 111-456
 Адрес: 160000, Архангельск, Россия, ОВ Т-Мобил - 2010
 Примечание: Изображение продукта показано для справки, может отличаться от фактического, в маркетинговой форме, пожалуйста, уточняйте!

Сертификат
 соответствия
 Еurasian Conformity
 2010



X99

Mechanische Tastatur

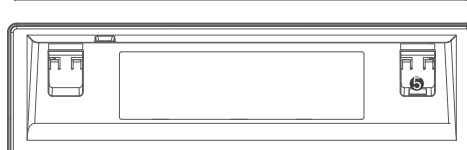



2.4G Verbindung



FN+R
Drehen Sie den dreistufigen Dig+Schalter hoch, FN+R wechselt in den 2.4G-Modus, stecken Sie den gekoppelten Empfänger ein (der Empfänger befindet sich in der Fußstütze), und die Tastatur kann normal verwendet werden.

Bluetooth-Konnektivität



BT Name [EWEADN-X99]

Bluetooth-Modus: Drei Level-Dig+Schalter nach unten, drei Bluetooth-Kanäle: FN+Q=Bluetooth 1; FN+W=Bluetooth 2; FN+E=Bluetooth 3. (Lange Taste und den Code abzugeben, kurze Taste zum Umschalten) Öffnen Sie das Gerät Bluetooth für die Kopplung. Nach erfolgreicher Kopplung schaltet sich das entsprechende Licht aus und die Tastatur kann normal verwendet werden.


① Typ-C-Schnittstelle

② MAC/WIN

③ 2.4G/USB/BT

④ Rollknopf

⑤ 2.4G Empfänger Platzierung Lock

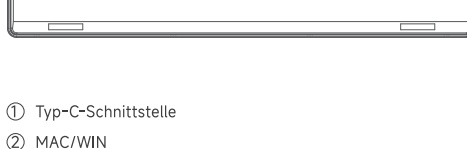

Kabelverbindung



Kabelgebundener Modus: Drehen Sie den dreifunktigen Sleep-Schalter in die Mitte, um in den kabelgebundenen Modus zu gelangen. Stecken Sie das Verbindungskabel in den USB-Port der Tastatur und schließen Sie die andere Enden an den USB-Ausschluss des Computers an. Die Tastatur kann normal verwendet werden.

Schlaf- & Batterieanzeige

In 2,4G-Bluetooth-Modus wechseln Sie nach drei Minuten automatisch in den Standby-Modus, nach 30 Sekunden in den Sleep-Modus und drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ruhezustand im kabelgebundenen Modus zu verlassen.

Stromschereiche FNA8 werden gleichzeitig gedrückt, und die Taste FNA8 wird als Taste für den Wechsel zum Standby-Modus erkannt. Wenn der Batteriestand kleiner als 30% „13“ ist, wird grünes Licht blinken. Wenn der Batteriestand 30%, überschreitet, wird orange Licht blinken. Wenn die Batteriespannung unter 3,3V liegt, blinkt die Batterieanzeige rot. Wenn die Batteriespannung unter 3,0V liegt, werden alle LEDs ausgeschaltet. Wenn die Batteriespannung unter 2,7V liegt, wird die Batterieanzeige ausgeschaltet. Schließen Sie die Batterie an, um die Kontrolle zu übernehmen. Schließen Sie die Batterie an, um die Kontrolle zu übernehmen und schaltet sich aus, wenn sie vollständig aufgeladen ist.

Kombination	Funktion(WIN)	Funktion(MAC)
Fn+F1	Heiligkeit+	F1
Fn+F2	Heiligkeit+	F2
Fn+F3	Fenster konvertieren	F3
Fn+F4	Suche	F4
Fn+F5	Mikrofon	F5
Fn+F6	Musik	F6
Fn+F7	Vorheriger Song	F7
Fn+F8	Wiedergabe/Pause	F8
Fn+F9	Nächster Song	F9
Fn+F10	Stumm schalten	F10
Fn+F11	Volumen-	F11
Fn+F12	Volumen+	F12
Fn+WIN	WIN-Faste sperren	/

nummer knoten	Funktion(WMI)	Funktion(MAC)
F1	F1	Heiligkeit+
F2	F2	Heiligkeit+
F3	F3	Array laufendes Programm
F4	F4	Suche
F5	F5	SRM
F6	F6	Screenshot
F7	F7	Vorheriger Song
F8	F8	Wiedergabe/Pause
F9	F9	Nächster Song
F10	F10	Stumm schalten
F11	F11	Volumen+
F12	F12	Volumen-

Kombination	Funktion
Flu-Lichtartee LED	Zurückleiten
Flu-Print	Umrechnung des Effekts der Frontbeleuchtung
Flu-Home	Farbumschaltung der Frontleuchte
Flu-Print	Frontleuchten ausgeschaltet/Hinweisgeber
Flu-T	Die Gesamtheit der Leuchte ist aktiviert
Flu-V	Die Gesamtmenge der Lichter hat sich verringert
Flu-+	Vorwarnung für die Geschwindigkeit der Led-Leuchte
Flu-++	Berechnungen über die Geschwindigkeit der Led-Leuchte

Autorisiert von Jangje Technology Co., Ltd.
 Lila-Lichter: Jangje Technology Co., Ltd.
 Orange: Gebroeders S. Goffroy Industrie Park, Lokale
 Avenue, Criqueau Breton, France, Saint-Jean
 Seite Hotline: 400-760-9876

Zertifiziert

Standardnummer der Zertifizierung: GB/T 19201-2010
 Prüfung: Produktüberprüfung nur auf Referenz und können vom unabhängigen Produkt abweichen, BNC bewerten sie auf das tatsächliche Produkt. Wie
 verschärfen um für erweiterte Lebensdauer!

EWEADN

X99

— メカニカルキーボード —

操作ガイド

- ① Type-C コネクタ
- ② MAC/Win
- ③ 2.4G/USB/BT
- ④ ローランプ
- ⑤ 2.4 G 受信機配置穴

2.4 G 接続


FN-R 5 段のダイヤルアップスイッチ上に行く。FN-R は 2.4 G モードに入り、コードに対応した専用受信機（受信機は並走しに収録されている）を挿入し、キーボードは正常に動作する。

Bluetooth 接続



Bluetooth Bluetooth モード: 5 段のダイヤルアップスイッチの下、3 つの Bluetooth デバイス (FN-R4+Bluetooth、FN-R4+Bluetooth 2、FN-R4+Bluetooth 3) をペアリングモードにし、15 分間待たせるとデバイスの Bluetooth を開いてペアリングし、ペアリングに成功した後、対応するライトが緑出し、キーボードが正常に動作する。

有線接続



有線モード・3 脚タイプスイッチを中に入れて、有線モードに入力端子を選択し、ケーブルの USB-C 端子をパソコンのポートに差し替えます。キーボードは正常に作動します。

スリープと電力消費表示

2.4 GHz Bluetooth 対応モデルは、標準ながら 3 時間待機後に入、30 分間使用後にスリープ状態になり、待機電力を省いてくれます。

電力消費量表示：ON/OFF は同時に押して、キーボードの電源と LED の電照を同時にオフにします。15 分は電照を示し、電力量が 50% を下回る 2 段階を消費します。

バッテリー残量をより正確に把握の機会、低電圧 LED はオフになり続けます。

バッテリー残量が 3.0 V の満足の機会、キーボードの電源と LED の電照を同時にオフにします。キーボードの電源と LED の電照を同時にオフにすると、キーボードの電源と LED の電照がオフになり、充電が完了します。

グループ化	機能 (OWN)	機能 (M4C)
FN-F1	スクリーンの保護 *	F1
FN-F2	スクリーンの保護 *	F2
FN-F3	京東ウィンドウ	F3
FN-F4	移動/おさく	F4
FN-F5	マイク切	F5
FN-F6	音量 *	F6
FN-F7	再生/息	F7
FN-F8	再生 /一時停止	F8
FN-F9	次の息	F9
FN-F10	ミ्यूー	F10
FN-F11	音量 *	F11
FN-F12	音量 *	F12
FN-MIN	ロック WIN キー	/

たんけつ	機能 (OWN)	機能 (M4C)
F1	F1	スクリーンの保護 *
F2	F2	スクリーンの保護 *
F3	F3	プレイ実行プログラム
F4	F4	移動/おさく
F5	F5	SBR
F6	F6	スクリーン切
F7	F7	息の音
F8	F8	再生 /一時停止
F9	F9	次の音
F10	F10	三ミュー
F11	F11	音量 *
F12	F12	音量 *

グループ名	機器
FN+ スピード3A	リセマツ
FN+tsort	前面/バックライト設置型ディスプレイ
FN+Home	前面ライトカメラ型ディスプレイ
FN+Wind	前面ライトカメラ型ディスプレイ
FN+T	ライトの角度と強度の調整
FN+L	ライトの明るさを調整
FN+*	ライトの距離調整と下げ
FN+***	ライトエフェクトの高度化

母会名：江湾市緑地植物有限公司
 メーカー名：江湾市緑地植物有限公司
 住所：江湾市南江湾街道江湾街道交通中心路300号（江湾街道）
 江湾市（江湾街道）
 URL：www.jiwan.com/
 電話番号（代表）：021-7107-1000
 FAX：021-7107-1003

注意：製品の価格競争を避けるために、価格と実売を異なるものとしても、実売を標準として、コストを計算してください。