


Instruction Manual

Smart Switch (Light+Sense)

ZigBee 3.0

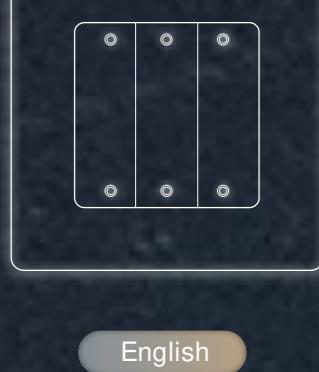

English


WORKS WITH alexa

works with Google Assistant

ZS-SR-EU-MS-CJ08



扫描二维码阅读英文说明书

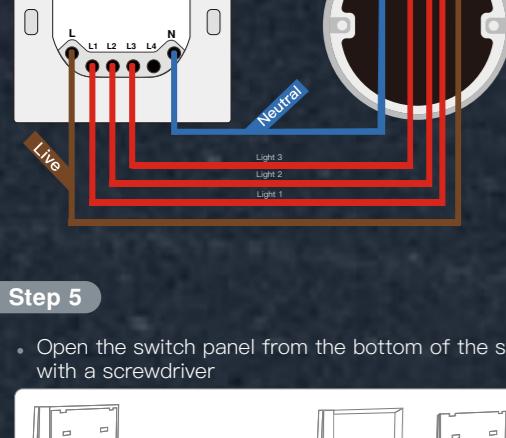

Step 5

- Open the switch panel from the bottom of the switch with a screwdriver.



How to Reset/Re-pair ZigBee code

Press and hold the button for about 7 seconds, until the indicator on the switch flash fast after 3 seconds. Reset/Re-pair is successful.

How to achieve multi-control association (only for N+L wire)

Note: Please confirm you have successfully finished the link method above for adding this switch to your MOES App before the association.

1. Add another smart switch to the same MOES App.(If there is a smart switch having been added before the app, just go to next step.)

Note: If your switch requires a neutral wire, then there is no need to wire the new added switch to the light, only L and N are required for wiring. Then you can control 1 light with multiple switches in MOES App.


If your switch doesn't require a neutral wire, you need to follow the wiring instructions to connect the L and light. At this point, you can control the lights simultaneously with multiple switches.

Diagram showing the wiring for multi-control association.

3.How to connect Smart Device to Google Home

① Launch the Google Home App and make sure Google Home speaker is installed. If not, please follow Google Home installation instruction to complete the installation.

② Open the Google Home app and click on the plus sign in the top left corner to enter the "Add and manage" page, then click on "Set up device".

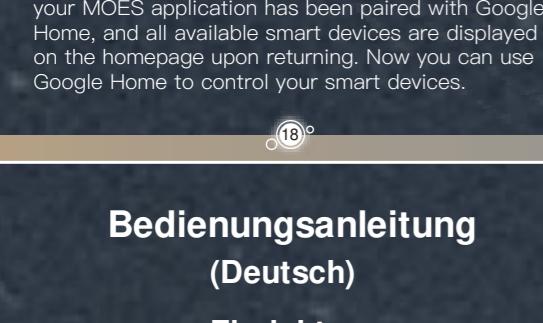

③ Enter "MOES" in the search box and then search for it. Enable MOES and log in to your account to complete the association steps.

After successfully logging into your account, you need to wait 20 seconds to search for devices. Once the device is successfully discovered, it means that your MOES application has been paired with Google Home, and all available smart devices are displayed on the homepage upon logging in. Now you can use Google Home to control your smart devices.

Bedienungsanleitung
(Deutsch)

Einrichtung

Anmerkung:

Vergewissern Sie sich vor der Verkabelung, dass der Strom am Schutzschalter ausgeschaltet ist.

Warnen Sie einen Schalter kaufen, "für den es nötig ist, dass der Strom unterbrochen werden kann, um die Wanddose einen Nullleiter enthalten (in Regel weiß)."

Wenn die Wanddose keinen Nullleiter hat, versuchen Sie, sie zu einem anderen Ort in Ihrem Haus oder lassen Sie den Schalter von einem professionellen Elektriker installieren.

In diesem Handbuch angegebenen Kabelfarben sind die dicken Farben und dünnen in eingerahmten abweichen.

Vergewissern Sie sich, dass die Drahtfarben sicher an jedem Draht festgelegt sind.

Vergewissern Sie sich vor der Verkabelung, dass das Wi-Fi-Signal stabil ist und normal funktioniert und dass sich Ihr Mobiltelefon und der Zigbee Gateway Hub im selben 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk befinden.

Wenn Sie keine Erfahrung mit der Verkabelung haben, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Elektriker.

Diagram showing the wiring for multi-control association.

Istruzioni per l'uso
(Italiano)

Istruzione

Osservazioni:

Prima di procedere al cablaggio, accertarsi che l'alimentazione viene disinterrutta dall'interruttore automatico. L'alimentazione viene disinterrutta dal dispositivo automatico.

Se si accede a un interruttore per il quale è richiesto un filo neutro, assicurarsi che la presa a muro contiene un conduttore neutro (solitamente bianco). Se la scatola a muro non contiene un filo neutro, provare a inserire o muovere in un'altra posizione della casa, oppure fare in modo che l'interruttore far installare l'interruttore da un professionista elettrico. Il funzionamento dell'interruttore, i colori dei cavi indicati in questo manuale sono i colori abituali e possono differire in alcune case.

Assicurarsi che le scale in filo metallico siano fissate saldamente a ciascuna di esse, a ciascuno.

Prima di procedere al cablaggio, accertarsi che il segnale Wi-Fi sia stabile e funzioni correttamente e che la vostra rete e il hub Zigbee Gateway si trovino sulla stessa rete. Rețeaua WiFi a 2,4 GHz.

Se non ci ha esperienza di cablaggio, rivolgersi a un elettrista professionista.

Diagram showing the wiring for multi-control association.

Manual de instalación
(Español)

Instrucción

Observación:

Antes de proceder al cableado, asegúrese de que la energía se desconecta en el disyuntor, la alimentación se desconecta mediante el disyuntor.

Si usted compra un interruptor para el que un conductor neutro es necesario, asegúrese de que su tomada contiene un conductor neutro (normalmente blanco). Si la caja de pared no tiene un cable neutro, pruebe con otro lugar en la casa, o mueva la caja de pared. El interruptor hace que un profesional instale el interruptor eléctrico para instalar el interruptor.

Los colores de los cables indicados en este manual son los colores habituales y pueden diferir en algunas casas.

Asegúrese de que las espirales de alambre estan fijadas firmemente a cada cable a cada cable.

Antes de proceder al cableado, asegúrese de que la señal Wi-Fi es estable y funciona correctamente y que su teléfono móvil y el hub Zigbee El centro Gateway está en la misma red. Red WiFi a 2,4 GHz.

Si no tiene experiencia en materia de cableado, póngase en contacto con un electricista profesional.

Diagram showing the wiring for multi-control association.

Manuel d'installation
(Français)

Installation

Note:

Assurez-vous que l'alimentation du disjoncteur est off avant le câblage.

Si vous achetez une version d'interrupteur qui nécessite un fil neutre, veuillez confirmer que votre boîte murale contient un fil neutre (généralement blanc). Si la boîte murale n'a pas de fil neutre, veuillez essayer un autre emplacement à votre domicile ou appeler un électricien professionnel pour installer l'interrupteur.

Tous les couleurs des fils indiquées dans ce manuel sont les couleurs habituelles et peuvent différer dans certaines maisons.

Assurez-vous que les fils conducteurs sont bien fixés à chaque fil.

Assurez-vous que le signal WiFi est stable et fonctionne normalement avec le câblage et que votre mobile et le concentrateur gateway Zigbee se trouvent sur la même réseau WiFi 2,4 GHz.

Si vous n'avez pas d'expérience en matière de câblage, veuillez faire appel à un électricien professionnel.

Diagram showing the wiring for multi-control association.

Руководство по установке
(Русский язык)

Установка

Примечание:

Перед подключением убедитесь, что питание на автоматическом выключателе отключено.

Если вы покупаете версию выключателя, которая требует нейтрального провода, пожалуйста, убедитесь, что ваша настенная коробка содержит нейтральный провод (обычно белый). Если настенная коробка не имеет нейтрального провода, подключите, погружите другое место в вашем доме и выполните стандартный электрический для устройства.

Цвета проводов, указанных в данном руководстве, являются обычными цветами и могут отличаться в некоторых домах.

Убедитесь, что термины проводов надежно соединены.

Перед подключением убедитесь, что сигнал WiFi стабилен и корректно работает, а ваш мобильный телефон и концентратор Zigbee gateway находятся в сети с частотой 2,4 ГГц.

Если у вас нет опыта работы с электротехникой, пожалуйста, обратитесь к профессиональному электрику.

Diagram showing the wiring for multi-control association.

Product Description

This new designed smart switch with ZigBee protocol to replace traditional switches with a variety of ways to control One switch for two wirings optional(N+L wire / only L wire) and ZigBee hub is required for normal use. Now one new feature (feature as the common association for N+L wire) is added, so the switches is added into MOES App and all controlling modes work without any interference its design is suitable for different decoration styles with its best value.

Safety Information

Risk of Electric Shock: You may cause personal injury and property damage if installed incorrectly! If you are not sure about any part of these instructions, please seek professional assistance from a qualified electrician.

Leia o código QR para obter o manual em português, o vídeo de instalação e a introdução da função.

Scansionare il codice QR per ottenere il manuale in italiano, il video di installazione e la guida alle funzioni.

Zekeanu kod QR, aby uzyskać instrukcję, filmy instalacyjne i instrukcję funkcji.

QRコードをスキャンしてQRコードで英語版の説明書、インストール動画と機能ガイドを取得します。

扫读二维码以获得英文版的说明书、安装视频和功能介绍。

扫读二维码以获得英文版的说明书、安装视频和功能介绍。