


JOYROOM

Transmitter FM / Odbiornik Bluetooth 5.3 AUX Joyroom JR-CB2

Instrukcja obsługi

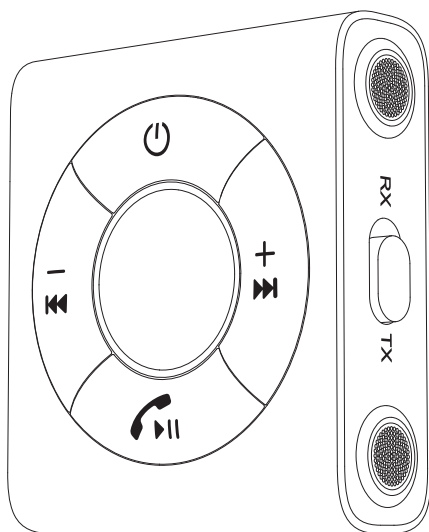

Podstawowe parametry

Nazwa: Bezprzewodowy nadajnik/odbiornik 2 w 1

Model: JR-CB2

Wersja BT: V5.3

Dekoder dźwięku: SBC

Obsługiwane protokoły: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Obsługiwane tryby: odbiór, nadawanie, BT, AUX, karta TF

Zakres transmisji: ≤ 12 m

Czułość mikrofonu: -38 ± 2 dB

Czas grania w trybie TX: około 6,5 godz. (60% głośności)

Czas grania w trybie RX: około 9 godz. (60% głośności)

Czas połączeń w trybie RX: około 7 godz. (60% głośności)

Czas pracy w trybie czuwania (po połączeniu): ok. 24 godz.

Pojemność baterii: 300 mAh

Czas ładowania: około 2 godz.

Port do ładowania: Typ C

Prąd ładowania: 5 V $\equiv$ 180 mA

Wymiary produktu: 48*42*15,2 mm


Materiał produktu: ABS+PC

Waga netto: 34 g


Procedura parowania

1. Tryb RX


(1) Przesuń przełącznik trybu do położenia RX.



(2) Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 s, by włączyć.





(3) Gdy 4-kolorowy pierścień zapali się, oznacza to, urządzenie jest gotowe do parowania.

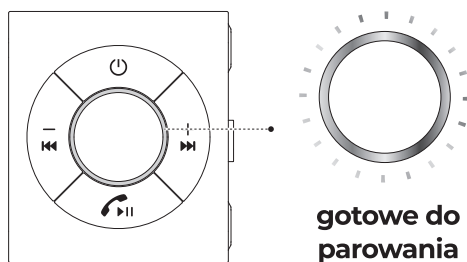


(4) Włącz funkcję Bluetooth telefonu i wyszukaj urządzenie „JR-CB2”, by sparować i połączyć się z nim.


(5) Po pomyślnym połączeniu pierścień świetlny nadajnika/odbioru przełączy się w tryb powolnego pulsowania.

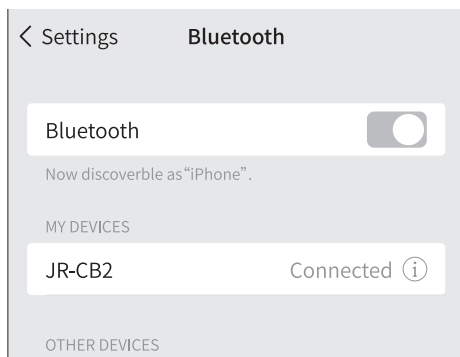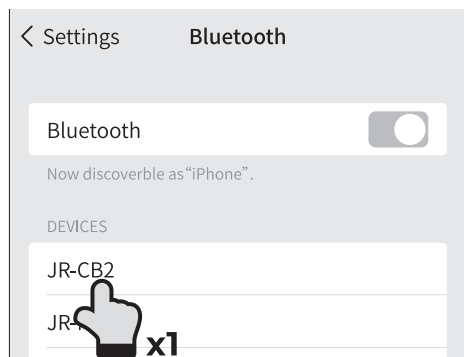

(6) Podłącz jeden koniec adaptera audio do urządzenia.

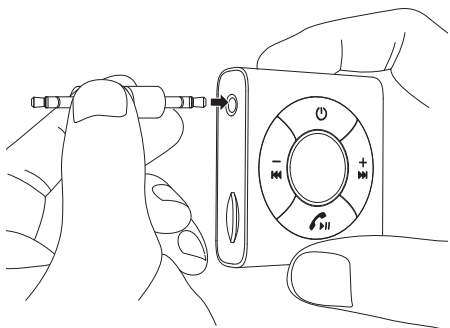


(7) Podłącz drugi koniec do gniazda 3,5 mm systemu audio samochodu.

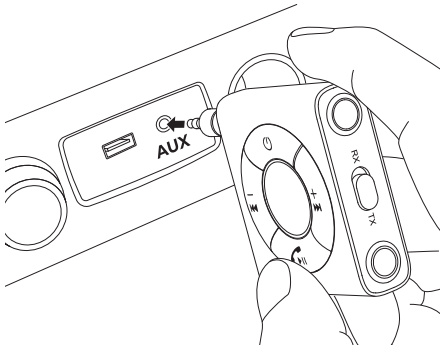

(8) Przełącz system audio samochodu na tryb AUX. Za pomocą nadajnika/odbiornika możesz słuchać muzyki lub odbierać połączenia.

Metoda korzystania z płytki metalowej:


1. Zdejmij folię ochronną.



2. Przyklej płytkę do deski rozdzielczej.




3. Umieść nadajnik/odbiornik na płytce.

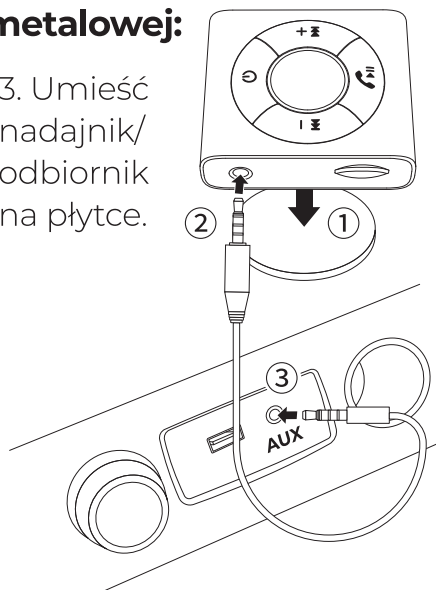


2. Tryb TX (łączenie z komputerem lub telewizorem bez funkcji Bluetooth)


(1) Przesuń przełącznik trybu do położenia TX.




(2) Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 s, by włączyć.




(3) Umieść nadajnik/odbiornik w pobliżu urządzenia Bluetooth; zacznie automatyczne wyszukiwanie (4-kolorowy pierścień zapali się).

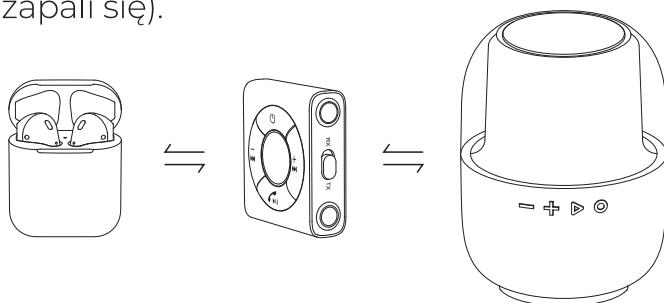

(4) Gdy pierścień przełączy się z trybu ciągłego na powolne pulsowanie, oznacza to, że nadajnik/odbiornik pomyślnie połączył się z urządzeniem Bluetooth.

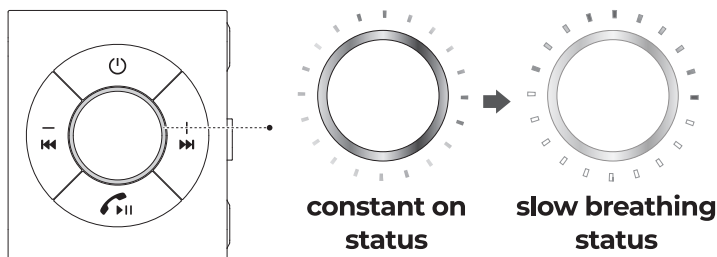


(5) Podłącz jeden koniec kabla audio 3,5 mm do gniazda 3,5 mm nadajnika/odbiornika, Podłącz drugi koniec do gniazda 3,5 mm TV w komputerze lub telewizorze.

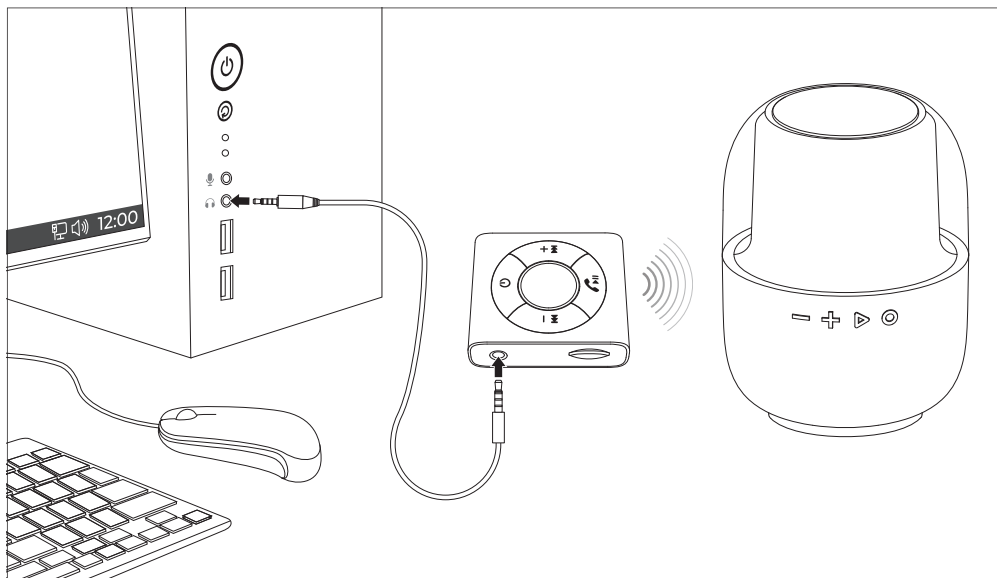



(6) Po pomyślnym połączeniu można użyć komputera, by skorzystać z funkcji audio.

(7) Włóż kartę TF do nadajnika/odbiornika. Za pomocą urządzenia Bluetooth można odtwarzać pliki audio z karty TF.

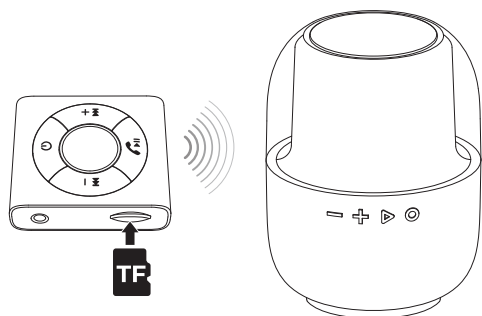

Instrukcja obsługi


1. Wł./Wył.



⌚ **5min**
Wyłącz

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie połączone przez 5 minut.

2. Asystent głosowy




“di-di”



⌚ **2s**

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk połączenia i zwolnij go po usłyszeniu dźwięku „di-di” (tylko w trybie RX).

3. Funkcja muzyki

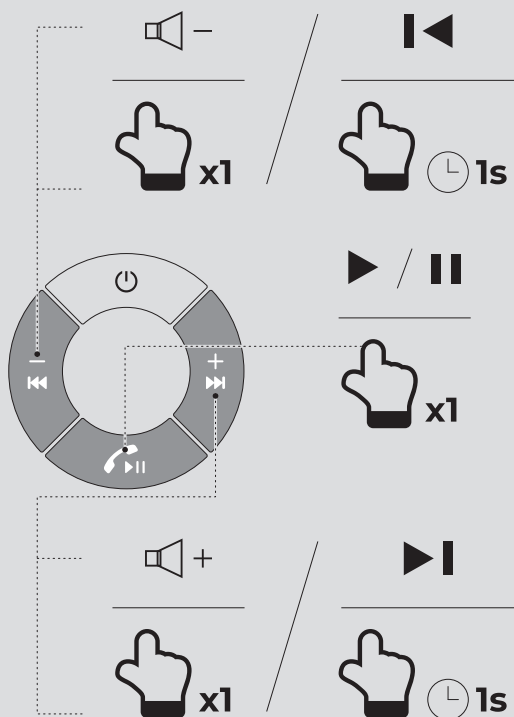

Ciszej: Naciśnij zmniejszenia głośności


Poprzedni: Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk zmniejszenia głośności

Odtwarzanie/Pauza: Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy

Głośniej: Naciśnij zwiększenia głośności


Dalej: Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk zwiększenia głośności

4. Przywrócenie ustawień fabrycznych

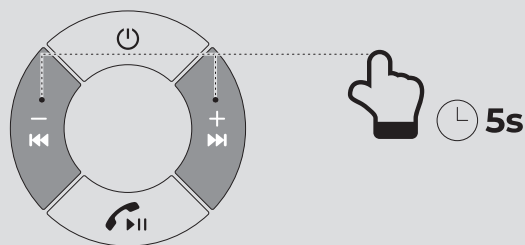

Przy włączonym urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski „+” i „-”

5. Funkcja połączeń

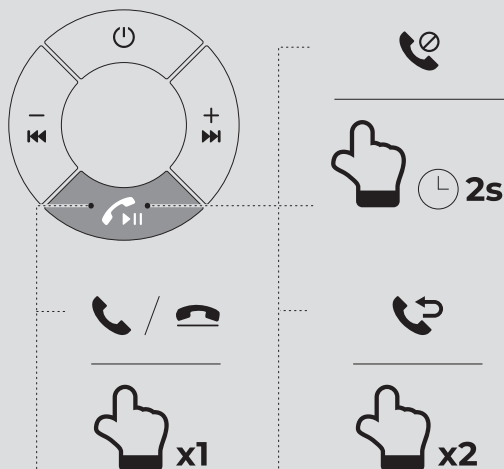

Odebranie połączenia/ Zakończenie połączenia:

Naciśnij przycisk połączenia
(tylko w trybie RX)


Odrzucenie połączenia:

Naciśnij i przytrzymaj przez 2
sekundy przycisk połączenia
(tylko w trybie RX)

Ponowne wybieranie ostatniego numeru:


Naciśnij dwukrotnie przycisk
połączenia (tylko w trybie RX)

6. Funkcja zmiany trybu

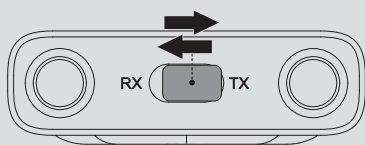

Przełączenie między trybem TX i RX:

Przesunięcie
przełącznika trybu

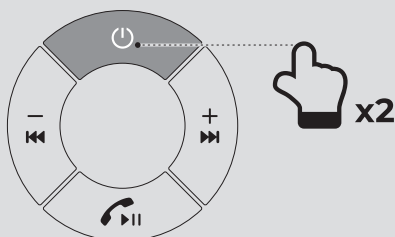

RX: Przełączenie między trybem BT i TF

TX: Przełączenie między trybem AUX i TF

Naciśnij dwukrotnie
przycisk zasilania (uwaga:
należy włożyć kartę TF)



Instrukcja do kontrolek

Włącz	4-kolorowe światła pierścienia migają jednocześnie 3 razy
Wyłącz	4-kolorowe światła pierścienia migają jednocześnie 3 razy
Gotowe do parowania	4-Kolorowe światło pierścienia świeci się
Połączono	4-kolorowe światło pierścienia powoli pulsuje
Słaba bateria	Cyfra jedności na wyświetlaczu LED zasilania miga
Ładowanie	Cyfra jedności na wyświetlaczu LED zasilania miga
W pełni naładowany	Wyświetlacz LED zasilania pokazuje „100” i jest włączony



Instrukcje sygnałów tonowych

Włącz	Dźwięk „du-du-du” z tonem wznoszącym
Wyłącz	Dźwięk „du-du-du-du” z tonem opadającym
Połączono	Dźwięk „du-der”
Rozłączono	Dźwięk „du-du-du” z tonem opadającym
Bateria prawie rozładowana	Dźwięk „di-di-di” co 60 sekund
Przypomnienie o połączeniu	Synchronize with the ringtone for iOS system; or “doo-” “doo-” “doo-” sound for Android system that cannot synchronize the ringtone.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Dlaczego nie można połączyć urządzenia w trybie RX?

Odpowiedź: ① Przełącznik trybu może nie być w pozycji RX.

Przesuń go do właściwej pozycji.

② Nadajnik/odbiornik może być połączony z innym urządzeniem (komputerem lub telefonem). Rozłącz urządzenie i połącz ponownie.

③ Moduł Bluetooth w iPhone nie ma funkcji automatycznego odświeżania, dlatego ręcznie wybierz „JR-CB2”.

Pytanie: Dlaczego nie można połączyć urządzenia Bluetooth w trybie TX?

Odpowiedź: ① Przełącznik trybu może nie być w pozycji TX. Przesuń go do właściwej pozycji.

② Urządzenie Bluetooth może być połączone z innym urządzeniem (komputerem lub telefonem). Rozłącz urządzenie i połącz ponownie.

③ Nadajnik/odbiornik może być połączony z innym urządzeniem Bluetooth (bezprzewodowym głośnikiem lub słuchawkami). Rozłącz urządzenie Bluetooth i połącz ponownie.

④ Nadajnik/odbiornik znajduje się za daleko od urządzenia Bluetooth. Umieść go w pobliżu urządzenia Bluetooth.

Pytanie: Dlaczego nie można naładować urządzenia?

Odpowiedź: ① Kabel może nie być poprawnie podłączony do portu do ładowania. Wyciągnij kabel i podłącz go ponownie.

② Do ładowania urządzenia używaj zasilaczy zgodnych z krajowymi/regionalnymi standardami bezpieczeństwa z dołączonym do zestawu kablem do ładowania. Ładowarki o zbyt dużej mocy mogą być niekompatybilne lub spowodować uszkodzenie baterii urządzenia.

③ Urządzenie nie jest kompatybilne z kablami ładującymi PD.

Kryteria bezpieczeństwa

1. Postępuj zgodnie z instrukcją. Nie demontuj produktu ani nie montuj go od nowa, bez względu na przyczynę. W przeciwnym wypadku może dojść do awarii lub zapłonu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w cieczy ani nie myj go wodą.
3. Do ładowania urządzenia używaj zasilaczy zgodnych z krajowymi/regionalnymi standardami bezpieczeństwa z dołączonym do zestawu kablem do ładowania. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa.
4. Korzystaj z zegarka i przechowuj go w temperaturze od 0 °C do 45°C. Chroń zegarek przed innymi temperaturami.
5. Nie zakrywaj otworów w urządzeniu, w tym portu do ładowania, portu audio, mikrofonu itp.
6. Nie używaj zegarka podczas burz. W przeciwnym wypadku może dojść do nieprawidłowości lub przerw w odbiorze sygnału.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: SHENZHEN NITO POWER SOURCE TECHNOLOGY CO., LTD.

Adres: 201, No.8 Building, Jinfanghua Electricity Industrial park, Bantian St., Longgang Dist., Shenzhen, China

Produkt: Transmitter FM / Odbiornik Bluetooth 5.3 AUX

Model: JR-CB2

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Joyroom>

Częstotliwość radiowa: 2400-2480 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.