


FLINQ



ES

## FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FQC8291 | Manual

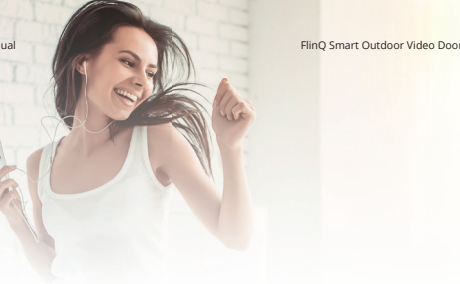

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

### Bienvenido a la familia FlinQ


¡Gracias por comprar uno de nuestros artículos! Para garantizar un funcionamiento continuo y precisión, lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de usarlas y guarde este manual para utilizarlo en el futuro. Pasar ciertos procedimientos puede resultar en una lectura incorrecta y un uso incorrecto de este producto. ¡Esperamos que disfrute utilizando su nuevo producto FlinQ! Si por casualidad el artículo está dañado, defectuoso o roto, ¡esté cubierto por la garantía! No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia a la dirección de correo electrónico que se menciona en este manual.

#### Registre su producto FlinQ

Podemos imaginar que desea tratar su artículo FlinQ con cuidado. Registre su producto y tendrá derecho a lo siguiente:

- 1 año de garantía adicional (2+1)
- Apoyo personal
- Certificado de garantía digital
- Manuales digitales

Escanee el código QR o vaya a [flinqproducts.nl/registration](http://flinqproducts.nl/registration)



FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

¡Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto! Guárdelo en un lugar seguro para consultarlo en el futuro. Este producto se puede utilizar en exteriores (consulte a continuación para obtener más información).

Este aparato puede ser utilizado (pero no instalado) por niños a partir de 12 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimientos suficientes, siempre que estén supervisados o hayan sido formados en el uso seguro, uso del aparato y comprender los peligros potenciales.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Existe riesgo de asfixia!

No permita que niños sin supervisión limpien o mantengan este dispositivo.

#### Especificaciones





|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Píxel                            | 200W 1080P                                                                                                                |
| Bitrate de vídeo                 | HD: 1 Mbps, SD:384 Kbps                                                                                                   |
| Velocidad de fotogramas de vídeo | HD: 1080P @ 15 fps, SD: VGA @ 20 fps                                                                                      |
| Lente                            | Distancia focal: 2,8 mm, F/No: F2.4                                                                                       |
| FOV                              | Diagonal 140°                                                                                                             |
| Estándar de códec de vídeo       | Corriente principal (HD): H.265; Subcorriente (SD): H.264                                                                 |
| Audio bidireccional              | Admite intercomunicador de voz bidireccional, cancelación de eco                                                          |
| Entrada/salida de audio          | 1 micrófono 1 altavoz                                                                                                     |
| CONDUJO                          | Luces indicadoras verdes/blancas, el blanco es el indicador de estado del dispositivo, El verde es el indicador de carga. |
| Luz infrarroja                   | Luz infrarroja de 850 nm.                                                                                                 |
| Modo de visión nocturna          | Conmutación automática IR-CUT hasta 5 metros                                                                              |
| Conexión inalámbrica             | 2,4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n                                                                                           |
| Detección de movimiento          | Admite detección de movimiento humano PIR                                                                                 |
| Almacenamiento local             | Tarjeta TF (MÁX.: 128G)                                                                                                   |
| Almacenamiento en la nube FlinQ  | Sí, opcional a través de la aplicación                                                                                    |
| alexa amazona                    | Soportado                                                                                                                 |
| asistente de google              | Soportado                                                                                                                 |
| Fuente de alimentación           | DC 5V1A, baterías recargables integradas de 5000 mAh, no extraíbles, protección de carga                                  |
| Duración de la batería           | 4-6 meses (despierta 10 veces al día)                                                                                     |
| Temperatura de trabajo           | -20°C-45°C / 10%-95% Sin condensación                                                                                     |

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Descripción del Producto



FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Desmontaje del timbre/instrucciones de carga


1. Inserte la aguja de desmontaje en el orificio y presione firmemente, como se muestra a continuación.
2. Saque el timbre hacia adelante, como se muestra a continuación.
3. Conecte el cable USB para cargar el timbre con video.

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Instalación




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Montaje en pared



FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Conecte el timbre (opcional)




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Preguntas frecuentes




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Declaración de Conformity




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Conecte el timbre (opcional)



FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Preguntas frecuentes




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Declaración de Conformity




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Conecte el timbre (opcional)




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Preguntas frecuentes



FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Declaración de Conformity




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Conecte el timbre (opcional)



FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Preguntas frecuentes




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Declaración de Conformity



FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Conecte el timbre (opcional)




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Preguntas frecuentes




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Declaración de Conformity




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Conecte el timbre (opcional)



FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Preguntas frecuentes




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Declaración de Conformity



FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Conecte el timbre (opcional)




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Preguntas frecuentes




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Declaración de Conformity




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Conecte el timbre (opcional)




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Preguntas frecuentes




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Declaración de Conformity




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Conecte el timbre (opcional)



FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Preguntas frecuentes




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Declaración de Conformity



FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

ES

Manual

#### Conecte el timbre (opcional)



FLINQ



IT

## FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FQC8291 | Manual



FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

### Benvenuti nella famiglia FlinQ

Grazie per aver acquistato uno dei nostri articoli! Per garantire un funzionamento continuo e accurato, leggere attentamente queste istruzioni operative prima dell'uso e conservare questo manuale per uso futuro. Il superamento di determinate procedure potrebbe comportare una lettura errata e un utilizzo errato di questo prodotto. Ci auguriamo che ti diventerai con il tuo nuovo prodotto FlinQ! Se per caso l'articolo è danneggiato, difettoso o rotto, sei coperto da garanzia! Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento all'indirizzo e-mail menzionato in questo manuale.

#### Registra il tuo prodotto FlinQ

Possiamo immaginare che tu voglia trattare con cura il tuo articolo FlinQ. Registra il tuo prodotto e avrai diritto a quanto segue:

- 1 anno di garanzia extra (2+1)
- Supporto personale
- Certificato di garanzia digitale
- Manuale digitale

Scansiona il codice QR o vai a [flinqproducts.nl/registration](http://flinqproducts.nl/registration)



IT Manual

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto! Conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro. Questo prodotto può essere utilizzato all'aperto (vedi sotto per maggiori informazioni).

Questo apparecchio può essere utilizzato (ma non installato) da bambini di età pari o superiore a 12 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di sufficiente esperienza e/o conoscenza, purché siano sorvegliati o siano stati addestrati all'uso sicuro utilizzo dell'apparecchio e comprenderne i potenziali pericoli. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Non consentire ai bambini senza supervisione di pulire o effettuare la manutenzione di questo dispositivo.



#### Specifiche

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pixel                      | 200W 1080P                                                                                               |
| Bitrate video              | HD: 1 Mbps, SD:384 Kbps                                                                                  |
| Frequenza fotogrammi video | HD: 1080P @ 15 fps, SD: VGA @ 20 fps                                                                     |
| Lente                      | Lunghezza focale: 2,8 mm, F/No: F2,4                                                                     |
| FOV                        | Diagonale 140°                                                                                           |
| Standard del codec video   | Mainstream (HD): H.265 Sub-stream (SD): H.264                                                            |
| Audio a 2 vie              | Supporta interfono vocale bidirezionale, cancellazione dell'eco                                          |
| Ingresso/uscita audio      | 1 microfono 1 altoparlante                                                                               |
| GUIDATO                    | Spie verdi/bianche, il bianco è l'indicatore di stato del dispositivo, il verde è l'indicatore di carica |
| Luce infrarossa            | Luce infrarossa 850nm                                                                                    |
| Modalità visione notturna  | Commutazione automatica IR-CUT fino a 5 metri                                                            |
| Connessione senza fili     | 2,4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n                                                                          |
| Rilevamento del movimento  | Supporta il rilevamento del movimento umano PIR                                                          |
| Memoria locale             | Scheda TF (MAX: 128G)                                                                                    |
| Archiviazione cloud FlinQ  | SI, opzionale tramite app                                                                                |
| AmazonAlexa                | Supportato                                                                                               |
| Assistente Google          | Supportato                                                                                               |
| Alimentazione elettrica    | DC 5V1A, batterie ricaricabili integrate da 5000 mAh, non rimovibili, protezione di carica               |
| Durata della batteria      | 4-6 mesi (sveglia 10 volte al giorno)                                                                    |
| Temperatura di lavoro      | -20°C-45°C / 10%-95% Senza condensa                                                                      |

IT Manual

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

#### Descripción del Producto



#### Estado del timbre

##### Luz verde

Sólido: cargando  
Apagado: Carga completa  
Parpadea rápidamente: Carga anormal

##### luz roja


Fijo: error en la conexión de red  
Parpadea lentamente: falla del equipo  
Las luces roja y azul parpadean rápidamente: actualización OTA

IT Manual

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

#### Desmontaje del timbre/instrucciones de carga

1. Inserte la aguja de desmontaje en el orificio y presione firmemente, como se muestra a continuación.
2. Saque el timbre hacia adelante, como se muestra a continuación.
3. Conecte el cable USB para cargar el timbre con video.

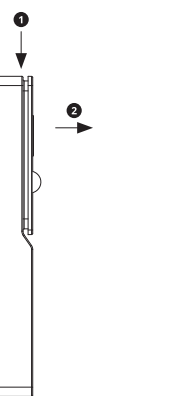

#### Antes de que empieces

Asegúrese de que su dispositivo móvil ejecute iOS 9 o superior o Android 5 o superior. Verifique su red/nombre de Wi-Fi y asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la misma red/nombre/enrutador de Wi-Fi de 2,4 GHz.

#### Luz azul

Sólido: conexión de red exitosa  
Parpadea 3 veces: despertar desde el modo de espera  
Parpadea lentamente: esperando configuración

IT Manual

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

#### Instalación

1. Abra la aplicación FlinQ
2. Añadir dispositivo
3. Seleccionar producto
4. Complete los detalles de WIFI



#### Escanear código QR

Escanee el código QR en su teléfono con la cámara del timbre con video. Después de escuchar un pitido, haga clic en el botón "Escuché el pitido".

#### Se está agregando el dispositivo

El dispositivo está instalado. Esto puede tardar hasta 2 minutos.

#### Dispositivo agregado exitosamente

El dispositivo se instala correctamente y se agrega a su lista de productos. Ahora puedes controlar tu dispositivo de forma remota.

#### Almacenamiento en la nube FlinQ (opcional)

Para el timbre con video para exteriores FlinQ, puede comprar almacenamiento en la nube opcional en la aplicación FlinQ. Después de la compra, puede reproducir medios grabados hasta por 30 días\* desde su dispositivo móvil en cualquier parte del mundo. Para más información visite: [www.flinqproducts.nl/flinq-app/cloud-storage/](http://www.flinqproducts.nl/flinq-app/cloud-storage/) o escanee el código QR de arriba con tu dispositivo móvil.

#### Notas:

Tenga en cuenta que solo se admiten redes de 2,4 GHz. Las redes de 5 GHz no funcionarán. Pregúntele a su proveedor cómo activar ambas frecuencias.

IT Manual

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

#### Montaje en pared

1. perforar los agujeros
2. Colocar placa trasera



#### Coloque el timbre en la placa trasera.

Coloque el timbre para abrocharlo en la placa posterior para completar la instalación.

#### Presione el botón del timbre

Presione el botón del timbre para emparejarlo con el timbre. Cuando está emparejado, escuchas un sonido.

#### Timbre listo para usar

Después de conectarlo al timbre, el timbre estará listo para usar.

#### Conecte el timbre (opcional)

Reinicie el timbre presionando el botón de descanso durante varios segundos hasta que escuche el sonido ding dong, luego suelte el botón.

#### ¿Puedo compartir con familiares y amigos?

Sí, puedes compartir tus cámaras con familiares y amigos que tendrán acceso para ver la cámara y controlar tus bombillas, enchufes y otros dispositivos. En la aplicación FlinQ, presione el botón Perfil y haga clic en el botón Administración del hogar, y podrá otorgar o revocar permisos para compartir. Para poder compartir, el otro usuario ya debería haber descargado la aplicación FlinQ y registrado una nueva cuenta.

#### ¿Cuál es el alcance inalámbrico?

El alcance de la red Wi-Fi de su hogar depende en gran medida del enrutador de su hogar y de las condiciones de la habitación. Consulte las especificaciones de su enrutador para obtener datos de alcance exactos.

#### ¿Cuántas cámaras puedo controlar?

La aplicación FlinQ puede controlar una cantidad ilimitada de dispositivos en una cantidad ilimitada de ubicaciones. Su enrutador puede tener un límite de cuántos dispositivos se pueden conectar a un enrutador.

#### ¿Mi dispositivo aparece sin conexión en la aplicación FlinQ?

Asegúrese de que el dispositivo esté encendido  
Asegúrese de que la red sea estable y que el nombre y la contraseña de WiFi no se modifiquen. De lo contrario, agregue el dispositivo nuevamente a la aplicación FlinQ.  
Si la red es normal, pero aún está fuera de línea. Comprueba que haya demasiadas conexiones Wi-Fi. Puede reiniciar su enrutador para verificar el estado del dispositivo.

IT Manual

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

#### Declaration of Conformity

##### Hereby we:

Indoor Security Camera

##### Company:

FlinQ Commerce

##### Address:

Eermweg 74  
3755LD Eemnes  
The Netherlands

##### Production date:

2023

##### Produced in:

China

##### Authorized signature:

Signed by:

##### Name:

Erwin Honing

##### Title:

CEO

##### Place:

3755LD Eemnes, The Netherlands

##### Date:

07-08-2023

##### Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions

in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.flinqproducts.nl](http://www.flinqproducts.nl)

##### TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

##### Radio Equipment (RED) 2014/53/EU

##### Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

