



Tutorial técnico

Como atualizar
o firmware do
facial através da nova
Interface Web 2.0

Tutorial técnico

Introdução

Neste tutorial você aprenderá como atualizar a versão do firmware do controlador de acesso facial através da nova Interface Web 2.0 do dispositivo.

Essas melhorias serão aplicáveis aos seguintes modelos:

- SS 35x1 MF LITE (lançamento futuro)
- SS 35x2 MF/W (produto lançado)
- SS 55x1 MF W/EX (produto lançado)
- SS 55x2 MF W (produto lançado)

1)






Acesse a interface web do dispositivo em nosso exemplo o modelo **SS 3541 MF Lite**.



*Dados de acesso:
admin e a senha cadastrada
no dispositivo quando ligado
pela primeira vez.*

Tutorial técnico

- 2) Clique em “**Sistema > Atualizar**” em seguida clique em **Procurar** e selecione o arquivo de firmware com a extensão **.bin** e clique em **Atualizar**.

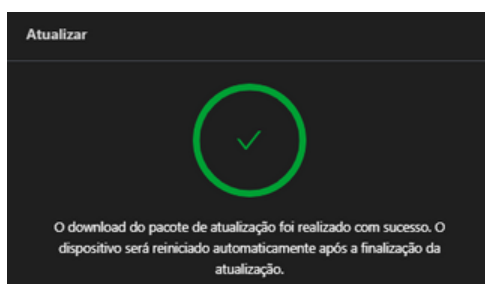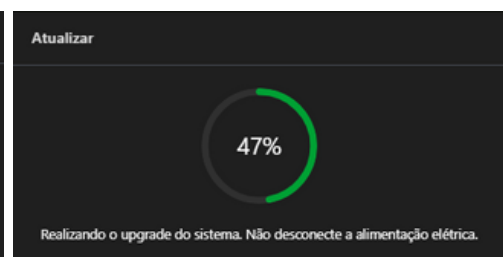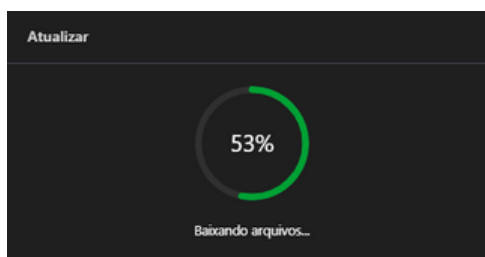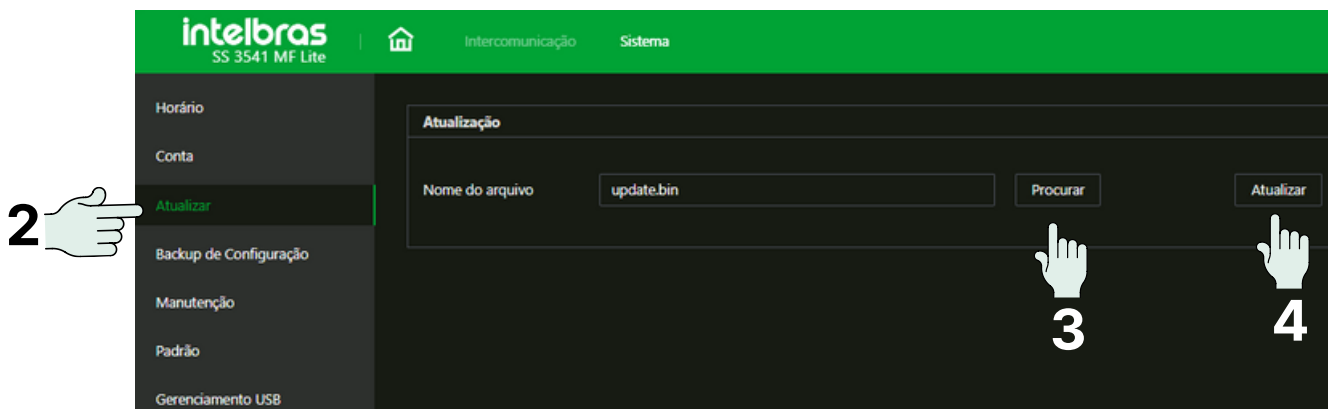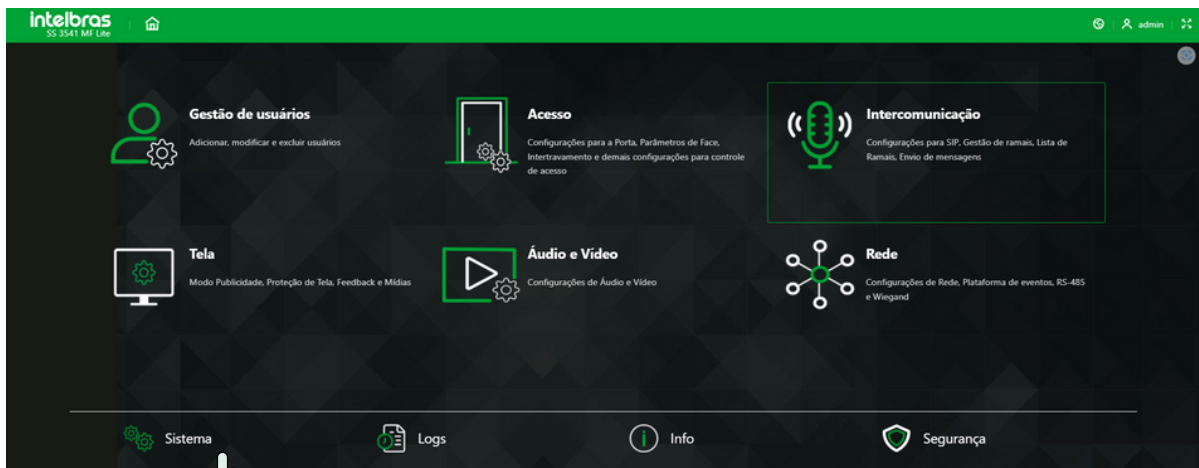

Aguarde finalizar e o dispositivo reiniciar.



Tutorial técnico

3) Após a atualização do firmware do dispositivo, é necessário realizar um reset (**restauração de fábrica**).

Esse procedimento pode ser executado de duas maneiras: preservando os usuários e eventos ou optando por excluí-los.



Em nosso exemplo, nosso objetivo será na restauração, porém **manter usuários e eventos**.

Clique em **Sistema > Padrão**

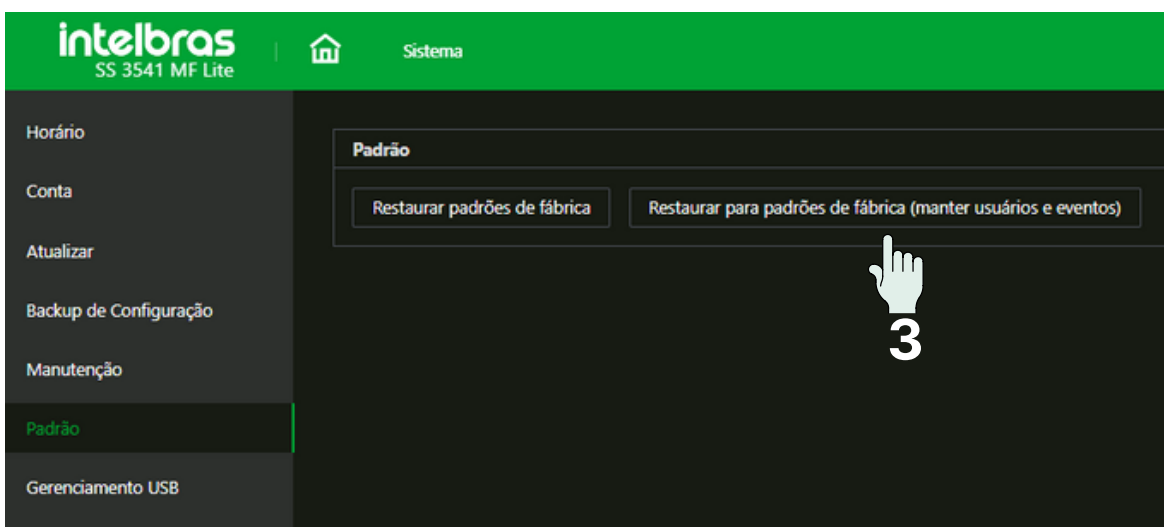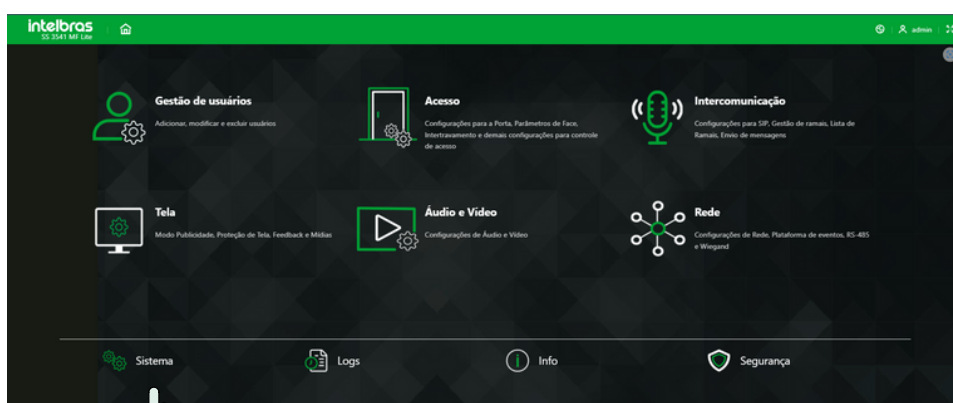

Tutorial técnico

Leia com atenção as informações e clique em **OK**.

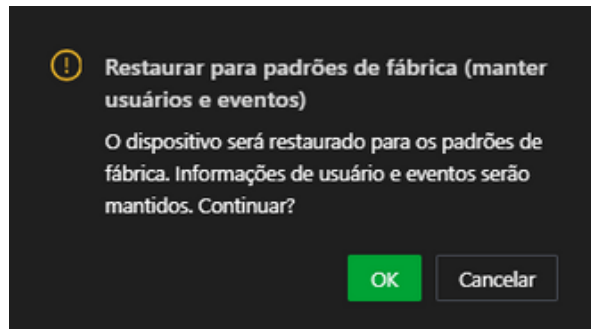


Após a exibição da mensagem, como ilustrado na imagem acima, aguarde a conclusão da reinicialização do dispositivo para que você possa acessá-lo novamente.


- 4) Depois de reiniciar o dispositivo, será necessário cadastrar as informações **senha e e-mail**. Esse procedimento pode ser realizado através da interface web ou diretamente na tela do dispositivo facial.

Tutorial técnico

Na interface web

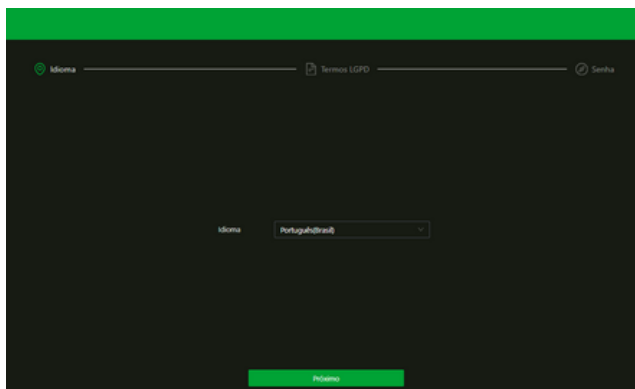

1 Clique em **Próximo**.

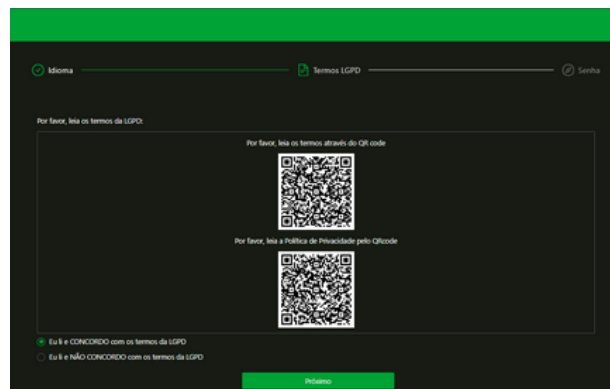

2 Marque a opção “**Eu li e CONCORDO...**” e toque em **Próximo**.

Usuário:

Senha:

A senha deve ter de 8 a 32 caracteres e deve incluir pelo menos dois dos seguintes tipos: números, letras maiúsculas, letras minúsculas e caracteres especiais (caracteres como ' " ; : & não são permitidos).


Confirmar senha:

As senhas não correspondem.

Endereço E-mail:

Concluído


3 Cadastre os dados de acesso: **Senha**, **confirmar senha** e **E-mail** toque em **Concluído** para finalizar.

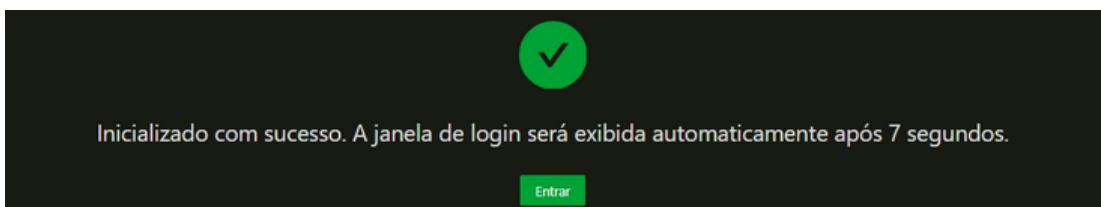


Procedimento finalizado!

Tutorial técnico

Na tela do dispositivo

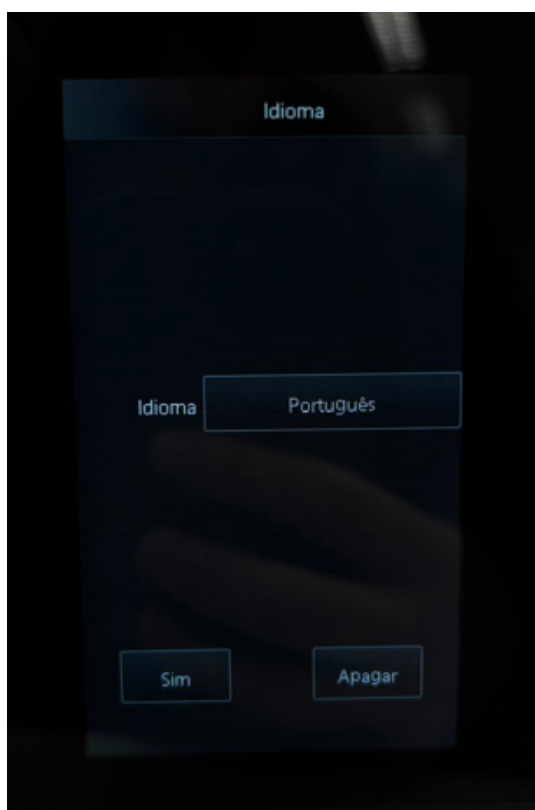


- 1 Toque em “**Sim**” para continuar ou caso selecione outro idioma e precise retornar toque em **Apagar**.

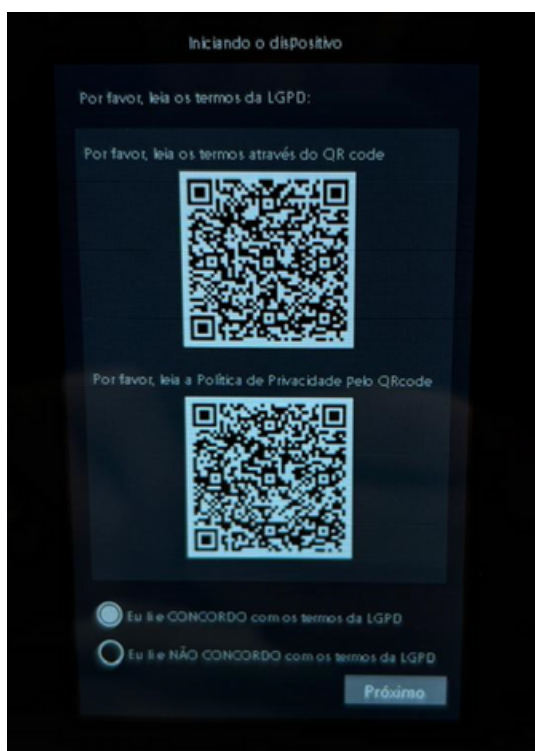


- 2 Marque a opção “**Eu li e CONCORDO com os termos da LGPD**” e toque em **Próximo**.

Tutorial técnico

Na tela do dispositivo

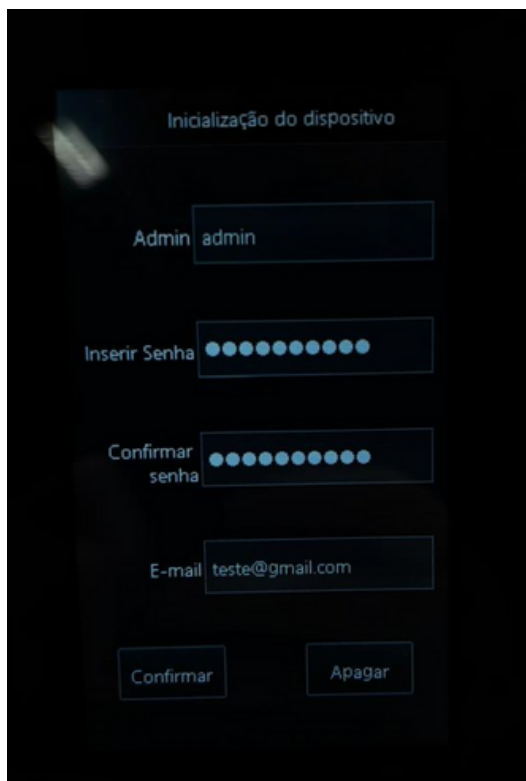

3 Cadastre os dados de acesso: **Senha, confirmar senha e E-mail** toque em **Confirmar** para finalizar.

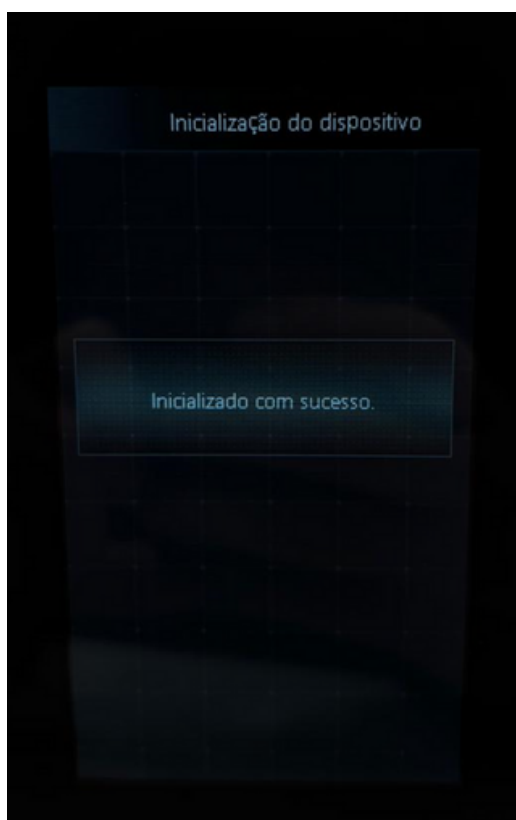

Procedimento finalizado com sucesso.

Tutorial técnico

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp!

[Ir para a conversa](#)

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

WhatsApp (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

intelbras