


Grandstream UCM6301 - IP-PBX - 1 FXO-Ports - 1 FXS-Ports

3 x 10/100/1000

Gruppe	Telefone
Hersteller	Grandstream
Hersteller Art. Nr.	UCM6301
EAN/UPC	6947273703365

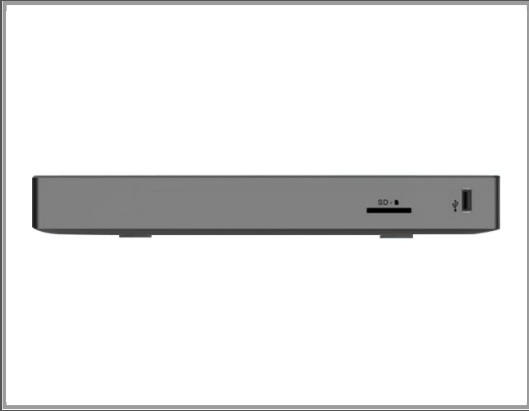

Beschreibung

Grandstream UCM6301 - IP-PBX - 1 FXO-Ports - 1 FXS-Ports - 3 x 10/100/1000

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Grandstream UCM6301 IP-PBX
Produkttyp	IP-PBX
Anzahl FXO-Ports	1
Anzahl FXS-Ports	1
Netzwerkanschlüsse	3 x 10/100/1000
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Kapazität	Zusammenfallende Anrufe: 75 Benutzer: 500 Max. gleichzeitige SRTP-Anrufe: 50
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Erforderliche Netzspannung	50/60 Hz
Abmessung	27 cm x 17.5 cm x 3.6 cm
Gewicht	715 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	IP-PBX
Anzahl FXO-Ports	1
Anzahl FXS-Ports	1
Netzwerkanschlüsse	3 x 10/100/1000
Kapazität	Zusammenfallende Anrufe: 75 Benutzer: 500 Max. gleichzeitige SRTP-Anrufe: 50
Funktionen	QoS, eingebauter SD-Kartenleser, NAT-Support, LCD-Display
	Netzwerk

Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, HTTP, HTTPs
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
	IP-Telefonie
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.723.1, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, T.38, G.729b, G.722.1c, G.726-32
Video-Codecs	H.263, H.263+, H.264, H.265, VP8
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	FXO FXS 3 x 1000Base-T (PoE+) USB 3.0
	Stromversorgungsgerät
Typ	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH)
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, CS-03, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, AS/ACIF S002, ITU-T K.21, EN 62368-1, EN 55032, ETSI ES 203 021:2006, UL 62368-1, EN 55035, AS/ACIF S003, AS/NZS CISPR 32, AS/NZS 62368.1
	Abmessungen und Gewicht
Breite	27 cm
Tiefe	17.5 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	715 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	1.211 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.