

Návod na použitie

R30 Smart Watch

Napätie nabíjania : 5V

Veľkosť displeja: 1,85 palca

Čas nabíjania : 2,5 hodiny

Kapacita batérie: 280 mAh

Výdrž batérie: 5 dní

Vodotesnosť : 10M


Verzia Bluetooth: BLE5.0

Materiál displeja: Sklo BOE

Šírka remienka: 20mm

Teplota prevádzky: -10°C -40°C

Demontáž/montáž remienka hodín Prosím, pozrite sa na nižšie uvedené obrázky, odmontujte remienok hodín, okrúťte jeho tlačidlo a zdvihnite remienok, aby ste ho odstránili, a potom uvoľnite tlačidlo. Nový remienok môžete namontovať, vykonaním opačných krokov.

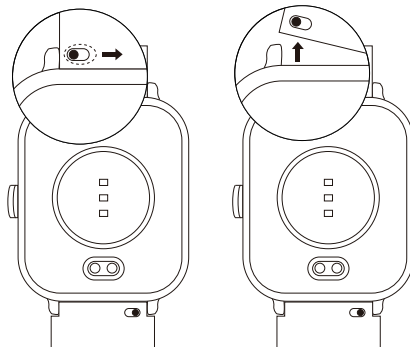

Kontroluj svoje hodinky

1 Tlačítko zapnutí

Stiskněte

- Probudit obrazovku
- Vratte se na hlavní obrazovku

Podržte

- Zapnout /vypnout hodinky



2 Dotyková obrazovka


- Podržte hlavní obrazovku pro změnu ciferníku hodinek
- Posuňte pro přechod mezi různými rozhraními
- Klepněte pro vstup do funkce
- Posuňte obrazovku doprava pro návrat na předchozí rozhraní

Používanie hodíniek

1 Nabíjení

Pred prvým použitím hodíniek R30 ich úplne nabite. Odporúča sa používať bežný nabíjač s napätím vyšším ako 5V, nie USB rozhranie na počítačomovom termináli.

- Umístěte magnetický nabíječku na magnetické nabíjecí body hodinek .
- Během nabíjení hodinek se na obrazovce zobrazí postup .
- Po úplném nabití baterie odstraňte nabíječku .




2 Inštalujte aplikáciu GloryFit na svojom smartfóne

Môžete si stiahnuť aplikáciu GloryFit zo obchodu Apple Store/Google Play alebo naskenovať QR kódy napravo, aby ste ju stiahli





3 Pripojenie zariadenia




- ①
Zapnite Bluetooth
na svojom telefóne

- ② 
Otvorte aplikáciu GloryFit,
prejdite do rozhrania zariadenia




- ② 
Otvorte aplikáciu GloryFit,
prejdite do rozhrania zariadenia a kliknite na „Pridať nové zariadenie“



- ③
klepnite na „  „ a
naskenujte QR kód na
hodinkách pre
párovanie

- ④
Súhlas s požiadavkou na
spáročenie cez Bluetooth, povolenie
prístupu k adresáru
a záznamu hovorov , a ukončíte
pripojenie hodínok







Skenovať QR kód
Na pravej strane a postupujte
podľa inštrukcií
v videu na pripojenie
hodínok


video sprievodca pripojenia

Upozornenie:

Vzdialenosť medzi mobilným telefónom a hodinkami by mala byť menšia ako 10 metrov . Prosím obnovte rozhranie aplikácie v prípade odpojenia .

Upozornenie:

Len keď sú vaše hodinky prepojené s aplikáciou GloryFit, aplikácia funguje na vašom telefóne a „Oznámenia“ sú zapnuté v aplikácii, správy budú upozornené.



Zoznam



Rýchle nastavenia



Aktivita



Počasie



Srdcový tep



Spánok




Notifikácie



Hladina kyslíka v krvi

Nastavenia



·Výber

Posuňte sa vľavo a vpravo po ciferníku hodín náhľad, aby ste vybrali ciferník hodín.

·Jasnosť

Nastavte jas displeja na hodinkách.

·O

Tu nájdete všetky informácie o zariadení, vrátane názvu zariadenia, názvu Bluetooth a verzie.

·Jasnosť

Môžete nastaviť čas zhasnutia jasného displeja podľa vlastných preferencií.

·Vypnúť

Môžete vybrať vypnutie, aby ste ho znovu zapli hodinky.

·Reset



Môžete vybrať resetovanie. Pamätajte, že ak si vyberiete resetovanie, všetky vaše údaje a nastavenia budú vymazané.

·QR kód

Naskenujte QR kód pre stiahnutie aplikácie alebo prepojenie s mobilným telefónom.

Upozornenie:

Ak sa obrazovka hodín svieti v noci a ovplyvňuje váš spánok, prejdite do aplikácie, aby ste mohli zapnúť režim Nerušit.



Dôležitý bezpečnostný sprievodca


Niektoré osoby s alergickou pokožkou môžu reagovať, kedy je ich koža dlhodobo vystavená materiálom používaným v hodinách . To môže byť spôsobené alergiami, environmentálnymi faktormi , dlhodobým vystavením dráždivým látkam , ako je pot a mydlo , alebo inými faktormi . Ak máte známe kožné alergie , prosíme vás o osobitnú pozornosť pri nosení hodínok .



Ak sa váš hodinky namočia , dôkladne ich očistite a vysušte pred opätovným nasadením na zápästie .



Uistite sa, že vaša koža je suchá, predtým než si hodinky znovu nasadíte .



Prosím, nezatešujte hodinky príliš tesne.



Dlhodobé trenie a tlak môžu podráždiť kožu , akže dajte zápästiu oddych , pravidelne si zobierajte hodinky .

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť SHENZHEN DOKE ELECTRONIC CO.,LTD týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Smart-watch Blackview R30 je v súlade s smernicou 2014/53/E . Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese:

<https://files.innpro.pl/BLACKVIEW>

Výrobca: Izba 801, Budova 3, č. 7 Priemyselná zóna, Yulv komunita, Yutang Street, Guangming District, Šen-čen, Čína

Rádiová frekvencia: 2400/2483,5 MHz
Maximálna výkon rádiového signálu: 20dBm

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca. Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na [https:// serwis.innpro.pl/gwarancja](https://serwis.innpro.pl/gwarancja).

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodí a nevztahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodí a nevztahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.