


UGREEN

Słuchawki bezprzewodowe
UGREEN HiTune Max3 Hybrid
Instrukcja obsługi

Model : HP106 | P / N : 90422



01 - Wygląd produktu

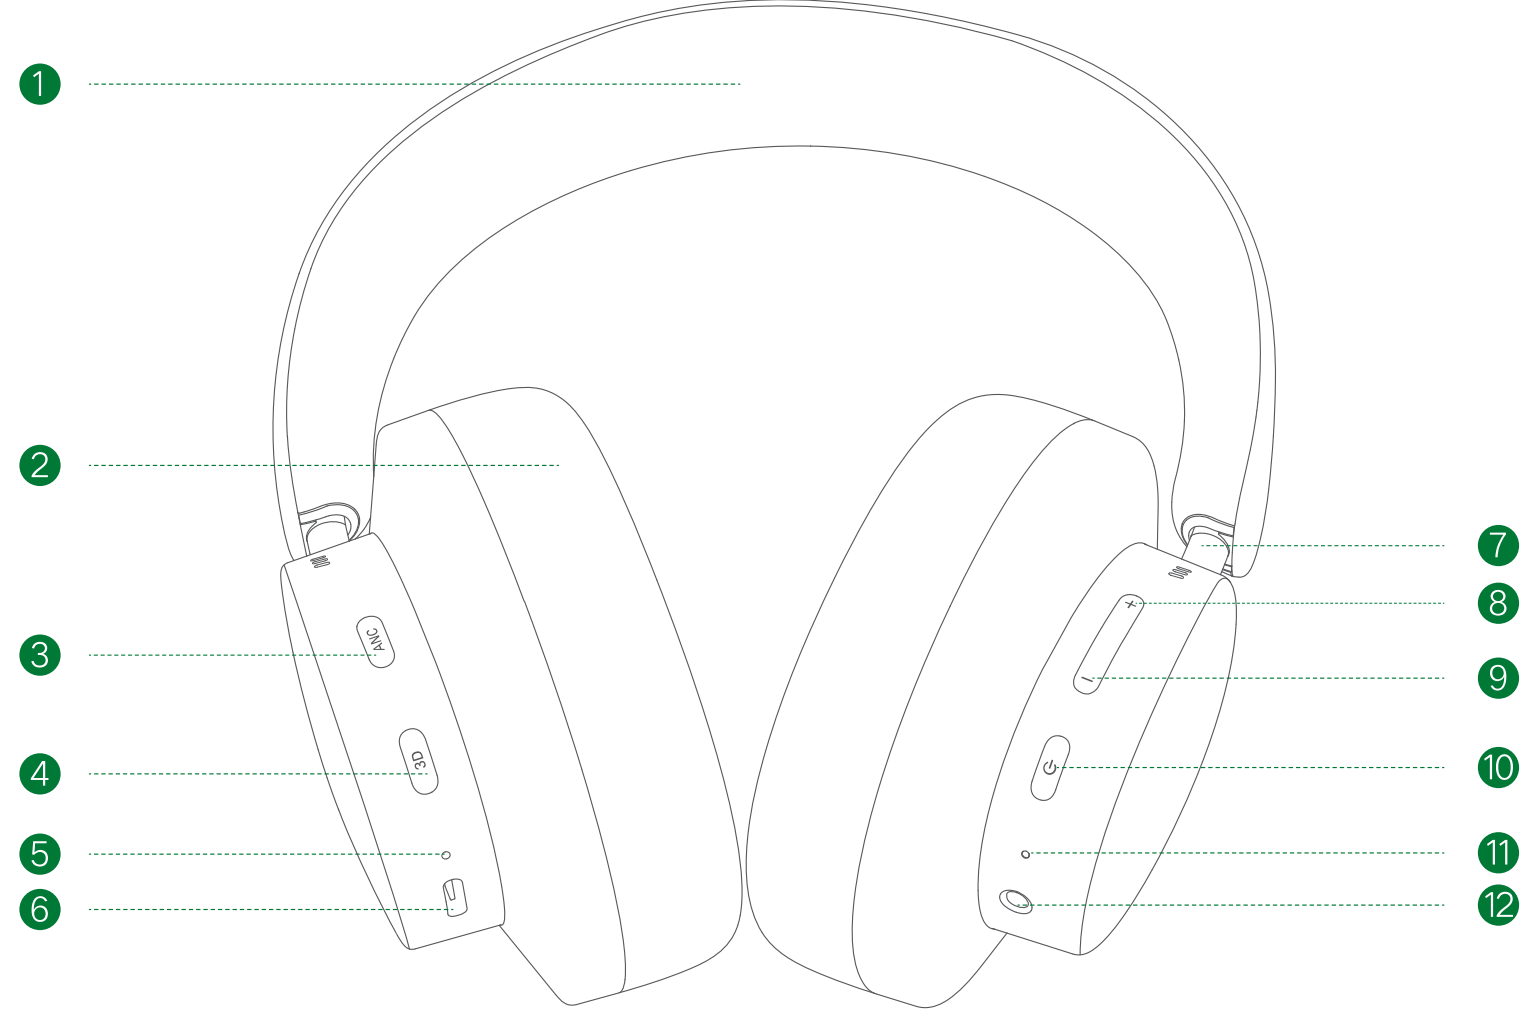


- 1 Opaska na głowę
- 2 Skórzane poduszki nauszne
- 3 Przycisk ANC
- 4 Dźwięk przestrzenny 3D
- 5 Wskaźnik ładowania
- 6 Port ładowania USB-C
- 7 Suwak ze stali nierdzewnej
- 8 Głośność +
- 9 Głośność -
- 10 Przycisk zasilania/Bluetooth
- 11 Wskaźnik Bluetooth
- 12 Port 3,5 mm

02 Działanie wskaźnika i obsługa przycisków


Status/kolor wskaźnika		
		Jednolity biały, ładowanie
		Jednolity zielony, w pełni naładowany
		Szybkie migające niebieskie
		Migające niebieskie przez 1s
		Migające niebieskie przez 10s
		Naciśnij x1
		Naciśnijx2
		Naciśnijx3
		Naciśnij i przytrzymaj przez 2s
		Naciśnij i przytrzymaj przez 3s
		Naciśnij i przytrzymaj przez 10s

03 -Zasady prawidłowego noszenia

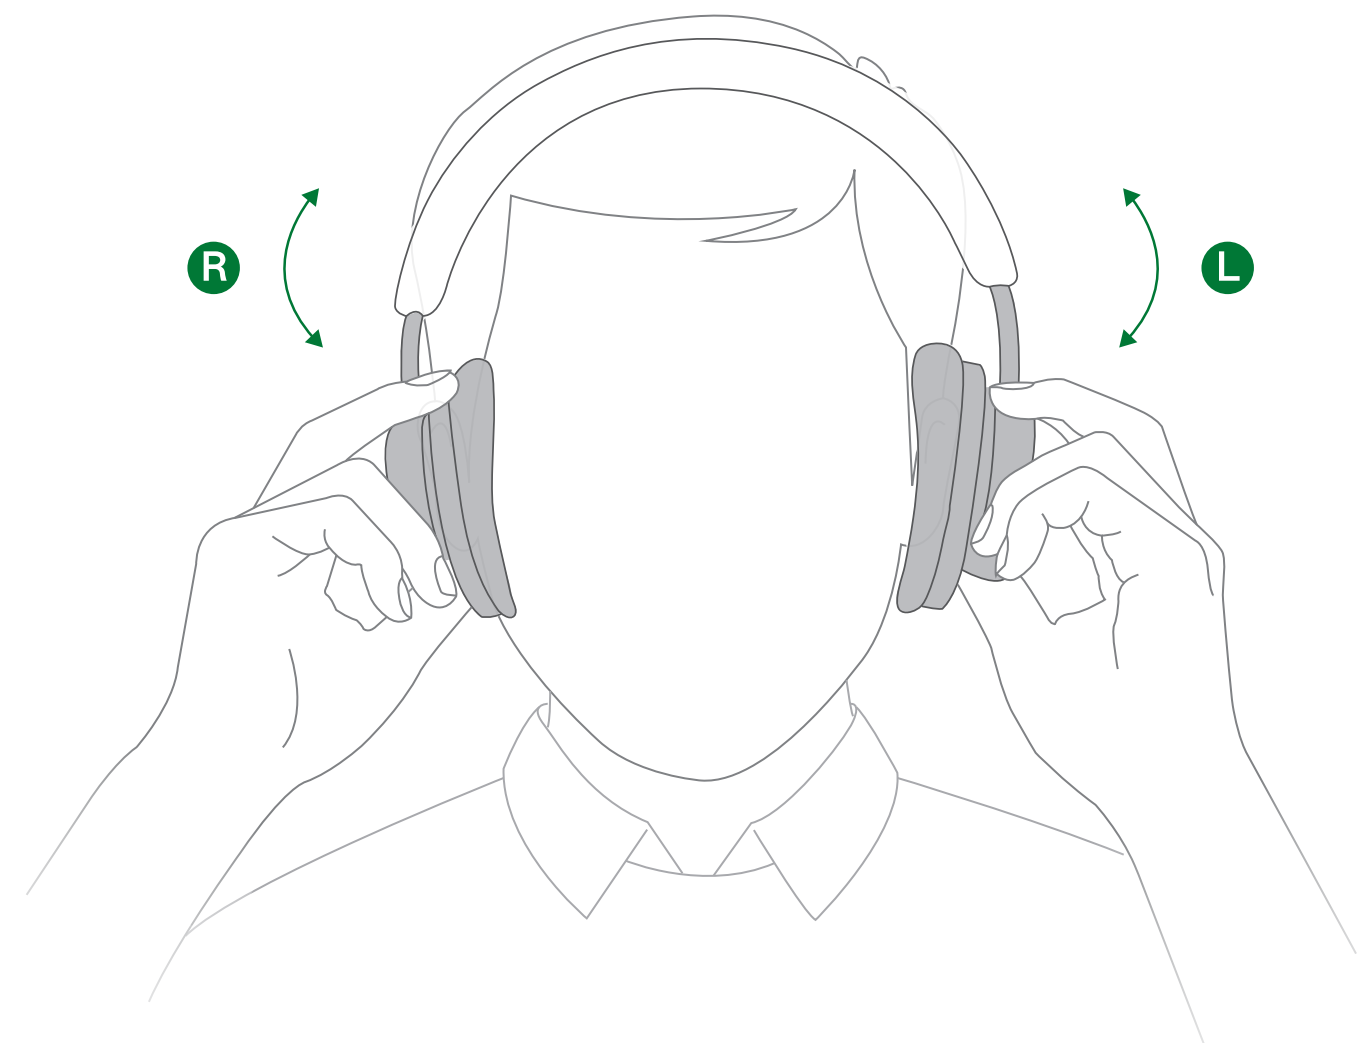


Wyreguluj pałąk, aby był prawidłowo dopasowany do głowy, a następnie dopasuj poduszki słuchawek odpowiednio do uszu.

04 - Ładowanie słuchawek

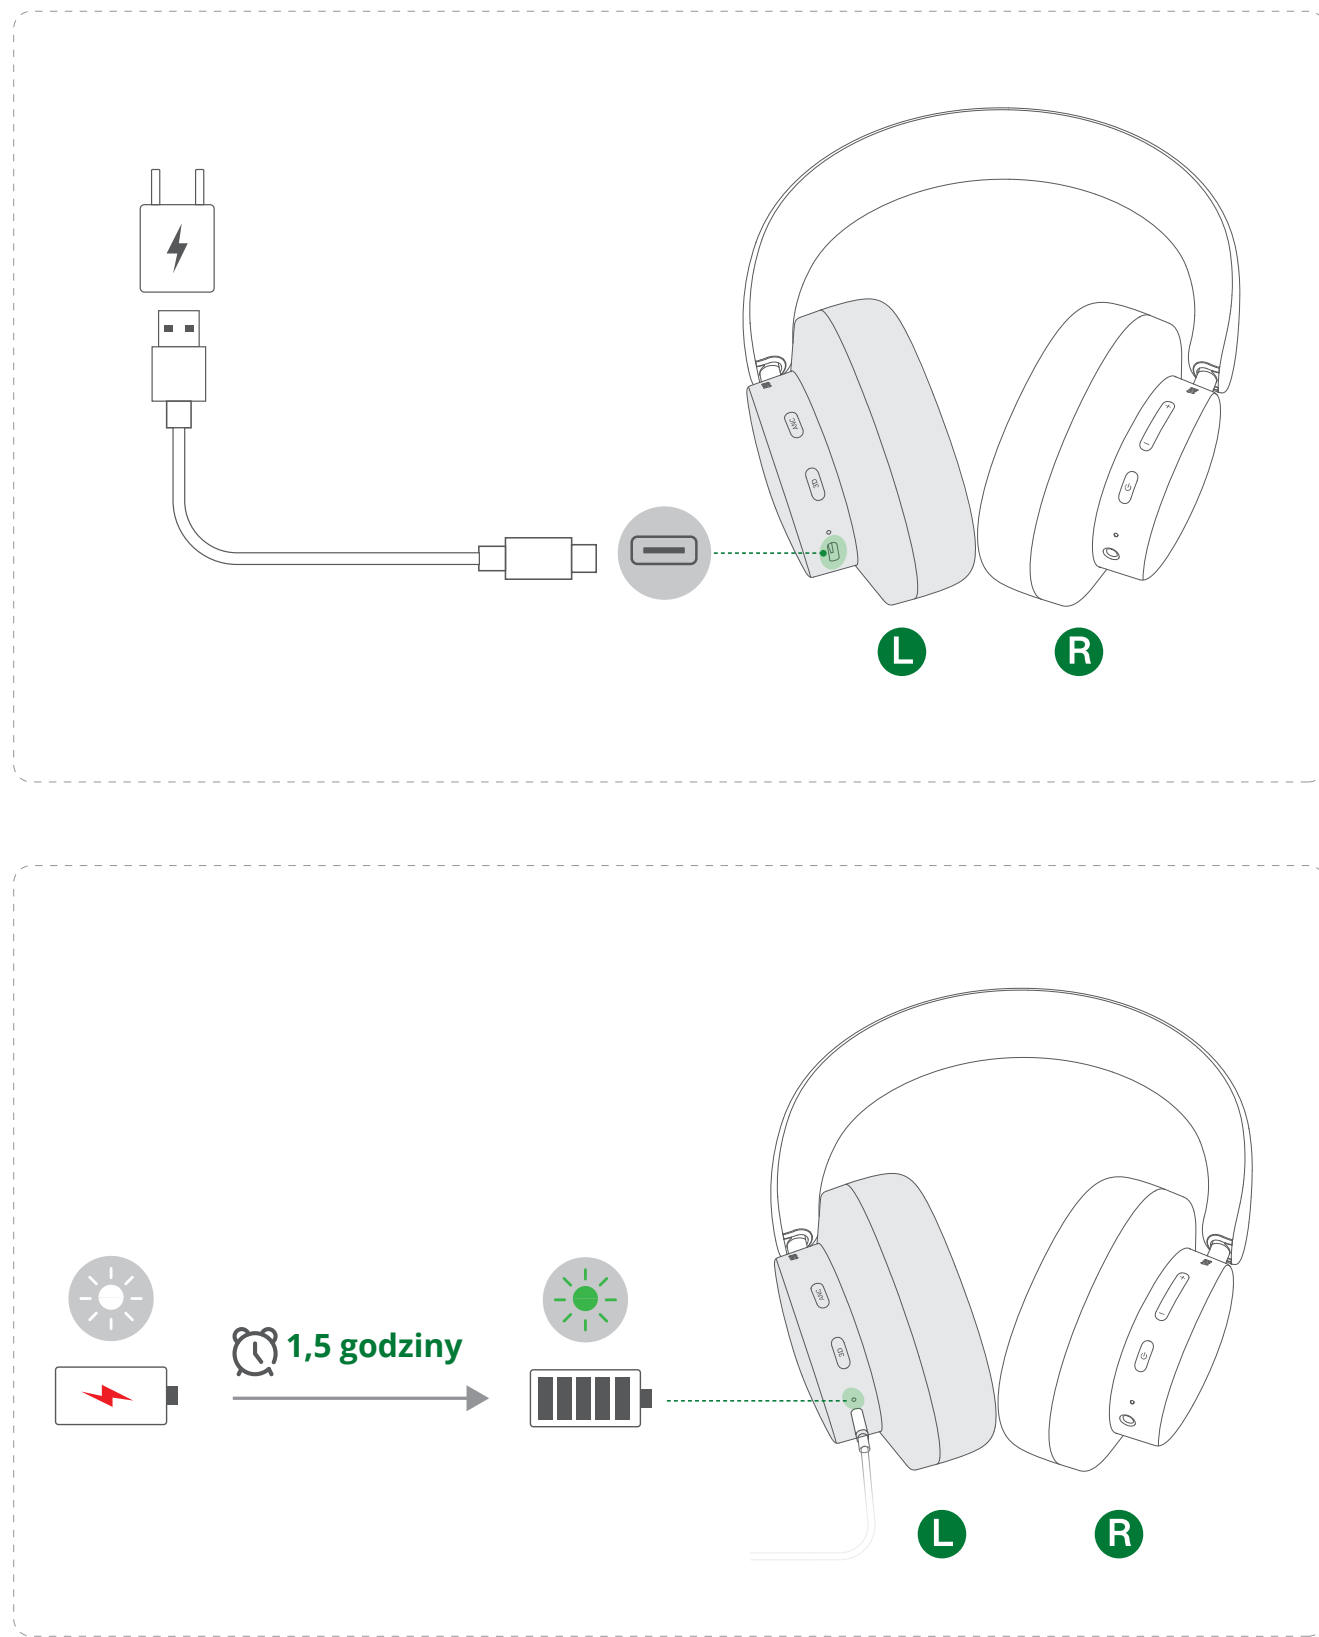


05 - Włączanie/wyłączanie słuchawek

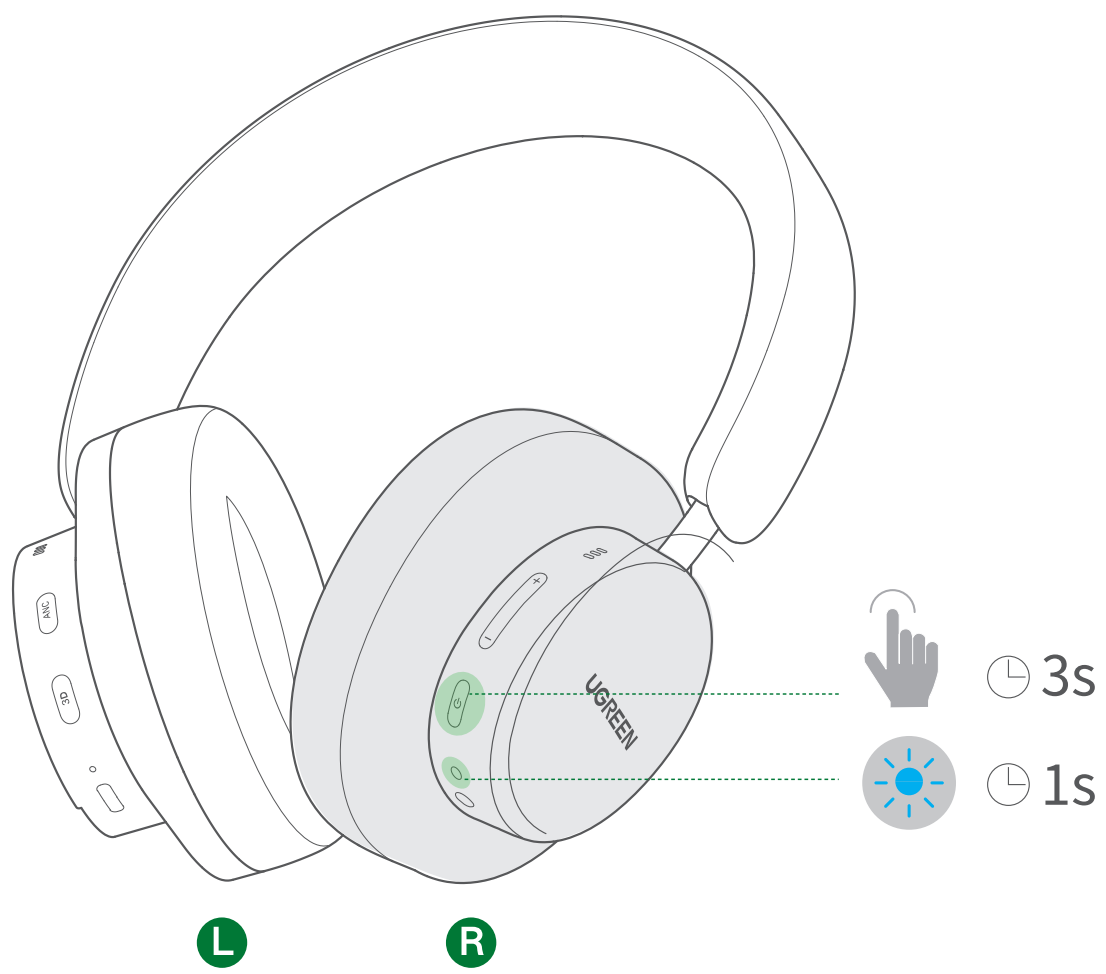


Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power/Bluetooth przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć słuchawki.

06 - Parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth

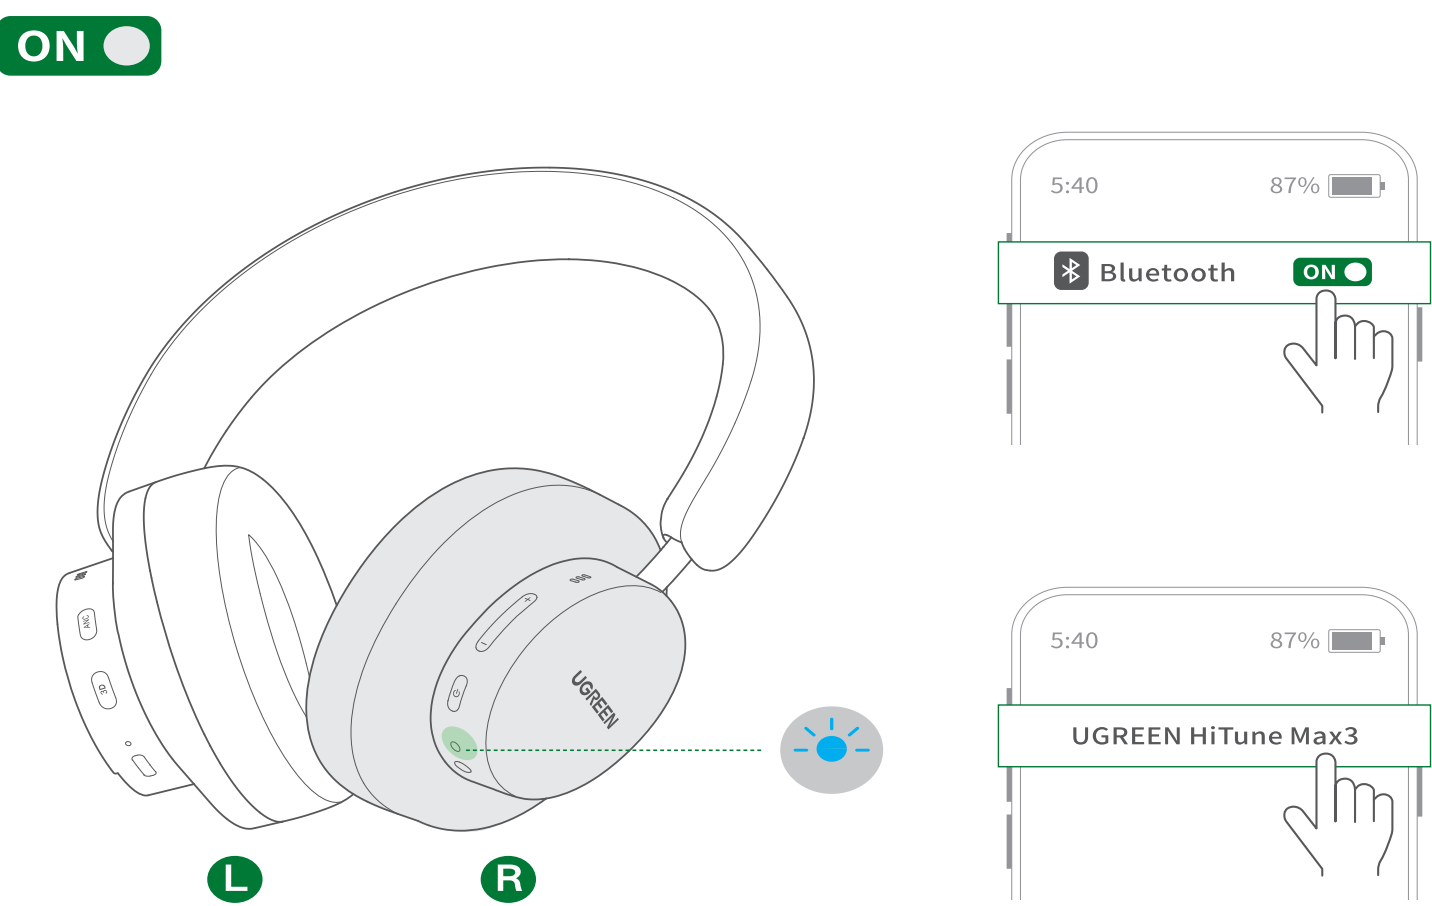


Po włączeniu słuchawki będą gotowe do sparowania z urządzeniem Bluetooth.

07 - Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

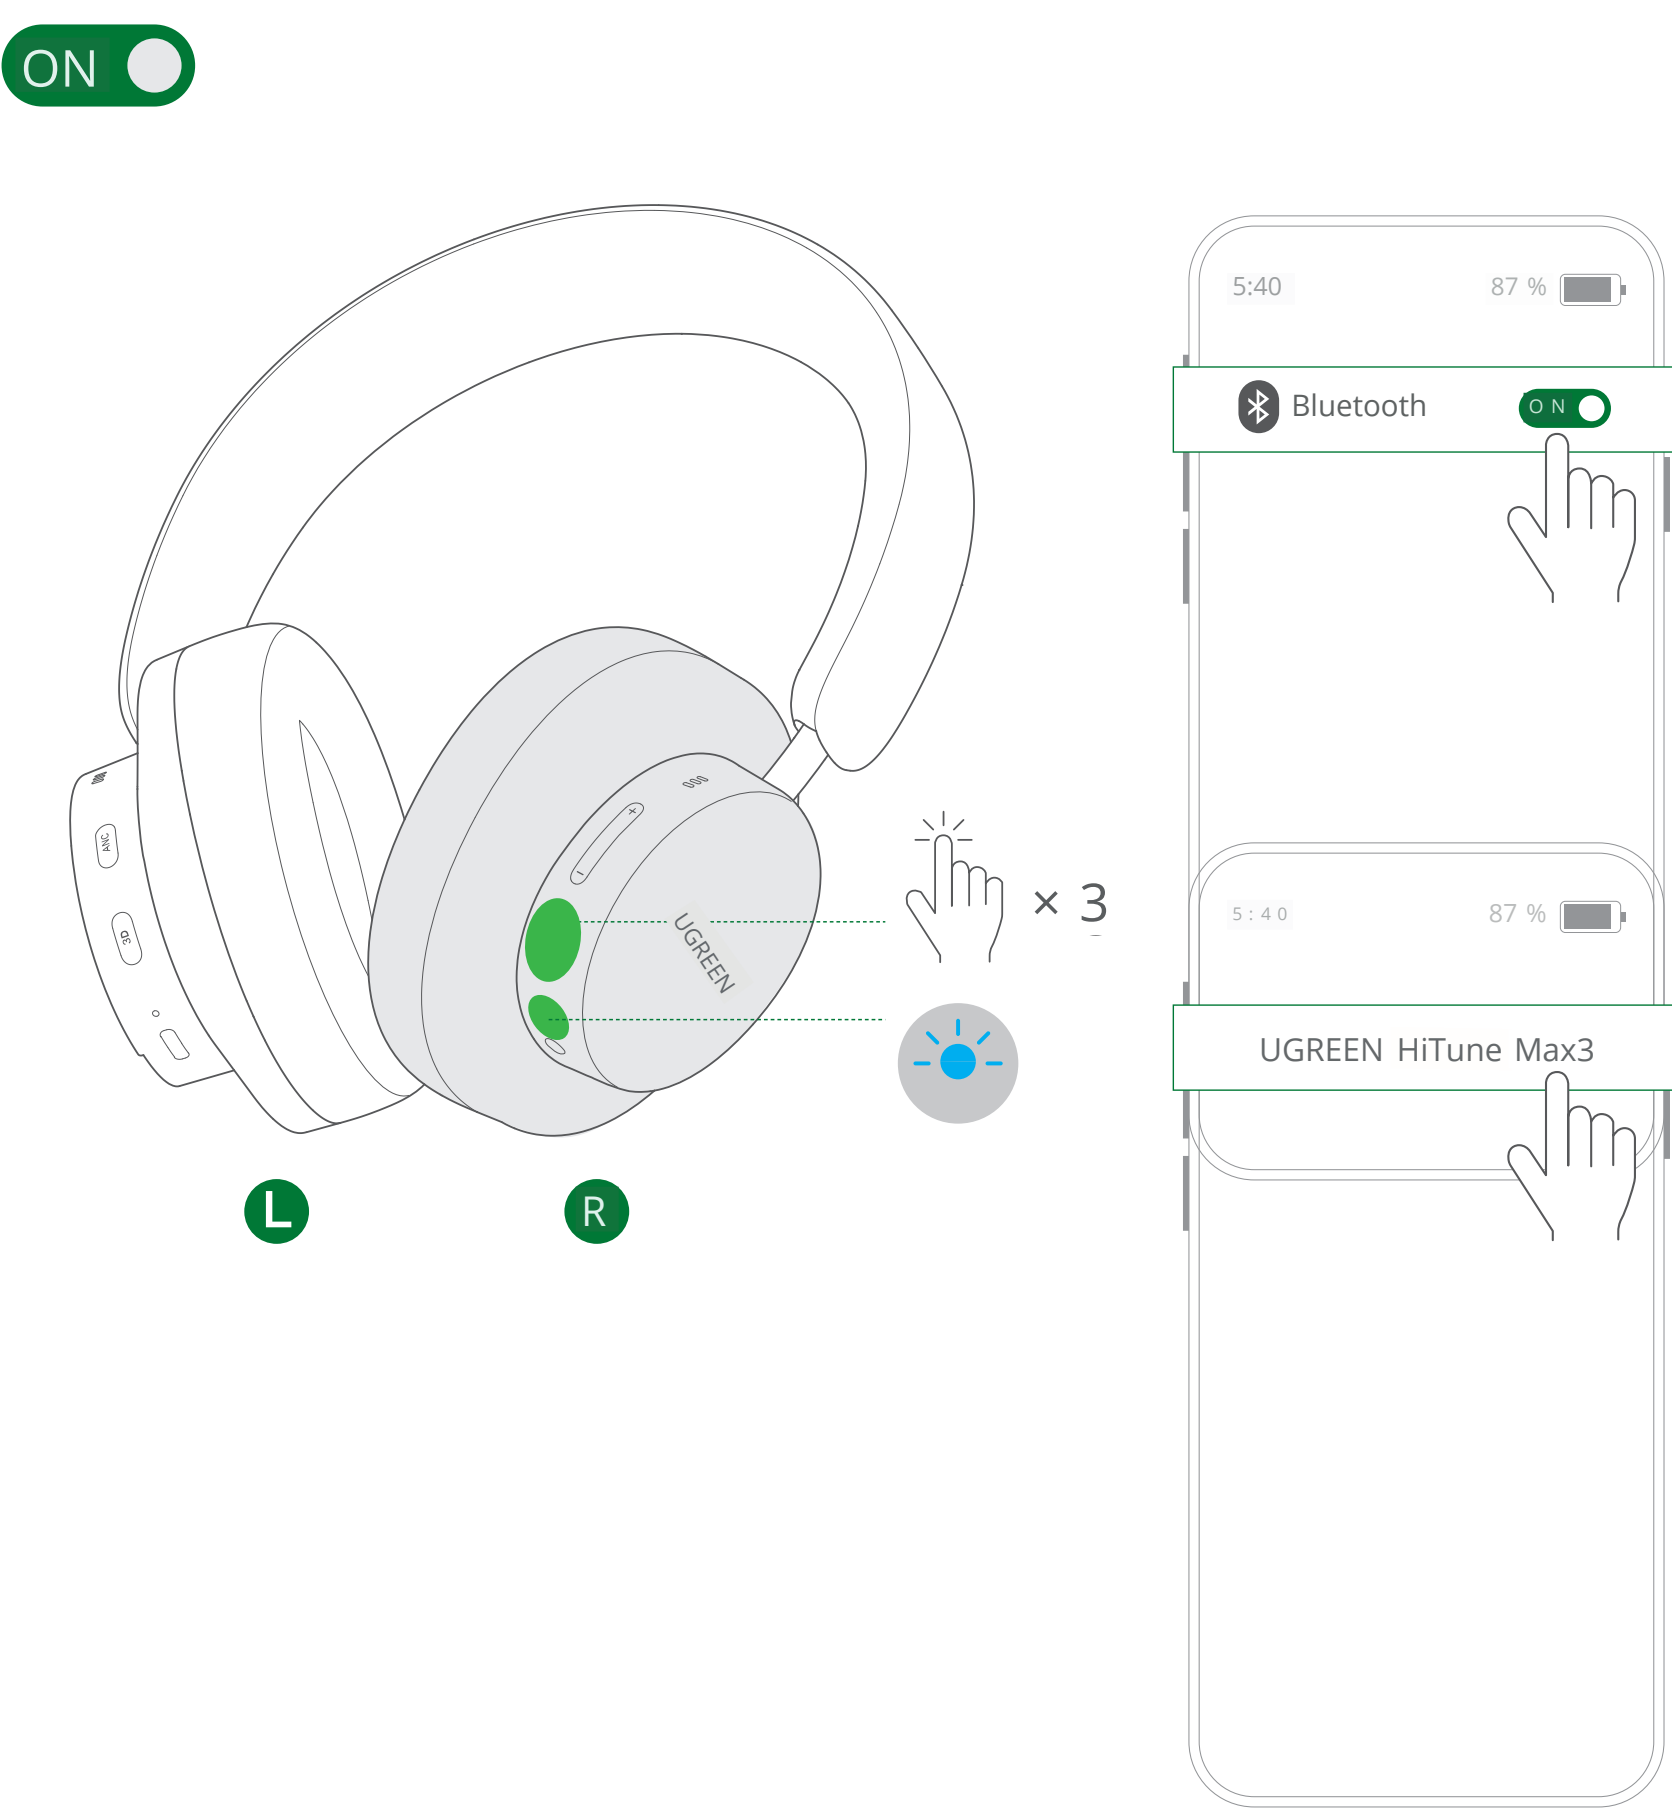


Włącz tryb parowania słuchawek, naciskając przycisk Power/Bluetooth 3 razy.

08 - Rozwiązywanie problemów z parowaniem lub połączeniem Bluetooth

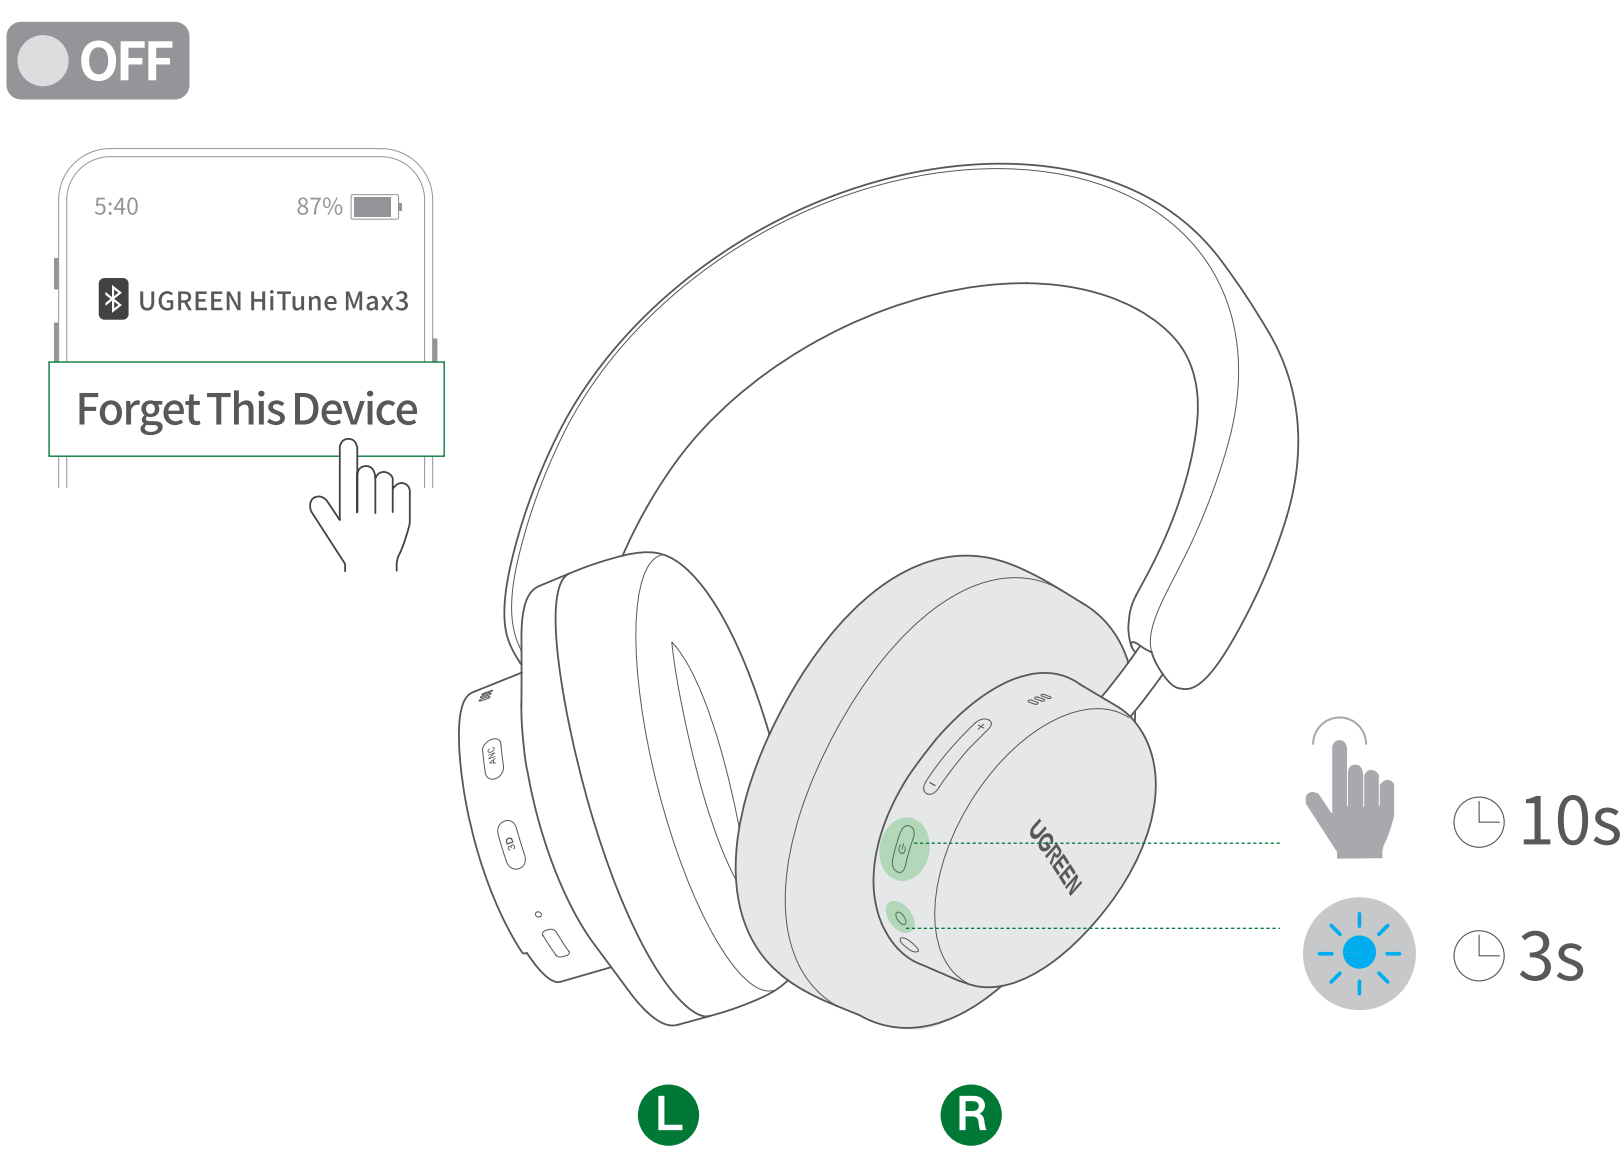


Wyłącz słuchawki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk Power/Bluetooth, aby zresetować słuchawki.

09- Przestrzenny dźwięk 3D

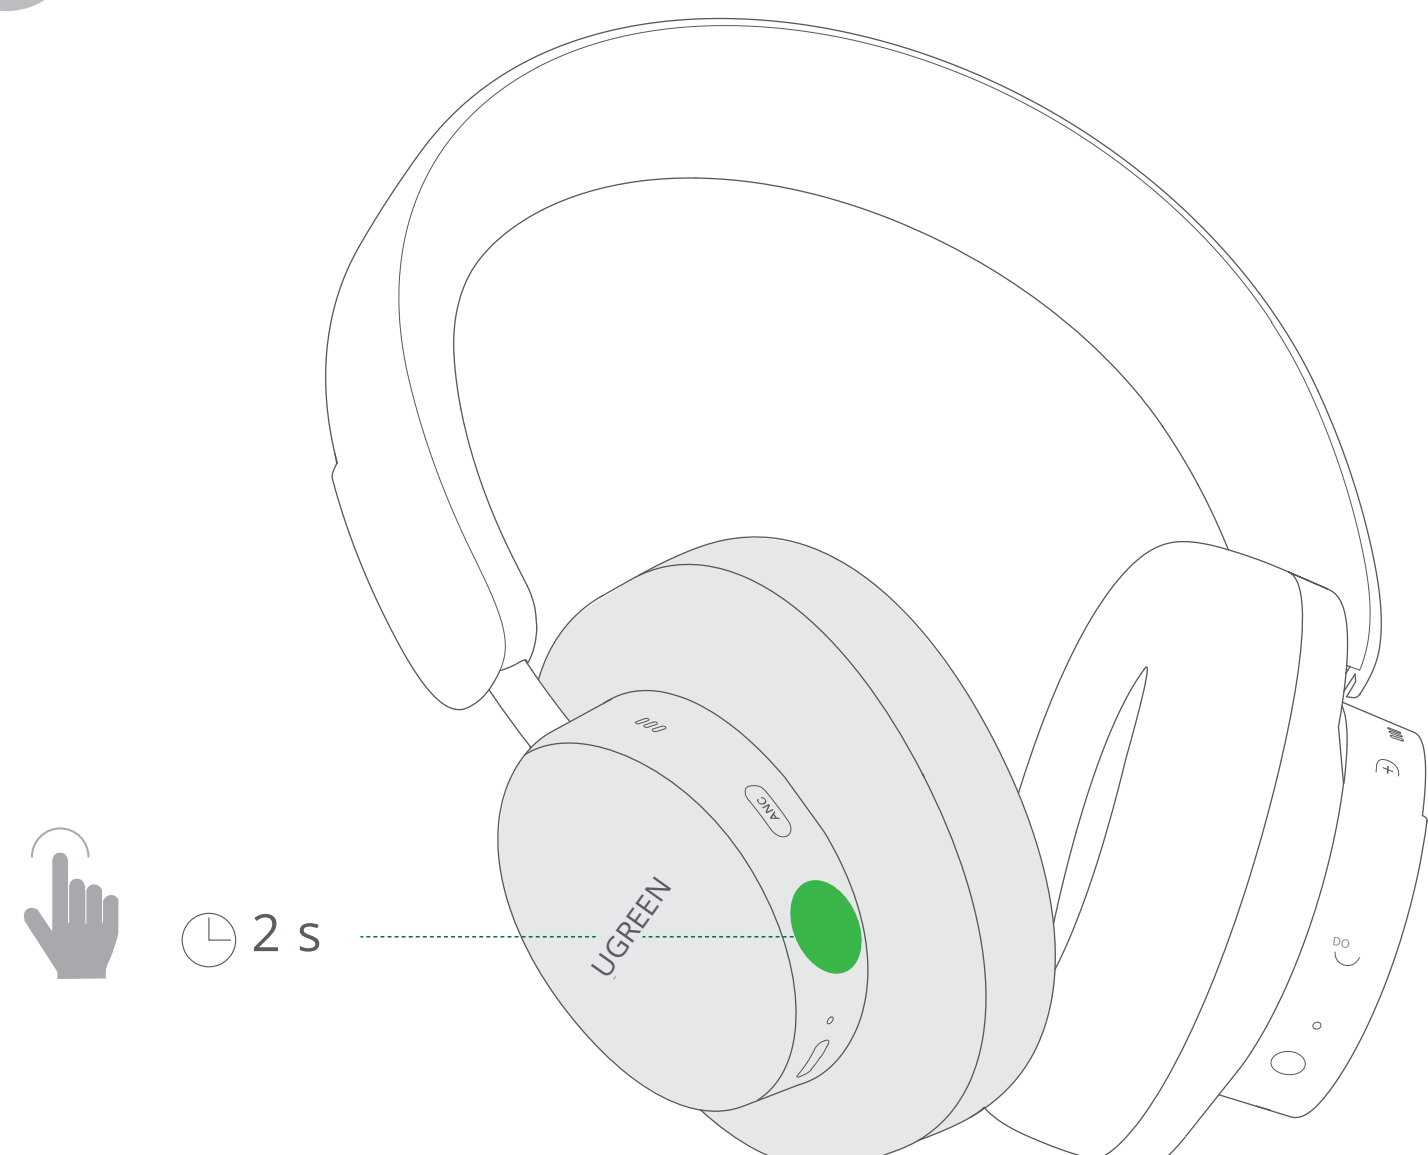

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „3D”, aby włączyć/wyłączyć funkcję dźwięku przestrzennego.

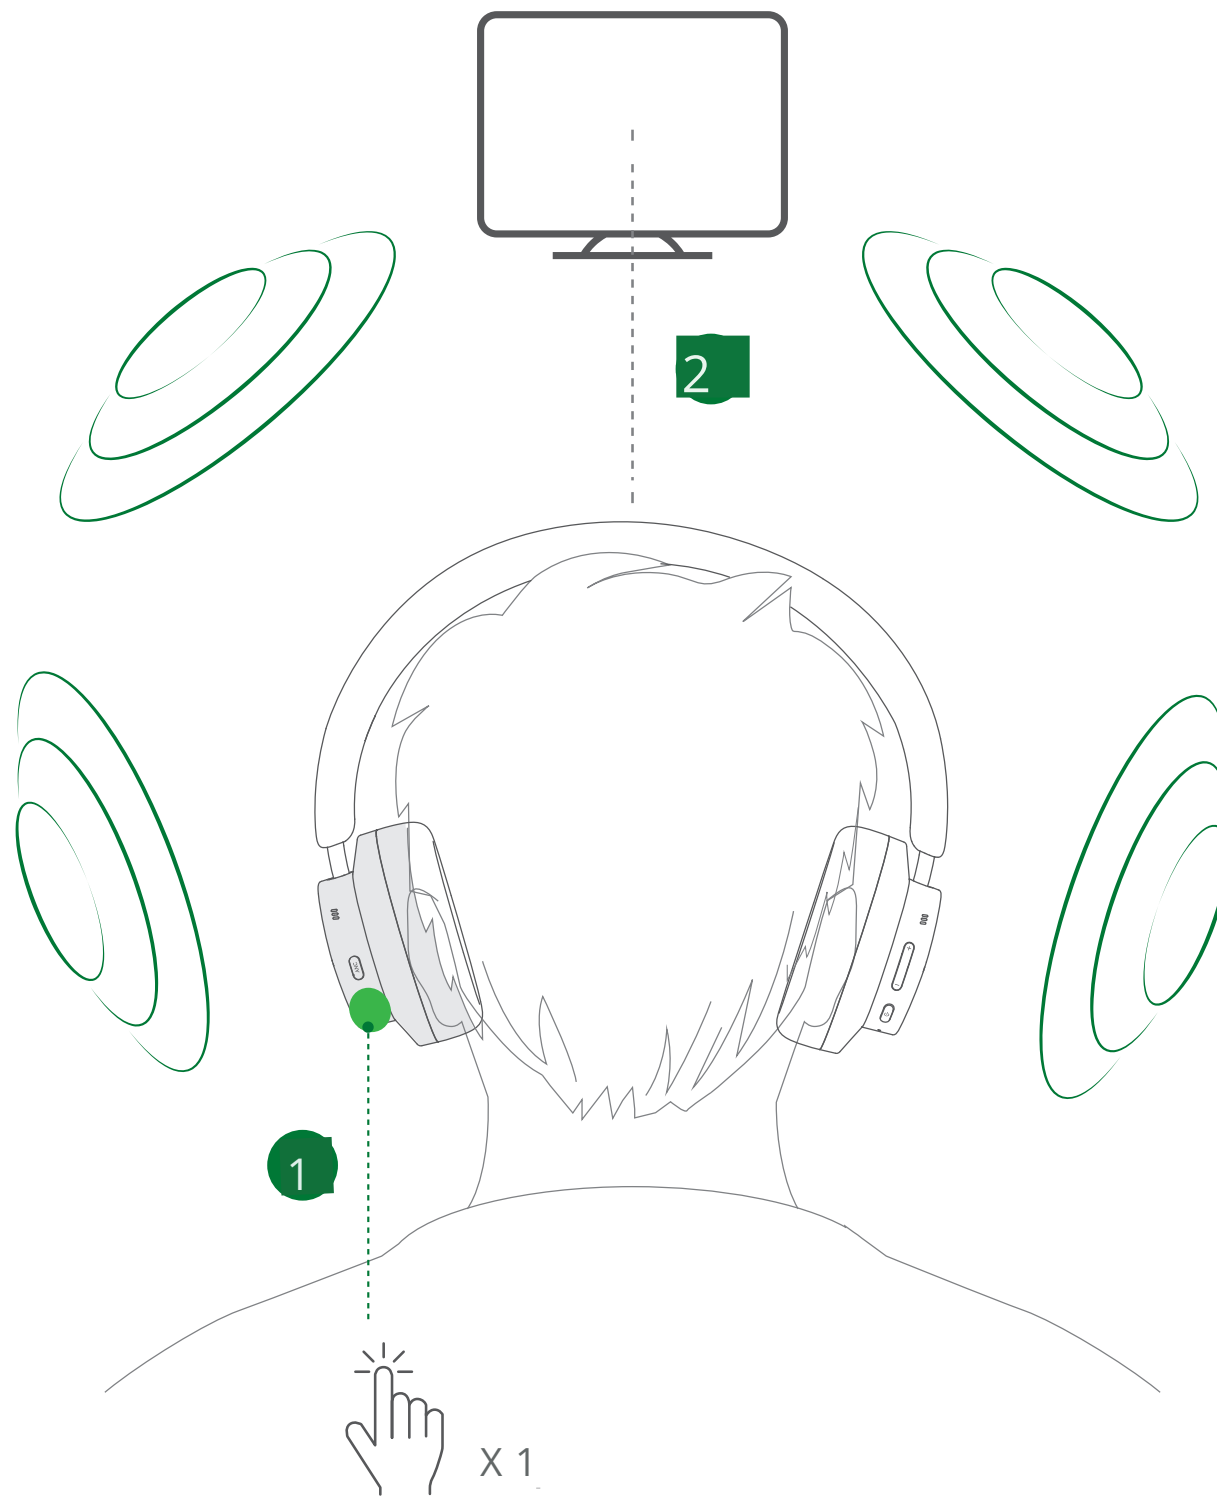

Ręczna kalibracja orientacji przestrzennej
Jeśli pole dźwiękowe nie jest wyrównane z ekranem, możesz skalibrować orientację przestrzenną w następujący sposób:
1.Krok 1:Naciśnij przycisk „3D”, aby aktywować funkcję ręcznej kalibracji.
2.Spójrz na ekran telefonu/tabletu/telewizora, na którym oglądasz wyświetlany materiał, utrzymuj wzrok centralnie do usłyszenia komunikatu „Kalibracja zakończona”.

10 - Kontrola redukcji szumów

Nacisnij przycisk " ANC " raz, aby przełączyć się między trybami " ANC On / Ambient Sound / ANC Off".

11 - Detekcja na głowie

Sluchawki automatycznie wstrzymują odtwarzanie, gdy je zdejmujesz, a następnie wznowiają, gdy je zakładasz.

Importer:INNPRO Robert
Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
www.innpro.pl

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.

2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.

6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.

8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

12- Obsługa przycisków

Zasady obsługi przycisków przedstawia ilustracja powyżej

13- Tryb AUX

Po włączeniu zasilania należy podłączyć produkt za pomocą dołączonego kabla. W trybie Aux obsługiwane jest tylko wyjście audio; ANC, dźwięk przestrzenny 3D i Play & Pause nie są już dostępne.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

14- Specyfikacja

Nazwa produktu	Sluchawki z aktywną redukcją hałasu HiTune Max3 Hybrid
Model produktu	HP106
Wersja Bluetooth	Bluetooth 5.0 tryb podwójny
Profile Bluetooth	HFP , AVRCP , A2DP , BLE
Częstotliwość Bluetooth	2400MHz ~ 2483.5MHz
Zasięg Bluetooth	10 m / 32.8 ft
Kodeki	AAC , SBC
Bateria	Li - Po
Pojemność	650mAh
Wejście ładowania	5V ~ 520mA
Port ładowania	USB - C
Czas ładowania	1.5 godz.
Czas pracy baterii	40 godz. z włączonym ANC, 60 godz. z wyłączonym ANC

* Czas pracy baterii i dane dotyczące ładowania pochodzą z laboratoriów UGREEN przy domyślnych warunkach: głośność ustawiona na 60% przy użyciu kodeka AAC. Rzeczywisty czas pracy baterii może się różnić w zależności od ustawienia głośności, warunków użytkowania i innych czynników.

15- Zawartość opakowania

Producent:Ugreen Group Limited
Adres:Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
(Adres:Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, Chiny)

Produkt:Sluchawki bezprzewodowe UGREEN
Model:HP 106

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Ugreen>

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Producent:Ugreen Group Limited
Adres:Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
(Adres:Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, Chiny)