


YUNZII × actto®

B307/B309

Wired&Bluetooth Retro Typewriter Keyboard

For any questions, please contact us: support@yunzii.com
website: www.yunzii.com

Bluetooth connection method (3 devices connected)

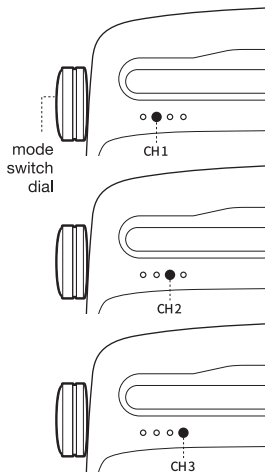

(CH 1) Connecting to the first Bluetooth device

1. To activate the Bluetooth CH 1 indicator, turn the mode switch dial. (Blue LED blinking / ready to pair)
2. Activate the Bluetooth function on the device to be connected, and then select "ActtoKB - Item No. (B307 or B309)". (Blue LED lights up)

(CH 2) Connecting to the second Bluetooth device

1. To activate the Bluetooth CH 2 indicator, turn the mode switch dial. (Blue LED blinking / ready to pair)
2. Activate the Bluetooth function on the device to be connected, and then select "ActtoKB - Item No. (B307 or B309)". (Blue LED lights up)

(CH 3) Connecting to the third Bluetooth device

1. To activate the Bluetooth CH 3 indicator, turn the mode switch dial. (Blue LED blinking / ready to pair)
2. Activate the Bluetooth function on the device to be connected, and then select "ActtoKB - Item No. (B307 or B309)". (Blue LED lights up)



An LED will remain illuminated on the corresponding channel once pairing has been completed.

[How to re-pair] You can re-pair your device with another device by pressing **Fn + K** together for approximately three seconds. **[How to change Bluetooth channel]** Rotate the "mode switch dial" to change. (Automatic connection to devices registered to each channel.)

For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

Bluetooth connection method (Mac PC)

1. Click "System Preferences" > "Bluetooth" on your computer.
2. Click "Turn Bluetooth On."
3. The Bluetooth channel is selected by rotating the mode switch dial (CH 1 to 3). (Blue LED blinking / ready to pair)
4. Activate the Bluetooth function on the device to be connected, and then select "ActtoKB - Item No. (B307 or B309)". (Blue LED lights up)

Bluetooth connection method (Windows 10/11)



Before using this product, make sure your computer is equipped with a built-in Bluetooth receiver.

You may not be able to use this product if the Bluetooth receiver is not installed, so it is imperative that you purchase and install a Bluetooth receiver after installation.


1. Bluetooth receivers appear in the taskbar of your Windows computer when they are connected to the computer via Bluetooth.
2. Hover over the Bluetooth icon and right-click.
3. Click "Add Bluetooth Device".
4. Select the type of device you want to search. (Select "Bluetooth")
5. Rotate the mode switch dial to select the Bluetooth channel (CH 1 to 3). (Blue LED blinking / ready to pair)
6. Activate the Bluetooth function on the device to be connected, and then select "ActtoKB - Item No. (B307 or B309)". (Blue LED lights up)

How to reset Bluetooth pairing

It is possible to delete all device information connected to CH 1 to 3 by pressing and holding **Fn + C** for approximately 3 seconds.



Delete the pairing history (forget device and remove the device) from each existing connected device. You must delete the pairing history without disabling the Bluetooth function.

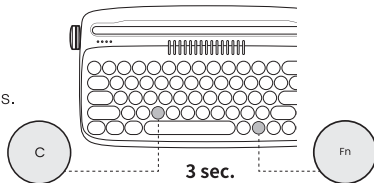


For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

System conversion

Ensure that the keyboard and the device to be used are connected to each other at all times.

- ① Android : Fn + Q
- ② Windows : Fn + W
- ③ iOS, Mac : Fn + E

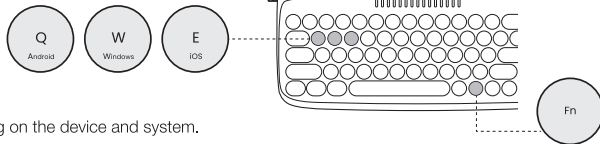


Some keys may not work depending on the device and system.


If the OS connected to each device is different, please use [System Conversion] according to the corresponding OS.

Status Indicator LED

***B307** (68 key mini)



***B309** (82 key tenkey type)

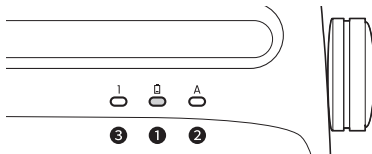


For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

- ① **Battery indicator** (Low voltage indication - Green LED blinks, Charging - Green LED on, When fully charged - Green LED off)
- ② **Caps Lock indicator** (Upon pressing the Caps Lock key, the LED turns on)
- ③ **Num Lock indicator** (Upon pressing the Num Lock key, the LED turns on)




The Num Lock feature is not supported on iOS devices, and the LED is not switched on.

14 function keys (11 hot keys)




*B307 (68 key mini)

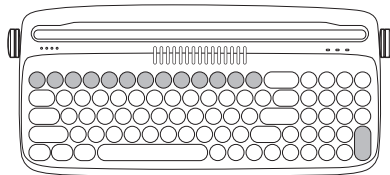

*B309 (82 key tenkey type)

For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

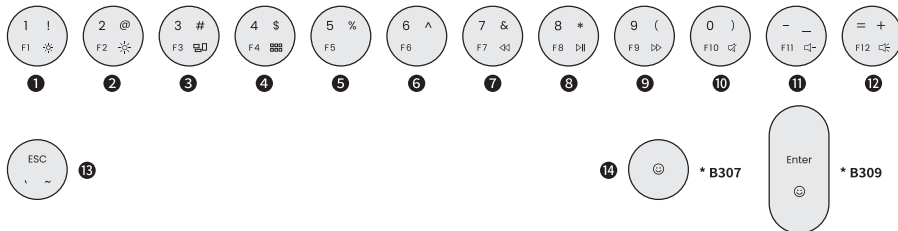

default value

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7 ⑧ 8 ⑨ 9 ⑩ 0 ⑪ - ⑫ = ⑬ ESC ⑭ Emoji * B307

Shift + F1 ~ F12

① Shift + F1 (!) ② Shift + F2 (@) ③ Shift + F3 (#) ④ Shift + F4 (\$) ⑤ Shift + F5 (%) ⑥ Shift + F6 (^) ⑦ Shift + F7 (&) ⑧ Shift + F8 (*) ⑨ Shift + F9 (()) ⑩ Shift + F10 (()) ⑪ Shift + F11 (__) ⑫ Shift + F12 (+)

Fn + F1 ~ F12, ESC, Enter

① Fn + F1 (F1) ② Fn + F2 (F2) ③ Fn + F3 (F3) ④ Fn + F4 (F4) ⑤ Fn + F5 (F5) ⑥ Fn + F6 (F6) ⑦ Fn + F7 (F7) ⑧ Fn + F8 (F8) ⑨ Fn + F9 (F9) ⑩ Fn + F10 (F10) ⑪ Fn + F11 (F11) ⑫ Fn + F12 (F12) ⑬ Fn + ESC (,) ⑭ Fn + Enter (Emoji) * B309

Fn + Shift + F1 ~ F12, ESC

① Fn + Shift + F1 (screen brightness reduction) ② Fn + Shift + F2 (increased screen brightness) ③ Fn + Shift + F3 (Android : searching / Windows, Mac : multitasking) ④ Fn + Shift + F4 (Android : language / Windows, Mac : program list) ⑦ Fn + Shift + F7 (previous song) ⑧ Fn + Shift + F8 (play / pause music) ⑨ Fn + Shift + F9 (next song) ⑩ Fn + Shift + F10 (mute) ⑪ Fn + Shift + F11 (volume -) ⑫ Fn + Shift + F12 (volume +) ⑬ Fn + Shift + ESC (~)




When using the product, hold down the **Shift, Fn, Fn+Shift** key and press the corresponding key to use. Performing "System Conversion" according to your device's operating system is a recommended precaution before using a bluetooth keyboard. Some keys may not work depending on the device and system.

For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

Volume control

Volume control dial make it convenient and easy to adjust the volume.

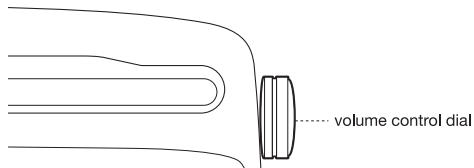


Power on / off

❶ Power on

Push the power button to the right to turn on the power.

❷ Power off

Push the power button to the left to turn off the power.



Charging method

1. Connect the supplied USB to C cable to the charging port.
2. Charging starts when the USB port part is connected to the charging adapter.



Make sure to check charging voltage before you charge.

Please use 5V/1A Low power adapter only.

Do not use 5V/2A~9V/2A High power adapter.



For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

Battery power saving mode

After approximately 10 minutes of inactivity, the device enters sleep mode. You can switch to operating mode automatically by pressing any key.

Cautions

- ① Read the product's user manual carefully before using it.
- ② The presence of many Bluetooth devices may result in frequency confusion.- Make sure the product is not disturbed by other Bluetooth devices.
- ③ Do not disassemble or assemble arbitrarily.
- ④ We recommend that you remove the keyboard and keycap with the power off before cleaning.
- ⑤ It does not support waterproof or dustproof functions. - Be careful from contact with water or contamination such as dust.
- ⑥ Can be used at a distance of up to 10 meters. (There may be a disconnection phenomenon occurrence when interference occurs between obstructions and devices using the same frequency band or Wi-Fi signal)
- ⑦ If you intend to connect Bluetooth to a PC through a laptop or USB dongle, you should download and install the latest Bluetooth driver from the manufacturer before starting the connection.
- ⑧ Please turn off the power after use. - The battery may run out quickly if the power is not turned off.
- ⑨ Use the approved charging cable that came with the product.
- ⑩ Do not overcharge for up to 24 hours or more.
- ⑪ Charging time may vary depending on the charging environment (output).
- ⑫ Use while charging is not recommended.
- ⑬ In the event that the battery is too hot or too cold, it will shorten our battery's lifespan and may cause it to become temporarily unresponsive.
- ⑭ Do not store in places with high temperatures and humidity. It may cause a malfunction.
- ⑮ Be careful not to hurt your hands when opening the package.
- Injuries may occur to the cut portion.
- ⑯ To improve performance, specifications may change without notice.



How to connect to
Android, iOS Bluetooth



How to connect to
Windows 10/11 Bluetooth




How to connect a
Mac PC to Bluetooth



Wired connection
method

Connect up to 4 devices

The mode switch dial allows you to connect up to four devices.
(Wired mode + Bluetooth mode {1, 2, 3 channel})

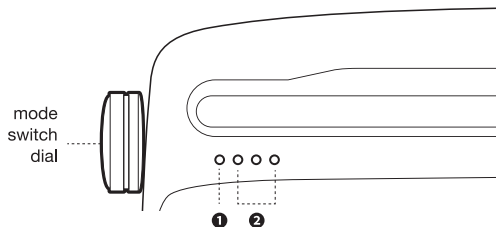

❶ Wired mode (1 device)

USB to C cable (Green LED)


❷ Bluetooth mode (3 devices)

Bluetooth CH 1 (Blue LED)


Bluetooth CH 2 (Blue LED)

Bluetooth CH 3 (Blue LED)

Wired mode connection method (USB to C cable)




1. You can select the wired mode by rotating the mode switch dial. (Green LED lights up)
2. Use the supplied USB to C cable to connect the keyboard to the device on which you wish to use it.
3. Upon completion of the settings, you can start using it immediately.




蓝牙连接方法 (连接3台设备)

更改模式旋钮




(CH 1) 与第一蓝牙设备连接

1. 模式变换旋钮 Bluetooth 开CH1表示灯。(Blue LED闪烁 / 链接准备好)
2. 对链接机器上开功能蓝牙, 选择ActtoKB-型号 (B307 或 B309), 链接成功。(Blue LED亮灯)



(CH 2) 与第二蓝牙设备连接

1. 模式变换旋钮 Bluetooth 开CH2表示灯。(Blue LED闪烁/ 链接准备好)
2. 对链接机器上开功能蓝牙, 选择ActtoKB-型号 (B307 或 B309), 链接成功。(Blue LED亮灯)



(CH 3) 与第三蓝牙设备连接

1. 模式变换旋钮 Bluetooth 开CH3表示灯。(Blue LED闪烁/ 链接准备好)
2. 对链接机器上开功能蓝牙, 选择ActtoKB-型号 (B307 或 B309), 链接成功。(Blue LED亮灯)



配对完成后, 通道指示灯始终亮起。

[重新配对方法]按Fn+K键约3秒钟以重新配对另一台装置。

[如何更改蓝牙频道]转动模式转换旋钮进行更改。(自动连接每个通道注册的装置)

For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

蓝牙连接方法 (Mac PC)

1. 单击计算机的“System Preferences (系统偏好设置)”>“Bluetooth (蓝牙)”。
2. 单击“Bluetooth On (打开蓝牙)”。
3. 转动模式转换旋钮以选择蓝牙通道 (CH 1至3)。(Blue LED闪烁/ 链接准备好)
4. 对链接机器上开功能蓝牙, 选择ActtoKB-型号 (B307 或 B309), 链接成功。(Blue LED亮灯)

蓝牙连接方法 (Windows 10/11)



使用本产品前, 请确保计算机内置或安装了蓝牙接收器。如果没有安装蓝牙接收器, 则无法使用, 请购买蓝牙接收器安装后使用。

1. 当您 将蓝牙接收器连接到您的计算机时
窗口任务栏中会出现蓝牙图标。
2. 将鼠标悬停在蓝牙图标上, 然后单击鼠标右键。
3. 单击“Add Bluetooth Devices (添加蓝牙设备)”。(Blue LED亮灯)
4. 选择要搜索的设备类型。(选择“Bluetooth (蓝牙)”)
5. 转动模式转换旋钮以选择蓝牙通道 (CH 1至3)。(Blue LED闪烁/ 链接准备好)
6. 对链接机器上开功能蓝牙, 选择ActtoKB-型号 (B307 或 B309), 链接成功。


如何初始化蓝牙配对

按Fn+C键约3秒钟, 将删除连接到CH 1/CH 2/CH 3的所有装置信息。



从每个现有连接的装置中删除配对记录 (取消配对和删除设备)。

您必须删除配对历史, 而不是禁用蓝牙功能。

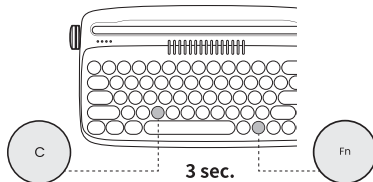


For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

系统切换方法

在键盘与设备连接时输入一次

- 1 Android : Fn + Q
- 2 Windows : Fn + W
- 3 iOS, Mac : Fn + E

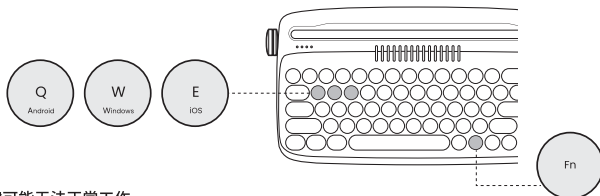


根据机器和系统的不同,某些按键可能无法正常工作。


如果连接到机器的操作系统不同,请先将系统转换为您机器的操作系统,然后再使用。

LED状态指示灯

*B307 (68 key mini)



*B309 (82 key tenkey type)

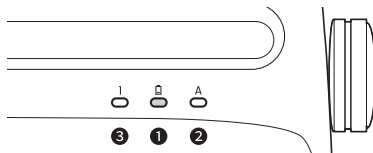


For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

- ① 电池指示灯 (电池不足时 - 绿LED闪烁 | 充电时 - 绿LED亮 | 缓冲时 - 绿LED 关闭)
- ② 大写锁定指示灯 (按大写锁定键时LED亮) ③ 数码锁定指示灯 (按数码锁定键时LED亮)




iOS设备注意事项 不支持Num Lock功能, LED也不亮。

14个功能键 (11个热键)




*B307 (68 key mini)

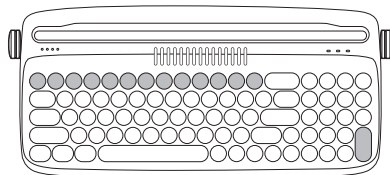

*B309 (82 key tenkey type)

For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

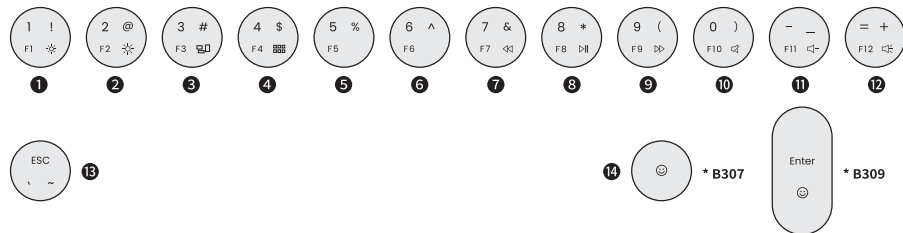

default value

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7 ⑧ 8 ⑨ 9 ⑩ 0 ⑪ - ⑫ = ⑬ ESC ⑭ Emoji * B307

Shift + F1 ~ F12

① Shift + F1 (!) ② Shift + F2 (@) ③ Shift + F3 (#) ④ Shift + F4 (\$) ⑤ Shift + F5 (%) ⑥ Shift + F6 (^)
⑦ Shift + F7 (&) ⑧ Shift + F8 (*) ⑨ Shift + F9 (()) ⑩ Shift + F10 (()) ⑪ Shift + F11 (_) ⑫ Shift + F12 (=)

Fn + F1 ~ F12, ESC, Enter

① Fn + F1 (F1) ② Fn + F2 (F2) ③ Fn + F3 (F3) ④ Fn + F4 (F4) ⑤ Fn + F5 (F5) ⑥ Fn + F6 (F6) ⑦ Fn + F7 (F7)
⑧ Fn + F8 (F8) ⑨ Fn + F9 (F9) ⑩ Fn + F10 (F10) ⑪ Fn + F11 (F11) ⑫ Fn + F12 (F12) ⑬ Fn + ESC (,)
⑭ Fn + Enter (Emoji) * B309

Fn + Shift + F1 ~ F12, ESC

① Fn + Shift + F1 (降低屏幕亮度) ② Fn + Shift + F2 (增加屏幕亮度) ③ Fn + Shift + F3 (Android: 搜索 / Windows, Mac: 多任务窗口) ④ Fn + Shift + F4 (Android: 输入法切换 / Windows, Mac: 程序列表)
⑦ Fn + Shift + F7 (上一首歌曲) ⑧ Fn + Shift + F8 (音乐播放 / 暂停) ⑨ Fn + Shift + F9 (下一首歌曲)
⑩ Fn + Shift + F10 (静音) ⑪ Fn + Shift + F11 (音量-) ⑫ Fn + Shift + F12 (音量+) ⑬ Fn + Shift + ESC (~)




使用时, 按住Shift, Fn, Fn+Shift键, 然后按相应键使用。/ 根据您的操作系统进行“系统转换”后再使用。

某些按键可能无法正常工作, 具体取决于装置和系统。

For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**


音量调节

通过转动音量旋钮轻松调节。

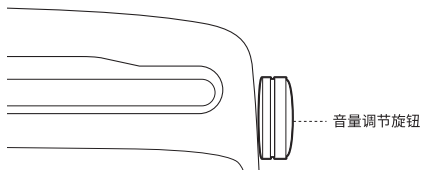

电源开/关

- ① 打开电源 向右滑动电源按钮打开电源。
- ② 关闭电源 向左滑动电源按钮关闭电源。

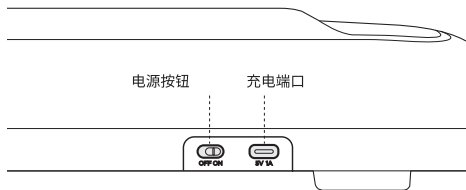

充电方法

1. 将随附的USB to C电缆连接到充电端口。
2. 将USB端口部分连接到充电适配器,即可开始充电。



For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

电池休眠模式

大约10分钟不活动后,进入睡眠模式。按任意键自动进入操作模式。

注意事项

①使用本产品前,请务必熟悉使用说明书后再使用。②如果周围有很多蓝牙设备,可能会出现频率混乱。- 避免被其他蓝牙设备干扰。③请勿随意拆卸、组装。④建议在关闭电源的情况下卸下键盘和键帽,然后进行清洁。⑤不支持防水、防尘功能。- 避免接触水分或灰尘等污染。⑥可在10米以内的距离内使用。(当障碍物和使用相同频段的机器或WIFI信号发生干扰时,可能会出现卡顿现象。⑦使用笔记本电脑和USB转换器与PC进行蓝牙连接时,请从制造商下载最新的蓝牙驱动程序,安装后再使用。⑧使用后请关闭电源。-如果没有关闭电源,电池可能会很快耗尽。⑨使用产品随附的授权充电电缆。⑩最多不超过24小时。⑪充电时间会因充电环境(输出)的不同而有所差异。⑫不建议在充电时使用。⑬如果电池太热或太冷,可能会缩短电池的使用寿命并暂时停止工作。⑭请勿将其存放在高温潮湿的地方。可能导致故障。⑮打开包装时注意不要伤到手。-切口可能会受伤。⑯产品规格如有更改,恕不另行通知。



Android, iOS
如何连接蓝牙



Windows 10/11
如何连接蓝牙




Mac PC
如何连接蓝牙



有线连接方法

连接多达4台设备

通过切换模式旋钮,您可以连接多达四台设备。(有线模式+蓝牙模式{1、2、3通道})

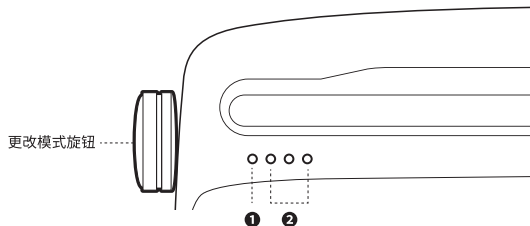

① 有线模式(单台设备)

USB到C电缆 (绿LED)


② 蓝牙模式(3台设备)

蓝牙CH 1 (Blue LED)


蓝牙CH 2 (Blue LED)

蓝牙CH 3 (Blue LED)


有线模式连接方法(USB到C电缆)



1. 转动模式转换旋钮, 选择有线模式。(绿LED亮灯)
2. 使用附带的USB to C缆线连接键盘和设备。
3. 设置完成后直接使用即可。



Bluetooth接続方法(3台のデバイスに接続)

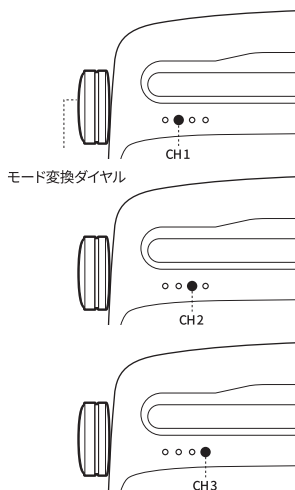

(CH 1) Bluetoothの最初のデバイスに接続する

1. モード変換ダイヤルを回してBluetooth CH1の表示ランプをオンにします。
(BlueLED点滅 / ペアリング準備完了)
2. 接続する機器のBluetooth機能をオンにし、
『ActtoKB-アイテム番号(B307orB309)』を選択すれば完了です。(Blue LED点灯)

(CH 2) Bluetoothの2番目のデバイスに接続する

1. モード変換ダイヤルを回してBluetooth CH2の表示ランプをオンにします。
(BlueLED点滅 / ペアリング準備完了)
2. 接続する機器のBluetooth機能をオンにし、
『ActtoKB-アイテム番号(B307orB309)』を選択すれば完了です。(Blue LED点灯)

(CH 3) Bluetoothの3番目のデバイスに接続する

1. モード変換ダイヤルを回してBluetooth CH3の表示ランプをオンにします。
(BlueLED点滅 / ペアリング準備完了)
2. 接続する機器のBluetooth機能をオンにし、
『ActtoKB-アイテム番号(B307orB309)』を選択すれば完了です。(Blue LED点灯)



ペアリングが完了すると、該当チャンネルのLEDが常にオンの状態になります。**[再ペアリング方法]** Fn+Kを約3秒間押して他の機器に再ペアリングします。

[Bluetoothチャンネルの変更方法] モード変換ダイヤルを回して変更します。(各チャンネルに登録された機器に自動接続)

For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

Bluetooth接続方法(Mac PC)

1. コンピューターの『システム環境設定』>『Bluetooth』をクリックします。
2. 『Bluetoothをオンにする』をクリックします。
3. モード変換ダイヤルを回してBluetoothチャンネル(CH1~3)を選択します。(Blue LED点滅 / ペアリング準備完了)
4. 接続する機器のBluetooth機能をオンにし、『ActtoKB-アイテム番号(B307orB309)』を選択すれば完了です。(Blue LED点灯)

Bluetooth接続方法(Windows10/11)



製品を使用する前に、コンピュータにBluetooth受信機が内蔵または装着されていることをご確認ください。

Bluetooth受信機が装着されていない場合はご使用いただけませんので、Bluetooth受信機を購入しインストールしてからご使用ください。

1. コンピュータにBluetooth受信機を接続すると、WindowsのタスクバーにBluetoothのアイコンが表示されます。
2. Bluetoothアイコンにマウスを合わせ、右クリックします。
3. 『Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する』をクリックします。
4. 検索するタイプのデバイスを選択します。(『Bluetooth』選択)
5. モード変換ダイヤルを回してBluetoothチャンネル(CH1~3)を選択します。(Blue LED点滅 / ペアリング準備完了)
6. 接続する機器のBluetooth機能をオンにし、『ActtoKB-アイテム番号(B307orB309)』を選択すれば完了です。(BlueLED点灯)


Bluetoothペアリングの初期化方法

Fn+Cを約3秒間押すと、CH1/CH2/CH3に接続されたすべての機器情報が削除されます。



既存の接続された各デバイスからペアリング履歴(登録解除およびデバイス削除)を削除してください。

Bluetooth機能を無効にするのではなく、必ずペアリング履歴を削除する必要があります。

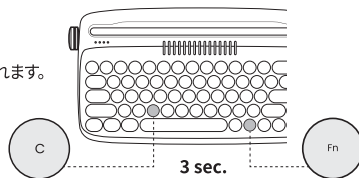


For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

システム変換方法

キーボードと使用する機器の接続状態で1回入力

- ① Android : Fn + Q
- ② Windows : Fn + W
- ③ iOS, Mac : Fn + E

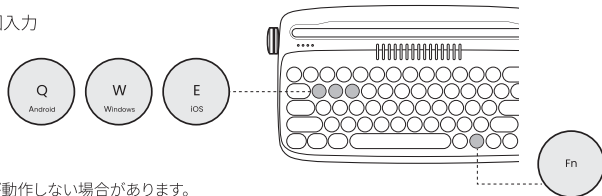


機器やシステムによっては、一部のキーが動作しない場合があります。

機器に接続されているOSが異なる場合は、


ご利用中の機器OSに合わせてシステム変換後にご使用ください。

状態表示LED

***B307** (68 key mini)



***B309** (82 key tenkey type)

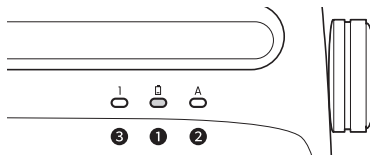


For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

- ① **バッテリー表示ランプ** (低電圧表示 - Green LED点滅 | 充電中 - Green LED 点灯 | チャージ完了時 - Green LEDオフ)
- ② **Caps Lock表示ランプ** (Caps Lockキーを押すとLEDが点灯)
- ③ **Num Lock表示ランプ** (Num Lockキーを押すとLED点灯)




iOS機器の注意事項 Num Lock機能には対応していないので、LEDもオンになりません。

14個の機能キー(11個ホットキー)




***B307** (68 key mini)

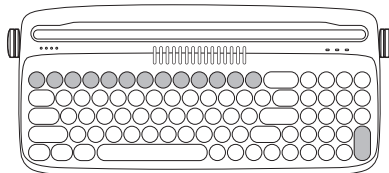

***B309** (82 key tenkey type)

For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

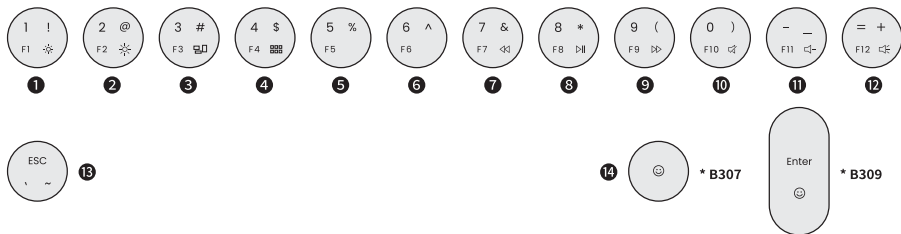

default value

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7 ⑧ 8 ⑨ 9 ⑩ 0 ⑪ - ⑫ = ⑬ ESC ⑭ Emoji * B307

Shift + F1 ~ F12

① Shift + F1 (!) ② Shift + F2 (@) ③ Shift + F3 (#) ④ Shift + F4 (\$) ⑤ Shift + F5 (%) ⑥ Shift + F6 (^) ⑦ Shift + F7 (&) ⑧ Shift + F8 (*) ⑨ Shift + F9 (() ⑩ Shift + F10 ()) ⑪ Shift + F11 (_) ⑫ Shift + F12 (+)

Fn + F1 ~ F12, ESC, Enter

① Fn + F1 (F1) ② Fn + F2 (F2) ③ Fn + F3 (F3) ④ Fn + F4 (F4) ⑤ Fn + F5 (F5) ⑥ Fn + F6 (F6) ⑦ Fn + F7 (F7) ⑧ Fn + F8 (F8) ⑨ Fn + F9 (F9) ⑩ Fn + F10 (F10) ⑪ Fn + F11 (F11) ⑫ Fn + F12 (F12) ⑬ Fn + ESC (,) ⑭ Fn + Enter (Emoji) * B309

Fn + Shift + F1 ~ F12, ESC

① Fn + Shift + F1 (画面の明るさダウン) ② Fn + Shift + F2 (画面の明るさアップ)
③ Fn + Shift + F3 (Android: 検索 / Windows, Mac: マルチタスク) ④ Fn + Shift + F4 (Android: 言語 / Windows, Mac: プログラムリスト) ⑦ Fn + Shift + F7 (前の曲) ⑧ Fn + Shift + F8 (音楽再生 / 一時停止)
⑨ Fn + Shift + F9 (次の曲) ⑩ Fn + Shift + F10 (ミュート) ⑪ Fn + Shift + F11 (ボリュームー)
⑫ Fn + Shift + F12 (ボリューム+) ⑬ Fn + Shift + ESC (~)




ご使用の際は、Shift, Fn, Fn+Shift キーを押したまま該当キーを押してご使用ください。/ ご利用の機器OSに合わせて「システム変換」をしてからご使用ください。機器やシステムによっては、一部のキーが動作しない場合があります。

For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**


ボリューム調整

ボリューム調節ダイヤルを回して簡単に調節できます。

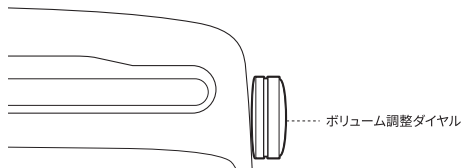

電源オン/オフ

- ① 電源オン：電源ボタンを右に押して電源を入れます。
- ② 電源オフ：電源ボタンを左に押して電源を切ります。

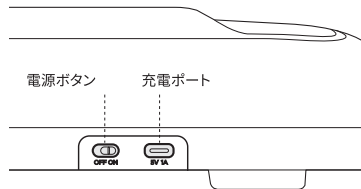

充電方法

1. 付属のUSB to Cケーブルを充電ポートに接続します。
2. USBポート部分を充電アダプタに接続すると充電が開始されます。



For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

バッテリー節電モード

約10分間動作がない場合、節電モードに入ります。何かしらキーを押すと、自動的に作動モードに切り替わります。

注意事項

① 製品使用前に必ず取扱説明書を熟知してからご使用ください。② 周辺にBluetooth機器が多い場合、周波数の混乱が発生する可能性があります。他のBluetoothデバイスに邪魔されないようお気を付けください。③ 任意で分解したり組み立てないでください。④ 電源を切った状態でキーボードとキーキャップを外してから掃除してください。⑤ 防水・防塵機能には対応しておりません。- 水分との接触やホコリなどの汚染にご注意ください。⑥ 最大10m以内の距離で使用可能です。(障害物や同じ周波数帯域を使用する機器やWi-Fi信号で干渉が発生すると、途切れることがあります。) ⑦ ノートパソコンやUSB dongleを利用したPCとBluetoothを接続する場合、メーカーを通し最新のBluetoothドライバーをダウンロードし、インストールしてからご使用ください。⑧ ご使用後は電源を切ってください。- 電源を切っていない場合、バッテリーの消耗が早まる可能性があります。⑨ 製品付属の承認済み充電ケーブルをご使用ください。⑩ 最大24時間以上過充電しないようにしてください。⑪ 充電時間は充電環境(出力)によって異なる場合があります。⑫ 充電中のご使用はお勧めしません。⑬ バッテリーが熱すぎたり冷たい状態の場合、バッテリーの寿命が短くなり一時的に作動しない可能性があります。⑭ 高温多湿の場所で保管しないでください。故障の原因になることがあります。⑮ 梱包開封時は手を怪我しないようにご注意ください。- 切断部分で怪我をする恐れがあります。⑯ 製品の仕様は、パフォーマンス改善のために事前の予告なく変更される場合があります。



Android, iOS
Bluetooth接続方法



Windows 10/11
Bluetooth接続方法



Mac PC
Bluetooth接続方法




有線接続方法

For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com


最大4台のデバイスに接続

モード変更ダイヤルを回して最大4台のデバイスに接続できます。(有線モード+Bluetoothモード{1、2、3チャンネル})

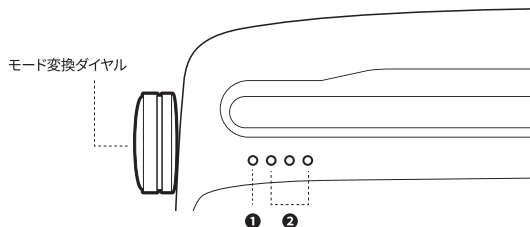


- ① 有線モード(1台のデバイス)
USB to Cケーブル(Green LED)
- ② Bluetoothモード(3台のデバイス)
Bluetooth CH1 (Blue LED)
Bluetooth CH2 (Blue LED)
Bluetooth CH3 (Blue LED)


有線モード接続方法(USB to Cケーブル)



1. モード変換ダイヤルを回して有線モードを選択します。
(Green LED点灯)
2. キーボードと使用する機器を付属の
USB to C ケーブルで接続します。
3. セットアップが完了し
たら、すぐにご使用いただけます。



블루투스 연결 방법 (3대 장치 연결)

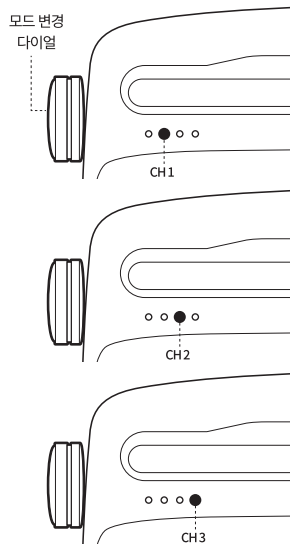

(CH1) 블루투스 첫 번째 장치와 연결하기

1. 모드 변경 다이얼을 돌려 블루투스 CH1 표시등을 켭니다.
(Blue LED 점멸 / 페어링 준비 완료)
2. 연결하실 기기의 블루투스 기능을 켜고 “ActtoKB-아이템 번호(B307 or B309)” 를 선택하면 완료됩니다. (Blue LED 점등)

(CH2) 블루투스 두 번째 장치와 연결하기

1. 모드 변경 다이얼을 돌려 블루투스 CH2 표시등을 켭니다.
(Blue LED 점멸 / 페어링 준비 완료)
2. 연결하실 기기의 블루투스 기능을 켜고 “ActtoKB-아이템 번호(B307 or B309)” 를 선택하면 완료됩니다. (Blue LED 점등)

(CH3) 블루투스 세 번째 장치와 연결하기

1. 모드 변경 다이얼을 돌려 블루투스 CH3 표시등을 켭니다.
(Blue LED 점멸 / 페어링 준비 완료)
2. 연결하실 기기의 블루투스 기능을 켜고 “ActtoKB-아이템 번호(B307 or B309)” 를 선택하면 완료됩니다. (Blue LED 점등)



페어링이 완료되면 해당 채널 LED가 항상 켜져 있습니다.

[재 페어링 방법] Fn+K를 약 3초간 눌러 다른 기기에 재 페어링합니다.

[블루투스 채널 변경 방법] 모드 변경 다이얼을 돌려 변경합니다. (각 채널에 등록된 기기 자동 연결)

For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

블루투스 연결 방법 (Mac PC)

1. 컴퓨터 “시스템 환경설정” > “Bluetooth”를 클릭합니다.
2. “Bluetooth 켜기”를 클릭합니다.
3. 모드 변경 다이얼을 돌려 블루투스 채널(CH 1~3)을 선택합니다. (Blue LED 점멸 / 페어링 준비 완료)
4. 연결하실 기기의 블루투스 기능을 켜고 “ActtoKB -아이템 번호(B307 or B309)”를 선택하면 완료됩니다. (Blue LED 점등)

블루투스 연결 방법 (Windows 10/11)



제품 사용 전 컴퓨터에 블루투스 수신기가 내장 또는 장착되어 있는지 확인해 주십시오.

블루투스 수신기가 장착되어 있지 않을 경우 사용할 수 없으니 블루투스 수신기를 구입하여 설치 후 사용하십시오.

1. 컴퓨터에 블루투스 수신기를 연결하면 윈도우 작업 표시줄에 블루투스 아이콘이 나타납니다.
2. 블루투스 아이콘에 마우스를 올린 후 오른쪽 마우스를 클릭합니다.
3. “Bluetooth 장치 추가”를 클릭합니다.
4. 검색할 유형의 디바이스를 선택합니다. (“Bluetooth” 선택)
5. 모드 변경 다이얼을 돌려 블루투스 채널(CH 1~3)을 선택합니다. (Blue LED 점멸 / 페어링 준비 완료)
6. 연결하실 기기의 블루투스 기능을 켜고 “ActtoKB -아이템 번호 (B307 or B309)”를 선택하면 완료됩니다. (Blue LED 점등)


블루투스 페어링 초기화 방법

Fn+C를 약 3초 간 누르면, CH 1/CH 2/CH 3 에 연결 된 모든 기기 정보가 삭제됩니다.



기존 연결된 각 기기에서 페어링 기록 (등록 해제 및 장치 제거)을 삭제 하십시오.

블루투스 기능 비활성화가 아닌 반드시 페어링 이력을 삭제하여야 합니다.

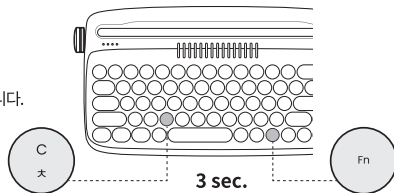


For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

시스템 변환 방법

키보드와 사용할 기기 연결 상태에서 1회 입력

- 1 Android : Fn+Q
- 2 Windows : Fn+W
- 3 iOS, Mac : Fn+E

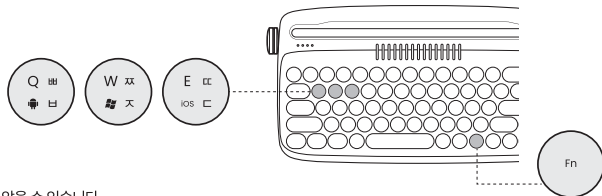


기기 및 시스템에 따라 일부 키가 작동하지 않을 수 있습니다.

기기에 연결된 OS가 다를 경우 이용하시는 기기 OS에 맞게 시스템 변환 후 사용하시기 바랍니다.

한/영 변환 방법

- 1 Windows, Android : 한/영 키
- 2 Mac PC : Command 키+Space 키
- 3 iOS : Ctrl 키+Space 키

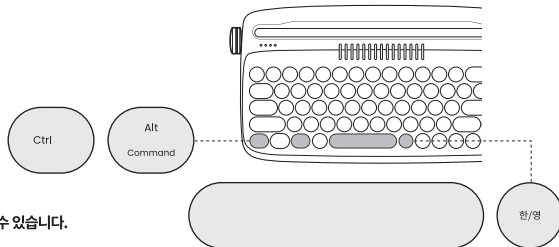


기기 및 시스템에 따라 일부 키가 작동하지 않을 수 있습니다.


For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

상태 표시 LED

*B307 (70 key mini)



*B309 (84 key tenkey type)



① 배터리 표시등 (저전압 표시-Green LED 깜빡임 | 충전 중-Green LED 켜짐 | 완충 시-Green LED 꺼짐)

② Caps Lock 표시등 (Caps Lock 키를 누르면 LED 켜짐) ③ Num Lock 표시등 (Num Lock 키를 누르면 LED 켜짐)




iOS 기기 주의사항 Num Lock 기능은 지원하지 않으며 LED도 켜지지 않습니다.


기기 '설정' 메뉴에서 Caps Lock 키로 한/영 변환 기능이 설정된 경우, 해당 기능을 비활성화해야 대/소 문자 사용 및 LED가 켜집니다.

Caps Lock 한/영 변환 해제 방법 (키보드가 연결된 상태에서 진행) 설정 → 일반 → 키보드 → 하드웨어 키보드 → Caps Lock 활성화 해제

14개 기능 키 (11개 핫 키)




*B307 (70 key mini)



*B309 (84 key tenkey type)

For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

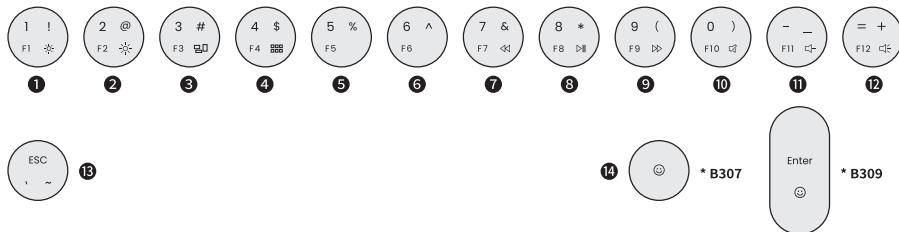

default value

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7 ⑧ 8 ⑨ 9 ⑩ 0 ⑪ - ⑫ = ⑬ ESC ⑭ Emoji * B307

Shift + F1 ~ F12

① Shift + F1 (!) ② Shift + F2 (@) ③ Shift + F3 (#) ④ Shift + F4 (\$) ⑤ Shift + F5 (%) ⑥ Shift + F6 (^) ⑦ Shift + F7 (&) ⑧ Shift + F8 (*) ⑨ Shift + F9 (()) ⑩ Shift + F10 (()) ⑪ Shift + F11 (_) ⑫ Shift + F12 (=)

Fn + F1 ~ F12, ESC, Enter

① Fn + F1 (F1) ② Fn + F2 (F2) ③ Fn + F3 (F3) ④ Fn + F4 (F4) ⑤ Fn + F5 (F5) ⑥ Fn + F6 (F6) ⑦ Fn + F7 (F7) ⑧ Fn + F8 (F8) ⑨ Fn + F9 (F9) ⑩ Fn + F10 (F10) ⑪ Fn + F11 (F11) ⑫ Fn + F12 (F12) ⑬ Fn + ESC (,) ⑭ Fn + Enter (Emoji) * B309

Fn + Shift + F1~F12, ESC

① Fn + Shift + F1 (화면 밝기 감소) ② Fn + Shift + F2 (화면 밝기 증가) ③ Fn + Shift + F3 (Android: 검색 / Windows, Mac: 멀티 태스킹) ④ Fn + Shift + F4 (Android: 입력 언어 전환 / Windows, Mac: 프로그램 목록) ⑦ Fn + Shift + F7 (이전 곡) ⑧ Fn + Shift + F8 (음악 재생/일시 정지) ⑨ Fn + Shift + F9 (다음 곡) ⑩ Fn + Shift + F10 (음소거) ⑪ Fn + Shift + F11 (볼륨 감소) ⑫ Fn + Shift + F12 (볼륨 증가) ⑬ Fn + Shift + ESC (~)




사용 시 Shift, Fn, Fn + Shift 키를 누른 상태에서 해당 키를 눌러 사용하십시오. / 이용하시는 기기 OS에 맞게 “시스템 변환”을 하신 후 사용하십시오.
기기 및 시스템에 따라 일부 키가 작동하지 않을 수 있습니다.

For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**


볼륨 조절

볼륨 조절 다이얼을 돌려 쉽고 편하게 조절이 가능합니다.

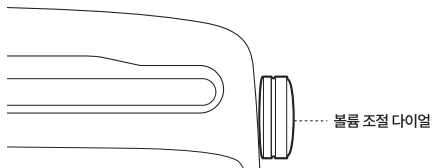

전원 켜기/끄기

- ❶ 전원 켜기 전원 버튼을 오른쪽으로 밀어 전원을 켭니다.
- ❷ 전원 끄기 전원 버튼을 왼쪽으로 밀어 전원을 끕니다.

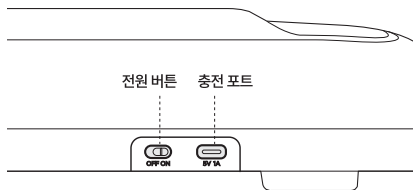

충전 방법

1. 제공된 USB to C 케이블을 충전 포트에 연결합니다.
2. USB 포트 부분을 충전 어댑터에 연결하면 충전이 시작됩니다.



충전 시 충전 어댑터의 전력을 꼭 확인해 주십시오.

(저 전력 충전기 5V 1A 이하: 사용 가능 / 고 전력 충전기 5V 2A ~ 9V 2A: 사용 불가)



For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

배터리 절전 모드

약 10분간 움직이지 않으면 절전 모드로 진입합니다. 아무 키나 누르면 자동으로 작동 모드로 전환됩니다.

주의사항

① 제품 사용 전 반드시 사용설명서 숙지 후 사용하십시오. ② 충전 시 충전 어댑터의 전력을 꼭 확인해 주십시오. (저 전력 충전기 5V 1A 이하: 사용 가능 / 고 전력 충전기 5V 2A~9V 2A: 사용 불가) ③ 주변에 블루투스 기기들이 많은 경우 주파수 혼선이 발생할 수 있습니다. - 다른 블루투스 기기로부터 방해받지 않도록 하십시오. ④ 임의로 분해, 조립하지 마십시오. ⑤ 방수, 방진 기능을 지원하지 않습니다. - 물기의 접촉이나 먼지 등의 오염으로부터 주의하십시오. ⑥ 최대 10m 이내의 거리에서 사용 가능합니다. (장애물 및 같은 주파수 대역을 사용하는 기기나 와이파이 신호로 간섭이 발생 시 끊김 현상이 있을 수 있습니다.) ⑦ 노트북 및 USB dongle을 이용한 PC와의 블루투스 연결 시 최신 블루투스 드라이버를 제조사를 통해 다운받아 설치 후 사용하십시오. ⑧ 사용 후에는 전원을 꺼주십시오. - 전원을 끄지 않은 경우 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다. ⑨ 제품과 함께 제공된 승인된 충전 케이블을 사용하십시오. ⑩ 유선 사용 시 충전 상태인 것은 문제가 없으나 블루투스 연결 시에는 배터리 수명을 위해 오랫동안 과충전을 하는 것은 권장하지 않습니다. ⑪ 충전 시간은 충전 환경(출력)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ⑫ 배터리가 너무 뜨겁거나 차가운 상태일 경우 배터리의 수명 단축을 일으키며 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다. ⑬ 고온다습한 장소에 보관하지 마십시오. - 고장의 원인이 될 수 있습니다. ⑭ 포장 개봉 시 손을 다치지 않도록 주의하십시오. - 절단 부분에 상처를 입을 수 있습니다. ⑮ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.



Android, iOS
블루투스 연결 방법



Windows 10/11
블루투스 연결 방법



Mac PC
블루투스 연결 방법




유선 연결 방법



한/영 변환 방법

최대 4대 장치 연결

모드 변경 다이얼을 돌려 최대 4대 장치와 연결이 가능합니다. (유선 모드 + 블루투스 모드 {1, 2, 3 채널})

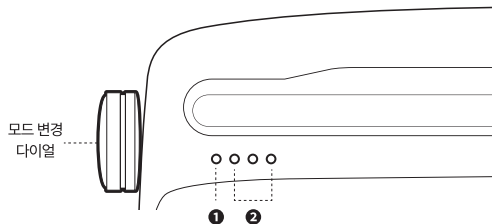

① 유선 모드 (1대 장치)

USB to C 케이블 (Green LED)


② 블루투스 모드 (3대 장치)

블루투스 CH1 (Blue LED)



블루투스 CH2 (Blue LED)

블루투스 CH3 (Blue LED)


유선 연결 방법 (USB to C 케이블 : 1대 장치 연결)



1. 모드 변경 다이얼을 돌려 유선 모드를 선택합니다. (Green LED 점등)
2. 키보드와 사용할 기기를 제공된 USB to C 케이블로 연결시켜줍니다.
3. 세팅이 완료되면 바로 사용하시면 됩니다.



Méthode de connexion Bluetooth (3 appareils connectés)

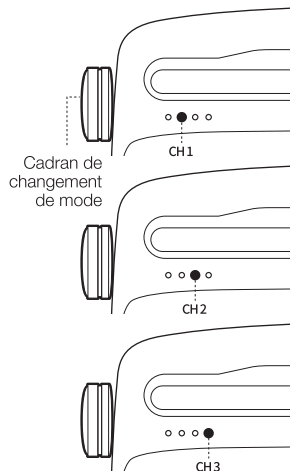

(CH 1) Connexion au premier appareil Bluetooth

1. Pour activer le voyant Bluetooth CH 1, tournez la molette de changement de mode. (Le voyant bleu clignote / prêt à être jumelé)
2. Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis sélectionnez "ActtoKB - N° d'article (B307 ou B309)". (La LED bleue s'allume)

(CH 2) Connexion au second appareil Bluetooth

1. Pour activer le voyant Bluetooth CH 2, tournez la molette de changement de mode. (Le voyant bleu clignote / prêt à être jumelé)
2. Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis sélectionnez "ActtoKB - N° d'article (B307 ou B309)". (La LED bleue s'allume)

(CH 3) Connexion au troisième appareil Bluetooth

1. Pour activer le voyant Bluetooth CH 3, tournez la molette de changement de mode. (Le voyant bleu clignote / prêt à être jumelé)
2. Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis sélectionnez "ActtoKB - N° d'article (B307 ou B309)". (La LED bleue s'allume)



Lorsque le jumelage est terminé, la DEL du canal correspondant reste allumée. **[Méthode de ré-appariement]** Vous pouvez relier votre appareil à un autre appareil en appuyant simultanément sur Fn et K pendant environ trois secondes. **[Comment changer de canal Bluetooth]** Tournez la molette de conversion de mode pour changer. (Connexion automatique aux appareils enregistrés sur chaque canal)

For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

Instructions de connexion Bluetooth (Mac PC)

1. Cliquez sur "Préférences système" > "Bluetooth" sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur "Activer le Bluetooth".
3. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le canal Bluetooth (CH 1 à 3).
(Le voyant bleu clignote / prêt à être jumelé)
4. Activez la fonction Bluetooth sur le dispositif à connecter, puis sélectionnez "ActtoKB - N° d'article (B307 ou B309)". (La LED bleue s'allume)

Méthode de connexion Bluetooth (Windows 10/11)




Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que votre ordinateur est équipé d'un récepteur Bluetooth intégré.
Si un récepteur Bluetooth n'est pas installé, vous ne pourrez pas utiliser le produit.
Veillez donc à acheter un récepteur Bluetooth et à l'utiliser après l'installation.

1. Lorsque vous connectez un récepteur Bluetooth à votre ordinateur, l'icône Bluetooth apparaît dans la barre des tâches de Windows.
2. Passez la souris sur l'icône Bluetooth et faites un clic droit.
3. Cliquez sur Ajouter un périphérique Bluetooth.
4. Sélectionnez le type d'appareil que vous souhaitez rechercher. (Sélectionnez "Bluetooth")
5. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le canal Bluetooth (CH 1 à 3). (Le voyant bleu clignote / prêt à être jumelé)
6. Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis sélectionnez "ActtoKB - N° d'article (B307 ou B309)". (La LED bleue s'allume)

Comment réinitialiser le jumelage Bluetooth

Il est possible de supprimer toutes les informations relatives aux appareils connectés aux canaux 1 / 2 / 3 en appuyant sur **Fn + C** pendant environ 3 secondes.

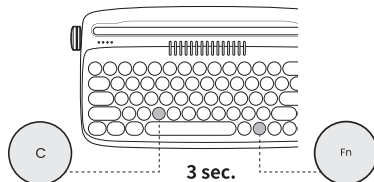


Supprimez l'historique d'appairage (oublier l'appareil et supprimer l'appareil) de chaque appareil connecté existant.
Vous devez supprimer l'historique d'appairage sans désactiver la fonction Bluetooth.

For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

Conversion du système

Assurez-vous que le clavier et le dispositif à utiliser sont connectés l'un à l'autre à tout moment.

- ❶ Android : Fn + Q
- ❷ Windows : Fn + W
- ❸ iOS, Mac : Fn + E

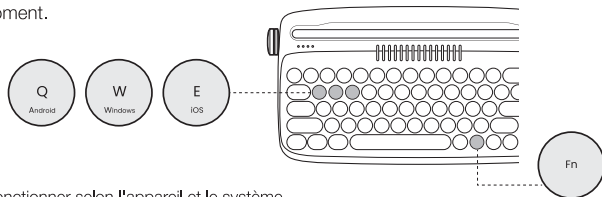


Certaines touches peuvent ne pas fonctionner selon l'appareil et le système.


Si le système d'exploitation connecté à chaque appareil est différent, veuillez utiliser [Conversion du système] en fonction du système d'exploitation correspondant.

Indicateur d'état LED

***B307** (68 key mini)



***B309** (82 key tenkey type)

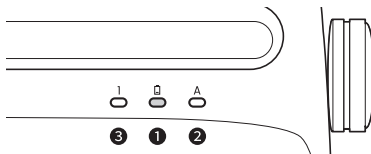

For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

① **Indicateur de batterie** (Indication de basse tension - Le voyant vert clignote

| Chargement - LED verte allumée | Lorsque la charge est complète - LED verte éteinte)

② **Indicateur de verrouillage des majuscules**

(En appuyant sur la touche de verrouillage des majuscules, le voyant s'allume.)


③ **Indicateur de verrouillage numérique**

(Appuyez sur la touche de verrouillage numérique pour allumer le voyant.)




Sur les appareils iOS, la fonction de verrouillage numérique n'est pas prise en charge, car la DEL ne s'allume pas.

14 touches de fonction (11 touches de raccourci)




*B307 (68 key mini)

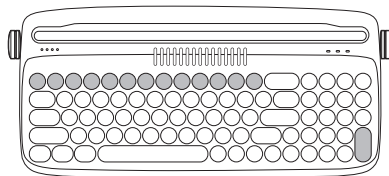

*B309 (82 key tenkey type)

For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

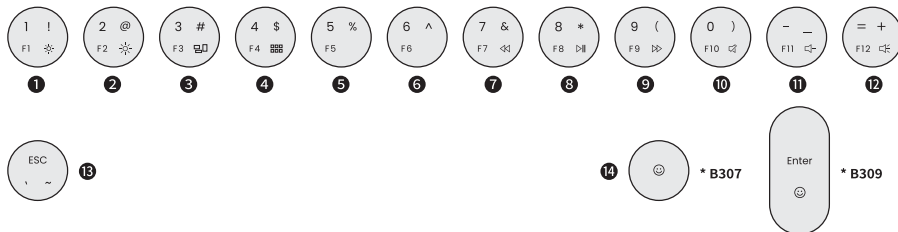

default value

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7 ⑧ 8 ⑨ 9 ⑩ 0 ⑪ - ⑫ = ⑬ ESC ⑭ Emoji * B307

Shift + F1 ~ F12

① Shift + F1 (!) ② Shift + F2 (@) ③ Shift + F3 (#) ④ Shift + F4 (\$) ⑤ Shift + F5 (%) ⑥ Shift + F6 (^) ⑦ Shift + F7 (&) ⑧ Shift + F8 (*) ⑨ Shift + F9 (() ⑩ Shift + F10 ()) ⑪ Shift + F11 (_) ⑫ Shift + F12 (+)

Fn + F1 ~ F12, ESC, Enter

① Fn + F1 (F1) ② Fn + F2 (F2) ③ Fn + F3 (F3) ④ Fn + F4 (F4) ⑤ Fn + F5 (F5) ⑥ Fn + F6 (F6) ⑦ Fn + F7 (F7) ⑧ Fn + F8 (F8) ⑨ Fn + F9 (F9) ⑩ Fn + F10 (F10) ⑪ Fn + F11 (F11) ⑫ Fn + F12 (F12) ⑬ Fn + ESC (,) ⑭ Fn + Enter (Emoji) * B309

Fn + Shift + F1 ~ F12, ESC

① Fn + Shift + F1 (réduction de la luminosité de l'écran) ② Fn + Shift + F2 (augmentation de la luminosité de l'écran) ③ Fn + Shift + F3 (Android : recherche / Windows, Mac : multitâche) ④ Fn + Shift + F4 (Android : langue / Windows, Mac : Program List) ⑦ Fn + Shift + F7 (chanson précédente) ⑧ Fn + Shift + F8 (lecture / pause de la musique) ⑨ Fn + Shift + F9 (chanson suivante) ⑩ Fn + Shift + F10 (muet) ⑪ Fn + Shift + F11 (volume -) ⑫ Fn + Shift + F12 (volume +) ⑬ Fn + Shift + ESC (~)




Lorsque vous utilisez le produit, maintenez la touche **Shift**, **Fn**, **Fn+Shift** enfoncée et appuyez sur la touche correspondante à utiliser. Lorsque vous utilisez un clavier Bluetooth, effectuez la " Conversion du système " en fonction du système d'exploitation de votre appareil avant de l'utiliser. Certaines touches peuvent ne pas fonctionner selon l'appareil et le système.

For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com


Contrôle du volume

Les molettes de contrôle du volume permettent de régler le volume de manière pratique et facile.

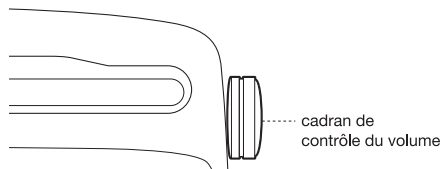


Mise sous tension / hors tension

- ❶ Mise sous tension : Poussez le bouton d'alimentation vers la droite pour mettre l'appareil sous tension.
- ❷ Mise hors tension : Poussez le bouton d'alimentation vers la gauche pour éteindre l'appareil.

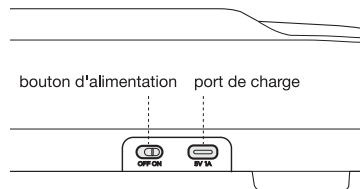

Méthode de chargement

- 1. Connectez le câble USB à C fourni au port de charge.
- 2. La charge commence lorsque la partie port USB est connectée à l'adaptateur de charge.



For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

Mode d'économie d'énergie de la batterie

Il passe en mode veille après environ 10 minutes d'inactivité. Pour passer automatiquement en mode de fonctionnement, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche.

Précautions à prendre

- ① Lisez attentivement le manuel d'utilisation du produit avant de l'utiliser. ② La présence de nombreux appareils Bluetooth peut entraîner une confusion de fréquences. - Assurez-vous que le produit n'est pas perturbé par d'autres appareils Bluetooth. ③ Ne les démontez pas et ne les montez pas de façon arbitraire. ④ Nous vous recommandons de retirer le clavier et le keycap avec l'alimentation coupée avant le nettoyage. ⑤ Il ne supporte pas les fonctions d'étanchéité à l'eau ou à la poussière. - Faites attention au contact avec l'eau ou à la contamination telle que la poussière. ⑥ Peut être utilisé à une distance de 10 mètres maximum. (Il peut y avoir un phénomène de déconnexion lorsque des interférences se produisent. entre les obstructions et les appareils utilisant la même bande de fréquences ou le même signal Wi-Fi) ⑦ Si vous avez l'intention de connecter Bluetooth à un PC par le biais d'un ordinateur portable ou d'un dongle USB, vous devez télécharger et installer le dernier pilote Bluetooth. du fabricant avant de commencer la connexion. ⑧ Veuillez éteindre l'appareil après utilisation. - La batterie peut s'épuiser rapidement si l'appareil n'est pas éteint. ⑨ Utilisez le câble de charge approuvé fourni avec le produit. ⑩ Ne pas surcharger pendant 24 heures ou plus. ⑪ Le temps de charge peut varier en fonction de l'environnement de charge (sortie). ⑫ L'utilisation pendant la charge n'est pas recommandée. ⑬ Si la batterie est trop chaude ou trop froide, cela réduira la durée de vie de votre batterie et elle ne fonctionnera temporairement pas. ⑭ Ne pas stocker dans des endroits à température et humidité élevées. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. ⑮ Faites attention à ne pas vous blesser les mains en ouvrant le paquet. - La partie coupée risque d'être blessée. ⑯ Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour améliorer les performances.



Comment se connecter à
Android et iOS Bluetooth



Comment se connecter à
Windows 10/11 Bluetooth




Comment connecter un
PC Mac à Bluetooth



Méthode de
connexion filaire

Possibilité de connecter jusqu'à 4 appareils

La molette de changement de mode vous permet de connecter jusqu'à quatre appareils simultanément.
(mode filaire + mode Bluetooth {1, 2, 3 canal})

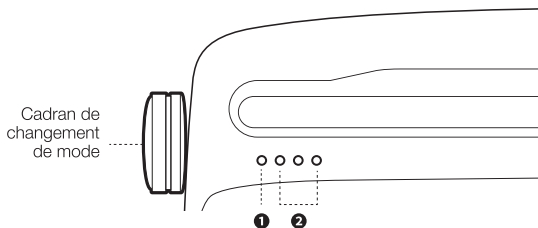

❶ Mode filaire (1 appareil)

Câble USB vers C (LED verte)


❷ Mode Bluetooth (3 appareils)

Bluetooth CH 1 (LED bleue)


Bluetooth CH 2 (LED bleue)

Bluetooth CH 3 (LED bleue)


Méthode de connexion en mode filaire (câble USB vers C)



1. Sélectionnez le mode de câblage en tournant le sélecteur de mode. (La LED verte s'allume)
2. Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le clavier à l'appareil sur lequel vous souhaitez l'utiliser.
3. Une fois les réglages terminés, vous pouvez l'utiliser immédiatement.



Método de conexión Bluetooth (3 dispositivos conectados)

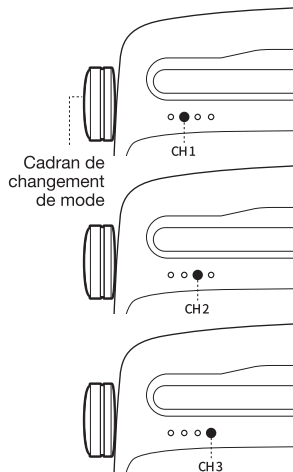

(CH 1) Conexión con el primer dispositivo Bluetooth

1. Para activar el indicador Bluetooth CH 1, gire el dial de cambio de modo. (El LED azul parpadea/está listo para el emparejamiento)
2. Active la función Bluetooth en el dispositivo que se va a conectar y, a continuación, seleccione "ActtoKB - Ítem No. (B307 o B309)". (El LED azul se ilumina)

(CH 2) Conexión con el segundo dispositivo Bluetooth

1. Para activar el indicador Bluetooth CH 2, gire el dial de cambio de modo. (El LED azul parpadea/está listo para el emparejamiento)
2. Active la función Bluetooth en el dispositivo que se va a conectar y, a continuación, seleccione "ActtoKB - Ítem No. (B307 o B309)". (El LED azul se ilumina)

(CH 3) Conexión con el tercer dispositivo Bluetooth

1. Para activar el indicador Bluetooth CH 3, gire el dial de cambio de modo. (El LED azul parpadea/está listo para el emparejamiento)
2. Active la función Bluetooth en el dispositivo que se va a conectar y, a continuación, seleccione "ActtoKB - Ítem No. (B307 o B309)". (El LED azul se ilumina)



Cuando el emparejamiento se haya completado, el LED del canal correspondiente permanecerá encendido.

[Cómo volver a emparejar] Puede volver a emparejar su dispositivo con otro pulsando Fn y K juntos durante aproximadamente tres segundos. **[Cómo cambiar el canal Bluetooth]** Gire el dial de conversión de modo para cambiar. (Conexión automática a los dispositivos registrados en cada canal)

For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

Instrucciones de conexión Bluetooth (Mac PC)

1. Haz clic en "Preferencias del sistema" > "Bluetooth" en tu ordenador.
2. Haz clic en "Activar Bluetooth".
3. Gire el selector de modo para seleccionar el canal Bluetooth (CH 1 a 3). (El LED azul parpadea / está listo para el emparejamiento)
4. Active la función Bluetooth en el dispositivo que se va a conectar y, a continuación seleccione "ActtoKB - Ítem No. (B7307 o B309)". (El LED azul se ilumina)

Método de conexión Bluetooth (Windows 10/11)



Antes de utilizar este producto, asegúrese de que su ordenador está equipado con un receptor Bluetooth integrado. Si no se instala un receptor Bluetooth, no podrá utilizar el producto, por lo que asegúrese de adquirir un receptor Bluetooth y utilizarlo después de la instalación.


1. Cuando se conecta un receptor Bluetooth al ordenador, aparece el icono de Bluetooth en la barra de tareas de Windows.
2. Pasa el ratón por encima del icono de Bluetooth y haz clic con el botón derecho.
3. Haga clic en "Añadir dispositivo Bluetooth".
4. Seleccione el tipo de dispositivo que desea buscar. (Seleccione "Bluetooth")
5. Gire el selector de modo para seleccionar el canal Bluetooth (CH 1 a 3). (El LED azul parpadea / está listo para el emparejamiento)
6. Active la función Bluetooth en el dispositivo que se va a conectar y, a continuación, seleccione "ActtoKB - Ítem No. (B7307 o B309)". (El LED azul se ilumina)

Cómo restablecer el emparejamiento Bluetooth

Es posible borrar toda la información de los dispositivos conectados a CH 1 / CH 2 / CH 3 manteniendo pulsado **Fn + C** durante aproximadamente 3 segundos.



Eliminar el historial de emparejamiento (olvidar el dispositivo y eliminar el dispositivo) de cada dispositivo conectado existente. Debe borrar el historial de emparejamiento sin desactivar la función Bluetooth.

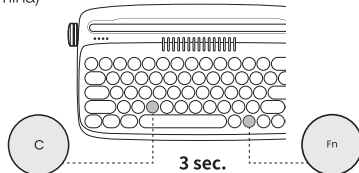


For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

Conversión del sistema

Asegúrese de que el teclado y el dispositivo que se va a utilizar están conectados entre sí en todo momento.

- ❶ Android : Fn + Q
- ❷ Windows : Fn + W
- ❸ iOS, Mac : Fn + E




Algunas teclas pueden no funcionar dependiendo del dispositivo y del sistema.


Si el sistema operativo conectado a cada dispositivo es diferente, por favor, utilice [Conversión del sistema] de acuerdo con el sistema operativo correspondiente.

LED indicador de estado

***B307** (68 key mini)



***B309** (82 key tenkey type)

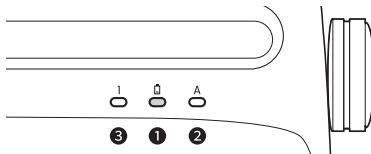

For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

① **Indicador de batería** (Indicación de baja tensión - El LED verde parpadea

| Carga - LED verde encendido | Cuando está completamente cargado - LED verde apagado)


② **Indicador de bloqueo de mayúsculas** (Al pulsar la tecla Bloqueo de mayúsculas, se enciende el LED)

③ **Indicador de bloqueo numérico** (Pulse la tecla Bloq Num para encender el LED)




En los dispositivos iOS la función Num Lock no es compatible, ya que el LED no se enciende.

14 teclas de función (11 teclas de acceso directo)




***B307** (68 key mini)

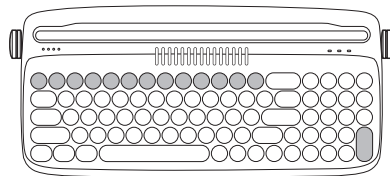

***B309** (82 key tenkey type)

For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

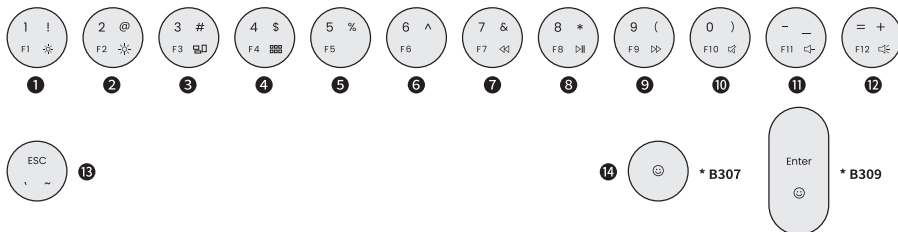

default value

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7 ⑧ 8 ⑨ 9 ⑩ 0 ⑪ - ⑫ = ⑬ ESC ⑭ Emoji * B307

Shift + F1 ~ F12

① Shift + F1 (!) ② Shift + F2 (@) ③ Shift + F3 (#) ④ Shift + F4 (\$) ⑤ Shift + F5 (%) ⑥ Shift + F6 (^) ⑦ Shift + F7 (&) ⑧ Shift + F8 (*) ⑨ Shift + F9 (() ⑩ Shift + F10 ()) ⑪ Shift + F11 (_) ⑫ Shift + F12 (+)

Fn + F1 ~ F12, ESC, Enter

① Fn + F1 (F1) ② Fn + F2 (F2) ③ Fn + F3 (F3) ④ Fn + F4 (F4) ⑤ Fn + F5 (F5) ⑥ Fn + F6 (F6) ⑦ Fn + F7 (F7) ⑧ Fn + F8 (F8) ⑨ Fn + F9 (F9) ⑩ Fn + F10 (F10) ⑪ Fn + F11 (F11) ⑫ Fn + F12 (F12) ⑬ Fn + ESC (,) ⑭ Fn + Enter (Emoji) * B309

Fn + Shift + F1 ~ F12, ESC

① Fn + Shift + F1 (reducción del brillo de la pantalla) ② Fn + Shift + F2 (aumento del brillo de la pantalla) ③ Fn + Shift + F3 (Android : búsqueda / Windows, Mac : multitarea) ④ Fn + Shift + F4 (Android : lenguajes / Windows, Mac : lista de programas) ⑦ Fn + Shift + F7 (canción anterior) ⑧ Fn + Shift + F8 (reproducir / pausar la música) ⑨ Fn + Shift + F9 (siguiente canción) ⑩ Fn + Shift + F10 (silencio) ⑪ Fn + Shift + F11 (volumen -) ⑫ Fn + Shift + F12 (volumen +) ⑬ Fn + Shift + ESC (~)




Cuando utilice el producto, mantenga pulsada la tecla Shift, Fn, Fn+Shift y pulse la tecla correspondiente para utilizarlo. / Cuando utilice un teclado Bluetooth, realice la "Conversión del sistema" según el SO de su dispositivo antes de utilizarlo. Algunas teclas pueden no funcionar dependiendo del dispositivo y del sistema.

For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**


Control de volumen

Los diales de control de volumen hacen que sea cómodo y fácil ajustar el volumen.

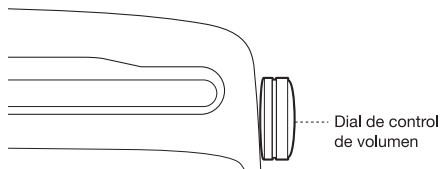

Encendido / apagado

- ❶ Encendido : Presione el botón de encendido hacia la derecha para encender la energía
- ❷ Apagado : Presione el botón de encendido hacia la izquierda para apagar la alimentación.

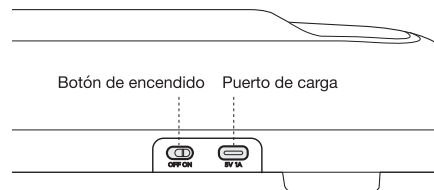

Método de carga

- 1. Conecte el cable USB a C suministrado al puerto de carga.
- 2. La carga se inicia cuando la parte del puerto USB se conecta al adaptador de carga.



For any questions, please contact us: **support@yunzii.com** website: **www.yunzii.com**

Modo de ahorro de energía de la batería

Entra en modo de reposo tras unos 10 minutos de inactividad.

Para pasar automáticamente al modo de funcionamiento, basta con pulsar cualquier tecla.

Precauciones

- ① Lea detenidamente el manual de usuario del producto antes de utilizarlo. ② La presencia de muchos dispositivos Bluetooth puede provocar una confusión de frecuencias. - Asegúrese de que el producto no sea molestado por otros dispositivos Bluetooth. ③ No desmonte ni monte de forma arbitraria. ④ Le recomendamos que retire el teclado y la tapa del teclado con la alimentación apagada antes de limpiarlo. ⑤ No admite las funciones de resistencia al agua o al polvo. - Tenga cuidado con el contacto con el agua o la contaminación como el polvo. ⑥ Puede utilizarse a una distancia de hasta 10 metros. (Puede producirse un fenómeno de desconexión cuando se producen interferencias entre los obstáculos y los dispositivos que utilizan la misma banda de frecuencias o la señal Wi-Fi) ⑦ Si pretende conectar el Bluetooth a un PC a través de un ordenador portátil o un dongle USB, debe descargar e instalar el último controlador de Bluetooth del fabricante antes de iniciar la conexión. ⑧ Por favor, apague la alimentación después de su uso. - La batería puede agotarse rápidamente si no se apaga. ⑨ Utiliza el cable de carga aprobado que viene con el producto. ⑩ No sobrecargue hasta 24 horas o más. ⑪ El tiempo de carga puede variar en función del entorno de carga (salida). ⑫ No se recomienda su uso durante la carga. ⑬ En el caso de que la batería esté demasiado caliente o demasiado fría, acortará la vida de su batería y temporalmente no funcionará. ⑭ No almacenar en lugares con altas temperaturas y humedad. Puede causar un mal funcionamiento. ⑮ Tenga cuidado de no lastimarse las manos al abrir el paquete. - Pueden producirse lesiones en la parte cortada. ⑯ Las especificaciones del producto pueden modificarse sin previo aviso para mejorar su rendimiento.



Cómo conectarse al
Bluetooth de Android e iOS



Cómo conectarse al
Bluetooth de Windows 10/11



Cómo conectar un
PC Mac al Bluetooth




Método de
conexión por cable

For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

Puede Conectar hasta 4 dispositivos

El dial de cambio de modo te permite conectar hasta cuatro dispositivos simultáneamente.

(modo con cable + modo Bluetooth {1, 2, 3 canal})

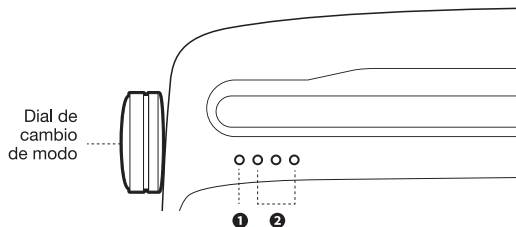

❶ Modo con cable (1 dispositivo)

Cable USB a C (LED verde)

❷ Modo Bluetooth (3 dispositivos)

Bluetooth CH 1 (LED azul)


Bluetooth CH 2 (LED azul)

Bluetooth CH 3 (LED azul)

Método de conexión por cable (cable USB a C)





1. Seleccione el modo de cableado girando el dial del interruptor de modo. (El LED verde se ilumina)
2. Utilice el cable USB a C suministrado para conectar el teclado al dispositivo en el que desea utilizarlo.
3. Una vez completados los ajustes, puedes utilizarlo de inmediato.





For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

B307 (70 key mini)


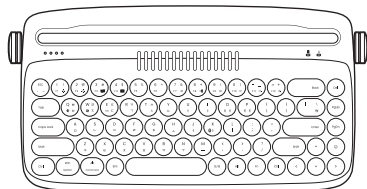


B307 (68 key mini *english ver.)


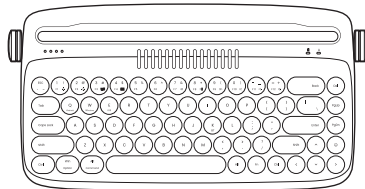


For any questions, please contact us: support@yunzii.com website: www.yunzii.com

B309 (84 key mini)

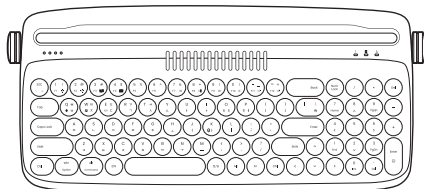

B309 (82 key mini *english ver.)

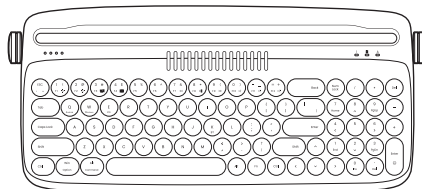

For any questions, please contact us: **support@yunzii.com**
website: **www.yunzii.com**