



Central banda larga DTKom de linha 1 entrada: VHF/UHF/FI + C.Retorno

Central amplificadora de alto ganho, de linha (1 entrada/1 saída) dotada de múltiplos controlos frontais e desenhadas com materiais que minimizam a figura de ruído total. Amplifica as bandas de terrestre, satélite (FI) e o canal de retorno.

Ref.	533501
EAN13	8424450128855

Embalagem

Caixa	1 uni.
Contentor	17 uni.

Dados físicos

Peso líquido	1.838,00 g
Peso bruto	2.150,00 g
Largura	280,00 mm
Altura	141,00 mm
Profundidade	50,00 mm
Peso do produto principal	1.838,00 g


Destaca-se por

- Amplificação separada que minimiza a intermodulação entre bandas e permite altos níveis de saída

- Desenhadas com tecnologia Push-Pull que garante níveis de 123 dBμV em terrestre
- Integra uma fonte de alimentação comutada de alto rendimento e baixo consumo
- Chassis de elevada blindagem, fabricado em Zamak. Desenho facilita a refrigeração
- Etapas de pré-acentuação e equalização
- Ganho configurável para terrestre e o canal de retorno, através dos switches (alta/baixa)
- Tampa frontal intuitiva, com ajustes e diagrama de blocos
- LED indicador de sinal na saída

Exemplo de aplicação

Reampliação para 2º distribuição.

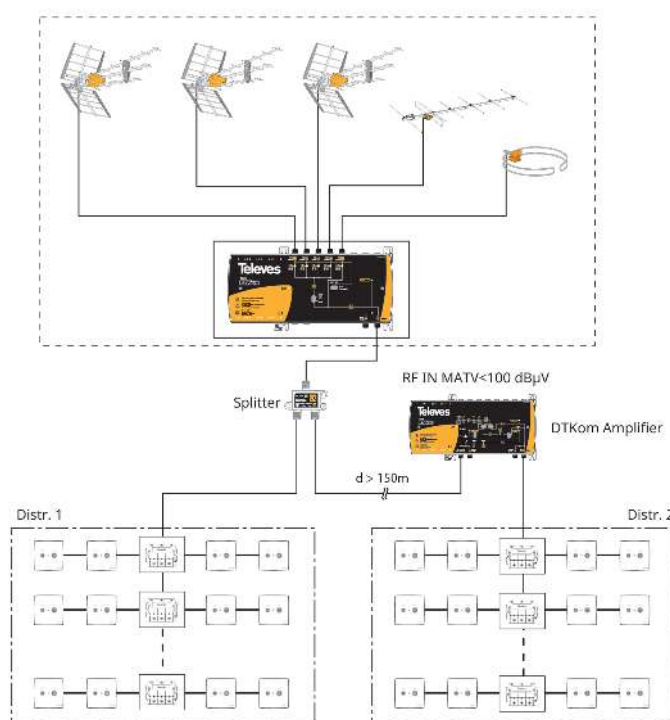

Especificações técnicas : Ref. 533501

Bandas		RET	MATV	SAT
Margem de frequências	MHz	5 ... 65	87 ... 862	950 ... 2150
Ganho alto	dB	28	50	42
Ganho Baixo	dB	-4	38	--
Figura de ruído	dB	6	6	10
Nível de saída EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBµV	106	112	--
Nível de saída EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	--	--	124
Nível de saída EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBµV	113	118	--
Nível de saída DIN45004B	dBµV	116	121	--
Nível de saída 42Ch Cenelec	dBµV	--	105	--
Perdas de retorno	dB	10	--	10
Equalizador	dB	--	0 ... 20	0 ... 15
Equalizador entre etapas	dB	--	0 ... 10	--
Atenuador entrada	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20
Consumo potência máx.	W		13,5	
Corrente máxima	mA		210	
Consumo máximo	mA		180	
Tensão de entrada	Vac		99 ... 264	
Frequencia da rede			50 Hz / 60 Hz	
Numero de entradas			1	
Numero de saídas			1	
Conectores			Tipo "F"	
Temperatura de trabalho	°C		-5 ... 45	
Índice de protecção (IP)			20	