

Ultimate 3-mode Xbox - Rare

English

- Press the **Xbox button** to turn on the controller.
- Hold the **Xbox button** for 6 seconds to turn off the controller.
- Hold the **Xbox button** for 12 seconds to force the controller off.

Xbox Series/One console

- System Requirement: ensure your Xbox console is updated to the latest system version.

Wireless Connection

- Connect the **2.4G adapter** to your Xbox console.
- Turn the **Mode switch** to **2.4G** position.
- Press the **Xbox button** to turn on the controller and wait till the controller is recognized by the device, the **Status LED** will stay solid when the connection is successful.

Wired Connection

- Turn the **Mode switch** to **USB** position.
- Connect the controller to your Xbox console via a USB cable.
- Press the **Xbox button** to turn on the controller and wait till the controller is recognized by the console, the **Status LED** will stay solid when the connection is successful.

Windows 10/11

- System requirement: Windows 10(1903) or above.

Wireless Connection

- Connect the **2.4G adapter** to your Windows device.
- Turn the **Mode switch** to **2.4G** position.
- Press the **Xbox button** to turn on the controller and wait till the controller is recognized by the device, the **Status LED** will stay solid when the connection is successful.

Wired Connection

- Turn the **Mode switch** to **USB** position.
- Connect the controller to your Windows device via a USB cable.
- Press the **Xbox button** to turn on the controller and wait till the controller is recognized by the device, the **Status LED** will stay solid when the connection is successful.

Android

- System requirement: Android 9.0 or above.

Bluetooth Connection

- Turn the **Mode switch** to **BT** position.
- Press the **Xbox button** to turn on the controller.
- Press and hold the **Pair button** for 3 seconds to enter the pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
- Go to your Android device's Bluetooth Setting and pair with "8BitDo Ultimate 3mode Xbox", the **Status LED** will stay solid when the connection is successful.

Apple®

- System requirement: iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2 or above.

Apple®, iPadOS®, macOS®, and tvOS® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Bluetooth Connection

- Turn the **Mode switch** to **BT** position.
- Press the **Xbox button** to turn on the controller.
- Press and hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
- Go to your Apple device's Bluetooth Setting and pair with "8BitDo Ultimate 3mode Xbox", the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Battery



Controller Status	Power LED
Low battery	Red LED blinks
Battery charging	Green LED blinks
Fully charged	Green LED stays solid

Charging Dock Status	Power LED
Battery charging	Amber LED stays solid
Fully charged	White LED stays solid

- Built-in 1000mAh battery pack, 20 hours of usage time via wireless 2.4G connection and 25 hours via Bluetooth connection, rechargeable with 4 hours charging time.
- The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The controller will not automatically power off when connected to 3.5mm headphones for audio playback.
- The controller will not shut down during wired connection.

Safety Warnings



- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.
- This product contains small parts that may cause choking. Not suitable for children under three years old.
- This product features flashing lights. Individuals with epilepsy or photosensitivity should disable the lighting effects before use.
- Cables may cause tripping or entanglement hazards. Keep them away from walkways, children, and pets.
- Stop using this product immediately and seek medical attention if you experience dizziness, visual disturbances, or muscle spasms.

Re-pair the Controller and Adapter

If the connection is lost or the receiver needs to be re-paired, you can follow the steps below to re-pair the controller with the adapter:

- Turn the **Mode switch** to **2.4G** position.
- Connect the **2.4G adapter** to your Windows device or Xbox console.
- Press the **Xbox button** to turn on the controller.
- Press and hold the **Pair button** for 3 seconds to enter the pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly.
- Both the **Status LEDs** on the controller and adapter will become solid when the connection is successful.

Ultimate Software X

- After configuration, press the **Profile button** to enable, switch, or disable the custom configuration. The default profile has no configuration.
- Please visit app.8bitdo.com to download the **Ultimate Software X** to get the customize button mapping function, joysticks/triggers sensitivity, vibration intensity, and additional support.

Support



- Please visit support.8bitdo.com for further information and additional support.



猎户座三模手柄 (Xbox - Rare)

中文

- 开机:按下 **Xbox 键**。
- 关机:按住 **Xbox 键** 6 秒。
- 强制关机:按住 **Xbox 键** 12 秒。

Xbox Series 系列 / One 系列主机

- 要求 Xbox 主机系统版本已更新到最新版本。

无线连接

- 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到 Xbox 主机的 USB 端口。
- 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
- 按下 **Xbox 键** 开启手柄, 等待系统识别完成后, **状态指示灯** 常亮。

有线连接

- 将 **模式开关** 移动到 **有线** 位置。
- 使用 USB 线将手柄连接到 Xbox 主机的 USB 端口。
- 按下 **Xbox 键** 开启手柄, 等待系统识别完成后, **状态指示灯** 常亮。

Windows 10 / 11

- 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

- 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
- 按下 **Xbox 键** 开启手柄, 等待系统识别完成后, **状态指示灯** 常亮。

有线连接

- 将 **模式开关** 移动到 **有线** 位置。
- 使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下 **Xbox 键** 开启手柄, 等待系统识别完成后, **状态指示灯** 常亮。

Android

- 要求 Android 设备系统版本为 Android 9.0 或更高版本。

蓝牙连接

- 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
- 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
- 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 打开 Android 设备蓝牙, 搜索 **8BitDo Ultimate 3mode Xbox** 手柄连接, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

Apple

- 要求 iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2 或更高版本。

蓝牙连接

- 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
- 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
- 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 打开 Apple 设备蓝牙, 搜索 **8BitDo Ultimate 3mode Xbox** 手柄连接, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

电源



手柄电源状态	电源指示灯状态
电量不足	红灯闪烁
正在充电	绿灯闪烁
充电完成	绿灯常亮

底座电源状态	底座电源指示灯状态
正在充电	琥珀色常亮
充电完成	白色常亮

- 配备 1000mAh 可充电式锂电池, 2.4G 连接可持续使用约 20 小时, 蓝牙连接可持续使用约 25 小时, 充电时间约 4 小时。
- 开机后 1 分钟内未连接, 或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
- 连接 3.5mm 耳机播放音频时不会自动关机。
- 有线连接时不会自动关机。

安全警告



- 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。
- 产品包含小部件, 可能造成窒息危险, 不适合 3 岁以下儿童使用。
- 本产品使用时包含闪烁灯光效果, 若有癫痫病史或光敏性反应者使用时请关闭灯光。
- 产品线缆可能造成绊倒或缠绕危险, 请勿放置在行走区域, 并远离儿童及宠物。
- 如产品使用过程中出现头晕、视力异常、肌肉抽搐等症状, 请立即停止使用并就医。

重新配对接收器

如果连接丢失或需要重新配对接收器, 可使用以下方法重新将手柄与接收器配对:

- 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
- 将 **2.4G 接收器** 连接到 Windows 设备或 Xbox 主机的 USB 端口。
- 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
- 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。
- 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

自定义配置

- 配置后按下 **配置键** 可开启 / 切换 / 关闭自定义配置, 默认无配置。
- 请访问 app.8bitdo.cn 获取 **精英软件 X**, 可对手柄按键映射、摇杆灵敏度、扳机键灵敏度、振动强度等功能进行自定义配置。

技术支持



- 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。



Xbox用Ultimate 3モードコントローラー – Rare

にほんご

- 電源オン:**Xboxボタン**を押します。
- 電源オフ:**Xboxボタン**を6秒間長押しします。
- 電源オフ:**Xboxボタン**を12秒間長押しします。

Xbox Seriesシリーズ/Xbox Oneシリーズ本体

- Xbox本体システムのバージョンを最新バージョンに更新する必要があります。

ワイヤレス接続

- 搭載されている**2.4Gレシーバー**をXbox本体のUSBポートに接続します。
- モードスイッチ**を**2.4G**の位置に移動します。
- Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにし、システム認識が完了すると、**状態表示灯**が点灯したままになります。

有線接続

- モードスイッチ**を**有線**位置に移動します。
- USBケーブルを使用してコントローラーをXboxデバイスのUSBポートに接続します。
- Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにし、システムの認識が完了すると、**状態表示灯**が点灯したままになります。

Windows 10 / 11

- WindowsデバイスのシステムバージョンがWindows 10 (1903) 又はそれ以上であることをご確認ください。

ワイヤレス接続

- 搭載されている**2.4Gレシーバー**をWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
- モードスイッチ**を**2.4G**の位置に移動します。
- Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにし、システムの認識が完了すると、**状態表示灯**が点灯したままになります。

有線接続

- モードスイッチ**を**有線**位置に移動します。
- USBケーブルを使用してコントローラーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
- Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにし、システムの認識が完了すると、**状態表示灯**が点灯したままになります。

Android

- AndroidデバイスのシステムバージョンがAndroid 9.0又はそれ以上であることをご確認ください。

Bluetooth接続

- モードスイッチ**を**Bluetooth**位置に移動します。
- Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにします。
- ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
- AndroidデバイスのBluetoothをオンにし、**8BitDo Ultimate 3mode Xbox**コントローラー接続を検索すると、接続完了後に**状態表示灯**が常に点灯します。

Apple

- バージョンがiOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2又はそれ以上であることをご確認ください。

Bluetooth接続

- モードスイッチ**を**Bluetooth**位置に移動します。
- Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにします。
- ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
- AppleデバイスのBluetoothをオンにし、**8BitDo Ultimate 3mode Xbox**コントローラー接続を検索すると、接続完了後に**状態表示灯**が常に点灯します。

電源



電源ステータス	電源表示灯のステータス
電力不足	赤色ランプが点滅する
充電中	緑色ランプが点滅する
充電完了	緑色ランプが常に点灯する

充電表示灯	充電表示灯状態
充電中	琥珀色が常時点灯
充電完了	白色ランプが点灯します

- 1000mAh充電式リチウムポリマー電池を搭載し、2.4G接続で約20時間、Bluetooth接続で約25時間の持続使用が可能、充電時間で約4時間です。
- 電源を入れてから1分間以内に接続されない場合、または接続後15分間操作がない場合は、自動的にシャットダウンします。
- 3.5mmヘッドフォンを接続して音声を再生している場合は、自動的にシャットダウンすることはありません。
- 有線接続では自動的にシャットダウンすることはありません。

セキュリティの警告



- メーカーの純正電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- ユーザーが第三者のアクセサリを使用した場合、メーカーはユーザーの安全について責任を負いません。
- ご自身で装置を取り外したり、改造したり、修理したりしないでください。
- デバイス及び電池を押したり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- デバイスを勝手に変更、改造されますと、メーカーによる保証の対象外となります。
- 本製品には小さな部品が含まれ、窒息のおそれがありますので、3歳未満のお子様にはご使用いただけません。
- 本製品を使用する際には点滅するライト効果がありますので、てんかん歴のある方や感光性反応のある方に使用する場合は消灯してください。
- 商品ケーブルがつかずいたり巻き付けたりする恐れがありますので、歩行エリアに置かず、子供やペットから離れてください。
- 使用中にめまい、視力異常、筋肉痙攣などの症状が出た場合は、直ちに使用を中止し、診療を受けてください。

レシーバーの再ペアリング

接続が失われた場合、またはレシーバーを再ペアリングする必要がある場合は、以下の方法を使用してコントローラーをレシーバーに再ペアリングします

- モードスイッチ**を**2.4G**位置に移動します。
- 2.4Gレシーバー**をWindowsデバイスまたはXbox本体のUSBポートに接続します。
- Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにします。
- ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。
- 接続が完了すると、コントローラーとレシーバーの**状態表示灯**が点灯したままになります。

カスタマイズ設定

- 設定後、設定ボタンを押すとカスタム設定をオン/切り替え/オフにします。デフォルトでは設定がありません。
- app.8bitdo.comにアクセスして**Ultimate Software X**をダウンロードすると、コントローラーボタンマッピング、スティック感度、トリガーボタン感度、振動強度などの機能をカスタマイズ設定することができます。

テクニカルサポート



- support.8bitdo.com にアクセスして詳細をご確認ください。



Xbox용 Ultimate 3-모드 컨트롤러 – Rare

한국어

- 전원 켜기: **Xbox** 키를 누릅니다.
- 전원 끄기: **Xbox** 키를 6초간 길게 누릅니다.
- 강제 종료: **Xbox** 키를 12초간 길게 누릅니다.

Xbox Series 시리즈 / Xbox One 시리즈 호스트

- Xbox 호스트 시스템이 최신 버전으로 업데이트 되어 있어야 합니다.

무선 연결

- 장착된 **2.4G 수신기**를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결합니다.
- 모드 스위치**를 **2.4G** 위치로 이동합니다.
- Xbox** 키를 눌러 조이스틱이 켜지고 시스템 인식이 완료되면 **상태 표시등**이 켜집니다.

유선 연결

- 모드 스위치**를 **유선** 위치로 이동합니다.
- USB 케이블을 사용하여 Xbox 장치의 USB 포트에 게임패드를 연결합니다.
- Xbox** 키를 눌러 게임패드를 켜고 시스템 인식이 완료되면 **상태 표시등**이 켜집니다.

Windows 10 / 11

- Windows 장치 시스템 버전은 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다.

무선 연결

- 장착된 **2.4g 수신기**를 Windows 장치의 USB 포트에 연결합니다.
- 모드 스위치**를 **2.4G** 위치로 이동합니다.
- Xbox** 키를 눌러 게임패드를 켜고 시스템 인식이 완료되면 **상태 표시등**이 켜집니다.

유선 연결

- 모드 스위치**를 **유선** 위치로 이동한다.
- USB 케이블을 사용하여 Windows 장치의 USB 포트에 게임패드를 연결합니다.
- Xbox** 키를 눌러 게임패드를 켜고 시스템 인식이 완료되면 **상태 표시등**이 켜집니다.

Android

- Android 장치 시스템 버전은 Android 9.0 또는 그 이상이어야 합니다.

블루투스 연결

- 모드 스위치**를 **블루투스** 위치로 이동합니다.
- Xbox** 키를 눌러 게임패드를 켭니다.
- 매칭** 키를 3초간 누르면 **상태 표시등**이 빠르게 깜박이며, 매칭 상태로 들어갑니다.(처음 연결 시에만 매칭 필요)
- Android 장치 블루투스를 켜고 **8BitDo Ultimate 3mode Xbox** 게임패드 연결을 검색하며, 연결이 완료되면 **상태 표시등**이 켜집니다.

Apple

- iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2또는 그 이상이어야 합니다.

블루투스 연결

- 모드 스위치**를 **블루투스** 위치로 이동합니다.
- Xbox** 키를 눌러 게임패드를 켭니다.
- 매칭** 키를 3초간 누르면 **상태 표시등**이 빠르게 깜박이며, 매칭 상태로 들어갑니다.(처음 연결 시에만 매칭 필요)
- Apple 장치 블루투스를 켜고 **8BitDo Ultimate 3mode Xbox** 게임패드 연결을 검색하며 연결이 완료되면 **상태 표시등**이 켜집니다.

전원



전원 상태	지시등 상태
배터리 부족	빨간 표시등이 깜박임
충전 중	초록 표시등이 켜져 있음
충전 완료	초록 등이 계속 켜짐

충전 표시등	충전 표시등 상태
충전 중	황색이 계속 켜짐
충전 완료	흰색 램프가 계속

- 1000mAh 충전식 리튬 배터리를 장착해 2.4G 연결은 약 20 시간, 블루투스 연결은 약 25시간 지속 사용이 가능하며, 충전 소요 시간은 약 4시간입니다.
- 전원이 켜진 후 1분 이내에 연결되지 않거나, 연결 후에는 15분 이내에 조작이 없으면 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 3.5mm 이어폰을 연결해서 오디오를 재생하면 자동으로 꺼지지 않습니다.
- 유선 연결을 사용하는 경우 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.

안전 경고



- 제조업체의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
- 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조업체는 사용자의 안전에 대해 책임을 질 수 없습니다.
- 장비를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- 장비 및 배터리를 압착, 분해, 구멍을 내거나 개조하지 마십시오.
- 장비를 임의로 변경하거나 개조하면 제조업체가 장비에 대한 보증을 제공하지 않습니다.
- 제품에 작은 부품이 포함되어 있어 질적 위험을 초래할 수 있으므로 만 3세 미만의 어린이에게는 부적합합니다.
- 이 제품을 사용하는 과정에서 감박이는 불빛 효과가 포함되므로 간질이나 광과민증 병력이 있는 분은 불빛을 고고 사용하세요.
- 제품 케이블은 걸려 넘어지거나 영기는 위험이 있으므로 이동 중에 노출시키지 말고 어린이와 애완동물이 닿지 않도록 멀리해 주세요.
- 제품 사용 중 어지러움, 시력 이상, 근육 경련 등 증상 발생 시, 즉시 사용을 중단하고 전문의의 진료를 받으시기 바랍니다.

수신기를 다시 페어링

연결이 끊겼거나 수신기를 다시 페어링해야 하는 경우, 다음과 같은 방법으로 조이스틱을 수신기와 다시 페어링할 수 있습니다.

- 모드 스위치**를 **2.4** 위치로 이동합니다.
- 장착된 **2.4g 수신기**를 Windows 디바이스 또는 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결합니다.
- Xbox** 키를 눌러 조이스틱이 켜집니다.
- 상태 표시등**이 빠르게 깜박이고 페어링 상태가 될 때까지 **페어링 키**를 약 3초간 누릅니다.
- 연결된 후 조이스틱과 수신기 **상태 표시등**이 모두 켜집니다.

사용자 정의 설정

- 설정 후 **설정** 키를 누르면 활성화/비활성화할 수 있습니다. 기본 설정은 비설정입니다.
- app.8bitdo.com에 접속해서 **Ultimate Software X**를 이용하시면 키 설정, 로터 민감도 조절, LT/RT 민감도 조절, 진동 조절 등 기능을 설정할 수 있습니다.

기술 지원



- support.8bitdo.com 을 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.



- Einschalten: Drücken Sie die **Xbox-Taste**.
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **Xbox-Taste** 6 Sek. lang.
- Zwangsabschaltung: Drücken und halten Sie die **Xbox-Taste** 12 Sek. lang.

Hauptgerät der Serien Xbox / Xbox One

- Erfordert die Aktualisierung der Systemversion des Xbox-Hauptgeräts auf die neueste Version.

Drahtlose Verbindung

- Schließen Sie den mitgelieferten **2.4G-Empfänger** an die Xbox-Konsole an.
- Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **2.4G**.
- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten, und warten Sie, bis das System ihn erkennt und die **Statusanzeige** aufleuchtet.

Kabel-Verbindung

- Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Kabel**.
- Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Xbox-Geräts anzuschließen.
- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das Systemer ihn erkennt und die **Statusanzeige** aufleuchtet.

Windows 10/11

- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.

Drahtlose Verbindung

- Schließen Sie den mitgelieferten **2.4G-Empfänger** an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
- Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **2.4G**.
- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das Systemer ihn erkennt und die **Statusanzeige** aufleuchtet.

Kabel-Verbindung

- Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Kabel**.
- Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts anzuschließen.
- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das Systemer ihn erkennt und die **Statusanzeige** aufleuchtet.

Android

- Erfordert Android 9.0 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

- Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Bluetooth**.
- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
- Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Gerätes ein und finden Sie den Joystick **8BitDo Ultimate 3mode Xbox** zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Apple

- Erfordert iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

- Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Bluetooth**.
- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
- Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Apple-Geräts ein und finden Sie den Joystick **8BitDo Ultimate 3mode Xbox** zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

- Démarrage : appuyez sur le **Bouton Xbox**.
- Arrêt : appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton Xbox** pendant 6 secondes.
- Arrêt forcé : appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton Xbox** pendant 12 secondes.

Unité principale de la Xbox Series / Xbox One

- Le système de l'unité principale Xbox doit être mis à jour sur la dernière version.

Connexion sans fil

- Connectez le **récepteur 2.4G** fourni au port USB de la console Xbox.
- Mettez le **Commutateur de mode** à la position **2.4G**.
- Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette, puis attendez que le système termine la reconnaissance. Une fois terminée, le **Voyant d'état** reste allumé.

Connexion filaire

- Mettez le **Commutateur de mode** à la position **Filaire**.
- Connectez la manette au port USB de l'appareil Xbox à l'aide d'un câble USB.
- Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette, et attendez que le système l'identifie, pendant que le **Voyant d'état** est allumé toujours.

Appareil Windows 10 / 11

- La version du système de l'appareil Windows doit être Windows 10 (1903) ou une version ultérieure.

Connexion sans fil

- Connectez le **récepteur 2.4G** fourni au port USB de votre appareil Windows.
- Mettez le **Commutateur de mode** à la position **2.4G**.
- Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette, et attendez que le système l'identifie, pendant que le **Voyant d'état** est allumé toujours.

Connexion filaire

- Mettez le **Commutateur de mode** à la position **Filaire**.
- Connectez la manette au port USB de l'appareil Windows à l'aide d'un câble USB.
- Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette, et attendez que le système l'identifie, pendant que le **Voyant d'état** est allumé toujours.

Appareil Android

- La version du système de l'appareil Android doit être Android 9,0 ou une version ultérieure.

Connexion Bluetooth

- Mettez le **Commutateur de mode** à la position **Bluetooth**.
- Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette.
- Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'appariement** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, ce qui indique que la manette passe à l'état d'appairage. (L'appairage n'est nécessaire que pour la première connexion.)
- Activez le Bluetooth sur votre appareil Android et recherchez la Manette **8BitDo Ultimate 3mode Xbox** pour la connecter, et le **Voyant d'état** sera allumé toujours une fois la connexion terminée.

Appareil Apple

- Version requise : iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2 ou une version ultérieure.

Connexion Bluetooth

- Mettez le **Commutateur de mode** à la position **Bluetooth**.
- Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette.
- Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'appariement** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, ce qui indique que la manette passe à l'état d'appairage. (L'appairage n'est nécessaire que pour la première connexion.)
- Activez le Bluetooth sur votre appareil Apple et recherchez la Manette **8BitDo Ultimate 3mode Xbox** pour la connecter, et le **Voyant d'état** sera allumé toujours une fois la connexion terminée.

- Accensione: Premere il **tasto Xbox**.
- Spegnimento: Tenere premuto il **tasto Xbox** per 6 secondi.
- Spegnimento forzato: Tenere premuto il **tasto Xbox** per 12 secondi.

Console serie Xbox / Console serie Xbox One

- È necessario che la versione del sistema della console Xbox sia aggiornata all'ultima versione.

Connessione wireless

- Collega il **ricevitore 2.4G** fornito alla porta USB della console Xbox.
- Sposta l'**interruttore di modalità** sulla posizione **2.4G**.
- Premi il **tasto Xbox** per accendere il controller, e dopo che il sistema avrà completato il riconoscimento, l'**indicatore di stato** rimarrà acceso.

Connessione cablata

- Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **cablata**.
- Collega il controller alla porta USB del dispositivo Xbox tramite un cavo USB.
- Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller, attendere che il sistema completi il riconoscimento quindi l'**indicatore di stato** rimarrà acceso fisso.

Dispositivi Windows 10/11

- È necessaria la versione del sistema Windows 10 (1709) o superiore.

Connessione wireless

- Collegare il **ricevitore 2.4G** in dotazione alla porta USB del dispositivo Windows.
- Spostare l'**interruttore di modalità** in posizione **2.4G**.
- Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller, attendere che il sistema completi il riconoscimento quindi l'**indicatore di stato** rimarrà acceso fisso.

Connessione cablata

- Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **cablata**.
- Collega il controller alla porta USB del dispositivo Windows tramite un cavo USB.
- Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller, attendere che il sistema completi il riconoscimento quindi l'**indicatore di stato** rimarrà acceso fisso.

Android

- È necessario che la versione del sistema operativo del dispositivo Android sia Android 9.0 o superiore.

Connessione Bluetooth

- Spostare l'**interruttore di modalità** in posizione **Bluetooth**.
- Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller.
- Tenere premuto il **tasto associato** per circa 3 secondi finché l'**indicatore di stato** inizia a lampeggiare rapidamente, entrando così in modalità di accoppiamento. (Necessario solo per la prima connessione)
- Attivare il Bluetooth sul dispositivo Android, cercare e connettersi al controller **"8BitDo Ultimate 3mode Xbox"**. Una volta completata la connessione, l'**indicatore di stato** rimarrà acceso fisso.


Apple

- Necessario iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2 o versioni successive.

Connessione Bluetooth

- Spostare l'**interruttore di modalità** in posizione **Bluetooth**.
- Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller.
- Tenere premuto il **tasto associato** per circa 3 secondi finché l'**indicatore di stato** inizia a lampeggiare rapidamente, entrando in modalità di accoppiamento. (Necessario solo per la prima connessione)
- Attivare il Bluetooth sul dispositivo Apple, cercare e connettersi al controller **"8BitDo Ultimate 3mode Xbox"**. Una volta completata la connessione, l'**indicatore di stato** rimarrà acceso fisso.

Alimentazione

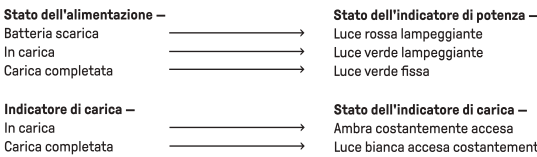

- Dotato di una batteria al litio ricaricabile da 1000mAh, può durare circa 20 ore con connessione 2.4G e circa 25 ore con connessione Bluetooth. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore.
- Se non connesso entro 1 minuto dall'accensione, o se non viene eseguita alcuna operazione entro 15 minuti dopo la connessione, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- Il dispositivo non si spegnerà automaticamente quando è collegato un auricolare da 3,5 mm e l'audio è in riproduzione.
- Non si spegnerà automaticamente quando collegato tramite cavo.

Avviso di sicurezza

- Si prega di utilizzare batterie, caricabatterie e accessori del produttore.
- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
- Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
- Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
- Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.
- Il prodotto contiene piccole parti che potrebbero presentare un rischio di soffocamento, non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Il prodotto contiene effetti luminosi lampeggianti. Le persone con storia di epilessia o reazioni fotosensibili devono spegnere le luci durante l'uso.
- Il cavo del prodotto potrebbe causare pericolo di inciampo o di attorcigliamento. Non posizionarlo nelle aree di passaggio e mantenerlo lontano da bambini e animali.
- Se si verificano sintomi come vertigini, visione anomala o spasmi muscolari durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Ricollegare il ricevitore

- Se la connessione viene persa o è necessario ricollegare il ricevitore, puoi seguire questi passaggi per ricollegare il controller al ricevitore:
- Sposta l'**interruttore di modalità** sulla posizione **2.4G**.
 - Collega il **ricevitore 2.4G** alla porta USB del dispositivo Windows o della console Xbox.
 - Premi il **tasto Xbox** per accendere il controller.
 - Tieni premuto il **tasto di accoppiamento** per circa 3 secondi fino a quando l'**indicatore di stato** inizia a lampeggiare velocemente, entrando nello stato di accoppiamento.
 - Una volta completato l'accoppiamento, l'**indicatore di stato** del controller e del ricevitore rimarranno accese.

Configurazione personalizzata

- Dopo la configurazione, premi il **tasto di configurazione** per attivare/cambiare/disattivare la configurazione personalizzata. Per impostazione predefinita, non ci sono configurazioni.
- Visita app.8bitdo.com per ottenere **Ultimate Software X** e personalizzare la mappatura dei tasti, la sensibilità degli stick, la sensibilità dei grilletti, l'intensità della vibrazione e altre funzioni.

Supporto tecnico

- Per ulteriori informazioni, visitare support.8bitdo.com.

- Encendido: Presione el **botón Xbox**.
- Apagado: Mantenga presionado el **botón Xbox** durante 6 segundos.
- Apagado forzado: Mantenga presionado el **botón Xbox** durante 12 segundos.

Consola de serie Xbox Series/Xbox One

- Se requiere que el sistema operativo de la consola sea de la última versión.

Conexión inalámbrica

- Conecte el **receptor 2.4G** equipado al puerto USB de la unidad principal Xbox.
- Mueva el **perilla de modo** a la posición **2.4G**.
- Presione el **botón Xbox** para encender el mando. Espere a que el sistema lo identifique, el **LED indicador de estado** permanecerá encendido.

Conexión por cable

- Mueva el **interrupor de modo** a la posición **Cable**.
- Conecte el mando al puerto de USB del dispositivo Xbox usando cable USB.
- Presione el **botón Xbox** para encender el mando, espere hasta que se complete el reconocimiento del sistema y la **luz indicadora de estado** permanecerá encendida.

Windows 10 / 11

- Se requiere que la versión del sistema del dispositivo Windows sea Windows 10 (1903) o superior.

Conexión inalámbrica

- Conecte el **receptor 2.4 G** equipado al puerto USB del dispositivo Windows.
- Mueva el **botón Xbox** a la posición **2.4 G**.
- Presione el **botón Xbox** para encender el mando, espere hasta que se complete el reconocimiento del sistema y la **luz indicadora de estado** permanecerá encendida.

Conexión por cable

- l **interrupor de modo** a la posición **Cable**.
- Conecte el mando al puerto de USB del dispositivo Windows usando cable USB.
- Presione el **botón Xbox** para encender el mando, espere hasta que se complete el reconocimiento del sistema y la **luz indicadora de estado** permanecerá encendida.

Android

- Se requiere que la versión del sistema del dispositivo Android sea Android 9.0 o superior.

Conexión Bluetooth

- Mueva el **interrupor de modo** a la posición **Bluetooth**.
- Presione el **botón Xbox** para encender el mando.
- Mantenga presionado el **botón de emparejamiento** durante aproximadamente 3 segundos hasta que la **luz indicadora de estado** parpadee rápidamente para entrar al estado de emparejamiento. (Solo se requiere emparejar en la primera conexión)
- Encienda el Bluetooth del dispositivo Android, busque la conexión del mando **8BitDo Ultimate 3mode Xbox** y el **Led indicador de estado** se encenderá una vez completada la conexión.


Apple

- Se requieren iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2 o superior.

Conexión Bluetooth

- Mueva el **interrupor de modo** a la posición **Bluetooth**.
- Presione el **botón Xbox** para encender el mando.
- Mantenga presionado el **botón de emparejamiento** durante aproximadamente 3 segundos hasta que la **luz indicadora de estado** parpadee rápidamente para entrar al estado de emparejamiento. (El emparejamiento solo es necesario cuando se conecta por primera vez)
- Encienda el Bluetooth del dispositivo Apple, busque la conexión del mando **8BitDo Ultimate 3mode Xbox** y el **Led indicador de estado** permanecerá encendida una vez completada la conexión.

Stromversorgung

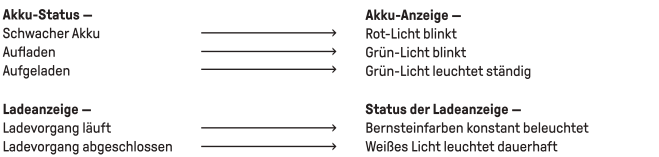

- Ausgestattet mit einem wiederaufladbaren 1000mAh Lithium-Akku; Betriebsdauer ca. 20 Stunden (bei einer 2.4G-Verbindung) bzw. 25 Stunden (bei einer Bluetooth-Verbindung). Aufladezeit ca. 4 Stunden.
- Dieses Produkt enthält einen blinkenden Lichteffekt bei der Verwendung, wenn Sie eine Geschichte der Epilepsie oder lichtempfindliche Reaktion zu verwenden, schalten Sie bitte das Licht.
- Die Kabel des Produkts können Stolperfallen oder Verwicklungen verursachen; halten Sie sie daher von Gehbereichen sowie von Kindern und Haustieren fern.
- Sollten während der Anwendung des Produkts Symptome wie Schwindel, Sehstörungen, Muskelzuckungen usw. auftreten, beenden Sie bitte sofort die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

Sicherheitshinweis

- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Herstellers.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstochen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.
- Die Produkte enthalten Kleinteile mit Erstickungsgefahr und sind nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt.
- Dieses Produkt enthält einen blinkenden Lichteffekt bei der Verwendung, wenn Sie eine Geschichte der Epilepsie oder lichtempfindliche Reaktion zu verwenden, schalten Sie bitte das Licht.
- Die Kabel des Produkts können Stolperfallen oder Verwicklungen verursachen; halten Sie sie daher von Gehbereichen sowie von Kindern und Haustieren fern.
- Sollten während der Anwendung des Produkts Symptome wie Schwindel, Sehstörungen, Muskelzuckungen usw. auftreten, beenden Sie bitte sofort die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

Erneute Kopplung des Empfängers

- Wenn die Verbindung unterbrochen wird oder der Empfänger neu gekoppelt werden muss, gehen Sie wie folgt vor, um den Griff erneut mit dem Empfänger zu koppeln:
- Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **2.4G**.
 - Verbinden Sie den **2.4G-Empfänger** mit einem USB-Anschluss an Ihrem Windows-Gerät oder Ihrer Xbox-Konsole.
 - Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
 - Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** ca. 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeigen** schnell blinkt, was die Aktivierung des Kopplungszustands anzeigt.
 - Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchten sowohl die **Statusanzeigen** des Joysticks als auch des Empfängers auf.

Benutzerdefinierte Konfiguration

- Drücken Sie nach der Konfiguration die **Konfigurationstaste**, um die benutzerdefinierte Konfiguration zu aktivieren/umschalten/deaktivieren; standardmäßig erfolgt keine Konfiguration.
- Besuchen Sie app.8bitdo.com, um die **Ultimate Software X** zu erhalten, mit der Sie die Tastenbelegung des Joysticks, die Empfindlichkeit des Joysticks, die Empfindlichkeit der Auslösetasten, die Vibrationsintensität und vieles mehr individuell konfigurieren können.

Technischer Support

- Besuchen Sie <https://support.8bitdo.com> für weitere Informationen.



Soutien technique

- Veuillez visiter le site Web support.8bitdo.com pour plus de détails.



Réappairage du récepteur

- Si la connexion est perdue ou si vous devez apparier à nouveau le récepteur, vous pouvez apparier à nouveau la manette avec le récepteur en adoptant la méthode ci-dessous :
- Mettez le **Commutateur de mode** à la position **2.4G**.
 - Connectez le **récepteur 2.4G** au port USB de l'appareil Windows ou de la console Xbox.
 - Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette.
 - Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'appariement** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, ce qui indique que la manette passe à l'état d'appairage.
 - Une fois la connexion terminée, le **Voyant d'état** de la manette et celui du récepteur sont allumés toujours.

Configuration personnalisée

- Après configuration, appuyez sur la **touche de configuration** pour activer / basculer / désactiver la configuration personnalisée. Par défaut, il n'y a aucune configuration.
- Veuillez visiter app.8bitdo.com pour obtenir le **Ultimate Software X**, qui permet de personnaliser la carte des touches de la manette, la sensibilité du joystick, la sensibilité des gâchettes, l'intensité des vibrations, etc.

Reemparejar el receptor

- Si se pierde la conexión o es necesario volver a emparejar el receptor, puede utilizar el siguiente método para volver a emparejar el mando con el receptor:
- Mueva la **perilla de modo** a la posición **2.4G**.
 - Conecte el **receptor 2.4G** a un puerto USB en su dispositivo Windows o la unidad principal Xbox.
 - Presione el **botón Xbox** para encender el mando.
 - Presione el **botón de emparejamiento** durante aproximadamente 3 segundos hasta que el **LED indicador de estado** parpadee rápidamente, entrando en modo de emparejamiento.
 - Después de que se determine la conexión, los **LEDs indicadores de estado** del mando y del receptor se iluminarán.

Configuración personalizada

- Tras la configuración, presione el **botón de configuración** para activar, desactivar o cambiar la configuración personalizada. Se predetermina sin configuración.
- Visita app.8bitdo.com para obtener **Ultimate Software X**, que le permite personalizar la configuración personalizada de las funciones de mapeo de botón de mando, la sensibilidad del joystick, la sensibilidad del botón del disparador, la intensidad de la vibración, etc.

Apoyo técnico

- Visite support.8bitdo.com para obtener más detalles.

