


WPD-900

用户指南

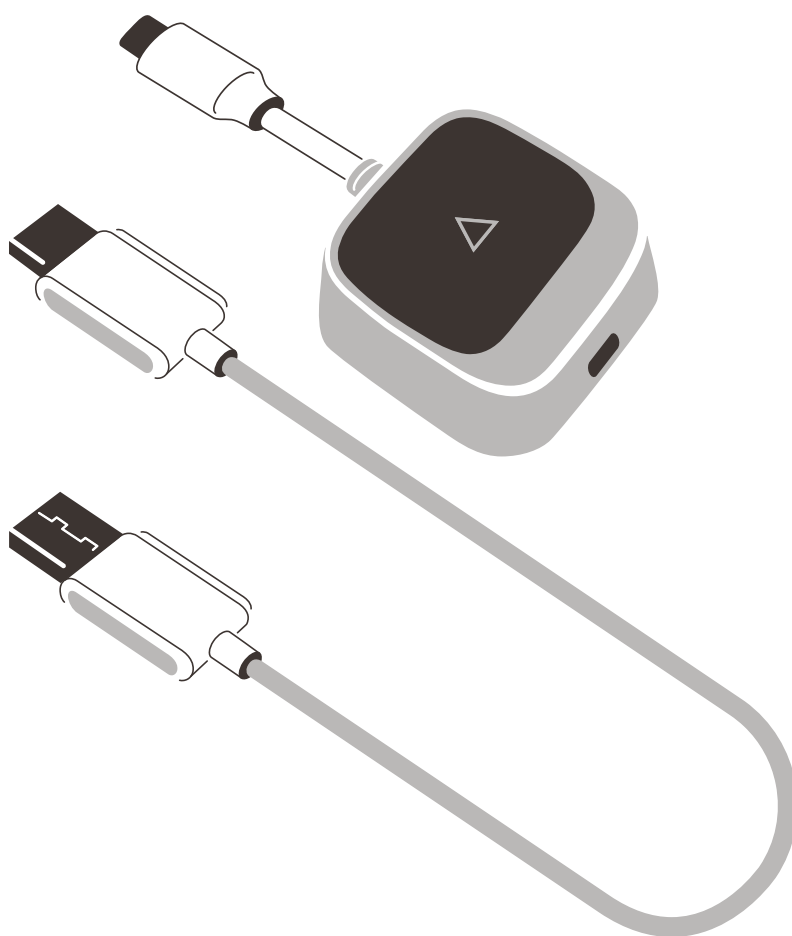

型号 VS20455
产品名称: WPD-900

感谢您选择 ViewSonic®

作为世界领先的视觉解决方案，ViewSonic® 致力于超越世界对技术解决方案、创新和易用性的期待。在 ViewSonic®，我们认为我们的产品将对世界有积极的影响，我们相信您选择的 ViewSonic® 产品将为您提供良好的服务。


再次感谢您选择 ViewSonic®！

内容


- 简介 4
 - 包装物品 4
 - 产品概览 5
 - 接收器..... 5
 - 发射器..... 5
- 连接 6
 - 连接接收器 6
 - 连接发射器 7
 - 将发射器与接收器配对 8
 - 将接收器恢复为出厂设置 8
 - 无需发射器投屏 9
 - Miracast 9
 - Windows 扩展/投屏 9
 - iOS 屏幕镜像 9
 - macOS 扩展/镜像 10
- 附录 11
 - 规格..... 11
- 法规和服务信息 12
 - 符合性信息 12
 - 欧洲国家 CE 符合性 12
 - 电子电器产品有害物质限制使用标示要求 13
 - 印度危险物质限制..... 14
 - 产品处置和产品使用寿命结束 14
 - 版权信息 15
 - 客户服务..... 16

简介

包装物品



接收器




发射器

注意：如有物品缺失或损坏，请联系您当地的经销商了解更多信息。


产品概览

接收器

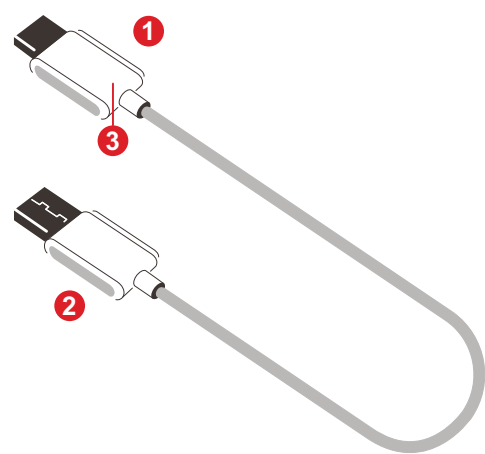

编号	项目	说明
1	HDMI ¹ 输出	版本 1.4; 连接到投影设备。
2	USB A ² 输入	仅适用于电源输入 (5V/0.5A)。
3	配对/重置	用于配对和重置为默认设置。

发射器

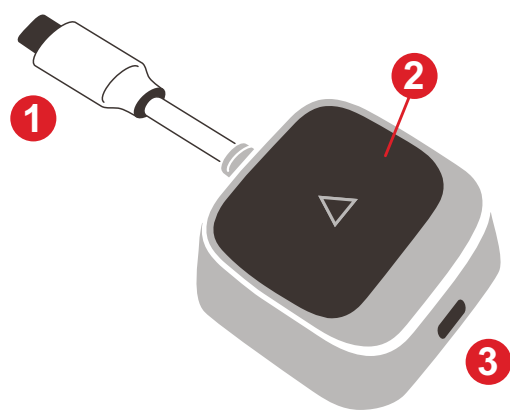


编号	项目	说明
1	USB C ³ 输入	显示输入; 连接到投影设备 (例如笔记本电脑、手机、平板电脑)。
2	配对按钮	- 显示信号传输时, 按下可打开/关闭投影。 - 按住五 秒可进入配对模式 (若需要)
3	USB C 电源输入	- 额外的 USB C 端口, 用于直通充电 - 允许在投射时同时连接电源适配器 (支持高达 60W 的 PD 电源输入)。

¹ 兼容 HDMI 1.4
² 兼容 USB A
³ 兼容 USB C。确保设备支持通过 USB C 端口进行视频输出和供电 (USB C 上的 DisplayPort 替代模式)


连接

连接接收器

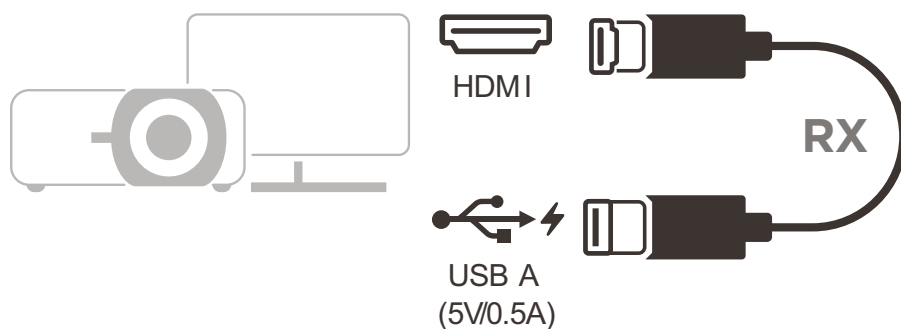

1. 将接收器的 HDMI 输出连接到投影机的 **HDMI** 端口。
注意： 确保投影机或显示器已打开。
2. 将接收器的 USB A 输入插入提供 5V/0.5A 电源的投影机的 **USB A** 端口。

连接发射器

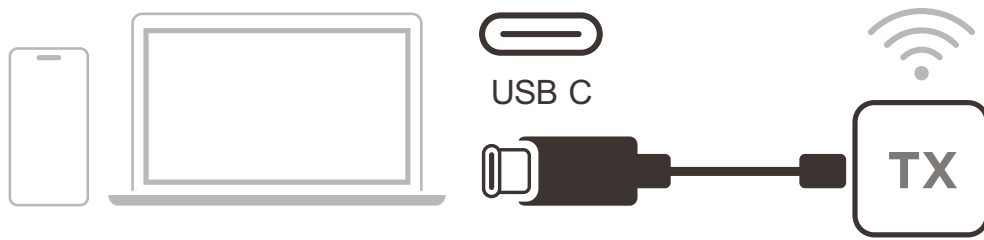

1. 将发射器的 USB C 输入连接到投影设备（例如笔记本电脑、手机、平板电脑）的 USB C 端口。
2. 连接后，请等待几秒钟，投射设备的屏幕会自动投射。
3. 按配对按钮将在投影设备发射信号时打开/关闭投影功能。
4. 发射器的 USB C 电源输入端口支持移动设备的直通充电，最大功率为 60W PD。

注意：

- 确保设备支持通过 USB C 端口进行视频输出和供电（USB C 上的 DisplayPort 替代模式）。
- 所有笔记本电脑均支持投影，包括运行 Windows 和 macOS 的设备，以及使用 DP Alt 输出的 Android 和 Apple 设备。
- 支持 Windows/macOS 系统的复制和扩展模式。
- 要重置为默认设置，请按重置按钮五 (5) 秒钟。
- 支持用于 DRM（数字版权管理）流媒体的真正 HDCP（高带宽数字内容保护）。
- 可以使用与标准的一对一（一个发射器配对一个接收器）配对方法相同的步骤，将多个发射器设备进行配对。单个接收器最多可以与八个发射器设备配对。

将发射器与接收器配对

虽然发射器和接收器在开箱时不需要进行配对,但如果出现连接问题,可以重新配对。

1. 将接收器连接到显示设备。有关更多信息,请参阅“连接接收器”。
2. 在接收器的 HDMI 输出端口处,使用回形针或取卡针按住重置按钮,直到屏幕上出现提示您松开的信息为止。
3. 按照屏幕上的指示完成配对。

将接收器恢复为出厂设置

1. 在接收器的 HDMI 输出端口处,使用回形针或取卡针按住重置按钮约 15 秒,然后松开。
2. 连接的设备将重新启动。


无需发射器投屏

WPD-900 接收器支持 Android、Windows、iOS 和 macOS 的点对点投屏。将接收器连接到电源和屏幕，然后按照以下步骤进行投屏。

Miracast


如果你的安卓设备支持三星的智能视图、华为的多屏互动、OPPO上的多屏互动等，请直接选择显示设备。

注意：谷歌设备不支持 Miracast。

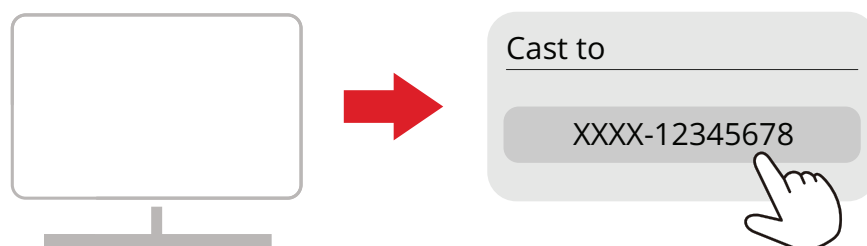


Windows 扩展/投屏

同时按下“Windows 键”和“K”，然后从可用的显示设备中选择显示设备。您也可以按“Windows 键”和“P”来更改显示设置以扩展屏幕。

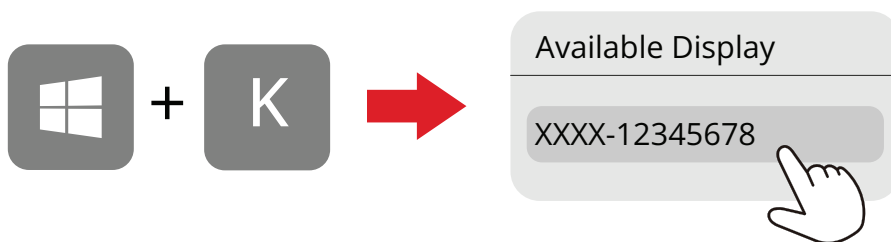


iOS 屏幕镜像

滑动并选择“屏幕镜像”，然后选择显示设备。

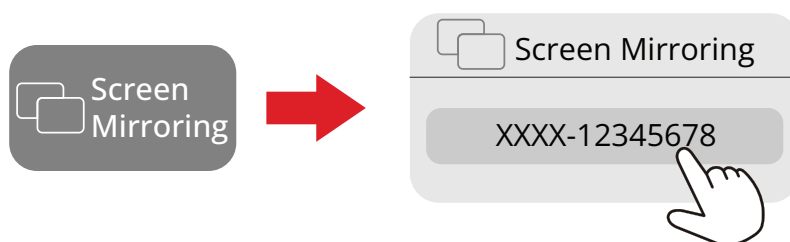

macOS 扩展/镜像

单击计算机顶栏中的图标，然后选择将显示器镜像或扩展到显示设备。您也可以单击“**用作单独显示器**”来扩展屏幕。

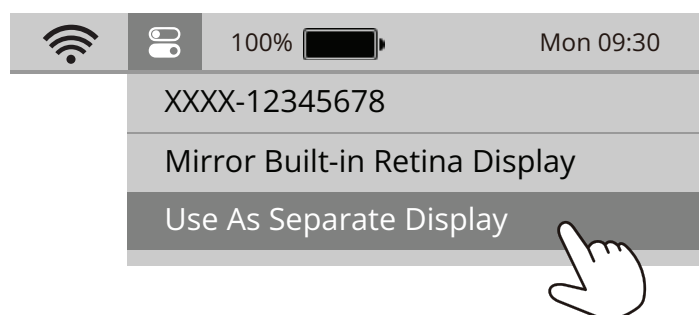

附录

规格

类别	规格	
功能	发射器	接收器
Wi-Fi	5 GHz 1T1R	5 GHz/2.4 GHz 1T1R
HDCP 支持	HDCP 1.4	HDCP 1.4
视频支持	最高 1080p @ 60 Hz	最高 1080p @ 60 Hz
音频支持	2 通道, PCM	2 通道, PCM
接口	规格	
HDMI	不适用	1
USB C ¹	2 (视频 x 1; 电源输入支持高达 60W PD x 1)	不适用
USB A	不适用	1 (仅限电源输入)
物理按钮	规格	
配对按钮	1	1 (针孔)
其他	规格	
电源输入	5V/1A	5V/0.5A
功耗	3W	1.5W
物理尺寸 (宽 x 高 x 深)	87 x 42 x 15 mm	706 x 25 x 11 mm
	3.43" x 1.65" x 0.59"	27.80" x 0.98" x 0.43"
重量	23 g	27.5 g
	0.05 磅	0.06 磅
工作温度	0° C 到 35° C.	
	32° F 到 95° F	
工作湿度	10% 到 90% (无凝结)	

¹ 确保设备支持通过 USB C 端口进行视频输出和供电 (USB C 上的 DisplayPort 替代模式)

法规和服务信息

符合性信息

此部分介绍有关监管的所有相关要求和声明。已确认的相应应用程序应参考产品上的铭牌和相关标志。

欧洲国家 CE 符合性



此设备符合电磁兼容指令 2014/30/EU 和低电压指令 2014/35/EU 的要求。无线设备指令 2014/53/EU。

下列信息仅适用于欧盟成员国：

右侧所示的标志表示符合废旧电气和电子设备指令 2012/19/EU (WEEE)。此标志表明不得按非分类市政垃圾废弃设备，而应根据当地法律使用回收系统。



电子电器产品有害物质限制使用标示要求

本产品有害物质的名称及含量标示如下表:

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
机壳	○	○	○	○	○	○
线材组件	×	○	○	○	○	○
风扇	×	○	○	○	○	○
基板组件	×	○	○	○	○	○
镜头	○	○	○	○	○	○
二极体组件	×	○	○	○	○	○
适配器	×	○	○	○	○	○
铁件支架	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572 规定的限量要求以下。
 - ×
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

环保使用期限说明

此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

印度危险物质限制

危险物质限制声明（印度）。本产品符合“India E-waste Rule 2011”（印度电子废弃物规定 2011）和禁止使用浓度超过重量 0.1% 的铅、汞、六价铬、多溴联苯或多溴二苯醚以及重量 0.01% 的镉，但该规定明细 2 中的豁免情况除外。

产品处置和产品使用寿命结束

ViewSonic® 尊重环保并致力于绿色工作和生活。感谢您成为更加智能和绿色计算的一部分。请访问 ViewSonic® 网站以了解更多信息。

美国和加拿大：

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

欧洲：

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

台湾：

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

欧盟地区用户在使用此产品过程中如遇到任何安全 / 事故问题，请与我们联系：

ViewSonic 欧洲有限公司



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

版权信息

版权所有 © ViewSonic® Corporation, 2025。保留所有权利。

Macintosh 和 Power Macintosh 是 Apple Inc. 的注册商标。

Microsoft、Windows 和 Windows 标志是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家 / 地区的注册商标。

ViewSonic® 三只鸟标识是 ViewSonic® Corporation 的注册商标。

VESA 是 Video Electronics Standards Association 的注册商标。DPMS、DisplayPort 和 DDC 是 VESA 的商标。

免责：ViewSonic® Corporation 对于本资料中包含的技术或编辑错误或疏漏，包括因提供本资料而导致的偶然或必然的损失以及本产品的性能或使用，不应承担责任。

为了不断改进产品，ViewSonic® Corporation 保留变更本产品规格而无须另行通知的权利。本文档中的信息如有变更，恕不另行通知。

未经 ViewSonic® Corporation 事先书面许可，不得出于任何目的以任何形式复印、复制或传播本文档的任何部分。

客户服务

要获取有关技术支持或产品服务的信息，请参阅下表或联系经销商。

注：您将需要产品的序列号。

国宝/地区	网站	国宝/地区	网站
亚太和非洲			
澳大利亚	www.viewsonic.com/au/	孟加拉国	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
香港 (英文)	www.viewsonic.com/hk-en/	印度	www.viewsonic.com/in/
印度尼西亚	www.viewsonic.com/id/	以色列	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	韩国	www.viewsonic.com/kr/
马来西亚	www.viewsonic.com/my/	中东	www.viewsonic.com/me/
缅甸	www.viewsonic.com/mm/	尼泊尔	www.viewsonic.com/np/
新西兰	www.viewsonic.com/nz/	巴基斯坦	www.viewsonic.com/pk/
菲律宾	www.viewsonic.com/ph/	新加坡	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/in/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	南非和毛里求斯	www.viewsonic.com/za/
美洲			
美国	www.viewsonic.com/us	加拿大	www.viewsonic.com/us
拉美	www.viewsonic.com/la		
欧洲			
欧洲	www.viewsonic.com/eu/	法国	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
英国	www.viewsonic.com/uk/		



ViewSonic®