



JLAB®
GO AIR SPORT
이어버드

JLab 의 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
당사는 제품에 대한 자부심을 가지고 항상 제품을 지원하고 있습니다.



제품 보증
모든 보증 청구 건은 JLab 의 허가 와 단독 재량 에 따라 결정 됩니다. 보증 서비스를 받으려면 구입 증빙을 보관하십시오.



문의
support@jlab.com 로 연락해 주시거나
intl.jlab.com/contact 를 방문해 주십시오

지금 등록하기


intl.jlab.com/register
제품 업데이트 | 제품 사용 팁
자주 하는 질문 및 정보



인증 받은 자의 상호 : JLAB AUDIO
기의 명칭 : IAPEBGAIRSPRTRBLK124
제조국가 : 중국
특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)

블루투스 페어링


- 1 이어버드를 케이스에서 꺼내어 스티커를 제거합니다. 케이스에 다시 넣고 뚜껑을 닫습니다.

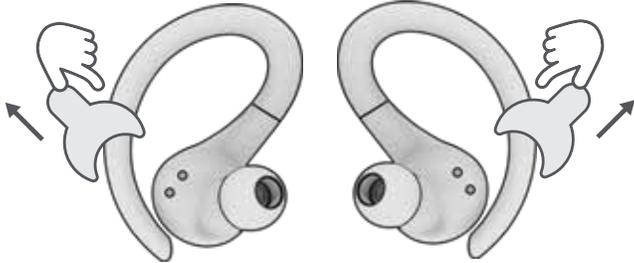

- 2 케이스의 빨간색 표시등은 충전을 나타냅니다. 케이스에서 이어버드를 꺼내세요.





- 3 한쪽 이어버드가 파란색/흰색으로 깜박이면 기기와 페어링할 준비가 되었음을 나타내는 것입니다.

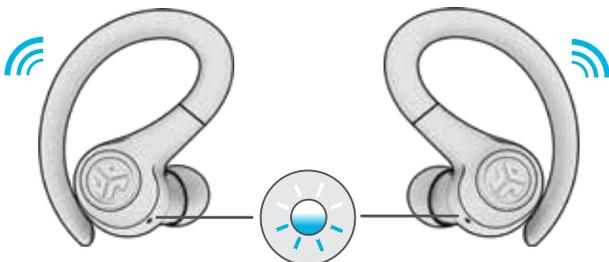

- 4 연결할 기기의 블루투스 설정에서 'JLab GO Air Sport' 을 선택하세요.


신호음이 두 번 울리고 흰색 표시등이 깜박이면 연결된 것입니다.

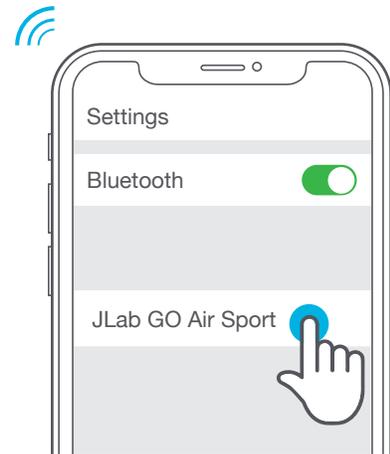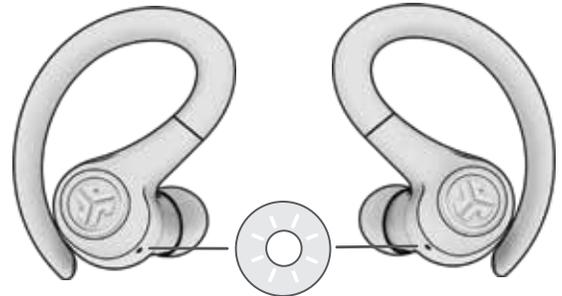

새로운 또는 다른 블루투스 기기 추가 연결:

기존에 연결되어 있는 블루투스 기기를 끄세요. 연결할 새 기기의 블루투스를 켜세요. 케이스에서 이어버드를 꺼내세요. 이어버드는 자동으로 블루투스 페어링 모드가 됩니다. 연결할 기기의 설정에서 'JLab GO Air Sport' 을 선택하세요.

버튼 기능

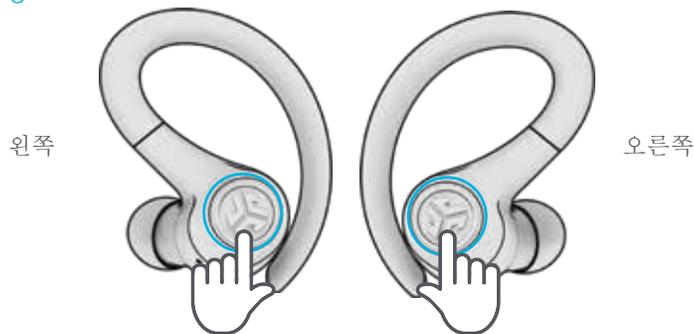


소리 안내

전원 켜짐: 차임음
 블루투스 연결됨: 신호음 2 번
 배터리 잔량 낮음:
 “Low Battery” (20% 미만)
 전원 끄: 차임음

- | | |
|--|---|
| <p>음량 낮추기: 한 번 탭
 SIRI(시리) (iOS) 또는
 “OK GOOGLE(오케이 구글)”
 (안드로이드): 두 번 탭
 뒤로 가기: 1 초 이상 길게 누르기</p> | <p>음량 높이기: 한 번 탭
 플레이 / 일시 정지: 두 번 탭
 앞으로 가기: 1 초 이상 길게 누르기</p> |
| <p>통화 수신: 한 번 탭
 통화 종료: 두 번 탭
 수신 거부: 1 초 이상 길게 누르기
 EQ 변경: 세 번 탭</p> | |

사용자 맞춤 EQ³ 사운드 모드

EQ 설정을 변경하려면 오른쪽이나 왼쪽 이어버드를 세 번 탭하세요 (GO Air Sport 은 3 가지 EQ 설정을 돌아가며 사용할 수 있습니다).



JLab 시그니처
 (신호음 한 번)
 보컬과 베이스 대역
 이 증폭된 JLab C3™
 시그니처 사운드


밸런스
 (신호음 두 번)
 추가 사운드 강화가
 적용되지 않은 균
 일한 사운드

베이스 부스트
 (신호음 세 번)
 베이스 및 서브 베
 이스 대역이 증폭
 된 사운드

이어버드 충전

1 이어버드를 케이스에 넣으면 전원이 꺼지면서 충전이 시작됩니다.


2 이어버드를 꺼내면 자동으로 전원이 켜지면서 기기에 연결됩니다.

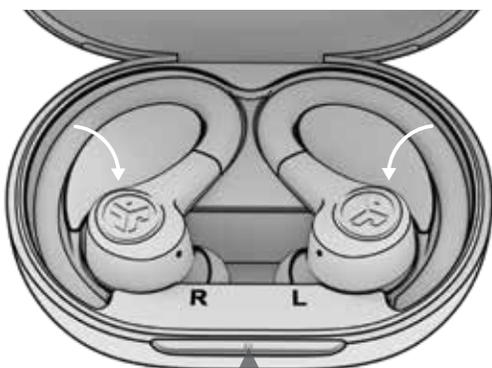

빨간색 표시등 고정
 케이스 100-25% 충전




빨간불 표시등 4 회 깜빡임
 케이스 충전 25% 이하(케이스 충전)

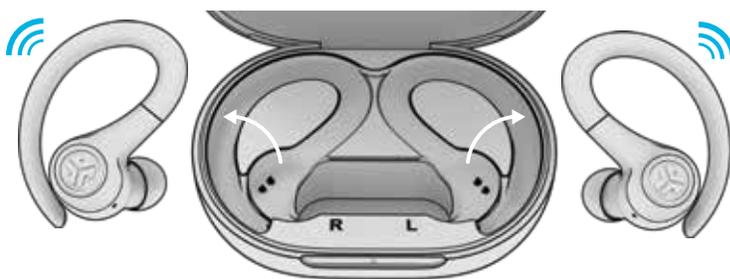

케이스 충전

GO Air Sport 을 컴퓨터나 USB 5V 1A (또는 그 이하)의 출력 장치에 연결하세요.

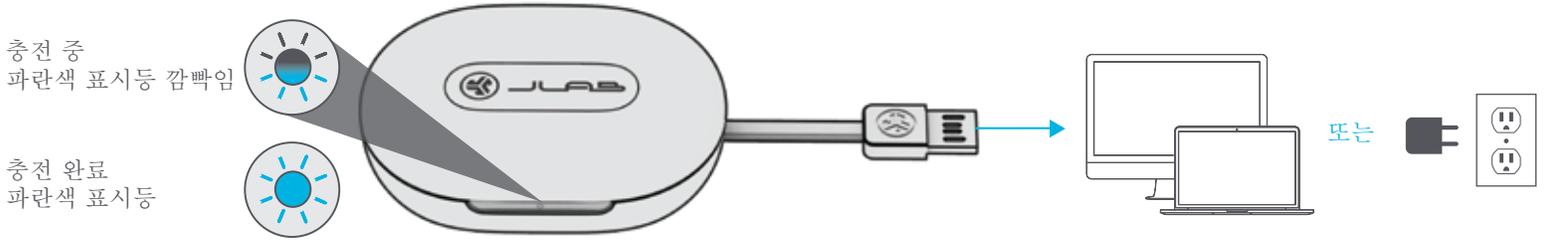

착용



간단한 팁

- 음악 감상과 통화에서 왼쪽과 오른쪽 이어버드를 따로 사용할 수 있습니다. 원하는 하나를 선택하고 케이스에서 꺼내어 연결하기만 하면 됩니다.
- 한 번에 하나의 블루투스에만 연결이 가능합니다. 원치 않는 기기의 블루투스는 끄고 연결하기 원하는 기기의 블루투스를 켜야 합니다.

경고

케이스의 손상을 방지하기 위하여 이어버드를 충전기에 넣기 전에 완전히 건조시키십시오.
이어버드는 땀과 물에 대한 방수기능이 있지만 케이스는 그렇지 않습니다.



문제점 해결

연결실패 또는 이어버드가 서로 분리됨(수동 재설정)

- 1 이어버드를 충전 케이스에 넣고 기기의 블루투스 설정에서 'JLab GO Air Sport' 를 삭제하세요.
- 2 충전 케이스의 한쪽 이어버드를 7 번 빠르게 탭하세요. 이어버드의 파란색 표시등이 4 번 깜박일 것입니다.
- 3 충전 케이스의 다른 쪽 이어버드를 7 번 빠르게 탭하세요. 이어버드의 파란색 표시등이 4 번 깜박일 것입니다.
- 4 양쪽 이어버드를 모두 충전 케이스에서 꺼내세요. 한쪽 이어버드의 흰색 표시등이 고정이고 다른 쪽 이어버드의 파란색/흰색 표시등이 깜박이면 기기에 페어링할 준비가 된 것입니다.

사용설명 비디오: INTL.JLAB.COM/MANUALS

주의 사항

- 심한 열, 추위 및 습기를 피하십시오.
- 이어폰을 떨어뜨리거나 세게 누르지 마십시오.
- 이어폰 끝에 음질 저하의 원인이 되는 귀지가 쌓일 수 있습니다. 면봉이나 기타 작은 도구를 통해 귀지를 조심스럽게 제거하여 음질을 향상시킬 수 있습니다.
- 사용 중 불편함이나 통증을 느끼신다면, 음량을 줄이거나 사용을 일시적으로 중단하십시오.
- 제품 사용 중 지속적으로 불편함을 느낀다면, 사용을 중단하고 전문의와 상담하십시오.
- 당사는 이어폰을 멋진 선글라스처럼 다루는 것을 권장합니다. 제품을 사용하지 않을 때는 안전한 위치에 보관하여 주십시오.



제품 구입 | 제품 알림 | 헤드폰 번인

JLab Store + Burn-in Tool

