
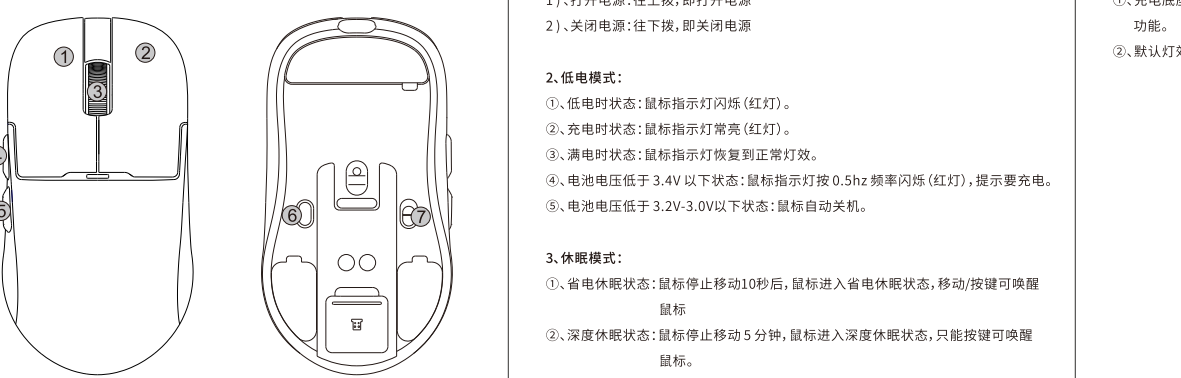
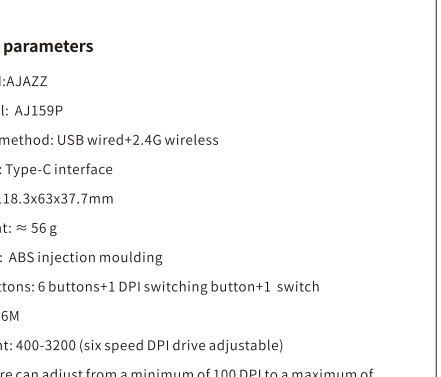
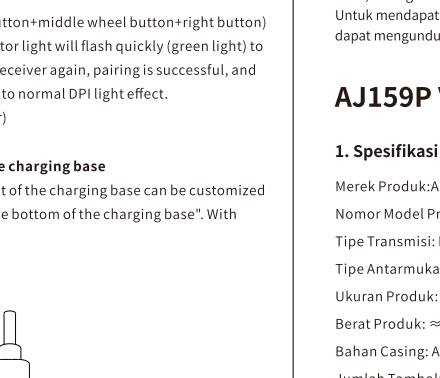


尺寸:75x110mm

材质:80G铜版纸,折叠单黑

[illegible]

二.功能说明  1.按键说明 ①.左键 ②.右键 ③.中键(滚轮键) ④.前进键 ⑤.后退键 ⑥.DPI切换键 1).大键(DPI键):默认1/800(绿),可在驱动软件中自定义调节 DPI值 DPI指示灯:400(红)/800(绿)/1200(蓝)/1600(青)/2400(紫)/3200(紫)。 2).DPI灯:默认:常亮呼吸。(绿色常亮,关闭灯光需通过驱动软件调节) 单色呼吸(绿色与DPI颜色相对照)、单色常亮(绿色与DPI颜色相对照)、关闭灯光。 ⑦.电源开关 1).、打开电源:往上按,即打开电源 2).关闭电源:往下按,即关闭电源 2.轻触模式: ①.轻触状态:鼠标指示灯闪烁(红灯)。 ②.充电状态:鼠标指示灯常亮(红灯)。 ③.满电状态:鼠标指示灯恢复到正常闪烁。 ④.电池电压低于 3.4V 以下状态:鼠标指示灯被 0.5Hz 频率闪烁(红灯),提示要充电。 ⑤.电池电压低于 3.2V-3.0V以下状态:鼠标自动关机。 3.休眠模式: ①.省电休眠状态:鼠标移动10秒后,鼠标进入省电休眠状态,移动/按键可唤醒鼠标 ②.深度休眠状态:鼠标停止移动 5 分钟后,鼠标进入深度休眠状态,只能按键可唤醒鼠标。 (深度休眠时间可在驱动软件中自定义调节。) 三、模式连接说明 1.有线模式: 有线模式切换方法:无论在何模式下,插入 TYPE-C 线后,都自动切换为有线模式。 并开始为鼠标充电。 2.2.4G无线模式: 2.4G 配对方法: 在 2.4G 模式下,同时长按(左键+滚轮中键+右键)5 秒,鼠标指示灯闪烁(绿灯),则进入配对模式,再插入 2.4G接收器,配对成功,鼠标指示灯恢复正常 DPI 灯效。 (出厂已默认配对 2.4G 接收器)	3.鼠标充电到充电器上: ①、充电器底座的 RGB 灯可通过“充电器底座的灯效按钮”自定义调节灯效,带记忆功能 ②、默认灯效:常亮  Thank you very much for purchasing our AJAZZ AJ159P dual mode game mouse. I hope it can bring you a new operating experience. To obtain more enhanced settings and features, you can download driver software from the official website. AJ159P Version 1. Technical parameters Product brand:AJAZZ Product model: AJ159P Transmission method: USB wired+2.4G wireless Interface type: Type-C interface Product size: 118.3x63x37.7mm Product weight: ≈ 56g Shell material: ABS injection moulding Number of buttons: 6 buttons+3 DPI switching button+3 switch Wire length: 1.6M DPI adjustment: 400-3200 (six speed DPI drive adjustable) (Driver software can adjust from a minimum of 100 DPI to a maximum of 26000 DPI, with DPI adjustment steps of 50 DPI) Sensor: PAW3395 Key lifespan: 100 million clicks Battery capacity: 400mAh Return rate: default 1000Hz (Driver software adjustable return rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/) Supported systems: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac	2. Function Description  2.1. Button Description ①. Left Button ②. Right Button ③. Middle Button (Scroll Wheel Button) ④. Forward Button ⑤. Backward Button ⑥. DPI Switching Button 1). Six-Speed DPI Button: Default DPI: 800 (Green). (Customizable DPI values in the driver software) DPI Indicator Lights: 400 (Red) / 800 (Green) / 1200 (Blue) / 1600 (Cyan) / 2400 (Yellow) / 3200 (Purple). 2). DPI Lighting Effects: Default: Single-color Breathing. (Single-color Steady On, Turn Off Light requires adjustment through driver software) Single-color Breathing (color corresponds to DPI color), Single-color Steady On (color corresponds to DPI color), Turn Off Light. ⑦. Source Switch 1). Turn on the power: Pull up to turn on the power 2). Turn off the power: Pull down to turn off the power 2.2. Low Battery Mode ①. Low Battery Status: Mouse indicator light flashes (red). ②. Charging Status: Mouse indicator light steady on (red). ③. Full Battery Status: Mouse indicator light returns to normal. ④. Battery voltage below 3.4V: Front battery indicator light flashes at 0.5Hz frequency (red), indicating the need for charging. ⑤. Battery voltage below 3.2V-3.0V: Mouse automatically shuts down. 2.3.Sleep Mode ①. Power-saving Sleep State: After 10 seconds of no mouse movement, the mouse enters the power-saving sleep state. Movement or button press can wake up the mouse. ②. Deep Sleep State: After 5 minutes of no mouse movement, the mouse enters the deep sleep state. Only buttons can wake up the mouse. (The deep sleep time can be customized in the driver software.) 3. Mode Connection Instructions 3.1.Wired Mode Switching to Wired Mode: Regardless of the current mode, inserting the Type-C cable automatically switches to Wired Mode and begins charging the mouse.	3.2. Wireless Mode Pairing in 2.4G Mode: In 2.4G mode, press and hold (left button+middle wheel button+right button) for 5 seconds, and the mouse indicator light will flash quickly (green light) to enter pairing mode. Insert the 2.4G receiver again, pairing is successful, and the mouse indicator light will return to normal DPI light effect. (Factory default paired 2.4G receiver) 3.3. The mouse is not placed on the charging base ①. The lighting effect of the RGB light of the charging base can be customized through the "light effect button at the bottom of the charging base". With memory function. ②. Default lighting effect: streamer 3.4. Mouse is not placed on the charging base ①. The lighting effect of the RGB light of the charging base can be customized through the "light effect button at the bottom of the charging base". With memory function. ②. Default lighting effect: streamer	2. Penjelasan Fitur  2.1.Penjelasan Tombol ①. Tombol kiri ②. Tombol kanan ③. Tombol Tengah (tombol scroll) ④. Tombol maju ⑤. Tombol mundur ⑥. Tombol penggantian DPI 1). 6-level mouse DPI: DPI bawaan pabrik: 800 (hijau), (bisa mengatur nilai DPI yang diinginkan melalui driver). Lampu indikator DPI: 400 (merah) / 800 (hijau) / 1200 (biru) / 1600 (biru muda) / 2400 (kuning) / 3200 (ungu). 2). Efek lampu DPI: bawaan pabrik: Warna Tunggal Bernafas (satu warna menyala terus, untuk mematikan lampu harus melalui pengaturan di driver).Warna Tunggal Bernafas (warna sesuai dengan warna DPI), Warna Tunggal Terus Menyala (warna sesuai dengan warna DPI), Lampu Mati. ⑦. Daya On/Off 1). Nyalaikan daya: dorong ke atas untuk menghidupkan daya 2). Matikan daya: tekan ke bawah untuk mematikan daya 3. Penjelasan Mode Konektivitas 3.1.Mode Kabel Metode pengalihan mode kabel: terlepas dari mode apa yang sedang dipakai, setelah menyambungkan kabel TYPE-C, secara otomatis akan beralih ke mode kabel dan mulai mengisi daya untuk mouse. 3.2.Mode Nirkabel 2.4G Metode memasang kabel (pairing) 2.4G: Dalam mode 2.4G, tekan dan tahan (tombol kiri + tombol tengah roda gila + tombol kanan) secara bersamaan selama 5 detik. Jika lampu indikator mouse berkedip cepat (lampu hijau), maka masuk ke mode berpasangan. Lalu colokkan Penerima 2.4G. Jika pemasangan berhasil, lampu indikator mouse akan pulih. Efek pencahayaan DPI normal.(Penerima 2.4G dipasang secara default di pabrik) 3.3.Mouse tidak diletakkan padaudukan pengisi daya ①. Efek pencahayaan lampu RGB padaudukan pengisi daya dapat disesuaikan melalui "tombol efek cahaya di bagian bawahudukan pengisi daya". Dengan fungsi memori ②.Efek pencahayaan default: streamer	Terima kasih banyak telah membeli mouse gaming dual-mode AJAZZ AJ159P kami, semoga dapat memberi Anda pengalaman pengoperasian yang lengkap. Untuk mendapatkan pengaturan dan fungsi yang lebih ditingkatkan, Anda dapat mengunduh perangkat lunak driver dari situs resminya. AJ159P Versi 1. Spesifikasi Dasar Merek Produk:AJAZZ Nomor Model Produk: AJ159P Tipe Transmisi: Kabel USB + Nirkabel 2.4G Tipe Antarmuka: Kabel USB + Tipe-C Ukuran Produk: 118.3x63x37.7mm Berat Produk: ≈56g Bahan Casing: ABS cetakan injeksi Jumlah Tombol: 6 tombol+1 DPI tombol tukar+1 tombol tukar Panjang Kabel: 1,5M Level DPI: 400-3200 (ada 6 level DPI yang dapat diatur dengan driver) (Driver dapat mengatur dari 100 DPI untuk level DPI terendah hingga 26000 DPI untuk level DPI tertinggi, per step pengaturan sebesar 50 DPI) Sensor: PAW3395 Durabilitas: 100 juta kali Kapasitas Baterai: 400mAh Polling Rate: bawaan pabrik untuk mode 1000Hz (Polling rate yang bisa diatur dengan driver: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/2000Hz/4000Hz) Kompatibilitas: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac	产品质保(Product Warranty) 感谢您对我们产品的信任与支持,为了让您安心使用本产品,更好地保障您的权益,我公司将严格遵守并执行相关规定,实行售后服务。 1.服务周期:自购买之日起质保期为12个月 2.服务内容:保修期内非人为因素造成的质量问题提供免费维修服务 3.不属于服务范围: a.已经标注及说明免责条款的情形; b.非原厂正品配件或自行拆卸、改装、造成损坏或擅自更改的; c.非本公司授权维修机构指导导致的故障或损坏; d.直接于市场上购得配件及篡改之产品; e.属于不可抗力(因自然灾害等客观造成产品之不良); f.人为因素造成产品不良(因操作失误、碰撞、输入不合法电压等); h.其他产品设计、技术、制造、使用不当导致的故障或损坏。
--	--	--	--	--	--	--

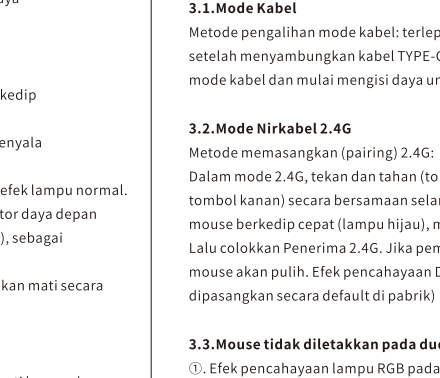