



User manual	P1
Manuel utilisateur	P36
Manuale utente	P42
Manual de usuario	P61



NVS-SMARTSWITCH-W


General information

EN

Thank you for purchasing the Nivian Smart Wi-Fi Smart Switch.

For the proper installation and use of this product, please read these instructions carefully.

What's in the box



Smart Switch x 1




Screw x 4




User Manual x 1

Overview



Install


*NOTE: please make sure power is off before installation. If you are not sure about the installation of this product please ask a professional.



1. Remove the cover.



2. Connect the Live line and Neutral line to Input/Output connector, and tighten them with screws.



3. Replace the cover.



4. Tighten the cover shell with screw.

LED indicator light

LED light	Device status
Lights up in solid blue	Connected
Blinks twice per second in blue	Setup in EZ mode
Blinks once per two seconds in blue	Setup in AP mode

System requirements

- Smartphone/Tablet with at least iOS 8.0 or Android 5.0
- WLAN-enabled router (2.4 GHz)
- TUYA Smart APP


Setting up the Smart Switch via EN the TUYA Smart APP

1. Connect your smartphone to the same WiFi network that you want to connect the Smart Switch to.

2. Install the **TUYA Smart** app  Scan the barcode to download the app from the Google Play Store (for Android devices) or the App Store (for iPhone).



3. Creating a profile
- Open the **TUYA Smart** app.

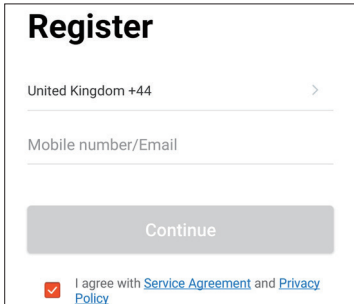A screenshot of a mobile application's registration screen. At the top, the word "Register" is displayed in a large, bold, black font. Below it, there is a text input field containing "United Kingdom +44" with a right-pointing chevron icon to its right. Underneath this is another text input field labeled "Mobile number/Email". A large, light gray rectangular button with the word "Continue" in black text is positioned below the input fields. At the bottom of the screen, there is a red checkmark icon followed by the text "I agree with [Service Agreement](#) and [Privacy Policy](#)".

Register

United Kingdom +44 >

Mobile number/Email

Continue


☒ I agree with [Service Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

- Tap **Register**.
- Tap **Agree** to accept the privacy policy.
- Choose your region by selecting the Country Code.
- Enter your email address or phone number and Tap **Continue**.
- Enter the **confirmation code** sent to the email address or phone number you provided, and assign a password.
- Tap **Add Home**.
- Enter your **Home Name** to assign a name to

your location.

- Select your **Family Location** to define the location of your devices.
- Choose a **room** (e.g. Bedroom) in which you want to use the device.
- Tap **Done** to complete creating the profile.

4. Setting up the Smart Switch



- Tap **Add Device** or Tap the **+** symbol in the top right corner of the app.

- Tap on the **Power Plug** option.
- Ensure the LED indicator is flashing.

If the LED on the Smart Switch isn't flashing, press and hold the On/Off button for a few seconds until the LED starts to flash.




There are two methods of WiFi connection: **EZ mode** (LED rapidly flashes twice per second) and **AP mode** (LED slowly flashes once every 2 seconds). The default setting of this product is EZ mode.

To switch between EZ mode and AP mode, press and hold the ON/OFF button. The LED status will then switch pattern.

EZ mode (default method)

EN

- Tap to Confirm if the indicator flashes rapidly.




Only 2.4GHz wifi is supported.

- Enter the **WiFi password** and **confirm**.
- The app will now search for the Smart Switch and register it to your account.
- **Assign a name** to the Smart Switch and Tap Save to confirm.
- Allocate the Smart Switch to a room (optional).
- Tap Done to complete connecting the Smart Switch.

Congratulations you have now setup the Smart Switch for use with the app.


AP mode (alternative method)

- Tap **Confirm** if the indicator flashes slowly.



Only 2.4GHz wifi is supported.

- Enter the **WiFi password** and **confirm**.
- Tap Connect Now and select the Smart Switch's hotspot "NVS-xxxx" to connect.



- Back to the App and it will now search for the Smart Switch and register it to your account. EN
- **Assign a name** to the Smart Switch and Tap Save to confirm.
- Allocate the Smart Switch to a room (optional).
- Tap **Done** to complete connecting the Smart Switch.


Congratulations you have now setup the Smart Switch for use with the app.



If the installation is not successful, restart the app and try again.


Connect Smart Switch to Amazon EN Alexa

- Start the **Alexa** app.

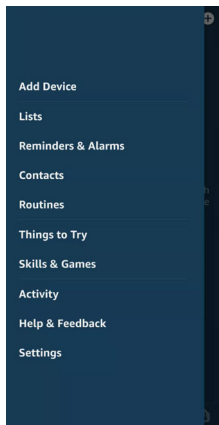

- Click  button in the top-left corner.
- Click **Skills & Games**.


- Search for the **TUYA Smart** skill.
- Tap on the **TUYA Smart** skill.



- Tap **Enable**.
- Enter your TUYA home app **account** and **password**, then tap **Link Now**.



- Tap **Authorise**.




- Now your TUYA Smart account is linked to Amazon alexa.
- Tap **DISCOVER DEVICES** to link Smart Switch to Alexa.




Now you can say "Alexa, turn on Smart Switch."

Connect Smart Switch to Google Assistant EN


- Start the Google Home app .
- Tap  button.



- Tap **Settings**.
- Tap **Assistant** and **Home control**.




- Tap  button in the bottom-right.
- Search **TUYA Smart** action and tap it.

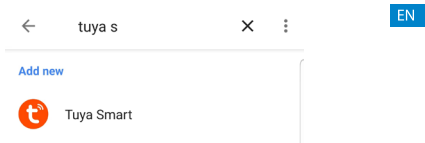


- Enter your Tuya Smart app **account** and **password**, then tap **Link Now**.



- Tap **Authorise**.



- Now your TUYA Smart home account is linked to Google Assistant. All the smart devices in your TUYA Smart home account will now also be in the Google Home app.



Now you can say "Hey google, turn on Smart Switch."

Troubleshooting

1. Setting Up

- Please make sure the Smart Switch is in configuration mode. The LED indicator should be blinking.
- Please make sure your network is 2.4GHz. If your router has both 2.4GHz and 5GHz, try to disable 5GHz whilst setting up the smart plug. After setup you can enable 5GHz again.
- If Smart Switch is in EZ mode, please try it with AP mode.
- Enable router's broadcasting function.
- Configure the router WiFi authorization method as WPA2-PSK and encryption type as AES, or set both as auto.
- Router wireless mode can not be set to 802.11n only.
- Restart the Smart Switch and set up it again.

2. Smart Switch is offline.

- Please restore the plug and set it up again. EN

3. Alexa can not find the Smart Switch.

- Please try to disable Woon home skill and enable it again.

Tech support: info@niviahome.com

Restore factory settings

- Select the Smart Switch in the device list.
- Tap the  button to open the settings menu for the Smart Switch.
- Tap **Restore Manufacturer Defaults** and tap Confirm in the pop-up.
- When the factory settings have been restored, the status LED will flash. The Smart Switch has now been reset and is ready to be connected to a network again.

Hazard information:

EN

Do not open the device. It does not contain any parts that can be maintained by the user. There is a risk of electric shock if the device is opened.

Do not use the device if there are signs of damage. If you have any doubt have the device checked by an expert.

The device is for indoor use only.

The device is not a toy; do not allow children to play with it.

Do not exceed the capacity specified for the device.

Do not connect to devices which could cause fire or other types of damage in unattended operation (e.g. irons).

Using the device for any purpose other than EN that described in this operating manual does not fall within the scope of intended use and shall invalidate any warranty or liability. This also applies to any conversion or modification work. The device is intended for private use only.

Device with electronic power supply units (e.g. TV or high voltage LED light sources) are no ohmic loads. They can generate inrush currents with more than 100 A. Switching such kind of loads may leads to premature wear of the actuator.

The device may only be operated within residential buildings.

Technical specifications

EN


Model number:	NVS-SMARTSWITCH-W
Input voltage:	90-250VAC~50/60Hz
Current:	10A max.
Switching power:	2300 W max.
Weight:	52g
Dimensions:	24 x 34 x 83 mm
Operating temperature:	-20 °C - 40 °C
Operating humidity:	≤80%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Encryption:	WEP/WPA/WPA2

Informations générales

Merci d'avoir acheté le Nivian Smart WiFi FR
Commutateur intelligent.

Pour une installation et une utilisation correctes de ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions.

Qu'y a-t-il dans la boîte?



Commutateur intelligent x 1




Vis x 4



Manuel utilisateur x 1


Vue d'ensemble

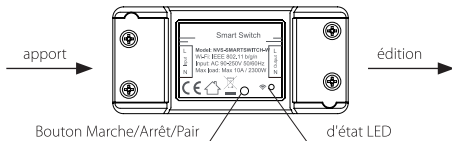

Installer

* AVERTISSEMENT: assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de commencer l'installation. En cas de doute sur l'installation de ce produit, contactez un spécialiste.


FR



1. Retirer le couvercle.



2. Connectez la ligne d'alimentation aux bornes d'entrée et de sortie, serrez la vis et connectez la ligne neutre aux bornes d'entrée et de sortie. Serrez la vis.



3. Remplacer le couvercle.



4. Serrer le couvercle avec la vis fournie.

Voyant LED

LED light	Statut de l'appareil	FR
S'allume en bleu fixe	Connecté	
Clignote deux fois par seconde en bleu	Configuration en mode EZ	
Clignote une fois toutes les deux secondes en bleu	Configuration en mode AP	

Configuration requise

- Smartphone / tablette avec au moins iOS 8.0 ou Android 5.0
- Routeur compatible WLAN (2,4 GHz)
- TUYA Smart application

Configuration de la Commutateur intelligent via l'application TUYA FR home

1. Connectez votre smartphone au même réseau wifi que celui auquel vous souhaitez connecter l'Commutateur intelligent.
2. Installez l'application **TUYA Smart** . Scannez le code-barres pour télécharger l'application à partir du Google Play Store (par exemple) ou Apple store.




3. Créer un profil
- Ouvrez l'application **TUYA Smart** .

- Appuyez **Créer un nouveau compte**.
- Appuyez **D'accord** pour accepter la politique de confidentialité.
- Choisissez votre région en sélectionnant le code du pays.
- Entrez votre adresse email ou votre numéro de téléphone et appuyez sur **Continuer**.
- Entrez le code de confirmation envoyé à l'adresse e-mail ou au numéro de téléphone que vous avez fourni et attribuez un mot de passe.
- Appuyez sur Ajouter une maison.
- Entrez votre nom de domicile pour attribuer un nom à votre emplacement.
- Sélectionnez votre emplacement familial pour définir l'emplacement de vos appareils.
- Choisissez une pièce (par exemple, une chambre) dans laquelle vous souhaitez utiliser l'appareil.
- Appuyez sur Terminé pour terminer la création du profil.

FR

4. Configuration de la Commutateur intelligent

FR



- Appuyez **Ajouter** ou appuyez sur le symbole **+** dans le coin supérieur droit de l'application.
- Tapez sur l'option **Commutateur Intelligent**.
- Assurez-vous que le voyant est allumé clignotant.

Si le voyant de la Commutateur intelligent ne clignote pas, maintenez le bouton On / Off enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant

commence à clignoter.



FR

Il existe deux méthodes de connexion WiFi: mode EZ (le voyant clignote rapidement deux fois par seconde) et mode AP (le voyant clignote lentement une fois toutes les 2 secondes). Le paramètre par défaut de ce produit est le mode EZ.

Pour basculer entre le mode EZ et le mode AP, maintenez le bouton ON / OFF enfoncé. Le statut de la LED changera alors de modèle.

Mode EZ (méthode par défaut)

- Appuyez sur pour confirmer si le voyant clignote rapidement.

FR



Seul le wifi à 2,4 GHz est pris en charge.

- Entrez le mot de passe WiFi et confirmer.
- L'application va maintenant rechercher la Commutateur intelligent et l'enregistrer sur votre compte.
- Attribuez un nom à la Commutateur intelligent et appuyez sur Enregistrer pour confirmer.
- Attribuez la Commutateur intelligent dans une pièce (facultatif).
- Appuyez sur Terminé pour terminer la connexion du connecteur intelligent.

Félicitations, vous avez maintenant configuré la Commutateur intelligent à utiliser avec l'application.

Mode AP (méthode alternative)


- Tapez sur Confirmer si le voyant clignote lentement.

FR



Seul le wifi à 2,4 GHz est pris en charge.

- Entrez le mot de passe WiFi et confirmer.
- Appuyez sur Connect Now (Connecter maintenant) et sélectionnez le point d'accès "NVS-xxxx" du Commutateur intelligent à connecter.



- Retournez à l'application et il va maintenant rechercher le connecteur intelligent et l'enregistrer sur votre compte.
- Attribuez un nom à la Commutateur intelligent et appuyez sur Enregistrer pour confirmer.
- Attribuez la Commutateur intelligent à une pièce (facultatif).
- Appuyez sur Terminé pour terminer la connexion du connecteur intelligent.

Félicitations, vous avez maintenant configuré la Commutateur intelligent à utiliser avec l'application.




Si l'installation échoue, redémarrez l'application et réessayez.

Connectez Commutateur intelligent à Amazon Alexa

FR


- Lancez l'application Alexa.

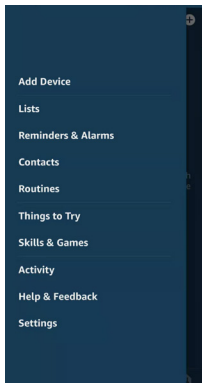

- Cliquez  sur le bouton dans le coin supérieur gauche.

- Cliquez **Skill et jeux**.
- Recherchez la compétence de TUYA Smart
- Appuyez sur la compétence TUYA Smart


FR




- Appuyez sur Activer.
- Entrez votre compte et votre mot de passe TUYA Smart app, puis appuyez sur Link Now.
- Appuyez sur Autoriser.
- Maintenant, votre compte personnel TUYA est lié à Amazon alexa.
- Appuyez sur découvrir des appareils pour lier Commutateur intelligent à Alexa.

Assistant connectez Commutateur intelligent à FR Google

- Démarrez l'application Accueil .
- Appuyez sur le  bouton.



- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Assistant** et **contrôle de la maison**.
- Appuyez  sur le bouton en bas à droite.
- Recherchez l'action **TUYA Smart** et appuyez dessus.



FR

- Entrez votre compte et votre mot de passe TUYA Smart APP, puis appuyez sur Link Now.
- Appuyez sur Autoriser.
- Votre compte personnel TUYA est maintenant associé à Google Assistant. Tous les appareils intelligents de votre compte personnel TUYA seront désormais également dans l'application Google Home.

Maintenant vous pouvez dire "Hey Google, allume Commutateur intelligent."

Dépannage

1. Mise en place

FR

- Assurez-vous que le connecteur intelligent est en mode de configuration. L'indicateur LED devrait clignoter.
- Assurez-vous que votre réseau est à 2,4 GHz. Si votre routeur utilise des fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz, essayez de désactiver 5 GHz lors de la configuration de la prise smat. Après la configuration, vous pouvez réactiver 5 GHz.
- Si Smart Switch est en mode EZ, veuillez l'essayer avec le mode AP.
- Activer la fonction de diffusion du routeur.
- Configurez la méthode d'autorisation WiFi du routeur en tant que WPA2-PSK et le type de chiffrement en AES, ou définissez les deux comme automatique.
- Le mode sans fil du routeur ne peut pas être défini sur 802.11n uniquement.
- Redémarrez le connecteur intelligent et

configurez-le à nouveau.

2. Commutateur intelligent est hors ligne.

FR

- Veuillez restaurer la fiche et la configurer à nouveau.

3. Alexa ne peut pas trouver la Commutateur intelligent.

- S'il vous plaît, essayez de désactiver la compétence de domicile de TUYA et de la réactiver.

Tech support: info@nivianhome.com

Rétablir les paramètres d'usine

- Sélectionnez le Smart Switch dans la liste des appareils. FR
- Appuyez sur le  bouton pour ouvrir le menu des paramètres pour la Commutateur intelligent.
- Appuyez sur Restaurer les paramètres par défaut du fabricant, puis sur Confirm dans la fenêtre contextuelle.
- Une fois les réglages d'usine rétablis, le voyant d'état clignote. La Commutateur intelligent a maintenant réinitialisé et est prêt à être connecté à nouveau à un réseau.

Informations sur les dangers:

Ne pas ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce pouvant être gérée par l'utilisateur. Si l'appareil est ouvert, il y a un risque de choc électrique.

N'utilisez pas l'appareil s'il y a des signes de dommages. Si vous avez des doutes, faites vérifier l'appareil par un expert.

FR

L'appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

L'appareil n'est pas un jouet; ne permettez pas aux enfants de jouer avec.

Ne pas dépasser la capacité spécifiée pour le périphérique.

Ne vous connectez pas à des appareils susceptibles de provoquer un incendie ou d'autres types de dommages en cas de fonctionnement non surveillé (par exemple, un fer à repasser).

L'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles décrites dans ce manuel d'utilisation n'entre pas dans le cadre de l'utilisation prévue

et invalidera toute garantie ou responsabilité. Ceci s'applique également à tout travail de conversion ou de modification. L'appareil est destiné à un usage privé uniquement.

FR

Les appareils avec des unités d'alimentation électroniques (par exemple, des sources lumineuses TV ou LED haute tension) ne sont pas des charges ohmiques. Ils peuvent générer des courants d'appel supérieurs à 100 A. La commutation de ce type de charge peut entraîner une usure prématurée de l'actionneur.

L'appareil ne doit être utilisé que dans des bâtiments résidentiels.

Spécifications techniques

Numéro de modèle:	NVS-SMARTSWITCH-W
Tension d'entrée:	90-250VAC~50/60Hz
Courant:	10A max.
Puissance de commutation:	2300 W max.
Poids:	50 g
Dimensions:	24 x 34 x 83 mm
Température:	-20 °C - 40 °C
Humidité relative:	≤80%RH
Standard WLAN:	802.11 b/g/n
Cryptage:	WEP/WPA/WPA2

FR


Informazione generale

Grazie per aver acquistato Nivian Smart WiFi Interruttore Intelligente.

IT

Per la corretta installazione e l'uso di questo prodotto, leggere attentamente queste istruzioni.

Cosa c'è nella scatola?



Interruttore Intelligente x 1




Viti x 4



Manuale utente x 1


Panoramica

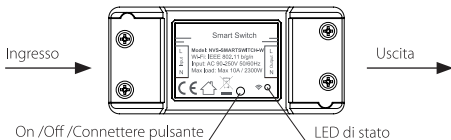

Installare

* **ATTENZIONE:** assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima dell'installazione. In caso di non si è sicuri dell'installazione di questo prodotto, contattarsi a un professionista.


IT



1. Rimuove il coperchio.



2. Collega la linea di alimentazione al connettore di ingresso e di uscita, e stringere la vite, poi collega la linea del neutro al connettore di ingresso e uscita e stringere la vite.



3. Sostituisce il coperchio.



4. Stringe il coperchio con la vite fornita.

Indicatore LED

LUCE INDICATORE	Stato del dispositivo
Si illumina in blu fisso	Connesso
Lampeggia due volte al secondo in blu	Impostare in modalità EZ
Lampeggia una volta ogni due secondi in blu	Impostare in modalità AP

IT

Requisiti di sistema

- Smartphone / Tablet con almeno iOS 8.0 o Android 5.0
- Router abilitato WLAN (2,4 GHz)
- APP TUYA Smart

Impostazione dello Interruttore Intelligente tramite l'app TUYA Smart

IT


1. Connettere lo smartphone alla stessa rete Wi-Fi a cui si desidera connettere l'Interruttore Intelligente.
2. Scansiona il codice a barre per scaricare l'app da Google Play Store (per dispositivi Android) o dall'Apple Store (per iPhone).



3. Creazione di un profilo
 - Aprire l'app **TUYA Smart** .
 - Cliccare **Creare Un Nuovo Account**.

- Cliccare **Sono d'accordo** accettare la politica sulla privacy.
- Scegliere la tua regione selezionando il codice  Paese.
- Inserire il tuo indirizzo e-mail o numero di telefono e toccare Continua.
- Inserire il codice di conferma inviato all'indirizzo email o al numero di telefono che hai fornito, e assegna una password.
- Cliccare Add Home .
- Inserire il tuo Home Name per assegnare un nome alla tua posizione.
- Selezionare Il Family Location per definire la posizione dei tuoi dispositivi.
- Scegliere il Room (ad esempio Camera da letto) in cui desideri utilizzare il dispositivo.
- Cliccare Done per completare la creazione del profilo.

4. Impostazione della Interruttore Intelligente



IT

- Cliccare **Aggiungi dispositivo** o cliccare il simbolo **+** nell'angolo in alto a destra dell'app.
- Cliccare l'opzione **Interruttore Intelligente**.
- Assicurarsi che l'indicatore LED stia lampeggiando.

Se il LED sullo Interruttore Intelligente non lampeggia, premere e tenere premuto il pulsante On / Off per alcuni secondi fino a quando il LED inizia a lampeggiare.



Esistono due metodi di connessione WiFi: modalità EZ (il LED lampeggia rapidamente due volte al secondo) e modalità AP (il LED lampeggia lentamente una volta ogni 2 secondi). L'impostazione predefinita di questo prodotto è la modalità EZ.

Per cambiare dalla modalità EZ alla modalità AP, premere e tenere premuto il pulsante ON / OFF. Lo stato del LED cambierà la modalità.

Modalità EZ (metodo predefinito)

- Cliccare conferma se l'indicatore lampeggia rapidamente.

IT



il Wi-Fi È supportato solo a 2,4 GHz.

- Inserire la WiFi parola d'ordine e confermare.
- L'app cercherà ora lo Interruttore Intelligente e lo registrerà sul tuo account.
- Assegnare un nome alla Interruttore Intelligente e cliccare Salva per confermare.
- Allocare lo Interruttore Intelligente in una stanza (opzionale).
- Cliccare fatta per completare.

Complimenti, ora hai configurato la Interruttore Intelligente per l'utilizzo con l'app.


Modalità AP (metodo alternativo)

- Cliccare confermare se l'indicatore lampeggia lentamente.

IT

 il Wi-Fi È supportato solo a 2,4 GHz.

- Inserire la WiFi parola d'ordine e confermare.
- Cliccare Connetti ora e selezionare l'hotspot della Interruttore Intelligente "NVS-xxxx" per connettersi.



- Torna all'App e ora cercherà la Interruttore Intelligente e la registrerà sul tuo account.
- Assegnare un nome alla Interruttore Intelligente e toccare Salva per confermare.
- Assegnare un nome alla Interruttore Intelligente e toccare Salva per confermare.
- Cliccare fatto per completare il collegamento della Interruttore Intelligente.

IT

Complimenti ora hai configurato il collegamento la Interruttore Intelligente per l'utilizzo con l'APP.




Se l'installazione non riesce, riavviare l'applicazione e riprovare.

Connettere la Interruttore Intelligente ad Amazon Alexa.


- Attivare l'APP Alexa

IT

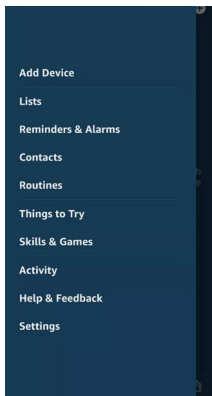

- Cliccare sul pulsante  nell'angolo in alto a sinistra.
- Cliccare **Skills e giochi**.

- Cercare dell'abilità di TUYA Smart.
- Cliccare sull'abilità di TUYA Smart.



IT


- Cliccare abilitare.
- Inserire l'account e la parola d'ordine dell'app TUYA Smart, poi cliccare Link Now.
- Cliccare Autorizzare..
- Ora il tuo account di TUYA Smart è connesso ad Amazon Alexa.
- Cliccare scopri i dispositivi per connettere Interruttore Intelligente ad Alexa.

Ora puoi dire "Alexa, attiva Interruttore Intelligente".


Connettere la Interruttore Intelligente a Google Assistant

IT

- Avviare l'app Google Home .
- Cliccare il pulsante .



- Cliccare **Impostazioni**.
- Cliccare **Assistente** and **Controllo domestico**.
- Cliccare il pulsante  in basso a destra.
- Cercare l'azione TUYA Smart e cliccarsi.



- Inserire l'account e la parola d'ordine dell'app TUYA Smart, poi cliccare Link now.
- Cliccare autorizzato.
- 8. Ora il tuo account di TUYA Smart è

connesso all'Assistente Google. Tutti i dispositivi intelligenti nel tuo account di TUYA Smart ora saranno anche nell'app Google Home.

IT

Ora puoi dire "Hey google, attiva Interruttore Intelligente".

Risoluzione dei problemi

1. Impostare

- Assicurare che la Interruttore Intelligente sia  in modalità configurazione. L'indicatore LED dovrebbe lampeggiare.
- Assicurare che la tua rete sia a 2,4 GHz. Se il router ha sia di 2,4 GHz che di 5 GHz, provare a disabilitare 5 GHz durante la configurazione dello Smat Plug. Dopo l'installazione è possibile abilitare nuovamente 5 GHz.
- Se la Interruttore Intelligente è in modalità EZ, prova con la modalità AP.
- Abilitare la funzione di trasmissione del router.
- Configurare il metodo di autorizzazione del router WiFi come WPA2-PSK e il tipo di crittografia come AES, oppure impostare entrambi come auto.
- La modalità wireless del router non può essere impostata solo su 802.11n.

- Riavviare la Interruttore Intelligente e impostare nuovamente.

2. la Interruttore Intelligente è offline.

IT

- Si prega di ripristinare la spina e impostarsi di nuovo.

3. Alexa non riesce trovare la Interruttore Intelligente.

Prova a disabilitare l'abilità di TUYA Smart abilitarlo di nuovo.

Tech support: info@nivianhome.com

Ripristinare le impostazioni predefinite

- Selezionare la Interruttore Intelligente nella lista dei dispositivi.
- Cliccare il pulsante  per aprire il menu delle impostazioni per la Interruttore Intelligente.
- Cliccare Ripristina impostazioni predefinite del produttore e cliccare confermare nel pop-up.

- Quando le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate, il LED di stato lampeggerà. La Interruttore Intelligente è stato resettato ed è pronto per connettere nuovamente a una rete.

IT

Informazioni sui pericoli:

Non aprire il dispositivo. Non contiene parti che possono essere mantenute dall'utente. C'è il rischio di scosse elettriche se il dispositivo viene aperto.

Non usare il dispositivo se ci sono i segni di danneggiamento. In caso di dubbi, far controllare il dispositivo da un tecnico specializzato

Il dispositivo è solo per uso interno.

Il dispositivo non è un giocattolo; non permettere ai bambini di giocarci.

Non superare la capacità specificata per il

dispositivo.

Non collegare ai dispositivi che potrebbero causare incendi o altri tipi di danni durante l'uso non presidiato (ad esempio ferri da stiro).

L'uso del dispositivo per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale operativo non rientra negli scopi previsti e invaliderà qualsiasi garanzia o responsabilità. Questo vale anche per qualsiasi lavoro di conversione o modifica. Il dispositivo è concepito solo per uso privato.

Dispositivo con alimentatori elettronici (ad esempio TV o sorgenti luminose LED ad alta tensione) non sono carichi ohmici. Possono generare correnti di spunto con più di 100 A. Il passaggio di questo tipo di carichi può provocare l'usura prematura dell'attuatore.

Il dispositivo può essere utilizzato solo all'interno di edifici residenziali.

Specifiche tecniche

Modello Numero:	NVS-SMARTSWITCH-W
Tensione di ingresso:	90-250VAC~50/60Hz 
Attuale:	10 A max.
Commutazione:	2300 W max.
potenza:	50 g
Dimensioni:	24 x 34 x 83 mm
Funzionamento	
temperatura:	-20 °C - 40 °C
Funzionamento umidità:	≤80%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Crittografia:	WEP/WPA/WPA2


General information

Gracias por comprar el Interruptor inteligente de Nivian Smart

ES

Para la correcta instalación y uso de este producto, lea estas instrucciones cuidadosamente.

Contenido de la caja?



Interruptor inteligente x 1




Tornillos x 4



Manual de usuario x 1


Visión general

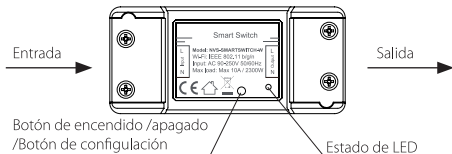

Instalar

* ADVERTENCIA: asegúrese de que la unidad esté apagada antes de comenzar la instalación. Si tiene dudas sobre la instalación de este producto, contacte a un especialista.


ES



1. Quitar la tapa.



2. Conecte la línea de alimentación a los terminales de entrada y salida, apriete el tornillo y conecte la línea neutra a los terminales de entrada y salida. Apretar el tornillo.



3. Vuelva a colocar la tapa.



4. Apretar la tapa con el tornillo suministrado.

Luz indicadora LED

Luz LED	Estado del dispositivo
Se ilumina en azul sólido	Conectado
Parpadea dos veces por segundo en Azul	Configuración en modo EZ
Parpadea una vez cada dos segundos en Azul	Configuración en modo AP

ES

Requisitos del sistema

- Smartphone / tablet con al menos iOS 8.0 o Android 5.0
- Router habilitado para WLAN (2.4 GHz)
- Aplicación de Woon Home

Configurando el Interruptor Inteligente a través de la aplicación TUYA Smart

ES

1. Conecte su teléfono inteligente a la misma red wifi a la que desea conectar el Interruptor Inteligente.
2. Instale la aplicación **TUYA Smart** . Escanee el código de barras para descargar la aplicación desde Google Play Store (para Dispositivos Android) o la App Store para Iphone).




3. Crear un perfil
 - Abre la aplicación de **TUYA Smart** .

- Pulse Registro.
- Pulse **Acepto** para aceptar la política de privacidad.
- Elija su región seleccionando el **Código de País**.
- Ingrese su dirección de correo electrónico o número de teléfono y pulse **Continuar**.
- Ingrese el **código de confirmación** enviado a la dirección de correo electrónico o número de teléfono que proporcionó, y asigne una contraseña.
- Pulse **Añadir casa**.
- Ingrese su **nombre de casa** para asignar un nombre a su ubicación.
- Seleccione su **ubicación familiar** para definir la ubicación de sus dispositivos.
- Elija una **habitación** (por ejemplo, un dormitorio) en la que desea utilizar el dispositivo.
- Pulse **Hecho** para completar la creación del perfil.

ES

4. Configurando el Interruptor Inteligente



ES

- Pulse **Añadir dispositivo** o Toque el símbolo **+** en la esquina superior derecha de la aplicación.
- Pulse en la opción **Interruptor Inteligente**.
- Asegúrese de que el indicador LED está parpadeando.

Si el LED del Interruptor Inteligente no parpadea, mantenga presionado el botón de encendido /

apagado durante unos segundos hasta que el LED comience a parpadear.



Hay dos métodos de conexión WiFi:

ES

modo EZ (el LED parpadea rápidamente dos veces por segundo) y el modo AP (el LED parpadea lentamente una vez cada 2 segundos). La configuración predeterminada de este producto es el modo EZ.

Para cambiar entre el modo EZ y el modo AP, presione y mantenga presionado el botón ON / OFF. El estado del LED cambiará el patrón.

Modo EZ (método por defecto)

- Pulse para **confirmar** si el indicador parpadea rápidamente.

ES



Sólo se admite wifi de 2.4GHz.

- Introduzca la contraseña de WiFi y **confirmar**.
- La aplicación ahora buscará el Interruptor Inteligente y lo registrará en su cuenta.
- **Asigne un nombre** al Interruptor Inteligente y toque **Guardar** para confirmar.
- Asignar el Interruptor Inteligente a una habitación (opcional).
- Allocate the Smart Switch to a room (optional).
- Pulse Hecho para completar la conexión del Interruptor Inteligente.

Enhorabuena, ya ha configurado el Interruptor Inteligente para usar con la aplicación.

Modo AP (método alternativo)

- Toque **Confirmar** si el indicador parpadea lentamente.



Sólo se admite wifi de 2.4GHz.

ES

- Introduzca la contraseña de WiFi y confirmar.
- Pulse **Conectar ahora** y seleccione el **punto de acceso** del Interruptor Inteligente "NVS-xxxx" para conectarse.

The screenshot shows a mobile application interface for adding a device. At the top, there is a back arrow and the title 'Add Device'. The main heading is 'Enter Wi-Fi Password'. Below this, a note in orange text states 'Only 2.4 GHz Wi-Fi networks are supported'. There are two input fields: 'Wi-Fi Name' with a Wi-Fi icon on the left, and 'Password' with a lock icon on the left and a 'Show' toggle on the right. A yellow warning banner is positioned between the two fields, stating 'The mobile phone is not connected to Wi-Fi'. At the bottom, there is a large orange button labeled 'Confirm'.

- Volver a la aplicación y ahora buscará el Interruptor Inteligente y lo registrará en su cuenta.
- Asigne un **nombre** al Interruptor Inteligente y  toque **Guardar** para confirmar.
- Asignar el Interruptor Inteligente a una **habitación** (opcional).
- Pulse **Hecho** para completar la conexión del Interruptor Inteligente.

Enhorabuena, ya ha configurado el Interruptor Inteligente para usar con la aplicación.




Si la instalación no se realiza correctamente, reinicie la aplicación y vuelva a intentarlo.

Conecte el Interruptor Inteligente a Amazon Alexa

- Inicie la aplicación **Alexa**.

ES

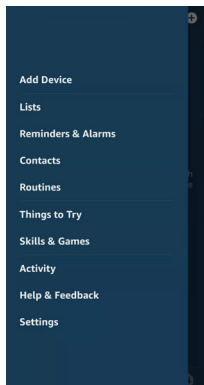

- Haga clic en el botón  en la esquina superior izquierda.

- Clic **Skills y juegos**.
- Busque el Skill de **TUYA Smart** .
- Pulse en el Skill de **TUYA Smart** .



ES


- Pulse **Activar..**
- Ingrese su **cuenta y contraseña** de la aplicación de TUYA Smart, luego toque **Vincular ahora**.
- Pulse Authorise.
- Ahora su cuenta de TUYA Smart está vinculada a Amazon alexa.
- Pulse DESCUBRIR DISPOSITIVOS para vincular el Interruptor Inteligente con Alexa.

Ahora puedes decir "Alexa, enciende Interruptor Inteligente".


Conecta el Interruptor Inteligente a Google Assistant

- Inicie la aplicación Google Home .
- Pulse  botón.

ES



- Pulse **Configuración**.
- Pulse Asistente y control de casa.
- Pulse  botón en la parte inferior derecha..
- Busca TUYA casa acción y tócala.



- Ingrese su cuenta y **contraseña** de la aplicación de **TUYA Smart** , luego toque **Vincular ahora**.
- Pulse **Authorise**.

- Ahora su cuenta de TUYA Smart está vinculada a Google Assistant. Ahora todos los dispositivos inteligentes en su cuenta de TUYA Smart también estarán en la aplicación de Google home.

ES

Ahora ya puede decir "OK google, enciende el Interruptor Inteligente."

Solución de problemas

1. Configuración

- Asegúrese de que el Interruptor Inteligente esté en modo de configuración. El indicador ES LED debería estar parpadeando.
- Asegúrese de que su red sea de 2.4GHz. Si su Router tiene 2.4GHz y 5GHz, intente deshabilitar 5GHz mientras configura el Interruptor Inteligente. Después de la configuración, puedes habilitar 5GHz nuevamente.
- Si el Envhufe Inteligente está en modo EZ, inténtelo con el modo AP.
- Habilitar la función de difusión del enrutador.
- Configure el método de autorización WiFi del Router como WPA2-PSK y el tipo de cifrado como AES, o establezca ambos como automático.
- El modo inalámbrico del enrutador no se puede configurar solo en 802.11n.

- Reinicie el Interruptor Inteligente y vuelva a configurarlo.

2. Interruptor Inteligente está desconectado.

- Por favor, restaure e enchufe y vuelva a  configurarlo.

3. Alexa no puede encontrar el Interruptor Inteligente.

- Por favor, intente deshabilitar la habilidad de Nivian en casa y habilitarla nuevamente.

Tech support: info@nivianhome.com

Restaurar la configuración de fábrica

- Seleccione el Smart Switch en la lista de dispositivos.
- Pulse el botón  para abrir el menú de configuración para el Interruptor Inteligente.
- Pulse **Restaurar valores predeterminados del fabricante** y toque **Confirmar** en la ventana emergente.
- Cuando se hayan restablecido los ajustes de fábrica, el LED de estado parpadeará. El Interruptor Inteligente se ha restablecido y está listo para conectarse a una red nuevamente.

ES

Información de peligro:

No abra el dispositivo. No contiene ninguna parte que pueda ser mantenida por el usuario. Existe riesgo de descarga eléctrica si se abre el dispositivo.

ES

No utilice el dispositivo si hay signos de daños. Si tiene alguna duda, haga que un experto revise el dispositivo.

El dispositivo es sólo para usos interiores.

El dispositivo no es un juguete; no permita que los niños jueguen con él.

No exceda la capacidad especificada para el dispositivo.

No se conecte a dispositivos que puedan causar incendios u otros tipos de daños en el funcionamiento sin supervisión (por ejemplo, planchas).

El uso del dispositivo para cualquier propósito que no sea el descrito en este manual de operación no se encuentra dentro del alcance del uso previsto e invalidará cualquier garantía **ES** o responsabilidad. Esto también se aplica a cualquier trabajo de conversión o modificación. El dispositivo está destinado exclusivamente para uso privado.

Los dispositivos con unidades de alimentación electrónica (por ejemplo, fuentes de luz de TV o LED de alto voltaje) no son cargas óhmicas. Pueden generar corrientes de irrupción con más de 100 A. La conmutación de este tipo de cargas puede provocar un desgaste prematuro del actuador.

El dispositivo sólo puede ser operado dentro de edificios residenciales.

Technical specifications

Número de modelo:	NVS-SMARTSWITCH-W
Voltaje de entrada:	90-250VAC~50/60Hz
Corriente:	10 A max.
Potencia de conmutación:	2300 W max.
Peso:	50 g
Dimensiones:	24 x 34 x 83 mm
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C - 40 °C
Humedad operativa:	≤80%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Cifrado:	WEP/WPA/WPA2

ES