


Pin	Description
1	+24V DC
2	n/a
3	GND
4	IO-Link Kommunikation

Art.-NO. Sensor x	Name
07300.0-00	SEN073 (temperature / humidity), IP64
07300.1-00	SEN073 (temperature / humidity), IP20, 1m
07300.1-01	SEN073 (temperature / humidity), IP20, 2m
07301.0-00	SEN073 (pressure / temperature), IP64
07302.0-00	SEN073 (light), IP67/IP66
07303.0-00	SEN073 (VOC), IP40





EVENTS (Example for one temperature/humidity-sensor)

EVENT	SET 1		RESET 0	
	temperature T [°C]	humidity RH [%]	temperature T [°C]	humidity RH [%]
alarm high	T 1.1	H 1.1	T 1.0	H 1.0
range high	T 2.1	H 2.1	T 2.0	H 2.0
range low	T 3.1	H 3.1	T 3.0	H 3.0
alarm low	T 4.1	H 4.1	T 4.0	H 4.0

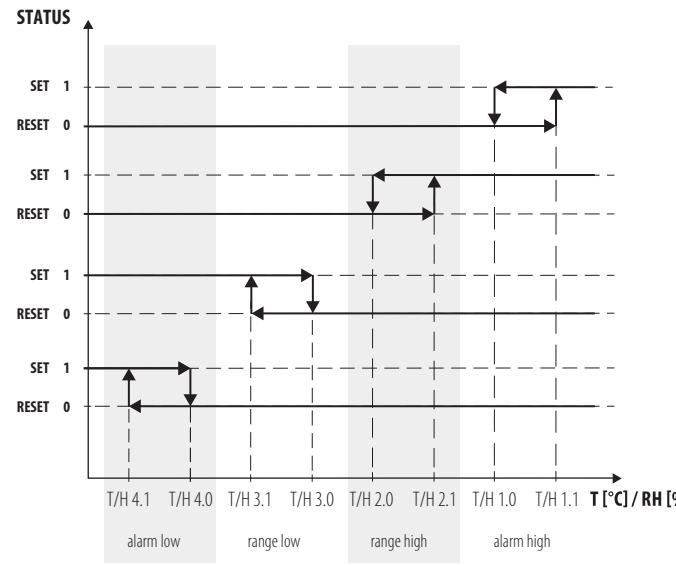


DIAGNOSIS

Device status
Error counter
Operating hours
Power-On counter
Event counters for max. a nd min. temperature and humidity values
Event counters for adjustable temperature and humidity parameters
Temperature and humidity histogram-data
Reset counters for temperature and humidity events
Reset whole parameter (NOTE: Password required „stego“)

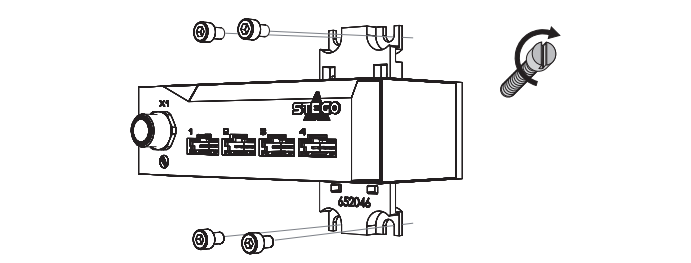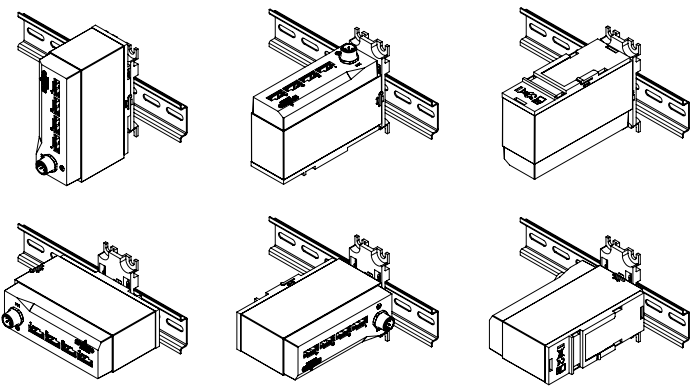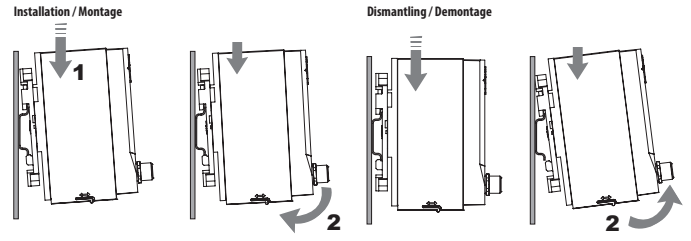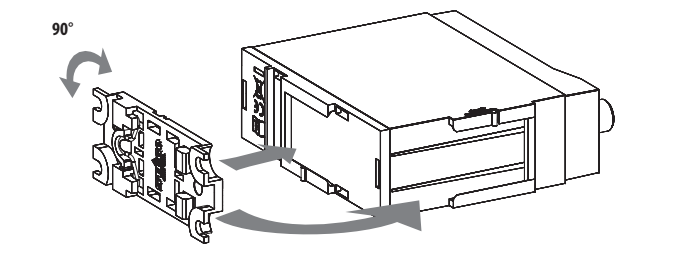

EXAMPLE

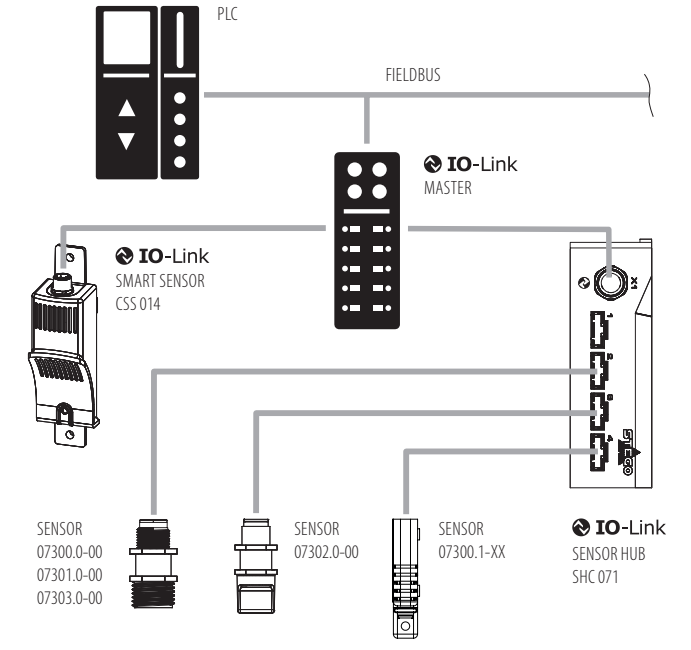

! WARNING
Bei Missachtung der Anschlusswerte oder falscher Polung besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschädigungen!

! WARNING
There is a risk of personal injury and equipment damage if the connection values are not observed or polarity is incorrect!

! VARNING
Om anslutningsvärden åsidosätts eller vid polningsfel finns risk för person- och materialskador!

! VAROVÁNÍ
V případě nerespektování přípojných hodnot nebo nesprávné polaritý hrozí nebezpečí úrazů a poškození zařízení!

! AVERTISSEMENT
Le non-respect des valeurs de raccordement ou une mauvaise polarité peut engendrer des dommages corporels et matériels !

! OSTRZEŻENIE
W przypadku nieprzestrzegania wymaganych parametrów przyłącza albo niewłaściwej biegunowości powstaje zagrożenie urazami ludzi i uszkodzeniem urządzenia!


! ADVERTENCIA
En caso de no respetar los valores de conexión o realizar una polaridad errónea, existe el peligro de lesionar a las personas o dañar los equipos.

! ОСТОРОЖНО
при несоблюдении подключаемых значений или неверной полярности существует опасность травм персонала и повреждений оборудования!

! AVVERTENZA
Il mancato rispetto dei valori di collegamento o una polarità falsa può causare danni a persone e cose!

! DİKKAT
Bağlantı değerlerine uyulmaması veya yanlış kutup bağlantısı durumunda, insanlar zarar görebilir ve cihazda hasarlar oluşabilir!

! ATENÇÃO
No caso de inobservância dos valores de conexão ou no caso de conexão incorreta dos polos, existe o perigo de ferimentos e danos no aparelho!

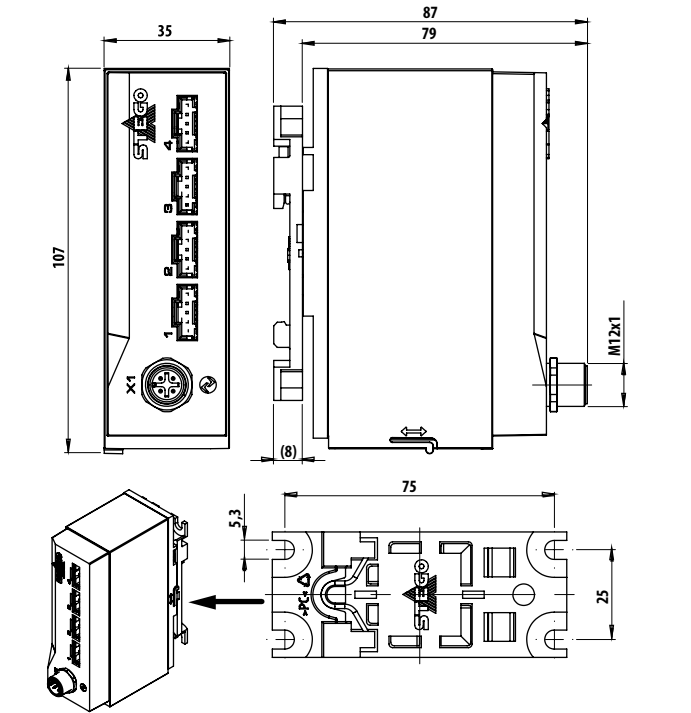

-40 ... +80°C (-40 ... +176°F)

max. 4000m

max. 90% RH

2 Nm max.
(17.7 lb-in)

DC 24V (18 ... 30V),
P max. 0.5W

110 g

STEGO Elektrotechnik GmbH - Kolpingstrasse 21 - 74523 Schwaebisch Hall Germany - www.stego.de

- DE Kurzanleitung
- EN Quick Start Guide
- FR Guide de référence rapide
- ES Instrucciones breves
- IT Guida rapida
- PT Guia de início rápido
- SV Kortfattad instruktion
- CS Stručný návod
- PL Skrócona instrukcja obsługi
- RU Краткая инструкция
- TR Kısa kılavuz



Type SHC 071

Zum späteren Gebrauch aufbewahren.
Store for use at a later date.

