

Pantallas planas interactivas Hikvision

Para llevar la colaboración a un nuevo nivel



Pantallas planas interactivas Hikvision

La próxima generación de tecnologías digitales está transformando la forma en que las personas viven, trabajan y estudian. Y ahora, han surgido paneles planos interactivos para satisfacer las necesidades de los clientes actuales. En entornos donde la comunicación y la colaboración son necesarias, los requisitos diarios, como las **reuniones de oficina** y las **aulas**, las pantallas planas interactivas pueden elevar la eficiencia y reunir a todos.

Aquí, los productos de Hikvision toman la delantera con aplicaciones flexibles, multifuncionales con **resolución ultra-4K**, **escritura precisa en pantalla**, **software de pizarra integrado**, **reuniones inteligentes** y **proyección gratuita**.




Por qué elegir Hikvision ¿Pantallas planas interactivas?

Imágenes excepcionales

Con tecnologías de vanguardia, las pantallas planas interactivas de Hikvision ofrecen una visualización excepcional para una variedad de necesidades profesionales como conferencias, instrucción y más.

- Pantalla y resolución 4K con cristal antirreflejos para una visualización óptima

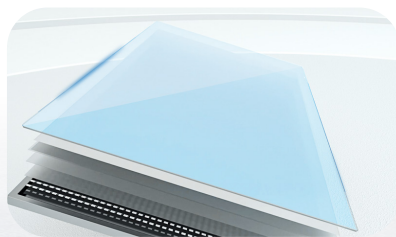

- Filtra más del 50 % de la luz de onda ultracorta para proteger tus ojos, sin sacrificar el color




Colaboración avanzada

La colaboración avanzada y flexible es la mayor fortaleza de la pantalla plana interactiva de Hikvision, lo que aumenta la eficiencia para el trabajo en equipo y la productividad.



- Capacidades de proyección flexibles, como la proyección inalámbrica, la visualización grupal y la proyección inversa.

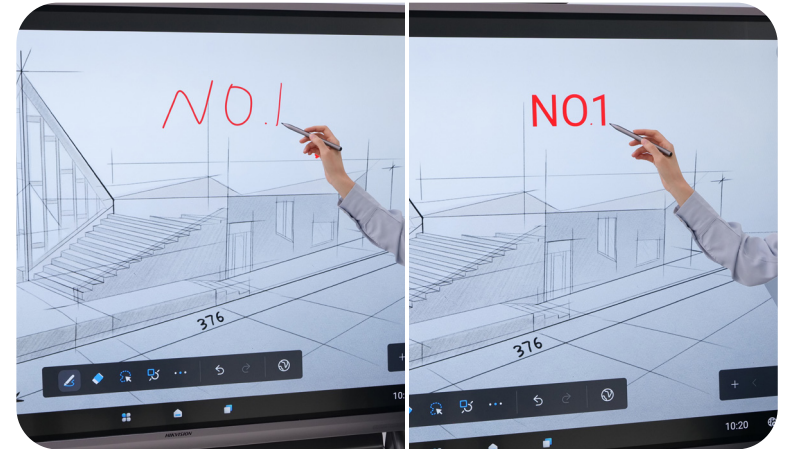

- Pizarra blanca inteligente con reconocimiento inteligente de texto y forma geométrica

Gestión central

La gestión centralizada puede mejorar la eficiencia administrativa junto con la instrucción controlar la configuración de parámetros, la visualización de información, la emisión de vídeo y la instalación rápida de aplicaciones.

🔌 Apagado remoto del lote

🖼️ Imagen de lote remoto

📺 Vídeo de lote remoto

🔧 Instalación remota de la aplicación Batch

💬 Mensaje de lote remoto

🔄 Actualización remota de firmware por lotes



Soluciones personalizadas

Hikvision, que se integra con productos y software igualmente potentes, puede ofrecer soluciones listas para usar para conferencias y educación, inspirando conexiones más convenientes donde sea que lo necesite.




Solución de audio y videoconferencia: Fomentar y mejorar el trabajo en equipo para conferencias pequeñas, medianas y grandes



Solución de centro de aula:

Potenciar más actividades al combinar una pantalla plana interactiva con herramientas digitales, salvando cualquier brecha entre la enseñanza y el aprendizaje

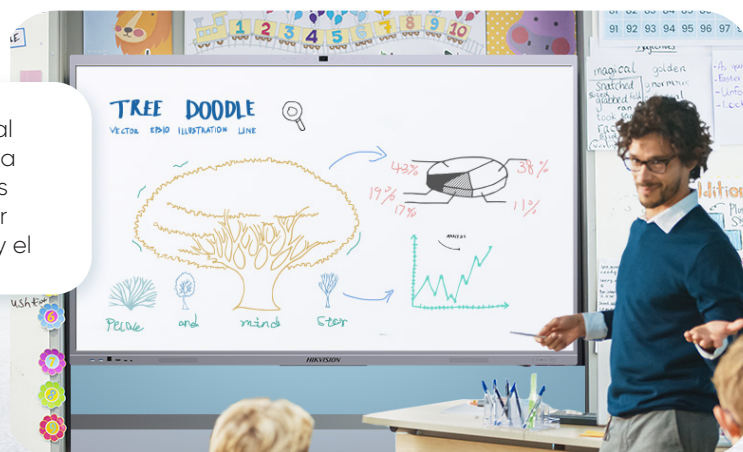

Funciones clave



Pizarra digital

Pantallas planas interactivas de Hikvision admite la funcionalidad de pizarra blanca inteligente con reconocimiento de escritura a mano inteligente y varias herramientas integradas. El navegador incorporado y las múltiples capacidades de lectura de archivos mejoran toda la experiencia.

Proyección flexible

La proyección flexible se puede disfrutar a **través de la aplicación Wonder Cast , Airplay , NFC y dongle .** Los usuarios disfrutarán de la proyección simultánea de **hasta 4 dispositivos**. Además, la proyección inversa puede ayudar a integrar los portátiles con las pantallas planas interactivas



Simultaneous
Projection of
Up to 4 Devices

Soporte de audio y vídeo


Equipada con una cámara de 8 MP y una matriz de 8 micrófonos, la comunicación remota flexible está garantizada con un audio claro, una conexión de voz estable y una imagen de alta calidad.



Conmutación de sistema doble


Los usuarios pueden cambiar entre sus sistemas duales con solo un clic.

- Android 13.0 integrado de forma predeterminada
- Insertar OPS opcional para compatibilidad con Windows

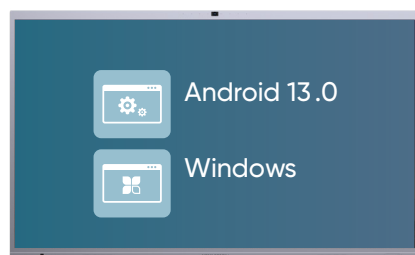

Seguimiento de oradores

Amplíe automáticamente para mostrar el altavoz actual.

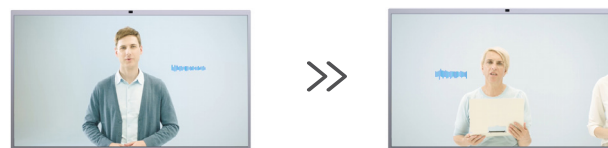

Encuadre automático

Ajuste la vista automáticamente para mostrar todos los participantes en la pantalla.



Conferencia Solución



- **Ranura para lápiz de arco pasante**

Práctico y moderno
portabolígrafos

- **Logotipo resaltado en la pantalla de tinta**

Textura delicada, estilo
business

- **Revestimiento en polvo mate**

Coincide con el color de todo el
dispositivo

- **USB tipo C con todas las funciones**

El conector carga, proyecta y
transmite datos

- **Lápiz de nuevo diseño**

Material de plumín de TPU para escritura
fluida y protección contra caídas.

- **Cámara de 8 MP y matriz**

de 6 micrófonos

Encuadre automáticamente el
audio del altavoz del sujeto y del
centro y es rentable

- **Gama de colores alta**

Gama de colores $\geq 90\%$ para un
efecto de visualización excepcional

- **Actualización del soporte**

Hermoso y elegante, fácil de instalar
y rentable

- **Aspecto elegante**

Chorreado de arena ultrafino de malla 150
(en comparación con la textura de un portátil)



Solución de audio y videoconferencia

Las conferencias en línea y remotas se han convertido en parte habitual de la jornada laboral para la mayoría de los profesionales. ¡Hikvision puede ayudarle! Integrando nuestros componentes superiores, Hikvision ofrece una experiencia más productiva e interactiva. La imagen ultra alta definición y el sonido nítido acercan a los miembros del equipo lejanos, desde cualquier lugar del mundo.



Conferencia
Cámara web



Cubo de sonido
Altavoz



Pantalla plana
interactiva

Conferencias pequeñas y medianas



Conferencia
Cámara web



Cubo de sonido
Altavoz



Pantalla plana
interactiva

Conferencias de tamaño mediano a grande

Educación Solución



- **Cámara integrada y micrófono:**

Cámara de 8MP y matriz de 8 micrófonos que puede captar el sonido a menos de 12 m

- **Altavoces integrados:**

2 altavoces de 15 W + 25W

- **Hardware potente y sistema:**

CPU de 8 núcleos, 8 GB de RAM + 128 GB de ROM, Android 13.0



- **Esquinas redondeadas y bordes agradables**

Diseño fácil de usar y discreto que evita lesiones

- **Luz óptica antiazul**

Filtra más del 50 % de la luz de onda ultracorta para proteger tus ojos, sin sacrificar el color

- **Proyección inalámbrica**

Proyección a través de la aplicación WonderCast, Airplay, NFC y dongle

Solución de centro de aulas

Las instituciones de aprendizaje están avanzando continuamente hacia la informatización en la educación. Además, los estudiantes que crecen en un mundo tecnológico están ansiosos por experiencias de aprendizaje más inmersivas y mejores recursos educativos.

Aprovechando las cámaras profesionales habilitadas para IA y el software ligero, la solución Classroom Hub de Hikvision supera una variedad de desafíos al ofrecer aprendizaje remoto y aprendizaje en múltiples aulas, extendiendo las aulas reales a las aulas digitales y virtuales, y cerrando todo tipo de brechas entre la enseñanza y el aprendizaje.



Presentación de productos **IFPD**

Modelo		DS-D5B65RB /C	DS-D5B75RB /C	DS-D5B86RB /C	DS-D5B65RB /D	DS-D5B75RB /D	DS-D5B86RB /D
Imagen							
Pantalla	Tamaño en diagonal	Retroiluminación LED de 65 pulgadas	Retroiluminación LED de 75 pulgadas	Retroiluminación LED de 86 pulgadas	Retroiluminación LED de 65 pulgadas	Retroiluminación LED de 75 pulgadas	Retroiluminación LED de 86 pulgadas
	Retroiluminación	DLED			DLED		
	Resolución	3840 × 2160 a 60 Hz			3840 × 2160 a 60 Hz		
	Color	10 bits			10 bits		
	Ángulo visual	178° (H) / 178° (V)			178° (H) / 178° (V)		
	Tiempo de respuesta	6 ms			6 ms		
	Contraste	4000:1 (Típ.)			4000:1 (Típ.)		
	Brillo	350 cd/m2			350 cd/m2		
Paso de puntos (HxV)		0,124 × 0,372 mm	0,143(H) × 0,430(V) mm	0,164(H) × 0,493(V) mm	0,124 × 0,372 mm	0,143(H) × 0,430(V) mm	0,164(H) × 0,493(V) mm
Interfaz	Interfaz de entrada	ENTRADA HDMI × 2, MÁX. 4K a 30 Hz, ENTRADA DE LÍNEA × 1			ENTRADA HDMI × 2, MÁX. 4K a 60 Hz, ENTRADA DE LÍNEA × 1	ENTRADA HDMI × 2, MÁX. 4K a 30 Hz, ENTRADA DE LÍNEA × 1	ENTRADA HDMI × 2, MÁX. 4K a 30 Hz, ENTRADA DE LÍNEA × 1
	Interfaz de salida	SALIDA HDMI (HDMI 2.0) × 1, MÁX. 4K a 60 Hz, SALIDA DE LÍNEA × 1			SALIDA HDMI (HDMI 2.0) × 1, MÁX. 4K a 60 Hz, SALIDA DE LÍNEA × 1		
	Interfaz de control	RS-232 × 1			RS-232 × 1		
Potencia	Consumo de energía	≤ 320 W (carga completa)	≤ 370 W (carga completa)	≤ 490 W (carga completa)	≤ 320 W (carga completa)	≤ 370 W (carga completa)	≤ 490 W (carga completa)
	Potencia nominal	0,5 W			0,5 W		
Entorno de trabajo	Temperatura de funcionamiento	0 °C~40 °C			0 °C~40 °C		
	Humedad de funcionamiento	10%-90% HR			10%-90% HR		
General	Dimensiones (ancho × alto × largo)	1507 × 930 × 86 mm	1718 × 1046 × 87,5 mm	1963 × 1159 × 87,5 mm	1507 × 930 × 86 mm	1718 × 1046 × 87,5 mm	1963 × 1159 × 87,5 mm
Sistema integrado	Sistema operativo	Android 11			Android 11		
	Memoria	4 GB			4 GB		
	Almacenamiento incorporado	64 GB			64 GB		
	NIC	NIC de 1000 Mbps incorporado, compatible con enrutamiento; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac con MIMO de 2 × 2, compatible con bandas de 2,4 GHz y 5GHz			NIC de 1000 Mbps incorporado, compatible con enrutamiento; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac con MIMO de 2 × 2, compatible con bandas de 2,4 GHz y 5GHz		
Táctil	Tipo	Pantalla táctil infrarroja			Pantalla táctil infrarroja		
	Cristal	Vidrio liso AG			Vidrio liso AG		
	Punto táctil	Máx. 45 puntos multitáctiles			Máx. 45 puntos multitáctiles		
	Tiempo de respuesta táctil	<10 ms			<10 ms		
	Precisión táctil	± 1 mm (≥ 90 % del área de contacto)			± 1 mm (≥ 91 % del área de contacto)		
Cámara	Píxel	/			8 MP		
	Función de la cámara	/			Cambio inteligente entre el sistema Android y OPS		
	Ángulo de campo	/			120°(diagonal), 110°(horizontal), 66°(vertical)		
	Distorsión	/			≤ 6 %		
	Resolución de la cámara Relación	/			Hasta 4K		
Micrófono	Especificaciones	/			Diseño omnidireccional de 6 matrices		
	Función del micrófono	/			Reducción de eco y cancelación inteligente de ruido		
	Distancia de voz	/			8 m		
	Velocidad de muestreo	/			32 K		
	Velocidad de muestreo del micrófono	/			16 bits		

Modelo		DS-D5C65RB / A	DS-D5C75RB / A	DS-D5C86RB / A	DS-D5C65RB / B	DS-D5C75RB / B	DS-D5C86RB / B
Imagen							
Pantalla	Tamaño en diagonal	Retroiluminación LED de 65 pulgadas	Retroiluminación LED de 75 pulgadas	Retroiluminación LED de 86 pulgadas	Retroiluminación LED de 65 pulgadas	Retroiluminación LED de 75 pulgadas	Retroiluminación LED de 86 pulgadas
	Retroiluminación	LED			LED		
	Resolución	3840 × 2160 a 60 Hz			3840 × 2160 a 60 Hz		
	Color	1,07B			1,07B		
	Ángulo visual	178° (H) / 178° (V)			178° (H) / 178° (V)		
	Tiempo de respuesta	6 ms			6 ms		
	Contraste	5000:1 (Típ.)			5000:1 (Típ.)		
	Brillo	400 cd/m2 con sensor de brillo			400 cd/m2 con sensor de brillo		
Paso de puntos (HxV)		0,124 × 0,372 mm	0,143(H) × 0,430(V) mm	0,164(H) × 0,493(V) mm	0,124 × 0,372 mm	0,143(H) × 0,430(V) mm	0,164(H) × 0,493(V) mm
Interfaz	Interfaz de entrada	Entrada HDMI × 3, entrada VGA x 1, entrada DP x 1, entrada de audio x 1			Entrada HDMI × 3, entrada VGA x 1, entrada DP x 1, entrada de audio x 1		
	Interfaz de salida	Salida HDMI x 1, salida de audio x 1, salida SPDIF x 1			Salida HDMI x 1, salida de audio x 1, salida SPDIF x 1		
	Interfaz de control	TOUCH-USB × 3, RS232 × 1			TOUCH-USB × 3, RS232 × 1		
Potencia	Consumo de energía	≤ 107 W	≤ 150 W	≤ 205 W	≤ 107 W	≤ 150 W	≤ 205 W
	Potencia nominal	0,5 W			0,5 W		
Entorno de trabajo	Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C			0°C~40°C		
	Humedad de funcionamiento	10%-90% HR			10%-90% HR		
General	Dimensiones (ancho × alto × largo)	1491,9 x 82,5 x 895,6 mm	1713,2 x 82,5 x 1019,5 mm	1960,4 x 82,5 x 1143,2 mm	1491,9 x 82,5 x 910,6 mm	1713,2 x 82,5 x 1034,5 mm	1960,4 x 82,5 x 1158,2 mm
Sistema integrado	Sistema operativo	Android 13			Android 13		
	Memoria	8 GB			8 GB		
	Almacenamiento incorporado	128 GB			128 GB		
	Versión HDCP	2			2		
	Resolución táctil	232768 × 32768			232768 × 32768		
Táctil	Tipo	Pantalla táctil infrarroja			Pantalla táctil infrarroja		
	Punto táctil	Máx. 45 puntos multitáctiles			Máx. 45 puntos multitáctiles		
	Tiempo de respuesta táctil	<6 ms			<6 ms		
	Precisión táctil	± 1 mm (≥ 90 % área de contacto)			± 1 mm (≥ 91 % del área de contacto)		
Cámara	Píxel	/			8 MP (48 MP para fotos)		
	Función de la cámara	/			Admite conmutación inteligente entre el sistema Android, OPS y PC		
	Ángulo de campo	/			120°(diagonal), 110°(horizontal), 75°(vertical)		
	Distorsión	/			≤2,5 %		
	Resolución de la cámara	/			Hasta 4K		
Micrófono	Especificaciones	/			Diseño omnidireccional de 8 matrices		
	Función del micrófono	/			Reducción de eco y cancelación inteligente de ruido		
	Distancia de voz	/			12 m		
	Velocidad de muestreo	/			32 K		
	Velocidad de muestreo del micrófono	/			16 bits		

Dongle

Modelo		DS-D5SC3B-B	DS-D5SC3B-W
Imagen			
Pantalla	Resolución	1080P / 4K	
Sistema integrado	Memoria	512 MB	
	Almacenamiento incorporado	4 GB	
	tarjeta neta	NIC Gigabit integrado, compatible con 2,4 G/5 G.	
Interfaz	Interfaz de alimentación	Tipo C, admite comunicación CC y cambia automáticamente la dirección de carga, logrando una carga rápida de 60W para portátiles mediante adaptador y una carga de 5V500 mA para teléfonos móviles desde portátiles.	
Potencia	Consumo de energía	2,8 W	
	Potencia nominal	5 V/900 mA	
Entorno de trabajo	Temperatura de trabajo	0 °C~40 °C	
	Humedad de trabajo	10%~95% HR	
General	Dimensiones del producto	189 × 58 × 17 mm	
	Dimensiones del paquete	235 × 90 × 30 mm (ancho × alto × largo)	
	Peso neto	90 g	
	Peso bruto	210 g	
	Lista de embalaje	Host × 1, manual × 1, adaptador USB tipo A/tipo C × 1	
	Velocidad de fotogramas	30 fps	
	Retraso de la transmisión	≤ 350 ms	
	Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/g/n/ac	
	Cifrado	AES	
	NFC	Protocolo ISO/IEC 14443-A, 13,56 MHz, 106 Kbps	
	Parámetros de audio	Velocidad de muestreo de 48000Hz, profundidad de 16 bits, codificación ACC, canal doble	
	Parámetros de vídeo	Profundidad de color de 10 bits, formato de codificación H.264	
	Protocolo USB	Compatibilidad con USB 2.0	

OBSERVACIONES

PANTALLAS PLANAS
INTERACTIVAS HIKVISION



www.hikvision.com
support@hikvision.com



HIKVISION