

Instrukcja obsługi

Skaner QR z podstawką WIFI i wbudowaną pamięcią **HD1100A**

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Przywrócenie do ustawień fabrycznych.....	4
Ustawienia połączenia bezprzewodowego.....	5
Tryby przesyłania kodów kreskowych.....	5
Tryb rzeczywisty.....	5
Tryb magazynowania.....	6
Tryb bez utraty danych.....	6
Tryb magazynowania – funkcje.....	7
Ustawienia zasilania i czasu uśpienia urządzenia.....	8
Ustawienia interfejsu.....	10
Ustawienia wielkości liter.....	10
Tryby skanowania kodów kreskowych.....	11
Ustawienie znaków końcowych.....	12
Ustawienia sygnału dźwiękowego.....	13
Skanowanie kodów odwróconych.....	13
Ustawienie Prefiksu.....	13
Ustawienie Sufiksu.....	14
Ukrywanie znaków w kodzie kreskowym.....	15
Załącznik 1. Kody numeryczne.....	18
Załącznik 2. Tabela znaków ASCII.....	20

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Materiał wykonania:** ABS+TP
- **Źródło światła:** 617nm CMOS LED
- **Metoda skanowania:** poliuretanowe wałki osadzone w szynach
- **Potwierdzenie skanowania:** świetlne i dźwiękowe
- **Pojemność baterii:** 1800 mAh
- **Czas pracy na jednym ładowaniu:** do 45 godzin
- **Czas ładowania:** wdo 4 godzin
- **Interfejs:** USB, Virtual COM-USB
- **Współpraca z kasami fiskalnymi:** Novitus Santo Lan E
- **Długość przewodu:** 150 cm
- **Wymiary urządzenia:** 17 x 9,5 x 6,5 cm
- **Wymiary odbiornika:** 2 x 1,5 x 0,6 cm

- **Wymiary opakowania:** 16,5 x 10 x 8,2 cm
- **Waga z opakowaniem:** 360 g
- **Waga z opakowaniem:** 430 g
- **Temperatura pracy:** -20 – 50°C
- **Temperatura przechowywania:** -40 – 60°C
- **Odczytywane kody 1D:** UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 z 5 (ITF), Matrix 2 z 5, Standard 2 z 5, Codabar, MSI Plessey, RSS oraz pozostałe jednowymiarowe
- **Odczytywane kody 2D:** QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode

Zawartość zestawu:

- Bezprzewodowy czytnik kodów QR
- Mikroodbiornik USB
- Podstawka do montażu
- Przewód komunikacyjno-ładowy
- Instrukcja obsługi

Przywrócenie do ustawień fabrycznych



Ustawienia fabryczne (funkcje skanowania)



Ustawienia fabryczne (funkcje połączenia bezprzewodowego)

Ustawienia połączenia bezprzewodowego

W celu sparowania odbiornika USB ze skanerem i uzyskania połączenia bezprzewodowego za pomocą komunikacji radiowej, należy podłączyć odbiornik do portu USB komputera, a następnie za pomocą czytnika zeskanować kod „2.4G”.



Tryb 2.4G

Tryby przesyłania kodów kreskowych

Tryb rzeczywisty

W trybie rzeczywistym kody kreskowe przesyłane są bezpośrednio do komputera natychmiast po zeskanowaniu.



Włączony tryb rzeczywisty

Tryb magazynowania


W trybie magazynowania zeskanowane kody są zapisywane w wewnętrznej pamięci skanera, celem późniejszego przesłania na komputer.




Włączony tryb magazynowania

Tryb bez utraty danych

W trybie bez utraty danych kody przesyłane są na komputer bezpośrednio po zeskanowaniu, gdy skaner znajduje się w zasięgu działania bezprzewodowego. W momencie gdy czytnik znajdzie poza zasięgiem działania bezprzewodowego, skanowane kody zostają zapisane w wewnętrznej pamięci urządzenia. W celu przesłania na urządzenie docelowe zapamiętanych danych, po ponownym zapewnieniu komunikacji bezprzewodowej, należy zeskanować kod „Przesyłanie danych”.



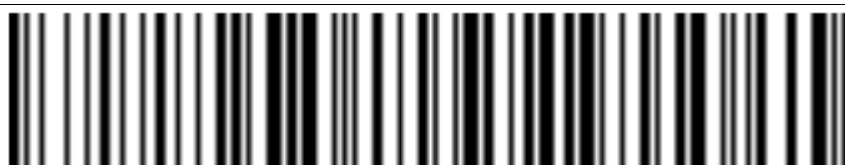

Włączony tryb bez utraty danych

Uwaga. Przed włączeniem trybu bez utraty danych zaleca się zeskanowanie kodu „Usunięcie zapisanych danych” w celu wyczyszczenia pamięci wewnętrznej urządzenia.

Tryb magazynowania – funkcje



Wyświetlanie całkowitej ilości zapisanych danych



Przesyłanie danych



Wysoka prędkość przesyłania danych (domyślnie)



Niska prędkość przesyłania danych



Usunięcie zapisanych danych

Ustawienia zasilania i czasu uśpienia urządzenia



Poziom naładowania baterii



Natychmiastowe uśpienie skanera

W celu ustawienia czasu, po którym skaner ma przejść w tryb uśpienia, należy w pierwszej kolejności zeskanować kod „Ustawienie czasu automatycznego uśpienia, a następnie zeskanować kod z odpowiednim czasem.



Ustawienie czasu automatycznego uśpienia



2 minuty (domyślnie)



10 minut



20 minut



8 godzin



Tryb uśpienia wyłączony

Ustawienia interfejsu



USB-HID (domyślnie)



USB Virtual COM

Ustawienia wielkości liter



Tylko duże litery



Tylko małe litery

Zamiana na duże/ małe litery

Bez zamiany liter (domyślnie)

Tryby skanowania kodów kreskowych

	
Tryb ręczny	Tryb automatyczny

W celu powrotu do skanowania kodów za pomocą przycisku skanującego, należy zeskanować kod „Ustawienia fabryczne”

Ustawienie znaków końcowych

 Wyłączone	 CR
 LF + CR	 TAB
 LF	 ETX

Ustawienia sygnału dźwiękowego



Sygnał dźwiękowy włączony
(domyślnie)



Sygnał dźwiękowy wyłączony

Skanowanie kodów odwróconych



Włączone



Wyłączone

Ustawienie Prefiksu



Wyświetlanie prefiksu
wyłączone



Wyświetlanie prefiksu
włączone

 Dodawanie prefiksu	 Zapisywanie ustawień

W celu ustawienia Prefiksu należy w pierwszej kolejności zeskanować kod „Wyświetlanie prefiksu włączone”, następnie „Dodawanie prefiksu”, później z tabeli znaków należy odczytać kod z odpowiednimi znakami (patrz tabela ASCII), które mają stanowić prefiks, a na koniec konieczne jest zeskanowanie kodu „Zapisywanie ustawień”.

Ustawienie Sufiksu

 Wyświetlanie sufiksu wyłączone	 Wyświetlanie sufiksu włączone
---	---

 Dodawanie sufiksu	 Zapisywanie ustawień
--	--

W celu ustawienia sufiksu, w pierwszej kolejności należy zeskanować kod „Wyświetlanie sufiksu włączone”, następnie odczytać kod „Dodawanie sufiksu”, z tabeli znaków zeskanować kod z odpowiednimi znakami (patrz tabela ASCII), które mają stanowić sufiks i na koniec odczytać kod „Zapisywanie ustawień”.

Ukrywanie znaków w kodzie kreskowym

 Ukrywanie znaków wyłączzone	 Ukrywanie znaków włączone
--	---



W celu ukrycia poszczególnych cyfr w kodzie kreskowym, należy w pierwszej kolejności zeskanować kod „Ukrywanie znaków włączone”, następnie zeskanować kod „Znaki początkowe” lub „Znaki końcowe, w zależności czy ukryte mają zostać cyfry z początku lub końca kodu kreskowego. Z tabeli znaków znajdującej się na końcu instrukcji, należy zeskanować dwa kody odpowiadające cyfrze, która ma zostać ukryta. Po wykonaniu powyższych kroków, na koniec należy odczytać kod „Zapisywanie ustawień”.

Na przykład: Kod ma postać 123456789. Ukryta ma zostać cyfra 1. Należy z tabeli z kodami numerycznymi zeskanować kod „0” oraz „1”, a ponownie zeskanowany kod będzie miał postać 23456789.

Załącznik 1. Kody numeryczne

 0	 1
 2	 3
 4	 5
 6	 7
 8	 9

 A	 B
 C	 D
 E	 F

Załącznik 2. Tabela znaków ASCII

00	0	NUL	2B	43	+	56	86	V
01	1	SOH	2C	44	,	57	87	W
02	2	STX	2D	45	—	58	88	X
03	3	ETX	2E	46	.	59	89	Y
04	4	EOT	2F	47	/	5A	90	Z
05	5	ENQ	30	48	0	5B	91	[
06	6	ACK	31	49	1	5C	92	\
07	7	BEL	32	50	2	5D	93	]
08	8	BS(Backspace)	33	51	3	5E	94	^
09	9	HT(Tab)	34	52	4	5F	95	_
0A	10	LF(CTRL J)	35	53	5	60	96	`
0B	11	VT(CTRLK)	36	54	6	61	97	a
0C	12	FF(CTRL L)	37	55	7	62	98	b
0D	13	CR(Enter)	38	56	8	63	99	c
0E	14	SO(CTRL N)	39	57	9	64	100	d
0F	15	SI(CTRL O)	3A	58	:	65	101	e
10	16	DLE(CTRL P)	3B	59	;	66	102	f
11	17	DC1(CTRL Q)	3C	60	<	67	103	g
12	18	DC2(CTRL R)	3D	61	=	68	104	h
13	19	DC3(CTRL S)	3E	62	>	69	105	i
14	20	DC4(CTRL T)	3F	63	?	6A	106	j
15	21	NAK(CTRL U)	40	64	@	6B	107	k
16	22	SYN(CTRL V)	41	65	A	6C	108	l
17	23	ETB(CTRL W)	42	66	B	6D	109	m
18	24	CAN(CTRL X)	43	67	C	6E	110	n
19	25	EM(CTRL Y)	44	68	D	6F	111	o
1A	26	SUB(CTRL Z)	45	69	E	70	112	p
1B	27	ESC(ESC)	46	70	F	71	113	q
1C	28	FS(CTRL \)	47	71	G	72	114	r
1D	29	GS(CTRL])	48	72	H	73	115	s
1E	30	RS(CTRL ^)	49	73	I	74	116	t
1F	31	US(CTRL _)	4A	74	J	75	117	u
20	32	(space)	4B	75	K	76	118	v
21	33	!	4C	76	L	77	119	w
22	34	"	4D	77	M	78	120	x
23	35	#	4E	78	N	79	121	y
24	36	\$	4F	79	O	7A	122	z
25	37	%	50	80	P	7B	123	{
26	38	&	51	81	Q	7C	124	
27	39	'	52	82	R	7D	125	}
28	40	(	53	83	S	7E	126	~
29	41	)	54	84	T	7F	127	DEL
2A	42	*	55	85	U			