


Общая информация о продукте

Aqara Smart Plug — розетка, подключаемая к сети 220 В, управляет включением и отключением питания, производит мониторинг параметров электропитания. Устройство передаёт данные на Центр умного дома (хаб) и получает от него команды. Aqara Smart Plug предназначена для подключения к европейским розеткам.

Справочная информация

1. Для работы устройства требуется Центр умного дома (хаб).
2. При использовании устройства с HomeKit требуется домашний центр Apple HomeKit.
3. Для получения более подробной информации посетите сайт www.aqara.com/support.

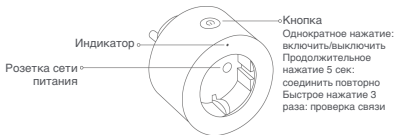

Предупреждение

1. Не накрывайте розетку, подключённую к сети.
2. В розетке отсутствует напряжение только при полном отсоединении от сети.
3. Не подключайте несколько розеток последовательно.
4. Не пользуйтесь розеткой в местах повышенной влажности.

Установка

Подключите розетку к сети питания.

Когда индикатор мигнёт синим светом — розетка готова к работе.

Быстрая настройка

1. Прежде чем активировать устройство, убедитесь, что у вас загружено приложение Aqara Home и установлен Центр умного дома (хаб) Aqara с поддержкой Zigbee 1.2.
2. Откройте приложение Aqara Home, нажмите «+» в правом верхнем углу главной страницы и перейдите на страницу «Добавить устройство (аксессуар)». Выберите «Умная розетка (EU)» и добавьте его согласно инструкциям в приложении.

* Если не удалось добавить устройство, переместите его ближе к Центру умного дома (хабу) и повторите попытку.

3. Проверка соединения с Центром умного дома (хабом): нажмите кнопку 3 раза. Если хаб подаёт голосовые команды, значит связь стабильна.

Описание световых индикаторов

Состояние индикатора	Описание состояния
Быстро мигает синим	Подключение к сети
Непрерывно горит синим	Подключено к сети
Быстро мигает красным	Сигнал о перегрузке и высокой температуре
Медленно мигает красным	Нет подключения к сети

Технические характеристики

Наименование продукта: Aqara Smart Plug

Модель: SP-EUC01

Габаритные размеры: Ø62 × 77,5 мм

Протокол беспроводной связи: Zigbee 3.0

Параметры сети питания: 250 В переменного тока, 50/60 Гц, 10 А, Макс. 2300 Вт

Температура окружающей среды: 0°C – 35°C

Рабочая влажность: 0 – 95% относительной влажности, без конденсации

Максимальная мощность передатчика: 10,5 дБм

Рабочая частота: 2405 МГц – 2480 МГц

Меры предосторожности

1. Этот прибор — НЕ игрушка.
Пожалуйста, не допускайте к нему детей.
2. Данный прибор предназначен для использования только внутри помещений. Не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе.
3. Оберегайте прибор от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство.
4. Не помещайте прибор в закрытый корпус, если там нет вентиляции.
5. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться специалистом.

6. Этот прибор предназначен для повышения комфорта и качества домашнего пребывания и напоминания о домашних событиях. Если пользователь нарушает инструкцию по использованию прибора, производитель не несёт ответственности за риски и повреждение имущества.

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий. Допустимая температура окружающего воздуха: $-0^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \sim 95^{\circ}\text{F}$).

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

1. Извлеките элемент питания;
2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.
Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan
iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community,
Taoyuan Residential District, Nanshan District,
Shenzhen, China

Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань
iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан,
жилой район Таююань, р-н Наньшань,
г. Шэньчжэнь, Китай

Сайт: www.aqara.com

E-mail: [www.aqara.com/support](mailto:support@aqara.com)

Сделано в Китае

Импортер: ООО «СофтМастер»

Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Хорошевский,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12,
помещ. II, ком.7,8,9,10,11

Сайт: www.aqara.ru

Телефон: 8-800-222-01-57

E-mail: support@aqara.ru

С информацией о сертификатах и декларациях
можно ознакомиться на сайте www.aqara.ru/cert.