



欢迎访问 Logitech 支持

🔍 我們該怎樣幫助你？

由于最近的一次更新，我们目前的响应时间较长，此更新旨在提升您的体验。如果您无法通过聊天与我们联系，请别担心，我们的团队会尽快通过电子邮件与您取得联系。感谢您的理解和耐心！

✓ 注册
入门指南
? 常见问题
↓ 下载
📁 视频
🕒 质保
⚙️ 规格参数
🧩 备件
✉️ 联系我们

入门指南 - MX Keys S

Logitech MX Keys S 开箱

快速设置

快速交互设置说明，请前往[交互设置指南](#)。

更多信息，请继续阅读以下详细设置指南。

详细设置

1. 确保键盘处于开启状态。
键盘上的 1 号 LED 应快速闪烁。

您好！请问需要什么帮助？ ✕



注：如果 LED 并未快速闪烁，请长按（三秒钟）。

2. 选择您想要的连接方式：
- 使用随附的 Logi BOLT 无线接收器。

将接收器插入电脑的 USB 端口中。

• 通过蓝牙直接连接。

打开电脑的蓝牙设置完成配对。
- 点击[此处](#)了解关于如何在电脑上完成此步骤的详细信息。如果遇到蓝牙问题，请点击[此处](#)查看蓝牙故障排除信息。
3. 安装 Logitech Options+ 软件。
- 下载 Logitech Options+ 启用附加功能。下载和了解更多信息，logitech.com/optionsplus。

了解产品

产品概览



- 1 - 通用布局
- 2 - Mac 布局
- 3 - Easy-Switch 键
- 4 - 开关
- 5 - 电池状态 LED 和环境光传感器

使用 Easy-Switch 与第二台电脑配对

键盘可以与最多三台不同的电脑配对，使用 Easy-Switch 按钮可轻松切换频道。

1. 选择所需频道，然后按住 Easy-Switch 按钮三秒钟。这会将键盘置于可发现模式，以便您的电脑可以发现键盘。LED 将快速闪烁。
2. 使用蓝牙或 USB 接收器将键盘连接至电脑：
- 蓝牙：打开电脑的蓝牙设置完成配对。更多信息请访问[此处](#)。

• USB 接收器：将 Logi Bolt 接收器插入 USB 端口，打开 Logitech Options+，选择：**添加设备** > 选择 **Logi Bolt 接收器**，然后按照说明操作。
3. 配对后，短按 Easy-Switch 按钮可以切换频道。

安装软件

下载 Logitech Options+ 以充分发挥此键盘的能力。欲下载和了解更多可能，请访问 logitech.com/optionsplus。


Logitech Options+ 兼容 Windows 和 Mac。

多操作系统键盘


键盘兼容多种操作系统 (OS)：Windows 10.11 或更高版本、macOS 11 或更高版本、iOS、Linux、Chro

您好！请问需要什么帮助？ X

如果您是 Windows、Linux 和 Android 用户，特殊字符位于按键右侧：

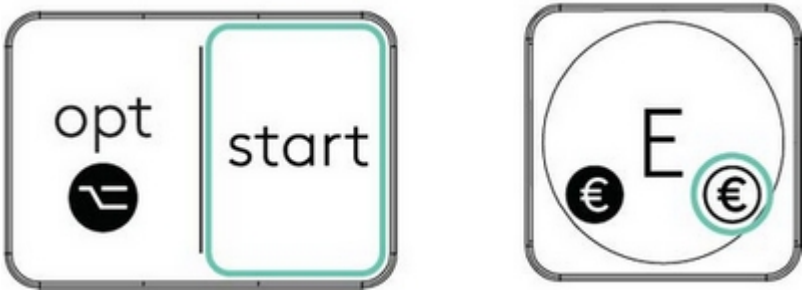

如果您是 macOS 或 iOS 用户，特殊字符和按键位于按键左侧：

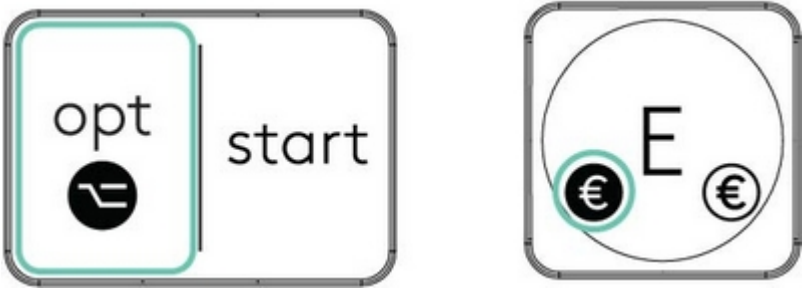

电池状态通知

键盘电量低时会向您发送通知。100% 至 11% 时，LED 为绿色。10% 及以下时，LED 为红色。电池电量低时，您可以在关闭背光的情况下继续使用超过 500 小时。



将 USB-C 线缆插入键盘右上角。您可以在充电时继续使用键盘。



智能背光

键盘具有嵌入式环境光传感器，该传感器可读取并相应地调整背光亮度。

深色键盘：

房间亮度	背光级别
弱光 - 100 lux 以下	L2 - 25%
中等光照 - 100 至 200 lux 之间	L4 - 50%
强光 - 200 lux 以上	L0 - 无背光*

*背光关闭。

浅灰色键盘：

房间亮度	背光级别
弱光 - 55 lux 以下	L4 - 50%
强光 - 55 lux 以上	L0 - 无背光*

*背光关闭。

背光有七个级别。


您好！请问需要什么帮助？ X

您可以随时更改背光等级，但有两个例外：当房间亮度较高或键盘电池电量不足时，背光将无法打开。


使用 Logi Options+ 自定义背光

您可以使用 Options+ 自定义 MX Keys S 的背光：


使用背光持续时间滑块将其调整为您的首选持续时间：

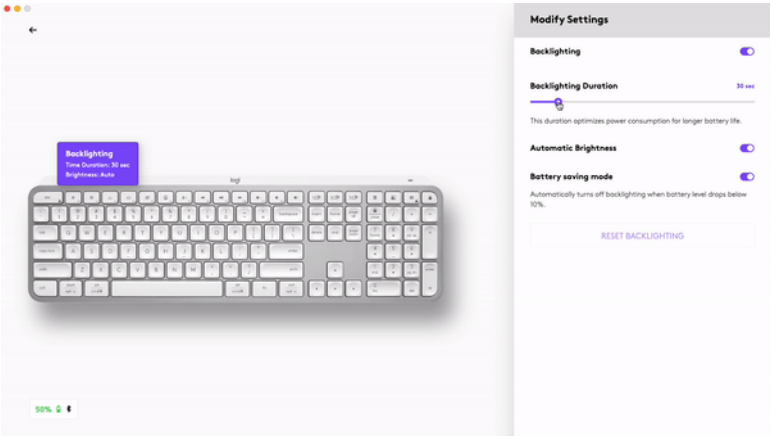

使用自动亮度滑块切换为手动模式并调节至您喜欢的亮度级别。

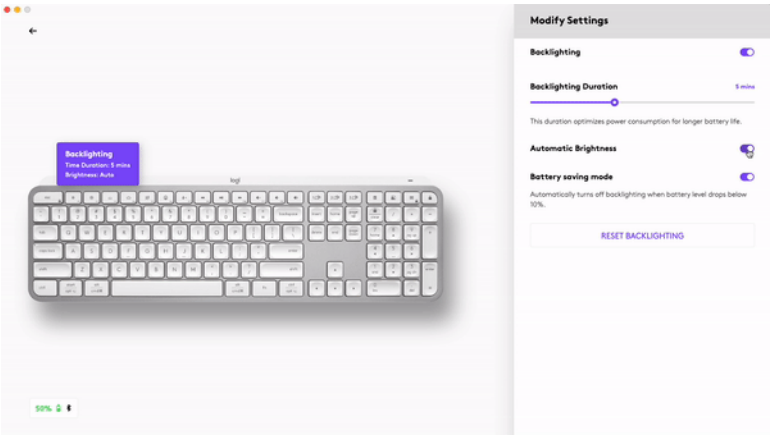

您始终可以点击重置按钮恢复默认设置。

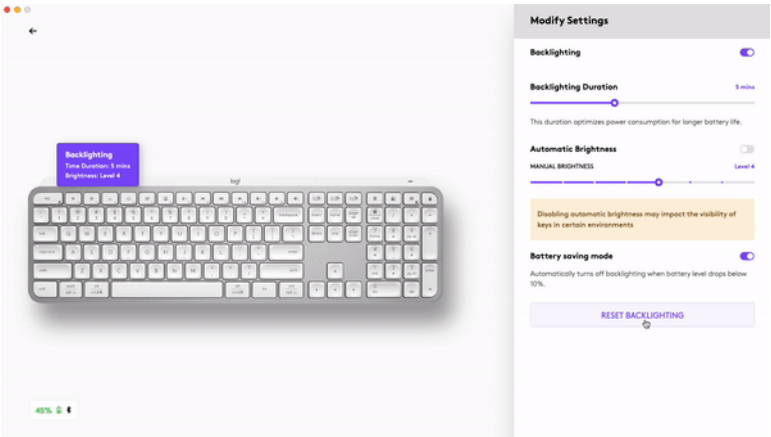

软件通知

安装 Logitech Options+ 软件以充分发挥键盘能力。

点击[此处](#)了解更多信息。

1. 背光级别通知

更改并实时掌握背光等级。



2. 禁用背光

有两种情况会禁用背光：



当您尝试启用背光时，如果键盘仅剩余 10% 电量，则会出现此消息。如果您想恢复背光，请插入


您好！请问需要什么帮助？ X



当周围环境过亮时，键盘将自动禁用背光，避免不必要的使用。这样也可以节省电量，让您在弱光条件下获得更长的背光使用时间。当您尝试开启背光时，将看到此通知。


3. 电量不足

当键盘的剩余电量为 10% 时，背光将关闭，并且屏幕上会显示电量通知。



4. F 键切换

按下 **Fn + Esc** 键在媒体键和 F 键之间切换。我们新增一条通知，让您知道切换状态。

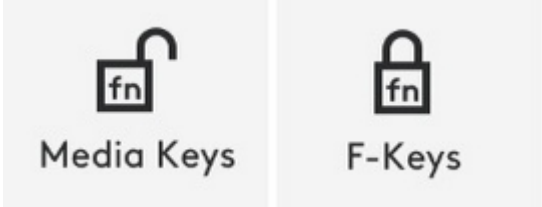

注意：默认情况下，键盘可以直接使用媒体键。

Logitech Flow

您可以使用 MX Keys S 键盘在多台电脑上工作。搭配支持 Flow 的 Logitech 鼠标，例如 MX Master 3S，您可以通过 Logitech Flow 技术使用同一套鼠标和键盘在多台电脑上操作和输入。

您可以将鼠标光标从一台电脑移动至另一台电脑。MX Keys S 键盘将跟随鼠标同时切换电脑。您甚至可以在电脑之间复制和粘贴。您需要在两台电脑上都安装 Logitech Options+ 软件，然后按[此说明](#)操作。

您可以在[此处](#)查看支持 Flow 功能的其他鼠标。



这篇文章有帮助吗？

☒ 是

☐ 否

216 人中有 111 人觉得有帮助

您好！请问需要什么帮助？ ✕

[返回页首](#) 

LOGITECH 支持

[商业支持主页](#)

[支持主页](#)

[下载与应用程序](#)

[备件](#)

[MyHarmony 支持](#)

[合格证书](#)

[保修信息](#)

[隐私性 + 安全性](#)

[联系我们](#)

© 2025 Logitech.保留所有权利

译

🔍

🔗

您好！请问需要什么帮助？ 