



Kullanım Kılavuzu

Mi True Wireless Earphones 2S

Mi Kablosuz Kulaklık 2S

TWSEJ07WM






İçindekiler


Başlarken

- 5** Ürüne Genel Bakış
- 7** Kullanım Talimatları
- 9** Bağlantı
- 12** İşleve Genel Bakış
- 13** Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi
- 14** Güvenlik Bilgileri
- 19** Kullanılması Planlanan Ülkeler
- 20** Uygunluk Beyanı
- 21** Geri Dönüşüm
- 22** Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
- 23** Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
- 24** Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Ürüne Genel Bakış

Şarj durumu

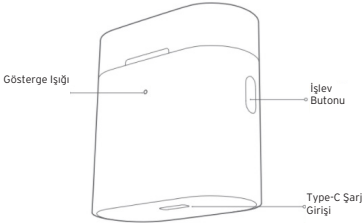



Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir.



Kullanım Talimatları

Şarj

- **Kulaklıkları şarj etme**

Kulaklıklar şarj kutusuna yerleştirildiğinde, otomatik olarak şarj olmaya başlayacaklardır.

- **Şarj kutusunu şarj etme**

Şarj kutusunu şarj etmek için C Tipi bir şarj cihazı kullanın veya şarj kutusu ışığını uyumlu bir kablosuz şarj cihazına yerleştirin. Kırmızı gösterge ışığı şarj sırasında yanıp söner ve beyaz gösterge ışığı 10 saniye süreyle hava şarjını kapatır.

Not: İlk kullanımdan önce kulaklıklar devre dışı bırakılır. Etkinleştirmek onları şarj çantasına yerleştirin ve işleve basın. 5 saniye basılı tutun. Kulaklıkları tamamen şarj etmenizi öneririz ilk kez kullanmadan önce.

- **Kulaklıkların pil seviyesinin kontrol edilmesi**

Kulaklıkları bir telefona bağladıktan sonra, kulaklığı kontrol edebilirsiniz.

Telefonun durum çubuğundaki kulaklıkların pil seviyesi.

Not: Telefonun durum çubuğu her zaman cihazın pil seviyesini gösterir. en düşük pil seviyesine sahip kulaklık. Bu özellik bazı telefonlar tarafından desteklenmemektedir.



- **Şarj kutusunun pil seviyesinin kontrol edilmesi**

Şarj kutusunun kapağını açın veya kapak kapalıysa fonksiyon düğmesine basın:

1. Şarj kutusunun gösterge ışığının 5 saniye yanık kalması pilin yeterli olduğu anlamına gelir.
2. Şarj kutusunun gösterge ışığı yanıp söndüğünde, pil seviyesinin düşük olduğu ve hemen şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir.

- **Bir Mi telefonla pil seviyesini kontrol etme**

Bir telefona başarıyla bağlandıktan sonra, kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın. Mi telefonunuzda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun. Telefonunuzu şarj çantasına yakın tutun, ardından çantanın kapağını açın. Telefonda bir bildirim görünecek, ardından kulaklıkların ve şarj kutusunun pil seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Not: Telefonunuzdaki pil seviyesini kontrol ederken lütfen güncelleyin Mi telefonunuzu en son kararlı sürüme geçirin. Bu özellik şu anda yalnızca bazı Mi telefonları tarafından desteklenir.



Açılıyor

Şarj kutusunu açarken, kulaklıklar otomatik olarak açılacaktır.

Uyku Modu

Kulaklıkları tekrar şarj kutusuna yerleştirin ve kapağı kapatın, kulaklıklar otomatik olarak çıkacak ve uyku moduna geçecektir.

Giyme

Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın ve sol (L) ve sağ (R) işaretlerine göre kulaklarınıza takın.

Not: Kulaklıkları kullanarak onları tekrar şarj yuvasına yerleştirin. durum. Bu onların ömürlerini uzatacak ve kaybetmekten kaçınmanıza yardımcı olacaktır. onları yanlış yerleştirmek.

Bağlantı

Kulaklıkları yeni bir cihaza bağlama

1. Kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin, ardından fonksiyon düğmesini 2 saniye basılı tutun. Şarj kutusu gösterge ışığı, kulaklıkların bağlanmayı beklediğini gösterecek şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.



2. Cihazın Bluetooth'unu etkinleştirin, ardından "Mi TW Earphones 2S" yi bulun ve bağlanın. Bir şifre istenirse, "0000

Kulaklıkları bir Mi telefona bağlama

Kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın. Mi telefonunuzda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun. Telefonunuzu şarj çantasına yakın tutun, ardından çantanın kapağını açın. Kulaklıkları bağlamak için telefonun ekran talimatlarını izleyin. Not: Hızlı bağlantı özelliği şu anda yalnızca bazı Mi telefonları tarafından desteklenmektedir, lütfen Mi telefonunuzu en son kararlı sürüme güncelleyin.

Bağlantı kesildi

Bir cihazın Bluetooth'u devre dışı bırakıldığında veya kulaklıklar menzil, kulaklıklar otomatik olarak bekleyen bağlantıya girecektir modu. Kulaklık 5 saniye boyunca bir cihaza bağlı değilse dakika, uyku moduna girecekler. Kulaklığı tekrar takmak, onları uyandırın ve bekleme bağlantı moduna girin.



Otomatik bağlantı

Kulaklıklar şarj kutusundaiken, kılıfın açılması kulaklıkların en son kullanılan Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanmasına neden olacaktır. Herhangi bir bağlantı geçmişisi algılanmazsa veya kulaklık herhangi bir Bluetooth cihazına başarıyla bağlanamazsa, kulaklıklar otomatik olarak bekleyen bağlantı moduna girer.

Not: Kulaklıklar bir cihaza otomatik olarak bağlanamazsa, cihazın Bluetooth ayarları aracılığıyla kulaklıkları istediğiniz cihaza manuel olarak bağlamanız gerekecektir.

Bluetooth sinyalinin bağlantı özellikleri nedeniyle, 2.4 GHz elektromanyetik sinyal girişimlerinin olduğu yoğun ortamlarda ara sıra bağlantı kesilebilir veya ses olmayabilir.

Bağlantı geçmişini temizleme

1. Kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin.
2. Şarj kutusu üzerindeki fonksiyon düğmesini 10 saniyeden fazla basılı tutun. Gösterge dönüşümlü olarak kırmızı ve beyaz renkte yanıp söndüğünde, bunu bırakın.
3. Bağlantı geçmişisi temizlendi ve şarj kutusu göstergesi beyaz renkte yanıp sönüyor. Ardından kulaklıklar bir eşleştirme için bekliyor.



İşleve Genel Bakış



Gelen aramalar

Kulaklıklardan birine hafifçe iki kez dokunun: Aramaları Cevapla / Bitir

Müzik ve ses asistanı

Her iki kulaklığı da takarken: Sağ (R) kulaklığa hafifçe iki kez hafifçe vurun: Müziği Çalın / Duraklatın
Sol (L) kulaklığa hafifçe iki kez dokunun: Sesli asistana erişin
Kulaklık çıkarma: Müziği duraklatma
Bir kulaklık takarken: Kulaklığa hafifçe iki kez dokunun : Müzik Çal / Duraklat

Notlar:

1. Sesli asistan işlevi yalnızca cihazınız destekliyorsa kullanılabilir ve bu işleve cihazda izin verilmesi gerekir.
2. Yalnızca kulaklık kullanırken, sağ kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin ve kapağı kapatın.



Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi

Teknik Özellikler

Model: TWSEJ07WM Ağ

Ağırlık: 52 g

Giriş: 5V 1A

Şarj Portu: C Tipi

Empedans: 32 Ω

Şarj süresi: Yaklaşık. 1 saat

Kablosuz bağlantı: Bluetooth 5.0

Bluetooth Profilleri: BLE / HFP / HSP / A2DP / AVRCP

Desteklenen Ses Codec'leri: SBC / AAC / LHDC

Kablosuz Menzil: 10 m (engelsiz açık alan)

Kulaklıkların Pil Ömrü (bağımsız): Yaklaşık. 5 saat

Toplam Pil Ömrü (şarj kutusu ile): Yaklaşık. 24 saat

Bluetooth Çalışma Frekansı: 2402-2480 MHz (AB için)

BT için Maksimum İletim Gücü: 10 dBm (AB için)

BLE için Maksimum İletim Gücü: 10 dBm (AB için)



Güvenlik Bilgileri

Pilleri veya pil paketlerini güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakmayın.

Bir korumayı ortadan kaldıracabilecek yanlış tipte pilin değiştirilmesi (alev alma, patlama, aşındırıcı elektrolit sızıntısı vb.).

Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.

Bir pili, bir patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek son derece yüksek sıcaklıklı bir ortamda bırakmak.

Patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz kalan pil.

Bataryanın yanlış bir türle değiştirilmesi durumunda patlama riski.

Kullanılmış yemleri talimatlara göre atın.

Ürünün maksimum ortam sıcaklığı 40 ° C'dir.



Olası işitme hasarını önlemek için uzun süreler için yüksek ses seviyeleri.



Sembol, DC voltajını gösterir



Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Xiaomi Inc. tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.



Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Tinlab Acoustic Technology Limited

Adres: Tianliao Building 1403, Zone A Tianliao Industrial Park,
Taoyuan Str., Nanshan Dist., Shenzhen, P.R. China



Uygunluk Beyanı



Tiinlab, TWSEJ07WM tipi radyo ekipmanının 2014/53 /

EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: www.mi.com

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

 Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sınıflandırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19 / EU yönergesinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı hükümet veya yerel yetkililer tarafından atanan, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen bu tür toplama noktalarının yeri ve hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurulumcu veya yerel yetkililerle iletişime geçin.



Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve



kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.



Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve pakitleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.



Notlar:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

