

Soluciones inmediatas

Baeza 2023



Líderes en soluciones sostenibles
en el mundo del agua.



Málaga

OFICINAS CENTRALES

Av. de Velázquez
(Cruce Aeropuerto)
29004 | Málaga

6.800 m²
3.200 m² ALMACÉN



Sevilla

PARQUE EMPRESARIAL HACIENDA DOLORES

C/ Hacienda Dolores
Cuatro, 19. Alcalá de
Guadaira 41500 | Sevilla

6.500 m²
5.128 m² ALMACÉN



Granada

SALIDA 122 AUTOVÍA BAILÉN-MOTRIL

Polígono Industrial de
Asegra .Avda. Almería, 14
Peligros 18210 | Granada

3.988 m²
2.988 m² ALMACÉN



Córdoba

POL. IND. LA TORRECILLA

Av. Torres Quevedo, s/n
14013 | Córdoba

2.300 m²
1.150 m² ALMACÉN



Antequera

**CENTRO LOGÍSTICO DE
ANTEQUERA, NAVE 3**

Ctra. Antequera
Cartaojal 29200 |
Antequera, Málaga

12.754 m²

9.607 m² ALMACÉN



Tiendas Baeza

**Los mayores especialistas en
soluciones sostenibles
del sector del agua**

Baeza pone a disposición de sus clientes un equipo de profesionales para atender todas sus necesidades. Pregunta por tus descuentos, stocks o dudas técnicas. Más de 50 técnicos comerciales están a tu disposición.

➔ www.baezaonline.com
Atención al cliente
951 91 91 21

Almería

**AVDA. PRIMORES, 19
POL. IND. PRIMORES**

Salida nº 420 del E-15
La Mojonera
04745 | Almería

1.203 m²

988 m² ALMACÉN



Alicante

Av. Rosa Mazón
Valero 4 | Torrevieja

1.000 m²

400 m² ALMACÉN



Ceuta

Ampliación Muelle
de Poniente, nº 96
51001 | Ceuta

4.000 m²

1.919 m² ALMACÉN



**Atención
Comercial**

**Atención
Personal**

**Atención
Técnica**

baezaonline.com



Únete a nosotros

Baeza cuenta con más de 160 trabajadores por toda España y Portugal con perfiles de diferentes áreas que hacen posible nuestro proyecto:

Ingenieros | Administrativos | Logísticos | Aproveedores
| Fuerza de ventas | Vendedores de tienda | Asesores técnicos |
Atención al cliente

Avanza en tu carrera, infórmate en www.baeza-sa.com



Flexibilizamos nuestros envíos según tus necesidades.



Consulta tu franquicia para Baleares,
Canarias y Portugal.

**Si el pedido contiene productos especiales
Envío gratis a partir de 2.000€.**

*Las condiciones indicadas (antes de impuestos) estarán vigentes a partir del 13 de febrero de 2023. Baeza S.A., podrá modificar o actualizar las presentes condiciones y/o políticas de portes en cualquier momento, las cuales serán publicadas para su debida información en la web: baezaonline.com



Ingeniería



I+D al servicio de las
soluciones sostenibles.

Modelo empresarial multicanal



23.300 clientes
repartidos en todo
el mundo.

Distribución



+ 45.000 m²
de Almacenes.

Málaga, Sevilla, Córdoba, Antequera,
Alicante, Granada, Ceuta y Almería.

**Baeza es
Global.**



Una marca española,
multicanal, ágil y con
soluciones inmediatas para
el uso sostenible del agua.



Logística ágil



12.000 m² de Centro Logístico.



Capital humano



160 profesionales.
Nuestra propuesta de valor son las personas.

Baeza



**El mayor especialista en
soluciones sostenibles
del sector del agua**

nº1 en venta online
del sector en España.



E-commerce



FILTRO LAMINADO KRIBA

Filtro laminado KRIBA para piscina y Spa, en diámetros 500 y 600 mm.

Piscinas

Baeza



BIOMA-HI-TECH GLASS SAND

Piscinas

Baeza



CUADRO DE PROTECCIÓN MODULAR BASIC

Piscinas

Baeza



RECOGE HOJAS Y CEPILLOS AQUALLICE

Piscinas

Baeza



LIMPIAFONDOS FLEXIBLE PURE CLEANER


Limpiafondos flexible para todo tipo de piscina.

Piscinas

Baeza

Aquallice

Manguera Flotante
Floating Hose



1 m.	5 m.	10 m.	15 m.	Reserva de material Cable y Manguera
				20 m.

MANGUERA AUTOFLOTANTE DE PISCINAS

Nueva manguera autoflotante para piscina.

Piscinas

Baeza



MANGUERA AUTOFLOTANTE PISCINAS PRECORTADA DIÁMETRO 32 MM

Tubería autoflotante opaca muy flexible fabricada en base a poliolefinas termoplásticas.

Piscinas

Baeza



CUBIERTAS AUTOMÁTICAS ELEVADAS SIN CAJÓN

Perfecta y sencilla para la renovación de su piscina. Fácil instalación.

Wellness

Baeza



BOQUILLAS DE AIRE

Boquillas soplantes de aire en fondo para sistemas de hidromasaje en obra.

Wellness

Baeza



BOQUILLA AIRE ACERO INOXIDABLE

Boquillas soplantes de aire en fondo para sistemas de hidromasaje en obra. Cuerpo en ABS y frontal en acero inoxidable.

Wellness

Baeza



BOQUILLA AIRE REGULABLE

Boquilla de aire ajustable para uso en spas. Fabricada en ABS con tornillos de acero inoxidable y juntas adhesivas.

Wellness

Baeza



JET DE HIDROMASAJE COLOR

Jet de hidromasaje con diseño optimizado para un potente y amplio efecto mediante tobera orientable.

Wellness

Baeza



ACOPLE RÁPIDO PULSADOR PIEZOELÉCTRICO

Boquilla de acople para pulsadores piezoeléctricos modelos Aluminio o Inoxidable, para acabado de la instalación de obra mediante encastre en tubería de presión PVC D.50 -PN-10.

Wellness

Baeza



HIDROJET FRONTAL ACERO INOXIDABLE

Jet de hidromasaje de efecto venturi con tobera orientable. Diseñado para sistemas de hidromasaje de obra.

Wellness

Baeza



CONJUNTO PANEL DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO PARA SPA

Equipo para medir y ajustar el valor del PH y del potencial Redox.

Wellness

Baeza



HELO HANKO

El calefactor eléctrico Hanko es un producto novedoso con un diseño moderno y compacto. Se adapta a espacios pequeños. Con capacidad de 32 kg de piedras ofrece un suave baño de sauna. El calentador muy liviano y fácil de instalar. Aconsejable para sauna de 5 a 12 metros cúbicos.

Wellness

Baeza



CAJA RELÉ WE30

La nueva caja de contactores WE30 de Helo está desarrollada para un funcionamiento continuo con paneles de control Elite Free o Pure y calentadores de sauna de hasta 9 kW.

Wellness

Baeza



SERIE APG

La bomba sumergible monoetapa UNILIFT APG está diseñada para el bombeo de agua residual doméstica en sistemas presurizados. Incorpora un sistema triturador.

Hidropresión

Baeza



BOMBAS SUMERGIBLES 4" SERIE SD-TURBINA FLOTANTE

Bombas sumergibles de 4" con impulsores flotantes para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro doméstico, agrícola, industrial, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

Hidropresión

Baeza



GRUPOS DE PRESIÓN SERIE CABINET BOOSTER

G.P. con 2 bombas y 2 variadores con 1 único control en cuadro para instalar empotrado en pared.

Hidropresión

Baeza

Pág.
550

NOVEDADES



CONTROLADOR EPR

Controlador electrónico de bombas con regulación de la presión de salida.

Hidropresión

Baeza

Pág.
570

NOVEDADES



SPEEDBOX PLUS

Variador de frecuencia de montaje mural para el control de una electrobomba con variador de frecuencia. La alimentación eléctrica de los dispositivos es trifásica a 400V. Hasta 32A.

Hidropresión

Baeza

Pág.
583

NOVEDADES



TRANSFORMADOR MONOFASICO DE CONTROL IP 20

Transformador 230/400V AC a 12/24V AC.

Hidropresión

Baeza

Pág.
617

NOVEDADES



KIT AUTOCONSUMO MONOFÁSICO

Renovables

Baeza



INVERSORES HÍBRIDOS

Inversores preparados para funcionar en modo autoconsumo con baterías.

Renovables

Baeza



BATERÍAS DE LITIO

Equipos para la acumulación de energía eléctrica de sistemas fotovoltaicos.

Renovables

Baeza



CUADROS DE PROTECCIÓN COMPLETOS

Estufas de pellet para instalar en chimeneas.

Renovables

Baeza



INSERTABLES DE PELLETS

Elementos para una rápida y segura instalación eléctrica en sistemas fotovoltaicos.

Renovables

Baeza





BOMBAS DE CALOR HAIER PARA ACS

-Nuevo modelo de bomba de calor de ACS, para reducir el gasto en la producción de agua caliente.
-Gran eficiencia y a los mejores precios.

Renovables

Baeza



PLACAS DE ELEMENTO BASE "CALORAMA"

Bombas de Wilo con grandes caudales y control electrónico.

Calor

Baeza



CONTROL DE SUELO RADIANTE INALAMBRICO (RF)

Renovables

Baeza



CONTROL DE SUELO RADIANTE VÍA CABLE

Renovables

Baeza

Pág.
798

NOVEDADES



INTERCAMBIADORES GRAN SERPENTÍN FIJO VITRIFICADOS PARA ACS

Calor

Baeza

Pág.
829

NOVEDADES



BOMBA SIMPLES DE ROTOR HÚMEDO DE ALTA EFICIENCIA

Bombas de Wilo con grandes caudales y control electrónico.

Calor

Baeza

Pág.
868

NOVEDADES



FILTRO AUTOLIMPIANTE CLAROPUR CTE

Protección contra los problemas de funcionamiento y daños causados por cuerpos extraños como partículas de óxido, virutas, arenas, etc, que al depositarse, pueden provocar procesos de corrosión por aireación diferencial.

Tratamiento de agua

Baeza

Pág.
906

NOVEDADES



ÓSMOSIS DOMÉSTICA COMPACTA COSMOS

Equipo de 5 etapas, producción 110l/día,
Certificado UNE149202:2015.

Tratamiento de agua

Baeza



ÓSMOSIS INVERSA DE FLUJO DIRECTO SINDU

Es un equipo de ósmosis inversa de flujo directo, sin depósito de acumulación y máximo aprovechamiento del agua. Sistema completo de filtración (filtro sedimentos con carbón activo, código 134237, membrana 500 GPD, código 134239 y postfiltro de carbón activo, código 134238).

Tratamiento de agua

Baeza



ULTRAFILTRACIÓN COMPACTA LITEL UF

Sistema compacto de flujo directo mediante ultrafiltración, sin depósito y sin rechazo de agua.

Tratamiento de agua

Baeza



ULTRAVIOLETA PARA ÓSMOSIS INVERSA PERLA EVO NEW

Equipo de desinfección por ultravioleta para sistemas de purificación de agua domésticos.

Tratamiento de agua

Baeza




MEDIDOR DE TURBIDEZ DS TURB

Equipo portátil, medida rápida y precisa. Método de medida aprobado por la ISO 7027.

Tratamiento de agua

Baeza

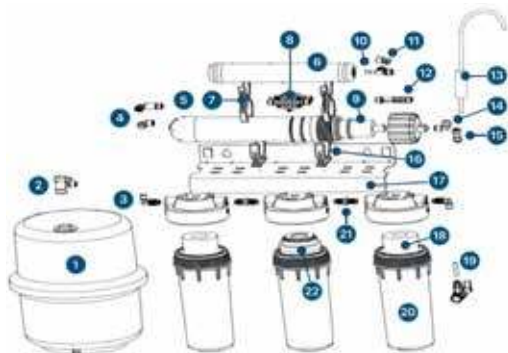


REPUESTOS OI PERLA EVO NEW 131924

Despiece y gama de repuestos completo
para el equipo de ósmosis inversa.

Tratamiento de agua

Baeza

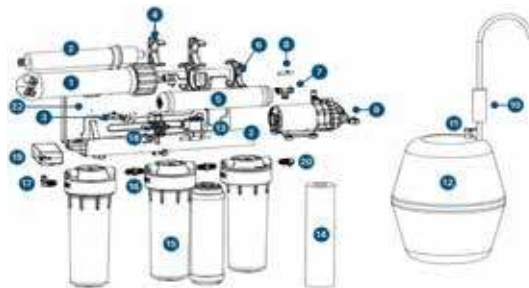

REPUESTOS OI PERLA EVO NEW CON BOMBA 131925

Despiece y gama de repuestos completo
para el equipo de ósmosis inversa.

Tratamiento de agua

Baeza



MALETÍN DE INSTRUMENTACIÓN

Conjunto de maletín que contiene instrumentación para control de los parámetros físico-químicos de la legionella (turbidez, cloro libre y total, bromo, pH, ácido cianúrico, hierro, conductividad, TDS y temperatura).

Tratamiento de agua

Baeza



EQUIPO ANTIOLOR CON CARBÓN ACTIVO

Minimiza el efecto de químicos que ascienden por los desagües, alcantarillados, fosas sépticas, neutralizando su mal olor.

Tratamiento de agua

Baeza

Pág.
990

NOVEDADES



DISUFOR CON VÁLVULA ANTIDRENAJE SERIE 1804

El difusor 1804 de 10 Cm con la válvula de retención Seal-A-Matic™ (SAM) integrada. Elimina la necesidad de válvulas de retención bajo el cabezal.

Jardín

Baeza

Pág.
990

NOVEDADES



ASPERSOR CON VÁLVULA ANTIDRENAJE SERIE 3504

El aspersor 3504-PC-SAM, es de turbina ajustable para cortos y medios alcances, con válvula antidrenaje integrada SAM (Seal-A-Matic) que retiene hasta 2,1 metros de altura de elevación para evitar los problemas causados por drenaje en las zonas bajas (encharcamientos y erosiones).

Jardín

Baeza

Pág.
990

NOVEDADES



ASPERSOR CON VÁLVULA ANTIDRENAJE SERIE 5004

El aspersor 5004-PC-SAM es de turbina para aplicaciones residenciales y comerciales, con válvula antidrenaje integrada SAM (Seal-A-Matic) que retiene hasta 2,1 metros de altura de elevación para evitar los problemas causados por drenaje en las zonas bajas (encharcamientos y erosiones).

Jardín

Baeza

Pág.
1022

NOVEDADES



PROGRAMADOR SERIE RC2

El programador RC2 permite hasta 8 estaciones más el relé de arranque de la bomba/válvula maestra y es adecuado para aplicaciones interiores/exteriores según modelo.

Jardín

Baeza

Pág.
1212

NOVEDADES



ACCESORIOS MULTICAPA METÁLICOS

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1213

NOVEDADES



ACCESORIOS MULTICAPA

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1217

NOVEDADES



ACCESORIOS PEX COMPRESIÓN (EASYPRESS)

Accesorio de unión por compresión para tubería PEX, diseñado y fabricado según norma UNE EN ISO 15875. Cuerpo en latón CW617N, casquillo de apriete en acero inoxidable AISI 304, anillo de sujeción de material plástico AMCEL KP20.

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1218

NOVEDADES



ACCESORIOS PEXB COMPRESIÓN

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1353

NOVEDADES



CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO COMPACTO

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1240
-1241

NOVEDADES



SISTEMAS DE UNIÓN POR SOLDADURA

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1242
-1243

NOVEDADES



SISTEMAS DE UNIÓN POR SOLDADURA

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1394

NOVEDADES



OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
54

DESTACADO



CLORADOR SALINO i-SALTIO

Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de uso privado.

Piscinas

Baeza 

Pág.
54

DESTACADO



CLORADOR SALINO i-SALTIO con control de pH

Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de uso privado.

Piscinas

Baeza 

Pág.
55

DESTACADO



CLORALLICE BASIC

Clorador salino para producciones hasta 40 gr/h. Producción ajustable de 0 a 10 en pantalla digital. Tecnología SMART POWER® que garantiza una producción estable. Célula autolimpiante por inversión de polaridad ajustable de 2 a 16 horas dependiendo de la dureza del agua.

Piscinas

Baeza 

Pág.
55

DESTACADO



CLORALLICE PH DUO PLUS

Clorador salino con control de pH con producciones hasta 40 g/h. Navegación intuitiva en pantalla LCD con visualización de producción, índice de sal, temperatura mediante y teclas de acceso directo. E-Pool: control remoto con bluetooth.

Piscinas

Baeza 

Pág.
60



DESTACADO



NEOLYSIS SERIE 2

Piscinas

Baeza



Pág.
66



DESTACADO



MONOBLOCS CON FILTRO INYECTADO B-WaterClean

Monobloc compuesto por filtro de arena más bomba para filtración de pequeñas piscinas o Spas. Filtro en material plástico soplado con válvula superior de 7 vías. Conexiones dobles tanto para manguera flexible D. 32 mm (1 ¼") como para manguera flexible D. 38 mm (1 ½").

Piscinas

Baeza



Pág.
82



DESTACADO



BATERIAS DE VÁLVULAS MOTORIZADAS

Piscinas

Baeza



Pág.
87



DESTACADO



ASPIRE 2

Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas. Silenciosa y autoaspirante hasta 3m. Motor Asíncrono 2 polos con protección X5 y Aislamiento clase F. Motores trifásicos IE3.

Piscinas

Baeza



Pág.
87

DESTACADO



ASPIRALLICE

Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas y Spas. Silenciosa y Autoaspirante hasta 1,5m. Motor Asíncrono 2 polos. Monofásica o trifásica hasta 3 cv. Motores trifásicos IE3.

Piscinas

Baeza 

Pág.
90

DESTACADO



KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA DE PISCINA: BATERÍAS

Piscinas

Baeza 

Pág.
99

DESTACADO



CLORAMA DOSIFICADOR INVERNADA BIO

Dosificador invernada de 2 kg conteniendo producto desinfectantes alguicidas y floculantes para el mantenimiento de la piscina en época invernal o de menor uso, evitando la descomposición del agua y favoreciendo la limpieza y la puesta a punto.

Piscinas

Baeza 

Pág.
116

DESTACADO



SUMIDERO PARA PARED MAXI

Nuevo sumidero para pared en acero inoxidable. Dimensiones 308 x 388 mm para caudal máximo de 37 m3/h. Conexión 2 1/2".

Piscinas

Baeza 

Pág.
123

DESTACADO



BOMBA DE CALOR TERMION INVERTER

Piscinas

Baeza

Pág.
130

DESTACADO



ASPIRADOR RECARGABLE CRYSTALLINE

Poder de aspiración increíble gracias a su innovador sistema de limpieza de 2 velocidades permitiendo un uso en modo estándar para la mayoría de la piscina y un modo TURBO SPEED para los ángulos difíciles, los peldaños, etc, con o sin cabezal de aspiración.

Piscinas

Baeza

Pág.
133

DESTACADO



BORA CLASSIC

El limpiafondos automático BORA CLASSIC es compacto y fácil de utilizar.

Piscinas

Baeza

Pág.
133

DESTACADO



BORA SMART

Sistema Aquasmart. Selección del Tiempo de ciclo. Indicador de Bolsa llena, para más comodidad se ilumina el Led indicador cuando hay que limpiar el filtro. Incorpora cepillos de PVA que garantizan una máxima tracción en cualquier tipo de superficie.

Piscinas

Baeza

Pág.
136

DESTACADO



TORNADO D600

Limpiafondos de batería solo suelos.
Versión 2023.
Tres años de Garantía.

Piscinas

Baeza 

Pág.
136

DESTACADO



TORNADO D500

Limpiafondos de batería suelos pared y línea de flotación.
Versión 2023.
Tres años de Garantía.

Piscinas

Baeza 

Pág.
136

DESTACADO



TORNADO D400

Limpiafondos de batería suelos pared
y línea de flotación con app Smartphone.
Versión 2023.
Tres años de Garantía.

Piscinas

Baeza 

Pág.
137

DESTACADO



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS A BATERÍA RUMBOO

Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano.

Piscinas

Baeza 

Pág.
137

DESTACADO



NORKEL

Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano con batería incorporada de 7500Ah para un único ciclo de limpieza máxima. Diseñado para piscinas sobre suelo y enterradas de todas las formas hasta 120m2 de superficie.

Piscinas

Baeza 

Pág.
157

DESTACADO



DUCHA INOX ROCIADOR CILÍNDRICO

Ducha construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 D.43 mm. Rociador cilíndrico cromado con altura de rociador 2 metros. Altura de pomo 1 m y altura del grifo lavapiés (en modelos con lavapiés) de 40 cm.

Piscinas

Baeza 

Pág.
191

DESTACADO



RECEPTOR MODULADOR BASIC

Receptor modulador vía radio para focos leds. El receptor se coloca antes de los transformadores de alimentación de los elementos leds y es capaz de modular vía radio el cambio de color y secuencias que trae el proyector leds a través del mando a distancia suministrado.

Piscinas

Baeza 

Pág.
193

DESTACADO



FOCOS LEDS LUMIPLUS ECO PLUS

Posibilidad al igual que en la gama Lumiplus Eco de combinar los frontales en colores Beige, Gris claro y Gris antracita. El proyector para nicho se suministra SIN nicho. Para completar el foco es necesario el nicho 0203023 (referencia 00349).

Piscinas

Baeza 

Pág.
195

DESTACADO



MID BRIO COMPACTO Y POTENTE

Combinando numerosas tecnologías, el Mid-BriO ofrece una ratio potencia / lúmenes / tamaño inigualable. Un proyector de solamente 75 mm de diámetro con 2400 lm de luz y 24W de potencia. Además, en la opción RGB+W, podrás optar por un proyector de colores con 1800 lúmenes.

Piscinas

Baeza 

Pág.
197

DESTACADO



LÁMPARAS MICROLED PLUS PAR 56

Piscinas

Baeza 

Pág.
218

DESTACADO

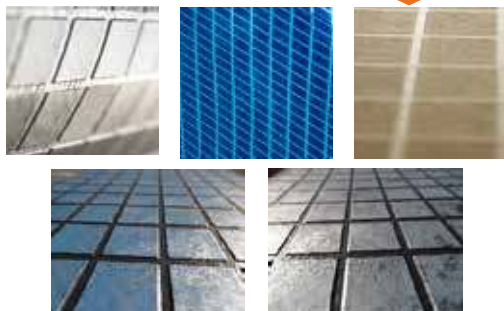


LÁMINA ARMADA HAOGENPLAST

Calidad en láminas armadas desde 1.944.
Diseños 3D premium exclusivos: Maderas, Mármol, Pizarras, Matrix
Cristal, etc...
Acabados naturales y orgánicos, sin brillos plásticos.

Piscinas

Baeza 

Pág.
242

DESTACADO



BOMBAS DE CALOR COMPACTAS PIXEL

Esta bomba de calor compacta es resistente y se puede transportar / mover fácilmente en invierno. Ha sido desarrollado para piscina sobre suelo o para pequeñas piscinas enterradas, c con eficiencia y bajos niveles de ruido como puntos clave de enfoque.

Piscinas

Baeza 

Pág.
383



DESTACADO



SERIE eHM

La serie eHM, son bombas multicelulares no autoaspirantes, silenciosas y de larga duración. Se utilizan para trabajar en aplicaciones domésticas, edificación y riego.

Hidropresión

Baeza 

Pág.
399



DESTACADO



SERIE CMS

Bomba centrífuga monobloc de eje horizontal, adecuada para el abastecimiento de agua, sistemas de enfriamiento, sistema de riego y aplicaciones industriales. La curva plana garantiza una presión prácticamente constante al variar el caudal.

Hidropresión

Baeza 

Pág.
406



DESTACADO



SERIE VM

La serie VM es una bomba moderna y robusta vertical para un suministro de agua fiable para la mayoría de los edificios. Cuerpo bomba en fundición, impulsor en noryl, elastómeros en EPDM y cierre mecánico en cerámica-carbón.

Hidropresión

Baeza 

Pág.
505

DESTACADO



Franklin Electric



SISTEMA SOLAR DE ALTA EFICIENCIA 4"

Fácil instalación predeterminada por el variador de frecuencia. El sistema solar incluye motor síncrono a 230V y variador. Motores de 4" síncronos encapsulados. Variador de frecuencia DriveTechMini/DriveTech.

Hidropresión

Baeza 

Pág.
576

Schneider
Electric

DESTACADO



INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Hidropresión

Baeza

Pág.
577

Schneider
Electric

DESTACADO



INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Hidropresión

Baeza

Pág.
579

Schneider
Electric

DESTACADO



CONTACTORES

Hidropresión

Baeza

Pág.
586

DESTACADO



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Hidropresión

Baeza

Pág.
987

DESTACADO



Hunter



DIFUSOR EMERGENTE SIN TOBERA SERIE PRO-SPRAY

Los Pro-Spray de Hunter se han diseñado con precisión para asegurar un rendimiento duradero y fiable en todo tipo de instalaciones.

Jardín

Baeza



Pág.
1014



DESTACADO



ELECTROVÁLVULA A 24V SERIE 6

La nueva serie 6 es una electroválvula en forma de T modular para el riego, la ventaja de este tipo de válvula es la posibilidad de ensamblarlas entre ellas directamente.

Jardín

Baeza



Pág.
1018



DESTACADO



PROGRAMADOR TEMPUS PRO

Programador modular de 4 a 16 estaciones. De forma opcional, puede instalarse un módulo WiFi que permita controlar de forma remota desde cualquier lugar que esté dentro del alcance de su dispositivo de red inalámbrica doméstica.

Jardín

Baeza



Pág.
1027

Hunter

DESTACADO



PROGRAMADOR ICC2

Programador de 8 estaciones, ampliación con módulos de 4-8 y 22 estaciones, hasta 38 estaciones con armario de plástico y hasta 54 estaciones con armario metálico.

Jardín

Baeza



Pág.
1052

DESTACADO



DUCHA SOLAR "SUNNY STYLE"

La ducha solar "Sunny Style" aprovecha la energía solar para producir agua caliente de manera natural y gratuita.

Jardín

Baeza

Pág.
1108

DESTACADO



Tubería plana con tomas preinstaladas

Tubería plana en PE con tomas preinstaladas.

Riego

Baeza

Pág.
1183

DESTACADO



Sonda

Equipo portátil ARD Multilectura con GPRS para comunicación

Equipo para lectura de dos sondas de CE, una de pH y una de NPK. Dispone de GPRS para comunicación.

Lectura de datos mediante dispositivo con conexión a internet y acceso a web. Ayuda al control de riego y fertilización en los cultivos.

Riego Agrícola

Baeza

Pág.
1210

DESTACADO



Tuberías multicapa PERT-AL-PERT en rollo y barras

Tuberías multicapa para instalaciones de ACS en PERT-AL-PERT con sistemas de prensado.

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1216

DESTACADO



Tubería en barras PE Xa

Tubería en barras PE Xa para sistemas de prensado y expandido en instalaciones de ACS.

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1222

DESTACADO



Colectores PPSU sistemas de expandido

Colectores de distribución para sistemas de PE Xa expandido en instalaciones de ACS.

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1272

DESTACADO



Válvulas para plato de ducha en obra

Válvulas para plato de ducha en obra lineales para gran caudal.

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1330

DESTACADO



Valonas en PE biseladas para instalación en válvulas de mariposa

Valonas en PE AD para soldadura tope o electrofusión con manguito en tuberías de PEAD.

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1331

DESTACADO



Accesorios roscados en INOX 316

Accesorios PE roscados INOX 316 para soldadura a tope, socket o electrosoldable con manguito.

Conducción de fluidos

Baeza

Pág.
1351

DESTACADO



Gama de caudalímetros electromagnéticos sin necesidad de tramos rectos y entre bridas

Caudalímetros electromagnéticos para control de caudales en abastecimiento, riego, residual e industria.


Conducción de fluidos

Baeza

Soluciones
inmediatas

Baeza 2023

Piscinas



Spa&Wellness



Hidropresión



Calor



Renovable



Tratamiento
del agua



Jardín



Riego



Conducción
de fluidos





Índice 2023

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



→ Baeza Piscinas

Acceso para discapacitados	160-161
Acceso piscina-salidas	148-149
Accesorios corcheras	163-164
Agarraderas	152-153
Analizadores	108-109
Anclajes material competición	164
Antialgas	100
Armario maniobra	200
Baterías de válvulas	81-82
Bombas autoaspirantes	84-91
Bombas centrífugas	91-94
Bombas de calor	240-244
Bombas dosificadoras	222-226
Boquillas de fondo	182-183
Boquillas en ABS - Hormigón	180-183
Boquillas en ABS- Liner y Prefabricada	185
Boquillas en INOX - Hormigón	185
Calostatos	245-248
Cargas filtrantes y accesorios	70
Caudalímetros	237
Cepillos limpieza	202-203
Checkits y fotómetros	112
Compactos (casetas) con montaje interior	71
Compactos (casetas) sin montaje interior	72
Corcheras	162-163
Deshumificadores	245
Desinfección automática con Ozono	232
Desinfección automática con UV	233-235
Desinfección cloro	98
Desinfección con bromo .1.	99
Desinfección con oxígeno activo (exento de cloro)	104

Dosificadores	114
Duchas	156-158
Duchas de solares	159-160
Duchas-platos de ducha	159
Duchas-túnel de duchas	160
Electrólisis de sal y control de pH	48-59
Equipos automáticos de regulación y control	226-230
Escaleras	144-148
Filtros bobinados industriales	78
Filtros de arena soplados	57-58
Filtros de cartuchos PENTAIR	59
Filtros de diatomeas	61
Filtros laminados	59
Filtros laminados industriales	71
Filtros Monoblocs	65-66
Floculantes	100-101
Flotadores de corcheras	162
Fuentes Enfriadoras	96
Generadores hipoclorito In Situ	236
Iluminación y decoración en color (leds)	188-197
Lámparas y lentes para proyectores	198-199
Limpiafondos automáticos	126-140
Limpiafondos manuales	205-206
Limpieza y calibración de electrodos	231
Mangos	206
Mangueras	207
Nadadores contracorriente PAHLEN	119-120
Palancas de saltos, trampolines y plataformas	153-155
Paneles de viraje piscinas pública	166
Pasamanos	153
Pasamuros-hormigón	186
Piscina sobre suelo GRE	253-254
Piscinas de Liner	216-219
Piscinas poliéster	256



Piscinas sobresuelo INTEX...	250-252
Pódiums piscina competición	.165
Prefiltros	. 95
Producto CEYS	105-107
Proyectores	.187
Proyectores para piscina prefabricada y Liner	.190
Recogecorcheras	.161
Recogehojas	202-203
Reguladores de nivel-hormigón	.178
Rejillas de desagüe-hormigón	.179
Rejillas para rebosadero	168-172
Revestimiento vítreo	212-213
Salvavidas	209
Sillas para socorrista	.161
Sistema de limpieza integrado Pv3	.152
Skimmers	.175
Soportes para baterías	. 82
Sumideros accesorios - hormigón	175-177
Sumideros accesorios - Liner y Prefabricada	.176
Sumideros piscina pública	178-179
Toboganes	155-156
Transformadores	.199
Válvulas selectoras	74-75
Vidrio filtrado	. 70

→ Baeza Spa&Wellness

Accesorios Baños de Vapor	.359
Accesorios Nadador a contracorriente UWE.	.289
Accesorios para Sauna	.364
Accesorios para Spas Hidromasaje de obra	.330-335
Accesorios Spas Hidromasaje Portables	.320
Bancadas Spas Hidromasaje	.323-324
Baños de Vapor	.357-358
Calefactores de Sauna	.365-367
Cascadas en ABS	.299-300
Cuadros Spas Hidromasaje	.325
Cubiertas Automáticas	.265-274
Cubiertas de invernaje protección con barras	.263
Cubiertas de Verano - Invierno	.262
Cubiertas Elevadas Policarbonato.	.275-276
Cubiertas Spas Hidromasaje	.325
Depósito compensación Spa Hidromasaje	.325
Diseño Integral Sistema Modular Aislante	.339-345
Elementos de Hidromasaje	.298-299

Elementos de Terapia	.347-356
Enrolladores para cubiertas	.262
Enrollador para cubiertas grandes	.264
Equipamiento Deportivo. Aquagim	.364-365
Equipamiento Deportivo. Bancos y Taquillas	.361
Equipamiento Deportivo. Maquinaria para gimnasia	.374-375
Equipamiento Deportivo. Pavimento	.371-372
Fuentes Jets empotrables	.299
Hidroterapia UWE.	.288-289
Juegos Ornamentales - Cascadas / Cañones.	.291-298
Juegos Ornamentales - Tumbonas	.301-303
Nadadores a contracorriente Pahlén.	.277-280
Nadadores a contracorriente UWE	.281-287
Paneles de control de Generador de Vapor	.358
Paneles de control de Sauna	.368-369
Saunas	.361-363
Spas Hidromasaje con Rebosadero	.326-329
Spas Hidromasaje Jacuzzi.	.303-311
Spas Hidromasaje Portables	.312-319
Spas Hidromasaje sin Resosadero	.321-322
Tratamiento de Aguas de Spas	.336-338

→ Baeza Hidropresión

ELECTROBOMBAS

Bombas arrastre magnético. M.	.419
Bombas centrifugas autoaspirantes. E XHAL/JV-CAM/AP/ASPRI/JESX/JEX.	.389-390
Bombas centrifugas con impulsor abierto. HGM/DWO/CO	.398-398
Bombas centrifugas en acero inoxidable. CDX/2CDX	.395-396
Bombas centrifugas en acero inoxidable. CMS.	.399
Bombas centrifugas normalizadas en acero inox. 3M/3ML/eSHE	.400-402
Bombas centrifugas normalizadas en hierro fundido. CM	.393-394
Bombas de achique aguas limpias y sucias en acero inox. BEST/ UNILIFT CC, AP y KP	.425-426
Bombas de achique aguas limpias-sucias. DP/LAGO/DOC/DRAIN/DH/OPTIMA	.422-424
Bombas de achique aguas residuales y fecales en acero inox. FEKA VS/DW	.429-430
Bombas de achique aguas residuales y fecales. UNILIFT AP	.426
Bombas de achique aguas sucias o cloacales. FEKA 600/BEST ONE/DRAINEX 100/DG/DB	.427-428
Bombas de achique de aguas saladas. NOVA SALT W	.426



Bombas de achique para aguas residuales. D MT/DVT/FK	436-439
Bombas de achique para aguas residuales. DRAINEX/DL	431-432
Bombas de achique para drenaje. DC	435
Bombas de achique trituradoras. DRAINCOR/DTR	433
Bombas de superficie automática. 2088/8090	420
Bombas multicelulares en acero inox. CM	387-388
Bombas multicelulares en acero inox. MATRIX	386
Bombas multicelulares horizontales eHM	383
Bombas multicelulares horizontales PR	384
Bombas multicelulares horizontales. PRISMA	382
Bombas multicelulares horizontales. ULTRA	385
Bombas multicelulares verticales en acero inox. CR	411-416
Bombas multicelulares verticales en acero inox. XVF	409-410
Bombas multicelulares verticales silenciosas. MULTIGO/MVIS	417-418
Bombas multicelulares verticales. MULTI/HIDRONOX/VM/ULTRA	404-407
Bombas periféricas y centrifugas. CONTOUR/PV/MULTIPOOL/CM/KV/CMT/MB/CH.	391-392
Bombas sumergibles con rodets en noryl para pozos de 6". AS6	475-476
Bombas sumergibles en acero inox. para pozos de 6". SS	477-481
Bombas sumergibles monobloc para pozos en acero inox. VN	448-449
Bombas sumergibles monobloc para pozos. DIVER 6/SB/AQU/SCUBA/ACUARIA.	442-447
Bombas sumergibles para fuentes. AQUARIUS/DECOR/TREVI	420-421
Bombas sumergibles para pozos con rodets en noryl 4". ST/GS	455-464
Bombas sumergibles para pozos en acero inox 4". SP/SP Grundfos	465-469
Bombas sumergibles para pozos en acero inox 6-8". SP Grundfos	482-486
Bombas volumétricas. MD	419
Motores 4" Sincronos Franklin	474
Motores 4". Grundfos/CVC/TSA/Franklin	470-473
Motores 6" Sincronos Franklin	489
Motores 6". Tesla/Franklin/Grundfos	487-488
Motores 8". Tesla	486
Sistemas de evacuación de aguas residuales. SOLOLIFT/BEXT BOX/MINI RIGHT/SANIR	440-441
TUBERIAS PARA BOMBAS SUMERGIBLES EN uPVC	
Adaptadores uPVC	492
Tuberías standard, heavy y super heavy	493

TUBERIAS FLEXIBLES (RYLBRUN)

Tuberías flexibles y accesorios para bombas de gran caudal. RYLBRUN 20	500
Tuberías flexibles y accesorios para bombas de gran caudal. RYLBRUN PROFESIONAL	498-499
Tuberías flexibles y accesorios para bombas de pequeño caudal. RYLBRUN AZUL/GRIS	497

BOMBEO SOLAR

Bomba sumergible SQFLEX	503-505
Bomba sumergible Shurflo serie 9325	502
Cuadro solar TDS	506-507
Sistema solar de alta eficiencia en 4". HES Franklin	505

BOMBAS DE ACERO INOX. 316

Bomba helicoidal sanitaria. HCM	512
Bombas centrifugas autoaspirantes. ATP	510
Bombas centrifugas monobloc con rodete semiabierto. ECN/MAT	511

GRUPOS DE PRESION

Grupos de presión doble con variador CMBE Twin	526
Grupos de presión serie CABINET BOOSTER	527
Grupos de presión doble con variador Speedboard	524
Grupos de presión dobles con cuadro de alternancia	523
Grupos de presión dobles/triples con variador de velocidad Speedrive	525
Grupos de presión dobles/triples con variador industrial	528-529
Grupos de presión simple	514-522

GRUPOS DE PRESION CONTRAINCENDIOS Y MATERIAL CONTRAINCENDIOS

Accesorios.	536
Bocas de incendios equipadas	536
Columna seca, extintores, armarios para extintores e hidrantes	523
Grupos de presión contraincendios	532-533

MOTOBOMBAS DE GASOLINA Y COMPRESORES

Compresores	539
Enlaces de nylon para conexión de mangueras	538
Motobombas de gasolina	538

ACCESORIOS DE GRUPOS DE PRESION

Accesorios varios	548-557
Cintas textil sujeción bombas sumergibles	556
Calderines a membrana y galvanizados	542-547
Controladores de presión	548-549



Cuadros eléctricos	559-564
Electroválvulas	.558
Filtros de malla inclinados	.557
Presostatos y presostato electrónico Switchmatic	551-552
Válvulas de retención para aguas residuales.	.557
Variadores de frecuencia y cuadros con variador ABB	565-572

MATERIAL ELECTRICO

Accesorios de puesta a tierra	580
Adaptadores, clavijas y bases.	.581
Amperímetro lectura directa	.581
Base enchufe perfil DIN	.581
Bases múltiples	.584
Cable unipolar y manguera flexible	.585
Cable solar	586
Cajas de distribución	580
Cinta aislante, vulcanizada y tubos termoretractil	.581
Clavijas y bases industriales	.584
Condensadores con cable manguera.	.574
Conector aéreo MC4 con terminales	586
Contactores, relés térmicos y disyuntores.	579-579
Herramientas de medición	586
Hidroniveles y telecontrol vía radio	.574
Interruptores magnetotérmicos y diferenciales	576-577
Interruptores magnetotérmicos corriente continua.	.578
Mecanismos de empotrar	.584
Mecanismos estancos de superficie	.584
Prolongador con toma de tierra	.584
Regleta de bornes y bornes para perfil	580
Sondas de nivel	.574
Transformador monofasico de control IP 20.	.583
Variador de velocidad TDS	.575
Voltímetro	.581

MOTORES ELECTRICOS

Motores asíncronos monofásicos	.588
Motores asíncronos trifásicos a 2 polos. IE3	.589
Motores asíncronos trifásicos a 4 polos. IE3	.589

FUENTES ORNAMENTALES

Focos para fuentes.	597-598
Sistemas para fuentes pisables/secas	.597
Toberas para fuentes	592-596

MAQUINAS DE LAVADO ALTA PRESION, BARREDORAS Y ASPIRADORAS

Máquinas de lavado alta presión industrial	591-601
--	---------

APENDICE Y TABLAS 604-605

→ Baeza Renewable/Calor

Accesorios de Biomasa	665
Accesorios de Calderas Murales	666
Accesorios de Gasoil	.742
Accesorios radiadores	.761
Accesorios de solares térmica	.635
Accesorios para fotovoltaica	.621
Accesorios para instalaciones de calefacción	.768
Acumuladores	.795
Bombas circuladoras Grundfos.	.818
Bombas circuladoras Wilo.	.826
Bombas de calor Panasonic	.701
Bombas de calor de ACS	703
Calderas biomasa	686
Calderas Condensación Lasian	.732
Caldera mural Intergas	704
Calderas mural Beretta	.718
Calderas mural Ferroli	705
Calderas Lasian	.710
Calderas Ferroli	.719
Calentador Beretta	.812
Calentador Cointra	.812
Captadores térmico	.625
Captadores piscina	.633
Conductos calderas	.723
Coquillas calefacción.	.835
Coquillas solares	.645
Conductos Calentadores Estancos	.798
Contadores de Energía	.783
Cuadros de protección de corriente continua	.621
Depósitos de Gasoil	.739
Deshumidificadores	.815
Equipos forzados	.632
Estabilizadores para equilibrado dinámico	780
Estructura para paneles fotovoltaicos	620
Estufas de Pellet	.651
Extractores Sodeca	.834
Fan Coils	695
Grupos hidráulicos	690

Índice 2023



Hidroestufas	659
Interacumuladores	799
Interacumuladores de Inercia	805
Intercambiadores de placas	.789
Inversores fotovoltaicos	.618
Kits Autoconsumo fotovoltaica.	.617
Kits vivienda Aislada fotovoltaica.	.618
Kits fotovoltaico para piscina	.622
Manómetros	.844
Paneles fotovoltaicos.	620
Quemadores	.749
Radiadores Ferroli	.754
Radiadores ICT	.757
Suelo Radiante	686
Termómetros	.842
Termos eléctrico.	809
Termosifones	.628
Termostatos	850
Toalleros.	.758
Vasos de expansión ACS y Calefacción	.768
Válvulas motorizadas y mezcladoras.	.778

→ Baeza Tratamiento del agua

Accesorios para depósitos de salmuera	.936
Agitadores	.934
Analizadores portátiles	.947
Bandejas de retención	.933
Bombas dosificadoras INVICTA CONTA	.919
Bombas dosificadoras KOMPACT	.918
Bombas dosificadoras temporizadas.	.919
Bombas Instrumento	.921
Botella hidrogeneizadora	904
Botellas de PRFV	.935
Cartuchos especiales	860
Cartuchos de hilo bobinado	.863
Cartuchos de polipropileno expandido.	.862
Contadores de emisores de impulsos	.932
Cubetos de retención.	.933
Depósitos de dosificación	.933
Depósitos de salmuera	.936
Descalcificador doméstico CENTURY	.882
Descalcificador doméstico CONTRACAL y ECO.	.884
Descalcificador doméstico STYLO.	.881
Descalcificador industrial CENTURY	.884

Descalcificador industrial FLECK	.892
Desnitrificadores	900
Desulfatadores	902
Dosificador polifosfatos.	.865
Equipamiento de control para conductividad y legionela	.925
Equipo antiolor con carbón activo	.953
Filtros carbón activo	.876
filtros silex antracita	.874
Filtros autolimpiantes EURODIAGO	868
Filtros autolimpiantes INFINITY	869
Filtros autolimpiantes MULTIPUR	870
Filtros autolimpiantes WATERTOP	868
Filtros CINTROPUR	866
Filtros desferizadores	.877
Fotómetros.	.924
Grifodsy complementos para ósmosis inversa doméstica	909
Inhibidores de incrustaciones AQUASONIC	896
Lecho Mixto	904
Ósmosis inversa doméstica NERTUS	906
Ósmosis inversa doméstica PERLA EVO	907
Ósmosis inversa de flujo directo Sindu.	908
Paneles de control de dosificación.	.922
Portacartuchos	860
Portacartuchos metal	.861
Recambios filtros	.937
Recambios de ósmosis	.943
Recambio de paneles de dosificación	944
Recambios UV	945
Remineralizadores.	904
Soportes, resinas. Aditivos químicos.	946
Ultravioleta INOX	.928
Ultravioleta PE	929
Activadores biológicos	969
Arqueta desbaste	950
Arqueta toma de muestras	968
Decantador LAMELAR	.957
Depósitos de aguas pluviales.	976
Depuradora OXYTOTAL	964
Depuradora BIOFIX	962
Depuradora microedar OXYBIO	963
Depuradora SBR	965
Filtro percolador	.961
Filtro para aguas pluviales	.974



FITOCOMPACT.	.961
Fosa + filtro biológico.	962
Fosa acumulación	956
Fosa todas aguas	956
Fosa integral con prefiltro.	.957
Pack técnico para aguas pluviales.	.975
Pozo de bombeo.	.952
Recambios filtros Cintropurs	937-938
Reciclado de aguas residuales y grises	.972
Repuestos OI Perla Evo New.	941-942
Separadores de hidrocarburos	950
Ultrafiltración compacta Litel UF.	908

→ **Baeza Jardín**

RIEGO RESIDENCIAL

Accesorios diversos de jardinería	1040-1043
Aspersores	.989-997
Difusores	.983-988
Electroválvulas	.1014-1017
Programadores con electroválvula	1037
Programadores de grifo.	1038-1039
Programadores de riego a pilas	1029-1036
Programadores de riego 24V	.1018-1028
Riego localizado.	.983
Tablas de rendimiento difusores y aspersores	998-1013

ACCESORIOS DE JARDIN

Aspersores conexión manguera	1047
Aspirador seco-húmedo.	1058
Bombas de trasvase	1053-1054
Conectores y empalmes.	1042
Conectores y pistolas de gran caudal	1043
Ducha solar	1052
Hidrolimpiadoras alta presión	1056-1057
Kit manguera.	1049
Mangueras, soportes y carros	1050-1051
Pila alcalina Varta	1043
Pistolas y lanzas de riego conexión manguera	1047-1048

ILUMINACIÓN JARDÍN Y FUENTES

Baliza antivandálica	1061
Proyectores de acero inoxidable blanco	1060
Proyectores de acero inoxidable mini blanco	1060
Proyectores de acero inoxidable RGB	1061

BALSAS Y ESTANQUES

Aspirador de estanques.	1064
Juegos acuáticos	1064
Sistemas de filtración estanques	1065

RIEGO DEPORTIVO

Aspersores	1068-1069
Aspersor cañón para césped artificial	1070
Aspersores con válvula en cabeza	1071
Tablas de rendimientos de aspersores	1072-1077

→ **Baeza Riego**

Abonadoras de poliéster	1151
Accesorios acople rápido zincados	1200
Accesorios cinta riego	1209
Accesorios hidroponía SUPERTIF.	1116
Accesorios microrriego	1127
Accesorios microrriego en Acetal	1126
Accesorios para control de válvulas hidráulicas	1173
Accesorios para microaspersores y nebulizadores	1122
Accesorios PP.	1197
Analizadores profesionales de PH y CE	1182
Aspersores cobertura en plástico	1134
Aspersores plástico y metal	1137
Bobinas con gotero integrado para jardinería	1107
Bobinas tubería lisa para jardinería	1106
Bombas dosificadoras a pistón eléctricas para abono.	1152
Bombas dosificadoras hidráulicas para abono	1154
Cañones para riego aspersión	1143
Collarines bisagra en PP salida encolar PVC	1196
Collarines de fundición dúctil	1194
Collarines en PP	1195
Depósitos dosificadores PE	1146
Depósitos en PE apilables	1147
Depósitos tipo botellón en PE	1146
Depósitos tipo jaula en PE.	1148
Electroagitadores de hélice	1157
Electroválvulas plástico.	1169
Equipos de control PH	1155
Equipos de filtración arena automático y malla manual	1088
Equipos de filtración de arena y malla manuales	1090
Equipos de PH, TDS y CE bolsillo	1181

Índice 2023



Equipos filtración automática de anillas	1087
Filtro de cepillo malla metálico	1089
Filtros de anillas y malla de plástico.	1093
Filtros de arena metálicos	1095
Filtros de malla automáticos eléctricos.	1084
Filtros de malla automáticos hidráulicos	1085
Filtros de malla manuales metálicos.	1091
Flujómetros para medición abonos	1146
Goteros autocompensantes antidrenantes pinchados	1114
Goteros autocompensantes pinchados.	1114
Goteros para jardinería	1117
Hidrociclones	1092
Kits aspersores cobertura	1134
Manguera plana con tomas insertadas.	1108
Manómetros y manómetros con aguja de arrastre	1180
Microaspersores	1123
Microaspersores autocompensantes.	1121
Microtubo	1110
Nebulizadores	1120
Pasamuros en PVC para depósitos de abono	1148
Pilotos y minipilotos control válvulas hidráulicas	1172
Programador a batería volumétrico	1191
Programador limpieza filtros	1189
Programadores a batería	1190
Programadores agrícolas	1186
Reguladores de presión estática metal	1165
Reguladores de presión fija plástico en línea	1165
Reguladores de presión regulable plástico en línea	1165
Sacabocados y herramientas.	1132
Solenoides	1170
Sonda cristal Ph.	1155
Sonda lectura CE y humedad en suelo	1183
Soplantes para uso continuo.	1158
Soplantes uso discontinuo	1158
Tensiómetros.	1182
Tomas en carga PP	1196
Tubería bicapa con gotero turbulento	1103
Tubería con gotero autocompensante antidrenante	1101
Tubería con gotero autocompensante cilíndrico	1100

Tubería con gotero autocompensante de pastilla	1098
Tubería con gotero insertado	1105
Tubería con gotero turbulento	1104
Tubería lisa para ramales de riego.	1110
Tubería pared delgada (cinta) con gotero turbulento	1107
Válvula limpieza ramal automática	1129
Válvulas antidrenante para ramales de goteo	1102
Válvulas hidráulicas en plástico	1166
Válvulas hidráulicas equipadas.	1168
Válvulas hidráulicas limpieza de filtros en plástico	1167
Válvulas hidráulicas metal.	1167
Válvulas hidráulicas para abastecimiento S700	1164
Válvulas y electroválvulas para abono	1155
Ventosas simple y doble efecto	1176
Venturi	1150


➔ Baeza Conducción de fluidos

Abrazaderas de reparación PVC, PE, fibrocemento, etc.	1392
Accesorio evacuación PVC.	1280
Accesorio fundición con bridas.	1387
Accesorio fundición junta para tubería de PVC	1389
Accesorios de unión fundición multidíametro	1388
Accesorios en polipropileno para tubería PE AD (P100)/BD (P40	1340
Accesorios hierro galvanizado	1365
Accesorios INOX 316 y válvulas	1368
Accesorios junta ranurada sistemas contraincendios.	1373
Accesorios latón para tuberías de PE	1333
Accesorios latón roscados	1362
Accesorios para PEAD electrosoldable	1325
Accesorios para PEAD soldar tope	1327
Accesorios PP+Fibra de vidrio para tuberías de PE	1338
Accesorios PVC liso saneamiento TEJA	1292
Accesorios PVC presión encolar	1296
Accesorios PVC presión mixtos.	1301
Accesorios PVC presión roscar	1304
Accesorio de compresión para tubería de acero	1372
Arquetas PP y canaletas en PVC	1266



Banda de reparación para tuberías	1312	Sistema tubo y accesorios PP electrofusión y Socket	1225
Baterías PP R.	1360	Sistema tubo y accesorios PE AD termofusión-Socket	1244
Bocas de riego en fundición y composite	1382	Sistemas de fijación clavadora gas.	1262
Boyas y grifos flotadores	1350	Sistemas de fijación y cinta perforada	1250
Bridas acero para portabridas de PVC	1308	Terminales INOX 316 en PE para s.tope	1331
Bridas de acero para portabridas de PE	1329	Tornillos para bridas PVC/PE	1310
Bridas de PP con alma de acero para portabridas de PE	1329	Tubería compacta PVC teja lisa saneamiento	1278
Bridas roscadas acero	1367	Tubería multicapa PVC teja lisa saneamiento	1279
Cable sierra para corte de tuberías plásticas.	1312	Tubería PE AD (P100).	1322
Calderetas, sifones ahorraespacio y válvulas click-clack	1268	Tubería PE BD agrícola	1324
Canalón PVC simple voluta	1275	Tubería PE BD Alimentario	1324
Carretes de desmontaje.	1391	Tubería PE corrugado saneamiento	1278
Contadores electromagnéticos agua	1351	Tubería PVC corrugada saneamiento	1277
Contadores tipo Woltman para agua	1351	Tubería PVC evacuación estructurada y compacta.	1276
Contadores turbina metal y plástico	1353	Tubería PVC flexible	1277
Depósitos de Poliéster y PE para agua	1344	Tubería PVC flexible especial cloro	1277
Disolvente limpiador para PVC y PE	1311	Tubería PVC presión encolar.	1321
Equipos de comunicación para lectura de caudal y niveles de depósitos	1359	Tubería PVC presión junta elástica	1321
Equipos magnéticos ahorro combustible	1394	Tubería PVC Presión ORIENTADA	1320
Equipos magnéticos prevención de incrustaciones calcáreas	1395	Tubería y accesorios PP evacuación insonorizada	1289
Filtros de desbaste para industria y riego	1359	Tubería y accesorios PVC evacuación insonorizada	1285
Flexibles para aparatos sanitarios.	1384	Uniones Gibault para PVC	1392
Grifos decorativos	1383	Valonas PE s.tope rebajadas	1330
Grifos latón	1383	Válvulas compuerta latón	1382
Juntas en EPDM para bridas	1330	Válvulas de compuerta FUNDICIÓN	1376
Lubricante PVC	1311	Válvulas de mariposa fundición y aluminio	1377
Manguito cortafuegos y válvulas de ventilación	1284	Válvulas de pie fundición	1386
Máquinas y herramientas	1397	Válvulas de pie y retención en PVC presión	1317
Mecanismos de descarga y alimentación de cisternas	1274	Válvulas de PVC bola roscar y encolar	1312
Parche de reparación depósitos de poliéster	1345	Válvulas de PVC mariposa.	1314
Pasamuros en PEAD	1332	Válvulas de retención metal	1385
Pegamento PVC y teflón	1311	Válvulas de retención PVC cierre clapeta	1319
Precinto contador doméstico	1354	Válvulas de retención PVC con visor cierre clapeta	1319
Racores en latón para contadores	1355	Válvulas esfera de latón e inox	1379
Sistema tubo y accesorios multicapa prensado	1210	Válvulas motorizadas Mariposa fundición y aluminio	1379
Sistema tubo y accesorios Pb	1206	Válvulas motorizadas PVC.	1315
Sistema tubo y accesorios polietileno reticulado expandido	1220	Ventosas combinadas para líneas de abastecimiento	1377
Sistema tubo y accesorios polietileno reticulado prensado	1216	Visor líquidos PVC encolar	1310



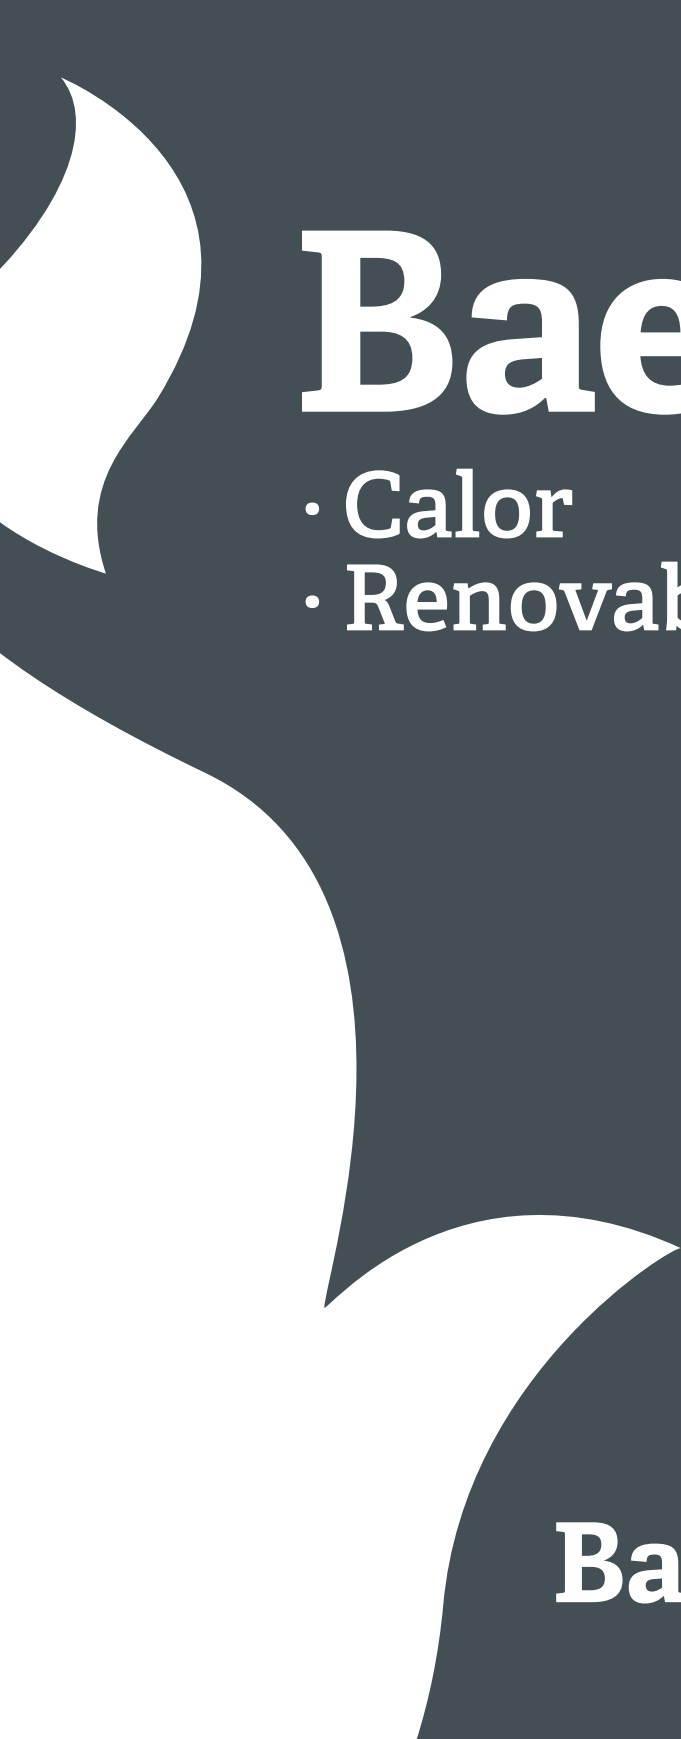

Baeza

- Calor
- Renovable

Calor / Renovable

Baeza 



Baeza

Renovable

Renovable

Baeza 



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA



Renovable

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene directamente de la radiación solar. Esta fuente de energía renovable es considerada como no contaminante e inagotable.

Se basa en el principio fotovoltaico, según el cual, un dispositivo semiconductor, denominado célula fotovoltaica o celda, absorbe fotones del sol, liberando electrones que generan corriente eléctrica continua.

La corriente continua obtenida por los **paneles solares**, es dirigida a un **inversor** que transforma esa electricidad en corriente alterna, apta para ser consumida en nuestras casas por dispositivos electrónicos.

Por medio de **baterías**, también puede ser almacenada, permitiendo el autoabastecimiento de energía eléctrica. Este sistema facilita el acceso a electricidad en áreas donde el tendido eléctrico no llega o es muy costoso (zonas aisladas).

Actualmente, tras la aprobación del Real Decreto (RD 244/2019), se permite, entre otras opciones, la posibilidad de volcar el excedente eléctrico en la red general y ser compensado con una reducción de la factura de la luz.



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE LA DELEGACIÓN DE BAEZA MÁLAGA



Energía inagotable

El sol es considerado como una fuente de energía limpia, gratuita e inagotable.



Respetuosa con el medio ambiente

La energía obtenida con sistemas fotovoltaicos no genera CO² a la atmósfera, contribuyendo al desarrollo sostenible.



Ahorro económico

Es un tipo de energía gratuita, con un alto retorno de la inversión.



Mínimo mantenimiento

Después de su instalación, este tipo de instalación requiere de un mantenimiento fácil y rápido.



KIT AUTOCONSUMO MONOFÁSICO NOVEDADES

- Incluye módulos fotovoltaicos, inversor equivalente, monitorización (meter) y sistema de monitorización wifi.

Modelo	Paneles	Código	€uros
Kit Autoconsumo 3.000 W	6x450Wp	133519	2.191,67 B
Kit Autoconsumo 5.000 W	10x450Wp	133520	3.195,49 B

Nota: Los Kits fotovoltaicos no incluyen estructura. Ver página 620 para elegir la estructura según necesidades.



KIT AUTOCONSUMO TRIFÁSICO

- Incluye módulos fotovoltaicos, inversor equivalente, monitorización (meter) y sistema de monitorización wifi.

Modelo	Paneles	Código	€uros
Kit Autoconsumo 5.000 W	10x450Wp	133521	3.626,98 B
Kit Autoconsumo 10.000 W	22x450Wp	133522	6.418,29 B

Nota: Los Kits fotovoltaicos no incluyen estructura. Ver página 620 para elegir la estructura según necesidades.



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA



INVERSORES MONOFÁSICO

- Garantía 5 años
- 2 MPP por inversor, con 1 strings por MPP
- Tipo de protección IP65
- Temperatura de trabajo -20°C +60°C
- Incluye Monitorización Wifi

Modelo	Potencia máxima (Ac)	Código	€uros
Solax Power X1 Booster 3.0	3.000W	123575	825,00 B
Solax Power X1 Booster 5.0	5.000W	123576	991,67 B

INVERSORES TRIFÁSICO

- Garantía 5 años
- 2 MPP por inversor, con 1 strings por MPP
- Tipo de protección IP65
- Temperatura de trabajo -20°C +60°C
- Incluye Monitorización Wifi

Modelo	Potencia máxima (Ac)	Código	€uros
Solax MIC X3 5.0	5.000W	123577	1.415,00 B
Solax MIC X3 7.0	7.000W	123578	1.582,00 B
Solax MIC X3 10.0	10.000W	123579	1.665,00 B

- Se suministrará únicamente con la compra de un inversor Solax.

Modelo	Código	€uros
Medidor de consumo interno (Monofásico)	123580	136,27 B
Medidor de consumo interno (Trifásico)	123581	181,71 B



INVERSORES HÍBRIDOS

NOVEDADES

- Inversor híbrido ideal para aplicaciones de autoconsumo fotovoltaico como para instalaciones aisladas.
- Sistema Peak Shaving.

Modelo	Potencia	Código	€uros
Inversor Hybrid 5.0 - Monofásico	5 kw-48 V	132729	1.974,17 B
Inversor Hybrid 10.0 - Trifásico	10 kw-48 V	132479	4.454,75 B
Meter Monofásico		134148	73,00 B
Meter Trifásico		134149	168,00 B

- Sistema Sunbox Plug&Play de fácil instalación y rápido montaje.
- Incluye: Inversor híbrido Turbo Energy, batería de litio, rack para baterías, protecciones eléctricas y conexiones a paneles.

Modelo	Potencia	Batería incluida	Código	€uros
SunBox 5.0 - Monofásico	5 kw-48 V	5,1 kw/h	132730	5.875,00 B
Sunbox 10 - Trifásico	10 kw-48 V	5,1 kw/h	132731	9.583,33 B



"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



KIT VIVIENDA AISLADA

- Incluye módulos fotovoltaicos, inversor equivalente y sistema de batería.
- Kit 3000W incluye batería de litio con 10 años de garantía.

Modelo	Paneles	Tipo de Batería	Código	€uros
Kit Aislada 3.000 W	4x450Wp	Litio	133523	2.855,35 B
Kit Aislada 5.000W	8x450Wp	Litio	133781	5.628,40 B

Nota: consultar estructura, no incluida en el precio.

Nota: Los Kits fotovoltaicos no incluyen estructura. Ver página 620 para elegir la estructura según necesidades.



INVERSO VIVIENDA AISLADA

Inversores equipados con sistema de control de carga para maximizar y regular la corriente continua de los paneles solares y para cargar el sistema de batería.

- Los modelos MKS, permiten la conexión en paralelo de hasta 9 inversores.

Modelo	Corriente Máxima	Voltaje	Código	€uros
Trinverter 3 kw	60 A	24 V	125488	541,67 B
Trinverter 5 kw	80 A	48 V	121733	970,59 B



BATERÍAS DE LITIO

NOVEDADES 

- Posibilidad de conexión en paralelo hasta 16 unidades.
- Diseñadas para tener una vida de 15 años. Más de 6000 ciclos de carga.

Modelo	Voltaje	Código	€uros
Batería 2,24 kw/h	24V	132591	1.352,94 B
Batería 2,4 kw/h	48V	132966	1.465,00 B
Batería 3,6 kw/h	48V	132903	2.188,24 B
Batería 5,1 kw/h	48V	132833	2.925,49 B

Modelo	Voltaje	Código	€uros
Cable Kit Batería	2,24 kw-24 V	132592	49,02 B
Cable Kit Batería	2,4 kw y 5,1 kw-48 V	132834	49,02 B
Cable Kit Batería	3,6 kw-48 V	132904	49,02 B

*Necesario para conectar la batería con el inversor.



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA



ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA PANELES FOTOVOLTAICOS

SISTEMAS DE ESTRUCTURA COPLANAR PARA TEJA O SUELO CON TORNILLO M10




Núm. de paneles	Tipo de superficie	Posición panel	Código	€uros
1	Cubierta inclinada	Vertical	132219	143,45 B
2	Cubierta inclinada	Vertical	132220	145,92 B
3	Cubierta inclinada	Vertical	132221	192,27 B
4	Cubierta inclinada	Vertical	132222	249,14 B
5	Cubierta inclinada	Vertical	132223	317,87 B

SISTEMAS DE ESTRUCTURA INCLINADA PARA SUELO CON TORNILLO M10




Núm. de paneles	Tipo de superficie	Posición panel	Código	€uros
1	Cubierta plana	Vertical	132224	200,45 B
2	Cubierta plana	Vertical	132225	219,93 B
3	Cubierta plana	Vertical	132226	331,62 B
4	Cubierta plana	Vertical	132227	393,47 B
5	Cubierta plana	Vertical	132228	510,31 B

SISTEMAS DE ESTRUCTURA COPLANAR PARA CHAPA METÁLICA



Núm. de paneles	Tipo de superficie	Posición panel	Código	€uros
1	Cubierta inclinada	Vertical	132229	96,74 B
2	Cubierta inclinada	Vertical	132230	145,92 B
3	Cubierta inclinada	Vertical	132231	192,27 B
4	Cubierta inclinada	Vertical	132232	240,33 B
5	Cubierta inclinada	Vertical	132233	300,42 B





MÓDULO FOTOVOLTAICO

- 12 años de garantía de producto
- 25 años de garantía de producción lineal
- Caja de conexiones con protección IP68
- Rango de temperatura de funcionamiento -40°C +85°C
- Tensión máxima del sistema 1000V



Modelo	Potencia máxima (Wp)	Dimensiones (mm)	Código	€uros
DMEGC	455	2094x1038	133282	207,91 B
RISEN	550	2279x1134	134147	265,83 B
PALLET (31 ud.)	455	2094x1038	133734	6.229,45 B

ACCESORIOS DE FOTOVOLTAICA

CABLE CON PROTECCIÓN SOLAR

Modelo	Sección	Código	€uros
Cable Solar Negro	6 mm ²	127140	Consultar T
Cable Solar Rojo	6 mm ²	127141	Consultar T



CONECTOR MC4

Modelo	Sección de cable	Código	€uros
Conector para cable Solar	Ø 4-6 mm ²	127291	Consultar T



CUADROS DE PROTECCIÓN COMPLETOS

NOVEDADES

CUADROS DE PROTECCIÓN DE CORRIENTE CONTINUA

- Base portafusibles y fusibles de 15^a.
- Máximo 1000 VDC.
- Conectores MC4 en las entradas.
- Protecciones IP65.

N.º Strings	Código	€uros
1	132542	155,54 B
2	132543	341,62 B

- Protección diferencial tipo "A" de 30 mA.
- Magnetotérmico 10kA.
- Protecciones IP65.



Tipo de instalación	Código	€uros
Monofásico 230VAC	132544	147,18 B
Trifásico 400VAC	132728	248,92 B



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA



KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA DE PISCINA: AUTOCONSUMO

Sistema fotovoltaico diseñado para alimentar un sistema de depuración de piscinas de manera autónoma. Al estar diseñado, con un inversor de tipo Autoconsumo, permite poner en funcionamiento el sistema de bombeo incluso los días nublados usando la energía eléctrica faltante de la empresa distribuidora.

- Permite volcar el sobrante de energía generada de manera opcional para reducir la factura de la luz, de la vivienda.
- -Inversor 2kw autoconsumo (monitorización wifi incluido). -4 módulos fotovoltaicos de 450wp. -Estructura para módulos -Bomba depuradora 1 CV. -Cuadro de protección para piscinas. -Meter Monofásico.

Tipo de Estructura

	Código	Euros
Coplanar	133525	2.238,00 B
Con inclinación	133526	2.289,00 B

*Material eléctrico página 621



KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA DE PISCINA: BATERÍAS

Sistema fotovoltaico con baterías, para producir la energía necesaria para el funcionamiento de una piscina. Al estar diseñado, con un inversor de tipo híbrido con baterías, permite funcionar de manera aislada, sin necesidad estar conectado a la red eléctrica general. -De manera opcional, si existe la posibilidad, podría estar además conectado a la red eléctrica para situaciones excepcionales en que las baterías lleguen incluso a descargarse, pero sin poder volcar la energía sobrante.

- Inversor 5kw.
- 4 módulos fotovoltaicos de 450wp.
- Estructura para módulos.
- Batería litio 2,4kw/hora.
- Bomba depuradora 1 CV.
- Cuadro de protección para piscinas.

Tipo de Estructura

	Código	Euros
Coplanar	133527	2.815,00 B
Con inclinación	133528	2.875,00 B

*Material eléctrico página 621



KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA DE CORRIENTE CONTINUA PARA PISCINA

Sistema fotovoltaico con bomba solar ideal para viviendas sin conexión a la red eléctrica. El funcionamiento es con corriente continua permitiendo el funcionamiento del sistema con solo dos paneles.

Instalación rápida y sencilla.

- Bomba Solar Lorentz 600 PS2-600
- Controlador
- 2 módulos fotovoltaicos de 450wp.
- Estructura.

Módulo

	Código	Euros
Coplanar	133644	2.122,94 B
Con Inclinación	133530	2.187,50 B

*Material eléctrico página 621



ENERGÍA
SOLAR TÉRMICA ←

Renovable

Baeza 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Es un tipo de energía que aprovecha la radiación solar para producir calor. Lo habitual, es que se aprovecha para calentar algún fluido (normalmente agua), que será usado en viviendas unifamiliares, edificios, hospitales, etc.

Los equipos solares térmicos recogen y concentran la energía del sol, trasformándola en calor por medio de los captadores y almacenándola en acumuladores o depósitos.

La conexión y trasferencia entre el captador y el depósito, se realiza por medio de un circuito hidráulico.

En las viviendas, el gasto en consumo energético para producir agua caliente suele estar entre el 20% y 25%, por lo que es un sistema que repercute directamente en la reducción del gasto económico.



Energía inagotable

El sol es considerado como una fuente de energía limpia, gratuita e inagotable.



Ahorro económico

En una vivienda unifamiliar el tiempo de amortización suele fijarse entre 4 y 7 años. La vida media de estos equipos es de 20 años.



Respetuosa con el medio ambiente

La energía obtenida con sistemas fotovoltaicos no genera CO² a la atmósfera, contribuyendo al desarrollo sostenible.



Mínimo mantenimiento

Después de su instalación, este tipo de instalación requiere de un mantenimiento fácil y rápido.




CAPTADORES, ESTRUCTURAS Y KIT DE BATERÍAS THERMIKO / THERMIWORD

Características principales

- Captadores solares térmicos de alta eficiencia fabricados con absorbedor de aluminio con tratamiento ultrasselectivo
- Espesor 0,40 mm
- Absortancia 95 %
- Emitancia 5 %
- Circuito de cobre normalizado en parrilla soldado por láser con doble cordón
- Vidrio solar templado liso y extra claro con bajo contenido en hierro de 3,20 mm. Transmitancia solar del 91,1 %
- Carcasa fabricada con perfiles de aluminio anodizado
- Aislamiento térmico en poliisocianurato de 20 mm de espesor. Densidad de 15 Kg/m³, con recubrimiento metálico.
- Conexiones de entrada y salida mediante tubo de cobre liso de 18 mm de diámetro. (Conexiones con uniones de compresión no incluidas)
- Captadores garantizados por 10 años

Modelo	Área Bruta	Área Apertura	Código	€uros
Thermiko CT 2.0	2,0 m ²	1,9 m ²	118391	379,59 B
Thermiko CT 2.5	2,5 m ²	2,4 m ²	118392	433,82 B

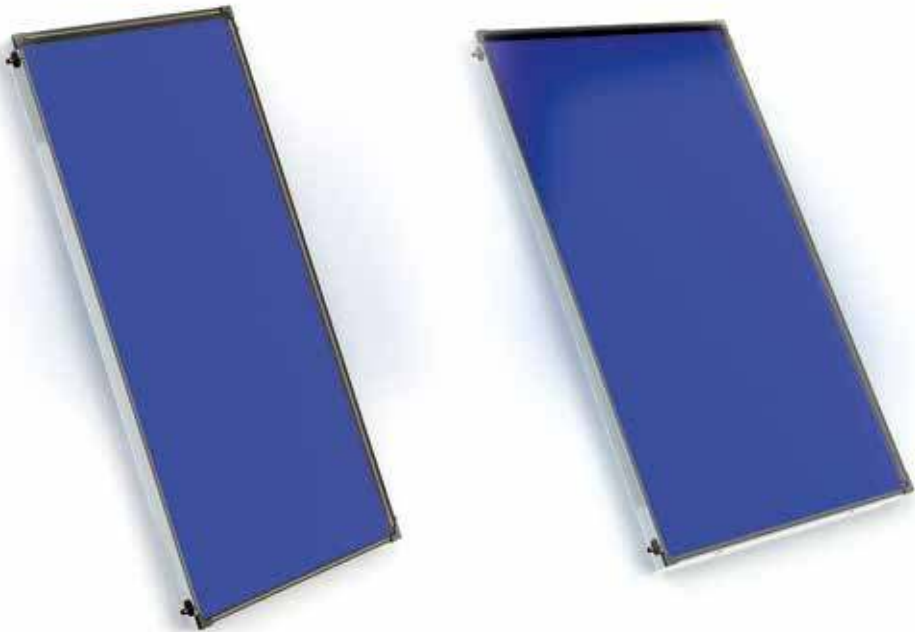

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



Captador			Thermiko 2.0	Thermiko 2.5
Colocación			Vertical	Vertical
Área útil	m ²		1,88	2,39
Dimensiones	Alto	mm	2.056	2.056
	Ancho	mm	957	1.207
	Fondo	mm	75	75
Área bruta	m ²		1,97	2,48
Peso en vacío	Kg		24,8	32
Volumen de fluido	l		1,09	1,34
Régimen de presiones	bar		Presión de prueba: 20 bar Presión max. de trabajo: 10 bar	
Rango de caudales	l/h·m ²		Captador apto para bajo, medio y alto caudal: 30,0 – 115,0	
Temperatura de estancamiento	°C		210,4	210,4
Potencia pico (G=1.000 W/m2)	W		1.395	1.748
Norma de homologación			EN 12975-1:2006 EN 12975-2:2006 ISO 9806:2013	
Rendimiento instantáneo (s/ apertura)			Thermiko 2.0	Thermiko 2.5
Rendimiento óptico η ₀	%		72,9	77,8
Pérdidas K1	W/m ² ·K		3,601	3,673
Pérdidas K2	W/m ² ·K2		0,020	0,016



CAPTADORES, ESTRUCTURAS Y KIT DE BATERÍAS THERMIKO / THERMIWORD

Descripción

Estructura soporte para 1 captador Thermiko CT 2.0/2.5*
Estructura soporte para 2 captadores Thermiko CT 2.0*
Estructura soporte para 2 captadores Thermiko CT 2.5*
Estructura soporte para 3 captadores Thermiko CT 2.0*
Estructura soporte para 3 captadores Thermiko CT 2.5*

Código

118393
118394
118395
118396
118397

€uros

89,32 B
95,70 B
105,27 B
145,46 B
154,39 B

* Todos los modelos son válidos para colocación tanto sobre cubierta plana como cubierta inclinada.



Kit unión de baterías

Descripción

Kit unión para 1 captador Thermiko CT 2.0/2.5
Kit unión para 2 captadores Thermiko CT 2.0/2.5
Kit unión para 3 captadores Thermiko CT 2.0/2.5
Kit unión para 4 captadores Thermiko CT 2.0/2.5
Kit unión para 5 captadores Thermiko CT 2.0/2.5
Kit unión para 6 captadores Thermiko CT 2.0/2.5

MODELO BASIC

Código

118763
118764
118765
118766
118767
118768

€uros

13,57 B
27,49 B
41,41 B
55,34 B
69,26 B
83,19 B

MODELO FULL

Código

118769
118770
118771
118772
118773
118774

€uros

64,58 B
78,51 B
92,43 B
106,35 B
120,28 B
134,20 B

Kit de unión BASIC compuesto de:

- Todos los manguitos de compresión de 18-18 necesarios según nº de captadores.
- 2 manguitos de compresión de 18-3/4" M.
- 2 tapones de compresión de 18.

Kit de unión FULL compuesto de:

- Todos los manguitos de compresión de 18-18 necesarios según nº de captadores.
- 2 manguitos de compresión de 18-3/4" M.
- 1 tapón de compresión de 18.
- 1 multipieza con cruz portasondas y purga manual.
- 1 válvula de seguridad solar de 9 bar y 1/2" M.
- 1 manguito de latón reducido de 3/4"-1/2" H-H.
- 2 válvulas de esfera de 3/4" M.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



EQUIPOS TERMOSIFÓN THERMIKO / THERMIWORD

Compuestos de:

- 1 ó 2 Captadores verticales ultraselectivos modelo Thermiko CT 2.0 ó CT 2.5
- 1 Acumulador horizontal de 150, 200 ó 300 L:
 - **en modelos DPA y DPB:** Interacumulador fabricado en acero normalizado con revestimiento interior vitrificado a 800°C. Incluye cámara de expansión para absorber dilataciones del circuito solar incluida en el circuito primario. Modelo Thermiko DPH 150-200-300.
 - **en modelos SIB:** Interacumulador fabricado en acero normalizado indicado para climas templados. Incorpora un serpentín de intercambio térmico de ACS fabricado en acero inoxidable 316L, cuya misión es calentar el agua caliente sanitaria de forma instantánea al paso por el mismo. Modelo Thermiko ISH 150-200-300 3C.
- 1 Estructura galvanizada válida para terraza plana y cubierta inclinada.
- 2 Conexiones de tubo corrugado inoxidable flexible aislado.
- 2 ó 3 Litros de líquido solar anticongelante Thermiko Solcool.
- **Garantía (según condiciones de fabricante):**
 - **en modelos DPA y DPB:** 5 años en acumulador y 10 años en captadores.
 - **en modelos SIB:** 10 años en acumulador y captadores.

EQUIPOS TERMOSIFÓN con acumulador vitrificado

Doble Pared Perfil Alto " THERMIKO DPA"

Modelo Equipo	Dimensiones	Nº Captadores	Modelo Captador	Vol. Acumulador	Código	€uros
Thermiko DPA 150/2.0	2350 x 1415 x 1150	1 x 2 m²	Thermiko CT 2.0	150 litros	132498	1.075,00 B
Thermiko DPA 200/2.5	2350 x 1415 x 1325	1 x 2,5 m²	Thermiko CT 2.5	200 litros	132499	1.231,67 B
Thermiko DPA 300/4.0	2350 x 1415 x 2250	2 x 2 m²	Thermiko CT 2.0	300 litros	132500	1.791,67 B

Doble Pared Perfil Bajo " THERMIKO DPB"

Modelo Equipo	Dimensiones	Nº Captadores	Modelo Captador	Vol. Acumulador	Código	€uros
Thermiko DPB 150/2.0	2350 x 1675 x 1150	1 x 2 m²	Thermiko CT 2.0	150 litros	132501	1.075,00 B
Thermiko DPB 200/2.5	2350 x 1675 x 1325	1 x 2,5 m²	Thermiko CT 2.5	150 litros	132551	1.231,67 B
Thermiko DPB 300/4.0	2350 x 1675 x 2250	2 x 2 m²	Thermiko CT 2.0	300 litros	132503	1.791,67 B



Modelo Thermiko DPA



Modelo Thermiko DPB



TERMO ELÉCTRICO EXTERIOR

- Fabricado en acero inoxidable 444.
- -Preparado para ser instalado en interior y en exterior.
- -Incluye resistencia de titanio de 1500w y ánodo electrónico.

Capacidad	Dimensiones (ØxL) mm	Código	€uros
72 litros	560 x 668	132018	489,41 B
100 litros	560 x 824	132019	529,58 B



ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



EQUIPO TERMOSIFÓN BASIC

Equipos con acumulador vitrificado

- 1 o 2 captadores verticales ultraselectivos modelo Thermiko Basic 2.0 y 2.5
- Acumulador doble envoltente horizontal de 150, 200 o 300l
- Estructura galvanizada válida para terraza plana y cubierta inclinada
- Conexiones y accesorios.
- **Garantía 5 años en acumulador y 5 años en captador (según condiciones de fabricante).**



Doble Pared Perfil Bajo "Thermiko DBP Basic"

Modelo	Dimensiones	Nº Captadores	Vol. Acumulador	Código	€uros
Thermiko Basic 150/2.0	2266x1321x1402	1 x 2 m ²	150 litros	132745	1.058,33 C
Thermiko Basic 200/2.5	2266x1321x1402	1 x 2,5 m ²	200 litros	132746	1.225,00 C
Thermiko Basic 300/2.0	2105x2049x1402	2 x 2 m ²	300 litros	132747	1.741,67 C

RESISTENCIA Y TERMOSTATO PARA EQUIPO TERMOSIFÓN THERMIKO / THERMIWORD



RESISTENCIA

Potencia	Longitud (mm)	Código	€uros
2,0 kW	285	1103398	12,11 C



TERMOSTATO

Descripción	Código	€uros
TERMOSTATO P/ RESISTENCIAS DE COBRE REGULACIÓN 20/80° C	1103383	10,29 C

ÁNODO DE MAGNESIO PARA EQUIPOS TERMOSIFÓN THERMIKO



ÁNODO

Descripción	Equipo Thermiko DP	Código	€uros
Ánodo M8 L=825mm D=22mm	150L / 200L / 300 L	38358	13,89 C

CENTRALITA SOLAR TERMOSTATO-TERMÓMETRO AKO

- Permite visualizar temperatura, programación de funciones y control de resistencia.
- Funcionamiento 230V – 1 relé.

Modelo	Código	€uros
Aki-D14810	126340	119,33 C





EQUIPOS FORZADOS THERMIKO / THERMIWORD

Equipos con acumulador vitrificado

- De 1 a 3 captadores verticales ultraselectivos Thermiko CT 2.0 ó CT 2.5
- 1 Acumulador vertical 150, 200, 300 ó 500L: Interacumulador fabricado en acero normalizado con revestimiento interior vitrificado a 800°C. Modelo Thermiko ISV 150-200-300-500.
- 1 Estructura galvanizada válida para terraza plana y cubierta inclinada.
- 1 Grupo de Bombeo hidráulico con bomba Wilo Yonos 7.0 y centralita de control STDC.
- 1 Vaso de expansión solar de 12L o 18L, incluido soporte y conexión flexible.
- 5 Litros de líquido solar anticongelante Thermiko Solcool.
- Todos los racores y válvulas necesarios para la conexión del circuito hidráulico.
- **Garantía: 5 años en acumulador y 10 años en captadores.**

Modelo Equipo	Nº Captadores	Modelo Captador	Vol. Acumulador	Código	€uros
Thermiko FSA 150/2.0	1	Thermiko CT 2.0	150 litros	122613	1.853,23 B
Thermiko FSA 150/2.5	1	Thermiko CT 2.5	150 litros	122614	1.906,35 B
Thermiko FSA 200/2.0	1	Thermiko CT 2.0	200 litros	122615	1.977,29 B
Thermiko FSA 200/2.5	1	Thermiko CT 2.5	200 litros	122616	2.030,42 B
Thermiko FSA 300/4.0	2	Thermiko CT 2.0	300 litros	122612	2.204,81 B
Thermiko FSA 300/5.0	2	Thermiko CT 2.5	300 litros	122617	2.249,19 B
Thermiko FSA 500/6.0	3	Thermiko CT 2.0	500 litros	122577	2.534,55 B
Thermiko FSA 500/7.5	3	Thermiko CT 2.5	500 litros	122549	2.593,19 B



ENERGÍA SOLAR TÉRMICA




EQUIPOS FORZADOS-DRAINBACK THERMIKO / THERMIWORD

Equipos con acumulador de calentamiento al paso

- De 1 a 4 captadores verticales ultraselectivos Thermiko CT 2.0 ó CT 2.5
- 1 Acumulador vertical 200, 300 ó 500L: Interacumulador fabricado en acero normalizado indicado para climas templados. Incorpora un serpentín de intercambio térmico de ACS fabricado en acero inoxidable 316L, cuya misión es calentar el agua caliente sanitaria de forma instantánea al paso por el mismo.
- Modelo Thermiko ISI 200-300-500 3CB, con bomba y centralita de control integrados.
- 1 Estructura galvanizada válida para terraza plana y cubierta inclinada.
- 5 Litros de líquido solar anticongelante Thermiko Solcool.
- Todos los racores y válvulas necesarios para la conexión del circuito hidráulico.
- **Garantía: 10 años en acumulador y captadores.**

Modelo Equipo	Nº Captadores	Modelo Captador	Vol. Acumulador	Código	€uros
Thermiko DSI 200/2.0	1	Thermiko CT 2.0	200 litros	118755	1.722,13 B
Thermiko DSI 200/2.5	1	Thermiko CT 2.5	200 litros	118756	1.771,71 B
Thermiko DSI 300/4.0	2	Thermiko CT 2.0	300 litros	118757	2.282,96 B
Thermiko DSI 300/5.0	2	Thermiko CT 2.5	300 litros	118758	2.391,50 B
Thermiko DSI 500/6.0	3	Thermiko CT 2.0	500 litros	118759	2.852,59 B
Thermiko DSI 500/7.5	3	Thermiko CT 2.5	500 litros	118760	3.008,15 B
Thermiko DSI 500/8.0	4	Thermiko CT 2.0	500 litros	118761	3.253,42 B
Thermiko DSI 500/10.0	4	Thermiko CT 2.5	500 litros	118762	3.467,82 B

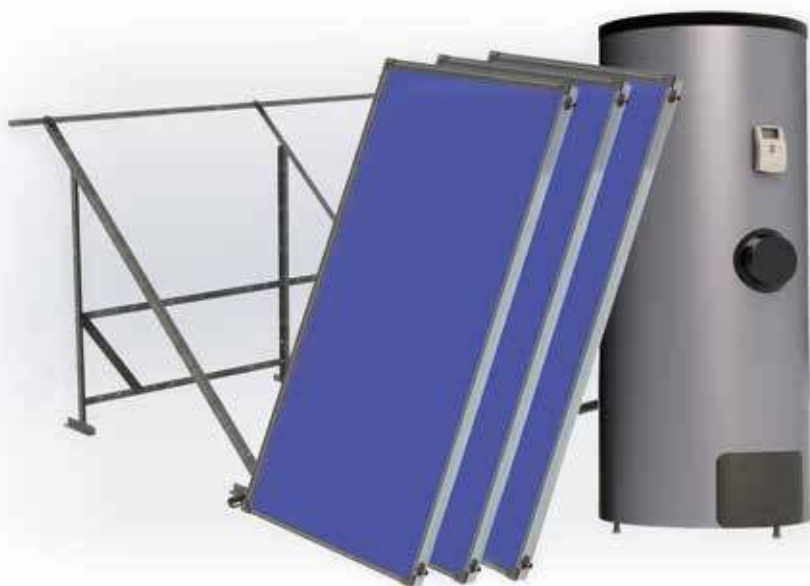



Roth



CAPTADOR SOLAR ROTH DE POLIETILENO

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Gracias a su diseño y rendimiento (81,70 %) es el sistema ideal para el calentamiento de piscinas, permitiendo alargar la temporada de baño a meses como mayo o septiembre.

- Superficie útil de captación de 2,22 m² (2x1,11 m), 14 kg de peso y 8 conexiones (D.25 y 40 mm) hidráulicas para cualquier configuración de la instalación.
- Caudal captador solar : 300 l/h
- Los accesorios necesarios son mínimos y muy sencillos de instalar, lo que se traduce en un sistema cómodo y económico.
- El sistema se intercala directamente en el circuito de filtrado, sin necesidad de incluir bombas de impulsión adicionales ni intercambiadores.
- 5 años de garantía (según las condiciones del fabricante)
- Se suministra en lotes de cuatro unidades

ACCESORIOS CAPTADOR SOLAR ROTH DE POLIETILENO

Descripción	Código	Euros
Kit anclaje sobre tejado- Teja mixta	113383	67,67 B
Kit tapones (válido solo para las conexiones de 25 mm de diámetro)	113384	29,99 B
Kit unión D. 40 mm	113385	33,84 B
Kit unión D. 25 mm	113386	27,39 B
Regulador solar Roth ExSW	127014	219,25 B
Vaina para sonda de inmersión	8378	4,53 B
Espiga PVC D.40 mm con racor loco 40 x 1" 1/2	113388	6,68 B

Modelo	Código	Euros/ud.
Rothpool 2.2	113382	280,66 B•





CAPTADOR SOLAR PLÁSTICO PARA PISCINAS ROTHPOOL® 2.2

ZONAS CLIMÁTICAS



Superficie Piscina

15 m2

Conjunto B

Conjunto B

Conjunto A

30 m2

Conjunto D

Conjunto C

Conjunto B

50 m2

2 Conjunto C

Conjunto D

Conjunto C

CONJUNTO A
(4 unidades)



CONJUNTO C
(4 columnas x 3 filas)



CONJUNTO B
(4 columnas x 2 filas)



CONJUNTO D
(4 columnas x 4 filas)



CON ESTRUCTURA

	CONJUNTO A	CONJUNTO B	CONJUNTO C	CONJUNTO D	
Captador Rothpool	4 udes.	8 udes.	12 udes.	16 udes.	
Kit unión D. 40 mm	4 udes.	4 udes.	4 udes.	4 udes.	
Kit unión D. 25 mm	-	4 udes.	8 udes.	12 udes.	
Kit tapones	4 udes.	-	-	-	
Espigas D. 40 mm	2 udes.	2 udes.	2 udes.	2 udes.	
Regulador Solar	1 udad.	1 udad.	1 udad.	1 udad.	
Kit anclaje sobre tejado-teja mixta	4 udes.	8 udes.	12 udes.	16 udes.	
Vaina para sonda de inmersión	1 udad.	1 udad.	1 udad.	1 udad.	
Código	127054	127055	127056	127057	
€	2.161,00	3.543,92	5.266,05	6.549,68	C

SIN ESTRUCTURA

	CONJUNTO A	CONJUNTO B	CONJUNTO C	CONJUNTO D	
Captador Rothpool	4 udes.	8 udes.	12 udes.	16 udes.	
Kit unión D. 40 mm	4 udes.	4 udes.	4 udes.	4 udes.	
Kit unión D. 25 mm	-	4 udes.	8 udes.	12 udes.	
Kit tapones	4 udes.	-	-	-	
Espigas D. 40 mm	2 udes.	2 udes.	2 udes.	2 udes.	
Regulador Solar	1 udad.	1 udad.	1 udad.	1 udad.	
Vaina para sonda de inmersión	1 udad.	1 udad.	1 udad.	1 udad.	
Código	127058	127059	127060	127061	
€	1.619,60	2.731,82	3.964,00	5.196,18	C

Solo de suministran los elementos que se detallan en los conjuntos que aparecen en las tablas, no suministrándose ningún otro elemento que no aparezca en ella, como la bomba la válvula de 3 vías, la válvula antoretorno, la tubería o el sistema de depuración entre otros. **Para otras configuraciones consultar.**

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

ACCESORIOS
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA ←


Renovable

ACCESORIOS ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



GRUPOS HIDRÁULICOS SOLARES CON BOMBA DE ALTA EFICIENCIA WILO

- Grupo solar de 2 vías con desaireador, con y sin centralita.
- Compuesto por: Vía de impulsión con válvula reguladora de caudal, válvula de llenado, bomba Grundfos 25/70, termómetro y equipo de seguridad compuesto por válvula de presión y manómetro y salida para conexión de vaso de expansión. Vía de retorno con termómetro y desaireador.
- Incluye aislamiento EPP
- Temperatura máxima: 120 °C
- PN 10
- Conexión 3/4"

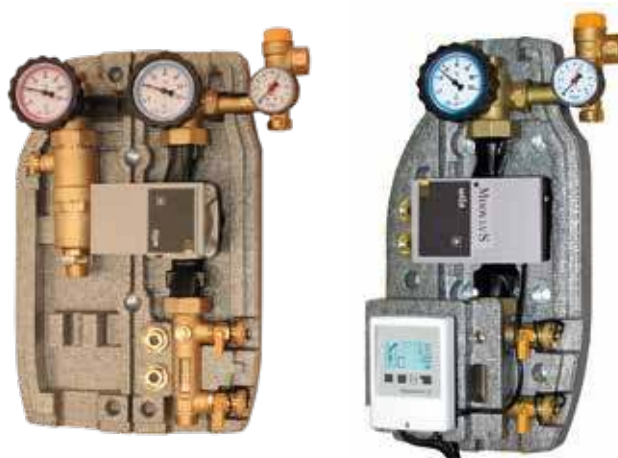

Nº Vías	Modelo Bomba	Controlador	Reg. Caudal	Área capt. solares	Código	€uros
1	Grundfos 25/70	--	2-12 L/Min	hasta 12 m ²	132611	322,30 B
1	Grundfos 25/70	STDC	2-12 L/Min	hasta 12 m ²	132612	514,80 B
1	Grundfos 25/70	--	8-38 L/Min	hasta 38 m ²	132613	322,30 B
1	Grundfos 25/70	STDC	8-38 L/Min	hasta 38 m ²	132614	514,80 B
2	Grundfos 25/70	--	2-12 L/Min	hasta 12 m ²	132615	409,20 B
2	Grundfos 25/70	MTDC	2-12 L/Min	hasta 12 m ²	132616	614,90 B
2	Grundfos 25/70	--	8-38 L/Min	hasta 38 m ²	132617	409,20 B
2	Grundfos 25/70	MTDC	8-38 L/Min	hasta 38 m ²	132618	614,90 B

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



• EQUIPOS FIJOS DE LLENADO AUTOMÁTICO PARA INSTALACIONES SOLARES "CALORAMA EF 100"



Mantienen la instalación a presión constante evitando congelaciones por falta de anticongelante debida a posibles pérdidas en el circuito solar.

Características:

- Bomba con cuerpo en acero inoxidable
- Tensión de alimentación 230 V Monof / 50 Hz.
- Volumen máximo de fluido caloportador: 95 Litros
- Tª máxima del fluido caloportador: 45° C
- Margen de presiones: de 1,0 a 3,5 bar mediante regulación de la válvula de llenado automático incorporada.
- Protección por falta de fluido.
- Conexión de salida mediante latiguillo flexible de 100 cm. de longitud conexión ½" H. (NO INCLUIDO)

Código	€uros
78915	425,75 B

• DISIPADOR ESTÁTICO PARA INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

- Equipo compuesto por una batería disipadora y una válvula termostática preajustada a 90 °C
- El sistema consigue evitar los sobrecalentamientos en los captadores solares, disipando la energía sobrante al ambiente por medio de la batería de disipación, cuando la válvula termostática detecta que se ha sobrepasado la temperatura límite a la que viene tarada.
- Potencia de disipación de 1.520 a 5.540 w.
- Funcionamiento automático.
- Protege por falta de consumo de A.C.S., avería de algún componente o corte de suministro eléctrico.



Descripción	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Peso (kg)	Código	€uros
Disipador para 2 captadores solares	1.975	260	35	5,70	95370	607,33 B•
Disipador para 3 captadores solares	1.975	336	35	8,10	95371	688,04 B•
Disipador para 4 captadores solares	1.975	412	35	10,30	95372	807,13 B•
Disipador para 5 captadores solares	1.975	590	35	12,50	95373	880,19 B•

Diámetro de conexión 28 mm

ACCESORIOS ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



• AEROTERMOS REFRIGERADORES

Aerotermos de gran capacidad de disipación preparados para intemperie.

- Batería fabricada con tubos de cobre y aletas de aluminio turbulenciadas de alto rendimiento.
- Ventilador axial fabricado con materiales anticorrosivos y equilibrados estática y dinámicamente.
- Envolvente de chapa galvanizada por ambas caras con protección plástica exterior.
- Alimentación eléctrica 220 Monof. (220/380 III BAJO DEMANDA)
- Rejillas deflectoras orientables.
- Mínimo nivel sonoro.
- Protección IP 65 - Aislamiento clase F



DATOS DE PARTIDA:

	Potencia a disipar (kW)	Superficie máx. captadores (m²)	Modelo	D.GAS	Peso (kg)	Código	€uros
• Tª ambiente 35° C							
• Contenido máximo glicol 30%	7	10	AB 122/4	1/2"	12	66336	838,38 B•
• Tª media captadores 90°C (salto térmico 10°C)	9	13	AB 142/4	3/4"	23	66337	913,23 B•
	13	18	AB 162/4	1"	26	66338	1.018,78 B•
	17	24	AB 163/4	1"	30	66339	1.072,51 B•
	20	29	AB 182/4	1"	37	66340	1.204,93 B•
	24	34	AB 183/4	1"	39	66341	1.232,82 B•

* Para una potencia de 700 w/m²

• VÁLVULA DE SEGURIDAD "SV-SOL"

- Válvula de seguridad de membrana elastomérica especial para instalaciones solares térmicas.
- Aptas para trabajar con mezclas agua-glicol hasta 50%.
- Cuerpo en latón.
- Tª máxima: 160° C.
- Conexiones 1/2" x 3/4" (descarga).



Presión	Código	€uros
3,5 bar	39728	17,40 B
6,0 bar	39730	17,26 B
8,0 bar	39731	17,40 B
10 bar	39732	17,40 B

• PURGADOR AUTOMÁTICO "MV-SOL"



- Purgador automático de aire con tapa inspeccionable especial para instalaciones solares térmicas.
- Aptos para trabajar con mezclas agua-glicol hasta 50%.
- Cuerpo y tapa en latón.
- Flotador en resina para soportar altas temperaturas.
- Tª máxima: 160° C.
- Presión máx. trabajo: 10 bar

Conexión	Código	€uros
3/8" M	42846	10,44 B
1/2" M	54313	13,35 B

• REGULADOR DE CAUDAL "WATTFLOW"



- Ideal para un rápido equilibrado de los circuitos solares.
- Tª máxima : 100° C
- Presión máxima: 6 bar
- 10 bar (70°C), 6 bar (100°C)

Conexión	Reg. Caudal	Código	€uros
1/2" (DN 15) H-H	1 - 8 l/m	55656	34,93 B
3/4" (DN 20) H-H	2 - 16 l/m	60366	44,64 B

• PASTA TÉRMICA CONDUCTIVA

- Mejora la conductividad térmica dentro de vainas o en aplicaciones de contacto (en tubos de vacío, por ejemplo)



	Código	€uros
Jeringa de 10 g	79146	24,03 B

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



• LÍQUIDO SOLAR ANTICONGELANTE THERMIKO SOLCOOL



- Previene los daños por congelación en el circuito y eleva el punto de ebullición reduciendo los problemas de sobrecalentamiento.
- Previene la corrosión (incluida la ocasionada por la electricidad estática) evitándola incluso en los metales más delicados.
- Evita los depósitos en el circuito de refrigeración.
- Es biodegradable // Base propilenglicol, no tóxico.

Tª Congelación	% Solar Fluid 100
-7°C	20
-14°C	30
-23°C	40

Envases (Litros)	Código	Euros/Envase
1	118539	6,69 B
5	118540	31,40 B
25	118541	195,00 B

• KIT SOLAR DE INTERCAMBIO INDIRECTO



Idóneo para instalaciones solares centralizadas.

Permite la entrada de agua caliente proveniente del circuito de recirculación solar a cada vivienda, cuando detecta la apertura de un grifo de A.C.S.

Se presenta montado en armario metálico lacado en blanco.

- Dimensiones: armario 350 x 308 x 115 mm.
- Potencia intercambiador: 35 kW.
- Temperatura Primario máxima: 70°C.
- Caudal ACS máximo de funcionamiento: 15l/min.
- Caudal Primario máximo de funcionamiento: 20l/min.
- Caudal de activación: 2l/min.
- Presión máxima de A.C.S.: 15 bar.
- Conexiones: 3/4" M

Código	Euros
82035	582,19 B

• KIT SOLAR CONEXIÓN A CALDERA

Kit Solar para conexión del acumulador solar a caldera/termo 35 L/Mín



Código	Euros
118712	198,53 B

ACCESORIOS ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



• VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA SOLAR "B653-B654"



B 653

Especialmente diseñada para sistemas de energía solar térmica.

- Tª máxima agua caliente: 110°C
- Tª mínima agua fría: 6°C
- Proporción máx. entre las presiones a la entrada: 2:1 (caliente/fría o fría/caliente)
- Versión 654: Con racores cromados rosca macho
- Margen de regulación Tª: 35° C a 55° C
- Presión máxima: 10 bar
- Conexiones
 - ½" H-H-H (sólo versión 653)
 - ¾" H-H-H
 - 1" H-H-H



B 654

Modelo / Conex.	Código	€uros
B653 / ½" H	82158	57,48 B
B653 / ¾" H	82159	57,48 B
B653 / 1" H	82160	59,89 B
B654 / ¾" M	82161	73,31 B
B654 / 1" M	82162	84,06 B

• VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA "MMV-SOLAR"



Especialmente diseñada para sistemas de energía solar térmica.

- Recubrimiento interno de PTFE para evitar incrustaciones calcáreas.
- Protección antiquemaduras en caso de falta de agua fría.
- Cabezal graduado (5 posiciones) con bloqueo.
- Cuerpo en latón.
- Tª máxima: 110° C. - Presión máxima: 10 bar.
- Margen de caudales: de 5 l/m (mínimo) a 63 l/m (máximo a 3 bar).
- Margen de regulación Tª: 30° C a 65° C.
- Conexiones ¾" M-M-M

Código	€uros
66353	100,30 B

• VÁLVULAS DE ZONA MOTORIZADAS



Válvula motorizada de 3 vías todo-nada con micro, conexiones hidráulicas H-H-H y con retorno de muelle. Concebidas para circuitos primarios de instalaciones solares.

Características Técnicas

- Fluido: aptas para agua aditivada con glicol en cualquier proporción.
- Temperatura de fluido: 5 + 150 °C
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Presión máxima diferencial: 1 bar
- Tiempo de apertura: 20 seg.
- Tiempo de cierre: 6 seg.

Conexión	Kvs	Código	€uros
¾"	7,8	124732	128,65 B
1"	12,6	124733	135,00 B



• VASOS DE EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR IBAIONDO



Membrana fija · Terminación en pintura epoxi blanca.

- Tª máxima: -10°C +100°C
- Presión de precarga 2,5 bar

Modelo	Conexión Agua (R)	Volumen (litros)	Presión Máxima (bar)	Dimensiones D x H (mm)	Código	€uros
8 - SMF	3/4" M	8	10	200 x 340	58153	29,40 B
12- SMF	3/4" M	12	10	270 x 310	58548	33,69 B
18 - SMF	3/4" M	18	10	270 x 415	65210	36,62 B
24 - SMF	3/4" M	24	8	320 x 430	59152	46,11 B



Membrana recambiable · Terminación en pintura epoxi blanca. Con patas de apoyo a suelo

- Tª máxima: -10°C +100°C
- Presión de precarga 2,5 bar

Modelo	Conexión Agua (R)	Volumen (litros)	Presión Máxima (bar)	Dimensiones D x H (mm)	Código	€uros
35 - SMR - P	1" M	35	10	360 x 615	65211	127,61 B
50 - SMR - P	1" M	50	10	360 x 750	66016	151,52 B
80 - SMR - P	1" M	80	10	450 x 750	60647	175,85 B
100 - SMR - P	1" M	100	10	450 x 850	58264	272,49 B
200 - SMR	1 1/2" M	200	10	485x1400	67375	549,59 B

Otros volúmenes consultar

• VASOS DE EXPANSIÓN PARA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA SERIE SOLARWAVE GWS

Características:

- Diseño con membrana fija de alto grado de butilo y resistente a altas temperaturas
- Conexión en acero inoxidable patentada
- Elevado factor de expansión
- Acabado con pintura de poliuretano sobre base de epoxi
- Tapón de la válvula de aire sellado mediante junta tórica antiescape
- Control de calidad en todas las fases de producción
- Temperatura máxima de trabajo 130 °C
- Precarga de fábrica: 1,9 bar
- No requiere mantenimiento



Garantía 3 años*

Modelo	Volumen (litros)	Conexión Agua	Presión Máxima (bar)	Dimensiones D x H (mm)	Código	€uros
Vertical	8	3/4" M	10	202 x 310	99883	48,18 B
Vertical	12	3/4" M	10	336 x 362	99884	58,67 B
Vertical	18	3/4" M	10	279 x 364	99885	64,97 B
Vertical	24	3/4" M	10	290 x 444	99886	71,45 B
Vertical	35	3/4" M	10	318 x 478	99887	108,64 B
Vertical con base	60	1" H	10	389 x 576	99888	196,64 B
Vertical con base	80	1" H	10	389 x 771	99889	184,64 B
Vertical con base	100	1" H	10	430 x 804	99890	288,18 B


Otros volúmenes consultar

*Según condiciones del fabricante

ACCESORIOS ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



• VASOS DE EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR CIMM



- Vaso de expansión para sistemas de energía solar
- Membrana de mezcla especial concebida para resistir a altas temperaturas
- Realizado en conformidad con los estándares regulados por las normativas PED 2014/68/UE y EN 13831
- Calidad garantizada y certificada de acuerdo con las normativas internacionales, con certificado CE
- Pintura externa en polvo epoxi para garantizar un alto grado de protección contra la oxidación y un acabado estético de calidad
- Temperatura máxima -10°C +100°C
- Presión de precarga: 2,5 bar.

Modelo	Volumen (litros)	Conexión Agua (R)	Presión máxima (bar)	Dimensiones D x H (mm)	Código	€uros
Solar 8	8	3/4" M	10	220x305	124566	29,98 B
Solar 12	12	3/4" M	10	260x315	124567	40,85 B
Solar 18	18	3/4" M	10	260x380	124568	43,47 B
Solar 24	24	3/4" M	10	260x490	124569	49,53 B
Solar 35	35	3/4" M	10	380x435	124570	70,05 B
Solar 50	50	3/4" M	10	380x565	124571	106,41 B
Solar 80	80	3/4" M	10	460x690	124572	193,02 B
Solar 100	100	3/4" M	10	460x810	124573	161,67 B

NOTA: La precarga debe hacerse a presión estática + 0.2 bar. en vasos de expansión solar.

ACCESORIOS VASOS DE EXPANSIÓN

Soporte para vasos de expansión



- Soporte desde 5 hasta 40 litros
- Fabricado en chapa zincada, rosca 3/4" H, Espesor 4 mm
- Dimensiones en mm: L-220, H-177

Código	€uros
9440	8,74 B

Conexiones flexibles INOX para vasos de expansión

- Fabricadas en INOX 304.
- Conexiones en latón cromado.
- Temperatura máxima 100° C.
- Presión máxima 6 bar.
- Sin Juntas EPDM



Longitud 700 mm	Código	€uros
3/4" M x 3/4" H	79151	12,52 B
1" M x 1" H	79153	20,19 B
Longitud 1.000 mm	Código	€uros
3/4" M x 3/4" H	79152	14,70 B
1" M x 1" H	79154	23,50 B





BOMBA CIRCULADORA GRUNDFOS PARA APLICACIONES SOLARES

GRUNDFOS 

- Bomba de alta eficiencia par aplicaciones solares
- Índice de Eficiencia energética (IEE): 0,2
- Temperatura máxima de bombeo 130°C (a temperatura ambiente de 60°C)
- 4 curvas de velocidad constante de fácil ajuste
- Presión máxima: 10 bares
- Grado de protección: IPX4D



Modelo	Dist. entre roscas (mm)	Diámetro conexión	PN	Código	€uros
Alpha solar 15-75	130	G1"	10	121265	557,77 C
Alpha solar 25-75	130	G1" 1/2	10	123724	517,81 C
Alpha solar 25-75	180	G1" 1/2	10	121264	517,81 C
Alpha solar 25-145	180	G1" 1/2	10	122439	546,89 C

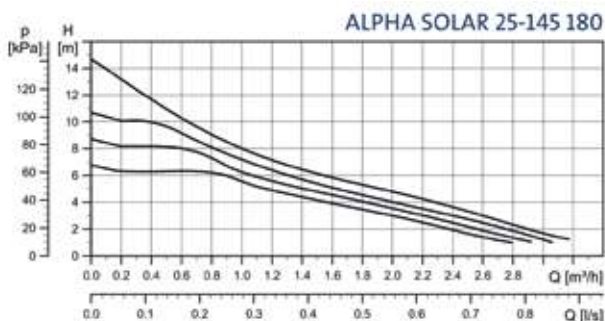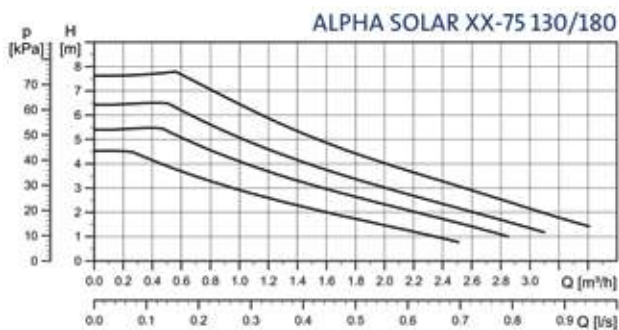

ACCESORIOS ENERGÍA SOLAR TÉRMICA




BOMBAS CIRCULADORAS WILO SENCILLAS PARA APLICACIONES SOLARES Y GEOTÉRMICAS

wilo

- Bomba de alta eficiencia para aplicaciones solares y geotérmicas
- Índice de Eficiencia Energética (IEE) ≤ 0.23
- Temperatura del fluido: -20°C $+110^{\circ}\text{C}$
- Máxima temperatura ambiente: 55°C
- Carcasa de la bomba: Fundición gris (EN-GJL-200)
- Eje de la bomba: Acero inoxidable
- Cojinete: Carbono, impregnado de metal
- Alimentación eléctrica: 1-230 V, 50 Hz
- Grado de protección: IP X4D



Modelo (conexión roscada)	Dist. entre roscas (mm)	Diámetro conexión	PN	Código	€uros
Varios Pico-STG 15/1-7	130	1/2	10	125016	540,45 C•
Varios Pico-STG 15/1-8	130	1/2	10	125020	594,29 C•
Varios Pico-STG 15/1-13	130	1/2	10	125019	619,79 C•
Varios Pico-STG 25/1-7	180	1	10	125017	540,46 C•
Varios Pico-STG 25/1-7 (130)	130	1	10	125018	540,46 C•
Varios Pico-STG 25/1-8	180	1	10	125022	594,29 C
Varios Pico-STG 25/1-8 (130)	130	1	10	125021	550,38 C•
Varios Pico-STG 30/1-8	180	1 1/4	10	125023	594,29 C•

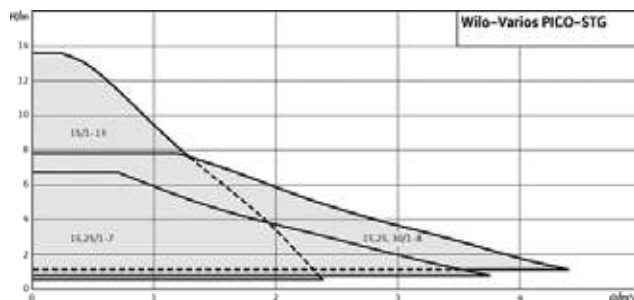

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS

Juego de racores	Código	€uros
1/2"	65622	17,71 B
1"	1109030	22,44 B
1" 1/4	1109031	25,64 B

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



COQUILLAS DE AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS. ISOPIPE SOLAR

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada especial para instalaciones de Energía Solar Térmica.

- Coquillas flexibles para aislamiento térmico en ESPUMA ELASTOMÉRICA de celdas cerradas.
- Alta protección contra los rayos UV con propiedades reflectantes mediante recubrimiento vinílico copolímero de color blanco.
- Libres de CFC
- Permeabilidad al vapor de agua > 10.000
- Rango de temperatura -40 °C a + 100 °C
- Coeficientes de conductividad térmica: de 0,035 W/m²*°K a + 10° C a 0,040 W/m² *°K a + 40 °C



Espesor x D. Int.	Metros/caja	Código	€uros/m
19 x 15	62	60397	4,27 B
19 x 18	58	59622	3,48 B
19 x 22	52	59621	3,98 B
19 x 28	44	60399	5,79 B
19 x 35	30	60087	6,10 B
32 x 18*	30	77056	8,73 B*
32 x 22*	28	77862	8,80 B
32 x 28*	24	79246	9,68 B
32 x 35*	22	79247	10,19 B

Tolerancia espesores = ± 2 mm.
Otras medidas y espesores: Consultar

CINTA AUTOADHESIVA PARA ISOPIPE SOLAR



L (m) x A (mm)	Color	Código	€uros
25 x 50	Blanco	114532	9,75 B

ACCESORIOS ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



REGULADORES SOLARES

• REGULADOR SOLAR "ALLEGRO 400S"

Central sencilla de regulación diferencial para sistemas solares forzados. Incluye 2 sondas PTC2000 (-40/140°C) de 1,5 m. de longitud (captador y depósito).

- Pantalla digital con indicación de Tª de captador y Tª de depósito. Calibración independiente.
- Alarma por exceso de Tª de acumulador (tanto en instalaciones individuales como en instalaciones controladas por válvulas de 3 vías) y por exceso de Tª de captadores.
- Diferenciales de activación/desactivación bomba ajustables por separado
- Funciones de marcha forzada, paro y antihielo (programable entre -20 y +10° C).
- Password para acceso a programación
- Alimentación 230 V / 50 Hz.
- Sondas de repuesto: (Consultar)



Modelo

ALLEGRO 400S

Código

80982

€uros

107,55 B

• REGULADOR SOLAR "ALLEGRO 401S"

Control solar de superficie de 1 relé (10A), multisonda.

Viene equipado con 1ud PTC2000 ECO y 1ud PTC2000 silicona de 1,5m ambas. aPlaca TA opcional no incluida (cod. 3.970)

- Diseño actual de dimensiones pequeñas de 76x76x32 mm
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 1 relé de 10A 250V~ y contactos libres de potencial
- Dos sondas PT1000. Rango de lectura de temperatura de -50 a +200°C
- Incluye marco para montaje sobre caja Ø60 de 85 x 85 mm
- Funciones y parámetros como Allegro Easy
- 230V~ 50Hz. 10A. 2 sondas PT1000 1,5 m



Modelo

ALLEGRO 401S

Código

123931

€uros

122,37 B

• REGULADOR SOLAR MTDC



- Centralita solar con 2 salidas relé 230 V AC (on/off)
- 2 salida relé electrónico 230 V AC (para control de velocidad)
- 4 entradas para sondas PT1000
- Incluye: 2 Sondas PT1000
- Utilizada en los grupos hidráulicos solares
- Dimensiones: 163 x 110 x 51 mm. (alto x frente x fondo)

Modelo

MTDC

Código

78179

€uros

260,40 B



• REGULADOR SOLAR "CSB - LED"

Central sencilla de regulación diferencial para sistemas solares forzados. Incluye 2 sondas PT1000 para captador y depósito.

- Pantalla leds que permite una fácil visualización
- Selección del tipo de captador (plano / tubos de vacío)
- Protección anti-hielo
- Protección por sobrecalentamiento de los colectores
- Posibilidad de fijación a pared mediante tacos (incluidos)
- Control sobre sistema de apoyo mediante sonda PT1000 (OPCIONAL - Consultar)
- Sondas de repuesto: (Consultar)



Modelo	Código	€uros
CSB - LED	57580	155,15 B

• REGULADOR SOLAR "ALLEGRO POOL"



Control de superficie para piscinas, 3 relés 10A SPDT, 2 sondas PT1000. Ideal para paneles solares de polietileno, incluidas 2 sondas. Fácil manejo para el usuario.

- Alimentación: 230V~ +10% / -15 % 50/60Hz
- LCD iluminado: 40 x 20 mm
- Caja: Plástico ABS Vo IP40
- Ambiente: Humedad = 20 a 85%
- Temperatura de Almacenaje= -10...60°C
- Temperatura de Funcionamiento= -5...40°C
- Funcionamiento: Software clase A.
- Tipo de acción 1.B
- 3 Relés: 10ASPDT con contactos libres de potencial
- 2 Sondas: PT1000 de 1,5 m

Modelo	Código	€uros
ALLEGRO POOL	123932	244,06 B

• REGULADOR SOLAR "ALLEGRO 453 RAIL"



Central de regulación diferencial para sistemas forzados. Dispone de entradas para 5 sondas o para 4 sondas y contador emisor de impulsos.

Incluye 2 sondas PT1000 (-50 / + 200° C) de 1,5 m.

- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 3 Relés, 2 SPDT de 12A y 1 SPST de 5A 250V~, libres de potencial y regletas enchufables
- Configurable hasta 5 sondas PT1000 de rango -50°C a +200°C
- Funciones: Apoyo, antihielo, aumento del retorno, doble bomba, captadores tubulares, posibilidad de gestión de prioridades, Or, And, termostato independiente (1, 2, 3) termostato ambiente (1, 2), refrigeración del acumulador y contador de calorías (Contador de litros opcional)
- Test para sondas, relés y contador para la puesta en marcha del instalador
- Password de acceso a programación
- Posibilidad de configurar un termostato diferencial para sistemas de energía solar de calefacción y de ventilación secundarios.
- Libre asignación de recursos (elección de relé y sonda que usa cada función)
- Dispone de menú de estadísticas, que le facilitará los datos recogidos por su instalación sobre temperaturas máximas, mínimas y medias de cada zona, horas de funcionamiento de los dispositivos, caudales y energías aportadas
- Contador emisor de impulsos (Consultar)
- Sondas adicionales y de repuesto: (Consultar)

Modelo	Código	€uros
ALLEGRO 453 RAIL	82301	254,83 B

ACCESORIOS ENERGÍA SOLAR TÉRMICA



• REGULADOR SOLAR MÚLTIPLE "ALLEGRO 576"

Central múltiple para sistemas solares forzados colectivos o para control integral de instalaciones individuales.

Incluye 3 sondas PT1000 (-50/ +200° C) de 1,5 m. de longitud.

- Control diferencial de temperaturas con esquemas informativos de la instalación.
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz
- 6 relés 5A 250V~, libres de potencial
- Configurable hasta 7 sondas PT1000
- Diferenciales de activación/desactivación ajustables por separado
- La pantalla visualiza esquema de la instalación y dispositivos en funcionamiento, así como temperaturas y sondas asignadas.
- Funciones: Apoyo, Antihielo, Aumento Tª del retorno, Control de doble bomba, Selección captadores tubos de vacío, Refrigeración del acumulador y contador de energía (contador de calorías no incluido).
- PIN de acceso a programación
- Sondass adicionales y de repuesto: ver final de página



Código

€uros

65287

506,28 B•

Dispone de un menú de estadísticas que le facilitará los datos recogidos por la instalación sobre temperaturas máximas, mínimas y medias de cada zona, horas de funcionamiento de los dispositivos, caudales y calorías (cuando existe contador instalado).

Control Múltiple:

- Con UNA SOLA SONDA en bajante se pueden controlar los acumuladores de hasta 6 viviendas.

Control integral individual:

- Podrá controlar hasta 6 parámetros en una instalación individual (p. ej. colectores solares, radiadores, ACS, calentamiento de piscina, contador de calorías, aerotermos)



• SONDAS PARA REGULADORES SOLARES



PT1000



PTC2000



KPFT1000



BFPT1000

Tipo/Tª máxima	Longitud	Regulador	Código	€uros
PT1000/180°C	1,5 m	CSB-LED ALLEGRO 453	65007	17,56 B
PTC2000/140°C	1,5 m	ALLEGRO 400S ALLEGRO 433	54888	12,98 B
KPFT1000/240°C	2,0 m	UVR61-3-R4	81958	26,95 B•
BFPT1000/90°C	2,0 m	UVR61-3	81959	14,90 B•

BIOMASA ←

Renovable

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



Baeza

BIOMASA



BIOENERGÍA: PELLET

La biomasa es un amplio conjunto de materias orgánicas susceptibles de ser utilizadas como fuente de energía. **Actualmente es considerado como energía renovable porque es procedente del aprovechamiento de recursos biológicos, prácticamente inagotables.**

El proceso de obtención de este tipo de energía se inicia cuando las plantas transforman la energía solar, por medio de la fotosíntesis, en energía química, que posteriormente será almacenada en forma de materia orgánica, la cual, será usada como combustible.

El pellet es un tipo de biomasa considerado combustible normalizado. Tiene una forma de pequeños cilindros de madera prensada, sin ningún aditivo, lo que permite una gran densidad y un alto poder calorífico.

Se puede usar tanto para la calefacción o producción de agua caliente sanitaria por medio de una estufa o caldera.



Energía renovable

Se obtiene de fuentes naturales prácticamente inagotables por su capacidad de regeneración



Energía económica

Supone un ahorro económico frente a otros tipos de energía por el bajo costo y alto poder calorífico de este tipo de energía. 2 kilos de pellet equivalen a 1 litro de gasóleo



Respetuosa con el medio ambiente

Durante el proceso de desarrollo de la planta se consume el mismo CO² que el producido durante la combustión. Además, las cenizas pueden ser usadas como abono.



Fácil de transportar y almacenar

Es fácil de adquirir y desplazar en pequeños sacos, a diferencias de energías provenientes del gas o gasóleo.



PELLETS



• PELLETS

- Pellets con certificado EN Plus-A1
- Diámetro (mm): 6 ± 1 ó 8 ± 1
- Longitud (mm): $3,15 \leq L \leq 40$
- Durabilidad mecánica (%): $\geq 98,0$
- Poder calorífico neto (MJ/kg): $\geq 16,50$

Pellet	Código	€uros
Saco 15 Kg	67246	11,65 B

ESTUFAS DE PELLETS/HUESO DE ACEITUNA, CANALIZABLE, DE PASILLO, HIDROESTUFAS Y ESTUFAS DE LEÑA

ESTUFAS BAEZA TERRA BASIC DE AIRE CALIENTE

- Clasificación energética A+
- Cámara de combustión en chapa de acero
- Diámetro salida de humo: 80 mm
- Depósito de pellet 11 kg
- Rendimiento 93.34 %



Modelo	Potencia útil máxima	Consumo Máximo de pellets	Consumo Mínimo de pellets	Dimensiones (LxFxA) (mm)	Peso (kg)	Área calefactable*
BAEZA TERRA BASIC	6,4 kW	1,3 kg/h	0,57 kg/h	430 x 430 x 765	46	55 m²

NOTA: no incluye mando a distancia

NOTA: * Datos calefactables aproximados, según: tipo de aislamiento, zona climática, etc. Calculados para un área de 2,5 m de altura.

Modelo	Burdeos	Negro	Blanco	Gris	€uros
BAEZA TERRA BASIC	118333	118334	118335	127311	941,15 B

Modelo	Código	€uros
MANDO A DISTANCIA	118336	60,76 B
MODULO WIFI	130075	177,22 B

BIOMASA



ESTUFAS BAEZA TERRA DE AIRE CALIENTE DE ALTA EFICIENCIA

Funcionamiento con pellets y hueso de aceituna (mediante quemador opcional)

- Clasificación energética A+
- Encendido automático
- Sistema de medición de Ta ambiente
- Mando a distancia incluido
- Historial de las cinco últimas alarmas
- Función económica: Cuando la Ta ambiente alcanza la Ta de consigna, la estufa baja de potencia al mínimo

- Cámara de combustión y cenicero de fundición
- Panel electrónico con programación semanal
- Diámetro aspiración de aire: 48 mm
- Diámetro salida de humos: 80 mm
- Alimentación: 230 V 50/60Hz
- Depósito de pellets de 13 kg
- Rendimiento: 92,70 %



Modelo	Potencia útil máxima	Consumo Máximo de pellets	Consumo Mínimo de pellets	Dimensiones (LxFxA) (mm)	Peso (kg)	Área calefactable*
BAEZA TERRA	7 kW	1,8 kg/h	0,6 kg/h	470 x 476 x 899	91	70 m ²
BAEZA TERRA	9 kW	1,8 kg/h	0,6 kg/h	470 x 476 x 899	91	85 m ²
BAEZA TERRA	10,1 kW	2 kg/h	0,6 kg/h	470 x 476 x 996	100	95 m ²

NOTA: Datos calefactables aproximados, según: tipo de aislamiento, zona climática, etc. Calculados para un área de 2,5 m de altura.

Modelo	Burdeos	Negro	Blanco	Gris	€uros
BAEZA TERRA 7 kW	112386	112387	112388	127312	1.133,33 B
BAEZA TERRA 9 kW	112389	112390	112391	127313	1.250,00 B
BAEZA TERRA 10,10 kW	112392	112393	112394	127314	1.450,00 B

Tubo recomendado: INOX ACERO (pág. 668-669) / VITRIFICADO NEGRO (pág. 668-673)

Modelo	Código	€uros
Módulo wifi	130075	177,22 B

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



ESTUFA BAEZA "REDONDA BLACK" DE AIRE CALIENTE DE ALTA EFICIENCIA

- Funcionamiento con pellets.
- Clasificación energética A+.
- Encendido automático.
- Sistema de medición de Ta ambiente.
- Mando a distancia incluido.
- Función económica: Cuando la Ta ambiente alcanza la Ta de consigna, la estufa baja de potencia al mínimo.
- Cámara de combustión en Chapa de Acero.
- Panel electrónico con programación semanal.
- Diámetro aspiración de aire: 48 mm.
- Diámetro salida de humos: 80 mm.
- Alimentación: 230 V 50/60Hz.
- Depósito de pellets de 13 kg.
- Rendimiento: 91,3%.
- Posibilidad de salida de humo vertical.



Modelo	Potencia útil máxima	Consumo Máximo de pellets	Consumo Mínimo de pellets	Dimensiones (LxFxA) (mm)	Peso (kg)	Área calefactable*
Cayenne	7 kW	1,4 kg/h	0,7 kg/h	525 x485 x865	78	70 m ²
Cayenne	9 kW	1,8 kg/h	0,7 kg/h	525 x485 x865	78	85 m ²

NOTA: Datos calefactables aproximados, según: tipo de aislamiento, zona climática, etc. Calculados para un área de 2,5 m de altura.

Modelo	Blanco	Burdeos	Negro	€uros
Cayenne	127319	127320	127321	1.426,23 B
Cayenne	127322	127323	127324	1.714,95 B

Tubo recomendado: INOX ACERO (pág. 668-669) / VITRIFICADO NEGRO (pág. 668-673)

Modelo	Código	€uros
Módulo wifi	130075	177,22 B

BIOMASA



ESTUFA PREMIUM REDONDA CRISTAL DE ALTA EFICIENCIA

Diseño exclusivo con revestimiento de vidrio

- Funcionamiento con pellets
- Clasificación energética A+
- Encendido automático
- Sistema de medición de Ta ambiente
- Mando a distancia incluido
- Historial de las cinco últimas alarmas
- Función económica: Cuando la Ta ambiente alcanza la Ta de consigna, la estufa baja de potencia al mínimo

- Cámara de combustión en chapa de acero
- Panel electrónico con programación semanal
- Diámetro aspiración de aire: 48 mm
- Diámetro salida de humos: 80 mm
- Disponible en Burdeos, Negro y Blanco
- Alimentación: 230 V 50/60Hz
- Depósito de pellets de 13 kg
- **Posibilidad de colocar en las esquinas**
- **Rendimiento: 92,70%**



Modelo	Potencia útil máxima	Consumo máximo de pellet	Consumo mínimo de pellet	Dimensiones (L x F x A) (mm)	Peso (kg)	Área calefactable*
Redonda Cristal	10,1	2 kg/h	0,6 kg/h	525x510x866	78	95 m ²

NOTA: Datos calefactables aproximados, según: tipo de aislamiento, zona climática, etc. Calculados para un área de 2,5 m de altura.

Modelo	Burdeos	Negro	Blanco	€uros
Redonda Cristal	123426	123427	123425	1.875,00 B

Tubo recomendado: INOX ACERO (pág. 668-669) / VITRIFICADO NEGRO (pág. 668-673)

Modelo	Código	€uros
Módulo wifi	130075	177,22 B

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



ESTUFA BAEZA "CAYENNE" DE AIRE CALIENTE DE ALTA EFICIENCIA

- Funcionamiento con pellets.
- Clasificación energética A+.
- Encendido automático.
- Sistema de medición de Ta ambiente.
- Mando a distancia incluido.
- Función económica: Cuando la Ta ambiente alcanza la Ta de consigna, la estufa baja de potencia al mínimo.
- Cámara de combustión en Chapa de Acero.
- Panel electrónico con programación semanal.
- Diámetro aspiración de aire: 48 mm.
- Diámetro salida de humos: 80 mm.
- Alimentación: 230 V 50/60Hz.
- Depósito de pellets de 13 kg.
- Rendimiento: 91,3%.
- Posibilidad de salida de humo vertical.



Modelo	Potencia útil máxima	Consumo máximo	Consumo mínimo	Dimensiones (L x F x A) (mm)	Peso (kg)	Área calefactable*
Cayenne	10 kw	2 kg/h	0,7 kg/h	440x450x960	79	90 m ²

NOTA: Datos calefactables aproximados, según: tipo de aislamiento, zona climática, etc. Calculados para un área de 2,5 m de altura.

Modelo	Blanco	Burdeos	Negro	€uros
Cayenne	127325	127326	127327	1.973,52 B

Tubo recomendado: INOX ACERO (pág. 668-669) / VITRIFICADO NEGRO (pág. 668-673)

Modelo	Código	€uros
Módulo wifi	130076	255,27 B

BIOMASA



ESTUFA PREMIUM REDONDA CRISTAL DE ALTA EFICIENCIA

- Funcionamiento con pellets.
- Encendido automático.
- Diámetro aspiración de aire: 48 mm.
- Diámetro salida de humos: 80 mm.
- Alimentación: 230 V 50/60Hz
- Depósito de pellets de 15 kg.
- Rendimiento: 91,3%



Modelo	Potencia útil máxima	Dimensiones (L x F x A) (mm)	Peso (kg)	Área calefactable*	Burdeos	Blanco	€uros
Terra Alpha	13 kw	521x494x1043	105	100 m ²	121685	127479	1.905,11 B

Modelo	Código	€uros
Módulo wifi	130077	184,07 B

ESTUFA BAEZA "MADERA" DE AIRE CALIENTE DE ALTA EFICIENCIA

- Funcionamiento con pellets.
- Encendido automático.
- Diámetro aspiración de aire: 48 mm.
- Diámetro salida de humos: 80 mm.
- Alimentación: 230 V 50/60Hz
- Depósito de pellets de 15 kg.
- Rendimiento: 90%



Modelo	Potencia útil máxima	Dimensiones (L x F x A) (mm)	Peso (kg)	Área calefactable*	Burdeos	€uros
Madera	10 kw	508x518x957	73	85 m ²	121683	1.692,73 B

Modelo	Código	€uros
Módulo wifi	130077	184,07 B

ESTUFA BAEZA "SIN CORRIENTE" DE AIRE CALIENTE DE ALTA EFICIENCIA

- Funcionamiento con pellets.
- Encendido manual.
- Diámetro aspiración de aire: 48 mm.
- Diámetro salida de humos: 80 mm.
- Alimentación: 230 V 50/60Hz
- Depósito de pellets de 15 kg.
- Rendimiento: 90%
- Sistema de caída de pellet manual por gravedad.



Modelo	Potencia útil máxima	Dimensiones (L x F x A) (mm)	Peso (kg)	Área calefactable*	Burdeos	€uros
Sin Corriente	10 kw	472x508x1015	120	85 m ²	127480	1.570,00 B

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



ESTUFA BAEZA PYREIAS DE AIRE CALIENTE DE PASILLO DE ALTA EFICIENCIA

- Funcionamiento con pellets
- Clasificación energética A+
- Encendido automático
- Sistema de medición de Ta ambiente
- Mando a distancia incluido
- Historial de las cinco últimas alarmas
- Función económica: Cuando la Ta ambiente alcanza la Ta de consigna, la estufa baja de potencia al mínimo
- Cámara de combustión en chapa de acero
- Panel electrónico con programación semanal
- Diámetro aspiración de aire: 48 mm
- Diámetro salida de humos: 80 mm
- Disponible en Burdeos, Negro y Blanco
- Alimentación: 230 V 50/60Hz
- Depósito de pellets de 10 kg
- **Rendimiento: 95.93%**

Modelo	Potencia útil máxima	Consumo Máximo de pellets	Consumo Mínimo de pellets	Dimensiones (LxFxA) (mm)	Peso (kg)	Área calefactable*
BAEZA PYREIAS	8 kW	1,64 kg/h	0,62 kg/h	885 x 249 x 885	90	75 m ²

NOTA: Datos calefactables aproximados, según: tipo de aislamiento, zona climática, etc. Calculados para un área de 2,5 m de altura.

Modelo	Burdeos	Negro	Blanco	€uros
BAEZA PYREIAS 7 kW	93212	95331	95332	1.558,33 B
BAEZA PYREIAS 10 kW	127316	127317	127318	2.142,67 B

Tubo recomendado: INOX ACERO (pág. 668-669) / VITRIFICADO NEGRO (pág. 668-673)



Modelo	Código	€uros
Módulo wifi	130076	255,27 B

BIOMASA



ESTUFA BAEZA TERRA CANALIZABLE DE AIRE CALIENTE DE ALTA EFICIENCIA

- Funcionamiento con pellets
- Clasificación energética A+
- Encendido automático
- Sistema de medición de Ta ambiente
- Mando a distancia incluido
- Historial de las cinco últimas alarmas
- Función económica: Cuando la Ta ambiente alcanza la Ta de consigna, la estufa baja de potencia al mínimo
- Cámara de combustión en chapa de acero.
- Panel electrónico con programación semanal
- Diámetro aspiración de aire: 48 mm
- Diámetro salida de humos: 80 mm
- Disponible en Burdeos, Negro y Blanco
- Alimentación: 230 V 50/60Hz
- Depósito de pellets de 13 kg
- **Canalizable para 3 estancias.**
- **Rendimiento: 92,70%**

Modelo	Potencia útil máxima	Consumo Máximo de pellets	Consumo Mínimo de pellets	Dimensiones (LxFxA) (mm)	Peso (kg)	Área calefactable*
BAEZA TERRA CANALIZABLE	10,1 kW	2 kg/h	0,6 kg/h	470 x 476 x 996	100	95 m ²

NOTA: Datos calefactables aproximados, según: tipo de aislamiento, zona climática, etc. Calculados para un área de 2,5m de altura.

Modelo	Burdeos	Negro	Blanco	€uros
BAEZA TERRA CANALIZABLE	112395	112396	112397	1.691,67 B

Tubo recomendado: INOX ACERO(pág. 668-669) / VITRIFICADO NEGRO (pág. 668-673)



Modelo	Código	€uros
Módulo wifi	130076	255,27 B

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



HIIDROESTUFA BAEZA CONFORTIS DE AGUA CALIENTE DE ALTA EFICIENCIA

- Funcionamiento con pellets
- Clasificación energética A+
- Encendido automático
- Sistema de medición de Ta ambiente
- Mando a distancia incluido.
- Historial de las cinco últimas alarmas
- Función económica: Cuando la Ta ambiente alcanza la Ta de consigna, la estufa baja de potencia al mínimo
- Cámara de combustión en chapa de acero
- Panel electrónico con programación semanal
- Diámetro aspiración de aire: 48 mm
- Diámetro salida de humos: 80 mm
- Disponible en Burdeos, Negro y Blanco
- Alimentación: 230 V 50/60Hz
- Depósito de pellets de 17 kg para el modelo de 14,79 kW
- Depósito de pellets de 42 kg para el modelo de 23,12 kW
- Grupo hidráulico incorporado
- El modelo de 14,79 kW solo es válido para agua, no tiene ventilador tangencial
- **Rendimiento: 96.29 % para el modelo de 14,79 kW**
- **Rendimiento: 96.71 % para el modelo de 23,12 kW**

Modelo	Potencia útil máxima	Consumo Máximo de pellets	Consumo Mínimo de pellets	Dimensiones (LxFxA) (mm)	Peso (kg)	Área calefactable*
BAEZA CONFORTIS	14,79 kW	3,017 kg/h	1,067 kg/h	475 x 489 x 964	140	140 m ²
BAEZA CONFORTIS	23,12 kW ⁽¹⁾	4,40 kg/h	1,65 kg/h	572 x 630 x 1.204	190	220 m ²

(1) 4,10 kW cedidos al aire

NOTA: Datos calefactables aproximados, según: tipo de aislamiento, zona climática, etc. Calculados para un área de 2,5 m de altura.

Modelo	Burdeos	Antracita	Blanco	€uros
BAEZA CONFORTIS 14,79 kW	95333	95334	95335	2.541,67 B
BAEZA CONFORTIS 23,12 kW	95336	95337	95338	3.416,67 B

Tubo recomendado: INOX ACERO (pág. 668-669) / VITRIFICADO NEGRO (pág. 668-673)



Modelo	Código	€uros
Módulo wifi	130076	255,27 B

BIOMASA



INSERTABLES DE PELLETS

- Funcionamiento con pellets
- Diámetro de salida de humo: 80 mm
- Depósito de 23 kg
- Peso 123 kg
- Dimensiones: 711 x 640 x 590
- Área Calefactable: 125 m²
- Módulo Wifi Opcional. Código 130076

Código	Potencia	Color	€uros
123428	14.5 kw	Negro	2.583,33 B



- Funcionamiento con Pellets.
- Diámetro de salida de humo: 80 mm
- Depósito 15 kg
- Peso: 98,6 kg
- Dimensiones (LxFxA): 830 x 600 x 640 mm
- Área Calefactable: 100 m²
- Módulo Wifi Opcional. Código 130077

Código	Potencia	€uros
132606	11 kw	1.974,17 B

- Funcionamiento con Pellets.
- Diámetro de salida de humo: 80 mm
- Depósito 13 kg
- Peso: 50 kg
- Dimensiones (LxFxA): 730(o 580) x 470 x 700 mm
- Área Calefactable: 70m²
- Embellecedor lateral opcional
- Módulo Wifi Opcional. Código 130075

Código	Potencia	€uros
127481	8 kw	1.783,33 B



"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



ESTUFAS DE LEÑA

ESTUFA DE LEÑA DE DOBLE COMBUSTIÓN 8KW



- Estufa de leña 100 % de fundición
- Salida de humos: Parte superior de la estufa
- Doble combustión
- Homologación según EN 13240

NOTAS

La estufa no debe instalarse directamente sobre el suelo si este es de algún material inflamable o se degrade por el calor.

Se debe separar de las paredes 60 cms. si esta es de material inflamable y 15 cms. si no lo es.

Características:

Potencia nominal	8 kW
Rendimiento	77%
Tasa de CO	0,09%
Dimensiones	H 830 x L 476 x P 375 mm
Peso	80 kg
Volumen a calefactar (aprox.)	200 m ³
Diámetro salida de humos	150 mm
Garantía	5 años

Modelo	Color	Código	€uros
8 kW	Antracita	93276	842,55 B

ESTUFA DE LEÑA DE DOBLE COMBUSTIÓN 10KW



- Estufa de leña 100 % de fundición
- Salida de humos: Parte trasera de la estufa
- Doble combustión
- Homologación según EN 13240

NOTAS

La estufa no debe instalarse directamente sobre el suelo si este es de algún material inflamable o se degrade por el calor.

Se debe separar de las paredes 80 cms. si esta es de material inflamable y 15 cms. si no lo es.

Características:

Potencia nominal	10 kW
Rendimiento	75%
Tasa de CO	0,30%
Dimensiones	H 744 x L 644 x P 556 mm
Peso	133 kg
Volumen a calefactar (aprox.)	250 m ³
Diámetro salida de humos	150 mm
Garantía	5 años

Modelo	Color	Código	€uros
10 kW	Antracita	93277	1.070,15 B

ESTUFA DE LEÑA DE DOBLE COMBUSTIÓN 14KW



- Estufa de leña 100 % de fundición
- Salida de humos: Parte superior de la estufa
- Doble combustión
- Homologación según EN 13240

NOTAS

La estufa no debe instalarse directamente sobre el suelo si este es de algún material inflamable o se degrade por el calor.

Se debe separar de las paredes 60 cms. si esta es de material inflamable y 15 cms. si no lo es.

Características:

Potencia nominal	14 kW
Rendimiento	80%
Tasa de CO	0,28%
Dimensiones	H 1.200 x L 560 x P 578 mm
Peso	160 kg
Volumen a calefactar (aprox.)	350 m ³
Diámetro salida de humos	180 mm
Garantía	5 años

Modelo	Color	Código	€uros
14 kW	Antracita	93278	1.686,51 B

Ver accesorios conductos de evacuación de humos

BIOMASA



CALDERAS POLICOMBUSTIBLES CMD MARINA

- Caldera de acero para calefacción y calefacción + ACS instantánea.
- Apta para quemar diferentes tipos de biomasa: pellets, cáscara de piña y de almendra, hueso de aceituna, orujillo, leña (alimentación manual), etc.
- Cámara de combustión con tres pasos de humos.
- Tornillo sin fin de doble salto.
- Rendimiento a Potencia Nominal > 89%
- Cajón inferior recoge cenizas
- Tapa hermética tolva
- Protector metálico ventilador
- Adaptador Caldera / Consultar
- Display Analógico



Nota: Se recomienda la instalación de un depósito de inercia / Consultar

Encendido Manual

Modelo	Capacidad Tolva	Dimensiones	Salida de humos	Código	Euros
35 kW	120 kg	1280 x 905 x 1440 mm	150 mm	129017	3.658,33 B
45 kW	120 kg	1390 x 1000 x 1645 mm	150 mm	127647	4.583,33 B•
70 kW	150 kg	1410 x 1235 x 1645 mm	175 mm	127649	5.416,67 B•
90 kW	150 kg	1450 x 1480 x 1645 mm	175 mm	127651	6.375,00 B•
120 kW	210 kg	1830 x 1640 x 1745 mm	200 mm	127653	7.825,00 B•

Encendido Automático

Modelo	Capacidad Tolva	Dimensiones	Salida de humos	Código	Euros
35 kW	120 kg	1280 x 905 x 1440 mm	150 mm	127681	3.958,33 B
45 kW	120 kg	1390 x 1000 x 1645 mm	150 mm	127648	4.958,33 B•
70 kW	150 kg	1410 x 1235 x 1645 mm	175 mm	127650	5.791,67 B•
90 kW	150 kg	1450 x 1480 x 1645 mm	175 mm	127652	6.750,00 B•
120 kW	210 kg	1830 x 1640 x 1745 mm	200 mm	127654	8.250,00 B•

ESCOBILLONES PARA CALDERAS

- Escobillón redondo de acero con racor hembra



Medidas	Código	Euros
30 Ø	1103574	26,54 C
40 Ø	9284	14,13 C
50 Ø	1103277	26,54 C
60 Ø	79726	26,54 C
70 Ø	79727	14,13 C

DESHOLLINADOR PARA CALDERAS

Producto especialmente concebido para la limpieza regular de calderas de combustibles sólidos, que permiten eliminar restos de hollín, grasas e incrustaciones, así como restos de inquemados del interior de la caldera.

Ventajas

- Solución limpia y ecológica
- Exento de pólvora
- No son tóxicos ni explosivos
- Utilización sencilla
- Prolonga la vida de la caldera
- Indicado para zonas de difícil limpieza manual
- Para calderas de hasta 20.000 kcal/h.



Contenido	Código	Euros
350 cc.	1103680	8,85 C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



CALDERAS DE LEÑA Y CARBÓN

- Larga vida útil del intercambiador de hierro fundido.
- Funcionamiento y mantenimiento simple.
- Parrillas refrigeradas por agua que evitan deterioro.
- Instalación obligatoria de válvula anticondensación y depósito de inercia. Se recomienda estabilizador de tiro.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Diámetro salida de humos: 175 mm.



Potencia nominal	Profundidad de la cámara de combustión (mm)	Código	€uros
23 kW	300	132722	1.562,50 B
30 kW	405	132723	1.906,25 B

CALDERAS DE BIOMASA ALTA POTENCIA

Calderas de biomasa policombustible o solo pellet en chapa de acero.
Encendido manual o automático

ELEMENTOS OPCIONALES

- Recogida automática de cenizas
 - Multiciclón
 - Limpieza automática
 - Telegestión
 - Sonda Lambda, etc.
- Para el sector industrial disponemos de una amplia gama de productos para atender todas las necesidades, por ejemplo: aceite térmico, vapor, cogeneración, etc. Disponiendo de calderas que combustionan cualquier tipo de combustible existente.

• PRESUPUESTOS BAJO PETICIÓN





Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



ACCESORIOS DE BIOMASA



Renovable

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



Baeza 

ACCESORIOS DE BIOMASA



• ASPIRADOR DE CENIZAS PARA ESTUFAS DE PELLETS Y CALDERAS DE BIOMASA

- Ideal para la aspiración de cenizas en estufas de pellets y calderas de biomasa. Filtro recambiable.
- Incluye: Manguera flexible con terminales, tubo de prolongación con boquilla plana en aluminio y agitador para filtro.

Nota: No aspirar brasas

Descripción	Código	€uros
ASPIRADOR DE CENIZAS de 18 litros. (potencia: 1.200 w)	122421	70,83 B



• VÁLVULA DE SEGURIDAD TÉRMICA

Válvula para combustibles sólidos, con doble elemento sensible y pulsador de descarga manual de mayores dimensiones necesitando un menor esfuerzo para su activación.

Impide el aumento de la temperatura del agua en el generador por encima de la temperatura de ebullición a la presión atmosférica. Permite un giro de 360° sobre la conexión del capilar. Cabezal desmontable junto con el capilar lo que facilita una rápida instalación.



Características Técnicas

- Cuerpo en latón CW617N
- Tubo capilar en cobre, longitud 1.300 mm con vaina
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Temperatura máxima de trabajo: 110°C
- Temperatura de apertura: 97°C +/- 2°C
- Caudal máximo: 6,5 m³/h

Modelo	Conexión	Sonda	Código	€uros
STS2oS	¾" HxH	½" M	93097	111,83 B

• VÁLVULA DE SEGURIDAD DE DOBLE FUNCIÓN



Válvula de seguridad de doble función combinada, limita la temperatura y la presión del fluido (agua caliente) en acumuladores de A.C.S. o en calderas de combustibles sólidos, evitando que se alcancen temperaturas superiores a 100 °C con formación de vapor.

Características Técnicas:

- Cuerpo en latón estampado CW617N, según UNE EN 12165
- Eje interno en nylon y fibra de vidrio
- Obturador y membrana en EPDM
- Volante en ABS
- Presión máxima: 10 bar
- Temperatura de tarado: 90°C

Modelo	Presión	Potencia de descarga	Conexión evacuación	Código	€uros
½"	3 bar	10 kW	D. 15 mm	90269	36,56 B
¾"	3 bar	25 kW	D. 22 mm	95340	33,44 B
½"	8 bar	10 kW	D. 15 mm	95339	40,13 B

*Hasta fin de existencias.

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



• VÁLVULA MEZCLADORA TEMOSTÁTICA ANTICONDENSACIÓN



Válvula mezcladora termostática anticondesanci3n con by-pass para instalaciones de calefacci3n de combustible s3lido. Mantiene constante, a la temperatura seleccionada, el agua de retorno a la caldera, garantizando un r3gimen de t3rmico que evite la condensaci3n de vapores por la chimenea.

Características Técnicas

- Aumenta el rendimiento y alarga la vida de la caldera.
- Presi3n m3xima de trabajo 10 bares.
- Tarada a temperatura de apertura de 55°C.

Conexi3n	PN	Kvs	C3digo	€uros
3/4"	10	8	124740	77,77
1"	10	9	124741	77,63

• REGULADOR AUTOMÁTICO DE TIRO

Se utiliza para regular la potencia de las calderas de combustible s3lido. Controla de forma autom3tica, el tiro del aire, regulando la intensidad de la combusti3n seg3n las necesidades de consumo. De este modo se consigue una temperatura ambiental confortable, reduciendo al mismo tiempo el consumo de combustible. Gracias a su doble escala puede ser instalado tanto en vertical como en horizontal. Incluye palanca basculante y cadena.

Características Técnicas

- Campo de regulaci3n: 30°C/90°C
- Temperatura m3xima del agua: 120°C
- Temperatura m3xima del ambiente: 60°C
- Longitud de la cadena: 1.250 mm



Modelo	Conexi3n	C3digo	€uros
RT 3	3/4"M	1103622	50,77 B

CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN SIMPLE PARED AISI 316 RAL 9011 NEGRO MATE



CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS INOX 316 SIMPLE PARED RAL 9011 NEGRO MATE HT (600 °C)

- Notas: • Es necesario equipar todos los elementos con una junta de silicona.
• Todos los elementos incluyen abrazadera de unión.

KIT DE HUMOS



- 2 ud. Módulo recto 1.000 mm
- 1 ud. Te con tapa
- 1 ud codo 90°
- 1 ud deflector horizontal
- 1 ud abrazadera
- 1 ud plafón

Diámetro int.	Código	€uros
80	127644	179,58 C

Módulos rectos



Diámetro int.	L= 500 mm		L= 1.000 mm	
	Código	€uros	Código	€uros
80	66360	15,91 C	66361	24,63 C

Módulo extensible



Diámetro int.	L= 355-565 mm	
	Código	€uros
80	66373	71,13 C

Codos



Diámetro int.	45°		90°	
	Código	€uros	Código	€uros
80	66365	14,59 C	66366	23,70 C

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



Te 90° con tapa



Diámetro int.	Código	Euros
80	121660	45,45 C

Deflector Antilluvia



Diámetro int.	Código	Euros
80	66848	29,20 C

Te 90° con tapa



Diámetro int.	Código	Euros
80	66367	54,40 C

Deflector horizontal



Diámetro int.	Código	Euros
80	127602	28,78 C

Abrazadera



Diámetro int.	Código	Euros
80	66368	6,71 C
80	127641	26,02 C

CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN SIMPLE PARED AISI 316 RAL 9011 NEGRO MATE



CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS INOX 316 SIMPLE PARED RAL 9011 NEGRO MATE HT (600 °C)

- Notas: • Es necesario equipar todos los elementos con una junta de silicona.
• Todos los elementos incluyen abrazadera de unión.

KIT DE HUMOS



- 2 ud. Módulo recto 1.000 mm
- 1 ud. Te con tapa
- 1 ud codo 90°
- 1 ud deflector horizontal
- 1 ud abrazadera
- 1 ud plafón

Diámetro int.	Código	€uros
80	127643	249,92 C

Módulos rectos



Diámetro int.	L= 500 mm		L= 1.000 mm	
	Código	€uros	Código	€uros
80	91740	22,39 C	91738	34,25 C

Módulo extensible



Diámetro int.	L= 355-565 mm	
	Código	€uros
80	91742	40,64 C

Codos



45°



90°

Diámetro int.	45°		90°	
	Código	€uros	Código	€uros
80	91744	26,21 C	91746	34,39 C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

• 670



Te 90°



Diámetro int.	Código	€uros
80	121758	68,99 C

Deflector antilluvia



Diámetro int.	Código	€uros
80	91794	38,64 C

Deflector antirretorno



Diámetro int.	Código	€uros
80	91792	73,37 C

Deflector horizontal



Diámetro int.	Código	€uros
80	127603	43,18 C

Abrazadera



Diámetro int.	Código	€uros
80	91752	10,59 C
80	127641	26,02 C

CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS EN ACERO VITRIFICADO SIMPLE PARED, NEGRO MATE



CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS EN ACERO VITRIFICADO SIMPLE PARED, NEGRO MATE

Te 90° C

KIT DE HUMOS



Modelo	Diámetro (mm)	Código	€uros	
Kit básico	80	127642	129,92	C

Módulos rectos



Modelo	Diámetro (mm)	Código	€uros	
500	80	124616	15,24	C
1000	80	124617	15,58	C

Codos



Modelo	Diámetro (mm)	Código	€uros	
90°	80	124618	15,72	C
45°	80	124619	15,12	C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

● 672

**CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS EN
ACERO VITRIFICADO SIMPLE PARED, NEGRO MATE**

Te 90° C



Modelo	Diámetro (mm)	Código	€uros	
Recoge hollín	80	124620	33,76	C

Deflector antilluvia

Modelo	Diámetro (mm)	Código	€uros	
Horizontal Antilluvia	80	124621	21,40	C
Vertical	80	124622	14,10	C

Deflector antirretorno

Modelo	Diámetro (mm)	Código	€uros	
Antirretorno	80	130080	38,20	C

Abrazadera

Modelo	Diámetro (mm)	Código	€uros	
Abrazadera a pared	80	124624	2,99	C
Plafón	80	124623	11,82	C



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



AEROTERMIA ←

Renovable

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



Baeza

AEROTERMIA



AEROTERMIA

La aerotermia es una tecnología que extrae y aprovecha la temperatura del aire por medio de procesos de compresión y descompresión.

La energía obtenida proviene en un 75% aproximadamente del aire y un 25% de energía eléctrica. Es por esta razón que se considera una energía limpia y altamente eficiente.

Aunque existen sistemas compactos, los elementos de una instalación de aerotermia son:

- Unidad exterior. Absorbe el calor del aire que se encuentra en el ambiente
- Unidad interior. Encargada de transmitir el calor del exterior al circuito de climatización, ya sea por agua o al aire.
- Elemento de emisión. Encargado de difundir el calor por el área que se desea climatizar. Normalmente se usa suelo radiante, radiadores o fancoils.



Energía renovable

Al obtener la energía del aire se considera prácticamente inagotables disponible 24 horas.



Máximo confort

Este tipo de sistema de climatización es considerado como uno de los que aportan mayor comodidad.



Respetuosa con el medio ambiente

No produce CO₂, ni ningún otro tipo de residuo. Produce unas 4 veces más energía de la que consume.



No requiere almacenamiento

Esto se debe a que no utiliza ningún tipo de combustible que tenga que ser almacenado.



BOMBA DE CALOR MOD. MIDEA PARA ACS

La bomba de agua de Agua caliente sanitaria es la solución perfecta para ahorrar energía con un sistema de energía renovable (permitiendo cumplir con la normativa vigente (CTE 2019).

- Dispone de modo desinfección anti-legionela.
- Permite integración con sistemas de solar térmica en los modelos con serpentín (s).
- Panel de control digital.
- Acumulación en acero esmaltado con intercambiador de bobina externo.
- Disponible modo: temporizador, vacaciones.

	190	190s	300	300s
Dimensiones AxØ (mm)	2070X680	2070x680	2200x745	220X745
Peso neto (kg)	126	149	149	172
Eficiencia Energética Cop a 15°C	3,86	3,86	4,34	4,34
Nivel de potencia Acústica (db(A))	51	53	51	53
Clasificación energética	A+	A+	A+	A+
ACS Temperatura máxima de CA (°C)	70	70	70	70
Presión máxima de funcionamiento (bar)	10	10	10	10
Integración con sistema solar térmica	-	Si	-	Si
Código	127447	127448	127449	127450
€uros	1.708,33	2.083,33	2.158,33	2.375,00
	B	B	B	B

BOMBAS DE CALOR HAIER PARA ACS

Las bombas de calor ACS de Haier comprenden una gama completa de equipos para cubrir las necesidades de agua caliente en diferentes capacidades.

- Dispone de modo desinfección anti-legionela.
- Panel de control digital.
- Aleación de titanio y aluminio para una mayor resistencia.
- Disponible modo: Auto, Eco, Turbo y Vacaciones.
- Mayor superficie de contacto, mejorando la eficiencia 30%.

	110	150	250	250-S
Dimensiones AxD (mm)	1320x537	1680x537	1987x629	1987x629
Peso Neto (kg)	55	67	102	119
Eficiencia Cop a 14°C	3.19	3.30	3.41	3.56
Nivel de potencia acústica	50	50	50	50
Clasificación enegética	A+	A+	A+	A+
Tipo de montaje	Mural	Mural	Suelo	Suelo
Integración con sistema solar térmica	-	-	-	si
Código	133167	133168	133169	133283
€uros	1.331,60	1.625,00	1.991,66	2.291,66
	B	B	B	B



BOMBAS DE CALOR PANASONIC



BOMBA DE CALOR AQUAREA ALL IN ONE GENERACIÓN H MONOFÁSICA . FRIO Y CALOR

Nuevo All in One compacto y de fácil instalación

Solución de reducidas dimensiones, ideal para instalaciones con espacio restringido. Además, Panasonic ha desarrollado sistemas bivalentes y de cascada que permiten al usuario controlar dos zonas de calefacción. Aquarea All in One forma parte de la nueva generación de bombas de calor de Panasonic para calefacción, refrigeración y generación de agua caliente de uso doméstico.

Las bombas de calor se prueban a una temperatura exterior de -28 °C, para asegurar el funcionamiento más eficiente y estable

Nuevo diseño

- Nuevo diseño cuadrado mejorado, con un acabado de gama blanca. El mando puede separarse e instalarse hasta 50m de la unidad interior.





kW.		3kw	5kw	7kw	9kw-compact	12KW	16KW
Capacidad calorífica / COP (A +7 °C, A 35 °C)	Kw / COP	3,20 / 5,33	5,00 / 5,00	7,00 / 4,76	9,00 / 4,48	12,00 / 4,74	16,00 / 4,28
Capacidad calorífica / COP (A +7 °C, A 55 °C)	Kw / COP	3,20 / 2,81	5,00 / 2,72	7,00 / 2,82	8,95 / 2,78	12,00 / 2,88	14,50 / 2,68
Capacidad calorífica / COP (A +2 °C, A 35 °C)	Kw / COP	3,20 / 3,64	4,20 / 3,18	6,85 / 3,41	7,00 / 3,40	11,40 / 3,44	13,00 / 3,28
Capacidad calorífica / COP (A +2 °C, A 55 °C)	Kw / COP	3,20 / 2,19	4,10 / 1,99	6,20 / 2,21	6,30 / 2,16	9,10 / 2,20	9,80 / 2,17
Capacidad calorífica / COP (A -7 °C, A 35 °C)	Kw / COP	3,30 / 2,80	4,20 / 2,59	5,60 / 2,87	6,12 / 2,78	10,00 / 2,73	11,40 / 2,57
Capacidad calorífica / COP (A -7 °C, A 55 °C)	Kw / COP	3,20 / 1,79	3,55 / 1,71	5,25 / 1,94	5,90 / 1,93	8,20 / 1,92	9,00 / 1,82
Capacidad frigorífica / EER (A 35 °C, A 7 °C)	Kw / COP	3,20 / 3,52	4,50 / 3,00	6,70 / 3,03	8,20 / 2,72	10,00 / 2,81	12,20 / 2,56
Capacidad frigorífica / EER (A 35 °C, A 18 °C)	Kw / COP	3,20 / 4,85	4,80 / 4,29	6,70 / 4,72	9,00 / 4,18	10,00 / 4,17	12,20 / 4,12
Unidad interior							
Presión sonora	Db(A)	28/28	28/28	28/28	28/28	33/33	33/33
Dimensiones Al x An x Pr	mm	1800 x 598 x 717	1800 x 598 x 717	1800 x 598 x 717	1640 x 598 x 600	1800 x 598 x 717	1800 x 598 x 717
Peso neto	kg	122	122	122	101	124	124
Conexión de tubería de agua	Pulg.	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1	R1
Bomba clase A	Velocidades	V. variable	V. variable	V. variable	V. variable	V. variable	V. variable
	Potencia absorbida (Mín / Máx)	W	30/120	30/120	30/120	36/152	36/152
Caudal de agua de calefacción (ΔT=5 K.35°C)	L/min	9,2	14,3	20,1	25,8	34,4	45,9
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada	kW	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00
Fusible recomendado	A	16/16	16/16	25/16	25/16	30/30	30/30
Tamaño recomendado del cable, alimentación 1 y 2	mm	3 x 1,5/3 x 1,5	3 x 1,5/3 x 1,5	3 x 2,5/3 x 1,5	3 x 2,5/3 x 1,5	3 x 4,0/3 x 4,0	3 x 4,0/3 x 4,0
Volumen de agua del depósito ACS	L	185	185	185	185	185	185
Temperatura máxima del agua	°C	65	65	65	65	65	65
Material del depósito		Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.
Unidad exterior							
Potencia acústica carga media - Calor	dB	55	55	59	59	65	65
Potencia acústica carga completa - Calor/ Frío	dB	60/61	64/64	68/67	69/68	69/68	72/72
Dimensiones / Peso neto - Al x An x Pr	mm / kg	622 x 824 x 298/37	622 x 824 x 298/37	795 x 875 x 320/61	795 x 875 x 320/61	1340 x 900 x 320/101	1340 x 900 x 320/101
Gas refrigerante (R32) / CO ² Eq.	kg / T	0,9/0,608	0,9/0,608	1,27/0,857	1,27/0,857	2,55/5,324 (R410)	2,55/5,324 (R410)
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pulg. (mm)	¼ (6,35) / ½ (12,70)	¼ (6,35) / ½ (12,70)	¼ (6,35) / ¾ (15,88)	¼ (6,35) / ¾ (15,88)	¾ (9,52) / ¾ (15,88)	¾ (9,52) / ¾ (15,88)
Longitud de tubería / Desnivel (interior / exterior)	m / m	3 -25/20	3 -25/20	3 -50/30	3 -50/30	3 -50/30	3 -50/30
Longitud de tubería para gas adicional / Cantidad adicional de gas	m / g/m	10/20	10/20	10/25	10/25	10/50	10/50
Rango de funcionamiento - Temperatura exterior	°C	-20 +35	-20 +35	-20 +35	-20 +35	-20 +35	-20 +35
Salida de agua - Calor / Frío	°C	20-60 / 5-20	20-60 / 5-20	20-60 / 5-20	20-60 / 5-20	20-55 / 5-20	20-55 / 5-20
Código		123540	123541	123542	123543	123544	123545
€uros		6.435,92	6.644,00	7.190,33	7.467,17	8.712,00	9.524,17

BOMBAS DE CALOR PANASONIC



BOMBA DE CALOR AGUA/AIRE BIBLOC GENERACIÓN H MONOFÁSICA . FRÍO Y CALOR

Nuevo diseño

Atractivo diseño mejorado

Diseño en color blanco, angular, sin tornillos visibles.

El mando a distancia puede separarse de la unidad.

Las bombas de calor se prueban a una temperatura exterior de -28 °C, para asegurar el funcionamiento más eficiente y estable

De fácil instalación:

- El mando está ahora situado en la parte delantera
- Fácil acceso a componentes y de fácil instalación, con todas las tuberías dispuestas en una fila
- Nuevo mando a distancia con pantalla ancha retroiluminada y nuevas funciones (requiere PCB opcional: CZ-NS4P)
- Es posible conectar un sensor adicional de la temperatura de la sala



Descripción

Sonda CZ-TK1

Código

112706

€uros

82,71 B



"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

• 680



kW.		3kw	5kw	7kw	9kw	12KW	16KW	
Capacidad calorífica / COP (A +7 °C, A 35 °C)		Kw / COP	3,20 / 5,00	5,00 / 4,63	7,00 / 4,46	9,00 / 4,13	12,00 / 4,74	16,00 / 4,28
Capacidad calorífica / COP (A +7 °C, A 55 °C)		Kw / COP	3,20 / 2,67	5,00 / 2,65	6,80 / 2,63	8,90 / 2,41	12,00 / 2,88	14,50 / 2,68
Capacidad calorífica / COP (A +2 °C, A 35 °C)		Kw / COP	3,20 / 3,56	4,20 / 3,11	6,55 / 3,34	6,70 / 3,13	11,40 / 3,44	13,00 / 3,28
Capacidad calorífica / COP (A +2 °C, A 55 °C)		Kw / COP	3,20 / 2,15	4,10 / 1,98	6,00 / 1,99	6,00 / 1,99	9,10 / 2,20	9,80 / 2,17
Capacidad calorífica / COP (A -7 °C, A 35 °C)		Kw / COP	3,30 / 2,69	4,20 / 2,59	5,15 / 2,68	5,90 / 2,52	10,00 / 2,73	11,40 / 2,57
Capacidad calorífica / COP (A -7 °C, A 55 °C)		Kw / COP	3,20 / 1,72	3,55 / 1,71	4,80 / 1,89	5,80 / 1,88	8,20 / 1,92	9,00 / 1,82
Capacidad frigorífica / EER (A 35 °C, A 7 °C)		Kw / COP	3,20 / 3,08	4,50 / 2,69	6,00 / 2,63	7,00 / 2,43	10,00 / 2,81	12,20 / 2,56
Capacidad frigorífica / EER (A 35 °C, A 18 °C)		Kw / COP	3,30 / 3,75	5,00 / 3,76	6,00 / 3,57	7,00 / 3,26	10,00 / 4,17	12,20 / 4,12
Unidad interior								
Presión sonora		Db(A)	28/28	28/28	30/30	30/30	33/33	33/33
Dimensiones Al x An x Pr		mm	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340
Peso neto		kg	44	44	44	44	44	45
Conexión de tubería de agua		Pulg.	R1	R1	R1	R1	R1	R1
Bomba clase A	Velocidades		V. variable	V. variable	V. variable	V. variable	V. variable	V. variable
	Potencia absorbida (Mín / Máx)	W	30/100	33/106	34/114	40/120	34/110	30/105
Caudal de agua de calefacción (ΔT=5 K.35°C)		L/min	9,2	14,3	20,1	25,8	34,4	45,9
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada		kW	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00
Fusible recomendado		A	15/30	15/30	15/30	15/30	30/30	30/30
Tamaño recomendado del cable, alimentación 1 y 2		mm	3 x 1,5/3 x 1,5	3 x 1,5/3 x 1,5	3 x 1,5/3 x 1,5	3 x 1,5/3 x 1,5	3 x 4,0 o 6,0/3 x 4,0	3 x 4,0 o 6,0/3 x 4,0
Unidad exterior								
Potencia acústica carga completa - Calor/ Frío		dB	64/65	65/66	68/66	69/68	69/68	72/72
Dimensiones / Peso neto - Al x An x Pr		mm / kg	622 x 824 x 298/39	622 x 824 x 298/39	795 x 875 x 320/66	795 x 875 x 320/66	1340 x 900 x 320/101	1340 x 900 x 320/101
Gas refrigerante (R32) / CO² Eq.		kg / T	1,20 / 2,506	1,20 / 2,506	1,45 / 3,028	1,45 / 3,028	2,55/5,324	2,55/5,324
Diámetro tubería - Líquido / Gas		Pulg. (mm)	¼ (6,35) / ½ (12,70)	¼ (6,35) / ½ (12,70)	¼ (6,35) / ½ (15,88)	¼ (6,35) / ½ (15,88)	¾(9,52) / ½ (15,88)	¾(9,52) / ½ (15,88)
Longitud de tubería / D desnivel (interior / exterior)		m / m	3 -15/5	3 -15/5	3-40/30	3-40/30	3-50/30	3-50/30
Longitud de tubería para gas adicional / Cantidad adicional de gas		m / g/m	10/20	10/20	10/30	10/30	10/50	10/50
Rango de funcionamiento - Temperatura exterior		°C	-20 +35	-20 +35	-20 +35	-20 +35	-20 +35	-20 +35
Salida de agua - Calor / Frío		°C	20-55 / 5-20	20-55 / 5-20	20-55 / 5-20	20-55 / 5-20	20-55 / 5-20	20-55 / 5-20
Código			123546	123547	123548	123549	123550	123551
Euros			4.744,67	4.952,75	5.784,17	6.061,00	7.075,75	8.602,00

BOMBAS DE CALOR PANASONIC



BOMBA DE CALOR AQUAREA MONOBLOC GENERACIÓN H MONOFÁSICA . FRIO Y CALOR.

Nuevo diseño

Atractivo diseño mejorado
Diseño en color blanco, angular, sin tornillos visibles.
El mando a distancia puede separarse de la unidad.

Las bombas de calor se prueban a una temperatura exterior de -28 °C, para asegurar el funcionamiento más eficiente y estable

De fácil instalación:

- El mando está ahora situado en la parte delantera
- Fácil acceso a componentes y de fácil instalación, con todas las tuberías dispuestas en una fila
- Nuevo mando a distancia con pantalla ancha retroiluminada y nuevas funciones (requiere PCB opcional: CZ-NS4P)
- Es posible conectar un sensor adicional de la temperatura de la sala



Descripción

Sonda CZ-TK1

Código

112706

€uros

82,71 B



"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



kW.			5kw	7kw	9kw	12KW	16KW
Capacidad calorífica / COP (A +7 °C, A 35 °C)		Kw / COP	5,00 / 5,08	7,00 / 4,52	9,00 / 4,29	12,00 / 4,74	16,00 / 4,28
Capacidad calorífica / COP (A +7 °C, A 55 °C)		Kw / COP	5,00 / 2,84	7,00 / 2,83	9,00 / 2,72	12,00 / 2,93	14,50 / 2,72
Capacidad calorífica / COP (A +2 °C, A 35 °C)		Kw / COP	4,80 / 3,36	6,60 / 3,30	6,80 / 3,18	11,40 / 3,44	13,00 / 3,28
Capacidad calorífica / COP (A +2 °C, A 55 °C)		Kw / COP	4,00 / 2,33	6,30 / 2,22	6,30 / 2,13	9,10 / 2,23	9,80 / 2,21
Capacidad calorífica / COP (A -7 °C, A 35 °C)		Kw / COP	4,70 / 2,85	5,50 / 2,70	6,40 / 2,60	10,00 / 2,73	11,40 / 2,57
Capacidad calorífica / COP (A -7 °C, A 55 °C)		Kw / COP	4,30 / 1,89	5,00 / 1,82	5,80 / 1,78	8,20 / 1,95	9,00 / 1,84
Capacidad frigorífica / EER (A 35 °C, A 7 °C)		Kw / COP	4,50 / 3,28	6,00 / 2,78	7,00 / 2,60	10,00 / 2,81	12,20 / 2,56
Capacidad frigorífica / EER (A 35 °C, A 18 °C)		Kw / COP	5,10 / 5,10	6,00 / 3,87	7,00 / 3,59	10,00 / 4,65	12,20 / 4,12
Presión sonora Calor/Frío		Db(A)	65/65	68/66	69/67	69/68	72/72
Dimensiones Al x An x Pr		mm	865 x 1283 x 320	865 x 1283 x 320	865 x 1283 x 320	1410 x 1283 x 320	1410 x 1283 x 320
Peso neto		kg	94	104	104	140	140
Gas refrigerante (R410)/CO² Eq.		kg/T	1,30/2714	1,35/2819	1,35/2819	2,10/4,385	2,10/4,385
Conexión de tubería de agua		Pulg.	R1	R1	R1	R1	R1
Bomba clase A	Velocidades		V. variable	V. variable	V. variable	V. variable	V. variable
	Potencia absorbida (Mín / Máx)	W	34/96	36/100	39/108	34/110	38/120
Caudal de agua de calefacción (ΔT=5 K,35°C)		L/min	14,3	20,1	25,8	34,4	45,9
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada		kW	3	3	3	6	6
Potencia absorbida	Calor	kw	0,985	1,55	2,10	2,53	3,74
	Frío	kw	1,37	2,16	2,69	3,56	4,76
Instensidades nominal y de arranque	Calor	A	4,7	7,2	9,6	11,7	16,9
Fusible recomendado	Frío	A	6,3	9,9	12,2	16,2	21,5
Intensidad 1		A	13,0	21,0	22,9	24,0	26,0
Intensidad 2		A	13,0	13,0	13,0	26,0	26,0
Fusible recomendado		A	15/30	15/30	15/30	30/30	30/30
Tamaño recomendado del cable, alimentación 1 y 2		mm²	3x4 o 6,0 / 3x4,0	3x4 o 6,0 / 3x4,0	3x4 o 6,0 / 3x4,0	3x4 o 6,0 / 3x4,0	3x4 o 6,0 / 3x4,0
Potencia acústica carga completa - Calor/ Frío		dB	65/66	68/66	69/68	69/68	72/72
Rango de funcionamiento - Temperatura exterior		°C	-20 +35	-20 +35	-20 +35	-20 +35	-20 +35
Salida de agua - Calor / Frío		°C	20-55 / 5-20	20-55 / 5-20	20-55 / 5-20	25-55 / 5-20	25-55 / 5-20
Código			123552	123553	123554	123555	123556
Euros			4.201,08	4.865,67	6.187,50	6.686,17	8.261,00



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



SUELOS
RADIANTES



Renovable

SUELO RADIANTE



TUBO PARA SUELO RADIANTE



Suministro por rollos completos

Polietileno Reticulado PERT II - Con barrera Antioxígeno (BAO)

Descripción	Rollo	Código	€uros
Diám. 16 x 1,8mm.	240mts	132517	0,75 C
Diám. 16 x 1,8mm.	500mts	132518	0,75 C

Multicapa PERT/AL/PERT

Descripción	Rollo	Código	€uros
Diám. 16 x 2,0mm.	240mts	126513	0,92 C
Diám. 16 x 2,0mm.	500mts	126870	0,92 C

PLACAS DE ELEMENTO BASE "CALORAMA"

- Para fijación a tubo Ø16 a Ø20 mm.
- Separación entre tubos (RA): 6,5 cm. y múltiplos.
- Densidad 30 kg/m³
- Altura total/Altura base (mm): 44,5/20

NOVEDADES



SAMATER



SAMPLAS 2



Termoconformada

TIPOS:

SAMATER (Sin plastificar)

- Dimensiones: 1.310 x 670 x 44,5 mm (0,88 m²).
- Suministro en paquetes de 12 uds.

SAMPLAS 2 (Plastificada)

- Dimensiones: 1.310 x 670 x 44,5 mm. (0,88 m²)
- Suministro en paquetes de 12 uds.

TERMOCONFORMADA

- Dimensiones: 1.200 x 700 x 42 mm. (0,84 m²)
- Suministro en paquetes de 12 uds.

Descripción	Código	€uros/placa
SAMATER	82520	6,78 C
SAMPLAS 2	123736	8,99 C
Termoconformada	126954	9,58 C

Descripción

Código €uros



GRAPA PARA TETONES

Para fijación de tubo a elemento base. Se suministra en bolsa de 100 unidades.

124714 **8,28 C**



BANDA DE DILATACIÓN LATERAL

Con aislamiento de espuma de Polietileno.
Altura: 160 mm. Espesor: 7 mm
Se suministra en rollos de 80 m

0117058 **0,56 C**



CODO GUÍA

Para protección de tubo de ida y retorno a colectores (2xcircuito). D. 16 mm
Para protección de tubo de ida y retorno a colectores (2xcircuito). D. 20 mm

39713 **1,05 C**
39714 **1,11 C**



ADITIVO PARA MORTERO

Dosificación: 0,16 kg/m²
(1 litro por saco de cemento de 50kg)
Garrafa de 25 kg

123238 **73,00 C**

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



COLECTORES PREMONTADOS THERMIWORD

COLECTORES SERIE "PREMIUM"

Incluyen:

- Colector de retorno con válvulas de accionamiento manual (preparadas también para cabezales electrotérmicos).
- Colector de ida con detentores de regulación de caudal.
- 2 soportes metálicos.
- 2 válvulas de corte general Ø1" con termómetro
- Purgadores automáticos en colectores de ida y retorno.
- Válvulas de vaciado-llenado.
- Racores Ø3/4" x 16 eurocono para conexión tubos de polietileno o multicapa.

Colector Latón



Nº de circuitos	Código	€uros
2	78243	174,14 C
3	78244	181,74 C
4	78245	229,85 C
5	78246	252,01 C
6	78247	280,27 C
7	78248	312,72 C
8	78249	324,33 C
9	78250	361,70 C
10	78251	372,67 C

Colector Acero inoxidable



Nº de circuitos	Código	€uros
2	90972	175,30 C
3	90973	221,61 C
4	90974	224,66 C
5	90975	264,62 C
6	90976	268,98 C
7	90977	295,46 C
8	90978	267,80 C
9	90979	297,86 C
10	90980	338,34 C

Colector Plástico



Nº de circuitos	Código	€uros
2	127663	119,24 C
3	127664	147,31 C
4	127665	176,43 C
5	127666	202,53 C
6	127667	280,64 C
7	127668	313,73 C
8	127669	345,59 C
9	127670	378,68 C
10	127671	410,54 C

Repuestos de caudalímetro para:

- Colector de Latón: 131903.
- Colector de Acero Inoxidable: 131904.
- Colector Plástico: 131905.

SUELO RADIANTE



ARMARIOS PARA COLECTORES SERIE "PREMIUM"



DIVIBOX

CARACTERÍSTICAS

- Caja compacta y ligera fabricada en acero cincado.
- Tapa y marco:
 - MODELO "METALBOX": Acero barnizado en blanco RAL 9010
 - **PERMITE SER PINTADO DEL MISMO COLOR DE LA PARED**
- Patas regulables para una perfecta colocación (excepto modelo L1000).
- Altura regulable para facilitar la integración de grupos de mezcla.
- Distintas posibilidades de conexión a la instalación gracias a sus laterales troquelados.

Dimensiones:

- Fondo: Regulable de 110 a 160 mm.
- Altura: Regulable de 705 a 805 mm. (excepto modelo 1000: Altura fija 630 mm)
- Longitudes: 530 mm, 680 mm, 830 mm y 1.030 mm



METALBOX

Selección caja según nº de circuitos

Modelos Premium	Longitud (mm)	Modulos Premium + GM
De 2 a 5 circuitos	530	-----
De 6 a 8 circuitos	680	De 2 y 3 circuitos
De 9 y 10 circuitos	830	De 4 a 6 circuitos
-----	1.030	De 7 a 10 circuitos

Longitud

Metalbox

	Código	€uros
530 mm	120742	103,61 C
680 mm	78271	129,61 C
830 mm	78272	131,38 C
1.030 mm	120743	150,23 C

• COMPLEMENTOS PARA COLECTORES



220 E

- Racor a compresión para tubo de POLIETILENO.
- Rosca 3/4" H Eurocono.

219 E

- Racor a compresión para tubo MULTICAPA.
- Rosca 3/4" H Eurocono.

Cabezal electrotérmico

- Cabezal electrotérmico para accionamiento automático de circuitos de colectores.
- Tensión 230 V C/A.
- Posición NC.
- M30 x 15
- 50-60 Hz.

Ø//Tipo

Código

€uros

3/4" x 20 x 2	29635	3,04 C
3/4" x 16 x 2	54999	3,04 C
3/4" x 20 x 2	29637	3,04 C
3/4" x 16 x 2	29636	3,04 C

122220 **21,27 C**



REGULACIÓN CON VÁLVULAS MEZCLADORAS

• REGULACIÓN A PUNTO FIJO CON VÁLVULA TERMOSTÁTICA

Válvula mezcladora termostática H-H-H para instalaciones de suelo radiante.

- By-pass directo de agua fría a salida que asegura mezcla incluso en caso de fallo del elemento termostático
- 10 posiciones de regulación.
- Cuerpo en latón niquelado, muelle en acero inox. y obturador en latón
- Posibilidad de montaje vertical u horizontal
- Presión máx: 10 bar
- Tª máxima primario: 110° C
- Regulación de Tª: 25 a 50° C
- Máxima presión diferencial ida / retorno: 2 bar



Modelo	Código	€uros
AQUAMIX 63 C-1*	82483	56,61 C

• REGULACIÓN A PUNTO FIJO CON CONTROL TERMOSTATO

Con este sistema disponemos de una solución sencilla y económica para reducir la temperatura del agua en instalaciones con calderas a alta temperatura. La válvula, intercalada entre la caldera y la bomba de circulación, es controlada por un termostato de inmersión colocado antes de la bomba circuladora, el cual debe fijarse a una temperatura aproximada de 50° C.



VÁLVULA DE ASIENTO EN BRONCE DE 3 VÍAS "VMV"

	Código	€uros
DN 25 mm. 1" Kvs = 6,3 m³/h	9044	242,77 C
DN 32 mm. 1 1/4" Kvs = 10 m³/h	5844	336,16 C




ACTUADOR TERMOHIDRAÚLICO

NORMALMENTE ABIERTO 230 V AC, 50-60 Hz

	Código	€uros
Normalmente abierto. Consumo: 9 VA. Mando manual incorporado. Tiempo de carrera < 9 min Grado de protección IP 41	5845	165,96 C

ESQUEMA VÁLVULA LIMITADORA "VMV" CON ACTUADOR "NORMALMENTE ABIERTO"

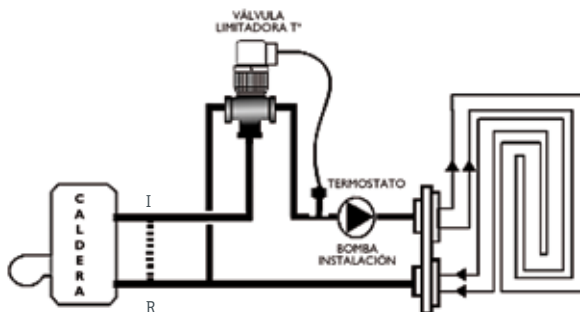

OBSERVACIÓN:

Si la caldera lleva bomba circuladora interior, es necesario efectuar el by-pass I-R.

GRUPOS HIDRÁULICOS



GRUPO HIDRÁULICO DIRECTO

Grupo de mezcla directo, compuesto por vía de impulsión con válvula de esfera, bomba circuladora y termómetro de impulsión y retorno con válvula de esfera.

- Incluye aislamiento EPP. Temperatura máxima 110°C. Distancia entre ejes 125 mm.



Modelo	DN	Conexión	PN	M2 Suelo Radiante	Código	€uros
Wilo Yonos RS 25/6	25	1"	10 bar	100 m ²	118705	329,35 C
Wilo Yonos RS 25/8	25	1"	10 bar	100 m ²	131473	422,75 C

GRUPO HIDRÁULICO CON VÁLVULA MEZCLADORA TÉRMOSTÁTICA A PUNTO FIJO

Grupo de mezcla compuesto de válvula termostática, vía de impulsión con válvula de esfera, bomba circuladora, termómetro de impulsión y retorno con válvula de esfera.

- Incluye aislamiento EPP. Temperatura máxima 95°C. Distancia entre ejes 125 mm. Regulación manual 35°C-60°C.



Modelo	DN	Conexión	PN	M2 Suelo Radiante	Código	€uros
Wilo Yonos RS 25/6	25	1"	10 bar	100 m ²	118706	522,06 C
Wilo Yonos RS 25/8	25	1"	10 bar	170 m ²	131474	586,20 C

GRUPO HIDRÁULICO CON VÁLVULA MEZCLADORA TRES VÍAS

Grupo de mezcla compuesto de válvula termostática, vía de impulsión con válvula de esfera, bomba circuladora, termómetro de impulsión y retorno con válvula de esfera.

- Incluye aislamiento EPP. Temperatura máxima 95°C. Distancia entre ejes 125 mm. Regulación manual 35°C-60°C.



Bomba	Servomotor	DN	Conexión	PN	M2 Suelo Radiante	Código	€uros
Wilo Yonos RS 25/6	Sin Servomotor	25	1"	10 bar	100 m ²	118707	422,75 C
Wilo Yonos RS 25/8	Sin Servomotor	25	1"	10 bar	170 m ²	131475	529,67 C
Wilo Yonos RS 25/6	Servomotor M21 - 90°	25	1"	10 bar	100 m ²	131476	528,44
Wilo Yonos RS 25/8	Servomotor M21 - 90°	25	1"	10 bar	170 m ²	131477	635,35

*Servomotor proporcional M21 de 3 puntos. Giro 90° 2 min.



"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



PACK DELTA 8000 (vía WIFI)

- Regulación de 4 zonas en modo calefacción o climatización
- Modificación de la consigna de cada zona desde cada termostato
- Programación centralizada o por zona desde la aplicación móvil TYDOM
- Puede ampliarse hasta 8 zonas añadiendo 4 termostatos de zona Delta 8000 TA RF
- Incluye: 1 módulo técnico Delta 8000, 1 pasarela radio Delta 8000RF, 4 termostatos de ambiente Radio Delta 8000 TA RF, y una pasarela domótica Tydom 1.0
- 5 años de garantía



Código €uros

124711 864,06 C

DELTA 8000 TA RF

- Compatible con Pack Delta 8000
- Configuración simple y rápida
- Gestión modo calor/frío
- Sistema de alerta de fallos



Código €uros

124712 142,35 C

ESPECIALES para instalaciones suelo radiante



TERMOSTATO QUAD - RD230

- Termostato para suelo radiante con sensor interno para la Tª ambiente (modos económico / confort).
- Incorpora 2 sondas (ambiente y suelo) calibrables por separado.
- Sonda de suelo : PTC 2000 de 3,0 m. con diferencial ajustable.
- Escalas de regulación:
 - Ambiente de 5 a 35° C
 - Suelo de 20 a 50° C
 - Antihielo de 5 a 18° C
- Intensidad permanente 16 A. Alimentación 220 V. Monof.

67781

71,37 C

SISTEMAS DE REGULACIÓN SUELO RADIANTE



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

CONTROL DE SUELO RADIANTE INALÁMBRICO (RF)

NOVEDADES

CAJA DE CONEXIONES POR RF

- Caja de conexiones por Radio Frecuencia (868 MHz).
- 6 termostatos/zonas, ampliable hasta 12 zonas.
- Control de actuadores y electrobomba.

Descripción	Código	€uros
Caja de conexiones 6 RF	134391	195,00 B
Ampliación 6 conexiones extra RF	134392	89,28 B
Ampliación 4 conexiones extra RF	134393	71,09 B



TERMOSTATO RF PARA CAJA DE CONEXIONES RF

- Termostato de ambiente por Radio Frecuencia (868 MHz) para instalaciones de calefacción y enfriamiento.
- Ajuste de temperatura 0-40°C.
- Niveles de temperatura: confort, reducida, temporizador y antihielo.
- Protección IP30.

Descripción	Código	€uros
Termostato (RF)	134394	74,95 B



CRONOTERMOSTATO RF PARA CAJA DE CONEXIONES RF

- Cronotermostato por Radio Frecuencia (868 MHz).
- Programación semanal para instalaciones de calefacción y enfriamiento.
- Ajuste de temperatura 5-37°C.
- 9 programas preconfigurados y 4 libres a personalizar.
- Niveles de temperatura: confort, reducida, temporizador y vacaciones.
- Protección IP30.

Descripción	Código	€uros
Cronotermostato (RF)	134395	91,60 B



UNIDAD CONTROL POR WIFI

- Sistema de control de instalaciones de climatización por Wifi, posibilidad de conectividad en dispositivos móviles con App gratuita.
- Necesarios termostatos o cronotermostatos RF (868 MHz).
- Protección IP30.

Descripción	Código	€uros
WIFI (RF)	134396	324,90 B





CONTROL DE SUELO RADIANTE VÍA CABLE

NOVEDADES

CAJA DE CONEXIONES POR CABLE

- Caja de conexiones para 6 termostatos/zonas, ampliable.
- Control de actuadores y electrobomba.
- Dimensiones 210 x 88 x 58 mm.



Descripción	Código	€uros
Caja de conexiones 6 (Cable)	134386	76,40 B
Ampliación 6 conexiones extra (Cable)	134387	63,57 B
Ampliación 4 conexiones extra (Cable)	134388	61,08 B

TERMOSTATO POR CABLE

- Termostato de ambiente para instalaciones de calefacción y enfriamiento.
- Ajuste de temperatura 5-35°C.
- 2 niveles de temperatura (confort y reducida nocturna).
- Protección IP30.



Descripción	Código	€uros
Termostato (Cable)	134389	59,99 B

CRONOTERMOSTATO POR CABLE

- Programación semanal para instalaciones de calefacción y enfriamiento.
- Ajuste de temperatura 5-35°C.
- 9 programas preconfigurados y 4 libres a personalizar.
- 2 niveles de temperatura (confort y reducida nocturna).
- Protección IP30.



Descripción	Código	€uros
Cronotermostato (Cable)	134390	69,99 B



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



FAN COILS ←

Renovable

Baeza 

FAN COILS



FAN COIL PANASONIC

Nueva gama de Fan Coils Panasonic de fácil instalación.
Ideal para el uso residencial y comercial.

- Mejora del funcionamiento y niveles de sonido.
- Incluye bandeja de condensación y filtro equipados con un ventilador de bajo consumo.
- La unidad puede instalarse tanto en vertical como en horizontal.



			Unidades Compactasa				
			D20	D30	D40	D60	D80
Capacidad total en refrigeración	Med / S-Al	kW	0,7/1,2/1,7	1,0/2,0/2,5	1,2/2,4/3,2	2,7/4,6/5,8	4,6/6,1/8,1
Capacidad sensible refrigeración	Med / S-Al	kW	0,6/0,9/1,3	0,8/1,5/1,9	0,9/1,8/2,3	1,9/3,3/4,5	3,4/4,6/6,3
Capacidad calorífica	Med / S-Al	kW	0,9/1,5/2,2	1,3/2,4/3,1	1,4/2,9/4,0	3,1/5,3/7,1	5,9/8,1/11,6
Consumo de energía	S-Ba / Med / S-Al	W	10/18/29	16/37/45	15/37/56	37/75/105	90/112/188
Dimensiones (Incluyendo bandeja de drenaje y caja eléctrica)	H x W x D	mm	220x57 x430	220x730 x430	220x938 x430	220x1307 x430	220x1316 x530
Peso (sin contar agua)		kg	13	15	20	26	38
Potencia sonoraglobal	S-Ba / Med / S-Al	dB(A)	31/43/50	30/45/52	30/44/51	38/51/58	50/55/64
Presión sonora global	S-Ba / Med / S-Al	dB(A)	22/34/41	21/36/43	21/35/42	29/42/49	41/46/55
Presión estática	Máx	Pa	55	65	85	115	70
Flujo de aire	Med / S-Al	m³/h	111/190/283	105/179/265	138/274/390	253/486/716	660/936/1397
Conexiones de agua			1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
Código			123534	123535	123536	123537	123538
€uros			522,37	546,45	587,27	765,24	1.112,79



AQUAREA AIR PANASONIC

Línea de radiadores de baja temperatura para aplicación con bombas de calor.

- Alta capacidad calorífica, tres velocidades y capacidad de ventilación
- Diseño elegante y exclusivo. Profundidad interior a 13 cm
- Termostato de pantalla táctil, con control de temperatura
- Válvula de tres vías incluida



		Radiador Aquarea 200			Radiador Aquarea 700			Radiador Aquarea 900		
Caudal de aire	Velocidad	Mín	Med	Máx	Mín	Med	Máx	Mín	Med	Máx
Calefacción										
Capacidad calorífica total	W	217,00	470,00	570,00	708,00	1032,00	1188,00	886,00	1420,00	1703,00
Caudal de agua	kg/h	37,30	80,80	98,00	121,80	177,50	204,30	152,40	244,20	292,90
Caída de presión del agua	kPA	0,40	2,00	2,90	0,30	0,80	1,00	0,50	1,60	2,20
Temperatura del agua de admisión	°C	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Temperatura del agua de salida	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Temperatura de enentrada del aire	°C	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Temperatura de salida del aire	°C	38,90	32,00	30,00	33,30	31,80	30,60	30,20	31,10	30,60
Refrigeración										
Capacidad total en refrigeración	W	237,00	345,00	555,00	756,00	1039,00	1204,00	1153,00	1518,00	1746,00
Capacidad sensible refrigeración	W	230,00	314,00	504,00	646,00	903,00	1058,00	1061,00	1384,00	1598,00
Caudal de agua	kg/h	40,00	59,00	95,00	129,00	178,00	207,00	198,00	261,00	300,00
Caída de presión del agua	kPa	0,40	2,00	2,90	1,00	2,00	2,00	6,00	9,00	12,00
Temperatura del agua de admisión	°C	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Temperatura del agua de salida	°C	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Temperatura de entrada del aire	°C	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Temperatura de salida del aire	°C	15,00	17,00	18,00	14,00	16,00	17,00	16,00	17,00	18,00
Humedad relativa de entrada del aire	%	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Caudal de aire	m3/min	0,90	1,90	2,70	2,60	4,20	5,30	4,10	6,10	7,70
Potencia absorbida máxima	W	7,00	9,00	13,00	14,00	18,00	22,00	16,00	20,00	24,00
Presión sonora	dB(A)	23	33	40	24	36	42	25	36	44
Dimensiones (Al x An x Pr)	mm	735 x 579 x 129			935 x 579 x 129			1135 x 579 x 129		
Peso neto	kg	17			20			23		
Válvula de 3 vías incluida		Si			Si			Si		
Termostato de pantalla táctil		Si			Si			Si		
Código		123531			123532			123533		
€uros		1.157,89			1.272,01			1.385,16		

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".
baezaonline.com

REGULACIÓN Y CONTROL



TERMOSTATOS DE AMBIENTE PARA FAN-COILS



CONMUTADOR DE VELOCIDADES

- Control remoto 3 velocidades con interruptor marcha-paro.
- Suministro con marco embellecedor.
- Intensidad permanente 6 (2) A.

Código

€uros

52574*

14,92 C



TERMOSTATO BELUX TIC-NL

- Mecánico con membrana inoxidable de vapor saturado.
- Contacto conmutado.
- Escala de regulación de 5 a 30° C.
- Diferencial aproximado 0,8 K.
- Intensidad permanente 10 (3) A.
- Interruptor invierno - verano e indicador luminoso.
- Alimentación 220 V. Monofásico.

54890

23,50 C



TERMOSTATO ECOLUX - FAN CONFORT 2T

- Mecánico con membrana inoxidable de vapor saturado.
- Escala de regulación de 5 a 30° C.
- Diferencial aproximado 0,8 K.
- Interruptor marcha-paro, selector 3 velocidades de ventilador y conmutador invierno - verano.
- Alimentación 220 V. Monofásico.
- Salida para control de la válvula solidaria al ventilador.

52573*

24,92 C



TERMOSTATO ELECTRÓNICO DIGILUX

- Pantalla digital para la visualización de la Tª ambiente y la Tª de confort seleccionada.
- Conmutado 3 contactos: Invierno/verano con interruptor calor-paro-frío
- Escala de regulación: + 5°C + 35°C
- Diferencial aproximado: ± 0,5°C
- Alimentación: 230 V 6 (3) A
- Alimentación programa: 2 baterías alcalinas incluidas.
- Grado de protección eléctrica: IP20

95475

70,44 C

(*)Hasta fin de existencias



BOMBA DE CALOR HAIER PARA ACS

- Nuevo modelo de bomba de calor de ACS, para reducir el gasto en la producción de agua caliente.
- Gran eficiencia y a los mejores precios.

Renovable





Baeza

Calor

Calor

Baeza 



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



CALDERAS MURALES
DE CONDENSACIÓN
A GAS



Calor

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN FERROLI



CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN A GAS: INTEGAS HR

FUNCIONAMIENTO CON GAS Y GLP

- Intercambiador de calor de aluminio con dos circuitos independientes de cobre.
- Sin válvula de 3 vías.
- Apta para suelo radiante y solar térmica.
- El tubo de evacuación de gases de combustión puede tener una longitud de hasta 80 metros.
- Fácil mantenimiento.
- Apta para gas natural y propano (añadiendo kit de transformación)
- **15 años de garantía en el intercambiador de calor y 7 años de garantía en repuestos.**
- **Puesta en marcha incluida.**
- **Incluye salida de humos estándar.**



KOMBI KOMPAKT HR

CLASE ERP	Calefacción	HR 18/24	HR 36/30
		A	A
	ACS	A (XL)	A (XL)
Potencia calorífica nominal	Kw	23	26
Potencia térmica A.C.S.	Kw	31,7	36,3
Rendimiento a alta temperatura	%	95,6	95,9
Rendimiento 30%	%	108,2	108,2
Nivel de potencia Acústica	dB	45	45
Capacidad sanitaria Δt 25°C	l/min	15	18
Peso vacío	kg	36	27
	Código	127682	127683
	€uros	1.641,67	1.833,33
		C	C

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN A
GAS: FERROLI BLUEHELIX ALPHA

- MCz: Multi Combustión Control: "Gas Adaptive" Sistema inteligente. La caldera supervisa y optimiza automáticamente la combustión incluso a variar las condiciones de entrada de gas y aire.
- M.G.R.: Metano GLP Ready. Mediante una sencilla configuración, la caldera es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión añadidos.
- Gran confort acústico (48 dB) Ruido mínimo durante su funcionamiento, ni en el encendido ni en el apagado.
- Sistema de Protección de Humos. Con válvula antirrevoco en su interior, que permite instalar la caldera directamente en sistemas colectivos en sobrepresión.
- Función Stop And Go. Es posible retrasar el encendido del quemador activándolo solamente en caso de extracción real del agua caliente sanitaria.
- Fácil mantenimiento. Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento
- Eficiencia estacional: 94%. Alcanza una eficiencia estacional de calefacción de las más altas de su categoría
- Clase 6 NOx: mínimas emisiones contaminantes. Acorde a lo previsto con el reglamento ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).
- Incluye salida de humos estándar.
- Puesta en marcha incluida.



BLUEHELIX Pro RRT Slim		24 C	24 C	34 C
CLASE ERP	Calefacción	A	A	A
	ACS	A (XL)	A (XL)	A (XXL)
Potencia térmica máx. / mín. calefacción (80-60°C)	kW	20/4,1	24/4,7	30/4,8
Potencia térmica máx. / mín. calefacción (50-30°C)	kW	21,8/4,5	26/5,0	31,9/5,4
Potencia térmica A.C.S.	kW	24,3	28	34
Rendimiento Pmáx (80-60°C) (Hi)	%	97,1	97,8	97,7
Rendimiento 30%	%	108,8	109,7	109,7
Clase de emisión Nox (EN 15502-1)	-	6	6	6
Presión máx. funcionamiento calefacción	bar	3	3	3
Presión mín. funcionamiento calefacción	bar	0,8	0,8	0,8
Capacidad vaso de expansión calefacción	litros	8	8	10
Capacidad sanitaria Δt 25°C	l/min	14	16,1	19,5
Peso vacío	kg	27	27	31
	Código	127615	127616	129019
	€uros	1.325,00	1.441,67	1.964,73
		C	C	C

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN BERETTA



CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN MIXTA INSTANTÁNEA CON MICROACUMULACIÓN EN A.C.S CIAO GREEN ERP.

- Gama de Calderas ErP de elevado rendimiento estacional y clasificación energética: CLASE A en calefacción y CLASE A en sanitario con perfil XL.
- Dimensiones extremadamente compactas y ligera, permite la instalación en espacios reducidos.
- Nuevo circulador síncrono de alta eficiencia, elevada presión 6 m.c.a. y bajo consumo (EEI<= 20)
- Quemador de premezcla con bajas emisiones contaminantes CLASE 5 NOx Microacumulación en sanitario, reduce el tiempo de espera en sanitario, con posibilidad de activación/desactivación desde el mando ACS.
- Elevado rango de modulación 1:5.
- La certificación RANGE RATED, permite adaptar la caldera a las necesidades térmicas reales de la instalación.
- Display LCD retroiluminado con autodiagnóstico
- Grado de protección eléctrica IPx5D.
- Incorpora el Sistema Automático de Regulación Ambiental en calefacción S.A.R.A. que ofrece el máximo confort en calefacción y ahorro de gas.
- CLIMA FÁCIL, sistema de termorregulación climática que se activa conectando la sonda exterior (opcional).
- Función EMERGENCIA ACS, en caso de anomalía en la sonda de sanitario, la caldera funciona modulando con las sondas de calefacción.
- Predispuesta para la conexión del mando de control a distancia REC-08 y realizar la modulación ambiental (opcional).
- En versión sólo calefacción, incorpora la válvula de 3 vías para para la conexión al interacumulador de ACS BV120 (opcional).
- Doble toma de entrada de aire que facilita la instalación y evita el cruce de tubos separados.



Accesorio

Termostato BERETTA ALPHA DGT

Código

118343

€uros

86,54





CALEFACCIÓN

	CIAO GREEN 25 C.S.I.	CIAO GREEN 29 C.S.I.
Clasificación de eficiencia energética estacional en calefacción	A	A
Clasificación de eficiencia energética estacional en sanitario	A	A
Perfil de carga declarado	XL	XL
Clase Nox.	5	5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

U.D.M.

Potencia máxima / mínima nominal calefacción	kW	20 / 5	25 / 6
Potencia máxima / mínima útil calefacción (80°-60°C)	kW	19,50 / 4,91	24,45 / 5,90
Potencia máxima / mínima útil calefacción (50°-30°C)	kW	20,84 / 5,36	26,23 / 6,40
Potencia máxima / mínima útil sanitario (*interacumulador)	kW	25 / 5	29 / 6
Rendimiento útil Pn máx - Pn mín (80°-60°C)	%	97,5 / 98,1	97,8 / 98,3
Rendimiento útil con carga parcial 30% (47°C retorno)	%	102,2	102
Rendimiento útil con carga parcial 30% (30°C retorno)	%	108,9	108,40
Potencia eléctrica máxima	W	83	90
Grado de protección eléctrica	IP	X5D	X5D
Nivel sonoro	db	53	56

FUNCIONAMIENTO CALEFACCIÓN

Presión y Temperatura máxima	bar - °C	3 - 90	3 - 90
Bomba: pérdida de carga disponible en instalación al caudal de	mbar	300	300
	l/h	800	800
Capacidad vaso de expansión	l	8	8

FUNCIONAMIENTO SANITARIO

Presión máxima / mínima	bar	6 / 0,15	6 / 0,15
Producción de agua caliente con D t 25°C	l/min	14,3	16,6
Caudal mínimo de agua sanitaria	l	2	2

TUBOS EVACUACIÓN HUMOS Y ASPIRACIÓN AIRE

Longitud máxima rectilínea - tubos concéntricos Ø 60/100	m	5,85	4,85
Pérdida de carga por instalación codo adicional 45°C / 90°C	m	1,3 / 1,6	1,3 / 1,6
Longitud máxima rectilínea - tubos concéntricos Ø 80/125	m	15,3	12,8
Pérdida de carga por instalación codo adicional 45°C / 90°C	m	1 / 1,5	1 / 1,5
Longitud máxima rectilínea - tubos separados Ø 80	m	45 + 45	40 + 40
Pérdida de carga por instalación codo adicional 45°C / 90°C	m	1 / 1,5	1 / 1,5

DIMENSIONES, PESO, HOMOLOGACIÓN

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	715 x 405 x 250	715 x 405 x 250
Peso	kg	28	28
Código producto gas disponible	MTN	20095434	20095435
Código producto gas disponible	GLP	20095437	*
Homologación CE		0694CL6033	0694CL6033

	GAS NATURAL	GLP	GAS NATURAL
Código	118340	118341	118342
€uros	1.082,30	1.082,30	1.241,60

ACCESORIOS CALDERAS MURALES



CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS DE CONDENSACIÓN EN POLIPROPILENO Y ACERO LACADO COAXIAL Ø60/100 BLANCO

Nota: Todos los elementos incluyen junta de silicona.

Temperatura máxima 120°C

MÓDULOS RECTOS



Modelo	Diámetro (mm)	Unión	Código	€uros	
500	60/100	M-H	124625	12,87	C
1000	60/100	M-H	124626	19,44	C

CODOS



Modelo	Diámetro (mm)	Unión	Código	€uros	
90°	60/100	M-H	124627	17,94	C
45°	60/100	M-H	124628	17,40	C

SALIDA VERTICAL COMPATIBLE



Modelo	Diámetro (mm)	Unión	Código	€uros	
Beretta	60/100	M-H	124631	35,71	C
Ferroli	60/100	M-H	124632	41,56	C
Intergas	60/100	M-H	130096	72,50	C

COMPLEMENTOS



Modelo	Diámetro (mm)	Código	€uros	
Abrazadera Pared	100	124630	2,92	C
Plafón	100	124629	2,33	C

GRUPOS TÉRMICOS PARA GASÓLEO LASIAN



Calor

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



Baeza 

GRUPOS TÉRMICOS PARA GASÓLEO LASIAN



GRUPOS TÉRMICOS DE GASÓLEO DE CHAPA DE ACERO ANALÓGICOS

ACTIVA

- Grupo térmico con cuerpo de acero.
- Regulación analógica.

Versiones:

- ACTIVA A: Calefacción y producción instantánea ACS.
- ACTIVA C: Sólo calefacción.

Eficiencia energética

- El cuerpo de acero LASIAN, con gran superficie de intercambio y mínimas pérdidas energéticas, consigue un alto rendimiento.
- Ralentiza los gases de la combustión en el intercambiador, mediante retenedores en cada paso de humos.

Silenciosa

- La construcción y diseño del cuerpo de acero, unido al aislamiento acústico de los envolventes, hace que el grupo térmico ACTIVA sea uno de los más silenciosos del mercado.

Fácil de usar y mantener

- Su cuadro analógico con dos mandos es sencillo e intuitivo.
- Diseño y construcción concebidos para facilitar las operaciones de mantenimiento y limpieza.

Nota: puesta en marcha incluida y obligatoria (consultar desplazamientos)

Modelo	Versión	Potencia Útil		Clase eficiencia Calefacción	Clase eficiencia ACS	"AGUA CALIENTE 1/ min. 30°C"	Peso Kg.	Código	€uros	
		kW	kcal/h							
Activa 30 A	Calefacción + ACS	272	23,392	B	A	118	115	118820	2.224,12	C•
Activa 40 A		375	32,250	B	A	144	136	118822	2.436,47	C•
Activa 30 C	Sólo Calefacción	272	23,392	B	-	-	104	118821	1.948,43	C•
Activa 40 C		375	32,250	B	-	-	125	118823	2.127,26	C•



"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



GRUPOS TÉRMICOS DE GASÓLEO DE CHAPA DE ACERO DIGITALES

ACTIVA PLUS

- Grupo térmico con cuerpo de acero.
- Regulación analógica.

Versiones:

- ACTIVA PLUS A: Calefacción y producción instantánea ACS.

Eficiencia energética

- El cuerpo de acero LASIAN, con gran superficie de intercambio y mínimas pérdidas energéticas, consigue un alto rendimiento.
- Ralentiza los gases de la combustión en el intercambiador, mediante retenedores en cada paso de humos.

Cuadro de mandos electrónico

- La tarjeta electrónica ofrece 3 modos de funcionamiento y dispone de funciones adicionales que mejoran las prestaciones

de la caldera y permiten un mayor ahorro. El usuario sabe en todo momento los valores de temperatura y presión, y mediante mensajes de texto se le informa de cualquier incidencia.

Esquema hidráulico

- Compuesto por dos bombas, una para ACS y otra para calefacción.

Silenciosa

- La construcción y diseño del cuerpo de acero, unido al aislamiento acústico de los envolventes, hace que el grupo térmico ACTIVA sea uno de los más silenciosos del mercado.

Nota: puesta en marcha incluida y obligatoria (consultar desplazamientos)

Modelo	Versión	Potencia Útil		Clase eficiencia Calefacción	Clase eficiencia ACS	"AGUA CALIENTE l / min. 30°C"	Peso Kg.	Código	€uros
		kW	kcal/h						
Activa Plus 30 A	Calefacción + ACS	27,2	23,392	B	A	11,8	115	118824	2.501,67 C*
Activa Plus 40 A		37,5	32,250	B	A	14,4	136	118825	2.723,33 C*



GRUPOS TÉRMICOS PARA GASÓLEO LASIAN



GRUPOS TÉRMICOS A GASÓLEO DE HIERRO FUNDIDO ANALÓGICOS

CLIMATERM

Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo.

Regulación analógica.

Versiones:

- CLIMATERM A: Calefacción y producción instantánea ACS.
- CLIMATERM C: Sólo calefacción..

Eficiencia energética

- Elevada eficiencia energética obtenida gracias a las características constructivas de los cuerpos de hierro fundido LASIAN de gran superficie de intercambio y a la minimización de pérdidas energéticas.

Cuadro de mandos electrónico

Su cuadro de mandos es sencillo e intuitivo y el usuario

puede regular la temperatura de ACS y calefacción de forma independiente.

Esquema hidráulico


- Compuesto por dos bombas, una para ACS y otra para calefacción..

Fácil de usar y mantener

Diseño y construcción concebidos para facilitar las operaciones de mantenimiento y limpieza.

Nota: puesta en marcha incluida y obligatoria (consultar desplazamientos)

Modelo	Versión	Potencia Útil		Clase eficiencia Calefacción	Clase eficiencia ACS	"AGUA CALIENTE 1/ min. 30°C"	Peso Kg.	Código	€uros
		kW	kcal/h						
ClimaTerm 30 A	Calefacción + ACS instant.	27	23,220	B	A	13	162	118328	2.214,80 C
ClimaTerm 40 A		36	30,960	B	A	15,3	202	118329	2.350,78 C
ClimaTerm 30 C	Sólo Calefacción	27	23,220	B	-	-	150	118826	1.916,76 C
ClimaTerm 40 C		36	30,960	B	-	-	190	118827	2.153,33 C*

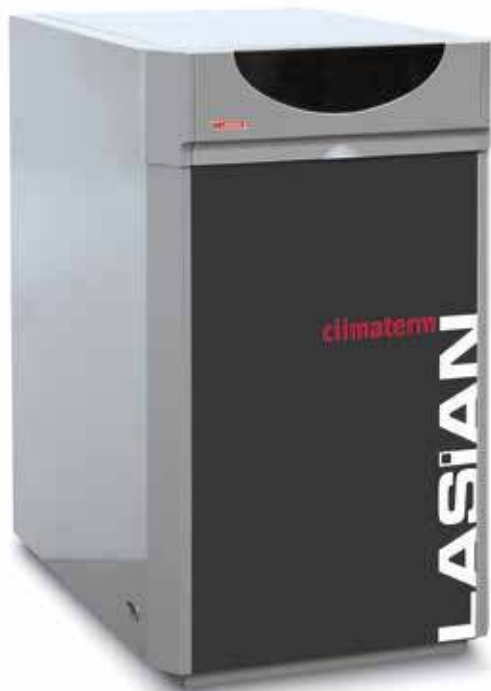

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



GRUPOS TÉRMICOS A GASÓLEO DE HIERRO FUNDIDO ANALÓGICOS CON ACUMULADOR

CLIMATERM AV

Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo.

Regulación analógica.

Versiones:

- CLIMATERM AV VI: Depósito vitrificado 100 l.
- CLIMATERM AV X: Depósito inoxidable 100 l.

Robustez y eficiencia energética

- Cuerpo de hierro fundido, que garantiza una larga vida útil, dotado de una gran superficie de intercambio para conseguir un alto rendimiento.

El confort del ACS

- La gama Climaterm AV dispone de un acumulador de 100 litros, que proporciona una temperatura de ACS estable, sin caídas de

temperatura a causa de consumos simultáneos, a diferencia de los sistemas de producción instantánea.

Sencillez de uso

- Cuadro analógico con tres mandos, sencillo e intuitivo.

Fácil mantenimiento

- Diseño y construcción concebidos para facilitar las operaciones de mantenimiento y limpieza.

Nota: puesta en marcha incluida y obligatoria (consultar desplazamientos)

Modelo	Versión	Potencia Útil		Clase eficiencia Calefacción	Clase eficiencia ACS	"AGUA CALIENTE l / min. 30°C"	Peso Kg.	Código	Euros
		kW	kcal/h						
Climaterm AV 30 VI	Vitrificado	27	23,220	B	B	720	265	118331	2.773,63 C
Climaterm AV 30 X	Inoxidable	27	23,220	B	B	732	265	118828 *	3.244,90 C*
Climaterm AV 40 VI	Vitrificado	36	30,960	B	B	870	277	118829	2.946,86 C*
Climaterm AV 40 X	Inoxidable	36	30,960	B	B	912	277	118830 *	3.550,01 C*



GRUPOS TÉRMICOS PARA GASÓLEO LASIAN



GRUPOS TÉRMICOS A GASÓLEO DE HIERRO FUNDIDO DIGITALES:

CLIMATRONIC

Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo.

Regulación electrónica.

Versiones:

- CLIMATRONIC A: Calefacción + producción instantánea de ACS.
- CLIMATRONIC AC: Calefacción + ACS con interacumulador externo (no incluido en el suministro).

Eficiencia energética

- Elevada eficiencia energética obtenida gracias a las características constructivas de los cuerpos de hierro fundido LASIAN de gran superficie de intercambio.

Cuadro de mandos electrónico


La tarjeta electrónica ofrece 3 modos de funcionamiento y dispone de funciones adicionales que mejoran las prestaciones de la caldera y permiten un mayor ahorro. El usuario sabe en todo momento los valores de temperatura y presión, y mediante mensajes de texto se le informa de cualquier incidencia.

Esquema hidráulico

- Compuesto por dos bombas, una para ACS y otra para calefacción.

Nota: puesta en marcha incluida y obligatoria (consultar desplazamientos)

Modelo	Versión	Potencia Útil		Clase eficiencia Calefacción	Clase eficiencia ACS	"AGUA CALIENTE 1 / min. 30°C"	Peso Kg.	Código	Euros
		kW	kcal/h						
Climatronic 30 A	Calefacción + ACS instant.	27	23,220	B	A	13	162	118330	2.309,80 C
Climatronic 40 A		36	30,960	B	A	15,3	202	118831 *	2.445,78 C*
Climatronic 30 AC	"Calefacción + ACS para acumulador externo"	27	23,220	B	A	-	155	118832 *	2.162,65 C*
Climatronic 40 AC		36	30,960	B	A	-	195	118847 *	2.298,63 C*

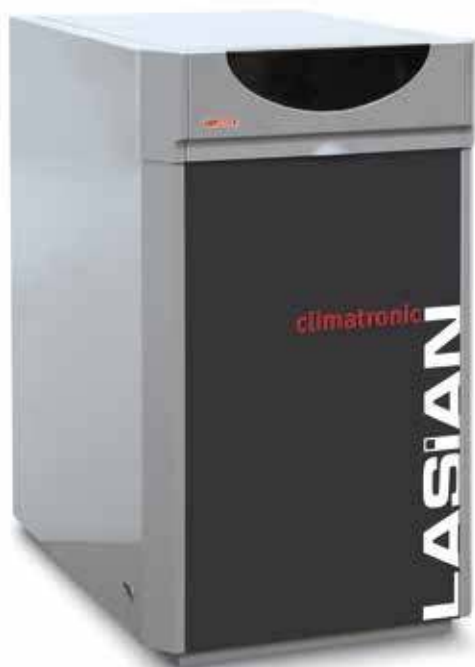

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



GRUPOS TÉRMICOS A GASÓLEO DE HIERRO FUNDIDO DIGITALES CON ACUMULADOR

CLIMATRONIC AV

Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo.

Regulación electrónica.

Versiones:

- CLIMATRONIC AV VI: Depósito vitrificado 100 l.
- CLIMATRONIC AV X: Depósito inoxidable 100 l.

Eficiencia energética

- El cuerpo de hierro fundido LASIAN, con gran superficie de intercambio y mínimas pérdidas energéticas, consigue un alto rendimiento.

El confort del ACS

- La gama Climaterm AV dispone de un acumulador de 100 litros, que proporciona una temperatura de ACS estable, sin caídas de temperatura a causa de consumos simultáneos, a diferencia de los sistemas de producción instantánea.

Cuadro de mandos electrónico

- La tarjeta electrónica ofrece 3 modos de funcionamiento y dispone de funciones adicionales que mejoran las prestaciones de la caldera y permiten un mayor ahorro.
- El usuario sabe en todo momento los valores de temperatura y presión, y mediante mensajes de texto se le informa de cualquier incidencia.

Esquema hidráulico

- Compuesto por dos bombas, una para ACS y otra para calefacción.

Nota: puesta en marcha incluida y obligatoria (consultar desplazamientos)

Modelo	Versión	Potencia Útil		Clase eficiencia Calefacción	Clase eficiencia ACS	"AGUA CALIENTE l / min. 30°C"	Peso Kg.	Código	Euros	
		kW	kcal/h							
Climatronic AV 30 VI	Vitrificado	27	23,220	B	B	720	265	118833	2.917,06	C*
Climatronic AV 30 X	Inoxidable	27	23,220	B	B	732	265	118834	3.388,33	C*
Climatronic AV 40 VI	Vitrificado	36	30,960	B	B	870	277	118835	3.077,26	C*
Climatronic AV 40 X	Inoxidable	36	30,960	B	B	912	277	118836	3.382,75	C*



GRUPOS TÉRMICOS PARA GASÓLEO LASIAN



GRUPO TÉRMICO A GASÓLEO DE HIERRO FUNDIDO ANALÓGICO

CLIMACOMBY

Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo.

Regulación analógica.

Versiones:

- CLIMACOMBY: Calefacción y producción instantánea ACS.

Eficiencia energética

- Elevada eficiencia energética obtenida gracias a las características constructivas de los cuerpos de hierro fundido LASIAN de gran superficie de intercambio y a la minimización de pérdidas energéticas.

Cuadro de mandos analógico

Su cuadro de mandos es sencillo e intuitivo y el usuario

puede regular la temperatura de ACS y calefacción de forma independiente.

Esquema hidráulico


- Compuesto una bomba para calefacción, y una válvula de 5 vías para ACS.

Fácil de usar y mantener

- Diseño y construcción concebidos para facilitar las operaciones de mantenimiento y limpieza.

Nota: puesta en marcha incluida y obligatoria (consultar desplazamientos)

Modelo	Versión	Potencia Útil		Clase eficiencia Calefacción	Clase eficiencia ACS	"AGUA CALIENTE 1 / min. 30°C"	Peso Kg.	Código	€uros
		kW	kcal/h						
ClimaCOMBY 30 A	Calefacción + ACS instant.	27	23,220	B	A	13	168	118327	1.878,43 C

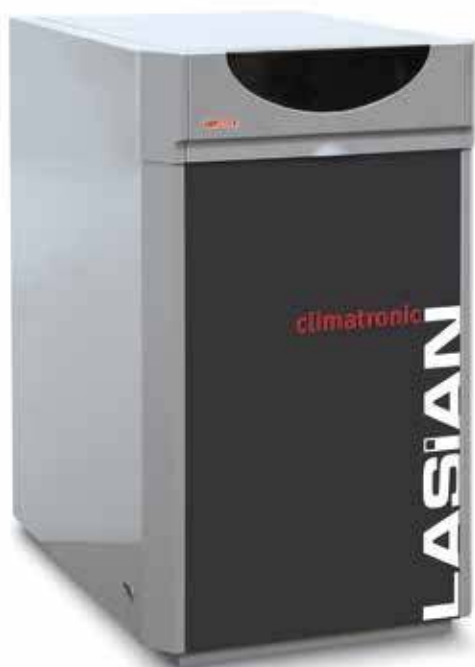

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



CALDERAS A GASÓLEO DE HIERRO FUNDIDO ANALÓGICAS CON Y SIN QUEMADOR

CLIMACOMBY S 30 / 40 / 50 / 60 / 70

Grupos térmicos de hierro fundido para Gasóleo

Regulación analógica.

Versiones:

- CLIMACOMBY-S 30/40/50: con quemador carenado.
- CLIMACOMBY-S 60/70: con quemador externo.

Compuestos por:

- Cuerpo de hierro fundido + válvula de seguridad.
- Cuadro de mandos.
- Envoltentes montados.

Construidos con elementos de hierro fundido de tres pasos de humos que optimizan el rendimiento energético. Aisladas térmica y acústicamente. Control mediante mandos analógicos y termostatos.

Nota: puesta en marcha no incluida para modelos sin quemador, y puesta en marcha incluida y obligatoria para modelos con quemador (consultar desplazamientos)

Modelo	Potencia Útil		Clase eficiencia Calefacción	Peso Kg.	Código sin quemador	€uros sin quemador	Código con quemador	€uros con quemador	
	kW	kcal/h							
ClimaCOMBY-S 30	27	23,220	B	123	118842	1.138,77 C	118837	1.945,89	C*
ClimaCOMBY-S 40	36	30,960	B	145	118843	1.283,94 C	118838	1.972,13	C*
ClimaCOMBY-S 50	46	39,560	B	167	118844	1.531,67 C	118839	2.211,32	C*
ClimaCOMBY-S 60	55	47,300	B	189	118845	1.763,42 C	118840	2.632,52	C*
ClimaCOMBY-S 70	65	55,900	B	211	118846	1.961,88 C	118841	2.828,07	C*



GRUPOS TÉRMICOS PARA GASÓLEO LASIAN



GRUPO TÉRMICO DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO DE HIERRO FUNDIDO

- Grupo Térmico de hierro fundido para gasóleo con tecnología de condensación.
- Quemador bajo NOx.
- Disponibles para uso de calefacción y ACS.
- Acumulador del modelo Climadens AV, en acero vitrificado.
- Salida de humos 80/125Ø (con adaptador).

Modelo	Tipo	Cuadro	Potencia útil KW		Clase Eficiencia Calefacción/ ACS	Agua caliente l/min $\Delta 30$ °C	Peso Kg.	Código	Euros
			80/60 °C	50/30 °C					
Termodens 30	Instantánea	Analógico	26,8	28,4	A / B	13	201	124633	3.685,10 C
Termodens 40	Instantánea	Analógico	36,3	38,3	A / B	15,3	224	124634	4.078,73 C
Climadens 30A	Instantánea	Digital	26,8	28,4	A / B	13	201	121800	3.545,86 C
Climadens 40A	Instantánea	Digital	36,3	38,3	A / B	15,3	224	121801	3.732,98 C
Climadens AV 30V	Acumulación 100L	Digital	26,8	28,4	A / B	720	242	121802	4.397,24 C
Climadens AV 40V	Acumulación 100L	Digital	36,3	38,3	A / B	870	265	121803	4.584,36 C



TERMODENS 30/40



CLIMADENS 30A/40A



CLIMADENS AV 30V/40V



GRUPO TÉRMICO FERROLI PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA

Modelos acero y hierro fundido

- Grupo térmico Ferroli de gasoil gama Low NOx (bajo NOx).
- La gama está disponible en 25 kW de potencia y con panel de mandos analógico de gran sencillez y comodidad.
- Ofrece una gran producción de agua caliente y alta eficiencia energética: mínimo consumo y bajas emisiones contaminantes.
- Modelo "Silent eco 30 K SI Unit" incorpora un acumulador vitrificado para ACS de 100 litros.

Ferroli



SILENT ECO 30 SI UNIT



SILENT D ECO 30 K 100 UNIT

Modelo	Material	Panel de mandos	Potencia útil		Clasificación eficiencia energética		Agua Caliente l/min 30°C	Salida de humos (mm)	Código	€uros	
			kW	Kcal/h	Calefacción	ACS					
Silent Eco 30 SI Unit	Acero	Analógico	25	21500	B	B	14,3	130	123515	2.158,33	C
Silent D Eco 30k 100 Unit	Acero	Digital	25	21500	B	B	220	130	123516	3.750,00	C



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



CALDERAS DE ACERO
PRESURIZADO BIASI



Calor

CALDERAS EN HIERRO FUNDIDO PARA GASÓLEO



CALDERAS DE ACERO PRESURIZADAS BIASI RCB 3S


Alto rendimiento: según Directiva Europea 92/42 CEE. Conforme RITE IT 1.2.4.1.2.1.

- Temperatura máxima 90°, mínima 60°.
- Presión nominal 6 bar.
- Funcionamiento a llama invertida; fondo redondeado y turbuladores de humos.
- Tubos de humo del tipo ELS electro-soldados con turbuladores helicoidales.
- Los envoltentes son barnizados y aislados con fibra de vidrio de alta densidad.
- Compatible con quemadores de Gas Natural, GPL y Gasóleo.
- Panel de mandos incluido.
 - Testigo luminoso
 - 2 termostatos de regulación
 - Termostato de seguridad a rearme manual
 - Termostato bomba recirculación
 - Interruptor quemador
 - Interruptor bomba recirculación
 - Termómetro caldera

Panel de mandos



RCB 3S DE 70 KW A 400 KW: DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES

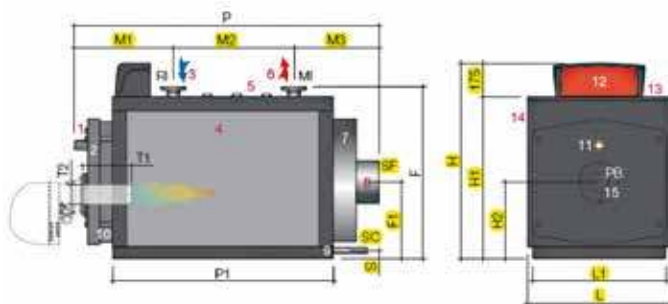

1. Tuerca de cierre
2. Puerta delantera
3. Conexión retorno (RI)
4. Panel lateral derecho
5. Conexión válvula de seguridad
6. Conexión ida (MI)
7. Cámara de humos
8. Conexión salida de humos (SF)
9. Carga / descarga caldera (SC)
10. Bisagra
11. Visor llama
12. Cuadro de mandos
13. Panel superior
14. Panel lateral izquierdo
15. Placa quemador (PB)

Dimensiones y Peso

Modelo	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	P mm	P1 mm	S mm	M1 mm	M2 mm	M3 mm	T1 mm	T2 Ø mm	F mm	F1 mm	Peso kg
RCB 3S 70	756	700	1063	853	415	994	630	54,5	413	240	341	200-250	130	912	415	222
RCB 3S 80	756	700	1063	853	415	994	630	54,5	413	240	341	200-250	130	912	415	222
RCB 3S 100	756	700	1030	855	415	1119	755	54,5	513	265	341	200-250	130	912	415	266
RCB 3S 120	756	700	1030	855	415	1119	755	54,5	513	265	341	200-250	130	912	415	266

Modelo	Pot. térm. útil (kW)	Rend. útil a Pn (80/60°C) (%)	Diám. sal. humos (mm)	Presión nom. (bar)	Dimensiones (mm) frentexaltura xfondo	Peso (kgs)	Código	€uros
RCB 3S	70	94,34	200	6	756 x 1.063 x 994	222	86537	3.797,67 C•
RCB 3S	80	94,45	200	6	756 x 1.063 x 994	222	86538	3.797,67 C•
RCB 3S	100	94,70	200	6	756 x 1.063 x 1.119	266	86539	3.911,47 C•
RCB 3S	120	94,86	200	6	756 x 1.030 x 1.119	266	86540	3.949,41 C•

Otras potencias consultar
Quemadores (pág 749)

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS DOBLE PARED



Calor

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



Baeza 

CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS INOX - 304/304 D.P. "SCHÜTZ"



CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS DOBLE PARED AISLADOS INOX 304/304.

Notas: • Es necesario equipar todos los elementos con una junta de silicona. Ver unidades por elemento en página 668.

- Aislante: Lana de roca de 25 mm.
- Todos los elementos incluyen abrazadera de unión.

Módulos rectos



Diámetro int.	L= 500 mm		L= 1.000 mm	
	Código	€uros	Código	€uros
80	66841	32,90 C	66842	51,68 C
100	67946	35,30 C	67947	58,52 C
130	59431	46,70 C	59432	67,00 C
150	59438	50,17 C	59439	74,47 C
200	64905	60,22 C	64625	94,29 C
250	64906	84,95 C	64907	132,25 C

Módulos extensibles



Diámetro int.	L= 355-565 mm		L= 500-900 mm	
	Código	€uros	Código	€uros
80	67963	65,16 C	67966	94,58 C
100	67964	74,54 C	67967	104,90 C
130	59433	83,51 C	59434	96,36 C
150	59440	86,20 C	59441	113,60 C
200	64908	97,01 C	64910	136,94 C
250	64909	136,78 C	67968	242,09 C

Consultar para otras dimensiones



T 90°



90°



Diámetro int.	T 90° SIN TAPA		TAPA CON PURGA	
	Código	€uros	Código	€uros
80	91693	63,91 C	91680	19,53 C
100	91694	65,11 C	91681	19,73 C
130	91696	71,87 C	65755	19,67 C
150	91697	73,38 C	91682	28,44 C
200	91698	101,38 C	91683	27,76 C
250	91699	160,05 C	91684	44,06 C

Codos



30°



45°



90°

Diámetro int.	30°		45°		90°	
	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros
80	67991	41,78 C•	66829	41,01 C	91700	77,42 C
100	67992	42,89 C•	67995	38,57 C	91701	87,60 C
130	64901	51,35 C•	59435	45,41 C	91703	83,80 C
150	64902	56,98 C•	59442	50,21 C	91704	88,57 C
200	64928	71,26 C•	64930	69,26 C	91705	113,34 C
250	64929	84,30 C•	64931	85,65 C	91706	172,01 C

Consultar para otras dimensiones

CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS INOX - 304/304 D.P. "SCHÜTZ"



Deflectores



Antilluvia

Diámetro int.	Código	€uros
80	66831	38,06 C
100	67996	36,67 C
130	64613	45,82 C
150	64615	46,41 C
200	65453	63,35 C
250	67998	83,30 C



Antirretorno

Diámetro int.	Código	€uros
80	66830	59,80 C
100	68000	63,53 C
130	64895	74,03 C
150	64896	89,53 C
200	64923	119,19 C
250	64926	125,52 C



Salida libre

Diámetro int.	Código	€uros
80	91726	36,81 C
100	68002	38,34 C
130	64898	49,85 C
150	64899	57,11 C
200	64975	54,16 C
250	64927	66,24 C



Giratorio

Diámetro int.	Código	€uros
130	91708	232,64 C
150	91709	259,46 C
200	91710	325,15 C
250	91711	330,14 C



Aumento

Diámetro.	Código	€uros
De 130 a 150 mm	131407	161,32 C
De 80 a 100 mm	131409	143,76 C



Reducción

Diámetro.	Código	€uros
De 150 a 130 mm	131408	168,89 C
De 100 a 80 mm	131410	141,35 C

Consultar para otras dimensiones

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



Adaptadores



A Caldera

Simple - Doble



Doble - Simple

Diámetro int.	A Caldera		Simple - Doble		Doble - Simple	
	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros
80	68023	29,54 C	67242	27,17 C	68032	24,60 C
100	68024	31,40 C	68026	25,68 C	68033	30,12 C
130	59445	40,06 C	68028	31,81 C	68035	38,59 C
150	59446	42,53 C	67243	36,95 C	66928	36,95 C
180	65735	54,82 C	68029	47,29 C	68036	47,45 C
200	65119	47,17 C	65509	48,80 C	68037	54,58 C
250	68025	70,00 C	68030	67,26 C	65651	66,91 C

Abrazaderas



Diámetro int.	Mural Fija		Mural regulable	
	Código	€uros	Código	€uros
80	59456	9,28 C	66824	12,59 C
100	59467	9,85 C	64963	12,89 C
130	64959	10,64 C	59437	17,46 C
150	64960	13,11 C	59444	21,41 C
180	64888	20,25 C	64889	30,37 C
200	64814	18,90 C	64915	28,13 C
250	64918	26,54 C	64919	40,56 C

Junta por elemento	Unidades
Elementos conductores (módulos lineales, codos, etc.)	1
T	2
Módulos extensibles	2
Adaptador caldera	0
Módulo de limpieza oval	1
Paso mural extensible	1
Paso mural normal	0

Juntas de Silicona		
Diámetro int.	Código	€uros
80	88645	1,00 C
100	91207	1,11 C
125/130	91208	1,29 C
150	91486	1,72 C
180	95466	2,87 C
200	91488	2,84 C
250	95464	4,43 C

CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS INOX - 316/304 D.P. "SCHÜTZ"



CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS DOBLE PARED AISLADOS INOX 316 I /304 E

Notas: • Es necesario equipar todos los elementos con una junta de silicona.

• Aislante: Lana de roca de 25 mm.

• Todos los elementos incluyen abrazadera de unión.

Módulos rectos



Diámetro int.	L= 500 mm		L= 1.000 mm	
	Código	€uros	Código	€uros
80	66371	39,61 C	66372	62,94 C
130	66949	56,74 C	66948	91,15 C
150	68045	60,97 C	68047	97,22 C
200	68046	73,06 C	68048	123,05 C

Módulos extensibles



Diámetro int.	L= 355-565 mm		L= 500-900 mm	
	Código	€uros	Código	€uros
80	66373	71,13 C	66856	112,68 C
130	66951	100,64 C	68053	135,50 C
150	67215	105,16 C	67214	139,18 C
200	68052	130,20 C	68054	173,01 C

T 90°



Diámetro int.	T 90° SIN TAPA		TAPA CON PURGA	
	Código	€uros	Código	€uros
80	91712	71,01 C	91716	25,56 C
130	91713	103,52 C	91717	29,61 C
150	91714	102,20 C	91718	31,01 C
200	91715	123,75 C	91719	43,27 C

Codos



Diámetro int.	30°		45°		90°	
	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros
80	67474	42,88 C	66376	45,35 C	91722	78,10 C
130	68072	57,25 C	66954	59,60 C	91723	112,20 C
150	68073	63,53 C	67216	65,61 C	91724	126,90 C
200	68074	80,37 C	68075	90,02 C	91725	158,77 C

Otras opciones consultar

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

• 728



Deflectores



Antilluvia



Giratorio



Antirretorno

Diámetro int.	Antilluvia			Antirretorno			Giratorio	
	Código	€uros		Código	€uros		Código	€uros
80	67475	43,59 C		66377	65,13 C			
130	68076	56,44 C		68079	90,21 C		91727	285,13 C•
150	68077	56,91 C		68080	101,96 C		91728	300,02 C•
200	68078	77,49 C		68081	112,00 C		91729	398,56 C•



Aumento			Reducción		
Diámetro.	Código	€uros	Diámetro.	Código	€uros
De 130 a 150 mm	131411	193,80 C	De 150 a 130 mm	131412	191,02 C
De 80 a 100 mm	131413	162,74 C	De 100 a 80 mm	131414	159,92 C

Adaptadores



A Caldera



Simple - Doble



Doble - Simple

Diámetro int.	A Caldera			Simple - Doble			Doble - Simple	
	Código	€uros		Código	€uros		Código	€uros
80	66378	32,01 C		66844	32,93 C		66843	32,93 C
130	68083	49,16 C		68085	44,75 C		68088	43,03 C
150	67213	52,22 C		68086	49,31 C		68089	46,59 C
200	68084	70,79 C		68087	63,28 C		68090	59,99 C

Otras opciones consultar



Juntas de Silicona

Juntas por elemento	Unidades
Elementos conductores (módulos lineales, codos, etc.)	1
T	2
Módulos extensibles	2
Adaptador caldera	0
Módulo de limpieza oval	1
Paso mural extensible	1
Paso mural normal	0

Diámetro int.	Código	€uros
80	88645	1,00 C
100	91207	1,11 C
125/130	91208	1,29 C
150	91486	1,72 C
200	91488	2,84 C



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



CONDUCTOS MODULARES
DE EVACUACIÓN DE HUMOS
SIMPLE PARED



Calor

CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS INOX - 304 Ó 316 S.P. "SCHÜTZ"



SISTEMAS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS SIMPLE PARED INOX 304 – INOX 316

- Notas: • Es necesario equipar todos los elementos con una junta de silicona. Ver unidades por elemento en página 668.
• Todos los elementos incluyen abrazadera de unión.

Módulos rectos



Diámetro	L= 500 mm				L= 1.000 mm			
	304		316		304		316	
	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros
80	66838	14,53 C	66360	15,9 C	66840	22,46 C	66361	24,6 C
100	68104	14,43 C	68106	19,07 C	68110	23,04 C	68112	29,87 C
130	59450	14,84 C	66958	22,27 C	59451	26,66 C	66957	34,95 C
150	59461	16,13 C	68107	24,26 C	59462	26,93 C	68113	38,26 C
200	64937	21,42 C	68109	31,01 C	64940	35,45 C	68115	50,34 C
250	64938	29,71 C	91820	37,39 C	64941	48,78 C	91623	61,38 C

Módulos extensibles



Diámetro	L= 355-565 mm				L= 500-900 mm			
	304		316		304		316	
	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros
80	66836	24,92 C	66362	27,75 C	91824	32,57 C	66853	36,83 C
100	68126	27,22 C	68128	33,14 C	91825	34,83 C	91826	42,87 C
130	59452	32,01 C	66960	40,59 C	59453	32,34 C	68135	47,10 C
150	59463	34,43 C	68129	44,15 C	59465	37,03 C	68136	50,40 C
200	64943	38,21 C	68131	49,13 C	64946	55,72 C	68138	71,43 C
250	64944	48,42 C	91823	77,62 C	64947	85,60 C	91828	106,59 C

Consultar para otras dimensiones



T 90°

90°



Diámetro	T 90° SIN TAPA				TAPA CON PURGA			
	304		316		304		316	
	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros
80	95410	22,60 C	95447	33,36 C	95417	17,94 C	95455	21,65 C
100	95411	26,46 C	95448	36,68 C	95418	14,29 C	95456	20,33 C
130	95413	28,76 C	95450	36,82 C	95420	23,53 C	95458	26,78 C
150	95414	31,75 C	95451	48,76 C	95421	26,04 C	95459	27,97 C
200	95415	51,40 C	95453	66,19 C	95422	28,97 C	95461	33,30 C
250	95416	60,19 C	95454	84,21 C	95423	30,69 C	95462	42,92 C

Codos



45°



90°

Diámetro	45°				90°			
	304		316		304		316	
	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros
80	66828	13,63 C	66365	14,58 C	68194	16,65 C	66366	23,69 C
100	68188	13,40 C	68189	17,22 C	68195	23,30 C	68198	25,17 C
130	59457	15,51 C	66963	18,97 C	59460	22,23 C	66964	28,74 C
150	59468	17,12 C	68191	24,64 C	59471	23,30 C	68199	29,51 C
200	64967	25,78 C	68193	34,74 C	64970	32,12 C	68201	39,09 C
250	64968	30,91 C	95425	40,38 C	64971	41,72 C	91624	64,16 C

Consultar para otras dimensiones

CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS INOX - 316 Ó 304 S.P. "SCHÜTZ"



Deflectores



Antilluvia

Diámetro	304		316	
	Código	€uros	Código	€uros
80	66832	27,25 C	66848	29,19 C
100	68202	34,02 C	68204	41,43 C
130	64612	30,57 C	68205	42,81 C
150	64614	29,20 C	68206	43,38 C
200	66834	42,53 C	68208	53,72 C
250	65650	57,12 C	91625	85,27 C



Antirretorno

Diámetro	304		316	
	Código	€uros	Código	€uros
80	68209	42,29 C	66367	54,4 C
100	68210	53,67 C	68265	68,10 C
130	68212	54,89 C	66965	72,84 C
150	64982	60,52 C	68266	88,67 C
200	64984	79,13 C	68268	113,29 C
250	64985	116,81 C	95429	154,20 C



Salida Libre

Diámetro	304		316	
	Código	€uros	Código	€uros
80	68214	26,09 C	66849	33,08 C•
100	68215	30,96 C	68260	36,66 C•
130	68217	35,88 C	68261	43,08 C•
150	64978	42,81 C	68262	51,40 C•
200	64980	47,69 C	68264	56,45 C•
250	64981	61,06 C	95431	80,59 C•



Giratorio

Diámetro	304		316	
	Código	€uros	Código	€uros
130	76858	209,40 C	95434	228,16 C•
150	66249	207,99 C	95435	228,16 C•
200	67340	246,38 C	95436	252,12 C•
250	95433	266,59 C	95437	240,25 C•

Consultar para otras dimensiones

**Adaptadores**

Diámetro	A Caldera				Simple - Doble			
	304		316		304		316	
	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros	Código	€uros
80	68219	11,53 C	66369	14,96 C	67242	27,17 C	66844	32,92 C
100	68220	15,21 C	68225	18,54 C	68026	25,68 C	68230	37,11 C
130	59476	16,16 C	68226	19,93 C	68028	31,81 C	68231	44,11 C
150	59477	18,31 C	68227	18,95 C	67243	36,95 C	68232	41,88 C
200	66985	29,50 C	68229	33,30 C	65509	48,79 C	68087	63,27 C
250	68222	35,29 C	95439	46,58 C	68030	67,26 C	95441	82,43 C

**Abrazaderas (comunes a los sistemas 304 y 316)**

Código	Mural Fija		Mural regulable	
	Código	€uros	Código	€uros
80	66368	6,71 C	66827	9,56 C
100	68240	7,88 C	68242	10,89 C
130	59456	9,28 C	66824	12,59 C
150	59467	9,85 C	64963	12,89 C
200	64960	13,11 C	59444	21,41 C
250	64814	18,90 C	64915	28,13 C



Juntas por elemento	Unidades
Elementos conductores (módulos lineales, codos, etc.)	1
T	2
Módulos extensibles	2
Adaptador caldera	0
Módulo de limpieza oval	1
Paso mural extensible	1
Paso mural normal	0

Diámetro int.	Juntas de Silicona	
	Código	€uros
80	88645	1,00 C
100	91207	1,11 C
125/130	91208	1,29 C
150	91486	1,72 C
200	91488	2,84 C
250	95464	4,43 C

CONDUCTOS FLEXIBLES DE EVACUACIÓN DE HUMOS "FLEXLINE- SCHÜTZ"



CONDUCTOS FLEXIBLES DE EVACUACIÓN DE HUMOS "FLEXLINE- SCHÜTZ"

Los conductos flexibles FLEXLINE, fabricados con la más alta tecnología, son la solución ideal para instalaciones donde el trazado del conducto de evacuación de humos presenta dificultades para su desarrollo con elementos rígidos.

Los conductos FLEXLINE cumplen con la Normativa Europea vigente para la evacuación de humos procedentes de la combustión de gas.



TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA INOX 316/304



Diámetro	Metros/ Caja	316/304	
		Código	€uros/m
80	60	82578	19,71 C
100	55	82579	25,06 C

Suministro Cajas completas

Otros diámetros consultar

MANGUITOS DE UNIÓN INOX 316

Diámetro	Metros/ Caja	Flex - Macho		Flex - Hembra		Flex - Flex	
		Código	€uros/m	Código	€uros/m	Código	€uros/m
80	60	82593	32,19 C	82598	34,80 C	82603	36,88 C
100	55	82594	35,82 C	82599	37,70 C	82604	39,54 C

Suministro Cajas completas

Otros diámetros consultar



Flex-Macho



Flex-Hembra



Flex-Flex

CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS CONDENSACIÓN



Calor

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



Baeza 

CONDUCTOS MODULARES PARA CALDERAS DE GAS OIL DE CONDENSACIÓN



CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS DE CONDENSACIÓN EN POLIPROPILENO Y ACERO LACADO COAXIAL Ø80/125 BLANCO

Nota: Todos los elementos incluyen junta de silicona.

Temperatura máxima 120°C

MÓDULOS RECTOS



Modelo	Diámetro (mm)	Unión	Código	€uros
500	80/125	M-H	123986	28,03
1000	80/125	M-H	123987	27,80

CODOS



Modelo	Diámetro (mm)	Unión	Código	€uros
90°	80/125	M-H	123985	34,42
45°	80/125	M-H	124657	31,98

DEFLECTORES



Modelo	Diámetro (mm)	Unión	Código	€uros
Horizontal	80/125	M-H	124658	33,12
Vertical	80/125	M-H	125447	77,61

ADAPTADOR CALDERA



Modelo	Diámetro (mm)	Unión	Código	€uros
Lasian	80/125	M-H	123984	111,79

COMPLEMENTOS



Modelo	Diámetro (mm)	Código	€uros
Abrazadera Pared	125	124660	3,50
Plafón	125	124659	8,16

DEPÓSITOS PARA GASÓLEO Y ACCESORIOS



Calor

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



Baeza 

DEPÓSITOS PARA GASÓLEO Y ACCESORIOS



DEPÓSITOS PARA GASÓLEO EN POLIETILENO "SCHÜTZ" SIMPLE PARED.

- Norma UNE-53.432-92 Anexos 1 y 2



DEPÓSITO DE BATERÍA. Con cinturones metálicos. Garantía 10 años

Capacidad (Lts)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto sin tubos (mm)	Peso (Kg)	Código	€uros
1.000	1.342	620	1.668	37	1103489	361,11 C
2.000	2.100	730	1.695	85	119128	829,69 C

Otros volúmenes consultar.

Es obligatorio colocarlos dentro de un cubeto de retención.

DEPÓSITOS MODULARES. Sin cinturones metálicos. Garantía 10 años

Capacidad (Lts)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto sin tubos (mm)	Peso (Kg)	Código	€uros
750	735	735	1.653	22	115918	263,87 C
1.000	780	780	1.950	29	1103485	368,47 C

Es obligatorio colocarlos dentro de un cubeto de retención.

CUBETOS DE RETENCIÓN

- Para depósitos modulares
- Para depósitos de batería de 750 litros y 1.000 litros

Código	€uros
11842	116,23 C
11843	112,08 C

KIT DE ACCESORIOS PARA UNIÓN DEPÓSITOS (Llenado, aspiración y ventilación)

KIT A / Dep. de batería



Para inicio fila de depósitos

KIT A - Depósitos Modulares



Para inicio fila de depósitos

KIT B - Depósitos Modulares



Ampliación fila de depósitos

KIT B / Dep. de batería



Ampliación fila de depósitos

Modelo	Kit A		Kit B	
	Código	€uros	Código	€uros
Dep. de batería	1103643	314,23 C	1103644	267,49 C
Dep. Modulares	29761	339,05 C	29764	226,88 C

- Kit A, se monta en un depósito único o el primer depósito de una batería.
- Kit B, se monta en cada depósito complementario de una batería.

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



DEPÓSITOS PARA GASÓLEO EN POLIETILENO "SCHÜTZ" DOBLE PARED.

- DOBLE PARED. Norma UNE-53.432-92 Anexos 1 y 2



DEPÓSITOS TANK-IN-TANK. Depósito D/P PE-PE.
Garantía 15 años

- Cubeto de retención integrado, protección UV, barrera contra olores SMP y con sello de calidad PROOFED BARRIER. No se aconseja la instalación a la intemperie.



Capacidad (Lts)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto sin tubos (mm)	Peso Kg	Código	€uros
750	1.200	660	1.485	46	54453	554,47 C
1.000	1.420	660	1.685	59	54454	724,05 C
1.500	1.720	770	1.720	90	54455	1.108,18 C
2.000	2.200	770	1700	145	54456	1.540,59 C

Incluyen indicador de nivel y detector de fugas.

DEPÓSITO MODULAR TANK-IN-TANK - Depósito doble pared PE-PE.

Capacidad (Lts)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto sin tubos (mm)	Peso Kg	Código	€uros
1.000	840	820	1.965	50	60090	724,11 C

DEPÓSITOS MULTITANK CILÍNDRICOS

Depósitos doble pared PE-CHAPA GALVANIZADA. Garantía 5 años

Capacidad (Lts)	Diámetro (mm)	Alto sin tubos (mm)	Peso Kg	Código	€uros
200	585	882	22	3204	397,12 C
Kit básico aspiración 200l.				10916	34,37 C
Seta de ventilación con indicador de nivel 200 lts.				26662	63,99 C

DEPÓSITOS MULTITANK

Depósitos doble pared PE-CHAPA GALVANIZADA. Garantía 5 años

Capacidad (Lts)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto sin tubos (mm)	Peso Kg	Código	€uros
700	1.140	725	1.100	51	1103810	835,85 C
1.000	1.140	725	1.540	78	1103812	922,41 C

Incluyen indicador de nivel y detector de fugas.

KIT DE ACCESORIOS PARA UNIÓN DEPÓSITOS (Llenado, aspiración y ventilación)

KIT A



KIT B - Tank-in-Tank 1500/2000



KIT B - Tank-in-Tank 750/1000




Modelo	Kit A		Kit B	
	Código	€uros	Código	€uros
Tank in Tank 750 / 1000	29761	339,05 C	29762	191,60 C
Tank in Tank 1.500/2.000	29761	339,05 C	29764	226,88 C
Tank in Tank 1.000 Modular	29761	339,05 C	55601	239,42 C
Multitank 700/1000	29761	339,05 C	1102	208,02 C

- Kit A se monta en un depósito único o el primer depósito de una batería.
- Kit B se monta en cada depósito complementario de una batería.

DEPÓSITOS PARA GASÓLEO Y ACCESORIOS



DEPÓSITOS EN CHAPA DE ACERO AÉREOS Y PARA ENTERRAR EN SIMPLE Y DOBLE PARED.



- Construidos según MI-IP03 (usos propios).
- Todos los depósitos probados, timbrados y con certificado de Industria.
- Consultar precios, medidas, plazo de entrega y portes.

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE GASÓLEO



Tapón de carga metálico

Conexiones: Depósito 2" H. Carga 2" 1/2 M

Código	Euros
1103180	15,31 C



Bocas de carga

(a) Tipo Ø Conex. 2"

39552	19,52 C
-------	---------

(b) Tipo "Campsa" Ø Conex. 3"

1103055	125,07 C
---------	----------

(c) De bayoneta Ø Conex. 2"

6582	85,77 C
------	---------



Reducción plástico p/ depósito

Conexión 1" M x 2" M x 1" 1/2 M

15113	3,28 C
-------	--------

Seta metálica

Cuerpo de metal. Conexión 1" 1/2 H

10754	6,63 C
-------	--------

Cuerpo de metal. Conexión 2" H

21862	6,94 C
-------	--------



Cortamix

Cortafuegos tipo "T". Cuerpo de aluminio.

Con rejilla. Conexión 1" 1/2 H

1103014	33,71 C
---------	---------

Con rejilla. Conexión 2" H

1103003	32,39 C
---------	---------



Grupo combinado de latón

Grupo combinado de latón para tanques de gasóleo. Comprende válvula retención, palanca de interrupción rápida, sonda para indicador de nivel TELEVAR, conexiones de ida y retorno al tanque con casquillos para tubo D.6x8, 8x10 y 10x12 mm. Conexión al tanque D.1" M, conexión para tubo 3/8" H, conexión al tanque D.2" M Sonda de 1,7 m. con reducción 2"

451	35,10 C
-----	---------



Tapas de registro

Conjuntos formados por marco y tapa, contruidos en hierro fundido.

70x70 (medida del marco 60x60)

1103006	242,74 C
---------	----------

70x70 Reforz. (medida del marco 67x67)

1103008	362,00 C
---------	----------

40x40 (medida del marco 38,5x38,5)

1103004	100,66 C
---------	----------



Válvula limitadora de carga

Limita al 90% la capacidad de carga en los depósitos.

Conexión 2"

1103607	362,00 C
---------	----------

Conexión 3"

2941	258,66 C
------	----------



"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



Indicador electrónico dc1

Código €uros

- Para depósitos de gasóleo y agua. Compuesto por:
Indicador de nivel mecánico, indicador a distancia electrónico digital, cable de conexión de 10 mts.
- Precisión de lectura +-2%.
- Distancia máxima de medición: 50m.
- Grado de protección: IP30, según EN 60525.
- Incluye 3 baterías tipo AAAA.
- Conexión depósito 1 1/2" M.

132032 363,21 C

(*)Hasta fin de existencias

Indicador de nivel por ultra sonidos (vía radio) "TANKALERT"



- Adaptable a cualquier tipo de depósito (altura mín. 0,5 m. y altura máx. 2,90 m.). Conexión del receptor a enchufe standar de 220V.
- Alimentación emisor mediante batería de larga duración.
- Alcance máximo 200 mts.
- Indicación de nivel con 10 puntos de medida y 2 avisos de reserva.
- Garantía: 1 año

112162 207,04 C



Indicador nivel "MECA"

- Vertical
- Horizontal. Conexión 1 1/2"-2". Longitud hilo 200 cm.
- Reducción 2"M x 1 1/2"H

1103119 26,10 C

39584 24,88 C

5711 3,30 C



Indicador neumático "TELEVAR"

- Indicador de nivel neumático universal para medición a distancia (máx. 50 mts).
- Racores universales y tubo de conexión Ø 4 x 6 mm.
- Medición en porcentaje de volumen del tanque.
- Tanque de 900 a 3.000 mm (altura)

25203 95,28 C

Sonda indicadores neumáticos



- Sonda a tanque para indicador de nivel neumático (si no está instalado el kit de aspiración).Conexión a depósito 1" y racor para tubo Ø 6 x 1 mm.
- Long. 2,2 m.
- Con contrapeso y filtro.

1103134 10,54 C



Sonda a distancia

- Sonda a distancia en polietileno Ø 6x4mm, para unión entre indicador de nivel neumático y el Kit de aspiración o sonda a tanque.
- Longitud 16 m.

5878 9,20 C

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE GASÓLEO



TELEINDICADOR DE NIVEL LECTURA CONTÍNUA EDM 40

Display con lectura digital del volumen en porcentaje.
Compuesto por cuadro de control (con display digital y 1 relé libre de tensión) y por sonda flexible de hasta 2,5 mts. (conexión a depósito Ø 2" M).
Indicar en pedido diametro rosca y profundidad del depósito

Código Euros

54802 1.358,48 C•

TRAMOS EXTRA DE Sonda DE HASTA METRO

(para medidas sup. a 2,5m.)

• **Importante:** al enviar el pedido indicar diámetro o altura de depósito y volumen.

54803 19,35 C•



OPCIONAL

• Kit de alarma y rearme para aviso de llenado
• Alimentación: 230 V

54804 248,93 C•



VASOS DE EXPANSIÓN GASÓLEO

• Membrana no recambiable en Perbunan.
• Precarga 1,5 bar
• 5 l. (presión máx. 10 bar)
• 25 l. (presión máx. 8 bar)
• Tª: -10°C + 100°C

Código Euros

5 l.	1103086	58,48 C
25 l.	1103088	84,29 C



REDUCTOR DE PRESIÓN GASÓLEO

• Reductor de presión para gasóleo PN-10
• Caudal nominal: hasta 20 lts/h
• Presión fija de salida: 0,1 bar.
• Presión de entrada: 0,5-6 bar.

- 8x8 mm
- 10x10 mm

1103451	40,49 C
1103241	49,74 C

**CONTADOR GASÓLEO BRAUN HZ-5**

Contador de gasóleo para quemador.
Presión nominal: 25 bar.
Temp. de trabajo: -5 a 70 °C.
Caudal: 0,7 - 40 l/h.
Precisión: +/- 1%. Conexiones: 1/8" H.

Código €uros

1103065 430,66 C

**RACOR EN LATÓN PARA HZ-5**

Con tuerca y ovalillo. (prever 2 uds. por contador). Conexiones: 1/8" M x 8 mm.

1103252 5,28 C

**FILTROS GASÓLEO QUEMADORES**

- Plástico normal 100 micras 3/8" 40 l/h.
- Aluminio normal 100 micras 3/8" 40 l/h.
- Plástico normal 100 micras 1/2" 90 l/h.
- Aluminio normal 100 micras 1/2" 90 l/h.

1103200 7,93 C

1103196 9,39 C

1103201 25,61 C

1103197 28,32 C

**FILTRO DE RECIRCULACIÓN**

Elimina el retorno al tanque. Cuerpo de latón con grifo de cierre en la aspiración y by-pass en el retorno. Grifo de cierre y purgador incorporados.

- Presión mínima 0,8 bar.
- Presión máxima 6 bar.
- Conexiones 3/8" x 3/8" H
- Tª máx. 70°C
- 140 micras

39585 66,67 C

**PURGADOR AIRE GASÓLEO "TIGER-LOOP"**

Purgador de aire para la alimentación de quemadores de gasóleo.

Se incluye latiguillo de 1/4"M x 1/4"H y juego de racores 3/8"M x 1/4"M.

1103576 98,27 C

TIGER-LOOP COMBI

Idem anterior con filtro incorporado
Recambio Cartucho Filtro

42061 151,64 C

53983 7,83 C

GRUPOS DE PRESIÓN PARA GASÓLEO



GRUPOS DE PRESIÓN PARA GASÓLEO



GP-30



Grupos de presión para gasóleo simples y dobles en alternancia. Equipados con bombas de engranajes autocebantes. Sistema de seguridad por toma de aire, fugas o falta de combustible. Presostato de trabajo y seguridad. Válvula de sobrepresión incorporada.

Filtro de aspiración. Válvula de cierre en aspiración e impulsión y de retención en aspiración. Vacuómetro y manómetro.

Modelos		GP-30 NW	GP-70 NWT
Caudal	lts/h	30	70
D.Rosca	aspiración	10 mm.	1/2"
	impulsión	3/8"	3/8"
Tensión alimentación	voltios	230 Monof.	230 Monof.
Consumo	amperios	0,05	0,8
Potencia	cv.	1/6	1/4
Presión máxima	kg/cm2	3,5	3,5
Válvula seguridad abre a:	kg/cm2	4	4
Nivel sonoro	dB (A)	< 58	
Protección motor	IP	IP-54	IP-55
Dimensiones	frentexaltotx fondo (mm.)	240x330x205	460x510x300
Peso aprox.	kg.	6,4	18,2
Código		41144	54805
€uros		1.271,34	2.576,48

C



TOBY PMD-20

Código €uros

Grupo de presión para la alimentación de uno o más quemadores de gasóleo.

- POTENTE
- SILENCIOSO
- SEGURO EN SU FUNCIONAMIENTO
- ECONÓMICO
- CON PURGA DE AIRE AUTOMÁTICA

Construido con pistón oscilante electromagnético.

Incorpora filtro de nylon y tubos flexibles de longitud 500 mm para la aspiración e impulsión con racores ermeto en Ø 8mm.

NO PRECISA instalar válvula de pie o retención ni filtro de aspiración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Conexión a red: 220 V +- 10% 50 Hz 38 Ws.
- Caudal máximo: 10 lts./h
- Altura máxima de aspiración: 3 m.
- Altura máxima de impulsión: 18 m.
- Presión continua: 2,5 bar
- Dimensiones carcasa metálica (mm):
Altura - 180, Ancho - 170, Fondo - 70

1103279 1.197,26 C



Grupo de Presión Piccolo

Código

Euros

MICRODOMESTIC



- Recomendado para alimentar quemadores hasta 17 lts/h.
- Este equipo se suministra con:
 - latiguillos encolados (según norma DIN)
 - racores de conexión
 - tornillos y tacos para su montaje
 - plantilla de fijación
- Actúa como bomba auxiliar del quemador solo cuando este demanda combustible.
- Ideal para uso doméstico
- Caudal entre 2 y 17 lts/h.
- Aspiración 2,5 m. en vertical y 25 m. en horizontal
- Latiguillos, racores en 3/8".
- Instalación sencilla y sin mantenimiento.

EXTREMADAMENTE SILENCIOSO.

131415

316,00 C

GPG MD 75



- Grupo de presión formado por Bomba MD 75 autoaspirante, hidroesfera de 5 litros, presostato con bloqueo de seguridad "rearme" manual, y válvula reductora de presión.
- Montado sobre panel de chapa zincada y preparado para sujeción a pared.
- Potencia 0,33 cv. Tensión 220 V Monofásico.
- Aspiración máxima 6 mts.
- Caudal medio 1.000 l/h a 20 m.c.a.
- Diámetro aspiración 3/4".
- Diámetro impulsión 1/2".

44284

467,70 C

GPG MD 75 - D

- Idem anterior, pero con dos bombas en alternancia.
- Montado sobre bancada para apoyo en suelo

44283

1.068,89 C



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



QUEMADORES DE
GASÓLEO Y GAS



Calor

QUEMADORES "F.B.R." DE GASÓLEO



QUEMADORES DE GASÓLEO DE UNA LLAMA, DE DOS ETAPAS A SALTO DE PRESIÓN Y DE DOS ETAPAS



Go-GI-G2 MAXI



GX3 - GX4 - GX5



FGP

Modelo	Régimen	Código	€uros
G OH 2001	1 llama	0301161	697,27 C
G OHR 2001	1 llama	0301157	768,62 C
G 1H 2001	1 llama	0301159	747,81 C
G 1HR 2001	1 llama	0301160	819,16 C
G 2H MAXI	1 llama	0301156	768,62 C
G 2H MAXI TL	1 llama	0301163	801,32 C
G 2.22 MAXI TL	2 etapas	4317	1.108,55 C
GX-3 H TC	1 llama	0301028	935,10 C
GX-3 H TL	1 llama	0301164	967,80 C
GX 3,22 TL	2 etapas	4319	1.226,44 C
GX 4,22 TL	2 etapas	3145	1.318,60 C
GX 5/2 TL	2 etapas	11801	1.562,37 C
FGP 50/2 TL	2 etapas	3630	2.286,11 C

Consultar para otros modelos

Leyenda

- H Dispositivo hidráulico de cierre de aire
- TC Cañón corto
- TL Cañón largo
- R Precalentador

Características Técnicas Quemadores de Gasóleo

Descripción		GoH	GoHR	G 1H	G 1HR	G 2H MAXI	G 2.22 MAXI	G X3H	G X3.22	G X4.22	G X5/2	FGP 50/2
Caudal	Kg/h	2.0-3.3	1.2-3.1	2.0-5.0	2.0-5.0	4-9,8	4-9,8	7-15				20-50
Potencia	kW	23.7-39.1	14.2-36.7	23.7-59.2	23.7-59.2	47.3-116	47.3-116	83-178				237-592
Potencia térmica mín. 1ª llama/mín. 2ª llama- máx. 2ª llama	kW								57/83-178	80/118-236	101/177-414	
Potencia eléctrica nominal	W	120	190	130	220	140		220	220	250	600	
Motor ventilador	W	90	90	100	100	100		150	150	200	450	700
Precalentador	W		30-100		30-110							
Alimentación eléctrica		Monofase 230 v (-15%+10%) 50 Hz										3-400 V
Combustible		Gasóleo										
Grado de protección eléctrica						IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP44
Caudal mín. 1ª llama/ mín. 2ª llama-máx. 2ª llama	Kg/h								4,8/7-15	6,8/10-20	8,5/15-35	
Funcionamiento intermitente											mínimo un paro cada 24 horas	mínimo un paro cada 24 horas
Temperatura máxima aire comburente	°C										60	60

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

• 750



QUEMADORES SEMIPRESURIZADOS DE 1 Y 2 LLAMAS

GAS X2



GAS X3



GAS X4/2



Modelo	Régimen	Código GLP(*)	Euros
GAS X1 CE-TC	1 Llama	0301166	1.137,25 C
GAS X2 CE-TC	1 Llama	0301158	1.409,12 C
GAS X2 CE-TL	1 Llama	29957	1.517,78 C
GAS X3 CE TL	1 Llama	281	1.725,88 C
GAS X4/2 CE TL	2 etapas	4327	2.492,87 C•
GAS X5/2 CE TL	2 etapas	4329	2.961,00 C•

Consultar para otros modelos

(*) Para hacer funcionar estos quemadores a GN es suficiente retirar el disco reductor de caudal de la cabeza de combustión.

Todos los modelos incluyen rampa de gas según norma CE.

Leyenda

H Dispositivo hidráulico de cierre de aire

TC Cañón corto

TL Cañón largo

R Precalentador

Características Técnicas Quemadores de Gas

Descripción		GAS X1	GAS X2	GAS X3	GAS X4/2CE	GAS X5/2CE
Potencia térmica mín.-máx.	kW	23-58	40,5-93	70-174		151-349
Potencia térmica mín. 1ª llama/mín. 2ª llama-máx. 2ª llama	kW				64/116-232	
Caudal G20 (Gas Natural) mín.-máx.	Nm3/h	2,3-5,8	4,1-9,4	7-17,4		15,2-35
Caudal G31 (GLP) mín.-máx.	Nm3/h	0,9-2,3	1,6-3,6	2,7-6,5		5,8-13,5
Caudal G20 mín. 1ª llama/ mín. 2ª llama-máx. 2ª llama	Nm3/h				11,6-23,2	
Caudal G31 mín. 1ª llama/ mín. 2ª llama-máx. 2ª llama	Nm3/h				4,5-9	
Combustible		Gas Natural (segunda familia) - G.L.P. (tercera familia)				
Funcionamiento intermitente		Mínimo una cada 24 horas-1 llama				
Funcionamiento intermitente 2 llamas		Mínimo una cada 24 horas-2 llamas				
Temperatura máxima aire comburente	°C	60	60	60		60
Alimentación eléctrica		1N 230 V-50Hz				
Potencia eléctrica nominal	W	110	130	200	226	540
Grado de protección eléctrica		IP40	IP40	IP40	IP40	IP40



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



RADIADORES
Y TOALLEROS
FERROLI



Calor

RADIADORES Y TOALLEROS FERROLI



EUROPA C. RADIADOR DE ALUMINIO.

PRESTACIONES:

- Agradable estética.
- Si diseño plano y sin aberturas configura una estética moderna que hace innecesario el uso de cubre radiadores, que obligan a redimensionar la instalación.
- Máxima duración.
- La aleación especial utilizada en su fabricación resistente a la corrosión y una fabricación controlada, los hacen tan duraderos como su vivienda.
- Integración en instalaciones de baja temperatura.
- El gran poder de transmisión térmica del aluminio hace posible una elevada emisión térmica, que junto a la amplia gama de alturas disponibles permiten adaptarse de forma sumamente sencilla a instalaciones de baja temperatura, consiguiendo mejores sensaciones de confort térmico y mayores ahorros energéticos.
- Estanquidad total.
- Nuestro sistema exclusivo de junta elástica entre elementos asegura una estanquidad indefinida.
- Presión de servicio: 6 bar.
- Todos los elementos son probados, formando baterías, a una vez y media la presión de servicio, es decir, a 9 kg/cm2.
- Perfecto acabado.
- Se suministran pintados individualmente con resinas epoxi polimerizadas, que le proporcionan un acabado de gran belleza y duración, montados en baterías de 2 a 12 elementos protegidos por una gruesa funda de plástico retráctil y protectores laterales de cartón.

DATOS TÉCNICOS RADIADOR EUROPA

CARACTERÍSTICAS		EUROPA 450 C	EUROPA 600 C	EUROPA 700 C
Emisión térmica UNE EN 442	$\Delta T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	W	89,2	119,8
		kcal/h	76,7	103
	$\Delta T = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	W	112,7	152,3
		kcal/h	96,9	131
	$\Delta T = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$	W	67,1	89,2
		kcal/h	57,7	76,8
	Emisión baja temperatura $\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$	W	46,46	61,07
		kcal/h	39,96	52,52
	Tª máxima de funcionamiento		110 °C	
	Exponente n		1 27784	1,31869
	Km		0,601947	0,688627
	Contenido agua (litros)		0,31	0,39
Peso (kg)		1,04	1,34	1,57
Dimensiones	A	431	581	681
	B	350	500	600
	C	100	100	100
Conexiones (Ø)		1"	1"	1"



TALIA. TOALLERO DE GRAN EMISIÓN TÉRMICA.

PRESTACIONES:

- Toallero de tubos de acero cilíndricos horizontales, de alto rendimiento: mayor economía.
- Soportes a la pared regulables.
- Amplitud de gama en altura.
- Nuevo diseño.
- Estética actual.
- Pintura blanca RAL 9016 y tratamiento anticorrosivo.
- Temperatura de máximo ejercicio: 110°C.
- Accesorios incluidos:
 - soportes de fijación a pared, con tacos y tornillos.
- 1 purgador.
- 1 tapón de cierre.
- Nota:
- Presión máxima de ejercicio: 10 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOALLEROS TALIA

CARACTERÍSTICAS			500 x 800	500 x 1000	500 x 1200	500 x 1500	500 x 1800
Emisión térmica UNE EN-442 ΔT 50 °C	W		279,8	334,5	391,9	504,1	602,9
	kcal/h		240,6	287,7	337	433,5	518,5
Exponente n			1,27479	1,27449	1,27042	1,27496	1,27022
Km			1,90985	2,28597	2,72103	3,43864	4,18957
Peso	kg		4	4,8	5,6	7,2	8,6
Dimensiones	ancho	mm	500	500	500	500	500
	alto (H)	mm	770	960	1170	1460	1760
Número de tubos			12	14	16	21	25
Conexiones			1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Código			118661	118662	118663	118664	118665
Ecuación características de cada modelo: cf = Km x L ¹ T ⁿ							

RADIADORES EN ALUMINIO



RADIADORES Y TOALLEROS FERROLI

RADIADORES:

- Alta Emisión Térmica.
- Se suministran en baterías de 4 a 14 elementos (en función de alturas) protegidos por una funda de plástico retráctil y con protectores laterales: ahorro de mano de obra y conservación hasta la entrega de la instalación.
- Unión entre los elementos del radiador mediante Junta Elástica que proporciona total estanquidad de la instalación.

Radiadores EUROPA 450

Descripción	Código	€uros
Batería 10 elementos	118658	144,92 C

* Distancia entre ejes 350 mm. Altura total 431 mm

Radiadores EUROPA 600

Descripción	Código	€uros
Batería de 4 elementos	83529	59,97 C
Batería de 5 elementos	83530	74,96 C
Batería de 6 elementos	83531	89,95 C
Batería de 7 elementos	83532	104,94 C
Batería de 8 elementos	83533	119,93 C
Batería de 9 elementos	83534	134,93 C
Batería de 10 elementos	83535	149,92 C
Batería de 11 elementos	83536	164,91 C
Batería de 12 elementos	83537	179,90 C
Batería de 13 elementos	118659	194,89 C
Batería de 14 elementos	118660	209,88 C

* Distancia entre ejes 500mm. Altura total 581 mm

Radiadores EUROPA 700

Descripción	Código	€uros
Batería de 5 elementos	115893	105,14 C
Batería de 7 elementos	115894	147,20 C
Batería de 10 elementos	115895	210,28 C
Batería de 12 elementos	115892	252,34 C

* Distancia entre ejes 600mm. Altura total 681 mm

TOALLEROS

- Toallero blanco de gran emisión térmica.
- Toallero de tubos de acero cilíndricos horizontales de alto rendimiento: mayor economía.
- Soportes a la pared regulables.
- Accesorios incluidos: - 4 soportes de fijación a pared, con tacos y tornillos. - 1 purgador.

Radiadores Toalleros TALIA (blancos)

Descripción	Código	€uros
WF 500 x 800	118661	86,06 C
WF 500 x 1000	118662	102,90 C
WF 500 x 1200	118663	124,58 C
WF 500 x 1500	118664	146,63 C
WF 500 x 1800	118665	176,64 C



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



RADIADOR DE ALUMINIO ICT

El nuevo radiador ICT tiene una línea compacta y agradable, resultado de un diseño cuidado y sencillo que combina la innovación estética con la mejor funcionalidad y rendimiento térmico.

- Los radiadores están preparados para trabajar con una temperatura de agua de hasta 100°C y una presión máxima de trabajo de 6 bar.
- Cada radiador es comprobado unitariamente a una presión de 9 bares, para garantizar su perfecta estanqueidad.
- La pintura exterior está realizada en dos fases. La primera consiste en un proceso de anaforesis que cubre la totalidad de los elementos y la segunda por medio de la aplicación electrostática en epoxipoliéster que proporciona el brillo y acabado final.
- El color estándar es el blanco RAL 9010
- Homologación: CYR-622/2 (para modelo ICT 500)
- Homologación: CYR-622/1 (para modelo ICT 600)
- Conexión 1"

ICT 500

Descripción	Código	€uros
Batería de 3 elementos	115743	29,68 C
Batería de 5 elementos	115745	49,47 C
Batería de 10 elementos	115747	97,73 C

**Modelos hasta fin de existencias*

Modelo	Distancia entre ejes	Altura Total	Profundidad	Anchura	Peso	Contenido agua	Exponente n	Potencia térmica DT 50K
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg.)	lts.		W/elem.
ICT 500	500	575	99	80	1,65	0,552	1,32704	126,70



- Garantía de 10 años, que se limita a la sustitución de los elementos con defectos de fabricación y siempre que se hayan respetado las siguientes indicaciones:
 - La instalación debe haber sido realizada por un técnico cualificado en base a las normas vigentes.
 - La presión de trabajo debe permanecer hasta 6 bar.
 - Para la limpieza se utilizará solamente un paño humedecido con agua, sin emplear disolventes o productos abrasivos.
- Se recomienda el uso de purgador automático en cada radiador instalado
- El PH del agua debe estar comprendido entre 7 y 8 y no debe contener elementos corrosivos que ataquen los metales.

Para otras dimensiones consultar
Accesorios para radiadores en página 761

RADIADORES SECATOALLAS EN ACERO



RADIADORES SECATOALLAS EN ACERO

VERSIÓN ELÉCTRICA

Características:

- Toallero de acero con conexiones de 1/2", colectores verticales: 30x40 mm, espesor de 1,5 mm., tubos horizontales: D.22x1,2 mm. de espesor.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar
- Temperatura máxima de ejercicio: 95°C. Grado de protección: IP-44 CLASE I o CLASE II.
- Resistencia con termostato, termofusible de seguridad y cable de 1 m. (potencia 400 W). Alimentación 230 V/1 ph, 50 hz, con toma de tierra.
- Ancho 500 mm
- Accesorios incluidos: Soportes, tapón purgador y ciego, tornillos y tacos.



Garantía 5 años

Tipología Toallero	Altura (mm)	Potencia DT 50°C (W)	Modelo	Código Blanco	€uros
500/800 E+I	800	403	Recto	95469	191,67 C
500/1200 E+I	1200	624	Recto	95470	236,63 C
500/800 E+TD	800	403	Recto	251.05	251,05 C
500/1200 E+TD	1200	624	Recto	286.92	286,92 C

E+I : Modelo con enchufe e interruptor ON-OFF

E+TD : Modelo con enchufe y termostato digital



VERSIÓN HIDRÁULICA

Características:

- Toallero de acero con conexiones de 1/2", colectores verticales: 30x40 mm, espesor de 1,5 mm., tubos horizontales: D.22x1,2 mm. de espesor.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio: 95°C.
- Distancia entre ejes: 450 mm.
- Ancho 500 mm
- Accesorios incluidos: Soportes, tapón purgador y ciego, tornillos y tacos.

Garantía 5 años

Tipología Toallero	Altura (mm)	Potencia DT 50°C (W) blanco/cromo	Modelo	Blanco		Cromado	
				Código	€uros	Código	€uros
500/800	800	403/294	Recto	53666	67,70	53667	168,21 C
			Curvo	53674	83,25	53675	323,09 C
500/1200	1200	624/456	Recto	53669	95,37	53681	211,42 C
500/1600	1600	792/578	Recto	53670	122,94	53668	273,42 C
			Curvo	53679	130,28	53680	281,94 C
500/1800	1800	970/708	Recto	53672	147,12	53673	362,16 C

Accesorios: Ver página 761*
Hasta fin de existencias

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.

• **MODELO "VERONA"**

Datos técnicos

- Material: Acero
- Conexiones: 1/2"
- Presión máxima de ejercicio: 8 bar
- Instalación: vertical
- Terminación: cromado
- Temperatura máxima ejercicio: 95°C

Accesorios incluidos para montaje a pared:

- Soportes del color del toallero
- Tapón purgador
- Tapón ciego
- Tornillos y tacos

**Garantía 5 años**

Modelo	Potencia Delta T= 50°C	Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo	Distancia entre ejes conexiones	Código	€uros
VERONA	354,0 W	500 x 1.200 x 118	60 mm	83378	312,24 C

Accesorios: Ver página 761



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



ACCESORIOS PARA RADIADORES
E INSTALACIONES HIDROTÉRMICAS



Calor

VÁLVULAS Y DETENTORES PARA RADIADOR



		Descripción	Ø	Código	€uros
HIERRO		407 • Válvula escuadra cromada simple reglaje. • Conexión a tubo de hierro.	3/8"x3/8" 1/2"x1/2"	27991 27989	6,36 C 6,69 C
		408 • Detentor de regulación escuadra cromado. • Conexión a tubo de hierro.	3/8"x3/8" 1/2"x1/2"	27992 27990	5,28 C 5,66 C
		401 T TERMOSTATIZABLE • Válvula escuadra cromada termostatizable roscada. • Con capuchón de protección. • Conexión a tubo de hierro.	1/2"x1/2"	25244	10,55 C
		403 T TERMOSTATIZABLE • Válvula recta cromada termostatizable. Roscada. • Con capuchón de protección. • Conexión a tubo de hierro.	1/2"x1/2"	67118	11,61 C•
COBRE SOLDAR		407 S • Válvula escuadra cromada soldar simple reglaje.	3/8"x12 1/2"x15	27995 27993	5,76 C 6,13 C
		408 S • Detentor escuadra cromado soldar simple reglaje.	3/8"x12 1/2"x15	27996 27994	5,28 C 5,27 C
COBRE, P.E., MULTICAPA		413 • Válvula escuadra a compresión cromada, simple reglaje. • Conexión a tubo de cobre (racor 212G/215G), polietileno (racor 220) o multicapa (racor 219).	1/2"x1/2"	26582	6,26 C
		413 D • Válvula recta a compresión cromada simple reglaje. • Conexión a tubo de cobre (racor 212G/215G), polietileno (racor 220) o multicapa (racor 219).	1/2"x1/2"	67119	6,81 C
		414 • Detentor de regulación escuadra a compresión cromado. • Conexión a tubo de cobre (racor 212G/215G), polietileno (racor 220) o multicapa (racor 219).	1/2"x1/2"	26588	5,37 C
		414 D • Detentor recto a compresión cromado. • Conexión a tubo de cobre (racor 212G/215G), polietileno (racor 220) o multicapa (racor 219).	1/2"x1/2"	55868	6,12 C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



COBRE, P.E., MULTICAPA

**409 T TERMOSTATIZABLE**

- Válvula escuadra cromada termostatizable roscada.
- Con capuchón de protección.
- Conexión a tubo de cobre (racor 212G/215G), polietileno (racor 220) o multicapa (racor 219).

1/2"x1/2"

Código

Euros

25246

10,37 C

**411 T TERMOSTATIZABLE**

- Válvula recta cromada termostatizable roscada.
- Con capuchón de protección.
- Conexión a tubo de cobre (racor 212G/215G), polietileno (racor 220) o multicapa (racor 219).

1/2"x1/2"

55741

10,25 C

MONOTUBO-COBRE, P.E., MULTICAPA

**385**

- Válvula monotubo cromada a 4 vías simple reglaje, manual horizontal.
- Sonda incorporada.
- Caudal máximo al radiador 100%.
- Conexión a tubo de cobre (racor 212 E/215 E) a tubo de polietileno (racor 220 E) o tubo Multicapa (racor 219 E).

1/2"x3/4"

39893

16,75 C

**385 TV TERMOSTATIZABLE C/VOLANTE**

- Válvula monotubo cromada a 4 vías simple reglaje, manual horizontal termostatizable.
- Sonda incorporada.
- Ajuste previo.
- Caudal máximo al radiador 50%. (Con actuador termostático 35%)
- Conexión a tubo de cobre (racor 212 E/215 E) a tubo de polietileno (racor 220 E) o tubo Multicapa (racor 219 E).

1/2"x3/4"

39894

24,42 C

**400**

- Cabezal termostático con elemento sensible (líquido)
- Tª máxima de trabajo = 120°C
- Presión máx. de trabajo 10 bar
- Campo de regulación 6,5-28° C
- Presión dif. máx.=1 bar

131468

131468

15,15 C

VÁLVULAS MONOTUBO PARA RADIADORES TOALLEROS

- Salida a pared: Conexión Ø12÷20 Per, Multi, PB - Ø12÷16 Cobre
- Termostatizable conexión macho
- Radiador 1/2" – Tubo M24x1,5 – Cabeza M28x1

Código

Euros

Cabeza derecha

131786

40,64 C

Cabeza izquierda

131787

40,64 C

- Unión tubo para Válvula Monotubo (2 unidades por bolsa)

Código

Euros

Unión multicapa M24 x 1,5Ø 16x2mm

131788

8,87 C

Unión multicapa M24 x 1,5Øx 20x2mm

131789

9,04 C

Unión cobre M24 x 1,5Ø 15 (marrón)

131790

5,25 C



ACCESORIOS PARA RADIADORES



CONJUNTOS ACCESORIOS PARA RADIADORES DE ALUMINIO BARNIZADO BLANCO RAL 9010



KIT A

Compuesto por:

- 2 reduc. 1" (a 3/8" ó 1/2") rosca izq. con junta.
- 2 reduc. 1" (a 3/8" ó 1/2") rosca dcha. con junta.
- 1 tapón ciego con capuchón blanco.
- 1 purgador manual con volante blanco.



KIT B

Compuesto por:

- IDEM KIT A
- Más 2 soportes planos 8,70 x 170 (roscar con 2 tacos de plástico)

Modelo	3/8"			1/2"		
	Código	€uros		Código	€uros	
KIT A	54464	6,65	C	54465	7,39	C
KIT B	54466	8,60	C	54467	16,75	C

TAPONES Y REDUCCIONES PARA RADIADOR



	Medida	Giro rosca	Zincados			Blancos		
			Código	€uros		Código	€uros	
Tapón Ciego	1"	Derecha	1103256	0,60	C	5104	0,70	C
Tapón Ciego	1"	Izquierda	1103109	0,60	C	5103	0,70	C
Reducción	1"x1/8"	Derecha	1103172	0,63	C	1103037	0,70	C
Reducción	1"x1/8"	Izquierda	1103173	0,63	C	1103039	0,67	C
Reducción	1"x3/8"	Derecha	1103174	0,63	C	1103035	0,67	C
Reducción	1"x3/8"	Izquierda	1103175	0,63	C	1103036	0,67	C
Reducción	1"x1/2"	Derecha	1103255	0,63	C	1103031	0,67	C
Reducción	1"x1/2"	Izquierda	1103176	0,63	C	1103033	0,67	C

NIPPELS, LLAVES Y JUNTAS PARA RADIADOR



NIPPELS

- Construidos en acero negro

Tipo/Ø	Código	Euros
1"	1103108	0,42 C

LLAVE MONTAJE TAPONES

- Construida en plástico. Para roscar los tapones en radiadores de aluminio, chapa, fundición y panel.

1/2" - 1" - 1 1/4"	21063	7,02 C
--------------------	-------	--------

BARRA TIPO "T"

- Para montaje de nipples en radiadores.
- Construida en acero.

1"	122496	37,58 C
----	--------	---------

JUNTA CON REBORDE

- En caucho termoplástico, para radiador de aluminio.
- Suministro en bolsas de 100 unidades.

1" 41x1,5mm	21064	14,92 C
-------------	-------	---------

JUNTAS SIN AMIANTO

- Para radiador de aluminio (Fibra verde)
- Suministro en bolsa de 100 unidades.

1" 42x1mm	21066	11,46 C
-----------	-------	---------

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



SOPORTE DE NYLON PARA RADIADOR DE ALUMINIO



PINGÜINO

- Para radiador de aluminio.
- Recomendado por su seguridad y rapidez de instalación. (precio del par)

Código	€uros
9713	6,32 C

SOPORTES DE ALICATAR EN CHAPA ZINCADA



TRIANGULAR / ALU

- Para radiador aluminio.

Long.	Código	€uros
65 mm	1103111	1,52 C



ALICATAR ZINCADO TIPO FERROLI - REGULABLE

- Completo con taco, Ø 6 mm. + Tornillo.
- En bolsa de 2 unidades. (precio del par)

75 mm.	1103049	3,40 C
--------	---------	--------

SOPORTES TELESCÓPICOS REGULABLES



MULTIFIX BARNIZADO

- Para radiador de aluminio.
- Color blanco RAL 90/10
- Taco largo 80 mm, diám. 12 mm.
- Radio plano (precio del par)

Dim.-L-	Código	€uros
7 x 135 mm	1103050	1,99 C

ROSETAS CUBRETUBOS



Modelo 500 - SIMPLE

- Roseta cubretubos en plástico de color blanco.
- Para válvulas y detentores
- Ø Tubo 8 a 22 mm

8/22	1103170	0,24 C
------	---------	--------



Modelo 500 Bis - DOBLE

- Roseta cubretubos en plástico de color blanco.
- Para válvulas monotubo
- Ø Tubo 8 a 22 mm

8/22	1103171	0,57 C
------	---------	--------

PURGADORES PARA RADIADORES



PURGADORES MANUALES



MPS

- Sistema de cuadradillo/moneda.
- Cabezal orientable 360°

Medida	Código	Euros
1/8"	9291	1,50 C

PURGADOR AUTOMÁTICO



HYGROVENT

- Purgador automático de discos con dispositivo de retención.
- Cuerpo niquelado y cabezal en plástico.
- Presión máxima: 6 bar

Medida	Código	Euros
1/8"	25228	3,86 C

PURGADORES AUTOMÁTICOS DE BOYA



419 B

- Purgador automático de boya angular para radiador.
- Cuerpo Niquelado
- Presión máxima 10 bar.
- Tª. máx. 100° C

Descripción	Medida	Código	Euros
	3/8"	6446	7,98 C
	1/2"	1103566	7,98 C



419

- Gran capacidad de descarga.

Medida	Código	Euros
3/8"	24689	6,28 C
1/2"	29630	6,46 C



419 L

- Salida lateral

Medida	Código	Euros
3/8"	29628	7,15 C
1/2"	29629	7,42 C



420

- Válvula de retención latonada para purgadores automáticos de boya.

Medida	Código	Euros
3/8" x 3/8" M-H	9063	1,39 C
1/2" x 1/2" M-H	39720	2,27 C

SEPARADOR DE AIRE "AIRSCOOP"

En combinación con los purgadores automáticos, asegura en todo momento una purga de aire completa en la instalación. Debe montarse obligatoriamente en la tubería de impulsión, en posición horizontal y lo más próxima posible a la caldera.

- Diseño robusto, libre de mantenimiento.
- Tª máx. 135°C, P. máx. 10 bar
- Cuerpo hierro fundido, D. conexión purgador 3/8"



Tipo/ø	Código	Euros
1"	1103636	86,91 C
1" 1/4	1103615	109,24 C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN PARA INSTALACIONES CENTRALIZADAS



TIPO B

- Colectores de distribución niquelados con válvulas inclinadas (manetas azules o rojas)
- Conexión de entrada: Ø 3/4" M/H
- Conexión de salida: Ø 1/2" M

Descripción	Nº Salidas	L (mm)	Código	Euros
	2	84	54468	13,70 C
	3	120	54469	18,25 C
	4	156	54470	26,38 C



TIPO C

- Colectores de distribución niquelados con válvulas de bola tipo "mini" (manetas azules o rojas)
- Conexión de entrada: Ø 1" M/H
- Conexión de salida: Ø 3/4" M Eurocono

	2	103	54471	19,87 C
	3	148	54472	28,85 C
			54473	37,86 C



Racor de estanqueidad suave para conexión a tubo de cobre.

Descripción	Ø	Código	Euros
• 212 G (1/2" x 12)	1/2" x 12	25249	1,52 C
• 215 G (1/2" x 15)	1/2" x 15	25248	1,52 C
• 212 E (3/4" x 12)	3/4" x 12	39721	3,82 C
• 215 E (3/4" x 15)	3/4" x 15	39722	3,51 C



Racor 3 piezas para conexión a tubo de polietileno reticulado.

• 220 (1/2" x 16 x 2)	1/2" x 16 x 2	25250	4,85 C
• 220 E (3/4" x 16 x 1,8)	3/4" x 16 x 1,8	29634	2,85 C
• 220 E (3/4" x 20 x 2)	3/4" x 20 x 2	29635	3,03 C



Racor 3 piezas para conexión a tubo multicapa.

• 219 (1/2" x 16 x 2)	1/2" x 16 x 2	26589	3,58 C
• 219 E (3/4" x 16 x 2)	3/4" x 16 x 2	29636	3,03 C
• 219 E (3/4" x 18 x 2)	3/4" x 18 x 2	40767	3,01 C
• 219 E (3/4" x 20 x 2)	3/4" x 20 x 2	29637	3,03 C

CAJAS DE PLÁSTICO Y METÁLICAS PARA COLECTORES



Descripción	Medidas (LxAxP) (mm)	Código	Euros
• Caja de plástico para colectores 202 B/202 C. (juego de fijación incluido)	350 x 350 x 90	54474	31,79 C
	500 x 350 x 90	54475	38,61 C



• Caja de inspección en chapa zincada lacada en blanco para colectores 202 B/202 C.	530 x 705 x 110	120742	103,61 C
	680 x 705 x 110	78271	129,61 C
	830 x 705 x 110	78272	131,38 C

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.



VASOS DE EXPANSIÓN A.C.S. SERIE "CMR" IBAIONDO

- Membrana no recambiable según DIN 4807
- T*: -10°C + 100°C
- Acabado: Pintura epoxi blanca
- Precarga 3 bar



Capacidad (lts.)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Conexión	Presión Máx.	Código	Euros
5	250	200	3/4" M	10 bar	1103231	36,00 C
8	340	200	3/4" M	10 bar	1103413	37,65 C
11	310	270	3/4" M	10 bar	1103587	41,95 C
18	415	270	3/4" M	10 bar	21393	47,17 C
24	430	320	3/4" M	8 bar	1103412	60,04 C
50	750	360	1"	10 bar	112738	201,36 C•
80	750	450	1"	10 bar	81923	243,29 C•

VASOS DE EXPANSIÓN CALEFACCIÓN SERIE "CMF" IBAIONDO

- Membrana no recambiable según DIN 4807-3
- T*: -10°C + 100°C
- Acabado: Pintura epoxi roja
- Precarga 1,5 bar



Capacidad (lts.)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Conexión	Presión Máx.	Código	Euros
8	340	200	3/4" M	5 bar	1103062	25,98 C
12	310	270	3/4" M	5 bar	1103064	27,16 C
18	415	270	3/4" M	5 bar	1103066	28,59 C
25	430	320	3/4" M	5 bar	1103068	37,49 C
35	475	360	3/4" M	5 bar	1103070	55,95 C
50	630	360	3/4" M	4 bar	1103072	87,17 C
80	570	485	1" M	6 bar	1103074	108,70 C
100	650	485	1" M	6 bar	1103076	186,99 C
140	935	485	1" M	6 bar	1103078	204,05 C
200	860	600	1" M	6 bar	1103080	278,08 C
250	1095	600	1" M	6 bar	1103082	326,44 C
300	1240	600	1" M	6 bar	1103137	398,32 C
400	1480	600	1" M	6 bar	41084	414,40 C
500	1445	750	1" M	6 bar	29456	729,26 C



VASOS DE EXPANSIÓN PARA AGUA CALIENTE SANITARIA GWS



Garantía 5 años*

Características:

- Diseño con membrana fija de alto grado de butilo certificada por la FDA
- Conexión de agua en acero inoxidable patentada
- Revestimiento interior de polipropileno virgen
- Acabado con pintura de poliuretano sobre base de epoxi
- Tapón de la válvula de aire sellado mediante junta tórica antiescape
- Control de calidad en todas las fases de producción
- Temperatura máxima de trabajo 90 °C
- Precarga de fábrica: 1,9 bar
- No requiere mantenimiento



Modelo	Volumen (litros)	Conexión Agua	Presión Máxima (bar)	Dimensiones D x H (mm)	Código	€uros
Vertical	8	3/4" M	10	336 x 310	99869	53,34 C
Vertical	12	3/4" M	10	230 x 362	99870	60,70 C
Vertical	18	3/4" M	10	279 x 364	99871	69,93 C
Vertical	24	3/4" M	10	290 x 444	99872	72,58 C
Vertical	35	3/4" M	10	318 x 478	99873	108,55 C

Otros volúmenes consultar

*Según condiciones del fabricante

VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCIÓN GWS



Garantía 2 años*

Características:

- Diseño con membrana fija de alto grado de butilo certificada por la FDA
- Acabado con pintura de poliuretano sobre base de epoxi
- Tapón de la válvula de aire sellado mediante junta tórica antiescape
- Control de calidad en todas las fases de producción
- Temperatura máxima de trabajo 99 °C
- Precarga de fábrica de 8 a 24 litros: 0,7 bar; de 35 litros: 1 bar y de 60 a 150 litros: 1,5 bar
- No requiere mantenimiento

Modelo	Volumen (litros)	Conexión Agua	Presión Máxima (bar)	Dimensiones D x H (mm)	Código	€uros
Vertical	8	3/4" M	6	202 x 310	99874	27,05 C
Vertical	12	3/4" M	6	336 x 362	99875	37,69 C
Vertical	18	3/4" M	6	279 x 364	99876	36,19 C
Vertical	24	3/4" M	6	290 x 444	99877	49,00 C
Vertical	35	3/4" M	6	318 x 478	99878	74,50 C
Vertical con base	60	3/4" H	6	389 x 576	99879	122,15 C
Vertical con base	80	3/4" H	6	389 x 771	99880	169,16 C
Vertical con base	100	1" H	6	430 x 804	99881	227,38 C
Vertical con base	150	1" H	6	530 x 924	99882	258,27 C

Otros volúmenes consultar

*Según condiciones del fabricante

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.



VASOS DE EXPANSIÓN PARA ACS – SERIE CIMM

- Depósito a presión con membrana intercambiabile para circuitos de agua sanitaria caliente y fría, sistemas de presurización, circuitos e instalaciones de calefacción y refrigeración.
- Membrana intercambiabile de caucho realizada según la normativa DIN 4807
- Realizado en conformidad con los estándares regulados por las normativas PED 2014/68/UE y EN 13831.
- Homologaciones: WRAS, ACS.
- La pintura externa en polvo epoxi garantiza un alto grado de protección contra la oxidación y un acabado estético de calidad.
- Temperatura máxima -10°C +100°C.
- Presión de precarga de 5 a 8 litros: 3,5 bar; de 12 a 24 litros: 2,5 bar.



Modelo	Volumen (litros)	Conexión Agua	Presión Máxima (bar)	Dimensiones D x H (mm)	Código	€uros
ACS 5	5	¾" M	10	170 x 275	124638	21,20 C
ACS 8	8	¾" M	10	220 x 305	124639	26,43 C
ACS 12	12	¾" M	10	260 x 315	124640	30,85 C
ACS 18	18	¾" M	10	260 x 380	124641	36,86 C
ACS 24	24	1" M	10	260 x 490	124642	41,58 C

NOTA: La precarga debe hacerse a presión estática +0.2 bar. en vasos de expansión de calefacción; y presión entrada de red -0.3 bar.

VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCION – SERIE "ERE" CIMM

- Vaso de expansión para circuitos e instalaciones cerradas de calefacción y refrigeración.
- Membrana fija con diafragma de caucho.
- Realizado en conformidad con los estándares regulados por las normativas PED 2014/68/UE y EN 13831.
- Calidad garantizada y certificada de acuerdo con las normativas internacionales.
- Pintura externa en polvo epoxi para garantizar un alto grado de protección contra la oxidación y un acabado estético de calidad.
- Temperatura máxima -10°C +100°C.
- Presión de precarga: 2,5 bar.



ERE 8-35



ERE 50-400



ERE 500

Modelo	Volumen (litros)	Conexión Agua	Presión Máxima (bar)	Dimensiones D x H (mm)	Código	€uros
ERE 8	8	¾" M	4	245 x 280	124643	24,54 C
ERE 12	12	¾" M	4	285 x 325	124644	29,96 C
ERE 18	18	¾" M	3,5	285 x 395	124645	33,05 C
ERE 24	24	¾" M	3,5	325 x 420	124646	40,62 C
ERE 35	35	¾" M	5	380 x 455	124647	53,71 C
ERE 50	50	¾" M	6	380 x 565	124648	70,93 C
ERE 80	80	¾" M	6	460 x 690	124649	111,01 C
ERE 100	100	¾" M	6	460 x 810	124650	133,91 C
ERE 150	150	1" M	6	510 x 970	124651	199,73 C
ERE 200	200	1" M	6	590 x 985	124652	259,07 C
ERE 250	250	1" M	6	590 x 1230	124653	284,96 C
ERE 300	300	1" M	6	650 x 1220	124654	298,15 C
ERE 400	400	1" M	6	650 x 1550	124655	450,55 C
ERE 500	500	1" M	6	750 x 1535	124656	553,81 C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



SOPORTE PARA VASOS DE EXPANSIÓN



Soporte para vasos de expansión

- Soporte desde 5 hasta 40 litros
- Fabricado en chapa zincada, rosca $\frac{3}{4}$ " H, Espesor 4 mm
- Dimensiones en mm: L-220, H-177

Código €uros
9440 8,74 B

GRUPO DE SEGURIDAD PARA VASOS DE EXPANSIÓN HASTA 25 LITROS



- Fabricado en latón estampado pintado en rojo.
- Conexión 1" H. Composición:
 - 1 manómetro 0 – 6 bar.
 - 1 purgador automático
 - 1 válvula de seguridad $\frac{1}{2}$ " - 3 bar

L x D Código €uros
253 x 42 (mm.) 79666 58,36 C

CONEXIONES FLEXIBLES INOX. PARA VASOS DE EXPANSIÓN

- Fabricadas en INOX 304.
- Conexiones en latón cromado.
- Temperatura máxima 100° C.
- Presión máxima 6 bar.
- Sin juntas EPDM

Longitud 700 mm Código €uros
 $\frac{3}{4}$ " M x $\frac{3}{4}$ " H 79151 12,52 C
1" M x 1" H 79153 20,19 C

Longitud 1.000 mm Código €uros
 $\frac{3}{4}$ " M x $\frac{3}{4}$ " H 79152 14,70 C
1" M x 1" H 79154 23,50 C



VÁLVULAS DE SEGURIDAD TARADAS - M-H SIN TOMA PORTAMANÓMETRO



200

- Cuerpo en latón.
- Resorte en Acero SH.
- Tª máx. 120° C.

Ø Conexión / Descarga	Presión	Código	€uros
$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ "	3 bar	67127	5,10 C
$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ "	6 bar	67128	5,10 C
$\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "	3 bar	67129	8,49 C
$\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "	6 bar	67130	8,50 C

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.



VÁLVULAS DE SEGURIDAD TARADAS H-H SIN TOMA PORTAMANÓMETRO



V/E - MSV/E

- Cuerpo en latón.
- Resorte en Acero INOX.
- Tª: máx. V/E: 110° C
- MSV/E: 120° C



SVH - SVW

- Cuerpo en latón.
- Resorte en Acero INOX.
- Tª: máx. 110° C.



SVH - SVW

- Cuerpo en latón.
- Resorte en Acero INOX.
- Tª: máx. 110° C.



SVH - SVW

- Cuerpo en latón.
- Resorte en Acero INOX.
- Tª: máx. 110° C.



Modelo	Ø Conexión / Descarga	Presión	Código	€uros
V/E 30			82438	6,47 C
MSV/E30	1/2"x1/2"	3 bar	1103426	9,57 C
V/E 60			82440	6,47 C
MSV/E60	1/2"x1/2"	6 bar	1103210	9,57 C
V/E 80			82442	10,53 C
MSV/E80	1/2"x1/2"	8 bar	1103447	9,57 C
SVH30	3/4"x1"	3 bar	1103499	22,85 C
SVW60	3/4"x1"	6 bar	1103405	21,42 C
SVW80	3/4"x1"	8 bar	1103602	21,42 C
SVH30	1" x 1 1/4"	3 bar	1103616	59,55 C
SVW60	1" x 1 1/4"	6 bar	15110	54,90 C
SVW80	1" x 1 1/4"	8 bar	5541	54,90 C
SVH30	1 1/4 x 1 1/2"	3 bar	1103494	78,48 C
SVW60	1 1/4 x 1 1/2"	6 bar	190	89,83 C
SVW80	1 1/4 x 1 1/2"	8 bar	1103471	83,97 C

VÁLVULAS DE SEGURIDAD TARADAS H-H CON MANÓMETRO



MSM/E30

- Cuerpo en latón.
- Resorte en Acero INOX.
- Tª: máx. 110° C.

Modelo	Ø Conexión/Descarga	Presión	Código	€uros
MSM/E30	1/2"x 1/2"	3 bar	39723	19,24 C
MSM/E30	3/4"x3/4"	3 bar	39726	28,32 C



VÁLVULAS DE SEGURIDAD TERMO



Válvula de seguridad termo con retención incorporada, filtro, posibilidad de purga y vaciado con palanca.

- Tarada a 8 bar.
- T°: máx. 110° C.

Ø Conexión/Descarga	Presión	Código	€uros
1/2" M-H	8,5 bar	39733	6,17 C
3/4" M-H	8,5 bar	39734	7,44 C

GRUPO DE SEGURIDAD



Grupo de seguridad autolimpiable de alta calidad. Funciones:

- Válvula de retención
- Válvula de seguridad 7 bar
- Válvula de corte

Ø Conexión/Descarga	Presión	Código	€uros
3/4" M-H	7 bar	1103189	24,78 C

VÁLVULAS LLENADO AUTOMÁTICO (SIN MANÓMETRO)



AL-VLL 12

- Válvula de llenado automático M-H

Características:

- Reductor de presión con estabilizador
- Válvula de retención
- Válvula de cierre
- Filtro inox. inspeccionable
- Presión máxima entrada: 10 bar
- Campo de regulación de 0,3 a 4 bar.

Modelo.	Tipo/Ø	Código	€uros
AL	1/2"	17237	43,40 C

VÁLVULA DE VACIADO



Válvula de vaciado

- Para descarga de calderas con cuerpo en latón, con tapón de cierre y boquilla portagoma

Tipo/Ø	Código	€uros
1/2"M	1103271	5,84 C

MANÓMETROS



MANÓMETRO RADIAL

- Conexión 1/4" M 0-6 bar
- Esfera con zona verde y aguja roja

Tipo/Ø	Código	€uros
Ø 50	21281	5,58 C

MANÓMETRO POSTERIOR

- Conexión 1/4"M 0-4 bar con zona verde y aguja roja

Ø 50	1103253	5,58 C
------	---------	---------------

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.



VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS



"B650-652"

Válvulas mezcladoras termostáticas rosca hembra (modelo B 650) o con juego de racores rosca macho (modelo B 652) con cuerpo en latón cromado para aplicaciones domésticas.

- Tª mínima / máxima agua caliente: 15°C / 85°C
- Tª mínima agua fría: 6°C
- Margen de regulación Tª: 35° C a 55° C
- Seguridad antiquemaduras
- Presión máxima: 10 bar
- Proporción máx. entre las presiones a la entrada: 2:1 (caliente/fría o fría/caliente)
- Kvs
 - 1/2" : 1,7
 - 3/4" - 1" : 1,85
- Conexiones
 - 1/2" H-H-H (sólo versión 650)
 - 3/4" H-H-H
 - 1" H-H-H
- Versión 652: Con racores cromados rosca macho

Modelo	Tipo/ø	Código	€uros
B650	1/2"	83231	58,26 C
B650	3/4"	83233	64,54 C
B650	1"	83234	66,87 C
B652	3/4"	83235	76,64 C
B652	1"	83236	86,45 C



AQUAMIX

Válvula mezcladora termostática rosca interior H-H-H. con cuerpo en latón para aplicaciones domésticas.

- Máx. presión diferencial 2 bar.
- Temp. máx. de trabajo: 100 °C
- Seguridad antiquemaduras.
- Presión máxima: 10 bar
- Kvs
 - 3/4" = 1,9
 - 1" = 2,1
- 3/4" : 13 l/min. 1" : 16 l/min.
- Campo regulación:
 - 61 C: 32 - 50° C
 - 62 C: 42 - 60° C

61C	3/4"	39736	76,20 C
61C	1"	39737	82,77 C
62C	3/4"	54814	82,77 C
62C	1"	54815	76,20 C



MMV - C

- Válvula mezcladora termostática
- Rosca M-M-M
- Campo de regulación: 30-65 °C
- Temp. máx. de trabajo: 85° C
- Seguridad antiquemaduras.
- Presión máx.: 10 bar.
- Kvs = 2,0
- Válvulas antiretorno integradas.

1"	39738	81,29 C
----	-------	----------------



N 170 M3 (Gran capacidad)

- Válvula mezcladora termostática con rosca interior H-H-H.
- Cuerpo en bronce. - Piezas internas en acero inox.
- Temp. máx. de trabajo : 85° C.
- Presión máx.: 8 bar
- Kvs
 - 1 1/4 = 15
 - 1 1/2 = 19
 - 2" = 26
- Campo regulación: 32 a 82° C

1 1/4	68759	647,41 C
1 1/2	39740	647,41 C



JUEGO DE RACORES EN LATÓN CON JUNTA PARA VÁLVULAS "JRG"



Diámetro conexión Tubo (R)	Código	€uros
3/4"	40909	53,50 C
1"	1109016	63,03 C

Nota: Cada juego incluye 2 racores. Prever 2 juegos por válvula.

REGULADORES DE CAUDAL

EQUILIBRADO RÁPIDO Y PRECISO DEL CAUDAL EN CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, ENERGÍA SOLAR O CIRCUITOS DE AGUA SANITARIA.



WATTEFLOW

- Equilibrado rápido y exacto de los circuitos. Indicador de caudal seco, evitándose la suciedad y el bloqueo al no estar en contacto con el líquido.
- Tª máx. de trabajo: 100°C
- Presión máx.: 10 bar (70°C)
6 bar (100°C)

Modelo	Tipo/ø	Lts./min.	Código	€uros
OL 15	1/2" DN15 H-H	1-8	55656	34,93 C
OL 20	3/4" DN20 H-H	2-16	60366	44,64 C
BP 20	1" DN20 M-M	4-36	82450	64,90 C
BP 25	1 1/4" DN25 M-M	5-50	82451	132,11 C
BP 32	1 1/4" DN32 H-H	10-80	82452	148,70 C

VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE EQUILIBRADO

Válvula Equilibrado con acoplamiento roscado.



Se utiliza para cortar, prerregular, medir caudal y presión diferencial.

- Temperatura de fluido -10-120°C
- PN 25 hasta 110°C (PN20 a 120°C)

DV	KVs	Caudal (l/min)	Código	€uros
15	19,2	3,7-8,9	131498	68,32 C
20	3,67	8,3-19,5	131499	74,31 C
25	6,24	15,5-36,2	131500	85,75 C
32	12,54	32,4-75,0	131501	102,51 C
40	19,59	48,6-112,8	131502	307,87 C
50	29,72	91,2-210,6	131503	193,84 C

Válvula de equilibrado iDROSET



Válvula de regulación con uniones roscadas y función de cierre. Regulación y lectura sin herramientas especiales.

- Temperatura de trabajo: -10 a 110°C
- PN 16 bar

DV	KVs	Caudal (l/min)	Código	€uros
15	1,7	35/700	131504	118,23 C
20	1,7	35/700	131505	122,82 C
25	4,4	50/1600	131506	141,21 C
32	14	250/6000	131507	219,05 C
40	14	250/6000	131508	261,63 C
50	25	400/10000	131509	332,84 C


ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.



VÁLVULAS DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE DESCARGA CON ESCALA GRADUADA

Se instalan entre la ida y el retorno en las instalaciones de calefacción. Se abren estableciendo un by-pass cuando las válvulas termostáticas o de zona de 2 vías se cierran, mantienen una cantidad mínima de agua de circulación para que la caldera funcione correctamente, asegurando una presión constante de la bomba y evitando ruidos desagradables. Se aconsejan particularmente en las instalaciones con caldera mural de gas y no dotadas de By-pass automático.

- Temperatura máxima de circulación 130 °C.

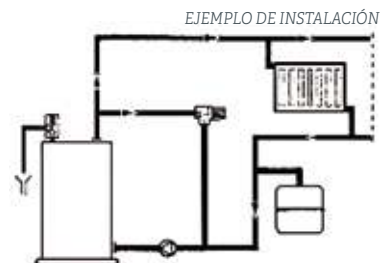

DUCO-KO

- Válvula presión diferencial
- Cuerpo en latón
- Regulación: 0 a 5 m.c.a
- Temp. máx. de trabajo: 120° C.
- Presión máx. de trabajo: 10 bar.



HIDROLUX

- Válvula presión diferencial
- Cuerpo en latón
- Regulación:
- 1" de 0,3 a 5 m.c.a.
- 1 1/4 de 0,6 a 4,6 m.c.a.
- Presión máx. de trabajo: 6 bar

Tipo/ø	Caudal Máx.	Código	€uros
3/4" H-H	1m³/h	115401*	30,01 C
1" H-M	5,7 m³/h	82448	116,12 C
1 1/4" H-M	12 m³/h	82449	139,35 C

* Hasta fin de existencias

VÁLVULA AUTOMÁTICA ANTITERMOSIFÓN Y MANGUITO ANTIELECTRÓLISIS



ANTITERMOSIFÓN

- Válvula automática de retención antitermosifón.
- Conexión recta o escuadra
- Presión máx. 16 bar.
- Temperatura máx. 110 °C



MANGUITO ANTIELECTRÓLISIS

- Ideado para proteger las tuberías contra la corrosión producida por la electrólisis. Válido para instalaciones de cobre, hierro galvanizado y sin galvanizar.

Tipo/ø	Código	€uros
1"	21224	52,18 C
1" 1/4	21225	85,31 C•
1" 1/2	21226	92,27 C•
1/2"	21227	3,25 C
3/4"	21228	4,01 C
1"	21229	6,30 C
1 1/4"	21230	19,16 C



PIROSTATO CONTROL SALIDA HUMOS PLH



- Pirostato limitador de temperatura de humos según normativa IT.IC04.
- Incorpora:
 - Termómetro 50-350° C.
 - Termostato fijo 240° C.
 - Pulsador con rearme manual.
 - Vaina en acero inoxidable: D. 10 mmx 1"1/4 M
 - Longitud vaina: 195 mm.
 - Capilares protegidos con tubo flexible.
 - Pletina para fijación de la vaina.

Modelo	Longitud	Código	€uros
00PLH4	1 mt.	1103121	128,81 C
03PLH4	3 mts.	1103120	144,74 C

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS ROSCADAS

- Resistencias eléctricas para agua
- Conexión 1"1/4 M.
- Acorazadas de cobre, preparadas para incorporar el termostato tipo 344.
- Sin cromar.



Modelo	Longitud (mm)	Código	€uros
1.500 W.	275	1103395	13,12 C
2.000 W.	285	1103398	12,11 C
2.500 W.	320	111785	26,52 C

TERMOSTATO TIPO 344 PARA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS ROSCADAS

- Longitud varilla 275 mm.
- Temp. de regulación: 20 - 80° C
- Tensión alimentación: 220 V - 20 A.



Código	€uros
1103383	10,29 C

VALVULAS DE ZONA MOTORIZADAS 2 Y 3 VÍAS



VÁLVULAS MOTORIZADAS TODO/NADA



VZM 2 VÍAS

- Conexiones rosca hembra.
- Temperatura trabajo 5 a 110° C.
- Presión máx. trabajo PN 10.
- Tiempo de apertura 10 segundos.
- Tiempo de cierre 4 segundos.
- Alimentación eléctrica 220 V-I

Ø	Código	€uros
1/2"	124734	78,66 C
3/4"	124735	79,64 C
1"	124736	83,09 C



VZM 3 VÍAS

- Conexiones rosca hembra.
- Temperatura trabajo 5 a 95°C.
- Presión máx. trabajo PN 10.
- Tiempo de apertura 20 segundos.
- Tiempo de cierre 6 segundos.
- Alimentación eléctrica 220 V-I.
- Alimentación eléctrica 24 V.

1/2"	124737	79,64 C
3/4"	124738	80,58 C
1"	124739	83,93 C
1"	126456	104,73 C*



F.I.V. 2 VÍAS

- Conexiones rosca hembra
- Tª de trabajo: -40 °C a + 100 °C
- Presión máx. trabajo PN-40
- Tiempo apertura 60 segundos.
- Tiempo cierre 60 segundos.
- Alimentación eléctrica 220 V. I.
- Micro auxiliar libre de tensión incorporado (5 A/220 V.)

1" 1/4	53525	259,12 C
1" 1/2	53526	284,83 C
2"	53527	340,20 C



F.I.V. 3 VÍAS

- Conexiones rosca hembra
- Tª de trabajo: -40 a +100° C
- Presión máx. trabajo PN-40
- Tiempo apertura 120 segundos.
- Tiempo cierre 120 segundos.
- Alimentación eléctrica 220 V. I.
- Micro auxiliar libre de tensión incorporado (5 A/220 V.)

1" 1/4	53529	284,84 C
1" 1/2	53530	340,20 C
2"	53528	401,09 C



Válvulas mezcladoras desviadoras para agua caliente/fría

Válvula de rotor de sector circular motorizarle, ideal para sistemas hidráulicos centralizados de calefacción y aire acondicionado.

- Cuerpo y rotor interno de Latón.
- Presión nominal PN10
- Temperatura de trabajo 5÷ 110°C



Modelo	Tamaño	Conexión	Entre ejes	KVs	Código	Precio	Letra
Válvula 3 vías - VDM3000R	1/2"	Hembra	72mm	1,5	126377	60,18	C
Válvula 3 vías - VDM3000R	3/4"	Hembra	72mm	6,3	126378	61,38	C
Válvula 3 vías - VDM3000R	1"	Hembra	72mm	6,3	126379	64,99	C
Válvula 3 vías - VDM3000M	1"	Hembra	80mm	10	126380	74,62	C
Válvula 3 vías - VDM3000E	1 1/4"	Macho	98mm	10	126381	79,43	C
Válvula 3 vías - VDM3000E	1 1/2"	Macho	110mm	10	126382	87,86	C
Válvula 3 vías - VDM3000E	2"	Macho	116mm	10	126383	138,41	C

Servomotores para válvulas mezcladoras/desviadoras

Motores compactos para válvulas "VDM", con microinterruptores de final de carrera para interrumpir la alimentación eléctrica.

- Completo con micro auxiliar y junta K3.
- Par nominal 7Nm; Protección IP40.



Modelo	Tiempo de giro	Voltaje	Regulación	Código	Precio	Letra
V70/220/00	90° - 220sg	230 V	ON/OFF	126384	113,13	C
V70/100/Mo	90° - 100sg	24 V	Modulante 0-10Vcc	126385	166,09	C

Centralita de regulación climática digital RCL-HCBWT

Ideal para el control de temperatura de impulsión de válvulas mezcladoras de 3 vías, con alimentación 230 Vac 50Hz

- 9 Programas predeterminados y 4 personalizables.
- Opción de regulación según temperatura exterior.
- Puede contactarse con termostatos de ambiente.
- Incluye centralita climática, sonda de temperatura exterior con cable de 2 m CTN 10, sonda de temperatura para agua de impulsión 1/8". Opcionalmente se puede instalar una sonda de temperatura para agua de retorno.



Código	€	Letra
126376	240,88	C

ESTABILIZADORES PARA EQUILIBRADO DINÁMICO "AUTOFLOW"



ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS "AUTOFLOW"

Los estabilizadores automáticos AUTOFLOW® mantienen constante el caudal de fluido aunque varíen las condiciones de funcionamiento del circuito hidráulico. Se utilizan para equilibrar automáticamente el circuito hidráulico y garantizar el caudal de diseño en todos los terminales.

Los dispositivos de esta serie están dotados de un elemento regulador intercambiable (EN LOS MODELOS 126), realizado en polímero de alta resistencia, inmune a las sales de calcio y con bajo ruido de funcionamiento, específicamente indicado para el uso en instalaciones de climatización e hidrosanitarias.

Gama 127. Válvula de equilibrado automática AUTOFLOW

- Construcción de cuerpo en latón. Cartucho de equilibrado en polímero de alta resistencia.
- Presión de trabajo 16 bar. Campo temperatura 0/100° C. Porcentaje de glycol 50 %
- Rango de presión de 15-200 kPa. Rango de caudal desde 0,085 a 11 m3/h. Precisión (± 10%)

m³/h	Cifra	m³/h	Cifra	m³/h	Cifra	m³/h	Cifra	m³/h	Cifra	m³/h	Cifra
0,085	M08	0,40	M40	1,20	1M2	2,75	2M7	4,50	4M5	7,50	7M5
0,12	M12	0,50	M50	1,40	1M4	3,00	3M0	4,75	4M7	8,00	8M0
0,15	M15	0,60	M60	1,60	1M6	3,25	3M2	5,00	5M0	8,50	8M5
0,20	M20	0,70	M70	1,80	1M8	3,50	3M5	5,50	5M5	9,00	9M0
0,25	M25	0,80	M80	2,00	2M0	3,75	3M7	6,00	6M0	9,50	9M5
0,30	M30	0,90	M90	2,25	2M2	4,00	4M0	6,50	6M5	10,00	10M
0,35	M35	1,00	1M0	2,50	2M5	4,25	4M2	7,00	7M0	11,00	11M

Gama 126. Válvula de equilibrado automática AUTOFLOW

- Construcción de cuerpo en latón. Cartucho de equilibrado en polímero de alta resistencia.
- Presión de trabajo 25 bar. Campo temperatura -20/100° C. Porcentaje de glycol 50 %
- Rango de presión de 15-200 kPa. Rango de caudal desde 0,12 a 11 m3/h. Precisión (± 10%)

m³/h	Cifra	m³/h	Cifra	m³/h	Cifra	m³/h	Cifra	m³/h	Cifra	m³/h	Cifra
0,12	M12	0,50	M50	1,40	1M4	3,00	3M0	4,75	4M7	8,00	8M0
0,15	M15	0,60	M60	1,60	1M6	3,25	3M2	5,00	5M0	8,50	8M5
0,20	M20	0,70	M70	1,80	1M8	3,50	3M5	5,50	5M5	9,00	9M0
0,25	M25	0,80	M80	2,00	2M0	3,75	3M7	6,00	6M0	9,50	9M5
0,30	M30	0,90	M90	2,25	2M2	4,00	4M0	6,50	6M5	10,00	10M
0,35	M35	1,00	1M0	2,50	2M5	4,25	4M2	7,00	7M0	11,00	11M
0,40	M40	1,20	1M2	2,75	2M7	4,50	4M5	7,50	7M5	-	-



ESTABILIZADOR AUTOFLOW 127



ESTABILIZADOR AUTOFLOW 126

Cartucho sustituible

El regulador interno está ensamblado en forma de cartucho monobloque, lo que facilita su extracción para el control o la sustitución. Un sistema de fijación automática, con alambre y anillo de maniobra, permite colocarlo de modo rápido y seguro sin necesidad de herramientas.



Conexiones del dispositivo

El cuerpo de Autoflow está dotado de conexiones para tomas de presión, útiles para verificar que el dispositivo funcione en el campo de valores especificado. En el tapón de fijación del cartucho hay otra conexión para una posible válvula de descarga del estabilizador.





Conexión

1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"

Puntos de caudal posibles de trabajo

desde 0,085 hasta 1,2 m³/h
desde 0,085 hasta 1,6 m³/h
desde 0,5 hasta 5 m³/h
desde 0,5 hasta 5 m³/h
desde 4,5 hasta 11 m³/h
desde 4,5 hasta 11 m³/h

Cifra

desde M08 a 1M2
desde M08 a 1M6
desde M50 a 5M0
desde M50 a 5M0
desde 4M5 a 11M
desde 4M5 a 11M



Conexión

1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2

Puntos de caudal posibles de trabajo





desde 0,12 hasta 1,2 m³/h
desde 0,12 hasta 1,6 m³/h
desde 0,5 hasta 5 m³/h
desde 0,5 hasta 5 m³/h
desde 5,5 hasta 11 m³/h

Cifra

desde M12 a 1M2
desde M12 a 1M6
desde M50 a 5M0
desde M50 a 5M0
desde 5M5 a 11M

*** Indicar la cifra según los valores de caudal disponibles, para la gama 127 ó 126 y le facilitaremos el precio.

Aplicaciones de los AUTOFLOW

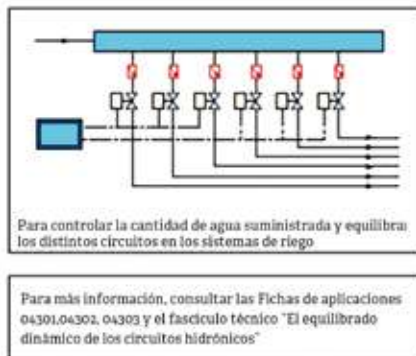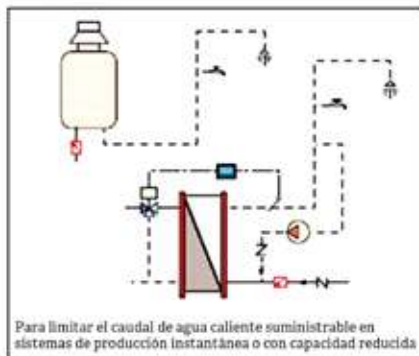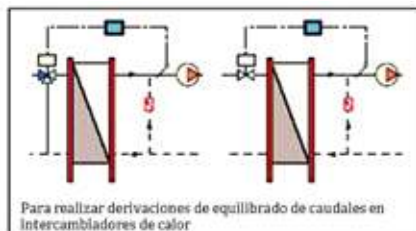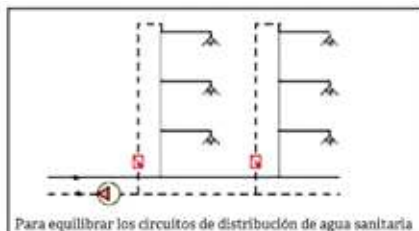



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



CONTADORES
DE AGUA CALIENTE



Calor

CONTADORES DE AGUA CALIENTE




CONTADORES DE AGUA CALIENTE Y CONTADORES DE ENERGÍA

• CONTADOR RESIDENCIAL DE CHORRO ÚNICO PRE-EQUIPADO PARA IMPULSO REED

Características principales:

- Chorro único, esfera seca. Clase B+
- Temperatura máxima 90°C
- Lectura directa en rodillos numerados
- Relojería orientable 360°
- Presión máxima de trabajo 16 atm
- Ratio horizontal 100. Ratio Vertical 50
- Conforme a las normas ISO4064 y OIML R49
- Homologado según la directiva MID

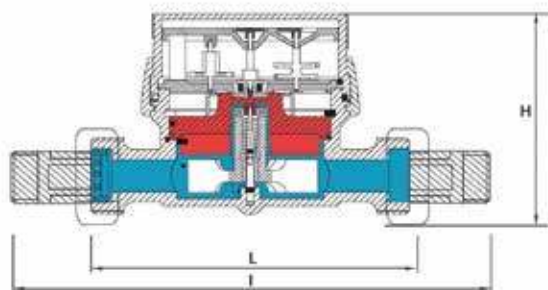

Modelo	DN	Caudal permanente (m³/h) Q3	Caudal Máximo (m³/h) Q4	Caudal Mínimo (l/h) Q1	Caudal de Transición (l/h) Q2	Perdida de carga (atm)
GSD8-p	15	2,5	3,12	25	40	0,7
GSD8-p	20	4	5	40	64	0,6

DN	Rosca	Rosca Racor	Dimensiones			Código	€uros	
			I	L	H			
15	¾"-¾"	½"	190	110	73	95343	30,59	C
20	1"-1"	¾"	213	115	73	95344	35,13	C

Emisor Reed Para GSD8-P

Código	€uros
95345	17,64 B



Emisor Reed

Juego de racores

Calibre	Código	€uros	
Juego racor latón ¾" P.Contador DN15	122176	9,51	T
Juego racor latón 1" P. Contador DN20	122177	20,54	T



Juego Racor


"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



• CONTADOR RESIDENCIAL DE CHORRO ÚNICO PRE-EQUIPADO PARA MBUS Y WIRELESS MBUS OMS

Características principales:

- Chorro único, esfera seca. Clase B+
- Temperatura máxima 90°C
- Lectura directa en rodillos numerados
- Relojería orientable 360°
- Presión máxima de trabajo 16 atm
- Ratio horizontal 100. Ratio Vertical 5.
- Conforme a las normas ISO4064 y OIML R49
- Homologado según la directiva MID

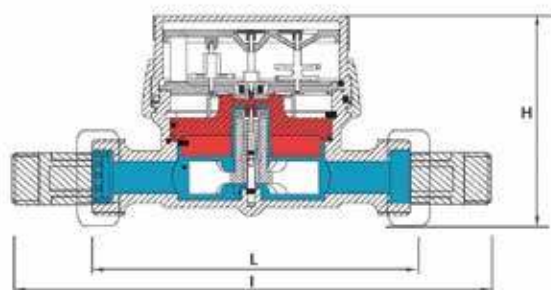

Modelo	DN	Caudal permanente (m³/h) Q3	Caudal Máximo (m³/h) Q4	Caudal Mínimo (l/h) Q1	Caudal de Transición (l/h) Q2	Perdida de carga (atm)
GSD8-RFM	15	2,5	3,125	25	40	0,7
GSD8-RFM	20	4	5	40	64	0,6

DN	Rosca	Rosca Racor	Dimensiones			Código	Euros	
			I	L	H			
15	3/4"-3/4"	1/2"	190	110	73	81999	27,81	C
20	1"-1"	3/4"	213	115	73	82000	37,09	C

Módulos conectables a GSD8-RFM

Modelo	Tipo de módulo	Código	Euros	
RFM-TX1.1	Wireless MBUS	124212	57,09	C
RFM-MB1	MBUS cable	124209	59,96	C



RFM-TX1.1



RFM-MB1

Juego de racores

Calibre	Código	Euros	
Juego racor latón 3/4" P.Contador DN15	122176	9,51	T
Juego racor latón 1" P. Contador DN20	122177	20,54	T



Juego Racor


CONTADORES DE AGUA CALIENTE



• CONTADOR RESIDENCIAL-INDUSTRIAL DE CHORRO MÚLTIPLE

Características principales:

- Chorro múltiple, esfera seca. Clase B+
- Temperatura máxima 90°C.
- Lectura directa en rodillos numerados°
- Relojería orientable 360°
- Presión máxima de trabajo 16 atm
- Ratio horizontal 100. Ratio Vertical 50
- Homologado según la directiva MID

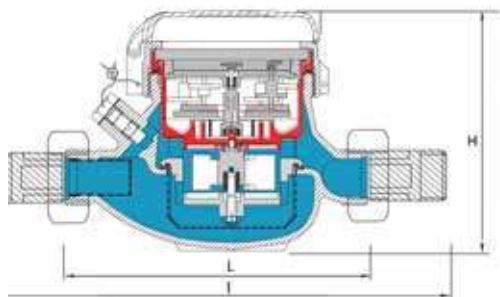

Modelo	DN	Caudal permanente (m³/h) Q3	Caudal Máximo (m³/h) Q4	Caudal Mínimo (l/h) Q1	Caudal de Transición (l/h) Q2	Perdida de carga (atm)
GMDM-I	25	6,3	7,875	63	100,8	0,63
GMDM-I	30	10	12,5	100	160	0,10
GMDM-I	40	16	20	160	256	0,16
GMDM-I	50	25	31,25	250	400	0,25

DN	Rosca Racor	Dimensiones			Código	€uros
		I	L	H		
25	1"	360	260	117	124195	140,06 C
30	1 ¼"	380	260	117	124196	152,46 C
40	1 ½"	440	300	153	124197	357,34 C
50	2	460	300	172	124198	373,07 C

Módulos conectables a GMDM-I

Modelo	Tipo de módulo	Código	€uros
IWM-PL3	Emisor de pulsos	124207	71,96 C
IWM-MB3	MBUS cable	124210	87,95 C
IWM-TX3	Wireless MBUS OMS	124213	87,95 C



IWM-PL3



IWM-MB3



IWM-TX3

Juego de racores

Calibre

- Juego racor latón 1"P. Contador DN25
- Juego racor latón 1¼"P. Contador DN30
- Juego racor latón 1½"P. Contador DN40
- Juego racor latón 2"P. Contador DN50

Código	€uros	
122177	20,54	T
122178	27,78	T
122179	38,05	T
122180	57,09	T



Juego Racor

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



• CONTADOR WOLTMANN

Características principales:

- Contador Woltmann horizontal. Clase B+
- Temperatura máxima 90°C
- Lectura directa en rodillos numerados
- Relojería orientable 360°
- Presión máxima de trabajo 16 atm
- Ratio horizontal 100. Ratio Vertical 100
- Homologado según la directiva MID



Modelo	DN	Caudal permanente (m³/h) Q3	Caudal Máximo (m³/h) Q4	Caudal Mínimo (l/h) Q1	Caudal de Transición (l/h) Q2	Perdida de carga (atm)	Longitud	Código	€uros	
WDE-K50-I	50	40	50	0.40	0.64	0.25	200	124199	519,56	C
WDE-K50-I	65	63	78.75	0.63	1.008	0.4	200	124200	551,60	C
WDE-K50-I	80	100	125	1.00	1.6	0.25	225	124201	658,02	C
WDE-K50-I	100	160	200	1.6	2.56	0.4	250	124202	701,16	C
WDE-K50-I	125	160	200	1.6	2.556	0.4	250	124203	952,85	C
WDE-K50-I	150	250	312.5	2.5	4.0	0.16	300	124204	1.468,33	C
WDE-K50-I	200	400	500	4.0	6.4	0.4	300	124205	1.357,28	C

Módulos conectables WDE-K50-I

Modelo	Tipo de módulo	Código	€uros	
IWM-PL4	Emisor de pulsos	124208	87,93	C
IWM-MB4	MBUS cable	124211	118,59	C
IWM-TX4	Wireless MBUS	124214	118,59	C



IWM-PL4



IWM-MB4



IWM-TX4

CONTADORES DE AGUA CALIENTE



• CONTADOR ENERGÍA FRÍO/CALOR HYDROCAL-M4

Características principales:

- Pre-equipado para módulo Wireless MBUS EN13757-4
- Dos entradas auxiliares de impulso
- Incluidas dos sondas de alta precisión PT1000
- Salida de pulsos electrónicos

DN	Caudal nominal (m³/h) Q3	Caudal Máximo (m³/h) Q4	Caudal Mínimo (l/h) Q1	Perdida de carga (atm)	Rango de temperatura	Rango (H/V)	Código	€uros
15	1,5	3	30	≤0.25 bar	+5+90°C	50/50	133799	206,65 C
20	2,5	5	50	≤0.25 bar	+5+90°C	50/50	124215	195,05 C

• CONTADOR ENERGÍA CHORRO MÚLTIPLE FRÍO/CALOR

Características principales:

- Pre-equipado para módulo Wireless MBUS
- MBUS, dos entradas auxiliares pulso, salida de pulso de energía
- Incluidas dos sondas de alta precisión PT1000
- Salida de pulsos electrónicos



Modelo Contador	DN	Caudal nominal (m³/h) Q3	Caudal Máximo (m³/h) Q4	Caudal Mínimo (l/h) Q1	Longitud mm	Temperatura Máxima	Código	€uros
GMDM-I	25	3,5	7	63	260	90°C	124221	583,05 C •
GMDM-I	30	6	12	100	260	90°C	124222	599,55 C •
GMDM-I	40	10	20	160	300	90°C	124223	821,80 C •
GMDM-I	50	15	30	250	300	90°C	124224	858,71 C •

NOTA: Consultar para otras medidas y características



Válvulas porta sonda

Calibre	Conexión a sonda	Código	€uros
Válvula H-H ½"	M-10	124216	13,58 C
Válvula H-H ¾"	M-10	124217	17,80 C
Válvula H-H 1"	M-10	124218	28,52 C

Válvula Portasonda



Vaina Portasonda

Vainas porta sonda

Calibre	Código	€uros
Vaina porta-sonda P-S X L-45 Gas ½"	124220	13,78 C
Vaina porta-sonda P-M L-85 Gas ½"	96349	19,82 C
Vaina porta-sonda P-M L-120 Gas ½"	111549	26,46 C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

INTERCAMBIADORES Y CALOSTATOS



Calor

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



Baeza 

INTERCAMBIADORES DE PLACAS




INTERCAMBIADORES DE PLACAS DESMONTABLES "CIPRIANI"



- Placas en acero inoxidable AISI 316L o TITANIO (Especial para aguas saladas)
- Conexiones en AISI 316
- Espesor de placas: 0,5 mm
- Juntas: NBR (Versión INOX) – EPDM (Versión TITANIO)
- Presión máx. de trabajo: 15 bar
- Tª máxima 115 °C
- Bastidores en acero barnizado epoxi



Dimensiones

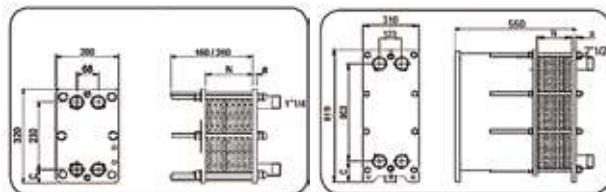

Modelo S020+

Modelo S125+

SOLAR-ACS

Primario 60°C - 50°C / Secundario 15°C - 45°C • AGUA GLICOLADA 30% / AGUA

Modelo	Nº Placas	Potencia kW	PRIMARIO		SECUNDARIO	
			Caudal	Perd. Carga	Caudal	Perd. Carga
			m³/h	m.c.a.	m³/h	m.c.a.
S020	5	5	0,464	0,505	0,144	0,051
S020	7	10	0,928	0,874	0,287	0,0873
S020	9	15	1,39	1,1	0,431	1,09
S020	11	20	1,86	1,24	0,574	0,124
S020	13	25	2,32	1,35	0,718	0,134
S020	15	30	2,78	1,43	0,862	0,142
S020	15	35	3,25	1,92	1,01	0,19
S020	17	40	3,71	1,93	1,15	0,191
S020	19	45	4,18	1,95	1,29	0,192
S020	21	50	4,64	1,96	1,44	0,193
S020	25	60	5,57	1,99	1,72	0,197
S020	27	70	6,5	2,32	2,01	0,228
S020	31	80	7,42	2,32	2,3	0,228
S020	35	90	8,35	2,34	2,59	0,23
S020	37	100	9,28	2,6	2,87	0,255
S020	45	120	11,1	2,65	3,45	0,26



CALDERA-ACS

Primario 85°C -65°C / Secundario 15°C - 50°C • AGUA GLICOLADA 30% / AGUA

Modelo	Nº Placas	Potencia kW	PRIMARIO		SECUNDARIO	
			Caudal	Perd. Carga	Caudal	Perd. Carga
			m³/h	m.c.a.	m³/h	m.c.a.
S020	5	10	0,443	0,407	0,246	0,135
S020	7	20	0,887	0,707	0,492	0,234
S020	7	30	1,33	1,54	0,739	0,506
S020	9	40	1,77	1,55	0,985	0,507
S020	9	50	2,22	2,38	1,23	0,778
S020	11	60	2,66	2,21	1,48	0,722
S020	13	70	3,1	2,10	1,72	0,687
S020	13	80	3,55	2,72	1,97	0,888
S020	15	90	3,99	2,55	2,22	0,832
S020	15	100	4,43	3,12	2,46	1,02
S020	17	110	4,88	2,92	2,71	0,952
S020	19	120	5,32	2,77	2,95	0,904
S020	21	130	5,76	2,65	3,2	0,867
S020	21	140	6,21	3,06	3,45	1,00
S020	23	150	6,65	2,94	3,69	0,959
S020	25	160	7,09	2,84	3,94	0,927
S020	25	170	7,54	3,19	4,19	1,04
S020	27	180	7,98	3,08	4,43	1,01
S020	29	190	8,43	3,00	4,68	0,978

Modelo	Nº Placas	Potencia kW	PRIMARIO		SECUNDARIO	
			Caudal	Perd. Carga	Caudal	Perd. Carga
			m³/h	m.c.a.	m³/h	m.c.a.
S-020	31	200	8,87	2,93	4,92	0,956
S-020	33	210	9,31	2,87	5,17	0,038
S-020	33	220	9,76	3,15	5,42	1,03
S-020	35	230	10,20	3,09	5,66	1,01
S-020	39	250	11,10	3,00	6,16	0,98
S-020	43	275	12,20	3,06	6,77	0,999
S-020	47	300	13,30	3,13	7,39	1,02
S-125B	15	350	15,5	2,38	8,62	0,736
S-125B	17	400	17,7	1,94	9,85	0,602
S-125B	19	450	20	2,45	11,1	0,758
S-125B	21	500	22,2	2,49	12,3	0,771
S-125B	23	550	24,4	2,54	13,5	0,786
S-125B	25	600	26,6	2,58	14,8	0,801
S-125B	25	650	28,8	3,02	16	0,938
S-125B	27	700	31	3,05	17,2	0,947
S-125B	29	750	33,3	3,09	18,5	0,959
S-125B	33	800	35,5	2,82	19,7	0,878

NOTA: Para otras condiciones de trabajo, consultar

MODELO S020+

Nº Placas	Inox		Titanio	
	Código	€uros	Código	€uros
5	54893	591,93 C•	54894	743,82 C•
7	44633	613,82 C	29521	867,96 C•
9	44634	665,26 C	29519	991,86 C•
11	44635	716,70 C•	38605	1.115,89 C•
13	44636	768,14 C•	39784	1.220,24 C•
15	44637	819,58 C•	39785	1.342,30 C•
17	44638	871,02 C•	39786	1.464,35 C•
19	44639	922,46 C•	39787	1.586,40 C•
21	44640	973,90 C•	39788	1.708,46 C•
23	44641	1.025,34 C•	39789	1.830,51 C•
25	44642	1.076,78 C•	39790	1.952,57 C•
27	44643	1.128,22 C•	39791	2.372,39 C•
29	44644	1.179,66 C•	39792	2.792,22 C•
31	44645	1.211,58 C•	39793	3.212,04 C•
39	44650	1.414,08 C•	39797	3.562,48 C•

MODELO S125+

Nº Placas	Inox	
	Código	€uros
15	51737	2.441,01 C•
17	44654	2.510,99 C•
19	44655	2.650,96 C•
21	44656	2.790,92 C•
23	51738	2.930,88 C•
25	44657	3.070,85 C•
27	44658	3.188,25 C•
29	51739	3.350,78 C•
33	79738	3.630,71 C•

Consultar para modelos en Titanio

INTERCAMBIADORES DE PLACAS




ACCESORIOS PARA INTERCAMBIADORES "CIPRIANI"




AISLAMIENTO

- Aislamiento termoacústico fabricado en elastómero de doble densidad tanto para frío como para calor.
- Perfecto para instalaciones en exterior.
- Se puede instalar con el intercambiador conexionado.
- Se suministra desmontado.



ANCLAJES SUELO

- Anclajes en acero galvanizado que evitan contacto directo del bastidor con el suelo.
- Se suministra completo para montaje.
- Lo eleva para facilitar su conexión.



ANCLAJES PARED

- Anclajes en acero galvanizado para pared.
- Verificar el peso del equipo y la resistencia del muro.

Consultar precios.

Nota:

La instalación de los aislamientos evita entre un 14-15% las pérdidas en los intercambiadores de placas, por lo que se recomienda su utilización, al igual que los anclajes a suelo o a pared

INTERCAMBIADORES DE PLACAS ELECTROSOLDADAS "ZILMET"

- Placas en acero inoxidable AISI 316L
- Conexiones en AISI 316
- Soldadura en cobre al 99,9%
- Presiones máximas: 8 bar (Modelos ZB 207) – 30 bar (Modelos ZB 250)
- Temperaturas máximas: 120° C (Modelos ZB 207) – 200° C (Modelos ZB 250)

• INTERCAMBIADORES "ZB 207 - ZB 250"



Modelo	Potencia	Nº placas	Conexiones	Código	Euros
ZB 207/20	24 kW*	20	4 x 3/4"	60867	139,78 C

* Para uso en producción de ACS instantánea con placas solares:
Primario: 60° C/50° C
Secundario: 15° C/ 45° C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



INTERCAMBIADORES TUBULARES "PAHLEN"


- Especialmente indicados para calentamiento de piscinas con captadores solares o calderas.
- Versión **TITANIO** recomendados para piscinas de agua salada o tratadas con cloradores salinos.
- Temperatura máxima de trabajo 110° C
- Presión máxima de trabajo 10 bar




INOX. AISI 316L



TITANIO



SERIE "T - TITANIO"



SERIE "MF - INOX"



Medidas en mm. (excepto C y F)

Modelo	A	B	C	D	E	F
MF 135	139	129	1"	355	92	1" 1/2
MF 200	139	129	1"	485	92	1" 1/2
MF 260	139	129	1"	600	85	2"
MF 400	139	129	1" 1/2	1.070	83	2"
T - 40	139	127	1" 1/2	510	108	1"
T - 75	139	127	1" 1/2	754	108	1"

Modelo		Potencia Kcal/h (**)	Inox.		Titanio	
Inox.	Titanio		Código	€uros	Código	€uros
MF 135	T- 40	34.000	1103315	430,38 C	36889	1.014,17 C
MF 200	-----	51.000	1103316	590,92 C	-	-
MF 260	T- 75	65.000 (*)	1103317	694,32 C	36890	1.324,21 C
MF 400	-----	103.000	1103318	1.019,48 C	-	-

(*) 55.000 Kcal/h para el modelo T- 75

(**) Para DT = 60° entre T° entrada primario y T° entrada secundaria (VER DIAGRAMA A)

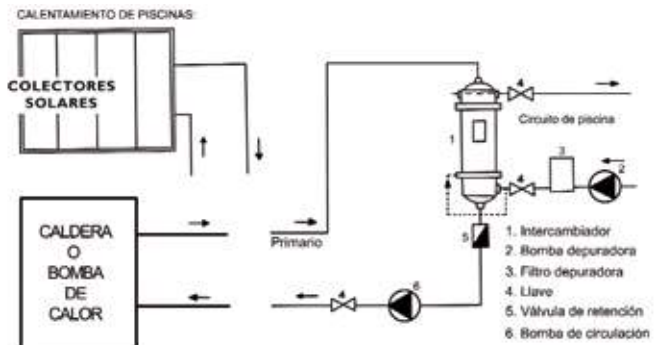

CALOSTATOS




CALOSTATOS "PAHLEN" (INOX / TITANIO)

- Versión **TITANIO** recomendados para piscinas de agua salada o tratadas con cloradores salinos.
- Modelos SPA y TITANIO, equipados con termostato regulable de 0 a 45° C y termostato de seguridad tarado a 60° C e interruptor de flujo (seguridad por caudal insuficiente)
- Resto de modelos: Termostato regulable de 0 a 45° C, termostato de seguridad tarado a 60° y presostato.
- Conexión resistencia 2".
- Presión máxima 10 bar.
- Resistencias en **INCOLOY 825** (especialmente resistentes a aguas agresivas) e **INCOLOY 825 + NIC-TECH** en la versión TITANIO




Ejemplo de instalación para calentamiento de piscinas

MODELOS "SPA"




Caudal mínimo 90/l min

DIAGRAMAS CAUDAL - PÉRDIDA DE CARGA

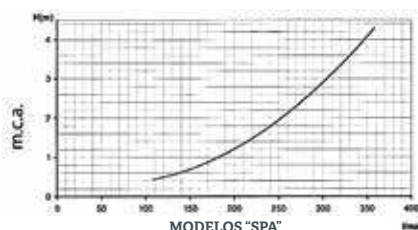

RESTO MODELOS

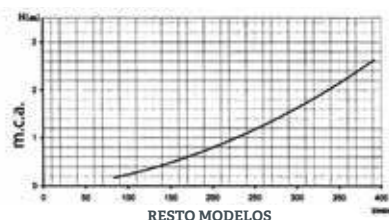

	POTENCIA (kW)	Consumo (A)		Código	Euros	Resistencias (Repuesto)	
		230 I	400 III			Código	Euros
Acero inoxidable	Modelo "SPA" 1,5 - 230 I	7		26217	290,00 C	1103308*	90,90 C
	Modelo "SPA" 3,0 - 230 I	13		1103658	338,32 C	1103309*	82,11 C
	3,0 - 230 / 400 III	8 / 5		79739	589,99 C	95473	261,32 C
	6,0 - 230 / 400 III	15 / 9		79740	596,57 C	52175	272,56 C
	9,0 - 230 / 400 III	23 / 14		78561	601,75 C	52176	241,67 C
	12,0 - 230 / 400 III	31 / 18		76252	618,36 C	52177	291,67 C
Titanio	15,0 - 230 / 400 III	38 / 22		76251	623,22 C	52178	308,33 C
	3,0 - 230 / 400 III - T	8 / 5		65158	893,00 C	53360	458,67 P
	6,0 - 230 / 400 III - T	15 / 9		65159	921,01 C	66772	358,33 C
	9,0 - 230 / 400 III - T	23 / 14		65160	946,93 C	53864	480,88 C
	12,0 - 230 / 400 III - T	31 / 18		65161	963,50 C	56854	408,33 C
	15,0 - 230 / 400 III - T	38 / 22		65162	987,00 C	55376	509,04 P

(*)Hasta fin de existencias

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

ACUMULADORES
E INTERACUMULADORES



Calor

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

INTERACUMULADOR MURAL

- Disposición: Vertical
- Presión máxima de trabajo: 8 bar
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: $75^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}\text{C}$
- Protección contra la corrosión mediante doble ánodo de magnesio
- **Comprobador del ánodo**
- Piloto de encendido
- Vaina para sonda de centralita solar
- Indicador de temperatura
- Incluye soporte a pared (no los tornillos)
- Conexiones agua fría/caliente: G 1/2" M
- Conexiones serpentín: G 1/2" M para el modelo de 80 litros y conexión de G 3/4" H para el resto de modelos
- Alimentación eléctrica: 230 V monofásico
- Resistencia eléctrica de 2 kW
- 6 niveles de protección: Válvula "3 en 1", válvula de seguridad, antirretorno y diferencial, termostato electrónico (ajustado a 75°C), termostato de seguridad (ajustado a 96°C) y brida ovalada que garantiza la seguridad del interacumulador

* Según el Reglamento Delegado N° 812/2013



Capacidad (litros)	Eficiencia Energética*	Superficie Serpentin (m ²)	Dimensiones D x A (mm)	Código	€uros
80	B	0,49	385 x 1.065	112747	303,42 C
100	B	0,65	460 x 1.000	112748	368,13 C
120	B	0,65	460 x 1.165	112749	394,49 C
150	B	0,89	460 x 1.415	112750	487,20 C

* Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



ACUMULADORES VITRIFICADOS PARA ACS

Modelos Thermiko AV

- Posición vertical para ACS
- Fabricados en acero normalizado con revestimiento interior vitrificado a 800°C.
- Presión de diseño para AC: 10 bar
- Presión de prueba para ACS: 13 bar
- Presión máxima de trabajo para ACS: 8 bar
- Máxima Temperatura de trabajo: 95°C
- Aislamientos especialmente diseñados para cumplir normativa de etiquetado energético:
 - de 300L a 500L tienen aislamiento de PU duro de 50 mm.
 - de 800L a 1000L tienen aislamiento de PU blando de 80 mm (extraíble)
 - de 1500L a 2000L tienen aislamiento de PU blando de 100 mm (extraíble)
- Protección catódica mediante ánodo de magnesio.
- **Garantía: 5 años.**



Modelo Thermiko	Capacidad (litros)	Altura Total (mm)	Diametro (mm)	Peso (kg)	Clasificación energética	Aislamiento (mm)	Código	€uros
AV 300	300	1870	590	94	C	50	118479	885,00 C
AV 500	500	1800	750	147	C	50	118480	1.162,50 C
AV 800	800	2100	900	193	C	80	118481	1.736,63 C
AV 1000	1000	2070	1000	241	C	80	118482	1.890,95 C
AV 1500	1500	2300	1160	325	C	80	118483	2.631,69 C
AV 2000	2000	2230	1300	519	C	80	118484	3.121,40 C
AV 3000	3000	2280	1310	580	C	80	118485	4.417,70 C

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES



ACUMULADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ACS

Modelo Thermiko/Thermiword AX

- Posición vertical para ACS
- En 300 litros fabricado en Acero Inoxidable 444; Desde 500 litros fabricado en Acero Inoxidable 2304.
- Presión máxima de trabajo 7 bares.
- Aislamientos en poliuretano rígido inyectado. Espesor 40mm y densidad 42 kg/m3
- Protección catódica mediante ánodo de magnesio.
- OPCIONAL: Resistencia de titanio 1500W/3000W
- **Garantía: 5 años.**



Modelo Thermiko	Capacidad (litros)	Altura Total (mm)	Diametro (mm)	Peso (kg)	Instalación	Clasificación energética	Código	€uros
AX 300	280	1733	560	51	Suelo	B	127692	1.033,83 C
AX 500	500	1910	700	72	Suelo	C	127693	1.504,28 C
AX 750 S	750	1460	950	98	Suelo	C	131808	2.221,42 C
AX 1000 S	1000	1910	950	136	Suelo	C	131809	3.328,01 C
AX 1500 S	1500	1501	1340	192	Suelo	C	131810	6.091,77 C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



INTERACUMULADORES SIMPLE SERPENTÍN FIJO VITRIFICADOS PARA ACS

NOVEDADES

Modelos Thermiko ISV

- Posición vertical para ACS
- Incorpora un serpentín fijo de acero vitrificado para calentamiento mediante fuente de calor externa.
- Fabricados en acero normalizado con revestimiento interior vitrificado a 800°C.
- Presión de diseño para AC: 10 bar
- Presión de prueba para ACS: 13 bar
- Presión máxima de trabajo para ACS: 8 bar
- Presión máxima de trabajo del serpentín de intercambio de calor: 10 bar
- Máxima temperatura de trabajo: 95°C
- Máxima temperatura de trabajo del serpentín de intercambio de calor: 110°C
- Aislamientos especialmente diseñados para cumplir normativa de etiquetado energético:
 - de 150L a 500L tienen aislamiento de PU duro de 50 mm.
 - de 800L a 1000L tienen aislamiento de PU blando de 80 mm (extraíble)
 - de 1500L a 2000L tienen aislamiento de PU blando de 100 mm (extraíble)
- Protección catódica mediante ánodo de magnesio.
- **Garantía: 5 años.**



Modelo Thermiko	Capacidad (litros)	Altura Total (mm)	Díametro (mm)	Peso (kg)	Clasificación energética	Aislamiento (mm)	Área serpentín (m²)	Código	€uros
ISV 160	160	1125	590	87	C	50	0,93	118486	705,00 C
ISV 200	200	1320	590	105	C	50	1,33	118487	785,00 C
ISV 300	300	1870	590	118	C	50	1,33	118488	947,50 C
ISV 500	500	1800	750	189	C	50	2,13	118489	1.327,50 C
ISV 800	800	2100	900	251	C	80	2,92	118490	2.092,59 C
ISV 1000	1000	2070	1000	299	C	80	2,92	118491	2.205,76 C
ISV 1500	1500	2300	1160	396	C	80	3,66	118492	2.890,95 C
ISV 2000	2000	2230	1300	609	C	80	4,59	118493	3.786,01 C

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES



INTERACUMULADOR SIMPLE SERPENTÍN EXTRAIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA ACS

Modelo Thermiko/Thermiword ISX

- Posición vertical para ACS
- Incorpora un serpentín extraíble de acero inoxidable 316, para calentamiento mediante fuente de calor externa.
- Hasta 300 litros fabricado en Acero Inoxidable 444; Desde 500 litros fabricado en Acero Inoxidable 2304.
- Presión máxima de trabajo 7 bares.
- Aislamientos en poliuretano rígido inyectado. Espesor 40mm y densidad 42 kg/m3
- Protección catódica mediante ánodo de magnesio.
- OPCIONAL: Resistencia de titanio 1500w/3000W
- **Garantía: 5 años.**



Modelo Thermiko	Capacidad (litros)	Altura Total (mm)	Diametro (mm)	Peso (kg)	Instalación	Superficie Intercambio (m²)	Volumen intercambio (l)	Clasificación energética	Código	Euros
ISX 100 M	100	784	560	28	Mural	0.66	1.87	B	124667	768,17 C
ISX 120 M	122	909	560	31	Mural	0.66	1.87	B	124668	837,53 C
ISX 150 M	150	1033	560	35	Mural	0.66	1.87	B	124669	874,17 C
ISX 150 S	150	1034	560	34	Suelo	0.66	1.87	B	124670	874,17 C
ISX 200 S	190	1263	560	40	Suelo	0.83	2.35	B	124671	958,58 C
ISX 300 S	280	1733	560	53	Suelo	1.1	3.11	B	124672	1.101,22 C
ISX 500 S	500	1910	700	76	Suelo	1.8	3.56	C	131811	1.763,40 C
ISX 750 S	750	1460	950	120	Suelo	2.63	7.11	C	131812	2.614,01 C
ISX 1000 S	1000	1960	950	144	Suelo	3.60	9.81	C	131813	3.745,55 C
ISX 1500 S	1500	1501	1340	202	Suelo	4.20	11.30	C	131814	6.460,18 C

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



INTERACUMULADORES DOBLE SERPENTÍN FIJO VITRIFICADOS PARA ACS

Modelos Thermiko IDV

- Posición vertical para ACS
- Incorpora dos serpentines fijos de acero vitrificado para calentamiento mediante dos fuentes de calor externas.
- Fabricados en acero normalizado con revestimiento interior vitrificado a 800°C.
- Presión de diseño para AC: 10 bar
- Presión de prueba para ACS: 13 bar
- Presión máxima de trabajo para ACS: 8 bar
- Presión máxima de trabajo de los serpentines de intercambio de calor: 10 bar
- Máxima temperatura de trabajo: 95°C
- Máxima temperatura de trabajo de los serpentines de intercambio de calor: 110°C
- Aislamientos especialmente diseñados para cumplir normativa de etiquetado energético:
 - de 200L a 500L tienen aislamiento de PU duro de 50 mm.
- Protección catódica mediante ánodo de magnesio.
- **Garantía: 5 años.**



Modelo Thermiko	Capacidad (litros)	Altura Total (mm)	Diametro (mm)	Peso (kg)	Clasificación energética	Aislamiento (mm)	Área serpentín Sup. (m²)	Área serpentín Inf. (m²)	Código	€uros
IDV 160	160	1320	590	108	B	50	0,66	0,8	118495	855,00 C
IDV 300	300	1870	590	127	C	50	0,66	0,8	118496	1.062,50 C
IDV 500	500	1800	750	218	C	50	1,33	2,13	118497	1.525,00 C

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES



INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN EXTRAIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA ACS

Modelo Thermiko/Thermiword IDX

- Posición vertical para ACS
- Incorpora dos serpentines extraíbles de acero inoxidable 316, para calentamiento mediante dos fuentes de calor externas.
- Fabricado en Acero inoxidable 444.
- Presión máxima de trabajo 7 bares.
- Aislamientos en poliuretano rígido inyectado. Espesor 40mm y densidad 42 kg/m3
- Protección catódica mediante ánodo de magnesio.
- OPCIONAL: Resistencia de titanio 1500w/3000W
- **Garantía: 5 años.**



Modelo Thermiko	Capacidad (litros)	Altura Total (mm)	Diametro (mm)	Peso (kg)	Instalación	Superficie Intercambio Superior (m²)	Volumen intercambio Inferior (l)	Clasificación energética	Código	€uros
IDX 150 S	150	1034	560	34	Suelo	0.55	0.66	B	126391	878,94 C
IDX 200 S	190	1263	560	40	Suelo	0.66	0.83	B	126392	994,70 C
ISD 300 S	280	1733	560	53	Suelo	0.83	1.1	B	126393	1.145,38 C



INTERACUMULADORES GRAN SERPENTÍN FIJO VITRIFICADOS PARA ACS

Modelos Thermiko IXV:

- Posición vertical para ACS
- Incorpora un serpentín fijo de gran superficie de intercambio de acero vitrificado para calentamiento mediante fuente de calor externa.
- Especialmente diseñado para el uso con bombas de calor.
- Fabricados en acero normalizado con revestimiento interior vitrificado a 800°C.
- Presión de diseño para AC: 10 bar
- Presión de prueba para ACS: 13 bar
- Presión máxima de trabajo para ACS: 8 bar
- Presión máxima de trabajo del serpentín de intercambio de calor: 10 bar
- Máxima temperatura de trabajo: 95°C
- Máxima temperatura de trabajo del serpentín de intercambio de calor: 110°C
- Aislamientos especialmente diseñados para cumplir normativa de etiquetado energético:
 - de 150L a 300L tienen aislamiento de PU duro de 50 mm.
- Protección catódica mediante ánodo de magnesio.
- **Garantía: 5 años.**



Modelo Thermiko	Capacidad (litros)	Altura Total (mm)	Diametro (mm)	Peso (kg)	Clasificación energética	Aislamiento (mm)	Área serpentín (m²)	Código	€uros
IXV 160	160	1125	490	101	C	50	1,21	118498	832,50 C
IXV 200	200	1320	590	120	C	50	1,85	118499	1.075,00 C
IXV 300	300	1210	700	130	C	50	2,48	118500	1.445,00 C
IXV 500	500	1857	740	160	C	50	3	133544	1.39500 C

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES



INTERACUMULADOR DE GRAN SERPENTÍN EXTRAIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA ACS

Modelo Thermiko/Thermiword IGX

- Posición vertical para ACS
- Incorpora un serpentín extraíble de acero inoxidable 316, para calentamiento mediante fuente de calor externa.
- Fabricado en Acero inoxidable 444.
- Presión máxima de trabajo 7 bares.
- Aislamientos en poliuretano rígido inyectado. Espesor 40mm y densidad 42 kg/m3
- Protección catódica mediante ánodo de magnesio.
- OPCIONAL: Resistencia de titanio 1500w/3000W
- **Garantía: 5 años.**



Modelo Thermiko	Capacidad (litros)	Altura Total (mm)	Diametro (mm)	Peso (kg)	Instalación	Superficie Intercambio (m²)	Volumen intercambio (l)	Clasificación energética	Código	€uros
IGX 150 S	150	1034	560	34	Suelo	1.80	7.72	B	126388	938,95 C
IGX 200 S	190	1263	560	40	Suelo	2.40	10.30	B	126389	1.062,62 C
IGX 300 S	280	1733	560	53	Suelo	3.00	12.88	B	126390	1.223,58 C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



ACUMULADORES DE INERCIA PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Modelos Thermiko AI

- Construido en acero al carbono decapado ST37-2
- Presión máxima 3 bar.
- Depósitos adecuados para la acumulación de agua caliente y fría, para sistemas de refrigeración / calefacción.
- Temperatura máxima 100°, mínima 4°
- Aislamiento de 50mm en poliuretano rígido inyectado. Densidad 42kg/m3. (20mm para modelo AI30)
- **Garantía: 5 años.**



Modelo	Capacidad (litros)	Posición	Altura Total (mm)	Díametro (mm)	Peso (kg)	Código	€uros
AI 30	30	Mural/Vertical/Horizontal	573	310	16	125756	258,46 C
AI 50	50	Mural/Vertical/Horizontal	923	310	19	125006	278,09 C
AI 100	100	Mural / Horizontal suelo	736	560	30.5	118419	397,50 C
AI 200	200	Suelo Vertical	1459	560	52	118420	585,62 C
AI 300	300	Suelo Vertical	1800	560	58	118421	647,78 C
AI 500	500	Suelo Vertical	1910	700	95	118422	952,04 C

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES



INTERACUMULADORES DE INERCIA COMBI PARA CALEFACCIÓN Y ACS

Modelos Thermiko ISI 3C

- Interacumulador solar combi con sistema de calentamiento instantáneo de agua de consumo
- Interacumulador para instalación vertical
- Sistema de regulación para nivelación integrado
- Posibilidad de trabajo en sistema convencional solar y sistema drain-back
- Vaso de expansión integrado en el propio sistema primario
- Modelos de 200L, 300L y 500L aptos para posición vertical sobre suelo.
- **Garantía: 5 años.**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos Thermiko			ISI 200 3C	ISI 300 3C	ISI 500 3C
Superficie de intercambio primario	m2		0.84	1.02	1.2
Volumen de intercambio primario	l		9.7	10.2	10.8
Presión máxima circuito primario	bar		8	8	8
Volumen circuito secundario	l		215	300	500
Presión máxima circuito secundario	bar		3	3	3
Superficie de intercambio terciario	m2		2.70	3.51	4.50
Volumen de intercambio terciario	l		8.28	10.76	19.32
Presión máxima circuito terciario	bar		8	8	8
Acabado exterior	Chapa metálica esmaltada en gris				
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado PU. $\rho=50$ mm y $\delta=42$ kg/m3				
Dimensiones	Diámetro	mm	560	560	750
	Largo	mm	1505	1855	1735
Peso en vacío	kg		71	79	124
Tomas Circuito Primario	Pulg.		½"	½"	½"
Tomas del acumulador	Pulg.		½" 1" 1 ¼"	½" 1" 1 ¼"	½" 1" 1 ¼"
Material del calderín	Acero al carbono decapado ST37-2				
Material de intercambiador primario	Acero inoxidable 316L				
Material de intercambiador terciario	Acero inoxidable 316L				
Potencia producción de ACS*	kW		24.1	29.4	58.0 **
Potencia intercambiador primario***	kW		9.4	12.5	15.6
Código			118426	118427	118428
€uros			967,09 C•	1.097,64 C•	1.339,84 C•

Condiciones de ensayo: Temperatura media de acumulación 60°; Temperatura media de agua de red 18°; Caudal en ACS 10 l/min.

**Condiciones de ensayo: Temperatura media de acumulación 60°; Temperatura media de agua de red 18°; Caudal en ACS 41,5 l/min.

***Condiciones de ensayo: Temperatura media de acumulación 15°; Temperatura media de entrada 60°; Caudal en primario 8 l/min.

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



RESISTENCIAS ELÉCTRICAS INCOLOY SIN TERMOSTATO



NO INCLUYEN TAPA

ROSCA 2"

Potencia	Tensión	Longitud (mm)	Código	€uros
3 kW	230 V - I	255	1103309*	82,11 C
6 kW	400 V -III	255	52175	272,55 C
9 kW	400 V -III	355	52176	241,66 C
12 kW	400 V -III	355	52177	291,66 C
15 kW	400 V -III	355	52178	308,33 C

(*)Hasta fin de existencias

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE COBRE SIN TERMOSTATO



RESISTENCIA



TERMOSTATO

ROSCA 1" 1/4

Potencia	Longitud (mm)	Código	€uros
1,5 kW	275	1103395	12,04 C
2,0 kW	275	1103398	12,76 C
2,5 kW	275	134250	13,08 C
3,0 kW	275	134251	14,74 C
Descripción		Código	€uros
TERMOSTATO P/ RESISTENCIAS DE COBRE		1103383	10,98 C

Regulación 20/80° C

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS "INCOLOY" CON TERMOSTATO



ROSCA 1" 1/2 230 V

Potencia	Longitud total	Regulación (°C)	Seguridad (°C)	Código	€uros
2,0 kW	487	20-70	95	134252	79,62 C
3,0 kW	487	20-70	85	134253	90,47 C

ROSCA 1" 1/2 400 V

Potencia	Longitud total	Regulación (°C)	Seguridad (°C)	Código	€uros
3,0 kW	555	30-75	90	134254	271,80 C
4,5 kW	555	30-75	90	134255	301,64 C
6,0 kW	555	30-75	90	134256	329,00 C
9,0 kW	555	30-75	90	134257	364,45 C

ÁNODOS DE PROTECCIÓN

ÁNODOS DE MAGNESIO



Modelo	Ø x L. (mm)	Código	€uros
MPRC-040/34400	3/4" x 400	67467	12,50 C
MPRC-040/34400 AC	3/4" x 400	67468	14,17 C
MPRC-040/10400	1" x 400	67469	13,13 C
MPRC-040/114350	1" 1/4 x 348	54906	25,41 C
MPRC-040/114790	1" 1/4 x 790	67470	45,83 C

ÁNODOS ELECTRÓNICOS (Titanio)

Modelo	Volumen acumulador (lts.)	Código	€uros
AE-1 (Varilla de 400mm)	Hasta 1000	132020	143,63 C
AE-2 (Varilla de 400mm)	1000 a 2000	132021	164,51 C
AE-3 (Varilla de 800mm)	1000 a 5000	131022	177,56 C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

baezaonline.com



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



TERMOS ELÉCTRICOS,
CALENTADORES A GAS Y
CONDUCTOS DE EVACUACIÓN PARA
CALENTADORES A GAS



Calor

TERMOS ELÉCTRICOS



TERMOS ELÉCTRICOS

- Presión máxima de trabajo: 8 bar
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 75°C ± 4°C
- Protección contra la corrosión mediante ánodo de magnesio
- Aislamiento libre de CFC denso
- Piloto de encendido
- Indicador de temperatura
- Incluye soporte a pared (no los tornillos)
- Conexiones agua fría/caliente: G 1/2" M
- Alimentación eléctrica: 230 V monofásico
- 6 niveles de protección: Válvula "3 en 1", válvula de seguridad, antirretorno y diferencial, termostato electrónico (ajustado a 75°C), termostato de seguridad (ajustado a 96°C) y brida ovalada que garantiza la seguridad del termo
- **Garantía: 2 años, según condiciones del fabricante**

* Según el Reglamento Delegado N° 812/2013



TERMO ELÉCTRICO VERTICAL

Capacidad (litros)	Clasificación Energética*	Potencia eléctrica (W)	Dimensiones (mm)	Código	€uros
30	C	1.500	410x568	132121	111,70 A
50	C	1.500	410 x 768	120160	124,73 A
80	C	2.000	455 x 825	120161	142,75 A
100	C	2.000	455 x 100	120162	155,26 A
120	C	2.000	435 x 1168	120163	168,45 A

TERMO ELÉCTRICO HORIZONTAL



Capacidad (litros)	Clasificación Energética*	Potencia eléctrica (W)	Dimensiones (mm)	Código	€uros
50	C	2.000	410 x 760	123338	138,28 A
80	C	2.000	484 x 835	123339	160,17 A
100	C	2.000	484 x 1005	123340	179,77 A
120	C	2.000	484 x 1170	123341	187,32 A

* Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



TERMO ELÉCTRICO COMPACTO

Termo eléctrico de doble depósito, de diseño moderno y estrecho con un fondo de 27,9 cm ideal para espacios reducidos.

- Calentamiento modo TURBO.
- Programación de funcionamiento.
- Display TFT digital.
- 4 ánodos de magnesio (2 por depósito).
- Multiposición: Vertical y Horizontal.

Capacidad (litros)	Clasificación Energética*	Potencia eléctrica	Dimensiones (mm)	Código	€uros
60	B	2,1Kw + 1,2 Kw	838x468x300	131935	290,58 A
80	B	2,1Kw + 1,2 Kw	1033x663x300	131936	310,39 A
100	B	2,1Kw + 1,2 Kw	1228x858x300	131937	336,81 A



TERMO ELÉCTRICO ENVAINADO

Los termos eléctricos de resistencia eléctrica envainada, son ideales para zonas con niveles altos de cal en el agua. Permitiendo una mayor durabilidad de la resistencia y la vida útil del equipo.

- Dos resistencias envainadas para una mayor efectividad anticál
- Dos ánodos de magnesio anticorrosión
- Fácil mantenimiento, sin necesidad de vaciar el depósito

Capacidad (litros)	Potencia eléctrica	Dimensiones (mm)	Código	€uros
50	2 x 0.8 kw	387 x 760	131931	138,69 A
80	2 x 1 kw	387 x 1125	131932	157,18 A
100	2 x 1 kw	462 x 1005	131933	178,31 A
120	2 x 1 kw	462 x 1170	131934	191,52 A

CALENTADORES ESTANCOS



CALENTADOR PREMIUM COINTR CPE T

- Calentador con cámara de combustión estanca Bajo NOx, con clasificación energética A+
- Control electrónico de la combustión de forma precisa y continua (sistema ECS)
- Máxima posibilidades de salida de evacuación: Hasta 10 m con tubo coaxial Ø80/125, hasta 3m con tubo Ø60/100
- Fácil instalación. No necesita ningún tipo de ajuste de parámetros
- Alimentación a la red eléctrica (no necesita pilas)
- Apto para energía solar térmica
- Dimensiones (mm): 595 x 295 x 195
- **Kit salida de humo incluida Ø60/100**



Modelo	Tipo de gas	Potencia útil máxima (kw)	Caudal ACS a 25°C (l/min)	Caudal mínimo de funcionamiento (l/min)	Entrada de gas	Entrada ACS	Código	€uros
CPE-10 T	Gas Natural	17,8	10,2	1,5	3/4"	1/2"	126815	533,28 C
CPE-10 T	Gas Butano	17,8	10,2	1,5	3/4"	1/2"	126816	533,28 C

CALENTADOR BERETTA IDRABAGNO

- Calentador con cámara de combustión estanca Bajo NOx, con clasificación energética A
- Panel de mandos con display LCD retroiluminado con múltiples funciones y autodiagnóstico
- Máxima posibilidades de salida de evacuación: hasta 3,5 m con tubo Ø60/100
- Incorpora las conexiones flexibles de entrada y salida, y llave de corte ACS
- Alimentación a la red eléctrica (no necesita pilas)
- Apto para energía solar térmica
- Dimensiones (mm): 642 x 340 x 237
- **Kit salida de humo incluida Ø60/100**



Modelo	Tipo de gas	Potencia útil máxima (kw)	Caudal ACS a 25°C (l/min)	Caudal mínimo de funcionamiento (l/min)	Entrada de gas	Entrada ACS	Código	€uros
Idrabagno LX11 Flex	Gas Natural	22,2	11,56	2	3/4"	1/2"	121677	551,99 C
Idrabagno LX11 Flex	GLP	22,2	11,56	2	3/4"	1/2"	121678	551,99 C
Idrabagno LX13	Gas Natural	25	12,87	2	3/4"	1/2"	121679	624,78 C
Idrabagno LX13	GLP	25	12,87	2	3/4"	1/2"	121680	624,78 C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



CONDUCTOS MODULARES DE EVACUACIÓN DE HUMOS EN ALUMINIO LACADO COAXIAL Ø60/100 BLANCO PARA CALENTADORES ESTANCOS

Nota: Todos los elementos incluyen junta de silicona.

MÓDULOS RECTOS



Modelo	Diámetro (mm)	Unión	Código	€uros
500	60/100	M-H	124661	35,55 C
1000	60/100	M-H	124662	21,00 C

CODOS



Modelo	Diámetro (mm)	Unión	Código	€uros
90°	60/100	M-H	124663	18,38 C
45°	60/100	M-H	124664	23,41 C

SALIDA VERTICAL COMPATIBLE



Modelo	Diámetro (mm)	Unión	Código	€uros
Beretta	60/100	M-H	124673	24,81 C
Cointra	60/100	M-H	124674	20,93 C

COMPLEMENTOS



Modelo	Diámetro (mm)	Código	€uros
Abrazadera Pared	100	124630	2,92 C
Plafón	100	124629	2,33 C



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



DESHUMIDIFICADORES ←

Calor

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



Baeza 

DESHUMIDIFICADORES



DESHUMIDIFICADORES DOMÉSTICOS

- La sensación de confort en un hogar no depende sólo de la temperatura ambiente, sino también de la humedad relativa del aire.
- Los excesos de humedad en las viviendas generan moho, oxidaciones y condensaciones de agua en las ventanas. Estos fenómenos pueden llegar a causar grandes desperfectos y provocar problemas de salud, además de agravar dolencias como el asma, la artritis o el reumatismo y favorecer la proliferación de microorganismos y gérmenes.
- El uso de un deshumidificador adecuado puede minimizar estos inconvenientes, por lo que es muy aconsejable su instalación en aquellos lugares con exceso de humedad relativa (> 50 - 60%).
- Todos nuestros modelos incorporan humidostato, desescarche automático, drenaje permanente y ruedas para el transporte.
- Alimentación:
 - 220 V. Monof.
 - Refrigerante: R-410 A



DH-12



DH-720E



DH-55E

Referencia	Humidostato	Extracción máxima	Nivel sonoro	Capacidad depósito	Consumo máx.	Dimensiones (Alt x Anch x Pr)	Peso kg	Código	€uros
DH-720E	Digital	20 l/día	38 dB(A)	4 l.	320W	570x340x245	13,40	34878	413,77 C•
DH-55E	Electrónico	50 l/día	50 dB(A)	8 l.	900W	600x388x282	20,3	124743	546,20 C•

BOMBAS CIRCULADORAS GRUNDFOS Y WILO



Calor

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



Baeza 

BOMBAS GRUNDFOS




BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

GRUNDFOS 

ALPHA 1L

- La bomba se ha diseñado basándose en las mejores cualidades de los anteriores modelos ALPHA1 y pensando en que su instalación sea sencilla, sus materiales duraderos, su rendimiento fiable y su funcionamiento silencioso.

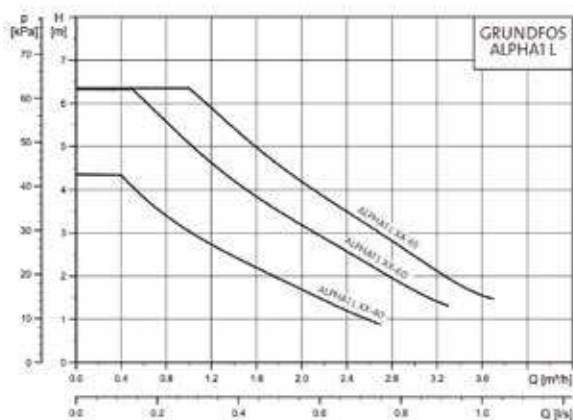

Modelo	Código	€uros
ALPHA1 L 15-40 130 mm	118915	286,79 C
ALPHA1 L 15-60 130 mm	118918	252,84 C
ALPHA1 L 25-40 130 mm	118916	252,84 C
ALPHA1 L 25-40 180 mm	118917	278,80 C
ALPHA1 L 25-60 130 mm	118919	271,56 C
ALPHA1 L 25-60 180 mm	118920	271,56 C
ALPHA1 L 32-60 180MM	126066	278,80 C

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS

Juego de racores	Código	€uros
1" ½ H - 1" H	87139	22,19 C



BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

GRUNDFOS

ALPHA 2

Modo de regulación: AutoADAPT, presión cte., presión proporcional, curva cte.


- Material: Cuerpo en fundición EN-GJL-150, impulsor en PES, camisa en acero inox. AISI 316
- Temperatura del líquido: + 2 °C a + 110 °C
- Temperatura ambiente: Máximo + 40 °C
- Clase de aislamiento: F
- Grado de protección: IP X4D
- Función de ahorro nocturno automático incluido



Garantía 5 años



Performance curve

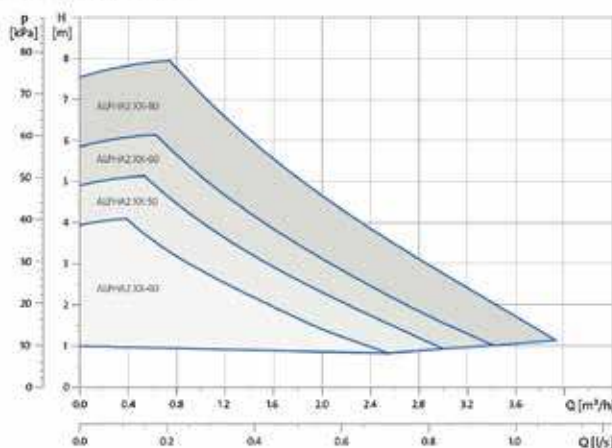

Modelo	Índice de Eficiencia Energética	Presión Máx. Trabajo	Tensión nominal	Dist. entre roscas (mm)	Diámetro conexión	Código	€uros
ALPHA2 25-40	0,15	10 bar	1x230 v	130	1" 1/2	87127	363,01 C
ALPHA2 25-40	0,15	10 bar	1x230 v	180	1" 1/2	86708	363,01 C
ALPHA2 25-50	0,15	10 bar	1x230 v	130	1" 1/2	87128	359,70 C
ALPHA2 25-50	0,15	10 bar	1x230 v	180	1" 1/2	86709	359,70 C
ALPHA2 25-60	0,15	10 bar	1x 230 v	130	1" 1/2	87129	409,79 C
ALPHA2 25-60	0,15	10 bar	1x 230 v	180	1" 1/2	86710	409,79 C
ALPHA2 32-40	0,15	10 bar	1x 230 v	180	2"	87111	376,69 C•
ALPHA2 32-60	0,15	10 bar	1x 230 v	180	2"	121420	432,54 C•

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS

Juego de racores	Código	€uros
1" 1/2 H - 1" H	87139	22,19 C
2" H - 1" 1/4 H	86780	18,66 C

BOMBAS GRUNDFOS




BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

MAGNA 1 (ROSCAS)

- Material: Cuerpo en fundición EN-GJL-250, impulsor en PES, eje en cerámica y camisa en acero inox. AISI 316
- Temperatura del líquido: -10 °C a +110 °C
- Temperatura ambiente: 0 °C a + 40 °C
- Clase de aislamiento: F
- Grado de protección: IP 42 (IEC 85)



GRUNDFOS

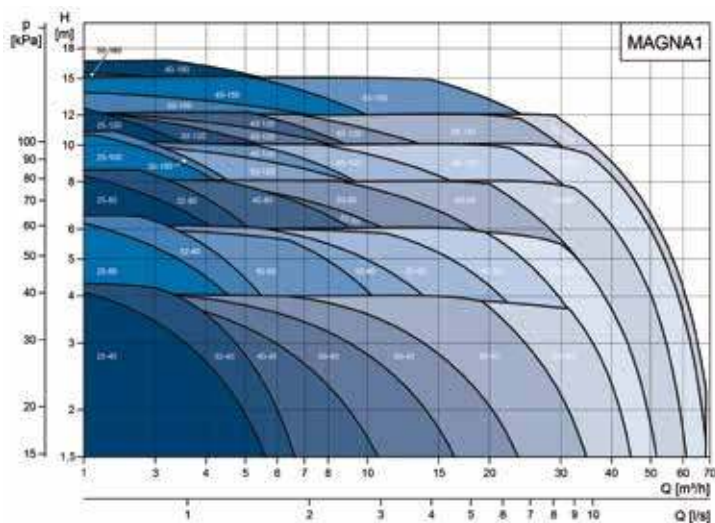

Modelo	Índice de Eficiencia Energética	Presión Máx. Trabajo	Tensión nominal	Dist. entre roscas (mm)	Diámetro conexión	Código	€uros
MAGNA 1 25-40	0,18 - 0,23	10 bar	1x230 v	180	1" ½	121427	701,69 C
MAGNA 1 25-80	0,18 - 0,23	10 bar	1x230 v	180	1" ½	121428	876,35 C
MAGNA 1 32-80	0,18 - 0,23	10 bar	1x230 v	180	2"	121429	1.234,97 C•

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS

Juego de racores	Código	€uros
1" ½ H - 1" H	87139	22,19 C
2" H - 1" ¼ H	86780	18,66 C


"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO MAGNA1 (bridas)

GRUNDFOS

- Material: Cuerpo en fundición EN-GJL-250, impulsor en PES y camisa en PPS/acero inoxidable, eje en acero inoxidable AISI 316 o cerámico.
- Temperatura del líquido: -10 a +110 °C
- Temperatura ambiente: máx. + 40 °C
- Clase de aislamiento: F
- Grado de protección: IP X4D

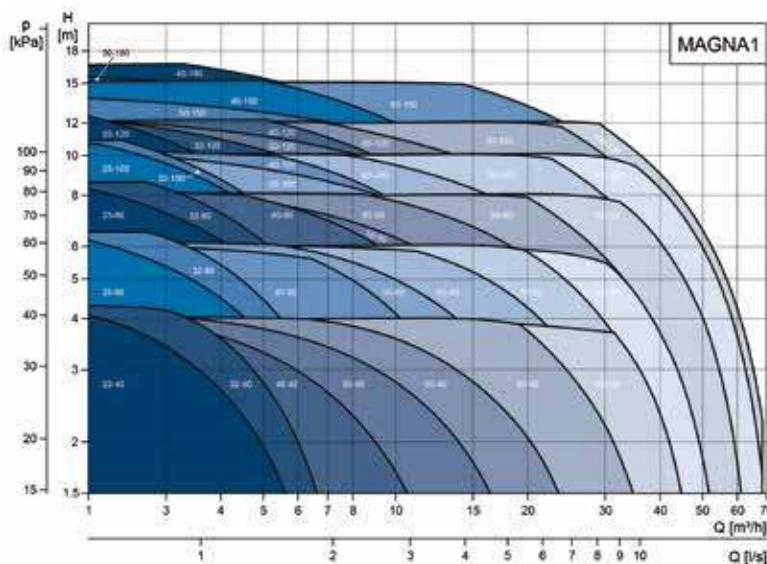

Modelo	Índice de Eficiencia Energética	Presión Máx. Trabajo	Tensión Nominal	Dist. entre bridas (mm)	Diámetro conexión	Código	€uros
Magna1 32-60 F	≤ 0,23	6/10 bar	1x230 V	220	DN20	121429	1.234,97 C
Magna1 32-120 F	≤ 0,23	6/10 bar	1x230 V	220	DN32	121211	1.562,42 C
Magna1 40-60 F	≤ 0,23	6/10 bar	1x230 V	220	DN40	96563	1.300,46 C
Magna1 40-120 F	≤ 0,23	6/10 bar	1x230 V	250	DN40	96562	1.899,23 C
Magna1 50-120 F	≤ 0,23	6/10 bar	1x230 V	280	DN50	121433	2.228,17 C
Magna1 65-60 F	≤ 0,23	6/10 bar	1x230 V	340	DN65	96567	2.498,01 C
Magna1 65-120 F	≤ 0,23	6/10 bar	1x230 V	340	DN65	96565	2.992,18 C
Magna1 65-150 F	≤ 0,23	6/10 bar	1x230 V	340	DN65	96566	3.451,20 C
Magna1 80-120 F	≤ 0,23	6 bar	1x230 V	360	DN80	96568	3.071,11 C

Se suministra sin contrabridas, pernos ni juntas

BOMBAS GRUNDFOS



BOMBAS SENCILLAS PARA AGUA SANITARIA




COMFORT PM

- Índice de Eficiencia Energética EEI: No aplicable (bombas no sujetas a la Directiva EuP/ErP)
- Tª del líquido: + 2 °C + 95 °C / + 60 °C máx. para ACS
- Clase de aislamiento: F
- A: AutoADAPT
- B: Cuerpo en latón, impulsor inox.
- N: Cuerpo en acero inox. AISI 304
- X: Válvula de no retorno y aislamiento incorporados
- PM: Motor de imán permanente
- Grado de protección: IP44




COMFORT 20 14

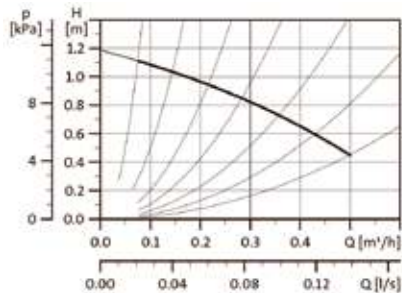

THM01 90596 0503

COMFORT 15 14

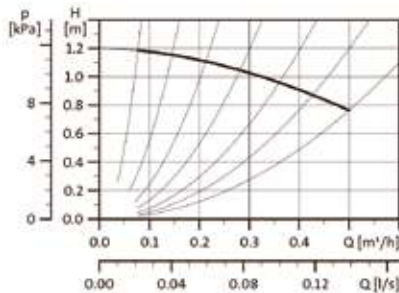

THM01 90570 0503

Modelo	Presión Máx. Trabajo	Tensión nominal	Dist. entre roscas (mm)	Diámetro conexión	Código	€uros	
COMFORT PM 15-14 B	10 bar	1x230 v	80	1/2"	86769	241,60	C
COMFORT PM 20-14 BX	10 bar	1x230 v	110	1" 1/4	86770	279,05	C
COMFORT PM autoadapt 15-14 BA	10 bar	1x230 v	80	1/2"	87117	402,67	C
COMFORT PM autoadapt 20-14 BXA	10 bar	1x230 v	110	1" 1/4	87118	467,79	C

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS

Juego de racores	Código	€uros
1" 1/4 H - 3/4" H	86784	64,92 C



BOMBAS SENCILLAS PARA AGUA SANITARIA


UP-N

- Índice de Eficiencia Energética EEI: No aplicable (bombas no sujetas a la Directiva EuP/ErP)
- Tª del líquido: + 2 °C + 110 °C / + 60 °C máx para ACS
- Clase de aislamiento: F
- Grado de protección: IP 42
- Cuerpo de la bomba en acero inox
- Eje y cojinetes radiales cerámicos
- Cojinete axial en carbono
- Camisa del rotor y soportes del cojinete en acero inox.
- Impulsor en composite (PES/PP) resistente a la corrosión


GRUNDFOS



UP 20 07 N

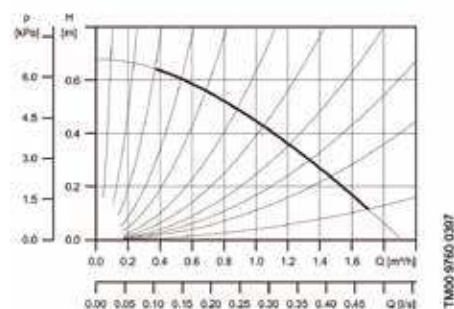


UP 20 15 N

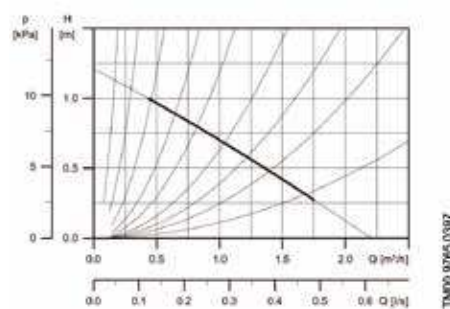


UP 20-15 N

UP 20 30 N

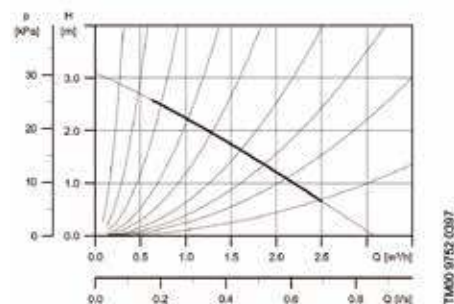

UP 20 45 N

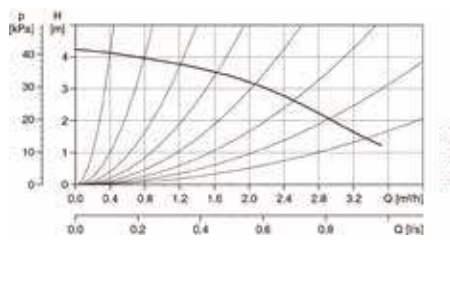

Modelo	Presión Máx. Trabajo	Tensión nominal	Dist. entre roscas (mm)	Diámetro conexión	Código	€uros
UP 20-07 N	10 bar	1x230 v	150	1" 1/4	86771	340,55 C
UP 20-15 N	10 bar	1x230 v	150	1" 1/4	86772	421,01 C
UP 20-30 N	10 bar	1x230 v	150	1" 1/4	86773	467,79 C
UP 20-45 N	10 bar	1x230 v	150	1" 1/4	86774	486,50 C

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS

Juego de racores	Código	€uros
1" 1/4 H - 3/4" H	86784	64,92 C



BOMBAS SENCILLAS PARA AGUA SANITARIA




UPS-N

- Índice de Eficiencia Energética EEI: No aplicable (bombas no sujetas a la Directiva EuP/ErP)
- Material: Cuerpo en latón, bronce o inox., impulsor en PES o inox.
- Temperatura ambiente: Máx. + 40 °C
- Clase de aislamiento: F/H
- Grado de protección: IP 42/ IP 44




UPS 25 80

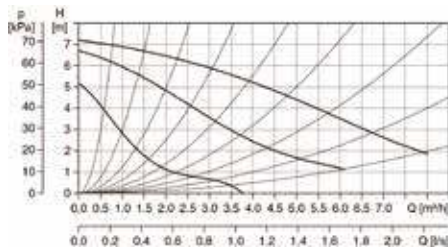


Tamaño 25x115 mm - 1.200.000.000

UPS 25 55

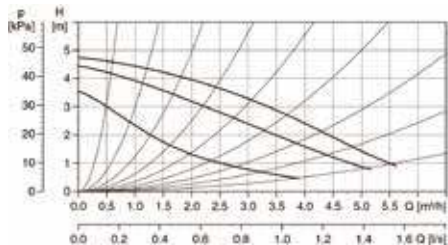

Tamaño 25x115 mm - 1.200.000.000

UPS 32 100

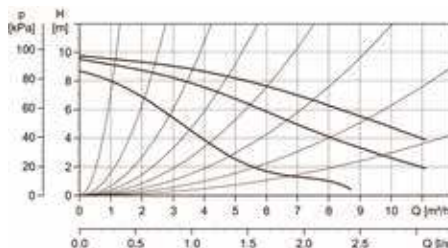

Tamaño 32x175 mm - 1.200.000.000

Modelo	Presión Máx. Trabajo	Tensión nominal	Dist. entre roscas (mm.)	Diámetro conexión	Código	€uros
UPS 25-60 N	10 bar	1x230 v	180	1" 1/2	86775	533,28 C
UPS 25-80 N	10 bar	1x230 v	180	1" 1/2	86776	757,82 C
UPS 25-55 N	10 bar	1x230 v	180	1" 1/2	87119	532,44 C
UPS 32-80 N	10 bar	1x230 v	180	2"	86777	907,52 C
UPS 32-100 N	10 bar	1x230 v	180	2"	86778	1.206,90 C

N = Cuerpo en acero inox.

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS

Juego de racores	Código	€uros
1" 1/2 H - 1" H	86784	64,92 C
2" H - 1" 1/4 H	87140	44,77 C



BOMBAS SENCILLAS PARA AGUA SANITARIA



TP-N

- Índice de Eficiencia Energética EEL: No aplicable (bombas no sujetas a la Directiva EuP/ErP)
- Material: Cuerpo en latón, bronce o inox., impulsor en PES o inox.
- Temperatura ambiente: Máx. + 40 °C
- Clase de aislamiento: F/H
- Grado de protección: IP 42/ IP 44

GRUNDFOS



Calor

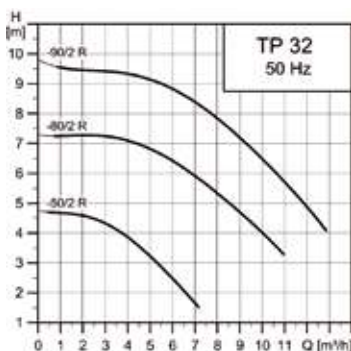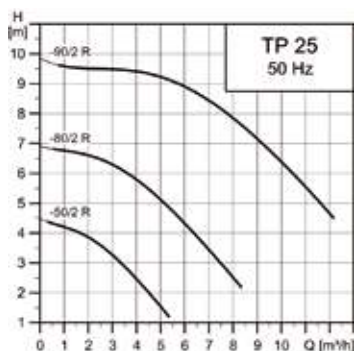

Modelo	Presión Máx. Trabajo	Tensión nominal	Dist. entre roscas (mm.)	Diámetro conexión	Código	€uros
TP 25-50 N	10 bar	1x220-240 v	180	1" 1/2	87120	1.365,90 C•
TP 25-80 N	10 bar	1x220-240 v	180	1" 1/2	87121	1.524,72 C•
TP 32-50 N	10 bar	1x220-240 v	180	2"	87122	1.639,51 C•
TP 32-80 N	10 bar	1x220-240 v	180	2"	87123	1.841,93 C•
TP 32-90 N	10 bar	1x220-230/240 v	180	2"	87124	1.979,72 C•

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS

Juego de racores	Código	€uros
1" 1/2 H - 1" H	86779	29,63 C
2" H - 1" 1/4 H	87140	44,77 C

BOMBAS CIRCULADORAS "WILO" DE ALTA EFICIENCIA




BOMBAS SIMPLES DE ROTOR HÚMEDO DE ALTA EFICIENCIA CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

wilo

Características Yonos PICO

- Índice de eficiencia energética (IEE) $\leq 0,20$
- Modo de funcionamiento Δp -c (presión diferencial constante) y Δp -v (presión diferencial variable)
- Rango de temperatura desde 2°C a 110°C
- Fácil manejo gracias al display integrado
- Indicación mediante LED para ajustar el valor de consigna y visualizar el consumo actual en vatios
- Función de purga automática
- Función de desbloqueo automático y filtro antisuciedad
- Consumo mínimo de energía: 4 W
- Motor de imán permanente
- Protección del motor integrada
- Tipo de protección IPX2D
- Conexión eléctrica rápida con el WILO-CONNECTOR
- Presión de trabajo máx. 6 bar
- Alimentación eléctrica 1-230 V, 50 Hz

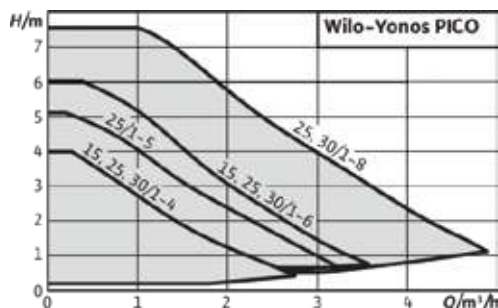

Modelo	Dist. entre roscas (mm)	Diámetro conexión	PN	€uros	Código
Yonos Pico 15/1-4	130	1/2"	10	258,13	119069 C
Yonos Pico 15/1-6	130	1/2"	10	282,52	119070 C
Yonos Pico 25/1-4	130	1"	10	258,13	119071 C
Yonos Pico 25/1-6	130	1"	10	282,52	119072 C
Yonos Pico 25/1-8	130	1"	10	560,69	119073 C
Yonos Pico 25/1-4	180	1"	10	258,13	119074 C
Yonos Pico 25/1-6	180	1"	10	282,52	119075 C
Yonos Pico 25/1-8	180	1"	10	432,93	119076 C
Yonos Pico 30/1-4	180	1" 1/4	10	371,74	119077 C
Yonos Pico 30/1-6	180	1" 1/4	10	433,58	119078 C
Yonos Pico 30/1-8	180	1" 1/4	10	560,69	119079 C

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS

Juego de racores	Código	€uros
1/2"	65622	17,71 C
1"	1109030	22,44 C
1" 1/4	1109031	25,64 C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".




BOMBAS SIMPLES ROTOR HÚMEDO ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

wilo

SERIE STRATOS-PICO (ROSCAS)

Características:

- Cuerpo en fundición gris con revestimiento interno por cataforesis.
- Aislamiento térmico de serie.
- Conexiones roscadas.
- Tª de trabajo: + 2 a + 110° C.
- Presión máxima de trabajo: 10 bar.
- Función de purga automática.
- Alimentación eléctrica 230 V Monofase.
- Modo de funcionamiento Delta P – C (constante) y Delta P – V (variable)
- Funcionamiento de reducción nocturna automático "autopiloto".
- Sistema desbloqueo de motor (filtro antisuciedad integrado). Protección integrada.
- Display integrado con visualización del consumo actual (W) y consumo acumulado (kWh).
- Índice de eficiencia energética (IEE) ≤ 0,20

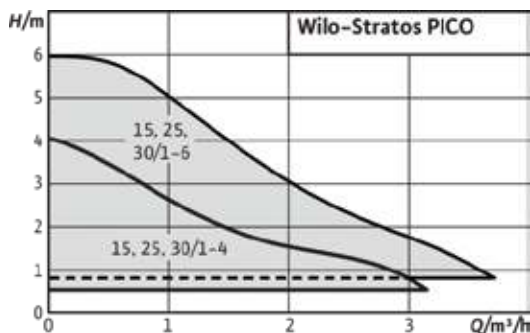

Modelo "STRATOS PICO"	Distancia (mm) entre roscas	Diámetro Conexión	Pot. Ab (W)	Código		€uros
				130	180	
25/1-4	130 - 180	1"	20,0	-	68775	375,00 C
30/1-4	180	1" 1/4		-	68778	441,40 C
25/1-6	130 - 180	1"	40,0	68776	68777	447,74 C
30/1-6	180	1" 1/4		-	68779	484,34 C

PROTECCIÓN ELÉCTRICA IP-44

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS

Racores de Unión	Código	€uros
1"	1109030	22,44 C
1" 1/4	1109031	25,64 C

BOMBAS CIRCULADORAS “WILO” DE ALTA EFICIENCIA





BOMBAS SIMPLES DE ROTOR HÚMEDO DE ALTA EFICIENCIA CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

wilo

Características Yonos MAXO

- Índice de eficiencia energética (IEE) $\leq 0,23$
- Modo de funcionamiento Δp -c (presión diferencial constante) y Δp -v (presión diferencial variable)
- Rango de temperatura desde -20°C a 110°C
- Fácil manejo gracias al display integrado en la bomba
- Señal colectiva de fallo
- Instalación sencilla mediante las bridas combinadas PN 6/PN 10 (en DN 40 hasta DN 65)
- Tipo de protección IPX4D
- Conexión eléctrica rápida con el WILO-CONNECTOR
- Se puede utilizar en sistemas de refrigeración/climatización sin limitaciones de temperatura ambiente
- Carcasa de la bomba con recubrimiento por cataforesis (KTL) para evitar la corrosión por formación de agua de condensación
- Indicador LED para indicación de la altura de presión nominal

Curvas características

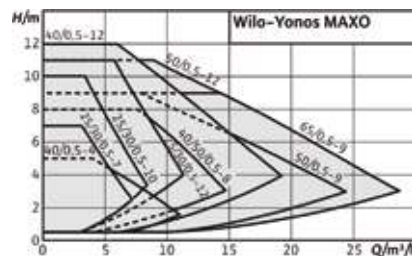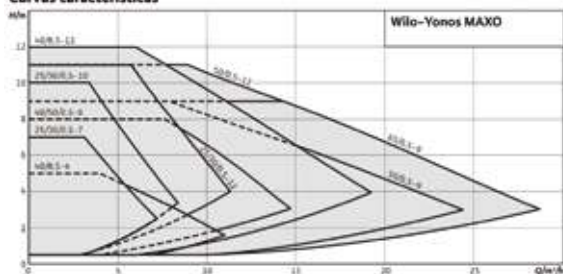

Modelo (conexión roscada)	Dist. entre roscas (mm)	Diámetro conexión	PN	Código	€uros
Yonos Maxo 25/0,5-7	180	1"	10	90610	837,65 C
Yonos Maxo 25/0,5-10	180	1"	10	86553	916,92 C
Yonos Maxo 25/0,5-12	180	1"	10	91081	1.320,00 C
Yonos Maxo 30/0,5-7	180	1" 1/4	10	89666	941,20 C
Yonos Maxo 30/0,5-10	180	1" 1/4	10	86554	990,47 C
Yonos Maxo 30/0,5-12	180	1" 1/4	10	87706	1.282,54 C



Modelo (conexión embrizada)	Dist. entre bridas (mm)	DN	PN	Código	€uros
Yonos Maxo 40/0,5-4	220	40	6/10	87740	979,76 C•
Yonos Maxo 40/0,5-8	220	40	6/10	86555	1.502,49 C•
Yonos Maxo 40/0,5-12	250	40	6/10	87707	1.875,00 C•
Yonos Maxo 50/0,5-8	240	50	6/10	90612	1.946,67 C•
Yonos Maxo 50/0,5-9	280	50	6/10	90613	2.198,03 C•
Yonos Maxo 50/0,5-12	280	50	6/10	90614	2.345,85 C•
Yonos Maxo 65/0,5-9	280	65	6/10	90616	2.382,27 C•

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS

Juego de racores	Código	€uros
1"	1109030	22,44 C
1" 1/4	1109031	25,64 C

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".




**BOMBA SIMPLES DE ROTOR HÚMEDO DE ALTA EFICIENCIA DE ALTA EFICIENCIA
CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN**

wilo

STRATOS MAXO

- Índice de eficiencia energética (IEE) ≤ 0.19
- Sistema de regulación inteligente como el Dynamic Adapta plus, Multi-Flow Adaptation, T-const., ΔT -const., Δp -v con curva de control configurable.
- Sistema de comunicación por Bluetooth
- Fácil instalación eléctrica
- Rango de temperatura desde -10°C a 110°C
- Rosca hasta DN30; Brida desde DN32 a DN100
- Alimentación eléctrica 1-230V, 50/60Hz
- Tipo de protección IPX4D

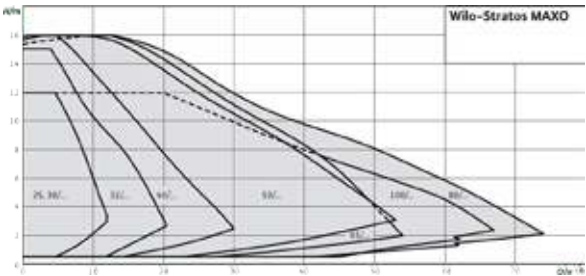

NOVEDADES



Modelo (conexión roscada)	Dist. entre roscas (mm)	Diámetro conexión	PN	Código	€uros
Stratos Maxo 30/0,5-6	180	1"1/4	10	131586	1.227,89 C
Stratos Maxo 30/0,5-8	180	1"1/4	10	131587	1.367,79 C
Stratos Maxo 30/0,5-10	180	1"1/4	10	131588	1.490,58 C
Stratos Maxo 30/0,5-12	180	1"1/4	10	131589	1.931,42 C



Modelo (conexión roscada)	Dist. entre roscas (mm)	Diámetro conexión	PN	Código	€uros
Stratos Maxo 40/0,5-8	220	DN40	6/10	134171	2.200,00 C•
Stratos Maxo 40/0,5-10	250	DN40	6/10	134172	2.631,48 C•
Stratos Maxo 40/0,5-12	250	DN40	6/10	134173	3.286,11 C•

BOMBAS CIRCULADORAS "WILO" SERIE STAR-Z



BOMBAS SIMPLES ROTOR HÚMEDO PARA A.C.S.



STAR Z 15 TT

- Con programador y termostato integrados.
- Display digital.
- Posibilidad función anti-legionela.

Características:

- Posibilidad de entrada de cable por ambos lados (Z 20/1, Z 25/2 y Z 25/6).
- Cuerpo en latón (Z NOVA / Z 15) o bronce (Z 20 / Z 25)
- Motor resistente al bloqueo sin necesidad de guardamotor.
- Tª: de trabajo para Z20 - Z25:
 - 10 a 110° C para temp. amb. ≤ 25° C.
 - 10 a 95° C para temp. amb. máx. 40° C.
- Tª: de trabajo para Z NOVA / Z 15: 10 a 65° C (70° C máx. 2 horas)
- Para A.C.S. hasta 32°f de dureza, Star-Z NOVA hasta 35°f
- Serie NOVA (con motor síncrono):
 - NOVA A: con válvulas
 - NOVA C: con válvulas y reloj programador
- Series NOVA y Z15 TT con aislamiento térmico de serie



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

wilo

STAR - Z NOVA



STAR - Z 20

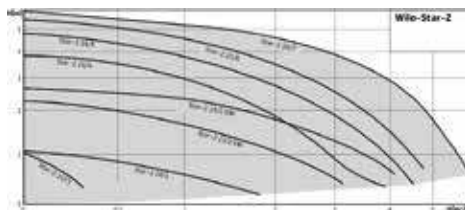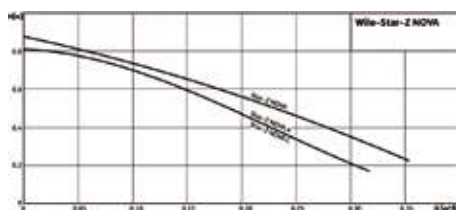

Modelo "STAR Z"	Tensión	Distancia (mm) entre roscas	Diámetro Conexión	Pot. Ab (W) máx.	Código	€uros
NOVA	1-230 V	84	1/2"	31	1109012	229,81 C
NOVA A	1-230 V	138	1/2"	31	1109022	308,49 C
NOVA T	1-230 V	138	1/2"	31	121713	399,59 C
20/1	1-230 V	140	1/2"	38	1109021	430,64 C
20/4	1-230 V	150	3/4"	72	59546	534,16 C
20/5	1-230 V	150	3/4"	93	67689	634,29 C
20/7	1-230 V	150	3/4"	146	67690	782,61 C
25/2	1-230 V	180	1"	49	1109014	559,67 C
25/6	1-230 V	180	1"	99	20737	722,57 C

PROTECCIÓN ELÉCTRICA IP-42
(Z 15), IP-44 (Resto de modelos).
AISLAMIENTO CLASE F

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS

Racores de Unión	Código	€uros
Juego de 1/2" para STARZ NOVA - 15-20/1	1109018	37,83 C
Juego de 3/4" para STAR Z20 4/5/7	40909	53,50 C
Juego de 1" para STAR Z 25	1109016	63,03 C




BOMBAS SIMPLES ROTOR HÚMEDO PARA A.C.S.

wilo

Características TOP-Z

- Cuerpo en Inox. AISI 304 (Z 20/4 - Z 25/6). Bronce (Z 25/10, Z30). Resto, Fundición Gris con tratamiento de cataforesis interno.
- 3 Velocidades
- Bitensión 3-230/380 V (en modelos trifásicos).
- Aislamiento térmico de serie.
- Para A.C.S. hasta 32° f de dureza, Tª máx. 65°C para TOP Z 20/4 y 25/6
- Para A.C.S. hasta 35° f de dureza, Tª máx. 80°C para TOP Z 25/10 en adelante.
- Versiones trifásicas: indicación de sentido de giro, marcha (TOP Z40/7 y superiores) y piloto aviso de avería con contacto libre de tensión (TOP Z 40/7 y superiores).
- Tipo de protección IPX4D
- Guardamotor integrado, protección por clixon o motor resistente al bloqueo (según modelo).

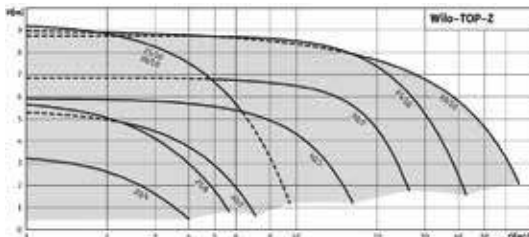

Serie TOP-Z (iROSCAS)



Serie TOP-Z (BRIDAS)

TOP-Z BOMBAS SIMPLES CONEXIÓN ROSCADA HASTA MOD. TOP-Z 30
O EMBRIDADA DESDE MOD. TOP-Z 40.

Modelo "TOP Z"	Tensión	Distancia (mm) entre roscas/bridas	PN	Diámetro Conexión	Pot. Ab (W) máx.	Protecc. Motor	Código	€uros
20/4	1-230 V	150	10	3/4"	105,1	No Precisa	39861	911,92 C
25/6	1-230 V	180	10	1"	200	No Precisa	39863	981,90 C
25/10	1-230 V	180	10	1"	335	No Precisa	67688	1.578,18 C
25/10	3-380 V	180	10	1"	310	Integrada	67698	1.713,87 C
30/7	1-230 V	180	10	1" 1/4	175	No Precisa	1109015	981,90 C
30/7	3-380 V	180	10	1" 1/4	155	Integrada	20742	995,47 C
30/10	1-230 V	180	10	1" 1/4	335	No Precisa	54896	1.578,18 C
30/10	3-380 V	180	10	1" 1/4	310	Integrada	54895	1.713,87 C
40/7	1-230 V	250 (bridas)	6/10	40	340	Clixon	1109049	1.207,56 C
40/7	3-380 V	250 (bridas)	6/10	40	320	Integrada	1109029	1.147,58 C
50/7	3-380 V	280 (bridas)	6/10	50	680	Integrada	3190	1.802,41 C
65/10	3-380 V	340 (bridas)	6/10	65	1050	Integrada	20739	2.309,43 C
80/10	3-380 V	360 (bridas)	10	80	1440	Integrada	20741	2.477,88 C

PROTECCIÓN ELÉCTRICA IP-44
AISLAMIENTO CLASE F

Modelos trifásicos para 230 V III:
Considerar sobreprecio
del enchufe conmutador

JUEGO DE RACORES NO INCLUIDOS PARA MODELOS ROSCADOS

	Código	€uros
Juego de 3/4" para TOP Z 20	40909	53,50 C
Juego de 1" para TOP Z 25	1109016	63,03 C
Juego de 1" 1/4 para TOP Z 30	1109017	70,55 C

EXTRACTORES SODECA



Calor

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



Baeza 

EXTRACTORES SODECA



EXTRACTORES ULTRAPLANOS GAMA EDMF

- Extractor de baño de diseño ultraplano y aerodinámico de alta eficiencia
- Se integran perfectamente en el baño
- Ultrasilenciosos
- Instalación fácil y rápida
- Acabado en blanco
- Compuerta antirretorno incorporada
- Modelo EDMF-100/120, funciona con el interruptor de la luz o independientemente
- Modelo EDMF-100-T, funciona con temporizador electrónico regulable



Modelo	Altura (mm)	Prof. total (mm)	Peso aprox. (kg)	Velocidad (rpm)	Caudal (m3/h)	Potencia (W)	Código	€uros
EDMF-100	150	108,50	0,5	2.300	98	14	113389	54,87 C•
EDMF-100-T	153	108,80	0,5	2.300	98	0,01	113390	97,78 C•
EDMF-120	176	114,00	0,6	2.400	203	0,02	113391	83,87 C•

Consultar para otros modelos

EXTRACTORES EN LÍNEA GAMA NEOLINEO

- Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble
- Tamaño reducido
- Motor:
 - Con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables
 - Monofásico 220-240V 50/60Hz
 - Tª de trabajo: -10°C + 60°C
- Ventilador: Envoltente en material plástico autoextinguible Vo
- Instalación fácil y rápida
- Acabado en material plástico de color blanco, autoextinguible al fuego Vo



Modelo	Veloc. Máx./Min. (r/min)	Potencia instalada (W)	Caudal máx. (m3/h)	Nivel sonoro irradiado* dB(A)	Código	€uros
NEOLINEO - 100	2.170/1.590	23/20	255/180	30/25	113392	193,89 C•
NEOLINEO - 125	2.300/1.600	33/25	365/250	33/27	113393	245,38 C•

Consultar para otros modelos

* Los niveles de presión sonora irradiados están obtenidos a 3 metros en campo libre, con tubos rígidos en aspiración y descarga

COQUILLAS DE AISLAMIENTO



Calor

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



Baeza 



ESPESOR DE AISLAMIENTOS SEGÚN R.I.T.E.

APÉNDICE 03.1

Espesores mínimos de aislamiento térmico

Generalidades

- Los componentes de una instalación (equipos, aparatos, conducciones y accesorios) dispondrán de un aislamiento térmico con el espesor mínimo abajo reseñado cuando contengan fluidos a temperatura:
 - Inferior a la del ambiente.
 - Superior a 40°C y estén situados en locales no calefactados, entre los que se deben considerar los patinillos, galerías, salas de máquinas y similares.
- Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento marcado por la respectiva normativa o determinado por el fabricante.
- En ningún caso el material podrá interferir con partes móviles del componente aislado.
- Los espesores son válidos para un material con conductividad térmica de referencia (λ_{dbaref}) igual a 0,040 W/(m·K) a 20°C.

Si se emplean materiales con conductividad térmica (λ) distinta a la de referencia, el espesor e (mm) se determinará aplicando ciertas fórmulas matemáticas, de forma que para materiales de conductividad térmica inferior a la de referencia el espesor del aislamiento (e) se verá reducido.

Espesores mínimos

- En interiores.
- Los espesores, expresados en mm, serán los indicados en los siguientes apartados.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS

Fluido caliente por tuberías que discurren por interior y exterior

Diámetro exterior (1) (mm)	Temperatura del fluido C° (2)					
	40 a 60		60 a 100		100 a 108	
	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior
$D \leq 35$	25	35	25	35	30	40
$35 < D \leq 60$	30	40	30	40	40	40
$60 < D \leq 90$	30	40	30	40	40	50
$90 < D \leq 140$	30	40	40	50	50	50
$140 < D$	35	45	40	50	50	50

Fluido frío por tuberías que discurren por interior y exterior

Diámetro exterior (1) (mm)	Temperatura del fluido C° (2)					
	-10 a 0		> 0 a 10		> 10	
	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior
$D \leq 35$	30	50	20	40	20	40
$35 < D \leq 60$	40	60	30	50	20	40
$60 < D \leq 90$	40	60	30	50	30	50
$90 < D \leq 140$	50	70	40	60	30	50
$140 < D$	50	70	40	60	30	50

(1) Diámetro exterior de la tubería sin aislar
(2) Se escoge la temperatura máxima en la red



AISLAMIENTO PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN, CALEFACCIÓN E HIDROSANITARIAS

ISOPIPE[®] TC

Densidad
El producto ISOPIPE TC se produce con unos valores de densidad de 50-65 kg/m³

Aplicación ideal
ISOPIPE TC proporciona una buena instalación alrededor de la tubería. Esto es especialmente importante para aplicaciones de refrigeración o aire acondicionado, y previene la creación de condensado.

Tolerancias de temperatura
El material elastomérico ISOPIPE TC tiene unas características que permiten que temperaturas temporales superiores a las recomendadas no dañen el aislamiento.

Elasticidad
ISOPIPE TC tiene una excelente flexibilidad y elasticidad. Esto permite una fácil y rápida instalación y un aislamiento eficiente, con una excelente resistencia al desgaste.

Conductividad térmica
A medida que el aire (células cerradas) y elastómeros son malos conductores de calor, los productos ISOPIPE TC reducen significativamente la transferencia de calor a través del aislamiento. La conductividad térmica toma los siguientes valores dependiendo de la temperatura:
 $\lambda = 0,035\text{W/mK at } 0^{\circ}\text{C}$
 $\lambda = 0,036\text{W/mK at } 10^{\circ}\text{C}$
 $\lambda = 0,037\text{W/mK at } 20^{\circ}\text{C}$
 $\lambda = 0,040\text{W/mK at } 40^{\circ}\text{C}$

Reacción al fuego
Los productos ISOPIPE TC presentan un rendimiento de exposición al fuego excelente. No producen partículas de fuego y previenen la propagación de la flama. Proporcionan un calor seguro y se recomienda como la opción ideal para las zonas residenciales y edificios públicos.

Permeabilidad
La estructura del material y los productos ISOPIPE TC ofrecen una resistencia muy elevada a la transmisión de vapor. Esto asegura rendimiento a largo plazo y la eficacia del aislamiento.
 $\mu > 7000$

B - s3, d0

Adecuado para instalaciones:



Heating



Plumbing



Air-
Conditioning



Refrigeration



Solar
Energy

COQUILLAS DE AISLAMIENTO PARA TUBOS "ISOPIPE"



ISOPIPE TC

ESPESOR E = 9 mm $\pm$ 1,5 mm.				ESPESOR E = 19 mm $\pm$ 2 mm.			
Exd (mm)	m/caja	Código	€uros/m	Exd (mm)	m/caja	Código	€uros/m
9 x 15	152	67015	0,69 C	19 x 15	62	67149	2,28 C
9 x 18	142	67016	0,78 C	19 x 18	58	67150	2,35 C
9 x 22	116	67017	0,85 C	19 x 22	52	67151	2,52 C
9 x 25	92	67018	0,92 C	19 x 25	46	68307	2,76 C
9 x 28	86	67019	1,06 C	19 x 28	44	67152	3,01 C
9 x 35	70	67020	1,35 C	19 x 35	30	68308	3,53 C
9 x 42	60	68286	1,76 C	19 x 42	30	67153	3,75 C
9 x 54	46	68288	2,42 C	19 x 48	26	68309	5,54 C
9 x 64	40	68290	2,97 C	19 x 54	24	68310	6,25 C
9 x 76	34	68291	3,52 C	19 x 64	18	68312	7,93 C
9 x 88	30	67488	3,84 C	19 x 76	18	68313	8,22 C
9 x 114	24	67491	5,90 C	19 x 88	14	68314	9,29 C
				19 x 114	12	68316	14,03 C

Longitud de coquillas 2 m.

ESPESOR E = 25 mm $\pm$ 2 mm.				ESPESOR E = 30 mm $\pm$ 2 mm.			
Exd (mm)	m/caja	Código	€uros/m	Exd (mm)	m/caja	Código	€uros/m
25 x 18	40	68319	3,88 C	32 x 15	30	68333	5,75 C
25 x 22	30	68320	3,94 C	32 x 18	30	68334	5,92 C
25 x 25	30	78912	4,41 C	32 x 22	28	65046	6,28 C
25 x 28	30	68321	4,58 C	32 x 28	24	65047	6,95 C
25 x 35	24	68322	5,22 C	32 x 35	22	68335	7,64 C
25 x 42	22	68323	6,59 C	32 x 42	16	68336	8,11 C
25 x 54	18	68325	7,93 C	32 x 48	16	68337	8,65 C
25 x 64	16	68327	9,03 C	32 x 54	16	68338	9,36 C
25 x 76	12	68328	10,49 C	32 x 64	12	66630	11,07 C
25 x 88	12	68329	12,33 C	32 x 76	10	68342	11,57 C
25 x 114	8	68331	16,58 C	32 x 88	10	66629	14,56 C
				32 x 114	8	68341	19,16 C

Longitud de coquillas 2 m.

• ACCESORIOS



CINTA AUTOADHESIVA PARA ISOPIPE TC

Medidas Rollo (Long. x Ancho x Esp.)	Código	€uros
15 m x 50 mm x 3 mm	79819	10,49 C
30 m x 50 mm x 3 mm	79820	18,36 C

COLA ISOTAPE

Bote	Código	€uros
1.000 ml.	79531	12,47 C



AISLAMIENTO PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN E HIDROSANITARIAS "TUBOLIT DG"

- Coquillas de aislamiento flexible en ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO color gris oscuro.
- Célula cerrada.
- Coeficiente de conductividad térmica = 0,038 W/m2.°K a 10°C
- Temperatura máxima de trabajo = +100 C
- Reacción al fuego= E
- Resistente a los materiales empleados en la construcción.



ESPESOR AISLAMIENTO E = 9 mm.
COQUILLA SEMI-ABIERTA

Exd (mm)	m/caja	Código	€uros / m
9 x 28	126	1702015*	0,77 C

Longitud de coquillas 2 m.
(*)Hasta fin de existencias

CINTA AUTOADHESIVA TLT-TAPE/50-DG

Medidas Rollo (Long. x Ancho x Esp.)	Código	€uros
10 m x 50 mm x 3 mm	79817*	30,66 C

(*)Hasta fin de existencias

NOVEDAD

Pág.
287

Jet Stream TRIVA de UWE

- El sistema de nado a contracorriente TriVA está desarrollado especialmente para personas que desean nadar al máximo nivel.

Spa&Wellness

Baeza





Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



ACCESORIOS PARA REGULACIÓN Y
CONTROL EN INSTALACIONES



Calor

REGULACIÓN Y CONTROL



TERMÓMETROS

Termómetros bimetalicos horizontales



	Ø x L	Escala °C	Código	€uros
CALEFACCIÓN	65 x 50	0-120	1103083	8,43 C
	65 x 100	0-120	1103114	12,65 C
• Construcción metálica.	80 x 50	0-120	1103460	12,06 C
• Con vaina de latón 1/2"M	80 x 100	0-120	1103448	18,48 C

REFRIGERACIÓN

• Con vaina de latón 1/2"M	80 x 100	-30+50	21254	19,45 C
----------------------------	----------	--------	-------	----------------

A.C.S.

• Construcción metálica con vaina de latón 1/2"M.	65 x 50	0-60	40143	8,98 C
	65 x 100	0-60	5903	13,95 C

PIRÓMETRO (HUMOS)

• Con vaina de latón 1/2"M.	80 x 150	0-500	1103630	32,25 C
	80 x 200	0-500	1103631	29,85 C

Termómetros bimetalicos horizontales



TERMÓMETRO VERTICAL

• Para refrigeración, A.C.S. y Calefacción.	80 x 50	-20+60	21274*	37,40 C
	80 x 100	-20+60	21275	43,99 C
• Construcción metálica.	80 x 50	0-120	3800	32,04 C
• Con vaina de 1/2"M.	80 x 100	0-120	6007	36,88 C

TERMÓMETRO CONTACTO ABRAZADERA

• Con muelle sujeción, para tubería.	Ø65	0-120	1103077	8,85 C
--------------------------------------	-----	-------	---------	---------------

T/78

• Termómetro esférico con bulbo y capilar para empotrar en panel.				
• Cuadrante de color blanco.				
• Marco de plástico negro.				
• Dimensiones: Ø 57,5 mm.	1.000	0-120	21276	13,35 C

(*)Hasta fin de existencias



TERMÓMETROS - HIGRÓMETROS

Termómetros de capilla
para calefacción

TERMÓMETRO RECTO

- Conexión 1/2"
- Incluye alma de cristal
- Construcción en latón

Ø x L

Escala

Código

€uros

20 x 187

0-120

2303

31,38 C

RECAMBIO

- Alma de cristal
- Termómetro recto

16 x 170

1103332

12,04 C

Termómetros y termo-
higrómetros digitalesDIGI-THERMO. TERMÓMETRO
CON ALARMA DE TEMPERATURA
PROGRAMABLE Y SONDA EN ACERO
INOX.

- Visualiza y registra el valor máximo y mínimo de temperatura. Adecuado para mediciones de aire, materias blandas o polvorientas y soluciones líquidas.
- Campo de medición: -50 + 300° C.
- Dimensiones: 97 x 65 x 20 mm.

Código

€uros

1103493

99,22 C



TERMÓMETRO DE CONTACTO

- Equipado con un termopar tipo K como sensor, visualiza la temperatura en mediciones de aire, materias blandas o polvorientas y soluciones líquidas.
- Escala de medición: -20 oC + 1.000 oC. Precisión de la lectura: ± 3%.
- Pantalla de cristal líquido (LCD) con lectura máxima de 1.999.
- Ratio de lectura: 2,5 veces por segundo.
- Incluye batería de 1,5 V estándar LR-44/SR-44.
- Dimensiones: 117 x 64,5 x 24,5 mm.

9019

87,84 C

REGULACIÓN Y CONTROL



MANÓMETROS

Manómetros salida radial



DIÁM. 50, RADIAL

- Con zona verde y aguja roja.
- Conexión 1/4" M. Caja en ABS.
- Especial para válvulas de seguridad, llenados autom., reductoras, etc.

Ø	Escala	Código	€uros
50	0-6 bar	21281	5,58 C

DIÁM. 63, RADIAL

- Conexión 1/4" M
- Caja en ABS

63	0-10 bar	21284	7,50 C
63	0-25 bar	40152	5,63 C

COMPROBADOR MANUAL DE PRESIÓN

- Control rápido en cualquier orificio entre 8 y 20 mm.
- Diámetro esfera: 60 mm
- Esfera graduada de 0 a 10 bar

95474 **21,78 C**

Manómetros salida posterior



DIÁM. 50, POSTERIOR

- Conexión 1/4" M
- Caja en ABS.

Ø	Escala	Código	€uros
50	0-10 bar	1103339	5,53 C

DIÁM. 63, POSTERIOR

- Conexión 1/4" M

63	0-10 bar	40159	6,71 C
----	----------	-------	---------------

Manómetros glicerina caja inox.



DIÁM. 63, RADIAL

- Caja en acero inox..
- Conexión 1/4" M.

Ø	Escala	Código	€uros
63	0-10 bar	40163	14,34 C
63	0-25 bar	40165	14,59 C*

DIÁM. 63, POSTERIOR

- Caja en acero inox.
- Conexión 1/4" M.

63	0-16 bar	9029	14,59 C*
----	----------	------	-----------------

(*)Hasta fin de existencias



HIDRÓMETROS, VACUÓMETROS Y MANOVACUÓMETROS

Hidrómetros



HIDRÓMETRO RADIAL

- Con aguja roja.

Ø

Escala

Código

€uros

63

0-60 mca

40174

5,76 C

Vacuómetros (vacío)



VACUÓMETRO RADIAL

- Caja ABS.
- Conexión 1/4" M

Ø

Escala

Código

€uros

14,91

63

-1 a 0 bar

40176

6,52 C



VACUÓMETRO GLICERINA

- Caja en acero inoxidable.
- Conexión 1/4" radial M.

63

-1 a 0 bar

1103098

16,42 C

Manovacúómetros
(vacío y presión)

Con baño en glicerina

- Caja en acero inoxidable
- Conexión 1/4" M radial.
- Conexión 1/4" M posterior.

Ø

Escala

Código

€uros

63

-1 a 5 bar

21485

16,42 C



TERMOHIDRÓMETROS Y MANOTERMÓMETROS

Termohidrómetros



TERMOHIDRÓMETROS

- Termohidrómetro para empotrar en panel. Cuadrante de color blanco. Marco de plástico negro. Válvula retención 1/2" incorporada. 2 capilares de 1m de long.
- Bulbo de cobre Ø6 x 84 mm.
- Ø taladro en panel: 52 mm.

Ø	Escala	Código	€uros
57	0-120°C 0-4 bar	1103273	25,45 C

Termohidrómetros y manotermómetros



TERMOHIDRÓMETRO RADIAL

- Lectura vertical. Bimetálico.
- Incorpora vaina de latón de 1/2" con válvula de retención.
- Temperatura: 20-120°C

Ø	Escala	Código	€uros
80	0-60 mca	640	51,76 C

MANOTERMÓMETRO RADIAL

- Lectura vertical. Bimetálico.
- Incorpora vaina de latón de 1/2" con válvula de retención.
- Temperatura: 20-120°C

Ø	Escala	Código	€uros
80	0-6 bar	12932	51,76 C



MANOTERMÓMETRO POSTERIOR

- Lectura horizontal. Bimetálico.
- Incorpora vaina de latón de 1/2" con válvula de retención.
- Temperatura: 20-120°C

Ø	Escala	Código	€uros
80	0-6 bar	1103058	36,86 C



VAINAS Y ACCESORIOS PARA MANÓMETROS

Vainas para termostatos



VAINA ACERO INOX.

- Rosca 1/2" M.
- Diám. 10/8 mm.

Long. mm	Código	€uros
50	21286	22,39 C
100	12587	23,46 C
150	21287	24,54 C
240	21288	26,55 C



VAINA LATÓN NIQUELADO

- Rosca 1/2" M.
- Diám. 8,5/7,5 mm.

Long. mm	Código	€uros
50	21289	10,33 C
100	21290	11,80 C
240	21292	11,80 C

VAINA TRIPLE COBRE
NIQUELADA

- Rosca 1/2" M.
- Diám. 16/14 mm.

Long. mm	Código	€uros
100	21293	7,61 C

Vainas para termómetros



VAINA LATÓN

- Rosca 1/2" M.
- Diám. 12/9 mm.

Long. mm	Código	€uros
50	8378	4,52 C
100	21295	8,01 C
150	21296	13,94 C
200	21297	23,45 C

Accesorios
para manómetros

VÁLVULA DE RETENCIÓN

- Para manómetro, con junta
- O-RING. Construcción en latón.
- PN 10. M-H

Medida	Código	€uros
1/4"	21298	17,03 C

GRIFO PORTAMANÓMETRO

- Conexiones M-H.
- Construcción en latón PN 10.
- Con pletina de control.

Medida	Código	€uros
1/4"	11941	13,95 C
1/2"	21300*	18,36 C

LIRA PORTAMANÓMETRO
CROMADA

- Tubo de cobre Ø 8x1 mm y racores de latón M-H. PN 16.
- Amortigua los cambios bruscos de presión o golpes de ariete que provocan los desajustes en los manómetros.
- Aisla al manómetro de temperaturas extremas, creando un espacio de aislamiento térmico.

Medida	Código	€uros
1/4"	21301	11,94 C
1/2"	10678	14,62 C

(*)Hasta fin de existencias

REGULACIÓN Y CONTROL



TERMOSTATOS

Termostatos de Contacto



Termostato de contacto para tubería.

- Caja de protección de resina.
- Muelle de sujeción.
- Contactos en conmutación.
- Poder de ruptura: 10(2) A-250 V.

Escala	Código	€uros
30+90° C	1103116	20,52 C

Termostatos de Inmersión



Termostato de inmersión con bulbo rígido.

- Vaina de latón 1/2".
- Caja de protección de resina.
- Contactos en conmutación.
- Poder de ruptura: 10(2) A-250 V.

Longitud (mm)	Escala	Código	€uros
50	30+90° C	1103085	31,63 C
100	30+90° C	1103342	31,11 C
240	30+90° C	1103343	31,25 C

Termostatos con Bulbo y Capilar



Termostato con bulbo y capilar.

- Contactos en conmutación.
- Poder de ruptura 16(4) A-400 V
- Incluyen manopla, embellecedor y tornillos de sujeción (2)
- Capilares en 1 y 3 metros.
- Todos los modelos incorporan el embellecedor en ABS negro excepto el de 50-300° C que es en latón cromado.

Longitud (mm)	Escala	Código	€uros
1.000	30-90 °C	1103266	17,08 C
3.000	0-90 °C	9230	17,29 C
1.000	50-300° C	1103481	23,20 C
1.000	0-60° C	1103267	14,19 C

Termostato blindado con bulbo y capilar.

- Contactos en conmutación.
- Poder de ruptura: 16(4) A. - 400 V.
- Longitud del capilar 1.500 m.

1.500	0 - 60°C	30302	25,34 C
1.500	+30 - +90°C	1103577	28,43 C

Termostatos con Bulbo y Capilar



Termostato de seguridad fija.

- Con bulbo y capilar.
- Rearme manual.
- Poder de ruptura
- 10(2,5) A-250 V.

Longitud (mm)	Escala	Código	€uros
1.000	100° C	1103124	14,48 C



TERMÓMETROS, TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES DIGITALES

Termómetros Digitales

EAS 62
(Superficie)

EA 61
(Panelable)



Termómetros electrónicos de doble entrada de temperatura con memoria de Tª máx. y Tª mín.

- 1 sonda PTC estanca de 1,5 m. (posibilidad de instalar una segunda sonda, no incluida)
- Resolución: 0,1° C.
- Alimentación: 220 V. Monof.
- Calibración mediante pulsadores frontales.
- Escala: -40/+140° C

Ref. Código €uros

EAS 62	54884	94,98 C
EA 61	54885	83,03 C

Termostatos Digitales

ECS 57
(Superficie)

EC 60-311
(Panelable)



Termostatos electrónicos para calefacción - refrigeración.

- 1 sonda PTC calibrable de 1,5 m.
- Conmutador mediante relé.
- Diferencial regulable.
- Protección de compresor (en refrigeración) por tiempo mínimo de desconexión entre 2 arranques.
- Temporización para función de descarche (en refrigeración)
- Escala: -40/+140° C

Ref. Código €uros

ECS 57	54886	96,82 C
EC 60-311	54887	90,32 C

Programador Alta Temperatura



LEGIONELUS
70

Programador de ciclos alta temperatura

Especialmente útil para realizar CICLOS ANTILEGIONELA mediante limpiezas periódicas automáticas de la instalación por aumento de la temperatura durante un tiempo ajustable.

- Ciclos de elevación de Tª manual / automático.
- PIN de protección y bloqueo de teclado.
- Dimensiones 65 x 90 x 40 mm.
- Alimentación: 220 V. Monof.
- Salida mediante relé 12(5) A - 250V.
- Sonda PTC de 1,5 m.

Escala Código €uros

-40/+140° C	65219	149,53 C
-------------	-------	----------

Sondas para termómetros y termostatos



Sonda PTC 2000

- Resistencia a 25° C (1.970Ω)
- Con cable de silicona de 1,5 m.
- Con cable de silicona de 3 m.

Escala Código €uros

-40/+140° C	54888	12,98 C
-40/+140° C	54889	17,77 C



TERMOSTATOS DE AMBIENTE PARA CALEFACCIÓN

TERMOSTATO MECÁNICO BELUX - NL



- Con membrana inoxidable de vapor saturado.
- Escala de regulación de 5 a 30° C.
- Diferencial 0,6 °C a 20°C
- Intensidad permanente 10(3) A.
- Alimentación 220 V. Monofásico.
- Versión 3 contactos (TI-NL)
- Versión 3 contactos + lámpara + interruptor marcha paro (TOF-NL)

	Código	€uros
TI-NL	54924	15,59 C
TOF-NL	54926	19,60 C

TERMOSTATO ELECTRÓNICO DIGITAL LTD



- Pantalla digital de grandes dimensiones con visualización de temperatura de consigna y ambiente
- Escala de regulación de 5 a 35° C.
- Modos: Confort, Tª reducida. Anti-hielo, temporizador, bloqueo, vacaciones, etc.
- Alimentación: baterías alcalinas incluidas.
- Apta para "Cajetín en Obra"
- Medidas: 80 x 83 x 23 mm

80769	73,11 C
-------	---------

TYBOX 21



- Pantalla retroiluminada con visualización de temperatura de consigna y ambiente
- 4 modos de funcionamiento: Confort, Economía, antihelada, paro
- Alimentación por pilas suministradas
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 40°C
- Teclado bloqueable

82773	47,15 C
-------	---------

TYBOX 23 VÍA RADIO



- Pantalla retroiluminada con visualización de temperatura de consigna y ambiente
- 4 modos de funcionamiento: Confort, Economía, antihelada, paro
- Alimentación por pilas suministradas.
- Receptor 230V. Suministrado con cable de 2 m
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 40°C
- Teclado bloqueable

68442	132,20 C
-------	----------



TERMOSTATOS DE AMBIENTE PARA CLIMATIZACIÓN (FRÍO/CALOR)

TERMOSTATO TA -3008

Código

€uros



- Mecánico a 2 hilos con rueda selectora grande, caja cuadrada de 76 x 76 mm. altura 33 mm. de moderno diseño.
- Elemento sensor a base de membrana de acero inoxidable especial, de máxima sensibilidad. Contactos de plata. Escala: 6° a 30° C. Protección IP20
- Topes para limitación o bloqueo de mando contra manipulaciones no autorizadas. Diferencial: inferior a 1° C. 10 (2,5) a 250 Vac.
- Acción: todo/nada. CLASE II

95509

28,24 C

TYBOX 51



- Pantalla retroiluminada con visualización de temperatura de consigna y ambiente
- 3 modos de funcionamiento: Calor, frío, paro
- Alimentación por pilas suministradas
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 40°C
- Teclado bloqueable

124707

52,61 C

TYBOX 53 VÍA RADIO



- Pantalla retroiluminada con visualización de temperatura de consigna y ambiente
- 3 modos de funcionamiento: Calor, frío, paro
- Alimentación por pilas suministradas
- Receptor 230V. Suministrado con cable de 2 m
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 40°C
- Teclado bloqueable

124708

136,07 C



CRNOTERMOSTATOS ELECTRÓNICOS PARA CALEFACCIÓN

CRNOTERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL TYBOX 117



- Zona de programación diaria o semanal
- Programación por pasos de 1/4 de hora, 1/2 hora o por hora
- 2 niveles de temperatura programables (Confort y Economía)+ (Antihelada + Paro)
- Derogación con vuelta automática a programación
- Derogación permanente
- Derogación temporizada de 15 minutos a 72 horas
- Alimentación mediante 2 pilas LR03 (suministradas)
- Salvaguarda del reloj
- Salida contacto conmutado 2A/230V
- Fijación mural
- Escala de regulación de 5 a 30° C
- Dimensiones: 104 x 80 x 37 mm
- Ausencia programable de 1 a 365 días
- Función antibloqueo del circulador
- Lectura Tª ambiente
- Elección visualización (Tª ambiente o Tª consigna)
- Regulación Proporcional Integral

Código

€uros

66896

83,15 C

CRNOTERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL VÍA RADIO TYBOX 137



- Incluye: 1 emisor y 1 receptor
- Conjunto ya configurado
- Frecuencia radio 868 MHz (Norma ETS 300220)
- Alcance medio 30 metros, en interior.
- Emisor: Alimentación mediante 2 pilas LR03 (suministradas)
- Fijación mural o sobre zócalo (suministrado)
- Receptor: Alimentación 230V/50Hz
- Salida contacto seco 5A (receptor)
- Dimensiones: Emisor 104 x 80 x 37 mm. Receptor 100 x 54 x 20 mm

Código

€uros

53843

173,77 C



CRNOTERMOSTATOS ELECTRÓNICOS PARA CALEFACCIÓN

CRNOTERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL TYBOX 117



- Zona de programación diaria o semanal
- Programación por pasos de 1/4 de hora, 1/2 hora o por hora
- 2 niveles de temperatura programables (Confort y Economía)+ (Antihelada + Paro)
- Derogación con vuelta automática a programación
- Derogación permanente
- Derogación temporizada de 15 minutos a 72 horas
- Alimentación mediante 2 pilas LR03 (suministradas)
- Salvaguarda del reloj
- Salida contacto conmutado 2A/230V
- Fijación mural
- Escala de regulación de 5 a 30° C
- Dimensiones: 104 x 80 x 37 mm
- Ausencia programable de 1 a 365 días
- Función antibloqueo del circulador
- Lectura Tª ambiente
- Elección visualización (Tª ambiente o Tª consigna)
- Regulación para bomba de calor reversible, modo frío y calor

Código

€uros

133165

124,45 C

CRNOTERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL VÍA RADIO TYBOX 137



- Incluye: 1 emisor y 1 receptor
- Conjunto ya configurado
- Frecuencia radio 868 MHz (Norma ETS 300220)
- Alcance medio 30 metros, en interior.
- Emisor: Alimentación mediante 2 pilas LR03 (suministradas)
- Fijación mural o sobre zócalo (suministrado)
- Receptor: Alimentación 230V/50Hz
- Salida contacto seco 5A (receptor)
- Dimensiones: Emisor 104 x 80 x 37 mm. Receptor 100 x 54 x 20 mm
- Regulación para bomba de calor reversible, modo frío y calor

Código

€uros

133166

174,96 C

REGULACIÓN Y CONTROL



TERMOSTATO PARA CALEFACCIÓN O CLIMATIZACIÓN CON CONECTIVIDAD WIFI



PACK TYBOX 5100 – VÍA RADIO

Código

Euros

- Sistema de regulación para control de calefacción/ climatización vía radio, con conectividad Wifi
- Modificación de la consigna de temperatura de cada termostato de zona
- Control desde dispositivo móvil y Tablet con conexión a internet, desde aplicación móvil Tydom
- Ampliable hasta 8 zonas añadiendo termostatos de zona Tybox 5100
- 5 años de garantía
- Incluye: 1 termostato de ambiente Tybox 5100 y una pasarela domótica Tydom 1.0.

124709

338,29 C



TYBOX 5100

- Termostato de ambiente vía Radio (2 m cable)
- Compatible con Pack Tybox 5100
- Modificación de temperatura de consigna
- Indicador de temperatura ambiente
- Incluye modulo ambiente alimentado por pila suministrada y receptor alimentado a 230V

124710

197,90 C



PACK TYBOX 5000 – FILAR

- Sistema de regulación para control de calefacción/ climatización filar, con conectividad Wifi
- Modificación de la consigna de temperatura de cada termostato de zona
- Control desde dispositivo móvil y Tablet con conexión a internet, desde aplicación móvil Tydom
- Ampliable hasta 8 zonas añadiendo termostatos de zona Tybox 5100
- 5 años de garantía
- Incluye: 1 termostato de ambiente Tybox 5000 y una pasarela domótica Tydom 1.0.

124713

236,23 C



Flexibilizamos nuestros envíos según tus necesidades.



Consulta tu franquicia para Baleares,
Canarias y Portugal.

**Si el pedido contiene productos especiales
Envío gratis a partir de 2.000€.**

*Las condiciones indicadas (antes de impuestos) estarán vigentes a partir del 13 de febrero de 2023. Baeza S.A., podrá modificar o actualizar las presentes condiciones y/o políticas de portes en cualquier momento, las cuales serán publicadas para su debida información en la web: baezaonline.com



Baeza



Líderes en soluciones
sostenibles **en el mundo
del agua.**

**Soluciones
inmediatas**

Baeza 2023





1. OBJETO

La suscripción de las presentes Condiciones Generales, supone la adhesión plena y sin reservas del CLIENTE a las disposiciones que recoge, que han sido elaboradas por BAEZA, S.A. (en adelante, BAEZA) conforme a la legislación vigente y especial de acuerdo con la normativa reguladora de las condiciones generales de la contratación.

2. PEDIDOS Y ACEPTACIÓN

Los pedidos deberán remitirse a BAEZA por escrito (fax, Email etc.), entendiéndose efectuados meramente a título de reserva. Los pedidos recibidos no serán efectivos mientras no reciban la conformidad y aceptación de BAEZA.

En ese sentido, BAEZA se reserva el derecho de resolver o anular de pleno derecho cualquier operación en los siguientes casos:

Incumplimiento de las presentes condiciones, impagos, incumplimiento de contratos anteriores, o bien si se iniciaran frente al comprador procedimientos ejecutivos o se declarara en concurso de acreedores o en quiebra.

Error técnico y/o tipográfico en los precios o en cualquier otro dato de los productos contenidos en la página web en el momento en que se realizó el pedido.

Falta de disponibilidad de los productos.

Imposibilidad de entregar el pedido en la dirección facilitada.

Cuando los sistemas de seguridad indiquen que el pedido puede ser fraudulento.

En este caso, BAEZA reembolsará íntegramente las cantidades que hubieran sido abonadas por el CLIENTE.

Aceptado el pedido por BAEZA, EL CLIENTE no podrá anularlo salvo en los casos contemplados en la condición 9ª.

3. PRECIOS

Los pedidos realizados se facturarán al precio en vigor establecido en el sistema de BAEZA en el momento de la expedición y, por tanto, los precios publicados en nuestros catálogos (editados en papel o en cualquier formato digital), serán siempre orientativos, debiendo ser confirmados en nuestra citada web o en nuestros establecimientos. Los productos publicados en la web <https://www.baezaonline.com/>, se mostrarán con sus características y precio en euros, y serán en todo momento los vigentes, salvo error tipográfico.

En todo caso, y salvo expresa mención en sentido contrario, los precios publicados por BAEZA no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por lo que los mismos deberán verse incrementados

con dicho gravamen bajo el tipo (%) que en cada momento corresponda.

Los pedidos se entienden siempre "Franco almacén de salida" embalajes incluidos, siendo por cuenta del CLIENTE todos los impuestos, arbitrios etc.

4. TRANSPORTE Y ENTREGA DE MERCANCÍAS

4.1 Entrega a través de transporte.

Todas las mercancías viajan por cuenta y riesgo del CLIENTE incluso aquellas contratadas a "portes pagados". Todos los posibles suplementos no previstos en nuestras tarifas correrán por cuenta del comprador.

BAEZA se reserva el derecho de establecer el importe mínimo por pedido que estime oportuno en cada momento, sin perjuicio de otras promociones de índole comercial que puedan aplicarse en este ámbito.

En caso de solicitar el envío de material por medios y transportes extraordinarios se cotizará y se informará del valor del mismo para la aprobación previa por parte del CLIENTE.

El suministro de material para mercados fuera del territorio nacional peninsular será EX WORK.

Cualquier reclamación por desperfecto en la mercancía deberá realizarse antes de las 24 horas de su recepción, debiendo ser dirigida a la empresa de transportes, dando inmediato traslado de la misma a BAEZA, de conformidad con lo dispuesto en el apartado dedicado a RECLAMACIONES.

4.2. Recogida en tienda.

EL CLIENTE podrá recoger su pedido en los establecimientos de BAEZA que se pongan a su disposición a tal efecto y atendiendo a los horarios que el mismo tenga establecidos.

Asimismo, se informa al CLIENTE que algunas mercancías no son susceptibles de ser recogidos en establecimiento físico de BAEZA.

El servicio de Recogida en Tienda es un servicio gratuito. En todo caso, una vez el pedido se encuentre disponible, previa confirmación del pago, BAEZA se pondrá en contacto con el CLIENTE a través del envío de una comunicación por email en virtud de la cual se informará de dicha disponibilidad.

EL CLIENTE dispone de un plazo razonable y máximo de siete días a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación de disponibilidad para recoger su pedido. Transcurrido dicho plazo de siete días, sin que el titular del pedido haya procedido a recogerlo por causas no imputables a BAEZA, esta mercantil quedará facultada para resolver, de forma unilateral y extrajudicial, la compraventa o el contrato del pedido y exigir al CLIENTE o titular del pedido el resarcimiento de los gastos, daños

y perjuicios pertinentes, tales como, a título enunciativo pero no limitativo, los gastos que BAEZA haya soportado como consecuencia del almacenaje del pedido. En estos casos, BAEZA estará facultada, además, para retener el "Pago a Cuenta" realizado por el CLIENTE y compensar con cargo a éste tanto los gastos de almacenamiento, depósito y gestión, como los eventuales daños y perjuicios que haya podido sufrir.

Para la recogida de los pedidos, el titular del pedido deberá identificarse, exhibiendo en su caso y a efectos de seguridad del propio CLIENTE su Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia Comunitaria, Pasaporte o, en caso, de actuar en nombre de una persona jurídica su título jurídico de representación, todo ello en vigor.

Cuando sea una persona ajena al titular del pedido quien vaya a realizar la recogida, ésta sólo será permitida si dicho tercero se encuentra debidamente autorizado.

Antes de retirar el producto el CLIENTE deberá comprobar su correcto estado (rotura o golpe), por lo que deberá abrir y examinar el producto en el propio establecimiento. BAEZA no se responsabiliza de los golpes o roturas que pueda tener el pedido una vez retirado por el CLIENTE.

5. FORMAS DE PAGO

La facturación se efectuará al CLIENTE por periodos de meses, quincenas o semanas, librándose una factura por las compras realizadas en tal periodo. En cuanto a la forma de pago de tales facturas, ésta se efectuará en metálico, mediante domiciliación bancaria, mediante TPV virtual o físico a través de tarjetas admitidas de crédito o de débito, pudiendo utilizar tarjetas Visa y MasterCard, o entrega de documentos mercantiles de pago en el plazo máximo de cinco días desde la fecha de aquella.

El TPV virtual se encuentra sometido a la autorización por parte de la entidad emisora del medio de pago, de modo que si dicha entidad no autorizase el pago, no se podrá continuar con el procedimiento de compra iniciado, quedando automáticamente cancelado el pedido, y entendiéndose no realizada la compraventa del Producto o Productos solicitados.

Los datos proporcionados a BAEZA para efectuar el pago por medio de TPV virtual serán debidamente cifrados para garantizar la máxima seguridad y confidencialidad de los mismos, alojándose en un servidor seguro certificado. No se almacenarán por parte de BAEZA los datos de tarjetas proporcionados por el CLIENTE para el pago, y únicamente se conservarán mientras se efectúa la compra, se realiza el pago y hasta transcurrido el periodo de desistimiento en el supuesto de que EL CLIENTE reúna la condición de consumidor y usuario, con el

fin de poder devolverle las cantidades económicas correspondientes.

Sin perjuicio de la facultad de BAEZA para resolver el contrato en caso de que el CLIENTE se retrase en el pago de las facturas emitidas por aquella, de conformidad con los artículos 1.100 y siguientes del Código Civil, las cantidades adeudadas en total y por todos los conceptos devengaran a favor de BAEZA sin necesidad de previo requerimiento, un interés mensual del 1%, incurriendo EL CLIENTE en mora automática desde el sexto día natural contado desde la fecha de su devolución, si se tratase de un pago domiciliado, o desde el día del vencimiento del documento mercantil de pago establecido por las partes.

Los gastos originados por la devolución, aunque fuese parcial, protesto o reclamación de los efectos impagados, así como las comisiones bancarias o cualquier otra imputación referida a dicho suceso serán por cuenta del CLIENTE independientemente de las posibles reclamaciones judiciales efectuadas al respecto por BAEZA, que además se reserva el derecho de establecer en cada momento un límite máximo de crédito al CLIENTE.

6. TITULARIDAD DE LAS MERCANCÍAS

Las mercancías son propiedad de BAEZA en tanto no haya sido satisfecho su valor total de venta por EL CLIENTE. Mientras se mantenga dicha situación, BAEZA se reserva el derecho de dominio sobre las mismas, pudiendo retirarlas total o parcialmente del domicilio del CLIENTE. Asimismo los riesgos se transfieren al CLIENTE en cuanto las mercancías estén puestas a su disposición, a la de uno de sus mandatarios o a la del transportista.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

EL CLIENTE se compromete a no vulnerar los derechos de la propiedad intelectual e industrial de los que sea titular BAEZA, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente aplicable. La transmisión de mercancías o prestación de servicios por BAEZA no aplica, en ningún caso, la renuncia, transmisión o cesión total o parcial de dichos derechos.

8. CESIÓN

Ninguna de las partes podrá ceder este Contrato a un tercero sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte. No se reputará como cesión, las operaciones de índole societarias que sobrevengan tales como la transformación, fusión, escisión o transmisión de rama de actividad de BAEZA, basando para ello la notificación al CLIENTE.

9. RECLAMACIONES

BAEZA no admitirá la cancelación de pedidos o devolución de productos salvo en los casos de mercancía defectuosa, así como en los supuestos con-

templados con carácter imperativo en el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

A tal efecto, se recomienda revisar la mercancía en el momento de la recepción de la misma, a fin de confirmar su correcto estado. En caso de encontrarse defectuosa, BAEZA no admitirá reclamaciones que no estén acompañadas de la previa reclamación a la empresa transportista, debiendo además indicarse de manera precisa la incidencia que origina dicha reclamación. El plazo máximo para dicha reclamación será de 24h desde la recepción de la mercancía.

BAEZA en ningún caso responderá de los defectos o daños causados por el propio CLIENTE o por terceros.

10. GARANTÍA

De conformidad con lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tanto BAEZA como el fabricante del producto, responderán de la reparación o sustitución del producto durante el plazo de garantía legal de tres años, salvo que el producto adquirido goce de un periodo de garantía adicional. Empezará a surtir efectos a partir de la fecha de entrega del material y se realizará en nuestras instalaciones o por el servicio técnico autorizado. La cobertura y condiciones específicas de la garantía podrán variar en función del fabricante.

En todos los casos el cliente deberá acreditar la fecha de adquisición y recepción del producto. Se excluye de la garantía los daños producidos después del periodo de garantía, así como los daños ocasionados por la manipulación de personal no cualificado. Del mismo modo, quedan excluidos de la presente garantía: la sustitución de piezas motivada por el desgaste del producto en su uso corriente, los daños producidos por un mal uso o por instalaciones o mantenimientos indebidos, por no cumplir las especificaciones del fabricante, como consecuencia de reparaciones realizadas por personal no autorizado, el mantenimiento o reparación con piezas no originales, etc.

BAEZA tan sólo atenderá las peticiones de garantía realizadas por nuestros clientes, o por clientes de algún fabricante del que BAEZA sea su Servicio de Asistencia Técnica Oficial (SAT).

La presente garantía no limita o prejuzga los derechos que correspondan a los consumidores en virtud de normas nacionales de carácter imperativo.

11. GASTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO

Correrán de cuenta del CLIENTE todas las costas, derechos, honorarios y demás gastos judiciales y

extrajudiciales, derivados del incumplimiento de sus obligaciones, y en concreto, del impago de las facturas libradas por BAEZA, incluido expresamente y en todo caso, los honorarios de Letrado y derechos de Procurador aún en el supuesto de que la intervención de tales profesionales no resulte preceptiva conforme a la legislación procesal.

12. ENVASES Y EMBALAJES

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente (en particular, el artículo 18 del Real Decreto 782/1988, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997), la responsabilidad derivada de la gestión de los envases y embalajes comerciales corresponde al poseedor final de los mismos. BAEZA tiene la obligación de informar a sus clientes finales que, con la venta de sus productos, transmite también la responsabilidad derivada de la gestión de los envases y embalajes comerciales.

13. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO

El contrato se regirá por la legislación española que será aplicable en relación con su interpretación, validez y cumplimiento. Para la resolución de los conflictos judiciales que se pudieran derivar con ocasión de la interpretación y ejecución del contrato, EL CLIENTE, con renuncia expresa de su domicilio y fuero, se somete expresamente a la competencia y jurisdicción de los juzgados y Tribunales de la ciudad de Málaga o, en su caso, de la localidad en la que se encuentre establecida la Sucursal que haya efectuado la venta.

14. INFORMACIÓN DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR

En el caso de que EL CLIENTE reúna la condición de consumidor y usuario (art. 3 Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), y para aquellos supuestos previstos legal o reglamentariamente, salvo que se encuentre en alguna de las excepciones legales, tendrá derecho a desistir del contrato celebrado fuera del establecimiento mercantil, en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación, con las consecuencias contempladas en la normativa aplicable (artículos 102 y siguientes Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). Para ejercer este derecho, puede hacer uso del formulario denominado «SOLICITUD DEVOLUCIÓN MERCANCIA» que se le proporcionará, haciéndolo llegar a cualquiera de las oficinas de BAEZA, S.A., de manera fehaciente.

15. STATUS LEGAL

Al realizar un pedido a través de la página Web, usted garantiza que tiene la capacidad legal necesaria para celebrar contratos vinculantes. Los pre-

sentos términos de uso son aplicables a aquellas personas físicas mayores de 14 años, o personas jurídicas, que accedan a los contenidos del Portal y/o hagan uso de los servicios prestados en el Portal Web. Los menores de 14 años no podrán realizar compras a través de este sitio web.

16. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal, Baeza, S.A. informa al CLIENTE de que: Baeza, S.A. ha adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Se le informa que los datos de carácter personal solicitados en los formularios y en otros canales como el telefónico o el portal web www.baezaonline.com, podrán ser objeto de tratamiento automatizado, siendo su responsable BAEZA, S.A., con domicilio en Avda. de Velázquez – Cruce Aeropuerto 29004 Málaga – Administración Central, teléfono 951 91 91 21.

Los datos de carácter personal solicitados podrán ser utilizados por BAEZA, S.A., previo consentimiento individual y expreso por el CLIENTE, para el correcto desarrollo de la relación comercial entre el CLIENTE y BAEZA, S.A., siendo estos datos necesarios para contratar con BAEZA, S.A., quien estaría legitimada para el tratamiento por dicha relación contractual, para lo que sus datos podrán cederse a empresas del grupo BAEZA, ya constituidas o por constituir, así como a las empresas de transporte y de prestación de servicios que se utilicen en cada momento con la misma finalidad, así como gestionar todas las consultas que se planteen.

En caso de que acepte el envío de comunicaciones comerciales, la base legal para el tratamiento sería su propio consentimiento, y sus datos serán tratados para el desarrollo de acciones comerciales y de promoción comercial y publicitaria, sean de carácter general o adaptadas a sus características personales, de los servicios de BAEZA, S.A. y de las empresas de su grupo.

El consentimiento otorgado por el CLIENTE podrá ser revocado en cualquier momento mediante comunicación dirigida a BAEZA, S.A., o bien siguiendo las fáciles instrucciones que aparecerán en las comunicaciones comerciales que reciba.

Los datos del CLIENTE serán tratados durante el tiempo de vigencia de sus obligaciones y derechos con BAEZA, S.A. Una vez finalizado dicho plazo, BAEZA, S.A. sólo conservará los datos del CLIENTE que sean necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de conservación documental exigidas por la normativa que resulte de aplicación y durante el tiempo legal estrictamente necesario.

EL CLIENTE declara bajo su responsabilidad y garantiza que los datos que facilita a BAEZA son ciertos, correctos y que pertenecen a su persona. En este sentido, será de obligación del CLIENTE el mantener actualizados las informaciones y datos de tal forma que correspondan con la realidad en cada momento. Cualquier manifestación falsa o inexacta que se produzca como consecuencia de las informaciones y datos manifestados así como los perjuicios que tal información pudiera causar, será responsabilidad del CLIENTE.

El fichero es totalmente confidencial, pudiendo el CLIENTE, sobre los datos personales registrados, ejercer en todo momento los derechos que se exponen a continuación:

- a. Derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan o no.
- b. Derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
- c. Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- d. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrán oponerse al tratamiento de sus datos. BAEZA, S.A. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Para el ejercicio de los anteriores derechos, el CLIENTE sólo tiene que dirigirse a BAEZA, S.A., a la dirección de correo electrónico protecciondatos@baeza-sa.com o por escrito mediante carta dirigida a BAEZA, S.A., Avda. de Velázquez – Cruce Aeropuerto 29004 Málaga – Administración Central. A tales efectos se informa que el responsable del fichero es BAEZA, S.A., con domicilio en la dirección antes indicada. Ejercitados ante BAEZA, S.A. cuantos derechos le asisten al CLIENTE, queda a salvo su derecho de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos o autoridad competente.

17. POLÍTICA DE COOKIES

Cookies y cómo te benefician

Nuestra web utiliza cookies, como lo hacen casi todos los sitios web, para ayudarnos a proporcionarle la mejor experiencia posible. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en su ordenador o teléfono móvil cuando navega por sitios web.

- Nuestras cookies nos ayudan:
- Hacen que nuestro sitio web funcione correctamente
- Le ahorra tiempo recordando las preferencias en cada visita.
- Mejora la velocidad / seguridad de la web.
- Permite que realicemos una labor comercial más eficiente y acertada a sus necesidades.
- Personaliza nuestra web para ayudarle a obtener lo que necesita más rápido.
- Nos permite hacer una mejora continua en la web para usted.

Nunca usamos cookies para:

- Nunca recogemos información de identificación personal sin su permiso expreso.
- Nunca recogemos información sensible sin su permiso expreso.
- Nunca transmitimos datos de identificación personal a terceros.
- Nunca comerciamos con sus datos con terceros.

Más sobre nuestras cookies

- Cookies de funciones del sitio web
- Nuestras propias cookies
- Usamos cookies para hacer que nuestro sitio web funcione, incluyendo:
- Hacer que nuestra cesta de la compra y el pago y envío funcionen.
- Determinar si ha iniciado sesión o no.
- Recordando su configuración de búsqueda.
- Recordando si ha aceptado nuestros términos y condiciones.
- Mostrando las páginas que visitó recientemente.
- Adaptación del contenido a sus necesidades.
- Recordando si ya le hemos hecho ciertas preguntas (por ejemplo, si ya aceptó nuestra política de privacidad).

Funciones de terceros

Nuestra web, como la mayoría de los sitios web, incluyen funcionalidades proporcionadas por terceros. Un ejemplo común es el chat incorporado para la comunicación con los usuarios del sitio web.

Deshabilitar estas cookies de funcionamiento del sitio web probablemente romperá las funciones ofrecidas a través de estos terceros.

Cookies Anónimas de Estadísticas de Visitantes

Utilizamos cookies para compilar estadísticas de visitantes, como cuántas personas han visitado nuestro sitio web, qué tipo de tecnología están utilizando (por ejemplo, Mac o Windows que ayuda a identificar cuándo nuestro sitio no funciona como debería para tecnologías particulares), cuánto tiempo pasan en el sitio, qué páginas ven, etc. Esto nos ayuda a mejorar continuamente nuestro sitio web. Estos programas llamados "analíticos" también nos dicen si, de forma anónima, cómo las personas llegaron a este sitio (por ejemplo, desde un motor de búsqueda como Google, etc.).

En la página siguiente le ofrecemos una información más detallada sobre nuestras cookies:

¿Cómo puedo evitar las Cookies, o modificar y eliminar su uso?

Por lo general, puede desactivar las cookies ajustando la configuración de su navegador para evitar que acepte cookies. Sin embargo, es probable que esto limite la funcionalidad de nuestra web y de una gran proporción de los sitios web del mundo, ya que las cookies son una parte estándar de la mayoría de los sitios web modernos.

Para desinstalar las cookies desde su navegador a continuación le indicamos algunos links que podrá consultar en función del tipo de navegador que utilice:

- Chrome, desde <http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647>
- Explorer, desde <http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9>
- Firefox, desde <http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we>
- Safari, desde <http://support.apple.com/kb/ph5042>

Otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por ejemplo, Ghostery: <https://www.ghostery.com/about-ghostery/privacy-statements/> <http://www.ghostery.com/faq/>) La presente Política de Cookies podrá ser modificada, ya sea a fin de adaptarse a las leyes en cada momento vigente, por motivos técnicos o por cambios en nuestro Sitio Web. En caso de utilización de nuevas cookies y/o de producirse modificaciones significativas, se le advertirá de esta circunstancia en el momento de entrar en nuestro sitio web.

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con protecciondatos@baeza-sa.com

Origen de la cookie	Tipo	Nombre	Funciones y Duración
Baezaonline.com	Funcionamiento del sitio Web	PHPSESSID	Esta cookie se emplea para el control del estado de la sesión durante la navegación en Baezaonline.com y el funcionamiento básico del comercio online. Duración hasta cerrar el navegador.
ZOHO		e3de1f7d42	Se genera para la correcta utilización del chat de la web. Duración hasta cerrar el navegador.
		JSESSIONID	Guarda el id de sesión temporal en el chat de la web. Duración hasta cerrar el navegador.
		LS_CSRF_TOKEN	Se almacena el código de identificación para el correcto uso del Chat. Duración hasta cerrar el navegador.
		baeza-_zldp	Se genera para la correcta utilización del chat de la web. Duración de 2 años.
		baeza-_zldt	
IBM		com.silverpop.iMA.page_visit	Cookie por sesión creada de forma única para cada página visitada durante la sesión para identificar las visitas. Duración de 24 horas.
		com.silverpop.iMA.session	
		com.silverpop.iMAWebCookie	Esta cookie se emplea como identificador único para los visitantes. Se usa para pasar la información individual del usuario a lo largo de su navegación. Duración de 3 años.
Google	Cookies Anónimas de Estadísticas de Visitantes	_ga	Esta cookie Se usa para distinguir a los usuarios. Duración de 2 años.
		_gat_gtag_UA_32849852_1	Incluye información de identificación del usuario y su vinculación entre servicios de Google. Duración de 24 horas.
		_gid	Esta cookie se usa para distinguir a los usuarios. Duración de 48 horas.
		SAPISID	Estas cookies se emplean para personalizar el tratamiento de los usuarios en el sitio web. Duración de 2 años.
		SID	
		SSID	
		SIDCC	Esta cookie se emplea para personalizar el tratamiento de los usuarios en el sitio web. Duración de 3 años.
		HSID	Esta cookie registra el inicio de sesión y el ID de cuenta de Google de un usuario. Duración de 2 años.
		CONSENT	Esta cookie almacena información, identificadores y preferencias relacionados con Google. Duración de 20 años.
		1P_JAR	Esta cookie almacena información, identificadores y preferencias relacionados con Google. Duración de 1 mes.

Soluciones inmediatas

Baeza 2023



Líderes en soluciones sostenibles
en el mundo del agua.