

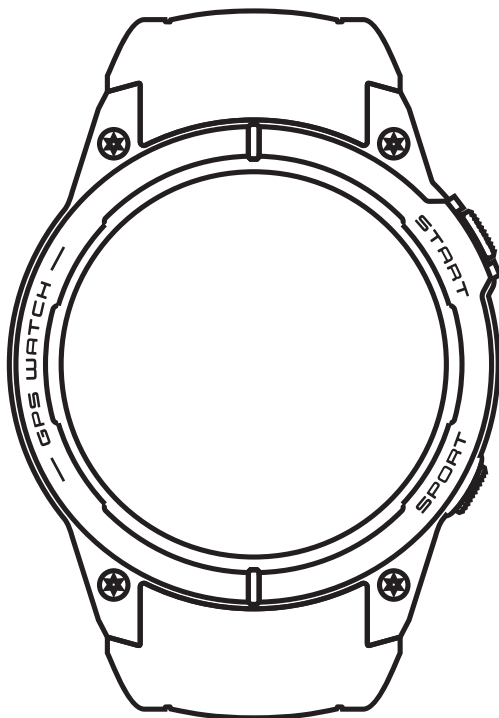


Smartwatch Zeblaze STRATOS 3

Instrukcja obsługi

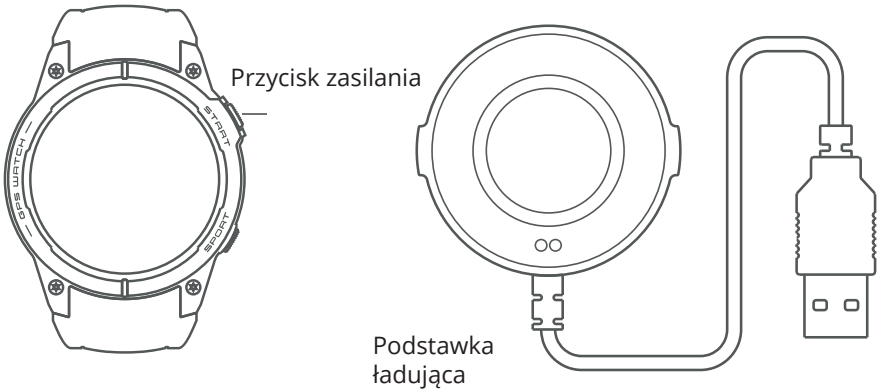


WYGLĄD PRODUKTU

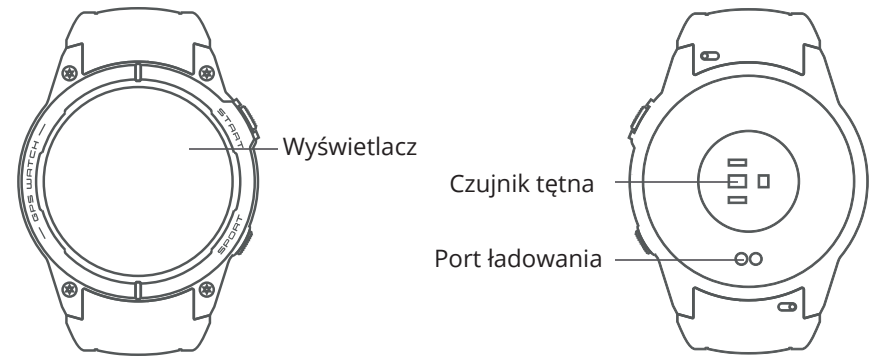

Jak nosić

W codziennym użytkowaniu należy umieścić zegarek na nadgarstku w odległości około jednej szerokości palca od kości nadgarstka. Opaskę zegarka należy wyregulować tak, aby czujnik tętna mógł wykrywać tętno bez zakłóceń.

Uwaga: Zbyt luźne noszenie zegarka może wpłynąć na zbieranie danych przez czujnik tętna.

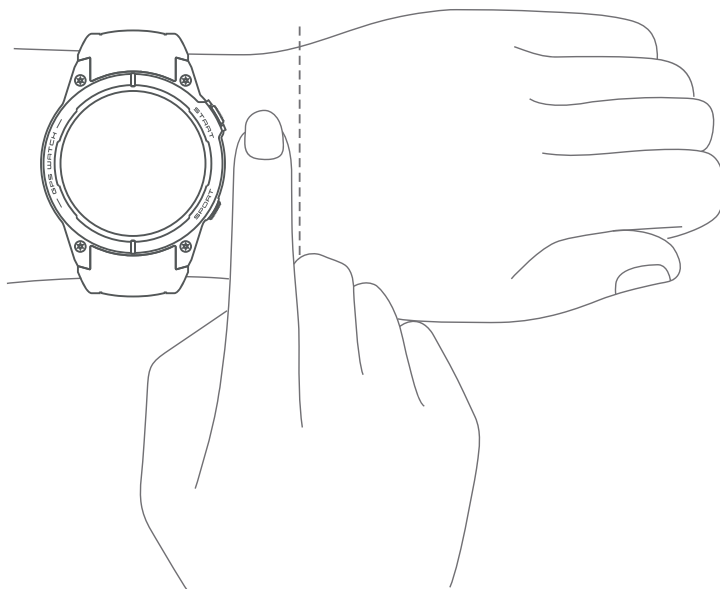

Parowanie

Aby sparować zegarek z telefonem komórkowym należy pobrać i zainstalować aplikację "Zeblaze Fit". Aplikacja umożliwia dostęp do większej ilości funkcji zegarka.

Uwaga

Aplikacja jest co jakiś czas aktualizowana. Pobierz najnowszą wersję aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami w niej wyświetlanymi. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zegarek, a następnie zeskanuj kod QR wyświetlany na zegarku za pomocą telefonu komórkowego pobierz i zainstaluj aplikację "Zeblaze Fit". Możesz również pobrać i zainstalować aplikację ze sklepu APP Store lub zeskanować poniższy kod QR. Otwórz aplikację "Zeblaze Fit" i zaloguj się na swoje konto. Wybierz opcję "Dodaj urządzenie" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać zegarek.





Zeblaze Fit

Uwaga: Podczas parowania upewnij się, że Bluetooth telefonu jest włączony, a zegarek jest dobrze połączony z telefonem.

Jeśli nie możesz znaleźć zegarka podczas dodawania w aplikacji lub nie możesz połączyć się z telefonem podczas użytkowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania zegarka przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne, a następnie spróbuj ponownie.

Zasady użytkowania

1. Wejdź w opcję panelu sterowania przesuwając palcem w dół od góry ekranu głównego.
2. Wyświetlanie powiadomień- przesun palcem w górę od dołu ekranu głównego.
3. Przełączanie widżetów: przesun palcem w lewo lub w prawo na stronie ekranu głównego.
4. Wstecz: Przesun palcem od lewej krawędzi w prawo, gdy jesteś na innych stronach ekranu.

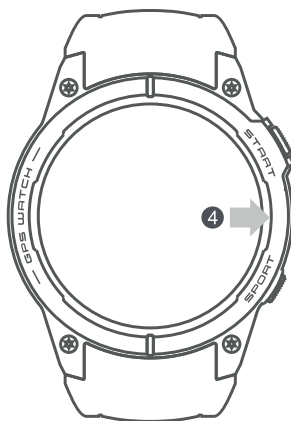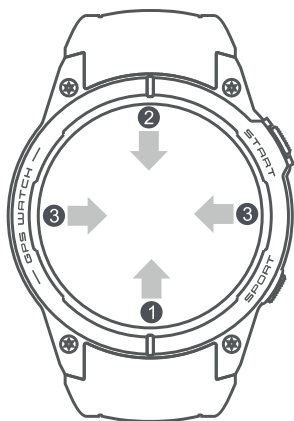

Globalny system pozycjonowania

GPS I A-GPS


Zegarek obsługuje śledzenie Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS). Podczas uprawiania dyscypliny sportowych na świeżym powietrzu, takich jak bieganie, GPS automatycznie rozpocznie pracę i powiadomi o pomyślnym pozycjonowaniu, a następnie zakończy śledzenie po zaprzestaniu ćwiczeń. Otwarta przestrzeń na zewnątrz jest najlepszym miejscem do śledzenia GPS; a w zatłoczonych miejscach podniesienie ręki może lepiej pomóc w pozycjonowaniu GPS. Zaleca się rozpoczęcie ćwiczeń dopiero wtedy, gdy GPS zacznie działać.

Zegarek posiada funkcję wspomaganego GPS (A-GPS), która może przyspieszyć pozycjonowanie GPS dzięki danym pochodzącym bezpośrednio z satelitów GPS. Upewnij się, że zegarek jest połączony z telefonem przez Bluetooth, dane mogą być automatycznie synchronizowane z zegarkiem z aplikacji "Zeblaze Fit", a dane A-GPS będą również automatycznie aktualizowane.

Jeśli dane nie zostaną zsynchronizowane przez 7 kolejnych dni, dane A-GPS wygasną. W takim przypadku należy ponownie pobrać informacje o położeniu. Informacje o położeniu można zaktualizować na stronie zegarka poświęconej sportom outdoorowym.

Ładowanie

Zegarek należy jak najszybciej naładować, kiedy moc jego akumulatora jest niska. W tym celu użyj dołączonej do zestawu ładowarki.

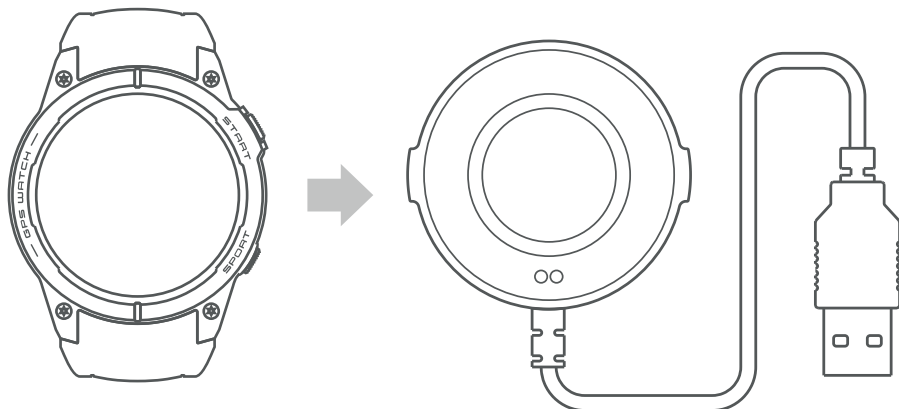


Regulacja i zakładanie/zdejmowanie paska

Dostosuj położenie paska do obwodu nadgarstka.

Dopasuj szczelinę klamry zegarka, a następnie włóż pasek do zegarka, aż usłyszysz kliknięcie. Możesz pociągnąć pasek, aby sprawdzić, czy jest dobrze założony.

Aby założyć lub zdjąć pasek, zapoznaj się z poniższym rysunkiem.

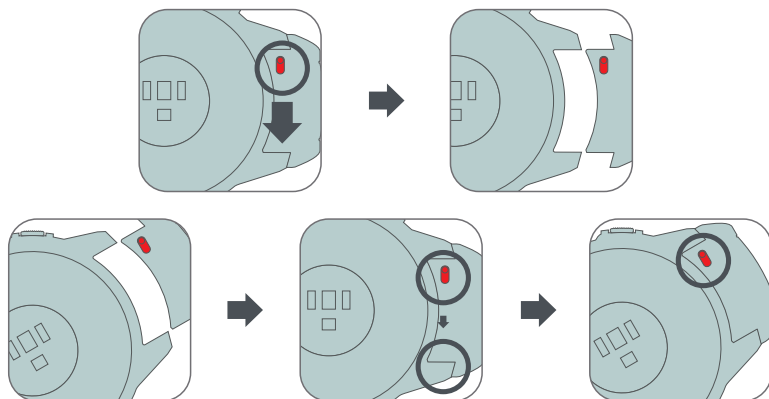

Środki bezpieczeństwa

1. Podczas korzystania z zegarka do pomiaru tętna należy trzymać nadgarstek nieruchomo.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Podczas korzystania z zegarka do pomiaru tętna należy trzymać nadgarstek nieruchomo.

2. Wyświetlacz dotykowy zegarka nie działa pod wodą. Gdy zegarek wejdzie w kontakt z wodą, należy zetrzeć nadmiar wody z jego powierzchni miękką ściereczką.

3. W codziennym użytkowaniu należy unikać zbyt ciasnego noszenia zegarka. W przypadku wystąpienia oznak zaczerwienienia i obrzęku w obszarze kontaktu ze skórą należy natychmiast zaprzestać korzystania z zegarka i zwrócić się o pomoc medyczną.

4. Należy pamiętać, aby regularnie czyścić obszar kontaktowy zegarka oraz pasek i utrzymywać je w suchości.

5. Do ładowania zegarka należy używać dołączonej podstawki ładującej. Należy używać wyłącznie zasilacza spełniającego lokalne normy bezpieczeństwa lub certyfikowanego i dostarczonego przez wykwalifikowanego producenta. Podczas ładowania zegarka należy zawsze utrzymywać zasilacz i podstawkę ładującą w stanie suchym. Nie nie dotykać ich mokrymi rękami. Nie wystawiać zasilacza i podstawki ładującej na działanie deszczu lub innych płynów.

6. Temperatura pracy zegarka wynosi od 0°C do 45°C. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska, zegarek może działać nieprawidłowo.

7. Zegarek posiada wbudowaną baterię. Aby uniknąć uszkodzenia baterii lub zegarka, należy nie demontować ani nie wymieniać baterii samodzielnie, w przeciwnym razie użycie niewłaściwego typu baterii spowoduje potencjalne niebezpieczeństwo, a nawet obrażenia ciała.

8. Nie należy demontować, przebijać, uderzać, ścisnąć ani wrzucać baterii do ognia. Jeśli bateria jest spuchnięta lub wycieka z niej płyn, należy natychmiast zaprzestać jej używania.

9. Nie należy wrzucać zegarka ani jego baterii do ognia, aby uniknąć eksplozji.

10. Niniejszy zegarek nie jest urządzeniem medycznym, a wszelkie dane lub informacje wyświetlane w zegarku nie mogą być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom.

11. Zegarek i jego akcesoria mogą zawierać małe części. Aby uniknąć uduszenia lub innych zagrożeń lub uszkodzeń spowodowanych przez dzieci, zegarek należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ten zegarek nie jest zabawką i może być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

12. Nadużywanie lub niewłaściwe obchodzenie się z baterią może spowodować jej przegrzanie, wyciek lub wybuch. Aby uniknąć możliwych obrażeń, należy wykonać następujące czynności:

a. Nie ścisnąć ani nie przebijać baterii.

b. Nie zwierać baterii ani nie wystawiać jej na działanie wody lub innych płynów.

c. Trzymać baterię z dala od dzieci.

d. Trzymać baterię z dala od ognia.

e. Nie umieszczać baterii w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze lub bardzo niskim ciśnieniu powietrza.

13. Jeśli bateria jest uszkodzona lub w przypadku stwierdzenia rozładowania lub nagromadzenia ciał obcych na przewodach baterii, należy zaprzestać jej używania. Zalecamy ładowanie zegarka co trzy miesiące, aby zapobiec przeładowaniu.

14. Nie należy wyrzucać baterii do śmieci. Podczas utylizacji baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja

Model: Stratos 3

Wodoodporność: IP 68

Wersja Bluetooth: BLE 5.3

Typ baterii: Bateria litowo-polimerowa

Waga netto: 60 g (łącznie z zegarkiem i paskiem)

Materiał paska: Silikon

Regulowana długość: 130-235 mm

Rozmiar: 46,3x46,3x14,8 mm

Typ urządzenia: Bezprzewodowe urządzenie Bluetooth

Pojemność baterii: 400 mAh

Ekran wyświetlacza: 1.43" AMOLED Display

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

Materiał klamry: Stal nierdzewna

Kompatybilność: Android 4.4 i iOS 8.2 lub nowszy



www.zeblaze.com

Email: Service@zeblaze.com

Producent: ShenZhen Zeblaze Smart Company Limit

Adres: Room 216-218, Yuan Xiong Building, Tongxing Ban tian Street,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Chiny.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: ShenZhen Zeblaze Smart Company Limit

Adres: Room 216-218, Yuan Xiong Building, Tongxing Ban tian Street,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Chiny.

Produkt: Smartwatch Zeblaze

Model: Stratos 3

Częstotliwość radiowa: 2402-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: < 20dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Zeblaze>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.