EVOFONE

DIŞ MEKAN KAMERASI AW200
KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI
MODELLER: MJSXJOSHL

GENEL BAKIŞ

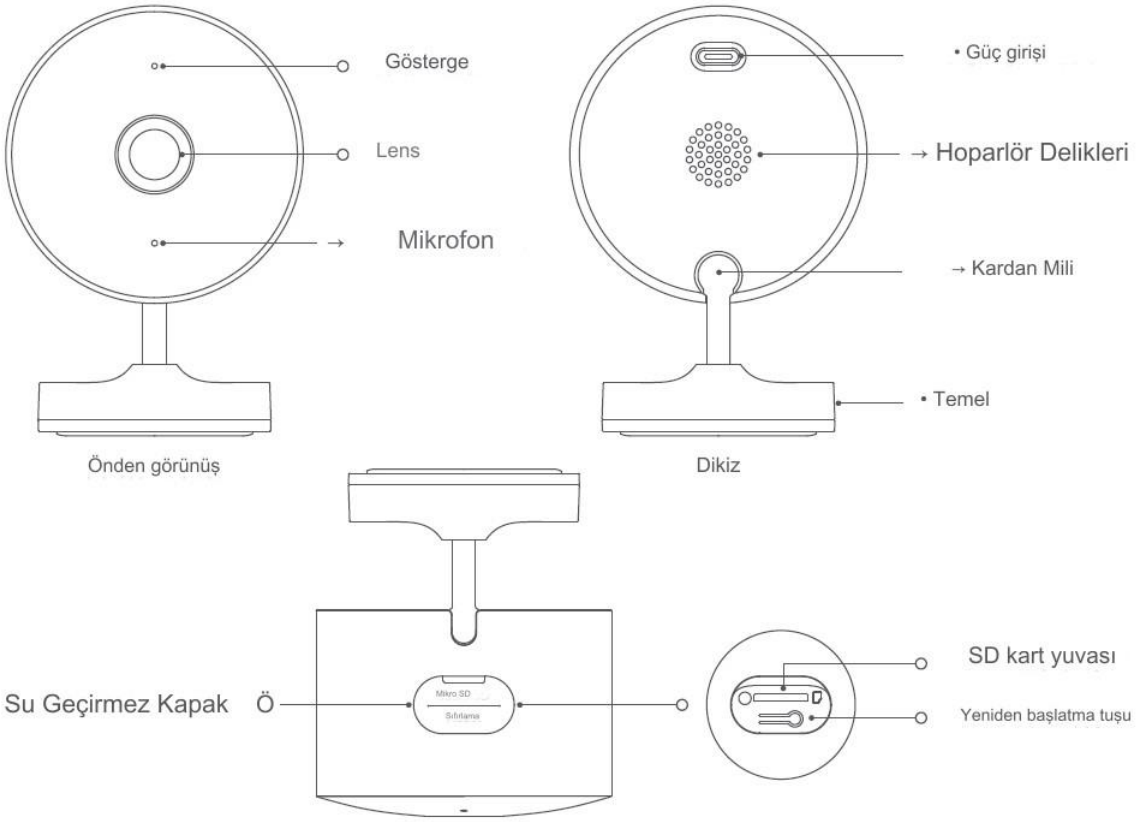

Paket İçeriği: Xiaomi Dış Mekan Kamerası AW200, şarj kablosu, montaj vidaları, kullanım kılavuzu

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Model: MJSXJOSHL
Değerlendirilen Giriş: 5 V-:-:: 1 A
Ad: Xiaomi Outdoor Kamera AW200
Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila 50°C
Diyafram: F1.6
Video Kodek: H.265
Lens Görüş Açısı: 120°
Çözünürlük: 1920 x 1080
Ürün Ölçüleri: 70 x 64 x 92 mm
Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Depolama: MicroSD kart
Uyumlu: Android 4.0 ve üstü & iOS 12.0 ve üstü
Çalışma Frekansı: 2412-2472 MHz
Maksimum Çıkış Gücü: <20dBm

KURULUM VE KULLANIM

Xiaomi Outdoor Camera AW200 düz bir yüzeye, masa, yemek masası, sehpa veya TV ünitesi gibi yerlere konabilir veya duvara monte edilebilir.
Duvara monte etme:
Tabanı her iki elinizle tutun ve başparmaklarınızı ok yönünde iterek alt kapağı çıkarın.

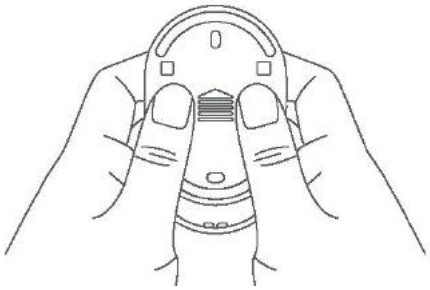

İlk olarak, duvardaki taban montaj deliklerinin pozisyonlarını işaretlemek için bir kurşun kalem kullanın, ardından işaretlenen pozisyonlarda iki delik delin. Deliklerin çapı yaklaşık 6 mm olmalı ve 30 mm derinliğinde olmalıdır.

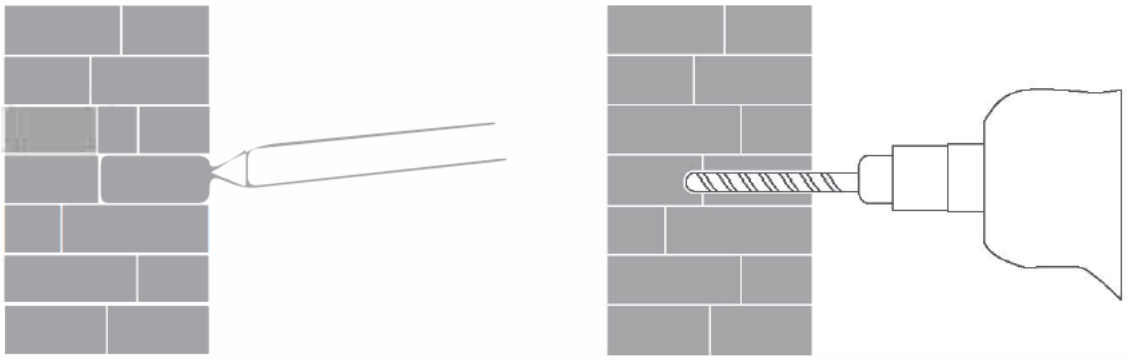

İki plastik duvar tapasını deliklere yerleştirin.

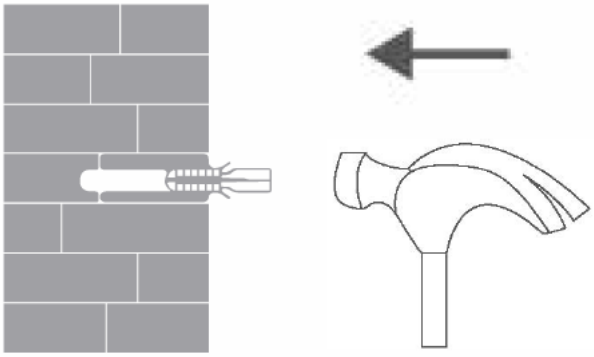

Alt kapağın "up" kelimesinin doğru yönde olduğundan emin olun ve vidaları plastik duvar tapalarına sıkarak yerine sabitleyin.

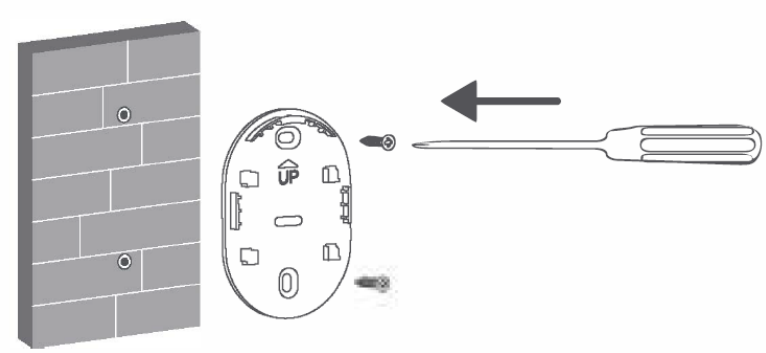

Kamera ünitesini alt kapak üzerine aşağı doğru kaydırın.

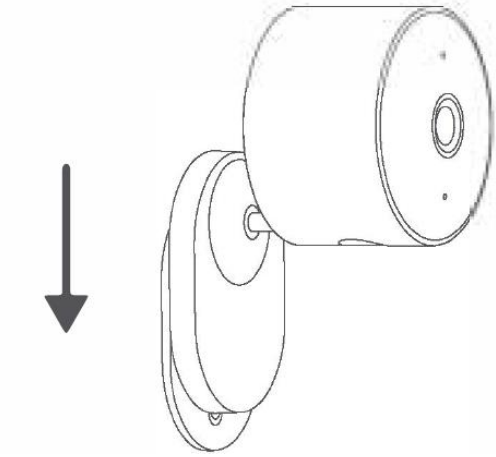

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

• Duvar, kameranın toplam ağırlığının en az üç katını destekleyebilmelidir.
• Muhtemel yaralanmaları önlemek için kamera, kurulum talimatlarına göre tavana veya duvara güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.
• Kamera, hava kondisyonu ünitesi, davlumbaz çıkışı veya kazan çıkışı gibi bir ısı kaynağının yakınına kurulmamalıdır.
Not: Kullanım kılavuzundaki ürün aksesuarlarının ve kullanıcı arayüzünün görselleri yalnızca referans amacıyla sunulmuştur. Gerçek ürün ve fonksiyonlar, ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişebilir.

MicroSD Kart Takma

Kameranın fişinin çekildiğinden emin olun, microSD kart yuvasının üzerindeki su geçirmez kapağı açın ve temas noktaları aşağıya bakacak şekilde bir microSD kartı takın.
Not: MicroSD kartı takarken veya çıkarırken kamerayı fişten çekin. Lütfen yetkili bir üreticiden bir microSD kart kullanın (kamera, yalnızca maksimum 256 GB kapasiteli ve yalnızca FA T32 formatını destekleyen bir microSD kartı destekler, ve 64 GB ve üzeri kapasiteli bir microSD kartı kullanmadan önce FAT32 formatına "Ayarlar> Depolama Yönetimi" üzerinden kameranın takılı olduğu sayfada Mi Home/Xiaomi Home uygulamasında biçimlendirmeniz gerekebilir). MicroSD kartın en azından U1/Class 10 hızında okuma/yazma hızına sahip olması önerilir.

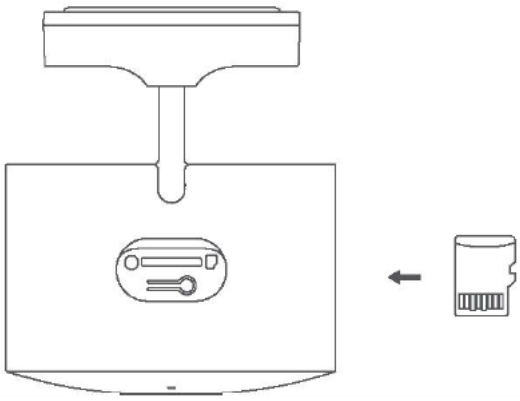

Not: MicroSD kartı yerleştirdikten veya çıkardıktan sonra, suyun içeri girmesini ve performansı etkilemesini önlemek için su geçirmez kapağı tekrar yerine koyduğunuzdan emin olun.

Açma

Şarj kablosunu ve adaptörünü bağlayın, kamerayı takın ve takıldıktan sonra kamera otomatik olarak açılacaktır.

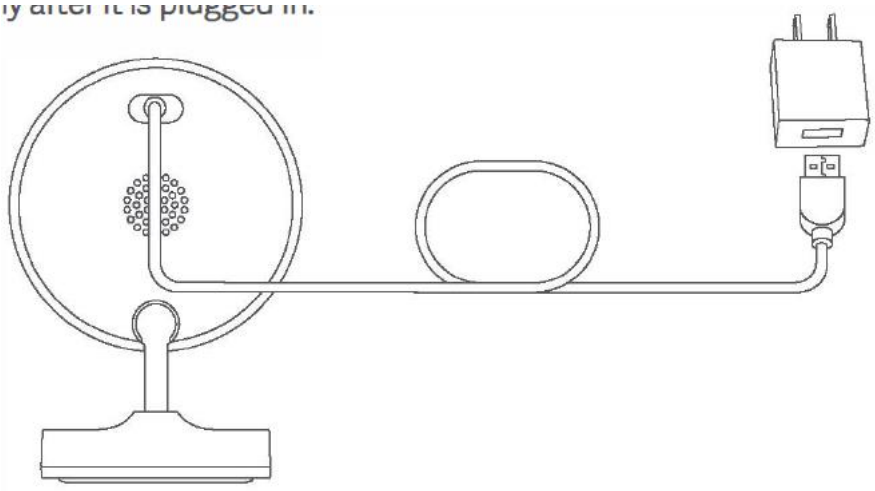

Kamera başarıyla açıldığında, gösterge sarı renkte yanacak ve bir sesli bildirim duyacaksınız.

Not: Kamera bir güç adaptörü ile birlikte gelmez. 5 V/1 A çıkışlı bir güç adaptörü yetkili bir üreticiden ayrı olarak satın alınmalıdır.

Gösterge Durumu Açıklamaları:
Sarı: Bağlantı bekleniyor
Yanıp Sönen Sarı: Bir ağa bağlanıyor
Yanıp Sönen Mavi: Bir sunucuya bağlanıyor
Mavi: Başarıyla bağlandı

Mi Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün, Mi Home/Xiaomi Home uygulaması ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşimde bulunmak için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın.
Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklü ise bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için App Store'da •Mi Home/Xiaomi Home"ı arayın.
Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve ardından cihazınızı eklemek için talimatları izleyin. Avrupa'da (Rusya hariç) uygulama Xiaomi Home uygulaması olarak adlandırılır. Cihazınızda görünen uygulama adı varsayılan olarak alınmalıdır.
Not: Uygulamanın sürümü güncellenebilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin. Bağlantı sırasında kameranın açık olduğundan ve ağ bağlantısının stabil olduğundan emin olun. Bağlantı beklerken gösterge hızlıca yanıp sönen sarı renkte olacak ve kamera başarıyla bağlandığında mavi renge dönecektir.

8D115F14

Sıfırlama: Ağı değiştiriyorsanız veya kameraya bağlı Xiaomi Hesabını değiştiriyorsanız, sıfırlama düğmesine basın. Sıfırlama tamamlandığında bir sesli bildirim duyulacaktır.
Not: Kamerayı sıfırlamak microSD kartındaki verileri silmeyecektir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ (SORUN GİDERME)

• Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
• Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
• Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
• Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır.
• Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR

• Bu kameranın çalışma sıcaklık aralığı -20°C ila 50°C arasındadır. Belirtilen çalışma aralığının dışındaki sıcaklık ortamlarında bu kamerayı kullanmayın.
• Bu kamera, IP65 su geçirmezlik derecesine sahip hassas bir elektronik üründür. Normal işleyişini sağlamak için aşırı nemli ortamlara veya üzerine su teması olabilecek yerlere maruz bırakmayın.
• Kameranın performansını artırmak için, lensinin cam ve beyaz duvarlar gibi yansıtıcı yüzeylere bakmasını veya yakın olmasını önleyin. Bu durum, kamera yakınındaki alanlarda görüntünün aşırı parlak görünmesine veya daha uzak alanlarda karanlık görünmesine neden olabilir veya kameranın beyaz görüntüler üretmesine sebep olabilir.
• Kameranın iyi Wi-Fi alımı olan bir alana monte edildiğinden emin olun. Kamerayı mikrodalga fırınları ve diğer nesneleri veya yerleri etkileyebilecek yerlere kurmayın.
• Şarj kablosu hasar gördüğünde veya koptuğunda, güvenlik risklerini önlemek için üreticiden veya resmi kanallardan satın alınan orijinal bir şarj kablosu ile değiştirilmelidir.

WEEE Bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik atık ekipmanlarıdır (2012/19/AB yönergesinde belirtildiği gibi WEEE). Bu ekipmanlar, karışık evsel atık ile bir araya getirilmemelidir. Bunun yerine, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için hükümet veya yerel otoriteler tarafından belirlenen belirli bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekmektedir. Doğru şekilde imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Lütfen toplama noktalarının konumu ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için montajcıya veya yerel otoritelere başvurun.

İşbu belgeyle, Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd., M2110E1 radyo ekipman tipinin Radyo Ekipmanı Yönetmelikleri 2017'ye uygun olduğunu beyan eder. İngiltere Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunmaktadır: https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

FC

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak üretilmiştir. İşletme, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı müdahalelere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, arzu edilmeyen işletmeye neden olabilecek her türlü müdahaleyi kabul etmelidir. Uyumluluğu sağlayan tarafın açıkça onaylamadığı herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Not: Bu ekipman, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak bir B Sınıfı dijital cihaz için belirlenen sınırlara uyduğu test edilmiştir. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı müdahalelere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde radyo iletişimine zararlı müdahalelere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda müdahalenin meydana gelmeyeceği garanti edilemez. Bu ekipmanın radyo veya televizyon alımına zararlı müdahaleye neden olması durumunda, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını denemesi önerilir:

Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
Ekipmanı, alıcının bağlı olmadığı bir devre üzerindeki bir prizde bağlayın.
Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.
Bu ekipman, bir kontrolsüz ortam için belirlenen FCC/ISED radyasyon maruziyeti sınırlamalarına uygundur. Son kullanıcı, RF maruziyeti uyumluluğunu sağlamak için belirli çalıştırma talimatlarını

izlemelidir. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte aynı konumda veya aynı anda çalıştırılmamalıdır.

- Taşınabilir cihaz, ISED tarafından belirlenen radyo dalgalarına maruz kalma gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu gereksinimler, bir gram doku üzerinden ortalaması 1.6 W/kg olan bir SAR sınırlaması belirler.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMUNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

Tianjin Hualal Technology Co., Ltd. 8/F, Huaqlao Chuangye Buildlng, No. 10, Jinping Road,Ya'an Road, Nankal District, Tianjln,China 300190 China

CE

TİCARİ MARKA (ÜRETİCİ)

Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün:	Xiaomi Outdoor Camera AW200
Model:	MJSXJ05HL
SKU No.:	SKU No.:BHR6398GL
Parti veya Seri Numarası:	Batch or Serial Number:34804/XXXXXXXX(the eight X' s represent the natural number starting from 00000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı:	**Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.**
Adres:	**8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10, Jinping Road,Ya'an Road, Nankai District, Tianjin,China 300190**
Ülke:	**China**

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi
Adı:
Adres:
Ülke

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☑
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☑
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☑
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐

TİCARİ MARKA (ÜRETİCİ)

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 300 328 V2.2.2:2019	CN22MO1I 001	TÜV Rheinland
EN 301 489-1 V2.2.3: 2019	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN 301 489-17 V3.2.4: 2020	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN 55032:2015+A11:2020	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN 55035:2017+A11:2020	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN IEC 62311:2020	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN 50665:2017	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN 62368-1:2014+A11:2017	CN225YTO 001	TÜV Rheinland
EN IEC 63000:2018	190139989b 001	TÜV Rheinland

Onaylanmış Kuruluş ***(İsteğe Bağlı)*****:**
Onaylanmış kuruluşun adı:
Sertifikanın Referans Numarası:
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Yayınlanma yeri ve tarihi:

Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.
8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10, Jinping Road,Ya'an Road, Nankai District, Tianjin, China
300190

İmza:Mengli Li 2022.08.10

Ad, işlev:Certification Engineer

Ürünün Renkli Görüntüsü:

TRADE MARK (MANUFACTURER)

Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Xiaomi Outdoor Camera AW200
Model: MJSXJ05HL
SKU No.: SKU No.:BHR6398GL
Batch or Serial Number: Batch or Serial Number:34804/XXXXXXXX(the eight X' s represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: **Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.**
Address: **8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10, Jinping Road,Ya'an Road, Nankai District, Tianjin,China 300190**
Country: **China**

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
Address:
Country

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☑
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☑
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☑
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐

TRADE MARK (MANUFACTURER)

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 300 328 V2.2.2:2019	CN22MO1I 001	TÜV Rheinland
EN 301 489-1 V2.2.3: 2019	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN 301 489-17 V3.2.4: 2020	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN 55032:2015+A11:2020	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN 55035:2017+A11:2020	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN IEC 62311:2020	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN 50665:2017	CN22AOPH 001	TÜV Rheinland
EN 62368-1:2014+A11:2017	CN225YTO 001	TÜV Rheinland
EN IEC 63000:2018	190139989b 001	TÜV Rheinland

Notified Body *(Optional)* :
Name of notified body:
Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Place and date of issue:

Signature: Mengli Li 2022.08.10

Name, function:Certification Engineer

Color Image of product:

Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.
8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10, Jinping Road,Ya'an Road, Nankai District, Tianjin,China
300190

CE