



EFFICUT ŽAGINI LISTI



SERIJA ZA LES



SERIJA ZA KOMPOZITE



SERIJA ZA KOVINO



SERIJA ZA ALUMINIJ



OPTIMIZIRANO REZANJE

EFFICUT XGT

ODKRIJTE POTENCIAL SVOJE ŽAGE



EFFICUT ZA KOVINO VIDEO

STANDARDNA OPREMA*

*Žagini listi Efficut so standardna oprema vseh akumulatorskih žag Makita XGT®.



PODALJŠAJTE GARANCIJO

DO 3 LETA

1. REGISTRIRAJTE SVOJ IZDELEK

Svoje izdelke Makita® lahko registrirate na naslovu warranty.makita.eu v 4 tednih od nakupa.

2. ZAGOTOVITE SI PODALJŠANO GARANCIJO

Dokončajte proces registracije, da prejmete 3-letno podaljšano garancijo* za vaša orodja. *Podrobni pogoji so na voljo na www.makita.si/garancijski-pogoji.html

3. UPRAVLJAJTE SVOJ RAČUN

Tukaj imate vsa orodja na voljo na enem mestu, da boste lažje sledili veljavnosti garancije, če bi orodje potrebovalo servisiranje.



SPOZNAJTE TEHNOLOGIJE

SVOJEGA IZDELKA

DXT TEHNOLOGIJA NATANČNIH GLOBOKIH REZOV

Integriran prislon zagotavlja stabilno oporo obdelovanca, inovativni neposredni pogon pa uporablja zadnji del žaginega lista za znatno večjo kapaciteto navpičnega rezanja.

ADT TEHNOLOGIJA SAMODEJNEGA MOMENTA POGONA

Samodejno prilagaja hitrost rezanja glede na obremenitev za optimalno delovanje. Ob manjših obremenitvah uporablja način visoke vrtilne hitrosti in ob večjih obremenitvah preklopi na način visokega navora.

BL MOTOR BREZKRTAČNI MOTOR


Brezkrtačni motor nima oglenih krtačk, kar privede do bistveno manjšega segrevanja in trenja ter zagotovi veliko večjo učinkovitost, razmerje med težo in močjo ter daljšo življenjsko dobo.

AWS SAMODEJNO ODSESAVANJE PRAHU

AWS® uporablja tehnologijo Bluetooth za brezžično povezavo vašega orodja s sesalnikom za samodejni vklop odsesavanja prahu.

MAKS. IZHODNA MOČ

AKUMULATORJI 40 V max XGT®

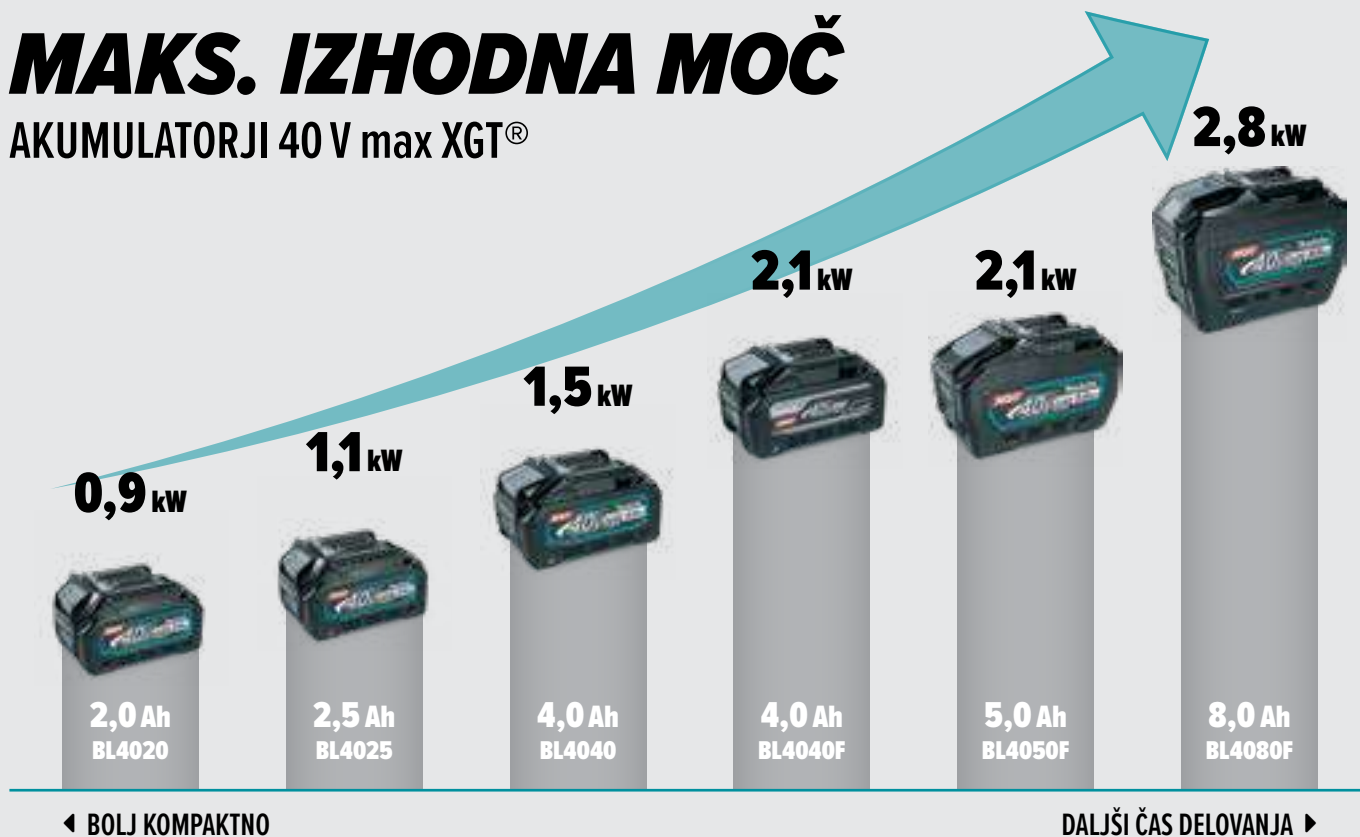

XGT


DC40RC

Polnilnik XGT

- ▶ S hladilnim ventilatorjem, ki kroži zrak skozi akumulator za hitrejšo polnjenje
- ▶ Lahko ga namestite na steno
- ▶ LED-indikator polnjenja/napak

Časi polnjenja akumulatorja

BL4020 / 40 V max 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 40 V max 2,5 Ah	38 min
BL4040/F / 40 V max 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 40 V max 5,0 Ah	85 min
BL4080F / 40 V max 8,0 Ah	170 min



XGT


DC40WA

Polnilnik za dva akumulatorja XGT

- ▶ Lahko ga namestite na steno
- ▶ LED-indikator polnjenja/napak
- ▶ 2 priklopa za polnjenje

Časi polnjenja akumulatorja

BL4020 / 40 V max 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 40 V max 2,5 Ah	130 min
BL4040/F / 40 V max 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 40 V max 5,0 Ah	260 min
BL4080F / 40 V max 8,0 Ah	420 min



XGT

FAST Charging

DC40RA

Hitri polnilnik XGT

- ▶ Z dvema hladilnima ventilatorjema, ki krožita zrak skozi akumulator za hitrejšo polnjenje
- ▶ Lahko ga namestite na steno
- ▶ LED-indikator polnjenja/napak

Časi polnjenja akumulatorja

BL4020 / 40 V max 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 40 V max 2,5 Ah	28 min
BL4040/F / 40 V max 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 40 V max 5,0 Ah	50 min
BL4080F / 40 V max 8,0 Ah	76 min



XGT

FAST Charging

DC40RB

Hitri polnilnik za dva akumulatorja XGT

- ▶ S tremi hladilnimi ventilatorji, ki krožijo zrak skozi akumulator za hitrejšo polnjenje
- ▶ Lahko ga namestite na steno
- ▶ LED-indikator polnjenja/napak

Časi polnjenja akumulatorja

BL4020 / 40 V max 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 40 V max 2,5 Ah	28 min
BL4040/F / 40 V max 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 40 V max 5,0 Ah	50 min
BL4080F / 40 V max 8,0 Ah	76 min

ADP10

ZA POLNENJE AKUMULATORJEV LXT®
NA POLNILNIKIH XGT



Uporabljajte z XGT polnilniki DC40RA/DC40RB/DC40RC za polnjenje 18 V akumulatorjev LXT®.



ADP12

KOMUNIKACIJSKI ADAPTER ZA
ORODJA IN AKUMULATORJE XGT®

- ▶ Zaščita pred krajo s kodo PIN
- ▶ Časovno zaklepanje
- ▶ Pregled zgodovine
- ▶ Dodajanje opomb



REŽE HITREJE / VEČ REZOV NA POLNJENJE

EFFICUT ZA LES; naslednja generacija žaginih listov. Linija izdelkov, zasnovanih za učinkovito rezanje, ki v kombinaciji z akumulatorskimi orodji omogočajo več rezov na eno polnjenje.



DO **140%**
VEČ REZOV



EFFICUT
SERIJA

KOLIČINA DELA*

*Z enim polnjenjem akumulatorja v primerjavi s standardnimi žaginimi listi

PREDNOSTI EFFICUT

TCT ŽAGINIH LISTOV ZA OPTIMALNO REZANJE

● EFFICUT ● STANDARD



HITREJŠE REZANJE

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi



VEČ OPRAVLJENEGA DELA

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi




DALJŠI ČAS DELOVANJA

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi

GEOMETRIJA ZOB

ZA UČINKOVITO REZANJE Z AKUMULATORSKIMI ORODJI

- 1 Oster zgornji rob omogoča gladke, čiste reze z manj napora.
- 2 Ukrivljen srednji del poveča učinkovitost odvajanja odrezkov.
- 3 Ožji spodnji del zmanjša upor pri rezanju in podaljšuje čas delovanja akumulatorja.
- 4 ATAFR / ATBR konfiguracija zob za ravno in izjemno natančno rezanje.



Artikel	Premier	Uporaba	Št. zob	Luknja	Oblika zob	Rezalni kot	Debelina reza	Debelina lista	Št. vrtljajev
POTOPNA / KROŽNA ŽAGA									
E-06890	150 mm	splošni namen	25T	20 mm	ATAFR	23°	1,4 mm	1,0 mm	10.180 min ⁻¹
B-62985	165 mm	izdelava okvirjev, splošni namen	25T	20 mm	ATAFR	23°	1,4 mm	1,0 mm	9.250 min ⁻¹
E-08676	185 mm	izdelava okvirjev, splošni namen	24T	30 mm	ATAFR	23°	1,45 mm	1,0 mm	8.250 min ⁻¹
B-64191	190 mm	izdelava okvirjev, splošni namen	24T	30 mm	ATAFR	23°	1,45 mm	1,0 mm	8.040 min ⁻¹
B-68622	190 mm	navzkrižni rezi/vzdolžno rezanje, izdelava okvirjev	45T	30 mm	ATAFR	23°	1,45 mm	1,0 mm	8.250 min ⁻¹
E-01915	235 mm	izdelava okvirjev, splošni namen	24T	30 mm	ATBR	20°	2,2 mm	1,5 mm	6.500 min ⁻¹
E-07696	260 mm	izdelava okvirjev, splošni namen	24T	30 mm	ATAFR	23°	2,15 mm	1,5 mm	5.870 min ⁻¹
E-12930	270 mm	izdelava okvirjev, splošni namen	24T	30 mm	ATAFR	23°	2,15 mm	1,5 mm	5.650 min ⁻¹
E-24848	415 mm	navzkrižni rezi/vzdolžno rezanje, izdelava okvirjev, splošni namen	35T	30 mm	ATAFR	23°	2,3 mm	1,8 mm	3.680 min ⁻¹
STABILNA KOTNA ŽAGA									
B-69864	165 mm	natančno rezanje za končno obdelavo	60T	20 mm	ATBR	10°	1,85 mm	1,35 mm	9.250 min ⁻¹
E-11140	190 mm	splošno navzkrižno/vzdolžno rezanje	25T	20 mm	ATBR	10°	1,85 mm	1,35 mm	8.040 min ⁻¹
E-11156	190 mm	gladki navzkrižni rezi	45T	20 mm	ATBR	10°	1,85 mm	1,35 mm	8.040 min ⁻¹
E-11162	190 mm	natančno rezanje za končno obdelavo	60T	20 mm	ATBR	10°	1,85 mm	1,35 mm	8.040 min ⁻¹
E-06987	216 mm	gladki navzkrižni rezi	45T	30 mm	ATBR	10°	2,0 mm	1,5 mm	7.070 min ⁻¹
B-64630	260 mm	splošno navzkrižno/vzdolžno rezanje	45T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.870 min ⁻¹
B-67284	260 mm	gladki navzkrižni rezi	60T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.870 min ⁻¹
B-67240	260 mm	natančno rezanje za končno obdelavo	80T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.870 min ⁻¹
B-67309	305 mm	splošno navzkrižno/vzdolžno rezanje	60T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹
B-67315	305 mm	gladki navzkrižni rezi	80T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹
B-67278	305 mm	natančno rezanje za končno obdelavo	100T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹



EFFICUT ZA KOMPOZITNE MATERIALE; učinkovito rezanje kompozita les-plastika. Zasnovani so na podlagi geometrije serije EFFICUT ZA LES z ohranjanjem vseh njenih prednosti in nadaljno optimizirajo kota konice za daljšo življenjsko dobo pri rezanju v trši WPC material.



DO **70%**
DALJŠA
ŽIVLJENJSKA DOBA



EFFICUT
SERIJA

TRPEŽNOST*

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi

PREDNOSTI EFFICUT

TCT ŽAGINIH LISTOV ZA OPTIMALNO REZANJE

● EFFICUT ● STANDARD



DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi



VEČ OPRAVLJENEGA DELA

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi




DALJŠI ČAS DELOVANJA

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi

GEOMETRIJA ZOB

ZA UČINKOVITO REZANJE Z AKUMULATORSKIMI ORODJI

- 1 Topi zgornji rob za daljšo življenjsko dobo žaginega lista.
- 2 Ukrivljen srednji del poveča učinkovitost odvajanja odrezkov.
- 3 Ožji spodnji del zmanjša upor pri rezanju in podaljšuje čas delovanja akumulatorja.
- 4 ATAFR konfiguracija zob za ravno in izjemno natančno rezanje.



Artikel	Premier	Uporaba	Št. zob	Luknja	Oblika zob	Rezalni kot	Debelina reza	Debelina lista	Št. vrtljajev
POTOPNA / KROŽNA ŽAGA									
E-12217	165 mm	hitro splošno navzkrižno/vzdolžno rezanje	24T	20 mm	ATAFR	15°	1,5 mm	1,0 mm	9.250 min ⁻¹
E-12158	165 mm	gladko navzkrižno/vzdolžno rezanje	40T	20 mm	ATAFR	15°	1,5 mm	1,0 mm	9.250 min ⁻¹
E-12164	185 mm	hitro splošno navzkrižno/vzdolžno rezanje	24T	30 mm	ATAFR	15°	1,5 mm	1,0 mm	8.250 min ⁻¹
E-12170	185 mm	gladko navzkrižno/vzdolžno rezanje	40T	30 mm	ATAFR	15°	1,5 mm	1,0 mm	8.250 min ⁻¹
STABILNA KOTNA ŽAGA									
E-12186	190 mm	gladki navzkrižni rezi	50T	20 mm	ATAFR	8°	1,85 mm	1,35 mm	8.040 min ⁻¹
E-12192	216 mm	gladki navzkrižni rezi	60T	30 mm	ATAFR	8°	2,0 mm	1,5 mm	7.070 min ⁻¹
E-12201	260 mm	gladki navzkrižni rezi	75T	30 mm	ATAFR	8°	2,15 mm	1,65 mm	5.870 min ⁻¹

VEČJA UČINKOVITOST

Z NASLEDNJO GENERACIJO PRIBORA, KI JE ZASNOVAN ZA ZAGOTAVLJANJE OPTIMALNEGA REZANJA Z ELEKTRIČNIMI IN AKUMULATORSKIMI ORODJI



XGT BL AWS AFT
HS013G NOVO
Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Največja kapaciteta rezanja znaša 158 mm
- ▶ Omejitve zagonskega toka zmanjša reakcijo ob zagonu za več nadzora in boljše natančnost

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.100 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	415 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	45 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	158 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	106 mm


 EFFICUT ZA LES
E-2484835T
 415/30 x 1,8 mm / 23°

XGT BL AWS
HS012G
Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Vzdrževanje konstantne hitrosti za enakomerno gladko končno obdelavo pod obremenitvijo
- ▶ Vzdržljivo in lahko ohišje iz tlačno litega magnezija

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	50 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm


 EFFICUT ZA LES
B-6298525T
 165/20 x 1,4 mm / 23°

XGT BL AWS ADT
HS003G
Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Samodejno prilagaja števila vrtljajev glede na obremenitev za ohranjanje moči
- ▶ Vzdržljivo in lahko ohišje iz tlačno litega magnezija

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	190 / 185 / 15,88 / 20 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 56°
Kapaciteta rezanja (0°)	68,5 / 66 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	47,5 / 45,5 mm
Kapaciteta rezanja (56°)	35,5 / 34 mm


 EFFICUT ZA LES
B-6419124T
 190/30 x 1,45 mm / 23°

XGT BL AWS ADT
HS004G
Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Samodejno prilagaja števila vrtljajev glede na obremenitev za ohranjanje moči
- ▶ Vzdržljivo in lahko ohišje iz tlačno litega magnezija

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	190 / 185 / 15,88 / 20 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 48°
Kapaciteta rezanja (0°)	62,5 / 60 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	44,5 / 43 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	42 / 41 mm


 EFFICUT ZA LES
B-6419124T
 190/30 x 1,45 mm / 23°

XGT BL AWS
HS009G
Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Vzdrževanje konstantne hitrosti prepreči zmanjšanje vrtilne hitrosti pod obremenitvijo
- ▶ Vzdržljivo in lahko ohišje iz tlačno litega magnezija

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	235 / 15,88 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	1 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	61 mm
Kapaciteta rezanja (60°)	44 mm


 EFFICUT ZA LES
E-0191524T
 235/30 x 2,2 mm / 20°

XGT BL AWS
HS011G
Akumulatorska ročna krožna žaga

- ▶ Vzdrževanje konstantne hitrosti prepreči zmanjšanje vrtilne hitrosti pod obremenitvijo
- ▶ Vzdržljivo in lahko ohišje iz tlačno litega magnezija

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	270 / 15,88 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	1 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	101 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	71 mm
Kapaciteta rezanja (60°)	51 mm


 EFFICUT ZA LES
E-1293024T
 270/30 x 2,15 mm / 23°

IZBERITE PRAVI ŽAGIN LIST

ZA ŽELENO KONČNO OBDELAVO


GROBI REZ
24T

Najboljše za hitro/učinkovito splošno navzkrižno/vzdolžno rezanje lesa in izdelavo okvirjev.


SREDNJI REZ
45T

Najboljše za gladko navzkrižno/vzdolžno rezanje in izdelavo okvirjev.


GLADEK REZ
60T

Najboljše za natančno rezanje vezanih plošč in drugih lesenih plošč brez poškodb robov.



POTOPNA / KROŽNA ŽAGA



STABILNE KOTNE ŽAGE

60T

Najboljše za hitro/učinkovito splošno navzkrižno rezanje lesa in rezanje pod kotom.

80T

Najboljše za gladke navzkrižne reze in rezanje tršega ali mehkejšega lesa pod kotom.

100T

Najboljše za natančno rezanje za končno obdelavo, z minimalnimi poškodbami za obdelavo zaključnih letev.

XGT BL ADT

RS001G

Akumulatorska žaga z zadnjim ročajem

- ▶ Samodejno prilagaja števila vrtljajev glede na obremenitev za ohranjanje moči
- ▶ Vzdržljivo in lahko ohišje iz tlačno litega magnezija

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.400 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	185 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	53 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	65 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	45 mm
Kapaciteta rezanja (53°)	38 mm



EFFICUT ZA LES
E-08676 24T
185/30 x 1,45 mm / 23°

XGT BL AWS

RS002G

Akumulatorska žaga z zadnjim ročajem

- ▶ Vzdržljivo in lahko ohišje iz tlačno litega magnezija
- ▶ Električna zavora za največjo produktivnost

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	56 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	95 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	70 mm
Kapaciteta rezanja (56°)	54,5 mm



EFFICUT ZA LES
E-07696 24T
260/30 x 1,5 mm / 23°



PRIKLJUČITEV VODILA



Potopna žaga

SP001G

→ neposredna povezava



Krožna žaga

HS012G

+ adapter 196953-0



Krožna žaga

HS004G

→ neposredna povezava



Krožna žaga

HS009G

→ neposredna povezava



Krožna žaga


HS011G

→ neposredna povezava


MAKITA VODILA IN PRIBOR

ZELO NATANČNO VZDOLŽNO REZANJE

Opremljene s protizdrsnimi trakovi in posebej oblikovanim kanalom za pritrditev spon, s katerimi lahko letve enostavno pričvrstite na obdelovanec, za izjemno natančne reze.



1,0 m

Vodilo
199140-0

1,5 m

Vodilo
199141-8

1,9 m

Vodilo
194925-9

3,0 m

Vodilo
194367-7

POPOLNI SPREMLJEVALCI ZA VAŠE VODILO



196664-7

Kotno vodilo za vodilno letvo, 0–180°



1913K7-3

Vzporedno vodilo, 790 mm



198885-7

Set za spajanje vodilnih letov



199826-6

Komplet spon za hitro sprostitev



194385-5

Komplet spon

XGT BL AWS

SP001G

Akumulatorska potopna krožna žaga

- ▶ Omejitnik globine omogoča 2 mm predhodno izdelavo utora za gladke reze
- ▶ Vzdrževanje konstantne hitrosti za enakomerno gladko končno obdelavo pod obremenitvijo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500–4.900 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	1 / 48°
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm



EFFICUT ZA LES, MDF, LAMINAT
B-57320 56T
165/20 x 1,45 mm / 23°



SP001G

LES, MDF, LAMINAT

PRENOSNO

GLADKO/NATANČNO VZDOLŽNO REZANJE



XGT BL AWS DXT
LS002G
Akumulatorska stabilna kotna žaga

- ▶ LED-lučka osvetli žagin list, katerega senca označi linijo rezanja
- ▶ Žago lahko postavite ob steno, saj tirnice ne segajo preko ohišja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	216 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	48 / 48°
Kot žagine mize: L/D	60 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	70 x 312 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	70 x 220 mm



EFFICUT ZA LES
E-06987 45T
216/30 x 2,0 mm / 10°

XGT BL AWS DXT
LS004G
Akumulatorska drsna stabilna kotna žaga

- ▶ LED-lučka osvetli žagin list, katerega senca označi linijo rezanja
- ▶ Žago lahko postavite ob steno, saj tirnice ne segajo preko ohišja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	48 / 48°
Kot žagine mize: L/D	60 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	71 x 305 / 91 x 279 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	71 x 215 / 91 x 197 mm



EFFICUT ZA LES
B-64630 45T
260/30 x 2,15 mm / 10°

XGT BL AWS DXT
LS003G
Akumulatorska drsna stabilna kotna žaga

- ▶ LED-lučka osvetli žagin list, katerega senca označi linijo rezanja
- ▶ Žago lahko postavite ob steno, saj tirnice ne segajo preko ohišja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	305 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	48 / 48°
Kot žagine mize: L/D	60 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	92 x 382 / 107 x 363 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	61 x 268 / 71 x 255 mm



EFFICUT ZA LES
B-67309 60T
305/30 x 2,15 mm / 10°


LS003G
VELIKA KAPACITETA REZANJA
92x382 mm
PRI 90°

KAPACITETA REZANJA

NAVZKRIŽNO, ZAJERALNO, POD KOTOM, KOMBINIRANO, POSEBNI REZI



Model	Navzkrižni rez	Zajeralni rez		Rez pod kotom		Kombiniran rez		Zaključne letve		Talne letvice	
LS002G	70 x 312 mm	45° L/D	70 x 220 mm	45° L	50 x 312 mm	45° L x 45° L/D	50 x 220 mm	navzgor	—	navzgor	—
		60° L/D	70 x 155 mm	45° D	30 x 312 mm	45° R x 45° L/D	30 x 220 mm	vodoravno	—	vodoravno	—
LS004G	68 x 310 mm	45° L/D	68 x 218 mm	45° L	42 x 310 mm	45° L x 45° L/D	42 x 218 mm	navzgor	168 mm	navzgor	133 mm
		60° L/D	68 x 155 mm	45° D	29 x 305 mm	45° R x 45° L/D	29 x 215 mm	vodoravno	248 mm	vodoravno	305 mm
LS003G	92 x 382 mm	45° L/D	92 x 268 mm	45° L	61 x 382 mm	45° L x 45° L/D	61 x 268 mm	navzgor	203 mm	navzgor	171 mm
		60° L/D	92 x 185 mm	45° D	44 x 382 mm	45° R x 45° L/D	44 x 268 mm	vodoravno	320 mm	vodoravno	416 mm



		VC2211M, VC3210LX1, VC3211HX1, VC3211MX1, DVC155L, DVC157L, DVC865L, DVC867L, VC0046L, VC0066M	DVC261, DVC265X, DVC660, VC0086, VC0096, VC0116, VC0126	VC2211MX1, VC3210LX1, VC3211HX1, VC3211MX1, DVC150L, DVC157L, DVC867L, VC0016L, VC0036L, VC0046L, VC0056L, VC0066M	VC2000L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	VC3012L, VC4210L, VC4210M
PRIKLJUČITEV SESALNIKA		Ø 28 cev	Ø 28 cev	Ø 38 cev	Ø 32C cev	Ø 32B cev
POTOPNA ŽAGA	SP001G	195547-8 + 195546-0	195547-8 + 195546-0	417307-1 + 195546-0	P-81745	P-70378
	HS003G / HS004G					
KROŽNA ŽAGA	HS009G / HS011G	195547-8 + 195546-0	195547-8 + 195546-0	417307-1 + 195546-0	P-81745	P-70378
	HS012G	195547-8 + 195546-0	195547-8 + 195546-0	417307-1 + 195546-0	P-81745	P-70378
	RS001G					
	RS002G	195545-2	195545-2	417307-1	W107418680	W107418688
	HS013G	195545-2	195545-2	417307-1	W107418680	W107418688
STABILNA KOTNA ŽAGA	LS002G / LS003G / LS004G	195547-8 + 195546-0	—	417307-1 + 195546-0	P-81745	P-70378

TEHNOLOGIJA AWS®

SAMODEJNO ODSESAVANJE PRAHU

AWS® uporablja tehnologijo Bluetooth za brezžično povezavo vašega orodja s sesalnikom. Samodejno vklopi/izklopi sesalnik samo, ko začnete/nehate delati z vašim orodjem za večjo mobilnost in učinkovitost.



198900-7

Brezžični oddajnik AWS WUT01 za orodja z možnostjo AWS in sesalnike



199742-2

Brezžični adapter AWS WUT02Z za električne sesalnike z vtičnico za napajanje orodij

199790-1

Komplet WUT01 + WUT02Z

XGT BL AFT

CS002G

Akumulatorska ročna žaga za kovino

- Zasnovano za rezanje 65 mm kovinskih profilov z enkratnim prehodom
- Električna zavora za največjo produktivnost
- Enostavno odstranjevanje prahu zahvaljujoč vgrajenemu zbiralniku za prah

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min ⁻¹
Žagin list/luknja Ø	185/30 mm
Kapaciteta rezanja	67 mm



EFFICUT ZA KOVINO
E-12859 45T
185/30 x 1,4 mm / 0°



CS002G

ZASNOVANO ZA

ENKRATNI PREHOD

PRI REZANJU 65 mm KOVINSKIH PROFILOV



EFFICUT ZA KOVINO; zasnovani za hitro, gladko in ravno rezanje kovin. Tanek rez in učinkovita oblika konice z gladkim odstranjevanjem odpadkov omogoča hitrejše rezanje in večjo količino rezov pri uporabi akumulatorskega orodja.



DO **60%**
VEČ REZOV



EFFICUT
SERIJA


KOLIČINA DELA*

*Z enim polnjenjem akumulatorja v primerjavi s standardnimi žaginimi listi

PREDNOSTI EFFICUT


TCT ŽAGINIH LISTOV ZA OPTIMALNO REZANJE

● EFFICUT ● STANDARD




HITREJŠE REZANJE

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi



VEČ OPRAVLJENEGA DELA

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi




DALJŠI ČAS DELOVANJA

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi

GEOMETRIJA ZOB

ZA UČINKOVITO REZANJE Z AKUMULATORSKIMI ORODJI

- 1 Posebno zasnovana konica za učinkovitejše rezanje in večjo vzdržljivost.
- 2 Ukrivljen srednji del poveča učinkovitost odvajanja odrezkov.
- 3 CERMET konice za izredno odpornost proti obrabi in koroziji.
- 4 SMCTG konfiguracija zob za stabilno/ravno rezanje in večjo odpornost.



Artikel	Premer	Uporaba	Št. zob	Luknja	Oblika zob	Rezalni kot	Debelina reza	Debelina lista	Št. vrtljajev
ŽAGA ZA KOVINO									
B-69272	136 mm	nerjavno jeklo	45T	20 mm	SMTCG	0°	1,1 mm	0,95 mm	4.500 min ⁻¹
B-69331	150 mm	nerjavno jeklo	48T	20 mm	SMTCG	0°	1,1 mm	0,95 mm	4.680 min ⁻¹
E-12859	185 mm	kovina	45T	30 mm	SMTCG	0°	1,4 mm	1,2 mm	5.800 min ⁻¹
E-12843	185 mm	nerjavno jeklo	60T	30 mm	SMTCG	0°	1,4 mm	1,2 mm	5.800 min ⁻¹
NAMIZNA ŽAGA ZA KOVINO									
E-12055	305 mm	kovina	63T	25,4 mm	SMTCG	-2°	2,0 mm	1,75 mm	2.000 min ⁻¹
E-19750	305 mm	nerjavno jeklo	96T	25,4 mm	SMTCG	-3°	2,0 mm	1,75 mm	2.000 min ⁻¹

ČISTO REZANJE BREZ SRHOV

Z MANJ SEGREVANJA, ISKRENJA IN POSEBEJ ZASNOVANIMI KARBIDNIMI ZOBMI ZA BOLJŠO UČINKOVITOST, HITROST IN DALJŠO ŽIVLJENJSKO DOBO

*V primerjavi z abrazivnimi rezilnimi diski





EFFICUT ZA ALUMINIJ; vsestranska geometrija zob, ki ni priporočena zgolj za rezanje aluminija, vendar je primerna tudi za les, PVC ... Zasnovano za hitrejšo rezanje z več rezi na polnjenje in manjšo izgubo časa zaradi menjave rezil pri rezanju različnih materialov.



DO
40%
VEČ REZOV



EFFICUT
SERIJA


KOLIČINA DELA*

*Z enim polnjenjem akumulatorja v primerjavi s standardnimi žaginimi listi

PREDNOSTI EFFICUT


TCT ŽAGINIH LISTOV ZA OPTIMALNO REZANJE

● EFFICUT ● STANDARD




HITREJŠE REZANJE

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi



VEČ OPRAVLJENEGA DELA

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi




ČISTEJŠI REZI

*V primerjavi s standardnimi žaginimi listi

GEOMETRIJA ZOB

ZA UČINKOVITO REZANJE Z AKUMULATORSKIMI ORODJI

- 1 Posebno zasnovana konica za učinkovitejšo rezanje in večjo vzdržljivost.
- 2 Tanki rezi za manjši upor pri rezanju in daljšim časom delovanja akumulatorja.
- 3 Ukrivljeni del pred vsako konico poveča učinkovitost odvajanja odrezkov.
- 4 SMCTG konfiguracija zob za stabilno/ravno rezanje in večjo odpornost.



Artikel	Premier	Uporaba	Št. zob	Luknja	Oblika zob	Rezalni kot	Debelina reza	Debelina lista	Št. vrtljajev
STABILNA KOTNA ŽAGA									
E-06323	260 mm	aluminij	81T	30 mm	SMTCG	-3°	1,85 mm	1,5 mm	5.870 min ⁻¹
E-13247	305 mm	aluminij	81T	30 mm	SMTCG	-3°	2,0 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹
E-13306	305 mm	aluminij	96T	30 mm	SMTCG	-3°	2,0 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹

NEVERJETNO VSESTRANSKI

REŽEJO VEČ
KOT ZGOLJ ALUMINIJ

Vsestranska geometrija zob omogoča rezanje v različne materiale.

KOVINA		PRIPOROČENO
Aluminij		★
Barvne kovine		★
LES		PRIMERNO
Trd les	↗	Vezne plošče
Mehak les	↗	MDF, OSB
Iverna plošča	↗	Zaključne deske
Kompozit	↗	Laminat
UMETNE MASE		PRIMERNO
Corian	↗	
PVC	↗	

EFFICUT XGT



ZASNOVANO ZA REZANJE Z AKUMULATORSKIMI ORODJI



www.makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem katalogom.
Pridržujemo si pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 (0) 59 083 600 / info@makita.si