


AIGOSTAR

LED FLOOD LIGHT

Please take time to read this leaflet carefully and retain it for future reference.


EN Diagram:

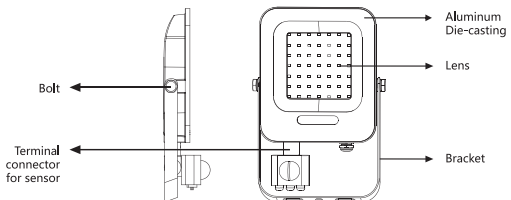

SPECIFICATION

Item No.	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Voltage	220-240V~ 50/60Hz			
Wattage	20W	30W	50W	100W
Power factor	0.9	0.9	0.9	0.9
Lumen	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Lamp type	LED 2835			
CRI	>80			
Material	Aluminum Die-casting			
Beam angle	120°			
Products size	121x190x54mm	154x228x55mm	182x263x57mm	217x323x57mm
Color Temp	4000K/6500K			
Work Temp	-10°C ~ +50°C			
Protection	IP65			
Housing color	Black			
Use position	Wall installation			
Net weight	301g	471.5g	719.5g	1058g
Max projected area	2.299m²	3.5112m²	4.7866m²	7.0091m²
Working environment	Outdoor			
The installation requires less than 5 min, please refer to the relevant glass panel protection methods and relief device				
Glue sticks/Tempered glass				

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.




SAFETY INFORMATION

- 1.Installation must be carried out accordance with national building and wiring regulations. If you have any doubts about installing this product, please consult a qualified electrician.
- 2.The LED module light source in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer, service agent or a similar qualified person.
- 3.Dangerous voltage may be accessible with the cover removed.
- 4.This product is suitable for connection to a 220-240V~ 50/60Hz supply.
- 5.This is a class I product that requires an earth connection and IP65 rated for outdoor use.






SENSOR SPECIFICATION:

Power Source	220-240V~
Power Frequency	50/60Hz
Ambient Light	<10-2000LUX (adjustable)
Time-Delay	10sec±3sec max: 7min±2min
Rated Load	100W (LED lamp)
Detection Range	120°
Working Temperature	-20 °C ~ +40°C
Working Humidity	<93%RH
Installation Height	1.8m~2.5m
Detection Motion Speed	0.6~1.5m/s
Detection Distance	2-8m (<24°C)

Turning the SENS dial anticlockwise will decrease the detection range (2m-10m). Turning the TIME dial anticlockwise will decrease the hold time (10 seconds-7minutes). Turning the LUX dial anticlockwise will restrict activation to lower light conditions(3-2000lux).

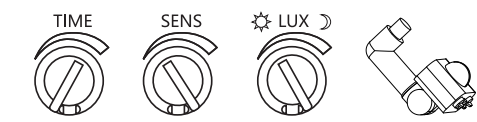


INSTALLATION

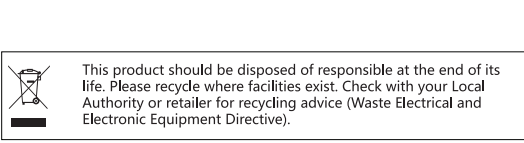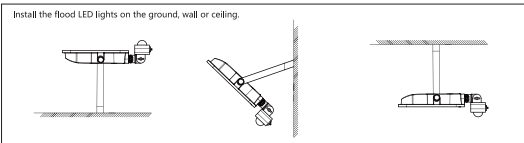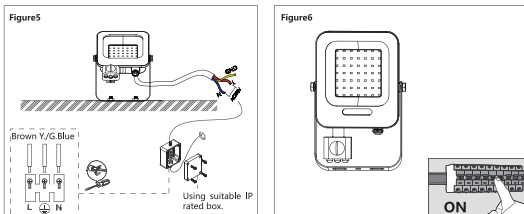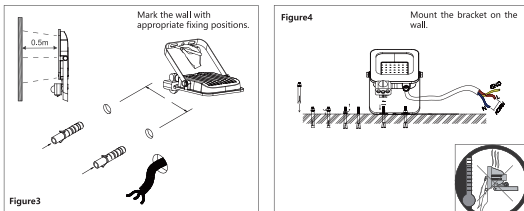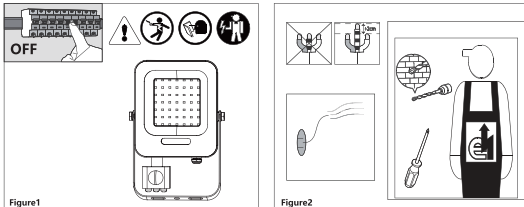

Lea las instrucciones con atención y consérvelas para futuras consultas.


ES Diagrama:

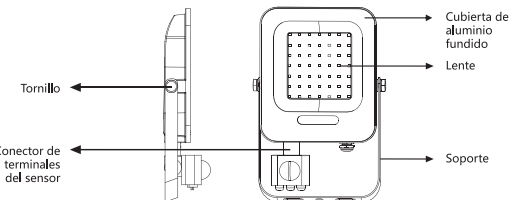

ESPECIFICACIONES

Número de producto	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Voltage	220-240V~ 50/60Hz			
Potencia	20W	30W	50W	100W
Factor de potencia	0,7	0,9	0,9	0,9
Lúmenes	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Tipo de lámpara	LED 2835			
CRI	>80			
Material	Aluminio fundido			
Ángulo del haz de luz	120 grados			
Tamaño de los productos	121x190x54mm	154x228x55mm	182x263x57mm	217x323x57mm
Temperatura del color	4000K/6500K			
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C			
Protección	IP65			
Color de la cubierta	Negro			
Posición	Instalación en la pared			
Peso neto	301g	471.5g	719.5g	1058g
Superficie máxima proyectada	2.299m²	3.5112m²	4.7866m²	7.0091m²
Entorno de funcionamiento	Exteriores			
Las barras de luz no deben ser inferior a 5m. La garantía de protección del panel de vidrio al depósito de luz es de 5 años sin estructura.				
Barras de pegamento/vidrio templado				

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando llegue al final de su vida útil, deberá reemplazarse toda la luminaria.




INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

- 1.La instalación debe realizarse siguiendo las normas nacionales de construcción y cableado. Si tiene alguna duda sobre la instalación de este producto, consulte a un electricista profesional.
- 2.La fuente de luz del módulo LED de esta lámpara solo puede sustituirla el fabricante, el servicio técnico o un profesional similar.
- 3.Si retira la tapa, podrá quedar expuesto voltaje peligroso.
- 4.Éste producto es apto para conectarlo a una fuente de alimentación de 220-240V~ 50/60 Hz.
- 5.Este producto es de clase I y requiere una toma de tierra y dispone de clasificación IP65 para uso en exteriores.






ESPECIFICACIONES DEL SENSOR:

Fuente de alimentación	220-240V~
Frecuencia de la potencia	50/60Hz
Luz ambiental	<10-2000 LUX (ajustable)
Retardo	min: 10 seg. ±3 seg. máx: 7 min. ±2 min.
Carga nominal	100 W (lámpara LED)
Rango de detección	120 grados
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ +40 °C
Humedad de funcionamiento	< 93 % HR
Altura de la instalación	1,8 m ~ 2,5 m
Velocidad de detección de movimiento	0,6 ~ 1,5 m/s
Distancia de detección	2 ~ 8 m (< 24 °C)

Al girar el mando SENS en sentido antihorario, se reducirá el rango de detección (2 m - 10 m). Al girar el mando TIME en antihorario, se reducirá el tiempo de retención (10 segundos - 7 minutos). Al girar el mando LUX en sentido antihorario, la activación se limitará a las condiciones de luz más bajas (3-2000lux).




INSTALACIÓN:

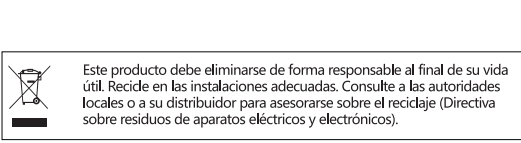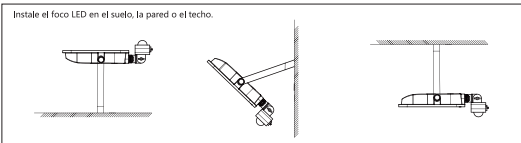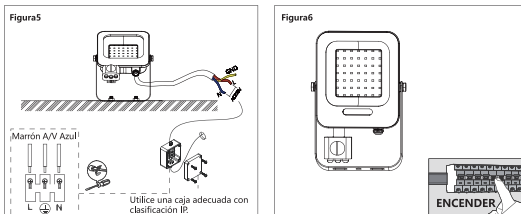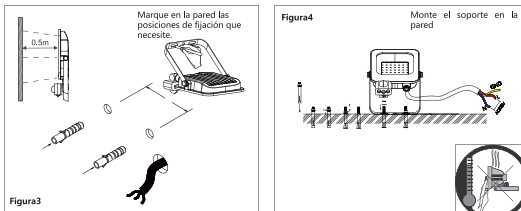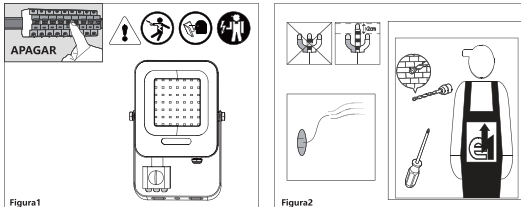

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.


PL Schemat:

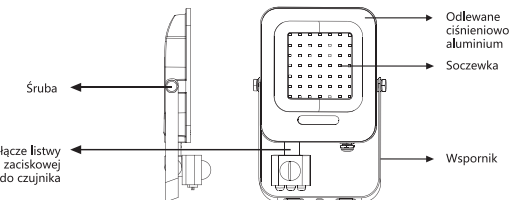

SPECYFIKACJA

Nr pozycji	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Napięcie	220-240V~ 50/60Hz			
Moc	20W	30W	50W	100W
Współczynnik mocy	0,7	0,9	0,9	0,9
Luminy	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Rodzaj lampy	LED 2835			
CRI	>80			
Material	Odlewane ciśnieniowo aluminium			
Kąt promieniowania	120°			
Wymiary produktów	121x190x54mm	154x228x55mm	182x263x57mm	217x323x57mm
Temp. barwienia	4000K/6500K			
Temp. robocza	-10°C ~ +50°C			
Klasa ochrony	IP65			
Kolor obudowy	Czarny			
Przeznaczenie	Montaż na ścianie			
Waga netto	301g	471.5g	719.5g	1058g
Maks. powierzchnia projekcji	2.299m²	3.5112m²	4.7866m²	7.0091m²
Środowisko pracy	Na zewnątrz			
Wykazano, montaż miniejęz. 5 min. w odpowiednich warunkach przy użyciu kleju i szkła hartowanego				
Styfty kleju/szkło hartowane				

Źródło światła w tej oprawie nie jest wymienne; gdy jego żywotność dobiegnie końca, należy wymienić całą oprawę.



INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- 1.Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi i elektrycznymi. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące instalacji tego produktu, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- 2.Wymianę źródła światła modułu LED w tej oprawie może przeprowadzić wyłącznie producent, przedstawiciel serwisowy lub podobnie wykwalifikowana osoba.
- 3.Po zdjęciu pokryw należy uważać na niebezpieczne napięcie.
- 4.Ten produkt nadaje się do podłączenia do zasilania 220-240V~ 50/60 Hz.
- 5.Jest to produkt klasy I, który wymaga uziemienia; posiada on klasę ochrony IP65 do użytku na zewnątrz.






SPECYFIKACJA CZUJNIKA:

Źródło zasilania	220-240V~
Częstotliwość zasilania	50/60Hz
Światło otoczenia	<10-2000 LUX (regulowane)
Opóźnienie czasowe	min: 10 sek. ± 3 sek. maks: 7 min ± 2 min
Obciążenie znamionowe	100 W (lampa LED)
Zakres wykrywania	120°
Temperatura robocza	-20 °C ~ +40°C
Wilgotność robocza	<93% wilgotności względnej
Wysokość montażu	1,8 m~2,5 m
Prędkość wykrywania ruchu	0,6~1,5 m/s
Odległość wykrywania	2-8 m (<24°C)

Obrot pokrętki SENS w lewo zmniejszy zasięg wykrywania (2 m-10 m). Obrot pokrętki TIME w lewo skróci czas wstrzymania (10 sekund-7 minut). Obrot pokrętki LUX w lewo ograniczy aktywację do słabszego oświetlenia (3-2000 lux).




MONTAŻ:

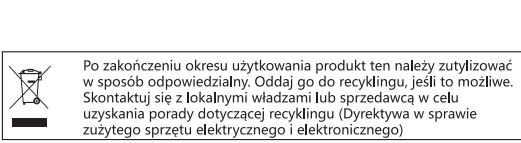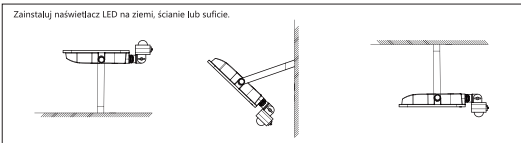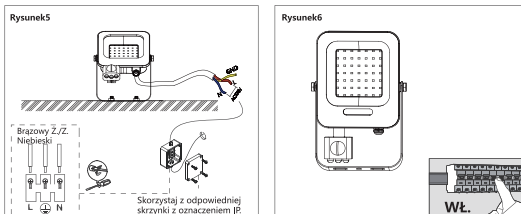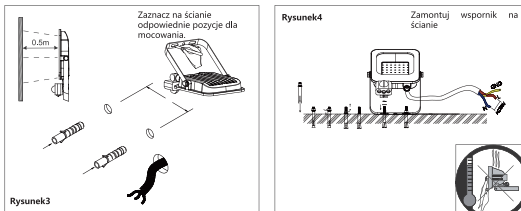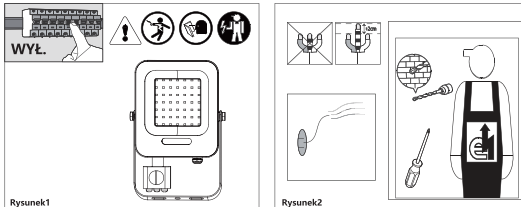

Si prega di leggere attentamente questo foglio illustrativo e conservarlo per futuro riferimento.


IT Diagram:

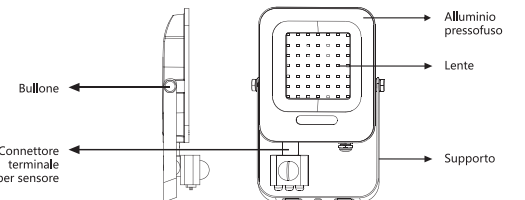

SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Tensione	220-240V~ 50/60Hz			
Potenza	20W	30W	50W	100W
Fattore di potenza	0.7	0.9	0.9	0.9
Lumen	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Tipologia	LED 2835			
CRI	>80			
Materiali	Alluminio pressofuso			
Angolo di illuminazione	120°			
Dimensioni	121x190x54mm	154x228x55mm	182x263x57mm	217x323x57mm
Temperatura luce	4000K/6500K			
Temperatura di utilizzo	-10°C ~ +50°C			
Grado di protezione	IP65			
Colore alloggiamento	Nero			
Utilizzo	Installazione a parete			
Peso netto	301g	471.5g	719.5g	1058g
Area massima di protezione	2.299m²	3.5112m²	4.7866m²	7.0091m²
Ambiente di applicazione	Esterno			
Altezza di installazione interferenza 5 mm, ridotti metodi di protezione del pannello di vetro e fissaggio	Colla/Vetro temperato			

La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.



INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- 1.L'installazione deve essere eseguita in conformità con le normative nazionali. In caso di dubbi sull'installazione di questo prodotto, consultare un elettricista qualificato.
- 2.La luce LED di questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore, dall'agente di servizio o da un tecnico qualificato.
- 3.Se la cover viene rimossa, c'è il pericolo di prendere scosse elettriche.
- 4.Questo prodotto è compatibile con una rete elettrica a corrente alternata a 220-240V~ 50/60Hz.
- 5.Questo è un prodotto di classe I, dunque richiede la messa a terra e un grado di protezione IP65 adeguato all'utilizzo all'aperto.


SPECIFICHE SENSORE

Tensione	220-240V~
Frequenza	50/60Hz
Sensibilità	<10-2000 LUX (regolabile)
Durata accensione	min 10±3sec. max 7±2min
Carico nominale	100 W (luce LED)
Angolo di rilevazione	120 °
Temperatura di utilizzo	-20°C ~ +40°C
Umidità tollerata	<93% RH
Altezza di installazione	1,8m - 2,5m
Velocità rilevazione movimento	0,6m/s - 1,5m/s
Distanza rilevazione	2m - 8m (<24°C)






Ruotando la manopola SENS in senso antiorario si riduce la distanza di rilevazione (2m-10m).

Ruotando la manopola TIME in senso antiorario si diminuirà la durata di accensione (10sec ~ 7min)

Ruotando la manopola LUX in senso antiorario si regoleranno le condizioni di luce per l'attivazione (3-2000 lux).

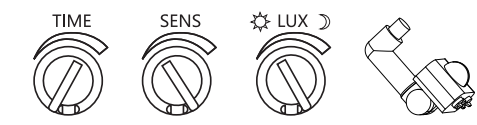


INSTALLATION:

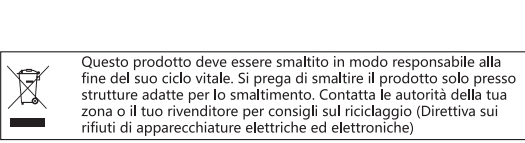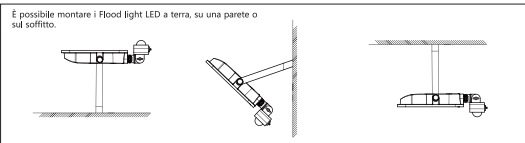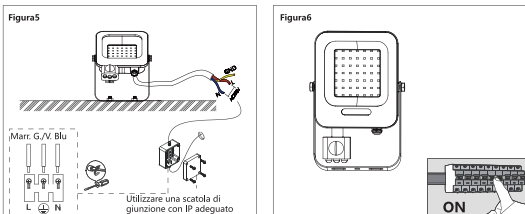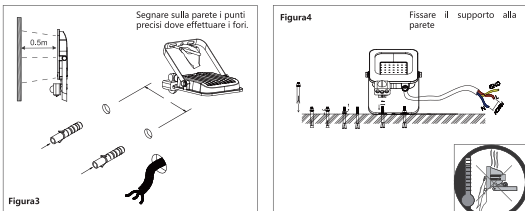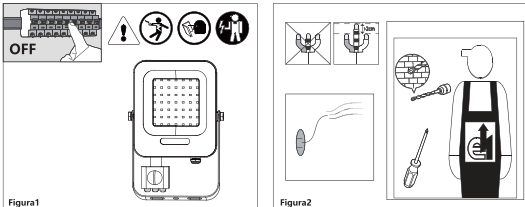

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, dieses Merkblatt sorgfältig zu lesen, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.


DE Diagramm:

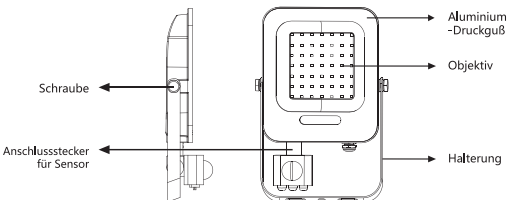

SPEZIFIKATION

Artikel Nr.	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Spannung	220-240V~ 50/60Hz			
Leistung	20W	30W	50W	100W
Leistungsfaktor	0,7	0,9	0,9	0,9
Lumen	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Typ der Lampe	LED 2835			
CRI	>80			
Material	Aluminium-Druckguß			
Abstrahlwinkel	120°			
Größe der Produkte	121x190x54mm	154x228x55mm	182x263x57mm	217x323x57mm
Farbtemperatur	4000K/6500K			
Lebenszeit	-10°C ~ +50°C			
Schutz	IP65			
Farbe des Gehäuses	Schwarz			
Position verwenden	Installation an der Wand			
Nettogewicht	301g	471.5g	719.5g	1058g
Max. projizierte Fläche	2.299m²	3.5112m²	4.7866m²	7.0091m²
Arbeitsumgebung	Draußen			
Die Installation sollte weniger als 5 Minuten dauern, lesen Sie bitte die entsprechenden Schutzmaßnahmen für die Glasplatte und das Befestigungsgerät				
Klebstoffe/Hartglas				

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.



INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA


- 1.Die Installation muss gemäß den nationalen Bau- und Verdrahtungsvorschriften durchgeführt werden. Wenn Sie Zweifel an der Installation dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
- 2.Die LED-Modul-Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
- 3.Bei abgenommener Abdeckung können gefährliche Spannungen zugänglich sein.
- 4.Dieses Produkt ist für den Anschluss an eine 220-240V~ 50/60 Hz Versorgung geeignet.
- 5.Es handelt sich um ein Produkt der Klasse I, für das ein Erdungsanschluss erforderlich ist, und das für die Verwendung im Freien die Schutzart IP65 aufweist.

SPEZIFIKATION DES SENSORS:

Stromquelle	220-240V~
Netzfrequenz	50/60Hz
Umgebungslicht	<10-2000 LUX (einstellbar)
Zeitverzögerung	min: 10 Sek. ±3 Sek. max:



NL Diagram:

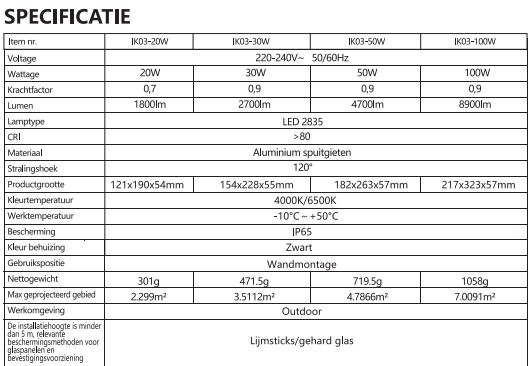

1. De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale bouw- en bedravingsvoorschriften. Als u twijfels heeft over de installatie van dit product, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien.
2. De LED-module lichtbron in de armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant, serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
3. Toegang tot de gevaarlijke spanning is mogelijk als het deksel is verwijderd.
4. Dit product is geschikt voor aansluiting op een 220-240V~ 50/60Hz voeding.
5. Dit is een klasse I-product dat een aardverbinding vereist en een IP65-classificatie voor gebruik buitenshuis.

Krachtbron	220-240V~
Stroomfrequentie	50/60Hz
Omgevingslicht	<10-2000LUX (instelbaar)
Tijd-Vertraging	min:10sec±3sec max: 7min±2min
Nominale belasting	100W (LED lamp)
Detectiebereik	120°
Werktemperatuur	-20 °C ~ +40°C
Werkvochtigheid	<93%RH
Installatiehoogte	1.8m - 2.5m
Detectie Bewegingssnelheid	0.6-1.5m/s
Detectieafstand	2-8m (<24°C)

Afbekking 1

Markeer de muur met de juiste bevestigingspunten.

0,5m

Afbekking 2

Afbekking 3

Afbekking 4

Bevestig de beugel aan de muur

Afbekking 5

Gebruik een doos met geschikte IP-classificatie.

Brain GeefGroen (Blauw)

L N


Afbekking 6

Afbekking 7

Afbekking 8

Installeer de LED-schijfwerpers op de grond, aan de muur of aan het plafond.

FR Schéma:

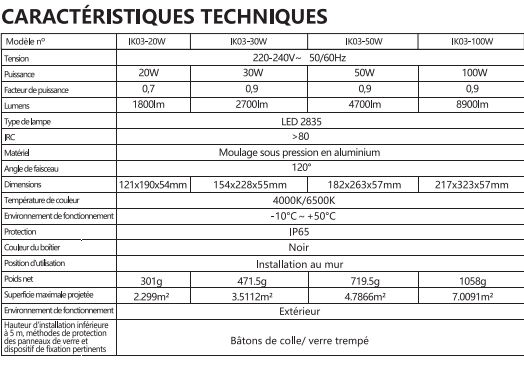

1. L'installation doit être effectuée conformément aux réglementations nationales en matière de construction et de câblage. Si vous avez des doutes sur l'installation de ce produit, veuillez consulter un électricien qualifié.
2. La source lumineuse du module LED de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire.
3. Une tension dangereuse peut être accessible si le couvercle est retiré.
4. Ce produit nécessite une connexion à une alimentation 220-240V~ 50/60Hz.
5. Ceci est un produit de classe I qui nécessite une connexion à la terre. Sa protection IP65 permet une utilisation en extérieur.

Alimentation	220-240V~
Fréquence	50/60Hz
Lumière ambiante	<10-2000LUX (ajustable)
Temporisation	minimum 10sec±3sec maximum 7min±2min
Charge nominale	100W (Lampe à LED)
Portée de détection	120°
Température de fonctionnement	-20 °C ~ +40°C
Humidité de travail	<93%RH
Hauteur d'installation	1.8m~2.5m
Vitesse de mouvement de détection	0.6~1.5m/s
Distance de détection	2-8m (<24°C)

Figure 1

Marquez le mur avec les positions de fixation appropriées.

Figure 2

Montez le support sur le mur.

Figure 3

Utilisez un boîtier IP approprié.

Figure 4

Installez les projecteurs LED au sol, au mur ou au plafond.

Figure 5

Marquez le mur avec les positions de fixation appropriées.

Figure 6

Montez le support sur le mur.

Figure 7

Utilisez un boîtier IP approprié.

Figure 8

Installez les projecteurs LED au sol, au mur ou au plafond.

PT Diagrama:



1. A instalação deve ser realizada de acordo com os regulamentos nacionais de construção e fiação. Se tiver alguma dúvida sobre a instalação deste produto, consulte um electricista qualificado.
2. A fonte de luz do módulo LED nesta luminária deve ser substituída apenas pelo fabricante, agente de serviço ou pessoa similarmente qualificada.
3. Tensão perigosa pode ser acessível com a tampa removida.
4. Este produto é adequado para conexão a uma fonte de 220-240V~ 50/60 Hz.
5. Este é um produto de classe I que requer uma conexão à terra e classificação IP65 para uso externo.

Fonte de alimentação	220-240V~
Frequência de energia	50/60Hz
Luz ambiente	<10-2000UX (ajustável)
Atraso de tempo	min: 10 seg ± 3 seg max: 7 min ± 2 min
Carga nominal	100W (lâmpada LED)
Faixa de detecção	120 °
Temperatura de trabalho	-20 °C ~ +40 °C
Umidade de Trabalho	<93% UR
Altura de instalação	1.8 m ~ 2.5 m
Velocidade de detecção de movimento	0.6 ~ 1.5 m / s
Distância de detecção	2-8m (<24 ° C)

TIME SENS  LUX 

DESLIGADO

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Marque a parede com as posições de fixação adequadas.

Figura 4

Monte o suporte na parede.

Figura 5

Marquem V.G. Azul


Usando a caixa com classificação IP adequada.

Figura 6

LIGADO

Instale as luzes LED de inundação no solo, parede ou teto.

HU Ábra:

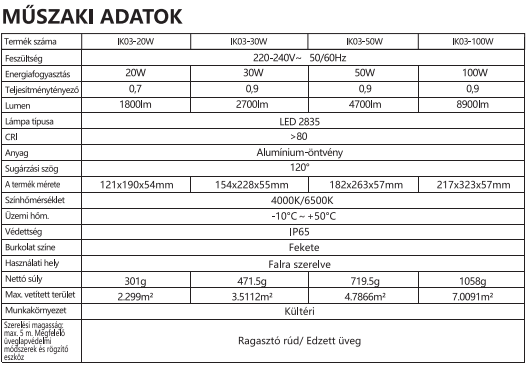

Termék száma	K03-20W	K03-30W	K03-50W	K03-100W
Feszültség	220-240V ~ 50/60Hz			
Energoefektivitás	20W	30W	50W	100W
Tápellátásnyújtóerő	0,7	0,9	0,9	0,9
Átlagos méretek	1800mm	2700mm	4700mm	8900mm
Lámpa típusa	LED 2835			
Csill	> 80			
Anyag	Alumínium-öntvény			
Szigazgatás szög	120°			
A termék mérete	121x190x54mm	154x228x55mm	182x263x57mm	217x323x57mm
Számkiosztás	4000K/6500K			
Üzemi hőm.	-10°C ~ +50°C			
Védettség	IP65			
Burkolat színe	Fekete			
Használati hely	Faltá szerelve			
Névtí súlya	301g	471,5g	719,5g	1058g
Max. vehető terhelés	2,29kg	3,5112kg	4,7866kg	7,0091kg
Garanciaéveszt	Kültéri			
Számkiosztás: max. 5 m. (6000K) vagy 6000K és 6500K-es vegyes elosztás	Ragasztó rúd/ Edzett üveg			

1.A Szerelést A Nemzeti Építészeti És Kábelezési Előírásoknak Megfelelően Kell Végezni. Ha Kérdései Vannak A Termék Szerelésével Kapcsolatban, Kérje Képzett Elektromos Szakember Tanácsát.

2.A Lámpában Található Led-modul Fényforrást Csak A Gyártó, A Gyártó Szakszerve, Vagy Hasonlóan Képzett Személy Cserélheti Ki.

3.A Fedél Eltávolítása Esetén Veszélye Feszültségnek Válnak Elérhetővé.

4.A Készülék 220-240V~ 50/60 Hz Tápellátásra Csatlakoztatható.

5.A Készülék Class I Termék, Földelni Kell És Ip65 Védeettséggel Kültéri Használatra Is Alkalmas.

Áramforrás	220-240V~
Tápfrekvencia	50/60Hz
Környezeti fény	<10-2000 lux (állítható)
Késleltetési idő	10 mpm ± 3 mpm max: 7 perc ± 2 perc
Névleges terhelés	100 W (LED lámpa esetén)
Észlelési tartomány	120°
Üzemi hőmérséklet	-20 °C ~ +40 °C
Üzemi páratartalom	<93% RH
Szerelési magasság	1,8 m - 12,5 m
Érzékelt mozgássebesség	0,6-1,5 m/s
Érzékelési távolság	2-8 m (<24 °C)

TIME SENS  LUX 

KI

1. ábra

A falon jelölje be a rögzítési helyeket.

0,5m

2. ábra

A tartót rögzítse a falra.

3. ábra

4. ábra

5. ábra

Bama Y/G. Kék

Használjon megfelelő IP-minőségű dobozt.

A LED-es reflektort a padlón, a falon vagy a mennyezeten helyezheti el.

BE