



T1-M 模组规格书

文档版本: 20250815

[查看在线版本](#)

目录

1. 产品概述	2
1.1. 特性	2
1.2. 应用领域	2
2. 模组接口	4
2.1. 尺寸封装	4
2.2. 引脚定义	5
3. 电气参数	6
3.1. 绝对电气参数	6
3.2. 正常工作条件	6
3.3. 射频功耗	6
3.4. 工作电流	7
4. 射频参数	8
4.1. 基本射频特性	8
4.2. Wi-Fi 发射性能	8
4.3. Wi-Fi 接收性能	8
4.4. 蓝牙发射性能	9
4.5. 蓝牙接收性能	9
5. 天线信息	10
5.1. 天线类型	10
5.2. 降低天线干扰	10
6. 封装信息及生产指导	11
6.1. 机械尺寸	11
6.2. 生产指南	14
6.3. 推荐炉温曲线	16
6.4. 储存条件	18
7. 模组 MOQ 与包装信息	19
8. 附录：声明	20

T1-M 是由杭州涂鸦信息技术有限公司开发的一款低功耗嵌入式 Wi-Fi 模组。它由一个高集成度的无线射频芯片 T1 和少量外围器件构成，可以支持 AP 和 STA 双角色连接，并同时支持低功耗蓝牙连接。

1. 产品概述

T1-M 内置运行速度最高可到 160 MHz 的 32-bit MCU，内置 2 MB 闪存和 288 KB RAM。可以使模组支持云连接，并且 MCU 专为信号处理扩展的指令，使其可以有效地实现音频编码和解码。拥有外设 PWM、UART、ADC。多达五路的 32 位 PWM 输出使芯片非常适合高品质的 LED 控制。

1.1. 特性

- 内置低功耗 32 位 CPU，可以兼作应用处理器
- 主频支持 160 MHz
- 工作电压：3.0V-3.6V
- 外设：5×PWM、1×UART 和 1×ADC
- Wi-Fi 连通性
- 802.11 b/g/n
- 通道 1-14@2.4GHz
- 支持 WEP、WPA/WPA2、WPA/WPA2 PSK (AES) 和 WPA3 安全模式
- 802.11b 模式下最大 +17 dBm 的输出功率
- 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
- 支持蓝牙和 AP 两种配网方式（包括 Android 和 iOS 设备）
- 陶瓷天线
- 工作温度：-40°C 到 105°C
- 蓝牙连通性
- 低功耗蓝牙 V5.2 完整标准
- 蓝牙模式支持 6 dBm 发射功率
- 完整的蓝牙共存接口
- 陶瓷天线

1.2. 应用领域


- 智能楼宇
- 智慧家居/家电
- 智能插座、智慧灯
- 工业无线控制

- 婴儿监控器
- 网络摄像头
- 智能公交

2. 模组接口

2.1. 尺寸封装

T1-M 尺寸大小： $13\pm0.35\text{mm}$ (W) $\times$ $12.5\pm0.35\text{mm}$ (L) $\times$ $2.3\pm0.15\text{mm}$ (H)。T1-M 尺寸如下图所示：

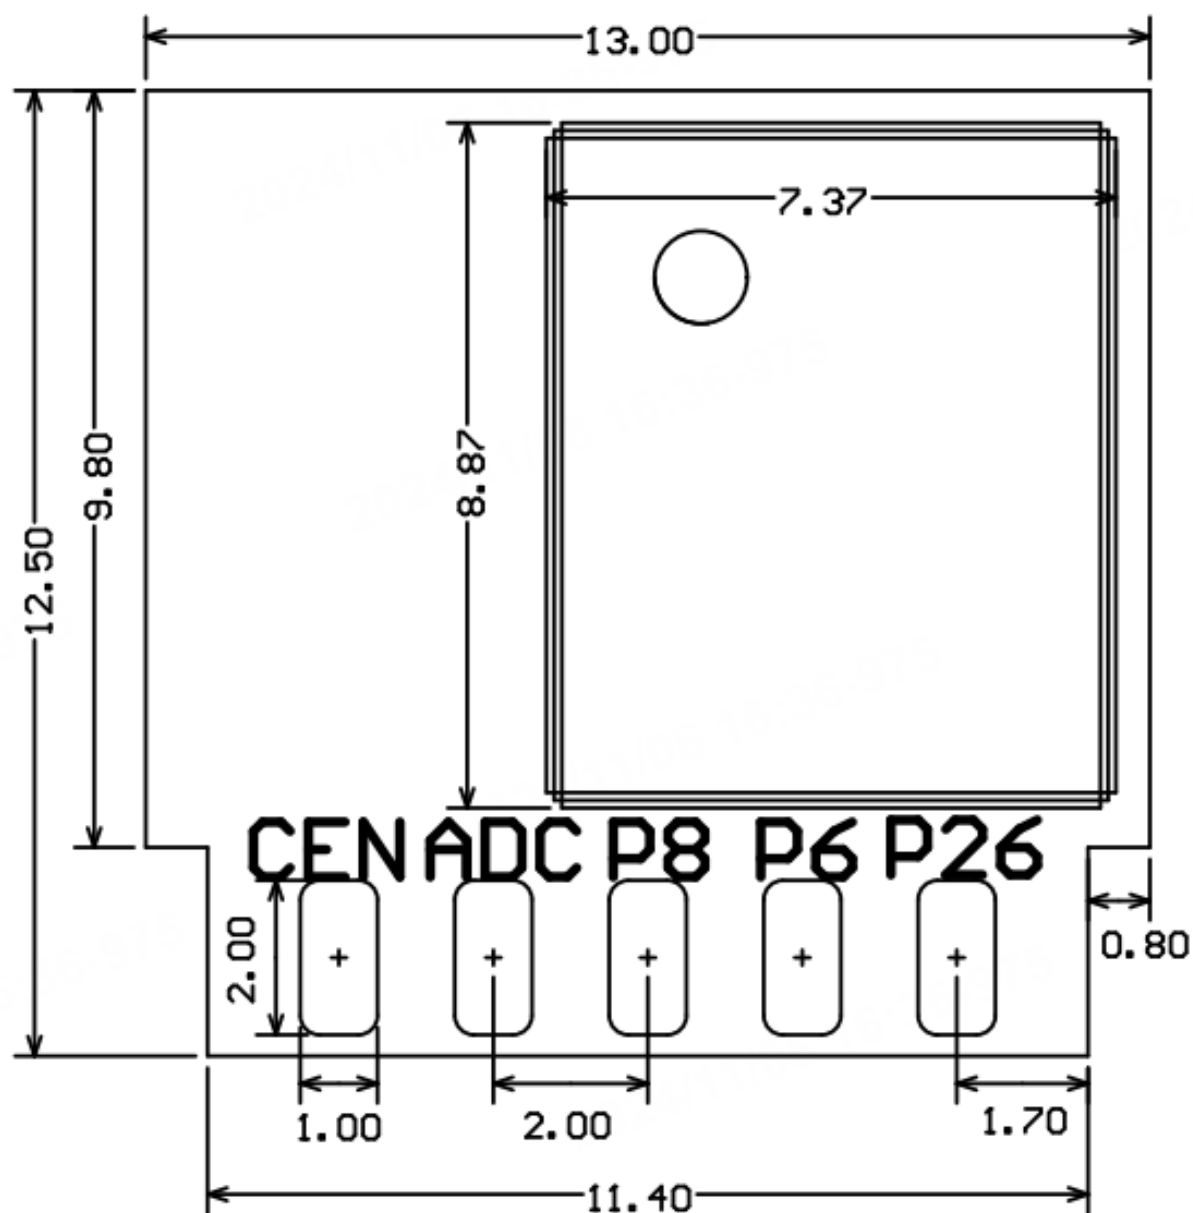

Top View

2.2. 引脚定义

引脚序号	符号	I/O 类型	功能
1	3V3	P	电源 3V3
2	P26	I/O	支持硬件 PWM（对应 IC 的 Pin 11）
3	GND	P	电源地
4	P6	I/O	支持硬件 PWM（对应 IC 的 Pin 12）
5	RX1	I/O	UART_RX1，用户串口数据接收口, P10（对应 IC 的 Pin 15）
6	P8	I/O	支持硬件 PWM（对应 IC 的 Pin 13）
7	TX1	I/O	UART_TX1，用户串口数据发送口, P11（对应 IC 的 Pin 16）
8	ADC	I/O	ADC 口，GPIO 1（对应 IC 的 Pin 17）
9	P9	I/O	支持硬件 PWM（对应 IC 的 Pin 14）
10	CEN	I/O	复位脚，低电平有效，模组内部已做上拉（对应 IC 的 Pin 9）
11	P24	I/O	支持硬件 PWM（对应 IC 的 Pin 10）

i

- ADC 口输入电平最大值为 VBAT（典型供电电压 3.3 V），外部分压电阻建议使用 M Ω 级别，同时靠近 ADC 口放置对地 100nF 电容滤波。
- P 表示电源引脚，I/O 表示输入输出引脚。
- 关于 MCU 对接方案，参考 [CBx 系列模组 MCU 对接设计指南](#)。

3. 电气参数

3.1. 绝对电气参数

参数	描述	最小值	最大值	单位
Ts	存储温度	-55	125	°C
VBAT	供电电压	-0.3	3.9	V
静电释放电压 (人体模型)	TAMB-25°C	-4	4	kV
静电释放电压 (机器模型)	TAMB-25°C	-200	200	V

3.2. 正常工作条件

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Ta	工作温度	-40	-	105	°C
VBAT	供电电压	3	3.3	3.6	V
VOL	I/O 低电平输出	VSS	-	VSS + 0.3	V
VOH	I/O 高电平输出	VBAT - 0.3	-	VBAT	V
I _{max}	I/O 驱动电流	-	6	20	mA

3.3. 射频功耗

工作状态	模式	速率	发射功率/ 接收	平均值	峰值 (典型值)	单位
发射	11b	11 Mbps	+17 dBm	312	380	mA
发射	11g	54 Mbps	+15 dBm	280	344	mA
发射	11n	MCS7	+14 dBm	268	332	mA
接收	11b	11 Mbps	连续接收	16	21	mA
接收	11g	54 Mbps	连续接收	16	21	mA
接收	11n	MCS7	连续接收	16	21	mA

i

以上数据模组采用稳压源 3.3 V 供电，固件版本 v6.0.0。不同测试环境条件下，测试数据略有差异。

3.4. 工作电流

工作模式	工作状态， Ta=25°C	平均值	最大值（典型 值）	单位
快连配网状态 (蓝牙配网)	模组处于蓝牙配网状态，Wi-Fi 指示灯慢闪	70	360	mA
快连配网状态 (AP 配网)	模组处在热点配网状态，Wi-Fi 指示灯慢闪	105	370	mA
网络连接状态	模组处于联网工作状态，Wi-Fi 指示灯常亮	45	300	mA
弱网连接状态	模组和热点处于弱网连接状态，Wi-Fi 指示灯常亮	135	360	mA
网络断连状态	模组处于断网工作状态，Wi-Fi 指示灯常灭	47	320	mA
模组 Disable 状态	模组处于 CEN 拉低状态	330	-	μA

4. 射频参数

4.1. 基本射频特性

参数项	详细说明
工作频率	2.412-2.484GHz
Wi-Fi 标准	IEEE 802.11b/g/n (通道 1-14)
数据传输速率	• 11b: 1、2、5.5、11 Mbps
	• 11g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps
	• 11n: HT20 MCS0-7
天线类型	陶瓷天线

4.2. Wi-Fi 发射性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RF 平均输出功率, 802.11b CCK Mode, 11M	-	17	-	dBm
RF 平均输出功率, 802.11g OFDM Mode, 54M	-	15	-	dBm
RF 平均输出功率, 802.11n OFDM Mode, MCS7 (HT20)	-	14	-	dBm
频率误差	-20	-	20	ppm

4.3. Wi-Fi 接收性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
-----	-----	-----	-----	----

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
PER<8%, RX 灵敏度, 802.11b DSSS Mode, 11M	-	-88	-	dBm
PER<10%, RX 灵敏度, 802.11g OFDM Mode, 54M	-	-75	-	dBm
PER<10%, RX 灵敏度, 802.11n OFDM Mode, MCS7(HT20)	-	-73	-	dBm
PER<10%, RX 灵敏度, 蓝牙 1M	-	-96	-	dBm

4.4. 蓝牙发射性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	2402	-	2480	MHz
空中速率	-	1	-	Mbps
发射功率	-20	6	20	dBm
频率误差	-150	-	150	KHz

4.5. 蓝牙接收性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RX 灵敏度	-	-96	-	dBm
最大射频信号输入	-10	-	-	dBm
互调	-	-	-23	dBm
共信道抑制比	-	10	-	dB

5. 天线信息

5.1. 天线类型

T1-M 天线为陶瓷天线。


5.2. 降低天线干扰

为确保 Wi-Fi 性能的最优化，建议模组天线部分和其他金属件距离至少在 15mm 以上。


6. 封装信息及生产指导

6.1. 机械尺寸

T1-M PCB 尺寸大小: $13\pm0.35\text{mm}$ (W) $\times$ $12.5\pm0.35\text{mm}$ (L) $\times$ $0.8\pm0.1\text{mm}$ (H)。

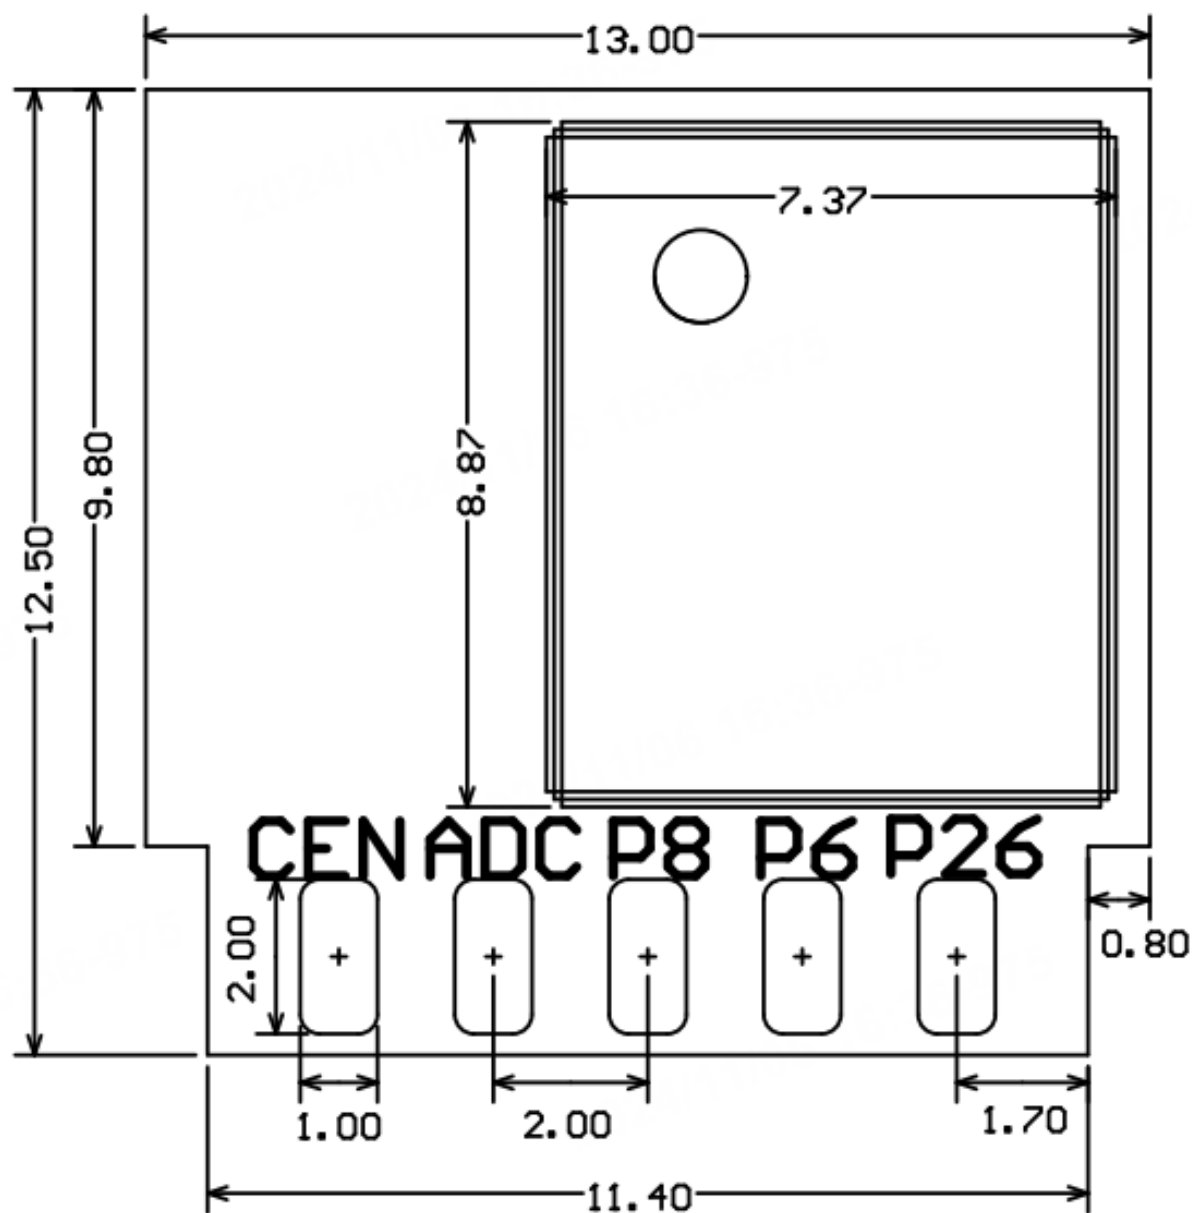

Top View

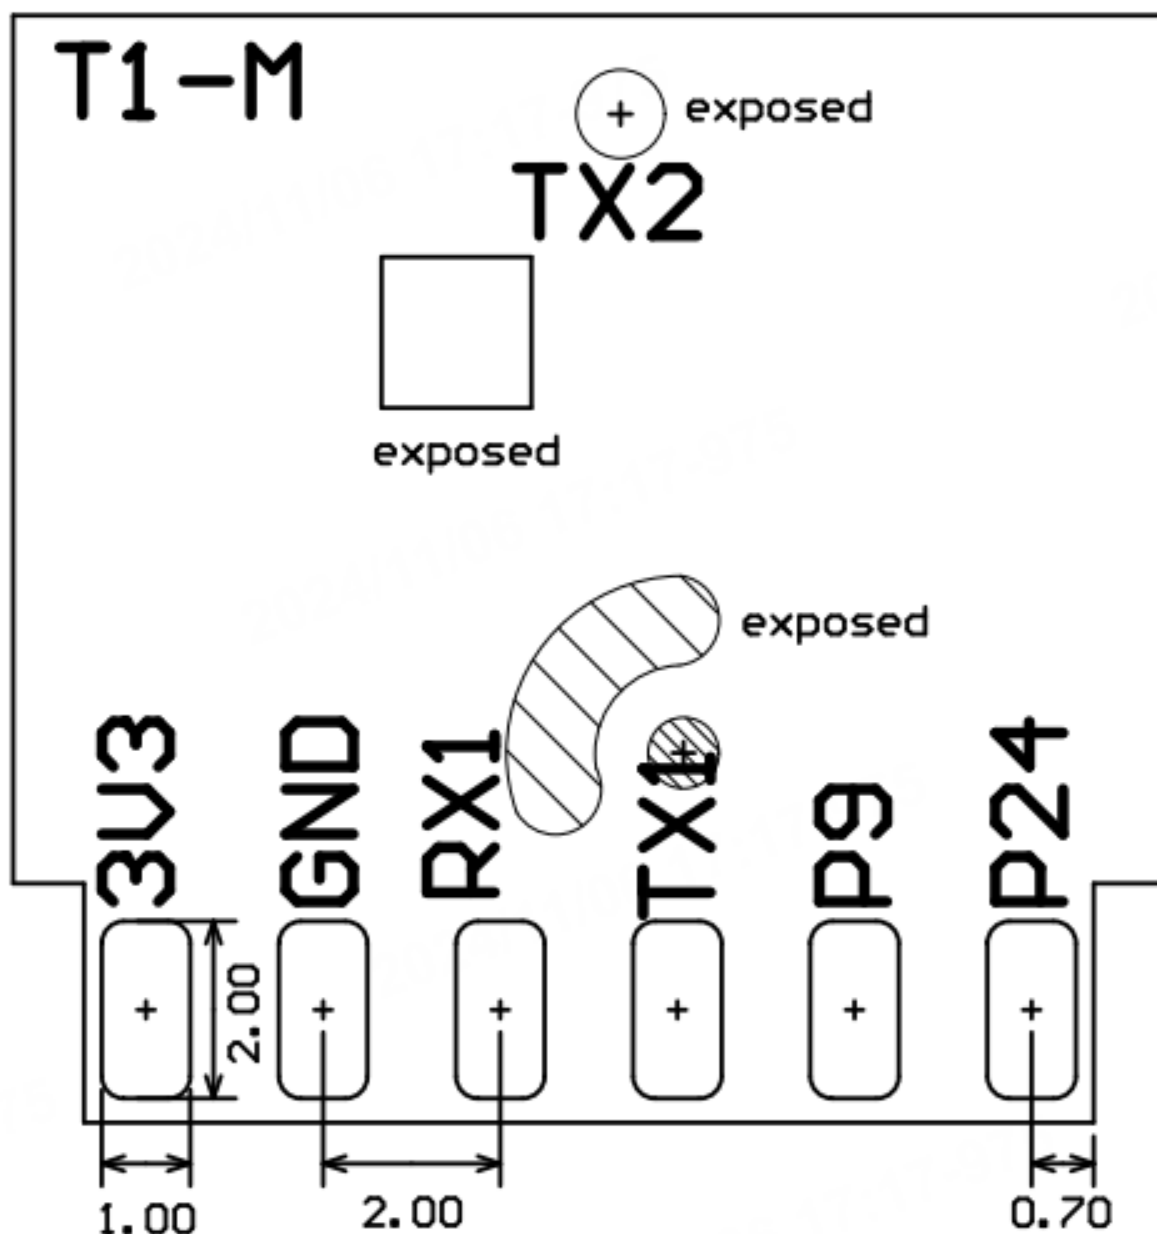

Bottom View



单位: mm

模组外形公差: $\pm 0.35\text{mm}$

板厚公差: $\pm 0.1\text{mm}$

屏蔽盖高度公差: $\pm 0.05\text{mm}$

Unit: mm

Module form factor tolerance: $\pm 0.35\text{mm}$


PCB thickness tolerance: $\pm 0.1\text{mm}$

Shield cover height tolerance: $\pm 0.05\text{mm}$

Side View

T1-M 推荐封装:

推荐封装 Recommended footprint

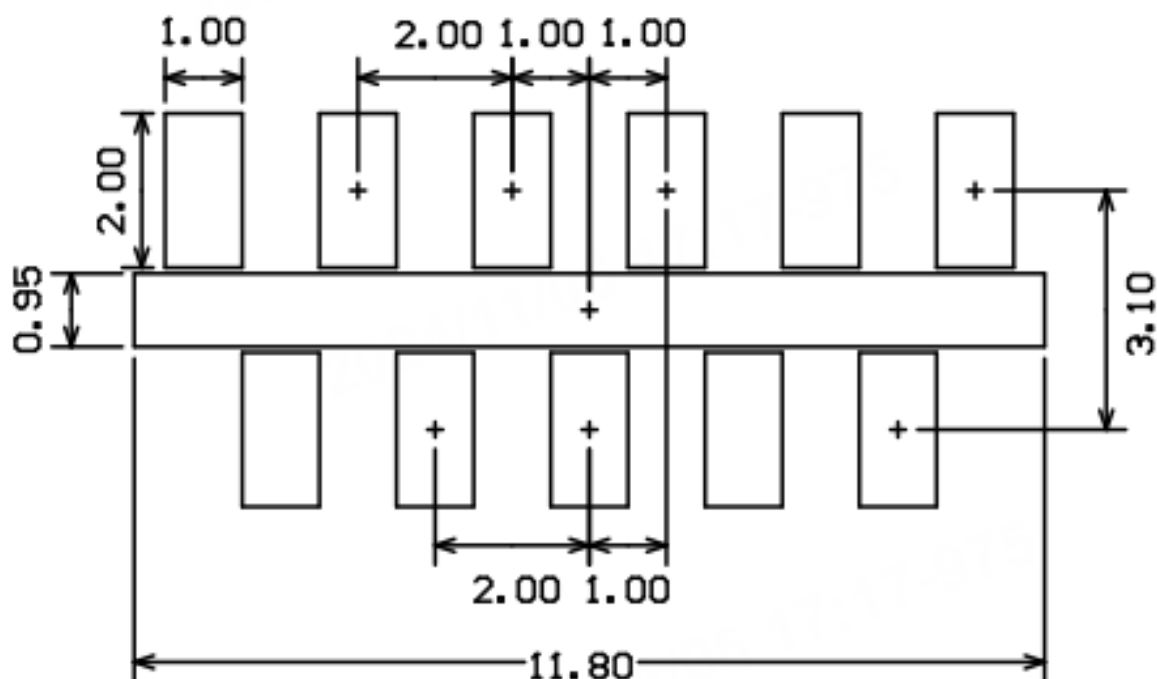

i

上图中 **keep-out** 示意区域，不需要上锡，不要走线。

6.2. 生产指南

1. 涂鸦出厂的可贴可插封装模组根据客户底板设计方案选择组装方式，底板设计为贴片封装时使用 SMT 贴片制程进行生产，如果底板设计为插件封装时，使用波峰焊制程进行生产。模组产品拆开包装后，建议在 24 小时内完成焊接，否则需放置在湿度不超过 10%RH 的干燥柜内，或重新进行真空包装并记录暴露时间。总暴露时间不超过 168 小时。

- (SMT 制程) SMT 贴片所需仪器或设备：
- 贴片机
- SPI
- 回流焊
- 炉温测试仪
- AOI

• (波峰焊制程) 波峰焊所需的仪器或设备:


- 波峰焊设备
- 波峰焊接治具
- 恒温烙铁
- 锡条、锡丝、助焊剂
- 炉温测试仪

• 烘烤所需仪器或设备:

- 柜式烘烤箱
- 防静电耐高温托盘
- 防静电耐高温手套

2. 涂鸦出厂的模组存储条件如下:

- 防潮袋必须储存在温度 $<40^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $<90\%\text{RH}$ 的环境中。
- 干燥包装的产品, 保质期为从包装密封之日起 12 个月的时间。
- 密封包装内装有湿度指示卡:

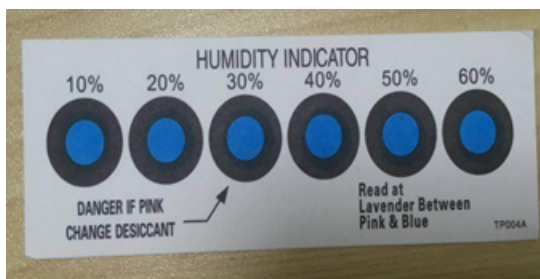

3. 涂鸦出厂的模组当出现可能受潮的情况下需要进行烘烤:

- 拆封前, 发现真空包装袋破损。
- 拆封后, 发现包装袋内没有湿度指示卡。
- 拆封后, 如果湿度指示卡读取到 10% 及以上色环变为粉色。
- 拆封后, 总暴露时间超过 168 小时。
- 从首次密封包装之日起超过 12 个月。

4. 烘烤参数如下:

- 烘烤温度: 卷盘包装 40°C , 湿度小于等于 $5\%\text{RH}$ 。托盘包装 125°C , 小于等于 $5\%\text{RH}$ (耐高温托盘非吸塑盒拖盘)。
- 烘烤时间: 卷盘包装 168 小时, 托盘包装 12 小时。
- 报警温度设定: 卷盘包装 50°C , 托盘包装 135°C 。
- 自然条件下冷却到 36°C 以下后, 即可进行生产。
- 若烘烤后暴露时间大于 168 小时没有使用完, 请再次进行烘烤。


- 如果暴露时间超过 168 小时未经过烘烤，不建议使用回流焊或波峰焊接工艺焊接此批次模组。因模组为 3 级湿敏器件，超过允许的暴露时间产品可能受潮，进行高温焊接时可能会导致器件失效或焊接不良。
5. 在整个生产过程中，请对模组进行静电放电（ESD）保护。
 6. 为了确保产品合格率，建议使用 SPI 和 AOI 测试设备来监控锡膏印刷和贴装品质。

6.3. 推荐炉温曲线

根据制程，选择相应的焊接方式，SMT 参考回流焊接炉温曲线推荐，波峰焊制程参考波峰焊接炉温曲线推荐。设定炉温与实测炉温有一定差距，本文所示温度均为实测温度。

方式一：SMT 制程（SMT 回流焊接推荐炉温曲线）

参考回流焊炉温曲线要求进行炉温设定，回流焊温度曲线如下图所示：

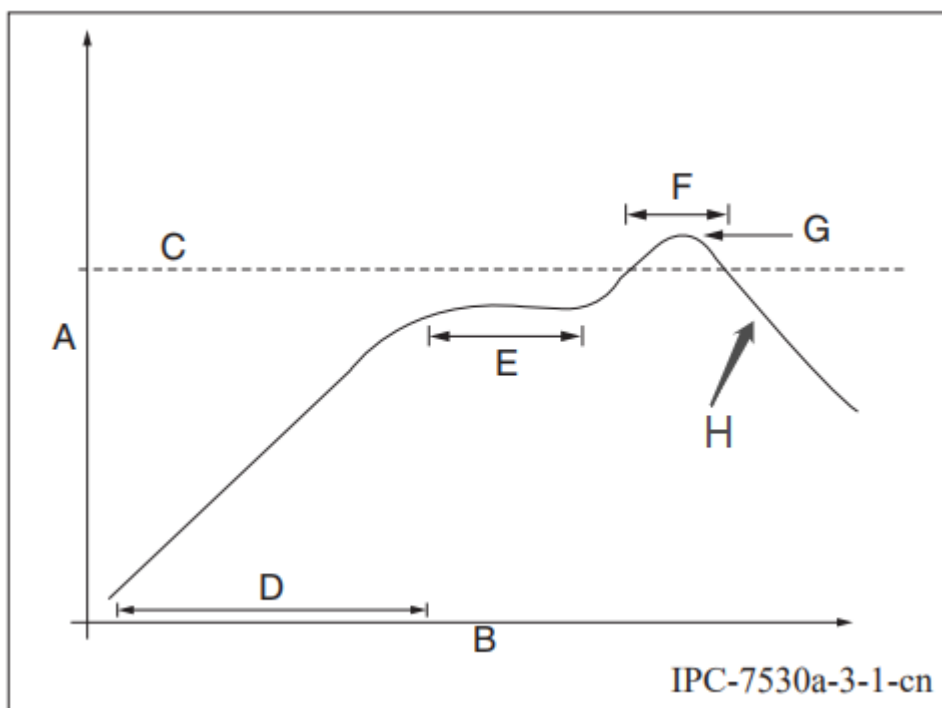


- A：温度轴
- B：时间轴
- C：合金液相线温度区间为 217-220°C
- D：升温斜率为 1-3°C/S
- E：恒温时间为 60-120S，恒温温度区间为 150-200°C
- F：液相线以上时间为 50-70S
- G：峰值温度为 235-245°C
- H：降温斜率为 1-4°C/S



以上推荐曲线以 SAC305 合金焊膏为例。其他合金焊膏请按焊膏规格书推荐炉温曲线设置。

方式二：波峰焊制程（波峰焊接炉温曲线）

请参考波峰焊接炉温建议进行炉温设定，峰值温度 $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，波峰焊接温度曲线如下图所示：

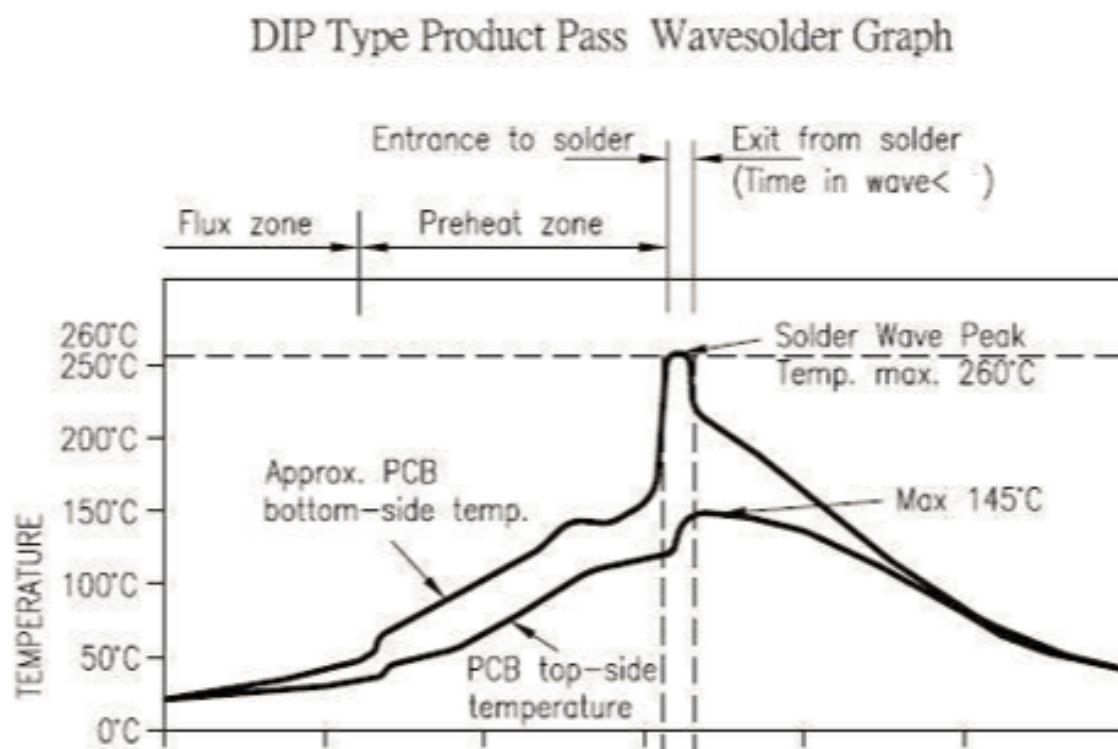

波峰焊接炉温曲线建

手工补焊温度建议

议			
预热温度	80-130°C	焊接温度	360°C±20°C
预热时间	75-100S	焊接时间	小于 3S/点
波峰接触时间	3-5S	NA	NA
锡缸温度	260±5°C	NA	NA
升温斜率	≤2°C/S	NA	NA
降温斜率	≤6°C/S	NA	NA

6.4. 储存条件

	警示 本防潮袋装有 潮湿敏感器件	等级 (MSL) 3 如果缺省， 见相邻的条码标签
1. 经计算密封袋内器件的保存期限：在<40 °C及<90%相对湿度 (RH)条件下为12 个月 防潮袋密封日期：_____ 详见生产日期 _____ 如果缺省，见相邻的条码标签 2. 封装本体峰值温度：_____ 260 _____ °C 如果缺省，见相邻的条码标签 3. 打开袋后，将要采用再流焊接或者其它高温工艺加工的器件必须 a) 在车间环境≤30 °C/60% RH条件下，在 _____ 168 _____ 小时 内贴装，或 如果缺省，见相邻的条码标签 b) 按照J-STD-033贮存 4. 贴装前，器件要求烘烤，如果： a) 在23±5 °C下读取时，对于等级为2a-5a级的器件，湿度指示卡读数>10%；或者对于等级为2级的器件，湿度指示卡读数>60% b) 上述的3a或者3b条件不满足 5. 如果要求烘烤，参见IPC/JEDEC J-STD-033中的烘烤程序。 注 1: IPC/JEDEC J-STD-020规定了等级和封装本体温度		

7. 模组 MOQ 与包装信息

产品型号	MOQ (pcs)	出货包装方式	每个卷盘存放模 组数	每箱包装卷盘数
T1-M	6000	载带卷盘	1500	4

8. 附录：声明

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used following the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled rolled environment. This device should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Important Note

This radio module must not be installed to co-locate and operate simultaneously with other radios in the host system except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures. Additional testing and equipment authorization may be required to operate simultaneously with other radio.

The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are country dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible to the end-user.

The host product manufacturer is responsible for compliance with any other FCC rules that apply to the host not covered by the modular transmitter grant of certification. The final host product still requires Part 15 Subpart B compliance testing with the modular transmitter installed.

The end-user manual shall include all required regulatory information/warnings as shown in this manual, including “This product must be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and user body” . The OEM integrator is responsible for ensuring that the end-user has no manual instructions to remove or install module.

This device has got an FCC ID: 2ANDL-T1-M. The end product must be labeled in a visible area with the following: “Contains Transmitter Module FCC ID: 2ANDL-T1-M” .

This device is intended only for OEM integrators under the following conditions:

The antenna must be installed such that 20cm is maintained between the antenna and users, and the transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

As long as the 2 conditions above are met, further transmitter tests will not be required.

However, the OEM integrator is still responsible for testing their end-product for any additional compliance requirements required with this module installed.

Declaration of Conformity European Notice



Hereby, Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd declares that this module product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2011/65/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <https://www.tuya.com>.



This product must not be disposed of as normal household waste, in accordance with the EU directive for waste electrical and electronic equipment (WEEE- 2012/19/EU). Instead, it should be disposed of by returning it to the point of sale, or to a municipal recycling collection point.

The device could be used with a separation distance of 20cm from the human body.