


Mini Camera

English



support@javiscam.com
Need other languages?
🇩🇪 🇫🇷 🇪🇸 🇮🇹 Email us.

Notice

Some important things you might want to know before using the camera.

Keep the device in a strong Wi-Fi area if you need real-time monitor or cloud storage. If you want to use the camera without Wi-Fi, please check the "Using without Wi-Fi" tips in the FAQ (see page 4).

Increased motion detection will consume more power. After a full charge, the camera can operate for 3 months if only a few recordings are triggered over that period.

Using a Memory Card:
- Please format the SD card before first use.
- The camera will only check for an SD card during boot-up.
- Supports micro SD cards up to 128GB.

Using a Memory Card:
- Please format the SD card before first use.
- Please only insert/reject the micro SD card when the camera is powered off.
- Supports micro SD cards up to 128GB.


This camera is designed for indoor home security:
- Not waterproof.
- Infrared light from daylight may cause dark colors to appear purple in footage and live view.
- Motion detection cannot work through windows.

After setup, you can zoom in on the live-view interface. For more details, please check FAQ on website (see page 4).

- 1 -

Camera

Do not cover the camera's front surface, where the PIR motion sensor is located. Otherwise, the motion detection function may not work, and you might miss some important detections.

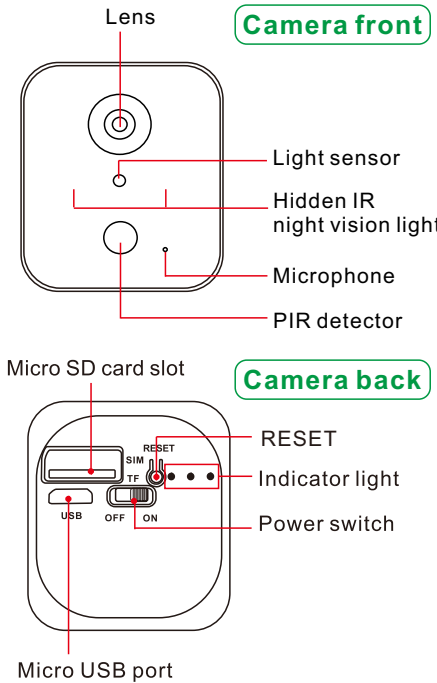

- 2 -

Indicator light


Please wait 1 minute after restarting your camera, then check the indicator light on the back of the camera.

Blue light flashing (before setup)	Ready for a new Wi-Fi connection
Blue light flashing (after setup)	Searching for the assigned Wi-Fi
Blue light solid on	Already connected to the assigned Wi-Fi
Blue light & red light both on	Resetting
Red light flashing	Incorrect working mode
Blue light & red light flashing together	Incorrect working mode
Red light on (after setup)	Recording motion detection video
Green light on	Charging
Green light off	Not charging or fully charged

- 3 -

Free app Download

Scan the QR code to download the app. Or search "UBox" in App Store or Google Play



This camera is not compatible with any computer (PC) software.

Instruction Video, PDF & FAQ

Scan the QR code below to get:

- User guide videos
- PDF user manuals (English, Deutsch, Français, Español, Italiano)
- Frequently asked questions (FAQs)



- 4 -

Setup

After downloading the APP, please register for your own UBox account.

Recommend to use your frequently used email for better account security and customer service.


Setup

The instruction video link is on the last page. Please charge the camera before setting it up. Please do NOT wear earphones because the camera will play a loud audio prompt to support the new Wi-Fi connection setup.



- After register and login, click "Add a device".
- Click "Set up Wi-Fi device".

- 5 -

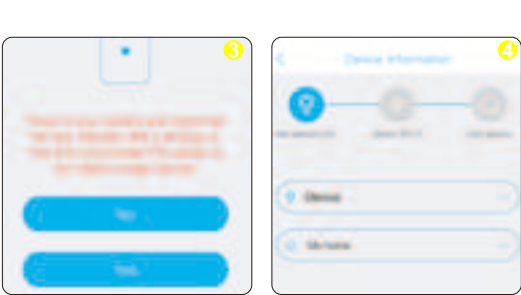

- Turn on your camera. Wait for the blue light flashing. Click "Yes" to move on.
- Set a name and location for your new camera and go "Next".



- Make sure your phone is connected to your 2.4G Wi-Fi. Then, input the same Wi-Fi name and password in the APP.
- Set the camera's lens to scan the QR code in the APP. The APP will finish the connection in 10 seconds.

- 6 -

www.javiscam.com
support@javiscam.com
+1 888-966-6962

Hotline available in English only,
10 am - 7 pm Eastern Time Zone.



User guide videos
on YouTube



Promotions & events
on Facebook

EC REP
UK REP
eValmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30 60325 Frankfurt
am Main, Germany
EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle
street, London, United
Kingdom, EC2R 8AY
2032
Manufacturer: Shenzhen Huang Wei Technology Co., Ltd
Address: 401 2105 Longgang Avenue, Henggang Street,
Longgang District, Shenzhen city, Guangdong
Province, China
FCC ID: 2A5FR-H5 Made in China

Setup

Possible problems during Wi-Fi connection

- If the camera's indicator light is NOT flashing blue, please reset the camera. Press the reset button for 3 seconds. Please stop pressing once you see both the red light and the blue light on for a second. The camera will be set to the correct mode (blue light flashing) in a few seconds.
- Please connect your phone to your 2.4G Wi-Fi before scanning the QR code in the UBOX APP.
- After scanning the QR code in the app, if the camera shows a flashing red light and nothing happens in the app, the connection has failed.
Possible reasons:
- Incorrect Wi-Fi name or password (even a missing space can cause failure).
- Wi-Fi is 5G only. Please check your router's management system and set up a 2.4G-only Wi-Fi.
- Wi-Fi has both 2.4G and 5G networks, but prioritizes the 5G network. Please check your router's management system and set up a 2.4G-only Wi-Fi.
- The router is too far from the camera.
- The router has no internet connection.

- 7 -

Setup

- Camera is already shown in the APP, but only has black screen. This means the APP can't receive images from the camera.

Possible reasons:

- The APP has NO authority to use your phone's mobile data to receive images. When you are not at home or office, your phone has no Wi-Fi to access the camera.
So, the APP need your phone's mobile data.
- Your phone is full of cache so the image can't be loaded.
Simply restart your phone will fix the problem.
- Your router is full of cache so the image can't be sent to the APP. Simply restart your router will fix the problem.

Storage For Videos

To store recorded videos, subscribe to cloud storage or use a micro SD card.

	Motion detection videos	Fulltime-record videos	Live-view recordings
Cloud (subscription needed)	✓	✗	✗
Micro SD card (not included)	✓	✓	✗
Phone's Photo /Gallery App	✗	✗	✓

- 8 -

Storage For Videos

Please select the storage method according to your needs. Of course, you can have multiple storage methods working together.

For the micro SD card, this device supports storage up to 128GB in FAT32 format. Please format it on the settings page for the first time use. Please only insert/reject the micro SD card when the camera is powered off.

For cloud storage, you can choose to subscribe for a continuous plan or make a one-time payment for a single plan.

For the Photo/Gallery APP, it's only for the images & videos you taken manually in the live-view page. Please set your phone to allow the UBOX app to access your Photos/Gallery. Otherwise, the camera will not be able to save those videos to your phone.

Installation

The 3M tape on the back of the holder may not be strong enough to keep the camera securely attached to rough walls, wooden surfaces, or windows.


Once you've found a suitable spot for your camera, please use the screws provided in the box to mount it firmly.

The camera can be easily removed from the mount for charging.

- 9 -

Device list interface


On this page, you can see all of your configured UBOX devices.

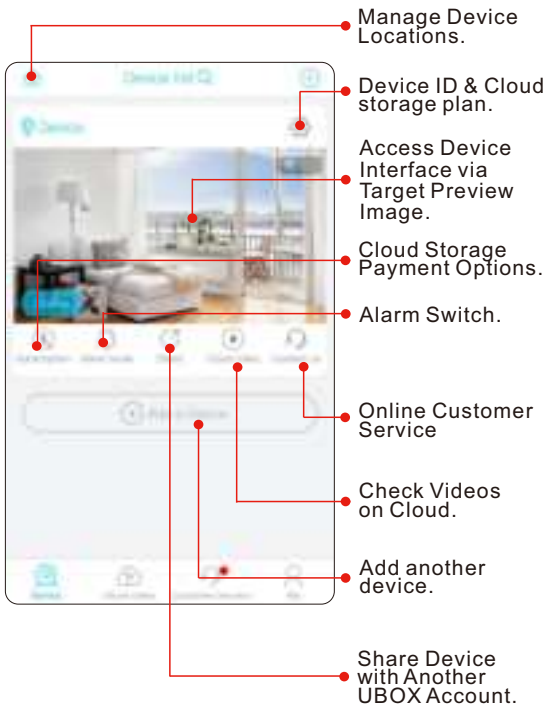

- 10 -

Device interface

View your camera's live feed, watch recorded motion detection videos, and adjust settings.

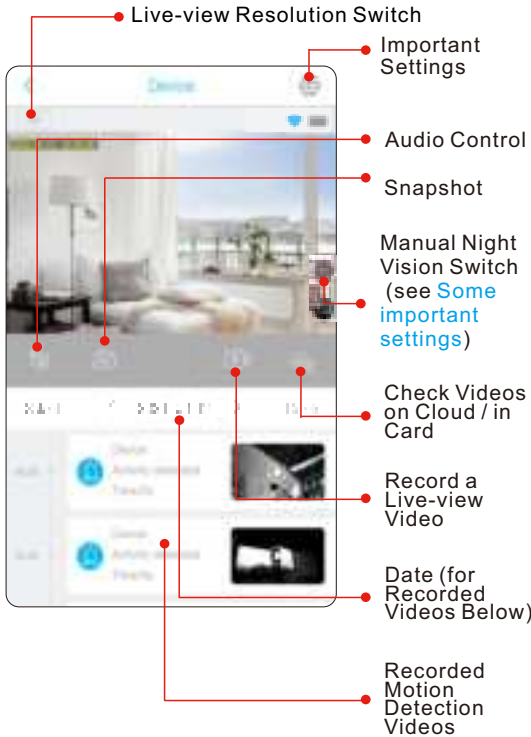

- 11 -

Some important settings

Motion detection: In "Activity detection". When enabled, the camera records upon detecting motion.

Motion detection schedule: In "Detection schedule" or "Schedule setting". You can activate a schedule for the motion detection function here. The default schedule is 24/7 every day of the week. You need to delete the default schedule before enabling a new one.

Video length: In "Recording time" or "Cloud Video Duration". Extend the length of motion detection videos. Set to "Fulltime record" for continuous video recording mode.

Night vision: In "Scene mode" or "Vision Modes". "Normal" for automatic night vision. "Night vision mode" for manual control in the live view interface. (see Device interface)

Please note that the app may update over time. If the information in the user manual differs from what you see in the app, always refer to the latest version of the app. If you have any questions, please check the FAQ by scanning the QR code on page 4, email us at support@javiscam.com, or message us through the UBOX app.

- 12 -

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


FCC Radiation Exposure Statement
The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located for operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- 13 -

Mini cámara

Español



support@javiscam.com

¿Necesitas otros idiomas?



Envíanos un correo electrónico.

AVISO

Algunas cosas importantes que quizás desee saber antes de usar la cámara.

Mantenga el dispositivo en un área Wi-Fi fuerte si necesita un monitor en tiempo real o almacenamiento en la nube. Si desea utilizar la cámara sin Wi-Fi, consulte los consejos de "Uso sin Wi-Fi" en las preguntas frecuentes (consulte la página 4).

Una mayor detección de movimiento consumirá más energía. Después de una carga completa, la cámara puede funcionar durante 3 meses si solo se activan algunas grabaciones durante ese período.

Para recibir alertas de detección de movimiento, habilite las notificaciones de la APLICACIÓN UBOX en la configuración de su teléfono.

Uso de una tarjeta de memoria:

- Formatee la tarjeta SD antes del primer uso.
- Inserte/rechace la tarjeta micro SD únicamente cuando la cámara esté apagada.
- Admite tarjetas micro SD de hasta 128 GB.

Esta cámara está diseñada para la seguridad en interiores del hogar:

- No es resistente al agua.
- La luz ultravioleta de la luz del día puede hacer que los colores oscuros aparezcan morados en las imágenes y en la vista en vivo.
- La detección de movimiento no puede funcionar a través de ventanas.


Después de la configuración, puede ampliar la interfaz de visualización en vivo. Para obtener más detalles, consulte las preguntas frecuentes (consulte la página 4).

- 1 -

Cámara

No cubra la superficie frontal de la cámara, donde se encuentra el sensor de movimiento PIR. De lo contrario, la función de detección de movimiento podría no funcionar y podría perder algunas detecciones importantes.

Lente



Cámara frontal


Sensor de luz

Luz de visión nocturna infrarroja oculta

Micrófono

Detector infrarrojo

Ranura para tarjeta MicroSD



Cámara trasera

Reiniciar

Luz indicadora

Interruptor de alimentación

Puerto micro USB

- 2 -

Luz indicadora

Espera 1 minuto después de reiniciar la cámara, luego verifique la luz indicadora en la parte posterior de la cámara.

Luz azul intermitente (antes de la configuración)	Listo para una nueva conexión Wi-Fi
Luz azul intermitente (después de la configuración)	Buscando la red Wi-Fi asignada
Luz azul fija fija	Ya conectado al Wi-Fi asignado
Luz azul y luz roja ambas encendidas.	Restablecer
Luz roja intermitente	Modo de trabajo incorrecto
Luz azul y luz roja parpadeando juntas	Modo de trabajo incorrecto
Luz roja encendida (después de la configuración)	Grabación de video de detección de movimiento
luz verde encendida	Cargando
luz verde apagada	No cargando o completamente cargado

- 3 -

Descarga gratuita de la aplicación

Escanee el código QR para descargar la aplicación o busque "UBox" en App Store o Google Play.





Esta cámara no es compatible con ningún software de computadora (PC).

Video instructivo, PDF y preguntas frecuentes

Escanee el código QR a continuación para obtener:

1. Videos de guía del usuario
2. Manuales de usuario en PDF (English, Deutsch, Français, Español, Italiano)
3. Preguntas frecuentes (FAQs).



- 4 -


Cuenta de la aplicación UBOX

Después de descargar la aplicación, regístrese para obtener su propia cuenta de Ubox.

Recomiende usar su correo electrónico de uso frecuente para una mejor seguridad de la cuenta y servicio al cliente.

Configuración

Enlace del video de instrucciones en la última página. Cargue la cámara antes de configurarla. NO use auriculares porque la cámara reproducirá un mensaje de audio fuerte para confirmar la configuración de la nueva conexión Wi-Fi.





1.Después de registrarse e iniciar sesión, haga clic en "Agregar un dispositivo".

2. Haga clic en "Configurar dispositivo Wi-Fi".

- 5 -

3.Encienda su cámara. Espere a que la luz azul parpadee. Haga clic en "Si" para continuar.

4.Establezca un nombre y una ubicación para su nueva cámara y vaya a "Siguiente".





5. Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a tu red Wi-Fi 2.4G. Luego, ingresa el mismo nombre y contraseña de la red Wi-Fi en la aplicación.

6. Use la lente de la cámara para escanear el código QR en la aplicación. La APP finalizará la conexión en 10 segundos. que la APP termine la conexión.

- 6 -



www.javiscam.com



support@javiscam.com



Videos de guías de usuario en YouTube



Promociones y eventos en Facebook

EC

REP

eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr.30 60325 Frankfurt am Main, Germany

UK

REP

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle street, London,United Kingdom, EC2R 8AY

2032

Manufacturer: Shenzhen Huang Wei Technology Co.,Ltd
Address: 401.2105 Longgang Avenue, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen city, Guangdong Province, China



FCC ID: 2A5FR-H5 Made in China

Configuración

Posibles problemas durante la conexión Wi-Fi

1. Si la luz indicadora de la cámara NO parpadea en azul, reinicie la cámara. Presione el botón de reinicio durante 3 segundos. Deje de presionar una vez que vea la luz roja y la luz azul encendidas por un segundo. La cámara se configurará en el modo correcto (luz azul parpadeando) en unos segundos.
2. Conecte su teléfono a su Wi-Fi 2.4G antes de escanear el código QR en la APLICACIÓN UBOX.
3. Después de escanear el código QR en la aplicación, si la cámara muestra una luz roja intermitente y no sucede nada en la aplicación, la conexión ha fallado.

Posibles motivos:

- Nombre o contraseña de Wi-Fi incorrectos (incluso un espacio faltante puede provocar una falla).
- Wi-Fi solo es 5G. Configura un Wi-Fi solo 2.4G.
- Wi-Fi tiene redes 2.4G y 5G, pero prioriza la red 5G. Configura un Wi-Fi solo 2.4G.
- El enrutador está demasiado lejos de la cámara.
- El enrutador no tiene conexión a Internet.

Configuración

4. Si la cámara se muestra en la lista de dispositivos de la aplicación, pero solo muestra una pantalla negra, la aplicación no puede recibir imágenes de la cámara.

Posibles razones:

- La aplicación no tiene permiso para usar los datos móviles de tu teléfono para recibir imágenes. Si no estás en casa o en la oficina y tu teléfono no está conectado a Wi-Fi, la aplicación necesita usar datos móviles.
- La memoria caché de tu teléfono está llena, lo que impide que se cargue la imagen. Reiniciar el teléfono debería solucionar este problema.
- La memoria caché de tu enrutador está llena, lo que impide que se envíe la imagen a la aplicación. Reiniciar el enrutador debería solucionar este problema.
- Puede haber un problema temporal poco frecuente con el servidor. Vuelve a comprobarlo en unos minutos. Si este problema persiste, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte técnico a través de la aplicación UBOX.

Almacenamiento para videos

Para almacenar videos grabados, suscríbase al almacenamiento en la nube o utilice una tarjeta micro SD.

	Videos de detección de movimiento	Videos de grabación continua	Grabaciones en directo
Nube (se necesita suscripción)	✓	✗	✗
Tarjeta micro SD (no incluida)	✓	✓	✗
Aplicación de fotos/galería del teléfono	✗	✗	✓

Seleccione el método de almacenamiento según sus necesidades. Por supuesto, puede utilizar varios métodos de almacenamiento al mismo tiempo.

Este dispositivo admite una tarjeta micro SD de hasta 128 GB en formato FAT32. La primera vez que la use, formateela en la página de configuración. Inserte o rechace la tarjeta micro SD solo cuando la cámara esté apagada.

Para el almacenamiento en la nube, puede optar por suscribirse a un plan continuo o realizar un pago único por un solo plan.

- 9 -

Almacenamiento para videos

En el caso de la aplicación de fotos y galería, solo se pueden guardar las imágenes y los videos que hayas tomado manualmente en la página de visualización en directo. Configura tu teléfono para que la aplicación UBOX pueda acceder a tus fotos y galería. De lo contrario, la cámara no podrá guardar esos videos en tu teléfono.

Instalación

Es posible que la cinta 3M de la parte posterior del soporte no sea lo suficientemente resistente para mantener la cámara firmemente sujeta a paredes rugosas, superficies de madera o ventanas.


Una vez que haya encontrado un lugar adecuado para su cámara, utilice los tornillos incluidos en la caja para montarla firmemente.

La cámara se puede quitar fácilmente del soporte para cargarla.

- 10 -

Interfaz de lista de dispositivos

En esta página, puede ver todos sus dispositivos UBOX configurados.

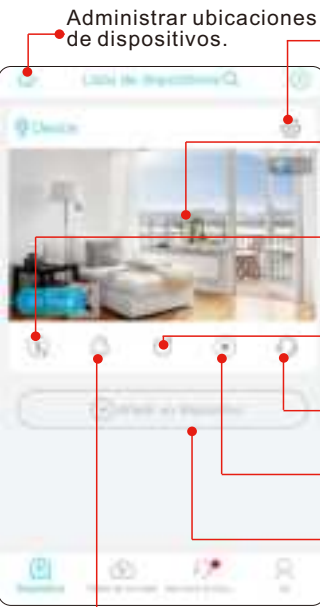


- Administrar ubicaciones de dispositivos.
- ID del dispositivo y plan de almacenamiento en la nube.
- Acceda a la interfaz del dispositivo a través de la imagen de vista previa de destino.
- Opciones de pago para almacenamiento en la nube.
- Compartir dispositivo con otra cuenta UBOX.
- Servicio de atención al cliente en línea.
- Ver videos en la nube.
- Agregar otro dispositivo.

Interruptor de alarma.

- 11 -

Interfaz del dispositivo

Vea la transmisión en vivo de su cámara, mire videos de detección de movimiento grabados y ajuste la configuración.

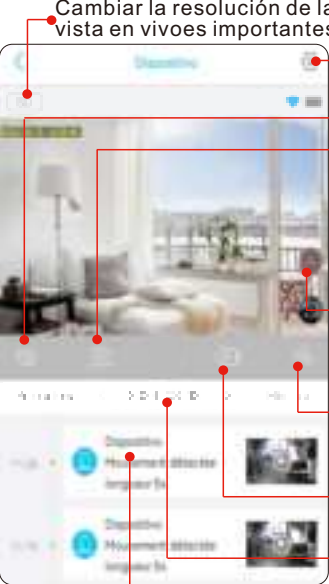

- Cambiar la resolución de la vista en vivos importantes
- Configuraciones importantes
- Control de audio
- Toma una foto
- Interruptor manual de visión nocturna (consulte Algunas configuraciones importantes)
- Ver videos en la nube / en la tarjeta
- Grabar un video de vista en vivo
- Fecha (para videos grabados a continuación)
- Videos de detección de movimiento grabados

- 12 -

ALGUNAS CONFIGURACIONES IMPORTANTES

Detección de movimiento: En "**Detectar actividad**". Si esta opción está habilitada, la cámara grabará cuando se detecte movimiento.

Programación de detección de movimiento: en "**Configuración del brazo**" o "**Configuración de horario**". Programar la activación de la detección de movimiento. El horario predeterminado es 24 horas al día, 7 días a la semana. Debes eliminar el horario predeterminado antes de habilitar uno nuevo.

Duración del video: En "**Tiempo de registro**" o "**Duración del video en la nube**". Amplie la duración de los videos de detección de movimiento. Configure en "**Tiempo completo**" o "**Grabación a tiempo completo**" para el modo de grabación de video continua.

Visión nocturna: En "**Modo de escena**" o "**Mode de visión nocturna**". "Normal" para visión nocturna automática. "**Modo de visión nocturna**" para control manual en el entrelazado de visualización en vivo. (ver **Interfaz del dispositivo**)

Tenga en cuenta que la aplicación puede actualizarse con el tiempo. Si la información del manual del usuario difiere de la que ve en la aplicación, consulte siempre la última versión de la aplicación.

Si tiene alguna pregunta, consulte las preguntas frecuentes escaneando el código QR de la página 4, envíenos un correo electrónico a support@javiscam.com o envíenos un mensaje a través de la aplicación UBOX.

- 13 -