



Xiaomi Yeelight LED pásek

Uživatelský manuál



xiaomimobile.cz

Prodej & servis



Zapojení a spárování


Zapojení

Chytrý pásek zapojte do elektrické sítě 230 V. Díky jeho konstrukci jej lze v určité míře ohýbat a umístit i do složitějších míst. Na jeho spodní straně se nachází nalepovací proužek, kterým lze LED pásek připevnit.

Připojení do domácí sítě

Toto zařízení lze připojit k domácí bezdrátové síti, aby jej bylo možné ovládat prostřednictvím mobilního telefonu odkudkoliv z internetu. Pro správný chod aplikace budete potřebovat mobilní telefon s iOS nebo Androidem 4.3+. Postup pro připojení k zařízení je následující:


1. Stáhněte z Obchodu Play či Apple AppStore oficiální aplikaci [Mi Home](#).
2. Zapněte aplikaci Mi Home a zvolte region Mainland China.
3. Zvolte **Sign In** a přihlaste se ke svému Xioami účtu (případně si jej pomocí volby Sign Up vytvořte).
4. Klikněte na ikonu + v pravém horním rohu a zvolte **Add device**.
5. LED pásek zapojte a aktivujte tlačítko napájení.
6. Ve spodní části aplikace Mi Home klikněte na tlačítko **Scan** a počkejte, až se objeví nové zařízení. Akci případně několikrát opakujte.
7. Následně vyberte domácí Wi-Fi síť a zadejte její heslo.
8. Nyní dojde k režimu spárování. Na konci stačí jen vybrat místnost, kde bude zařízení používáno, a kliknout na **Done**.

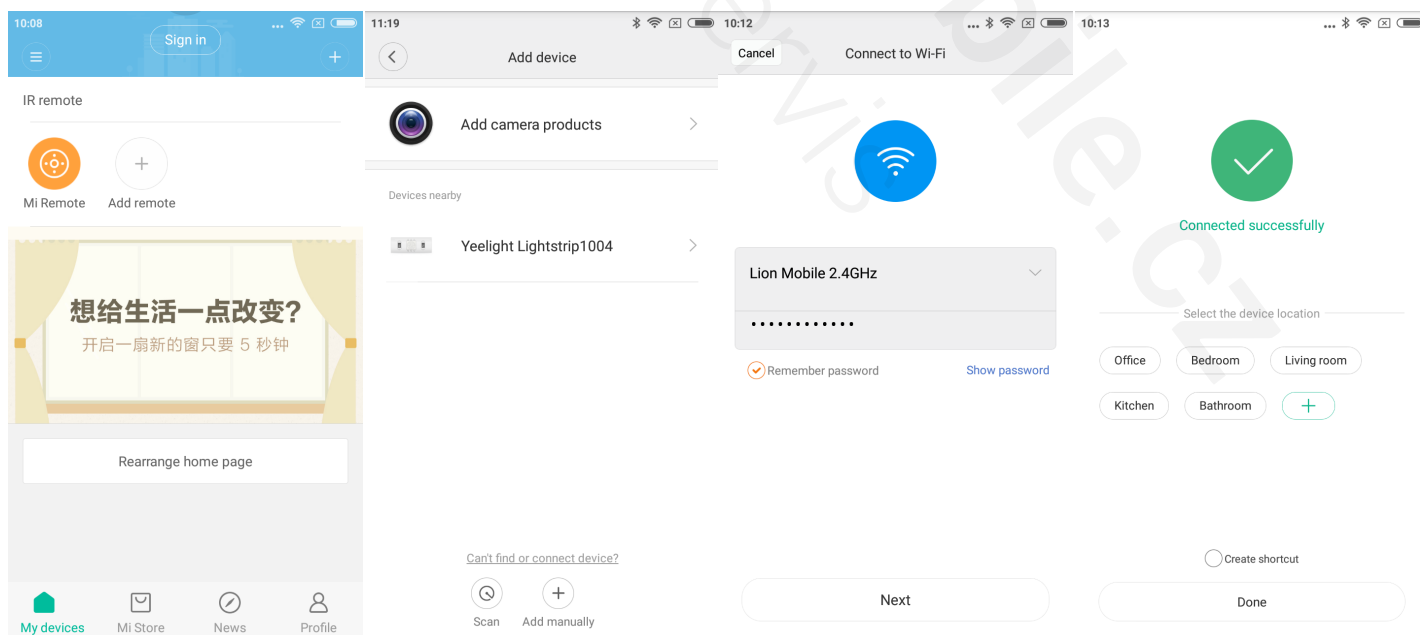

Změna jazyku aplikace


Pozor: standardně není nastavena všude angličtina, přestože je aplikace na úvodní obrazovce v angličtině. Je nutné ještě dodatečně angličtinu zvolit ručně v nastavení:

1. Přejděte do sekce **Profile** pomocí tlačítka v pravém spodním rohu.
2. Zvolte možnost **Settings**, následně **Language**.
3. Vyberte jazyk **English**.

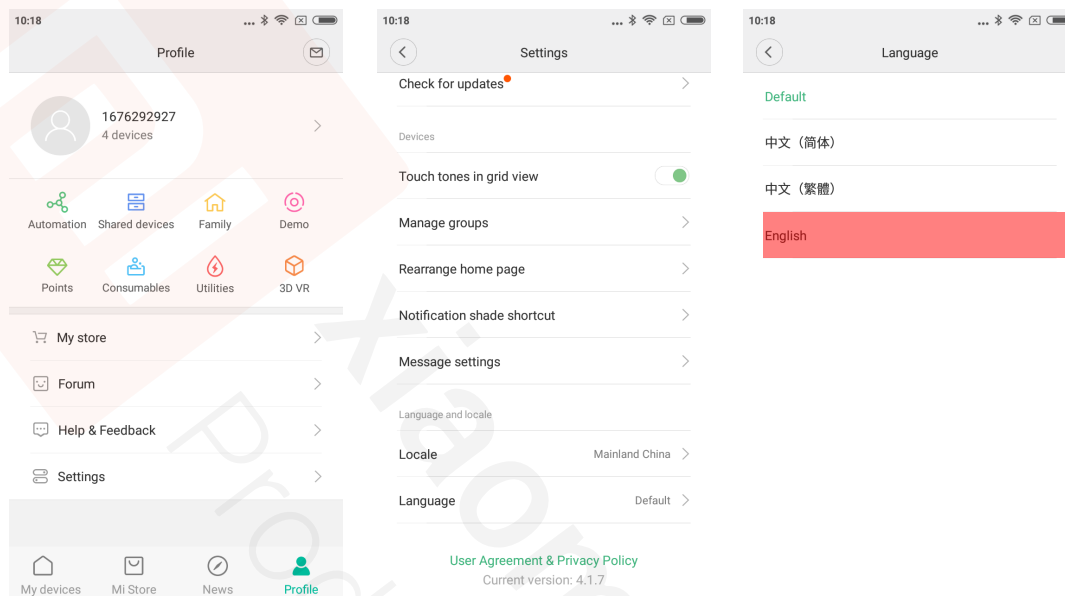

Používání aplikace

Díky oficiální aplikaci Mi Home můžete po úspěšném spárování sledovat a ovládat zařízení odkudkoliv, kde je přítomen přístup k internetu. Chytrý LED pásik lze na dálku vypínat/zapínat, měnit jeho jas či barvu a scénu nebo nastavovat další volby (časované zapnutí/vypnutí, přejmenovat zařízení, pomalé zhasínání apod.).

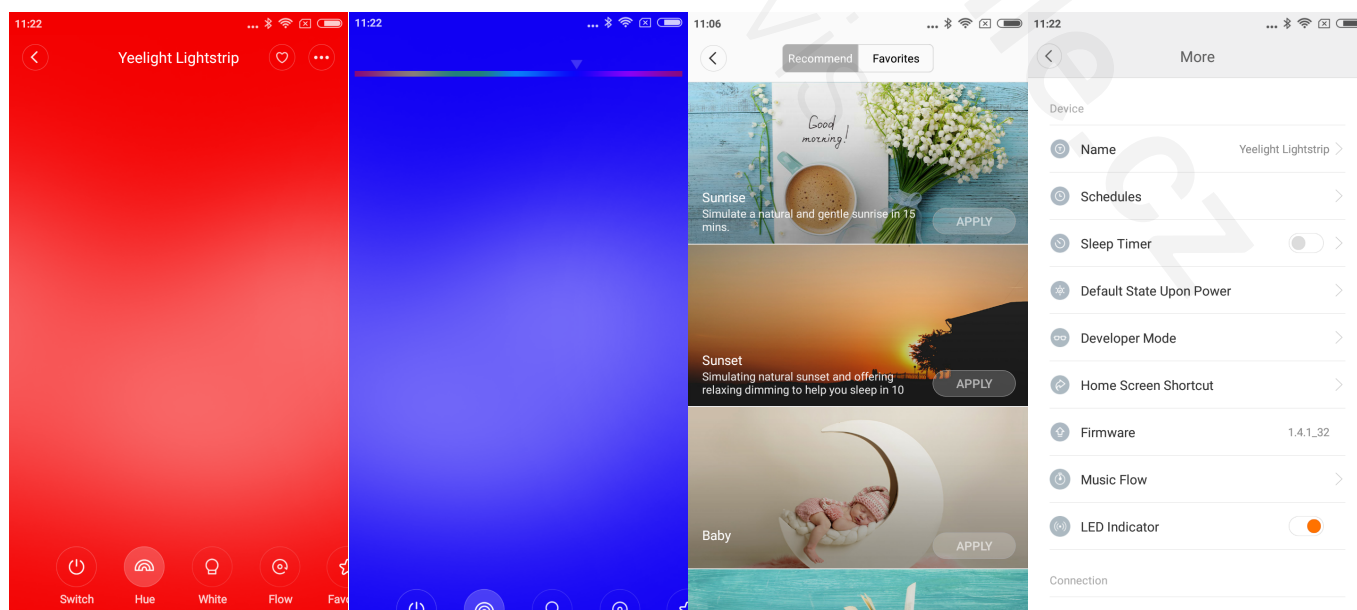


Automatizace

Vytváření scén

Pomocí scén lze sdružovat více zařízení a jejich akce (spuštění/vypnutí/změna režimu apod.) do jednoho zástupce, kterého lze následně vyvolat jedním kliknutím. Díky tomu lze například jedním zástupcem vypnout všechna zařízení. Scénu lze vytvořit následovně:


1. Zapněte aplikaci Mi Home.
2. Klikněte na ikonu + v pravém horním rohu a zvolte **Add scenes** a **Custom**.
3. Následně pravidlo pojmenujte a klikněte na **Add Device**.
4. Vyberte zařízení a následně akci. Přidat můžete i více zařízení.
5. Vytváření dokončíte volbou **Save**. Vytvořené scény se zobrazí na úvodní obrazovce aplikace, pomocí volby Add shortcut to Home screen v sekci More u jednotlivých scén je lze přidat i jako zástupce na plochu.

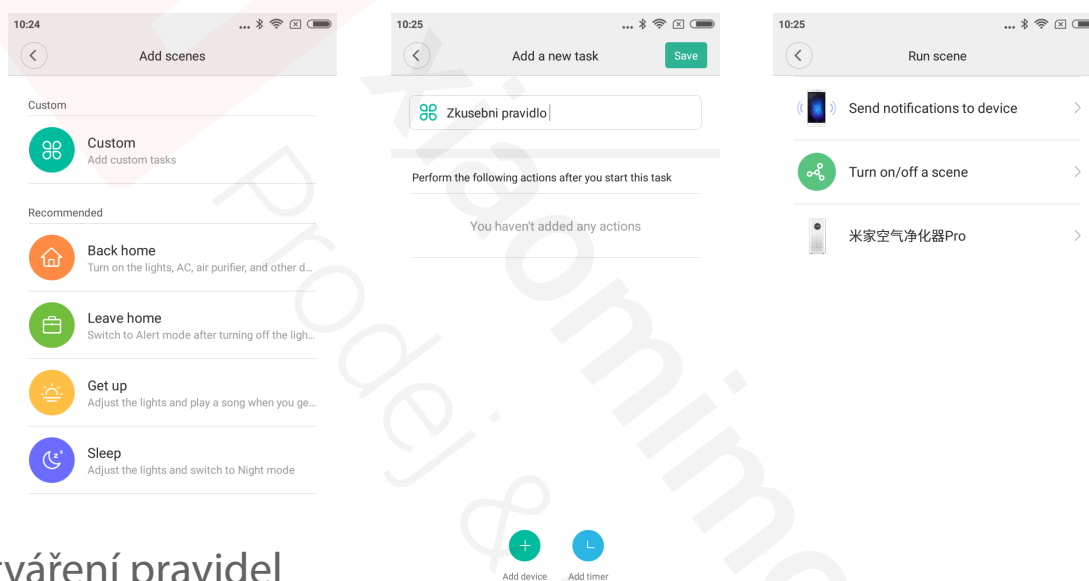

Vytváření pravidel

Zařízení chytré domácnosti Xiaomi lze libovolně kombinovat a vytvářet pravidla, která se skládají z podmínek a akcí. Pravidlo vytvoříte následovně:

1. Zapněte aplikaci Mi Home.
2. Přejděte do sekce **Profile** pomocí tlačítka v pravém spodním rohu a zvolte **Automation**.
3. Klikněte na ikonu + vpravo dole.
4. Volbou **Add Condition** se zvolí zařízení a podmínka spuštění pravidla (např. senzor pohybu něco zachytí). V sekci **Add Instructions** se zvolí přístroj a jeho akce (například rozsvícení LED pásky).

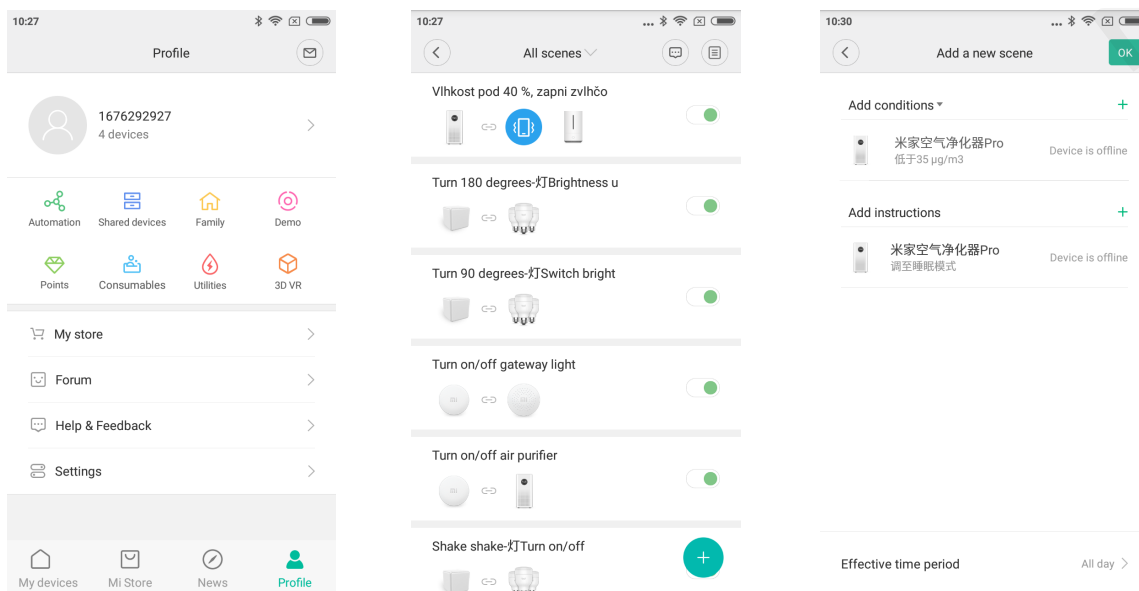

Sdružení více světel

V případě, že je do aplikace Mi Home přidáno více světel Yeelight (LED žárovky či LED pásek), lze je sdružovat do skupin a ovládat hromadně (zapnout více LED pásků najednou, měnit hromadně barvy, jas apod.). Aplikace Mi Home se po přidání více světel automaticky zeptá, zda z nich chcete vytvořit skupiny (Group). Skupiny lze následně upravovat po kliknutí na libovolné světlo, následně v pravém horním rohu na ikonu tří teček a **Groups**.

Ruční ovládání

LED pásek disponuje ovládacím tlačítkem, kterým lze ručně LED pásek zapínat/vypínat.

Tovární restart

Pokud zařízení přemístíte do místa, kde nelze přijímat bezdrátovou síť Wi-Fi, na kterou bylo zařízení spárováno, je nutné provést tovární restart. Vypojte zařízení ze zásuvky, stiskněte tlačítko pro zapnutí a držte jej. Nyní zapojte zařízení do zásuvky (tlačítko stále držte stisknuté) a po 5 sekundách od zapojení do sítě jej uvolněte. Zařízení se vrátí do továrního nastavení, což poznáte několika barevnými probliknutími. Nyní jej můžete znovu připojit k nové bezdrátové síti (viz Připojení do domácí sítě).