


Clever Dog Smart Camera

Manuale d' uso

Leggere attentamente le istruzioni prima del uso.



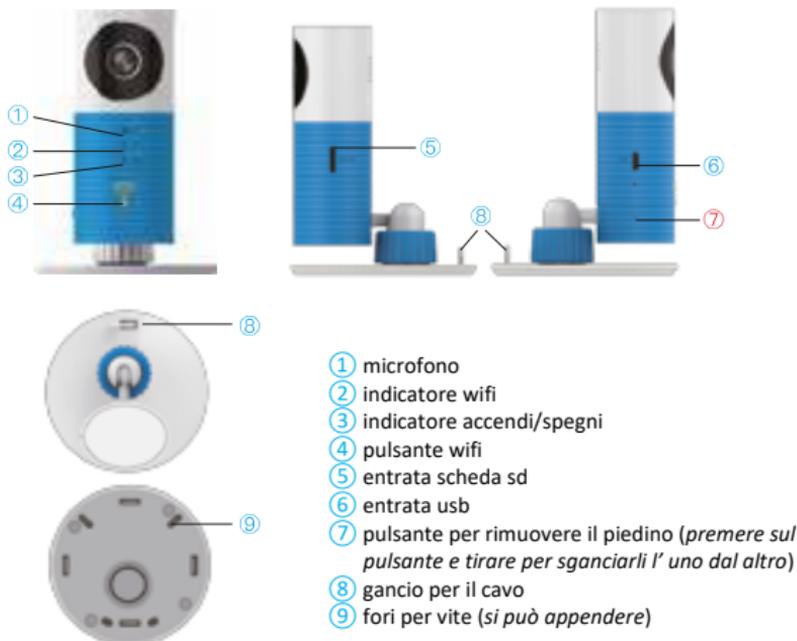

Manuale

1. Accendi
2. Installare l' App
 - a) Effettua la scansione del codice QR sulla scatola o sulla camera per scaricare e installare l' applicazione
 - b) Per installare l' App, l' iPhone può cercare "Cleverdog" nell' App Store; Android può cercare "Cleverdog" nel Google Play.




3. Registrazione e login

Apri "Cliente" e clicca su "Nuovo utente" per registrarti; se sei già utente, clicca su "login".



4. Aggiungi dispositivo

a) Vai sulla pagina Home, clicca su "+" e scegli "Camera".

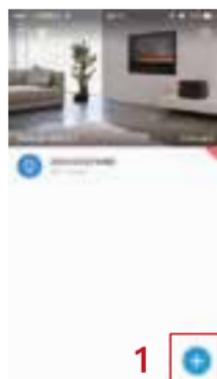


b) Verifica se l' indicatore wifi lampeggia nel colore blu. Se no, tieni premuto a lungo il pulsante wifi ④ finchè lampeggia l' indicatore, e clicca su "Flickered in blue" ("L' indicatore segna blu").




c) Configurazione della rete

- Smartphone Android: Aggiungi il CID dell' apparecchio sulla pagina "Nearby devices" (dispositivi nelle vicinanze).


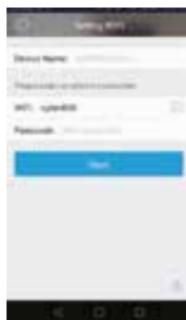


- iPhone: Impostazioni sistema → clicca su "WLAN" e scegli "DOG-*****" per collegarti; inserisci il codice 11111111, ritorna su "Cliente" e clicca su "Next".

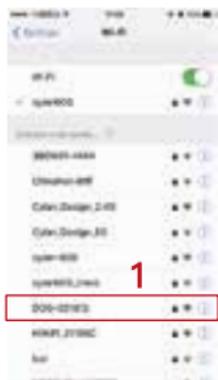

Nota: è normale che le reti cellulari si intercambiano regolarmente.

- ### d) Conferma di voler aggiungere, e sei pronto all' utilizzo.

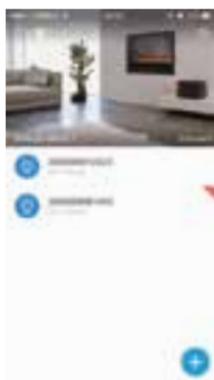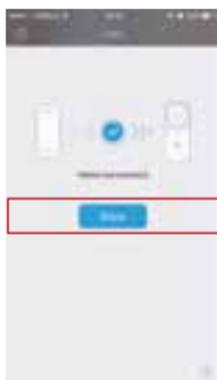

Varie modalità dell' indicatore

Modalità indicatore	Significato
Indicatore accendi/spegni rimane acceso	Accensione/Boot
Indicatore wifi lampeggia blu	Si può procedere con la configurazione
Indicatore wifi lampeggia rosso velocemente	Connessione con il server in corso
Indicatore wifi lampeggia rosso lentamente	Connessione wifi in corso
Indicatore wifi lampeggia blu e rosso	Il Sistema sta effettuando un upgrade

Parametri tecnici

Items	Parameters
Lente	Lente a colori HD, angolo ampio
Video	H.264CODEC. risoluzione: 720 x 576 @ 15 fps
Audio	Microfono e altoparlante integrato; supporta comando vocale.
WLAN	Supporta IEEE802. 11b, 802.11g protocollo senza cavi
Ulteriore spazio di archiviazione	Supporta scheda micro SD fino 32 GB
Fonte di alimentazione	Micro USB, 5V – 500 mA
Ambiente d' utilizzo	Temperatura: -20°C – 60°C. umidità: < 90%. È consigliato un utilizzo interno.

Domande frequenti

1. Come fissare su una parete?

- Fai dei fori e fissa la base con delle vitine sulla parete, dopodichè clicca la camera sul piedino.
- Incolla il piede su vetro, piastrelle o su altre superficie lisce con del nastro a doppio incollo o con colla 3M.

2. Come scaricare i filmati sul tuo PC?

Installa il Cliente Clever Dog sul tuo pc, estrai la scheda SD e collegala con il tuo pc con il lettore di schede. Apri il Cliente, clicca su "Manual" e scegli "Export" – "Export Video" – scegli video – fai clic sul pulsante destro del mouse per esportare.

3. Come usare sul PC?

Scarica il Cliente PC dal sito di Clever Dog (www.cleverdog.com.cn), ed effettua il login con l' account registrato sull' app.

Servizio dopo-vendita

Per il vostro interesse vi preghiamo di leggere attentamente il sottostante.

Condizioni di garanzia

1. Ritorno

Vi offriamo entro 14 giorno dalla consegna, il rimborso o lo scambio del prodotto, nel caso di problemi di qualità testati e approvati dal produttore del prodotto. Gentilmente in questo caso contattate il nostro helpdesk, tramite helpdesk@outspot.eu.

2. Scambio

Entro 30 giorni dalla consegna vi offriamo un scambio o una riparazione nel caso di problemi di qualità testati e approvati dal produttore del prodotto. Gentilmente in questo caso contattate il nostro helpdesk, tramite helpdesk@outspot.eu.

3. Riparazione

Entro 2 anni dalla consegna vi offriamo una riparazione gratuita in linea con le nostre clausole di garanzia. Al termine del periodo di garanzia continuiamo ad offrirvi supporto tecnico, ma lo scambio delle parti e il servizio verranno messe in conto. Gentilmente in questo caso contattate il nostro helpdesk, tramite helpdesk@outspot.eu.

Per le condizioni di garanzia vi riferiamo alle nostre condizioni generali, <https://www.outspot.it/it/condizioni-generalis>.

Supporto e servizio

1. Prima di spedirci il vostro apparecchio, gentilmente contattate il nostro helpdesk, tramite helpdesk@outspot.eu per individuare il problema.
2. Potete visitare anche il sito www.cleverdog.com.cn, e contattare il nostro servizio dopo-vendita per ottenere supporto tecnico.

Questo prodotto è importato da:
Confinity bvba
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIO