

РАБОТАЕТ С
Google Assistant




			
Планирование по времени	Голосовое управление - работа с Google Home	Голосовое управление - работа с Amazon	Совместное использование устройством

[illegible]

Приложение Роутер Голосовое управление Кулисный переключатель света Нажимной настенный переключатель (Переключатель сброса)

1. Установка должна выполняться квалифицированным электриком в соответствии с местными нормативами.
2. Держите устройство в недоступном для детей месте.
3. Предохраняйте устройство от воздействия воды, влажной или горячей окружающей среды.
4. Установившая устройство вдали от источников сильных сигналов, таких как микроволновая печь, которые могут вызывать прерывание сигнала, что приведет к нарушению работы устройства.
5. Препятствия в виде бетонной стены или металлических материалов могут сократить эффективный рабочий диапазон устройства, и поэтому их следует избегать.
6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться разобрать, отремонтировать или модифицировать устройство.



Тип изделия	Умный переключатель WiFi+RF
Напряжение	90-250 В пер. тока
Сила тока	10 А
Частота WiFi	2,4 ГГц WIFI
Частота RF	RF433 МГц
Рабочая температура	От -10°C до +40°C
Температура корпуса	Tc: +80°C (макс.)
Рабочий диапазон	≤ 200 м
Габариты (ШхГхВ)	52х47х18 мм
Класс защиты IP	IP20
Гарантия	1 год

Diagram illustrating a single-phase lighting circuit. The circuit includes a power source (L, N), a switch (Свет), and a light bulb. The switch is connected in series with the light bulb. The Moer Switch Module is connected to the L and N lines.

Diagram illustrating the connection of the Wi-Fi router to a wall outlet. The router's power jack is connected to the 'N' terminal of the outlet. The 'L' terminal is also shown.

1. Перед выполнением любых электромонтажных работ выключите источник питания.
2. Подключайте провода в соответствии со схемой электрических соединений.
3. Вставьте переключатель в распределительную коробку.
4. Подключите источник питания и следуйте инструкциям по настройке умного переключателя.

ПРИМЕЧАНИЯ: При выполнении настройки разместите свой смартфон вблизи умного переключателя и убедитесь, что доступен, как минимум, 50% сигнал Wi-Fi.

В1: Что мне делать, если я не могу настроить умный переключатель?

- Проверьте, что устройство включено.
- Убедитесь, что ваш мобильный умный переключатель подключены к одной и той же WiFi-сети с частотой 2,4 ГГц.
- Проверьте, достаточная ли скорость у Интернета.
- Убедитесь, что введенный в Приложение пароль правильный.
- Удостоверьтесь, что электропроводка в порядке.

Можно подключить большинство ваших бытовых электроприборов, таких как лампы, стиральная машина, кофеварка и т.д.

V3: Что случится, если WiFi откажет?

Вы сможете продолжать управлять устройством, подключенным к умному переключателю, обычным переключателем, а как только сеть WiFi снова появится, подключенное к умному переключателю устройство автоматически подключится к вашей сети WiFi.

В4: Что мне делать, если устанавливаю новую сеть Wi-Fi или изменяю пароль?
Вам нужно повторно подключить наш умный переключатель к новой сети Wi-Fi согласно Руководству пользователя приложения.

Терминал умного переключателя резервирует доступ функции ручного управления для включения/выключения конечным пользователем.

- Включение/выключение для функции постоянного включения/выключения.

- 1) Можно сбросить настройку как переключателя, так и Приложения, при этом последняя настройка остается в памяти.
- 2) Управление Приложением синхронизируется с ручным переключателем.


Приложение iOS / Приложение Android

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить Приложение Smart Life, либо можно также поискать ключевое слово «Smart Life» в App Store или Google Play, чтобы загрузить Приложение.



2


Войдите в систему или зарегистрируйте учетную запись со своим мобильным номером или адресом электронной почты. Введите с клавиатуры контрольный код, отправленный вам на мобильный телефон или в ваш почтовый ящик, затем задайте свой пароль для входа в систему. Щелкните "Create Family" (Создать семейство), чтобы войти в Приложение.

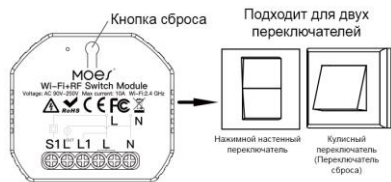

9

3.2 Второй метод: Сопряжение обычным методом. После выполнения монтажа проводки умного переключателя нажмите обычный переключатель, чтобы войти в режим сопряжения:

- для переключателя сброса:** нажмите кнопку переключателя 10 раз, пока сигнал зуммера не начнет звучать непрерывно и быстро (как Ди-Ди-Ди...) для режима сопряжения и сброса.
- для кулисного переключателя света:** нажмите кнопку переключателя 20 раз (10 циклов ВКЛ/ВЫКЛ), пока сигнал зуммера не начнет звучать непрерывно и быстро (как Ди-Ди-Ди...) для режима сопряжения и сброса.
- для умного переключателя:** продолжительно нажмите на кнопку сброса на переключателе, пока не услышите «Ди-Ди» 2 раза, затем продолжайте нажимать, пока сигнал зуммера не начнет звучать непрерывно и быстро (как Ди-Ди-Ди...)




13


3 Метод подключения по сети Wi-Fi: (два метода сопряжения)
Перед сопряжением выполните монтаж проводки умного переключателя

3.1 Первый метод: Сопряжение и сброс кода Wi-Fi с Bluetooth и Wi-Fi, подключенными одновременно (New Updated – Новый Обновленный)

1. Убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi-Fi и Bluetooth.



2. Откройте Приложение Smart Life/Tuya и щелкните «+», после этого на экране автоматически появится страница подсказки. Щелкните «Go to add» (Перейти к добавлению).



10


- 4 Откройте Приложение, выберите «+» вверху справа и выберите «Switch (Wi-Fi)», чтобы добавить устройство.




- 5 Убедитесь, что ваш смартфон и умный переключатель подключены к одной и той же сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Дождитесь, пока свет не начнет быстро мигать (два раза в секунду).

14


3. Выберите устройство, которое хотите добавить, и щелкните «+»



4. Введите пароль Wi-Fi (Wi-Fi Password) и щелкните «Next» (Далее) и ожидайте завершения подключения.




11

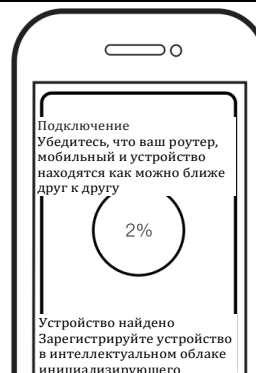

- 6 Подключение устройства будет выполнено примерно за 10-120 секунд, в зависимости от состояния вашей сети.

15

5. После успешного добавления устройства можно отредактировать его имя для входа на страницу устройства, щелкнув «Done» (Готово).




Как сбросить код Wi-Fi


- а. **Для переключателя сброса:** нажмите кнопку переключателя 10 раз, пока сигнал зуммера не начнет звучать непрерывно и быстро (как Ди-Ди-Ди...) для режима сопряжения и сброса.
- б. **Для кулисного переключателя света:** нажмите кнопку переключателя 20 раз (10 циклов ВКЛ/ВЫКЛ), пока сигнал зуммера не начнет звучать непрерывно и быстро (как Ди-Ди-Ди...) для режима сопряжения и сброса.
- с. **Для умного переключателя:** продолжительно нажмите на кнопку сброса на переключателе, пока не услышите «Ди-Ди» 2 раза, затем продолжайте нажимать, пока сигнал зуммера не начнет звучать непрерывно и быстро (как Ди-Ди-Ди...).

Примечание: Этот умный переключатель Wi-Fi+RF подходит как для кулисного переключателя света, так и для переключателя сброса. Обратите внимание на разные режимы сопряжения.

12








- 7 После окончания сопряжения переключатель будет показан в Приложении.



8

16

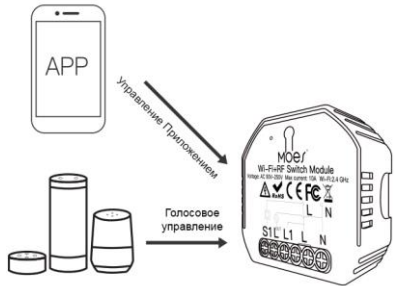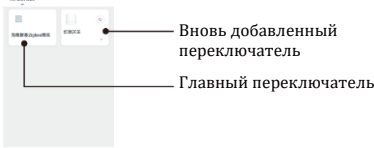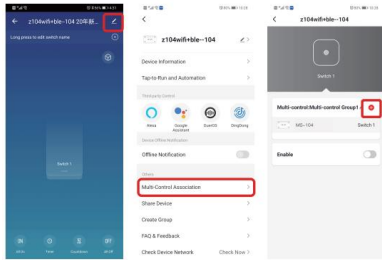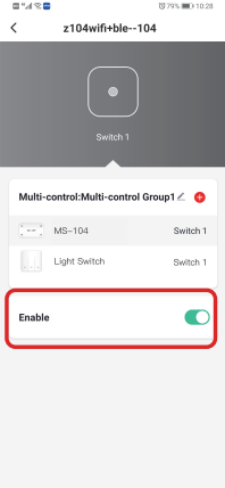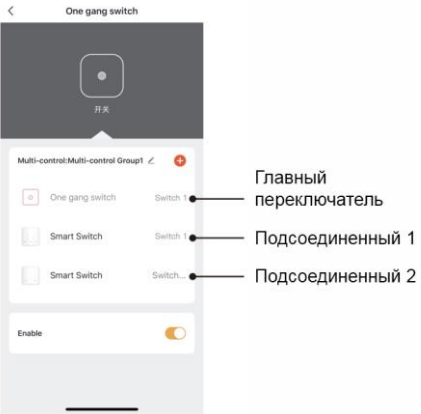Подключение к Amazon Alexa или Google Assistant для голосового управления или совместного использования устройств семьями или друзьями.  9 Наслаждайтесь вашей домашней автоматизацией с универсальным мобильным приложением "Smart Life" для управления освещением в любой точке земного шара, или просто голосовым управлением, когда удобно расположились дома.	Сопряжение и очистка РЧ-кода 1. Как выполнить сопряжение по РЧ-коду 1.1 Для переключателя сброса: Нажмите на кнопку переключателя 5 раз, пока не услышите «Ди-Ди» (2 раза). Затем нажмите на переключатель РЧ-передатчика для успешного сопряжения. 1.2 Для кулисного переключателя света: Нажмите кнопку переключателя 10 раз (5 циклов ВКЛ/ВЫКЛ), пока не услышите «Ди-Ди» (2 раза). Затем нажмите на переключатель РЧ-передатчика для успешного сопряжения. 1.3 Для кнопки сброса: Продолжительно нажмите на кнопку сброса на умном переключателе в течение 5 секунд, пока зуммер не издаст звук «Ди-Ди» 2 раза. Затем нажмите на переключатель РЧ-передатчика для успешного сопряжения. 2. Как сбросить RF-код 2.1 Для переключателя сброса: Нажмите кнопку переключателя 5 раз, пока не услышите «Ди-Ди» (2 раза), подождяв 5 секунд, снова нажмите кнопку переключателя 5 раз, пока не услышите «Ди-Ди-Ди-Ди» (4 раза). Теперь РЧ-код сброшен. 2.2 Для кулисного переключателя света: Нажмите кнопку переключателя 10 раз (5 циклов ВКЛ/ВЫКЛ), пока не услышите «Ди-Ди» (2 раза), подождяв 5 секунд, снова нажмите кнопку переключателя 10 раз (5 циклов ВКЛ/ВЫКЛ), пока не услышите «Ди-Ди-Ди-Ди» (4 раза). Теперь РЧ-код сброшен.	2.3 Для кнопки сброса: Продолжительно нажмите на кнопку сброса на умном переключателе и не отпускайте, пока зуммер не издаст звук «Ди-Ди» 2 раза. Затем через 5 секунд нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, пока зуммер не издаст звук «Ди-Ди-Ди-Ди» 4 раза. 3. Как добиться объединения нескольких элементов управления Примечание: Перед объединением обязательно убедитесь, что вы успешно выполнили описанный выше метод подключения по сети WiFi для добавления этого переключателя в свое Приложение Smart Life. 1. WiFi добавляет еще один умный переключатель в то же самое приложение Smart Life/Тууа. (Если в приложение раньше уже был добавлен умный переключатель, просто перейдите к следующему шагу.) Примечание: Проводка вновь добавленного переключателя к светильнику не требуется, для этой цели используются только L и N. 	2. После этого вы увидите в приложении два устройства. Щелкните главный переключатель (как один блок переключателей (One gang switch), как показано ниже), войдя в следующую операцию. 3. Щелкните  в правом верхнем углу и выберите «Multi-Control Association» (Объединение нескольких элементов управления), а затем щелкните «+» в правом углу  4. Выберите переключатель, который следует объединить, а затем выберите кнопку переключателя, которая будет управлять тем же светильником.
17 5. Затем вернитесь на предыдущую страницу. На этой странице вы увидите два элемента, один из которых – ваш главный переключатель, а другой – тот, который вы сейчас объединяете. Примечание: Обязательно убедитесь, что объединяемый переключатель активирован.  6. Теперь можно управлять своим светильником двумя переключателями. Не объединяйте еще одну кнопку с тем же переключателем для управления несколькими элементами.	18 7. Если вы хотите добавить третий переключатель или даже больше умных переключателей для управления светом, просто повторите приведенные выше шаги. При объединении еще одного переключателя вы увидите такой результат, как показано ниже. 	19 Благодарим вас за вашу поддержку и покупку продуктов Moes, мы всегда рядом для вашего полного удовлетворения. Не стесняйтесь поделиться своим опытом покупки. ★★★★★ Если у вас возникнут какие-либо вопросы, не сомневайтесь и свяжитесь с нами. Мы непременно постараемся ответить на ваш запрос. FOLLOW US  @moessmart  moes  @moes_smart  @moes_smart  @moes_smart  www.moeshouse.com  service@moeshouse.com	20  WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China (Китай) Тел.:+86-577-57186815 Email:service@moeshouse.com  AMZLAB GmbH Laubenhof 23, 45326 Essen Сделано в Китае
21	22	23	24