


Connecteurs pour rails MT à profilé fermé

Connecteurs "sandwich" 90° - Extérieur

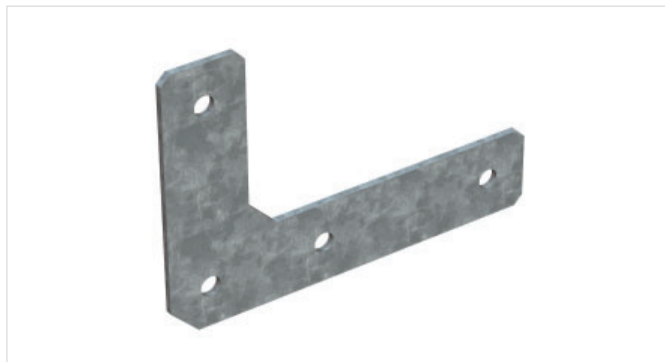

Applications

- Assemblage ou renfort de structure modulaire constitué de rails à profilé fermé: MT-70, MT-80, MT-90(H) ou MT-100
- Assemblage de supports pour charge lourde typiquement: supports en milieu industriel, supports de tuyauterie commune lourde, supports communs avec divers éléments MEP (Mécanique, Electricité, plomberie) tel que de la tuyauterie, des chemins de câbles, des gaines de ventilation

Données techniques

Composition du matériau	Acier Q355 ou meilleur
Finition de surface	Galvanisation à chaud - pour une utilisation extérieur

Avantages

- Rapide à installer - assemblage en une étape à l'aide du boulon auto-taraudeur: MT-TFB ("Thread Forming Bolt") et compatible avec le module AT ("adaptive Torque system pour une installation simple et sécurisé (un outil compatible avec le module de couple adaptatif SI-AT est nécessaire)
- Des connexions flexibles et sécurisées - utilisez les trous nuages avec les trous oblongs qui permettent un ajustement à 5mm près ou les trous ronds pour plus de reprise de charge.
- Adaptable - contrairement aux structures soudées, les connecteurs "sandwich" permettent de modifier facilement les supports pendant l'installation ainsi que lorsqu'il y a de nouveaux besoins MEP(Mécanique, Electricité, Plomberie)
- Fait partie du système MT - une solution économique tout en un pour tous les supports MEP

MT-C-GSP L OC Connecteur d'angle - Extérieur

Désignation	Données techniques	Quantité par paquet	Code article	
MT-C-GSP L OC	Extérieur, basse à moyenne pollution (C3 / C4 - bas)	10 pc	2272073	

MT-C-GSP L A OC Connecteur d'angle - Extérieur

Désignation	Données techniques	Quantité par paquet	Code article	
MT-C-GSP L A OC	Extérieur, basse à moyenne pollution (C3 / C4 - bas)	10 pc	2332786	

Connecteurs pour rails MT à profilé fermé Connecteurs 90° - Extérieur

MT-C-GSP T OC Connecteur d'angle - Extérieur

Désignation	Données techniques	Quantité par paquet	Code article	
MT-C-GSP T OC	Extérieur, basse à moyenne pollution (C3 / C4 - bas)	10 pc	2272074	

MT-C-GSP T A OC Connecteur d'angle - Extérieur

Désignation	Données techniques	Quantité par paquet	Code article	
MT-C-GSP T A OC	Extérieur, basse à moyenne pollution (C3 / C4 - bas)	10 pc	2332785	

MT-C-GLP T OC Connecteur d'angle - Extérieur

Désignation	Données techniques	Quantité par paquet	Code article	
MT-C-GLP T OC	Extérieur, basse à moyenne pollution (C3 / C4 - bas)	8 pc	2272075	

MT-C-GLP T A OC Connecteur d'angle - Extérieur

Désignation	Données techniques	Quantité par paquet	Code article	
MT-C-GLP T A OC	Extérieur, basse à moyenne pollution (C3 / C4 - bas)	8 pc	2332784	

MT-C-GLP X A OC Connecteur d'angle - Extérieur

Désignation	Données techniques	Quantité par paquet	Code article	
MT-C-GLP X A OC	Extérieur, basse à moyenne pollution (C3 / C4 - bas)	10 pc	2332783	

MT-C-GLP L A OC Connecteur d'angle - Extérieur

Order Designation	Données techniques	Quantité par paquet	Code article	
MT-C-GLP L A OC	Extérieur, basse à moyenne pollution (C3 / C4 - bas)	8 pc	2430769	

Connecteurs pour rails MT à profilé fermé

Connecteurs 90° - Extérieur

Données techniques Connecteurs MT

Image du produit	Schéma des charges	Désignation	+ Fz	- Fz	± Fx	± Fy
		MT-C-GSP T OC	7,1 kN	7,1 kN	46,7 kN	5,9 kN

Notes pour la conception

- Les valeurs de reprise de charge indiquées sont des valeurs recommandées avec des facteurs de sécurité partiels pour les actions et les résistance inclus.
- Valeur de conception = 1,4 * valeur recommandée.
- La valeur de reprise de charge de conception des produits est définie selon la norme: EN1993

Données techniques Connecteurs MT

Image du produit	Schéma des charges	Désignation	+ Fz	- Fz	± Fx	± Fy
		MT-C-GSP L A OC	14,0 kN	14,3 kN	19,8 kN	2,6 kN
		MT-C-GSP L OC	10,9 kN	11,1 kN	13,7 kN	3,5 kN
		MT-C-GSP T A OC	16,8 kN	16,8 kN	33,4 kN	2,1 kN
		MT-C-GLP T OC	25,0 kN	25,0 kN	86,7 kN	8,4 kN

Notes pour la conception

- Les valeurs de reprise de charge indiquées sont des valeurs recommandées avec des facteurs de sécurité partiels pour les actions et les résistance inclus.
- Valeur de conception = 1,5 * valeur recommandée.
- La valeur de reprise de charge de conception des produits est définie selon la norme: EN1993

Connecteurs pour rails MT à profilé fermé

Connecteurs 90° - Extérieur

4

Données techniques Connecteurs MT

Image du produit	Schéma des charges	Désignation	+ Fz	- Fz	± Fx	± Fy
		MT-C-GLP T A OC	24,7 kN	24,7 kN	66,1 kN	4,3 kN
		MT-C-GLP X A OC	12,7 kN	12,7 kN	7,8 kN	3,7 kN
		MT-C-GLP L A OC	15,3 kN	15,2 kN	28,2 kN	3,4 kN

Notes pour la conception

- Les valeurs de reprise de charge indiquées sont des valeurs recommandées avec des facteurs de sécurité partiels pour les actions et les résistance incluses.
- Valeur de conception = 1,5 * valeur recommandée.
- La valeur de reprise de charge de conception des produits est définie selon la norme: EN1993