Mitsubishi **Outlander Sport** 2015-2019, Mitsubishi **Outlander Sport** (with factory 7" display, **not** for factory 8.0" Smartphone-Link Display) **2020-up**

*Visit **MetraOnline.com** for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

KIT FEATURES

- ISO DDIN radio provision
- Painted to match factory dash
  95-7018B=Matte black
  95-7018CHG=Charcoal gloss

KIT COMPONENTS

• A) Radio trim panel • B) Radio brackets • C) #8 x 3/8" Phillips screws (4)

A



B



C

TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly.....2
Kit Assembly.....3

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: Visit metraonline.com for audio/video and steering wheel control interface options.
Antenna Adapter: Not required

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool
- Phillips screwdriver

Attention: With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections are secure before cycling the ignition to test this product.

© COPYRIGHT 2021 METRA ELECTRONICS CORPORATION

DASH DISASSEMBLY

1. Using the panel removal tool, gently unsnap the radio trim panel. (Figure A)
2. Remove (4) screws and remove the factory radio. (Figure B)

Continue to Kit Assembly

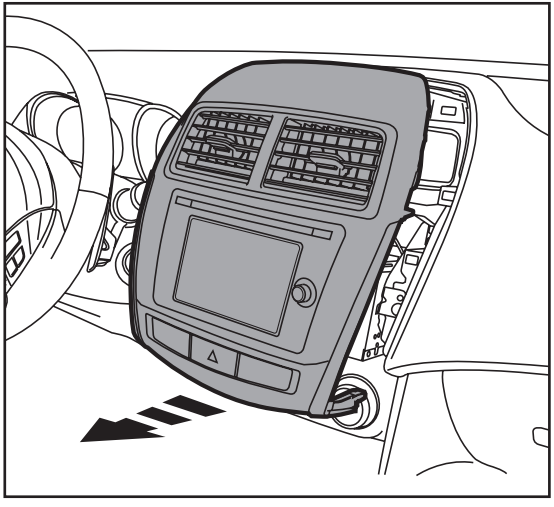

(Figure A)

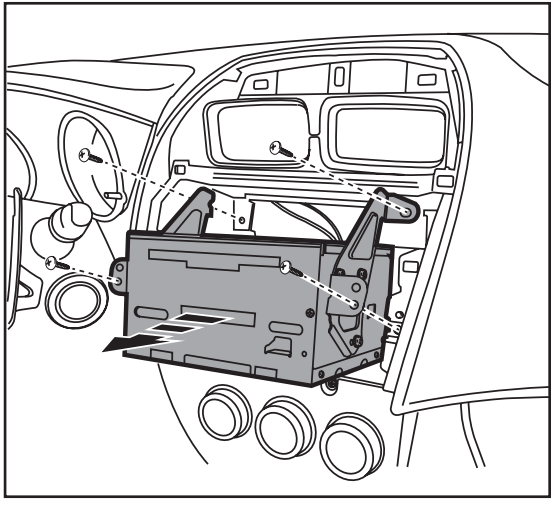

(Figure B)

KIT ASSEMBLY

1. Attach the **radio brackets** to the **radio trim panel** using the (4) #8 x 3/8" Phillips screws provided. (Figure A)
2. Slide the radio into the completed assembly, and then secure it to the assembly using screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash, and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra and/or AXXESS.
4. Reconnect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
5. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

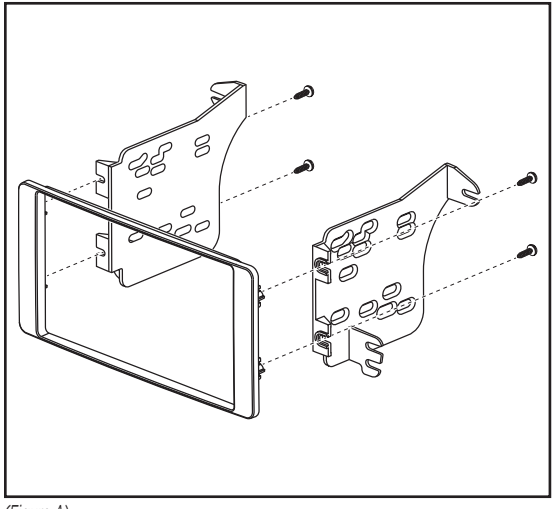

(Figure A)

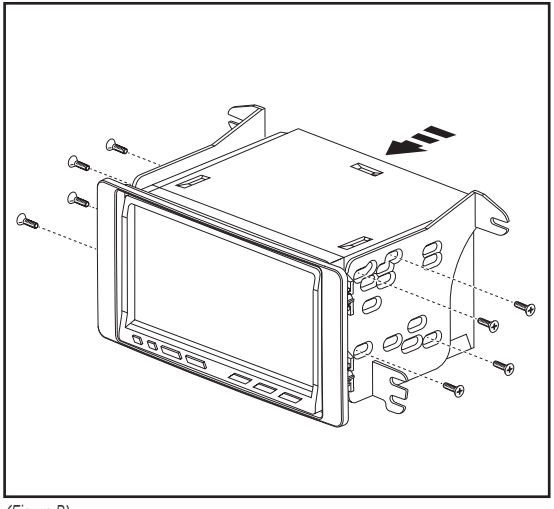

(Figure B)

Having difficulties? We're here to help.

Contact our Tech Support line at:
386-257-1187

Or via email at:
techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM
Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM
Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM

Metra recommends MECP certified technicians

© COPYRIGHT 2021 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Mitsubishi **Outlander Sport** 2015-2019, Mitsubishi **Outlander Sport** (con pantalla de fábrica de 7", **no** para pantalla Smartphone-Link de fábrica de 8.0") **2020 y mas**

Visite **MetraOnline.com** para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DDIN
- Pintado para que coincida con el tablero de fábrica
  95-7018B - negro mate
  95-7018CHG - gris oscuro brillante

COMPONENTES DEL KIT

• A) Panel de la moldura del radio • B) Soportes del radio • C) Tornillos Phillips #8 x 3/8" (4)

A



B



C

INDICE

Desmontaje del tablero 2
Ensamble del kit 3

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Arnés de cableado: Visite metraonline.com para las opciones de arnés de cableado

Adaptador de antena: Visite metraonline.com para las opciones de adaptador de antena

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips

¡Atención! Con la llave fuera del encendido, desconecte el terminal negativo de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación estén seguras antes de encender y apagar el encendido para probar este producto.

© COPYRIGHT 2021 METRA ELECTRONICS CORPORATION

DESMONTAJE DEL TABLERO

1. Suelte a presión y quite el panel de la moldura del radio (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos y quite el radio de fábrica. (Figura B)

Continúe Ensamble del Kit

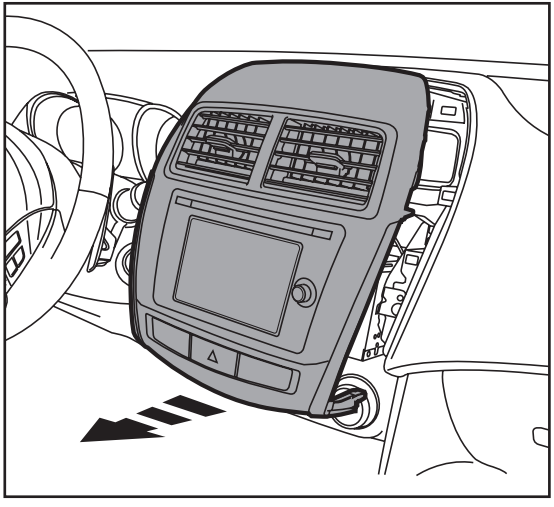

(Figura A)

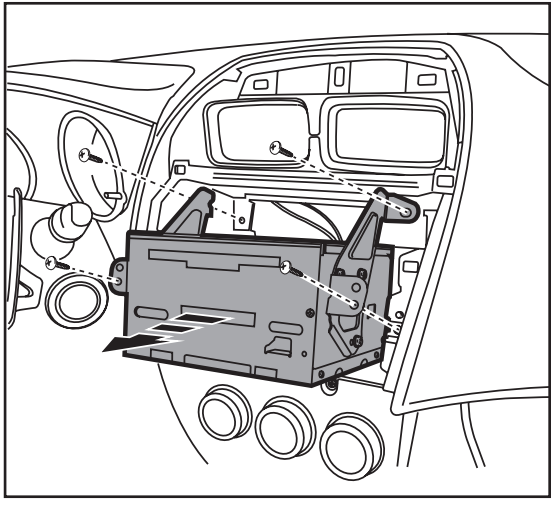

(Figura B)

ENSAMBLE DEL KIT

1. Una los **soportes del radio** al **panel de la moldura del radio** con los (4) tornillos Phillips #(8) x 3/8" suministrados. (Figura A)
2. Deslice el radio en el ensamble terminado y luego sujételo al ensamble con los tornillos suministrados con el radio. (Figura B)
3. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero y realice todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda el uso de adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
4. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

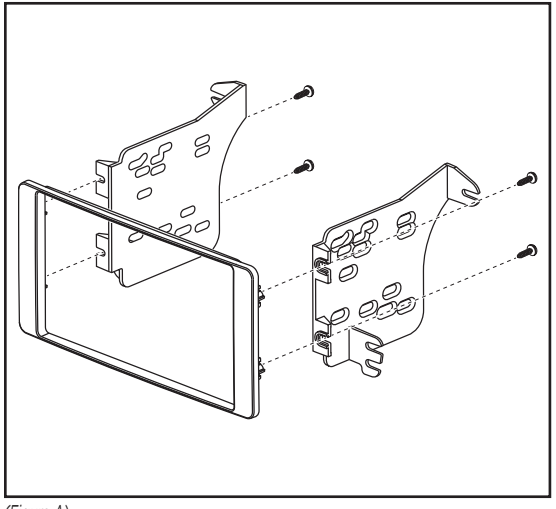

(Figura A)

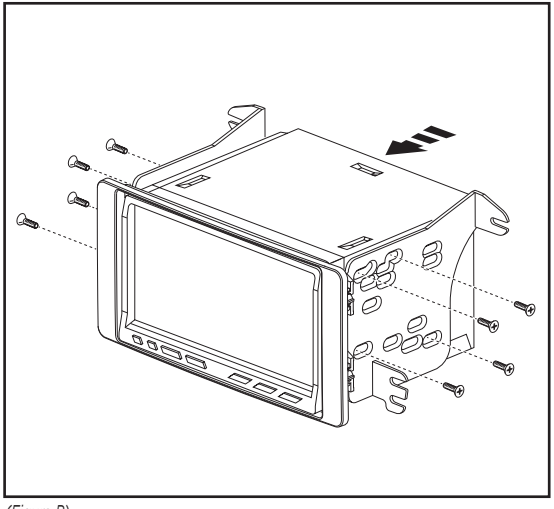

(Figura B)

¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.

Póngase en contacto con nuestra línea de soporte técnico en:
386-257-1187

O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horas de soporte técnico (hora estándar del este)
Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM
Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM
Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM

Metra recomienda MECP técnicos certificados

© COPYRIGHT 2021 METRA ELECTRONICS CORPORATION