



Keyboard Folio Mini




Setup Guide

Contents

Italiano.	3	Português.	21
Español	12	Ελληνικά.	30
www.logitech.com/support			39

Panoramica del prodotto

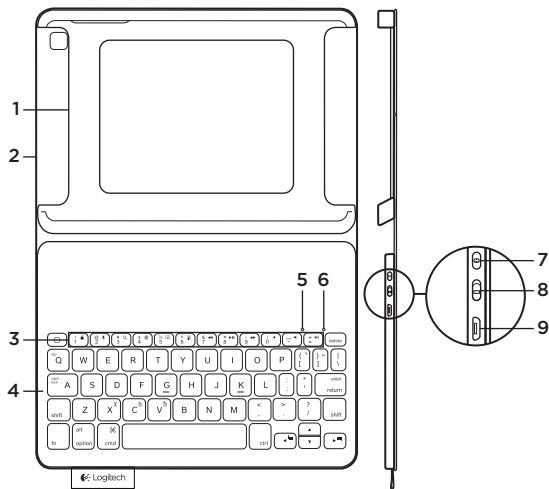


1. Supporto per iPad mini
2. Custodia protettiva ripiegabile
3. Tasti funzione
4. Tastiera
5. Spia Bluetooth
6. Spia di stato della batteria
7. Pulsante di connessione Bluetooth
8. Pulsante di accensione/spengimento
9. Porta di ricarica micro-USB
10. Cavo di ricarica micro-USB
11. Documentazione del prodotto



Configurazione di Keyboard Folio Mini

Per iniziare

1. Aprire Keyboard Folio Mini e inserire l'iPad mini nel supporto per iPad mini:




2. Spostare il supporto per iPad mini nella posizione di digitazione (vedere Utilizzo di Keyboard Folio Mini).

Connessione con l'iPad mini

Keyboard Folio Mini si collega all'iPad tramite una connessione Bluetooth. Quando si utilizza Keyboard Folio Mini per la prima volta, è necessario effettuarne il pairing con l'iPad mini:

1. Accendere la tastiera:

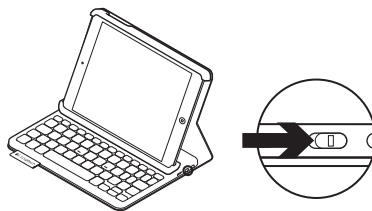

La spia Bluetooth lampeggia di colore blu a indicare che la tastiera è “rilevabile” e pronta per il pairing con l'iPad mini. Quando si accende la tastiera per la prima volta, la tastiera rimane rilevabile per 15 minuti.

Se la spia di stato diventa rossa, caricare la batteria. Per ulteriori informazioni vedere Carica della batteria della tastiera.

2. Nell'iPad mini:


- Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth dell'iPad mini sia attivata. Selezionare Impostazioni > Bluetooth > On.
- Selezionare Logitech Keyboard Folio Mini dal menu dei dispositivi.

3. Se l'iPad mini richiede un PIN, immetterlo utilizzando la tastiera ripiegabile (non l'iPad mini).

Una volta stabilita la connessione, la spia Bluetooth si accende per qualche secondo e quindi si spegne.

Connessione a un altro iPad mini

1. Accertarsi che la tastiera sia accesa.
2. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth dell'iPad mini sia attivata. Selezionare Impostazioni > Bluetooth > On.

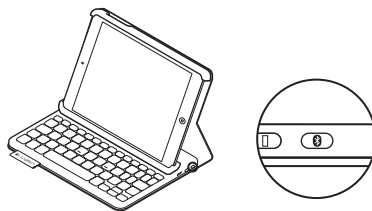3. Premere il pulsante per la connessione Bluetooth:


La tastiera rimane rilevabile per 3 minuti.

4. Selezionare Logitech Keyboard Folio Mini dal menu dei dispositivi dell'iPad mini.**5. Se l'iPad mini richiede un PIN, immetterlo utilizzando la tastiera ripiegabile (non l'iPad mini).**

Una volta stabilita la connessione, la spia Bluetooth si accende per qualche secondo e quindi si spegne.

Protezione dell'iPad mini durante il trasporto

1. Inserire l'iPad mini nel supporto per iPad mini.
2. Chiudere Keyboard Folio Mini:




Utilizzo di Keyboard Folio Mini

Due posizioni di utilizzo


Keyboard Folio Mini fornisce due posizioni di utilizzo, una per la digitazione e una per la navigazione.

Per digitare, collocare il supporto per iPad mini nella posizione di digitazione, allineandolo con la calamita integrata per fissarlo. Accendere la tastiera:



Posizione per la digitazione

Per navigare, collocare il supporto per iPad mini nella posizione di navigazione, ricordandosi di spegnere la tastiera per limitare l'uso della batteria:



Posizione per la navigazione

Se non si utilizza la tastiera per qualche minuto nella posizione di digitazione, la modalità di sospensione viene attivata automaticamente. Per riattivare la tastiera, premere un tasto qualunque.

Spie luminose

Colore della spia di stato

Verde lampeggiante	La batteria è in carica.
Verde	La batteria è carica (oltre il 20%).
Rosso	Il livello di carica della batteria è basso (inferiore al 20%). Ricaricare la batteria.

Spia Bluetooth

Blu lampeggiante	Rapida: la tastiera è in modalità di rilevamento, pronta per il pairing. Lenta: la tastiera cercando di riconnettersi all'iPad mini.
Blu fisso	Il pairing Bluetooth o il ripristino della connessione è avvenuto correttamente.


Tasti funzione

-  **Home = schermata iniziale dell'iPad mini**
-  **Fn + 1 = Blocca schermo**
Consente di bloccare o sbloccare lo schermo dell'iPad mini
-  **Fn + 2 = Siri**
Utilizzare la voce per inviare messaggi, fare telefonate, programmare riunioni e altro
-  **Fn + 3 = Ricerca**
Consente di avviare la funzione di ricerca dell'iPad mini
-  **Fn + 4 = Cambia lingua**
Consente di cambiare la lingua della tastiera
-  **Fn + 5 = Tastiera virtuale**
Consente di mostrare/nascondere la tastiera virtuale
-  **Fn + 6 = Sequenza diapositive**
-  **Fn + 7 = Brano precedente**
-  **Fn + 8 = Riproduzione/pausa**
-  **Fn + 9 = Brano successivo**

-  **Fn + 0 = Disattivazione audio**
-  **Fn + trattino = Diminuzione volume**
-  **Fn + più = Aumento volume**
-  **Fn + X = Taglia**
-  **Fn + C = Copia**
-  **Fn + V = Incolla**
-  **Fn + cursore sinistro = Seleziona a sinistra**
Consente di selezionare il testo sulla sinistra, parola per parola
-  **Fn + cursore destro = Seleziona a destra**
Consente di selezionare il testo sulla destra, parola per parola
-  **Fn + Barra spaziatrice = Cambia applicazione**

Nota: Per utilizzare le opzioni accessibili con i tasti funzione, tenere premuto il tasto Fn desiderato e premere il tasto indicato sopra.

Ricarica della batteria della tastiera

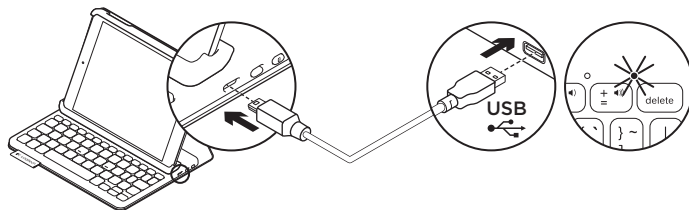

Se la spia di stato è rossa, è necessario caricare la batteria di Keyboard Folio Mini.

1. Collegare un'estremità del cavo micro-USB nella porta di ricarica e l'altra estremità nella porta USB del computer.

La spia di stato lampeggia di colore verde durante la carica.


Nota: se si utilizza una soluzione di carica diversa, tenere presente che l'ingresso massimo di alimentazione è 5V, 200mA.

2. Caricare la batteria finché la spia di stato non diventa di colore verde fisso.

Informazioni sulla batteria

- Una carica completa della batteria garantisce una durata di circa tre mesi, con un utilizzo della tastiera di circa due ore al giorno.
- Se la spia di stato diventa rossa per qualche istante dopo l'accensione della tastiera, caricare la batteria.
- Quando non è in uso, spegnere la tastiera per ridurre il consumo della batteria.
- Se non si utilizza la tastiera per qualche minuto nella posizione di digitazione, la modalità di sospensione viene attivata automaticamente. Per riattivare la tastiera, premere un tasto qualsiasi.

Smaltimento delle batterie al termine del ciclo di vita del prodotto

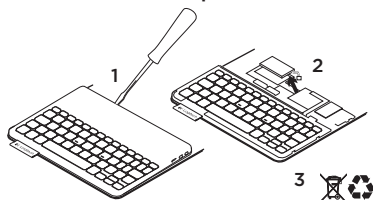

1. Sollevare il coperchio superiore della tastiera con un cacciavite.
2. Separare la batteria dalla scheda del circuito elettrico e rimuovere la batteria.
3. Smaltire il prodotto e la batteria secondo le normative locali vigenti.

Sezione Prodotti di punta

Sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto online. Per approfondire la conoscenza del nuovo prodotto Keyboard Folio Mini acquistato, si consiglia di visitare la sezione Prodotti di punta.

www.logitech.com/support/keyboardfoliomini

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

È disponibile un'ampia selezione di contenuti, tra cui:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Risoluzione dei problemi

La tastiera non funziona


- Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera dalla modalità di sospensione.
- Spegnere e riaccendere la tastiera.
- Ricaricare la batteria interna. Per ulteriori informazioni vedere Carica della batteria della tastiera.
- Ristabilire la connessione Bluetooth tra la tastiera e l'iPad mini.
- Verificare che la funzionalità Bluetooth dell'iPad mini sia attivata (Impostazioni > Bluetooth > On).
- Selezionare Logitech Keyboard Folio Mini dal menu dei dispositivi dell'iPad. Una volta stabilita la connessione Bluetooth, la spia di stato diventa di colore blu fisso.

Cosa ne pensi?

Grazie per avere acquistato questo prodotto. Ci teniamo a conoscere la tua opinione. Facci sapere cosa ne pensi.

www.logitech.com/ithink

Componentes del producto

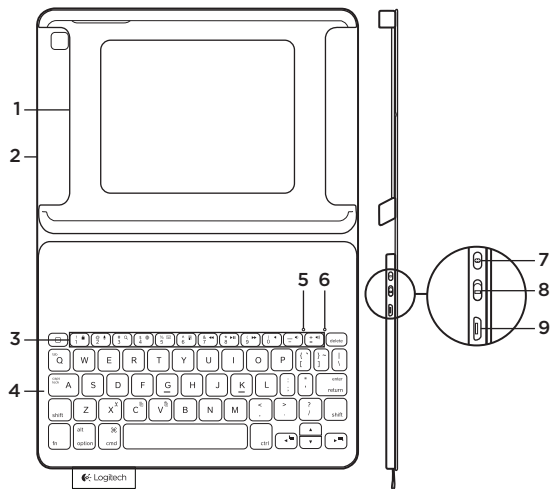


1. Soporte para iPad mini
2. Folio protector
3. Teclas de función
4. Teclado
5. Diodo de Bluetooth
6. Diodo de estado de batería
7. Botón de conexión Bluetooth
8. Conmutador de encendido/apagado
9. Puerto de carga micro USB
10. Cable de carga micro USB
11. Documentación del producto



Configuración de Keyboard Folio mini

Utilización

1. Abra Keyboard Folio mini e inserte el iPad mini en el soporte para iPad mini:




2. Coloque el soporte en la posición idónea para escribir (consulte “Uso de Keyboard Folio mini”).

Conexión con el iPad mini

Keyboard Folio mini se conecta al iPad mini mediante tecnología Bluetooth.

La primera vez que use Keyboard Folio mini, deberá emparejarlo con el iPad mini:

1. Encienda el teclado:

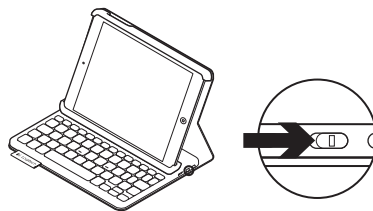

El diodo de Bluetooth emite destellos para indicar que el teclado es detectable y se puede emparejar con el iPad mini.

Al encender el teclado por primera vez, permanece detectable durante 15 minutos.

Si la luz del diodo de estado es roja, cargue la batería. Encontrará más información en “Carga de la batería del teclado”.

2. En el iPad mini:

- Asegúrese de que la función de Bluetooth del iPad mini esté activada. Seleccione Ajustes > Bluetooth > Activado.
- Seleccione “Logitech Keyboard Folio Mini” en el menú de dispositivos.


3. Si el iPad mini solicita un PIN, introdúzcalo mediante Folio Keyboard (en lugar del iPad mini).

Al establecerse una conexión, el diodo de Bluetooth se iluminará durante unos instantes y luego se apagará.

Conexión a otro iPad mini

1. Asegúrese de que el teclado esté encendido.
2. Asegúrese de que la función de Bluetooth del iPad mini esté activada. Seleccione Ajustes > Bluetooth > Activado.

3. Pulse el botón de conexión Bluetooth:

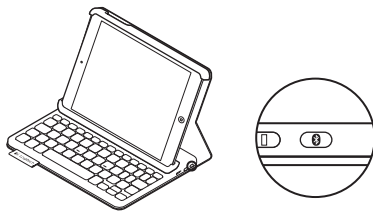

El teclado es detectable durante 3 minutos.


4. Seleccione “Logitech Keyboard Folio Mini” en el menú de dispositivos del iPad mini.

5. Si el iPad mini solicita un PIN, introdúzcalo mediante Folio Keyboard (en lugar del iPad mini).

Al establecerse una conexión, el diodo de Bluetooth se iluminará durante unos instantes y luego se apagará.

Almacenamiento del iPad mini para llevarlo de viaje

1. Inserte el iPad mini en el soporte para iPad mini:
2. Cierre Keyboard Folio mini:




Uso de Keyboard Folio mini

Dos opciones de colocación

Keyboard Folio mini tiene dos posiciones: una para escribir y otra para explorar.

Para escribir, coloque el soporte para iPad mini en la posición de escritura y fíjelo en su sitio mediante el imán integrado. Encienda el teclado:



Posición de escritura

Para explorar, coloque el soporte para iPad mini en la posición de exploración y acuérdesse de apagar el teclado para ahorrar energía:



Posición de exploración

Si el teclado no se utiliza durante cierto tiempo mientras está en posición de escritura, entra en modo de suspensión. Para reactivarlo, pulse una tecla cualquiera.

Diodos indicadores

Diodo de estado

Destellos verdes	La batería se está cargando.
Verde	La batería está cargada (más del 20%).
Rojo	La carga de la batería es baja (menos del 20%). Cargue la batería.

Diodo de Bluetooth

Destellos azules	Rápidos: El teclado está en modo de detección, listo para emparejar. Lentos: El teclado está intentando reconectarse al iPad mini.
Azul permanente	El emparejamiento o la reconexión Bluetooth se ha realizado correctamente.


Teclas de función

-  **Inicio = Pantalla de inicio del iPad mini**
-  **Fn + 1 = Bloquear pantalla**
Bloquea o desbloquea la pantalla del iPad mini
-  **Fn + 2 = Siri**
Use la voz para enviar mensajes, realizar llamadas, programar reuniones, etc.
-  **Fn + 3 = Buscar**
Inicia la función de búsqueda del iPad mini
-  **Fn + 4 = Cambiar idioma**
Cambia el idioma del teclado
-  **Fn + 5 = Teclado virtual**
Muestra/oculta el teclado virtual
-  **Fn + 6 = Presentación**
-  **Fn + 7 = Pista anterior**
-  **Fn + 8 = Reproducir/Pausa**
-  **Fn + 9 = Pista siguiente**

-  **Fn + 0 = Silenciar**
-  **Fn + menos = Bajar volumen**
-  **Fn + más = Subir volumen**
-  **Fn + X = Cortar**
-  **Fn + C = Copiar**
-  **Fn + V = Pegar**
-  **Fn + Flecha izquierda = Seleccionar izquierda**
Selecciona texto a la izquierda, palabra por palabra
-  **Fn + Flecha derecha = Seleccionar derecha**
Selecciona texto a la derecha, palabra por palabra
-  **Fn + Barra espaciadora = Cambiar aplicaciones**

Nota: Para seleccionar una tecla de función, mantenga pulsada la tecla Fn y pulse la tecla indicada arriba.

Carga de la batería del teclado

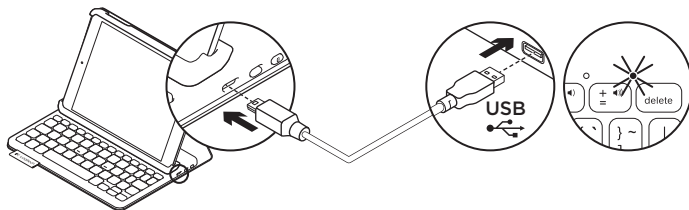

Si la luz del diodo de estado es roja, es preciso cargar la batería de Keyboard Folio mini.

1. Conecte un extremo del cable micro USB al puerto de carga y el otro a un puerto USB del ordenador.

El diodo de estado emite destellos verdes mientras se carga la batería.


Nota: Si se usa una solución de carga alternativa, la entrada máxima es 5 V, 200 mA.

2. Cargue la batería hasta que el diodo de estado emita una luz verde permanente.

Información sobre la batería

- Si la batería tiene una carga completa, puede durar unos tres meses con un uso medio del teclado de dos horas diarias.
- Cargue la batería si el diodo de estado emite luz roja brevemente después de encender el teclado.
- Cuando no use el teclado, apáguelo para conservar la carga de la batería.
- El teclado entra en modo de suspensión si no se utiliza durante cierto tiempo mientras está en posición de escritura. Pulse cualquier tecla para reactivarlo.

Desechar las baterías al final de la vida útil del producto

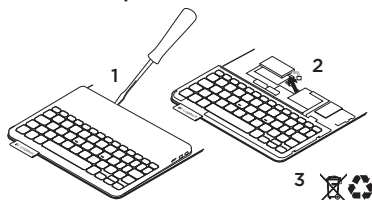

1. Ejercer palanca con un destornillador para retirar la tapa superior del teclado.
2. Desconecte la batería de la placa y retírela.
3. Deshágase del producto y su batería de acuerdo con las normas de legislación local.

Visita a Central de productos

Encontrará más información y asistencia en línea para su producto. Dedique un momento a visitar Central de productos para averiguar más sobre su nuevo Keyboard Folio mini.

www.logitech.com/support/keyboardfoliomini

Lea artículos en línea y encuentre información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales.

Póngase en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

Encontrará una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Resolución de problemas

El teclado no funciona


- Pulse una tecla cualquiera para reactivar el teclado del modo de suspensión.
- Apague y vuelva a encender el teclado.
- Recargue la batería interna. Encontrará más información en “Carga de la batería del teclado”.
- Restablezca la conexión Bluetooth entre el teclado y el iPad mini.
- Asegúrese de que está activada la opción de Bluetooth en la configuración del iPad mini (Ajustes > Bluetooth > Activado).
- Elija “Logitech Keyboard Folio Mini” en el menú de dispositivos del iPad mini. El diodo de estado permanece azul una vez establecida la conexión Bluetooth.

¿Cuál es su opinión?

Le agradecemos la adquisición de nuestro producto. Nos gustaría que dedicara unos momentos para decirnos qué opina de él.

www.logitech.com/ithink

Conheça o seu produto

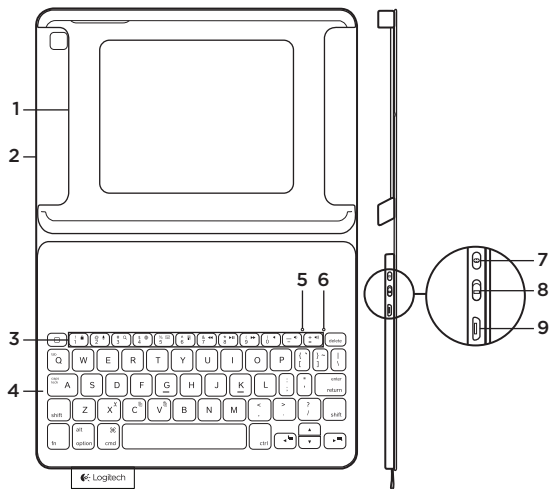


1. Suporte para iPad mini
2. Estojo protector em livro
3. Teclas de função
4. Teclado
5. Luz de Bluetooth
6. Luz de estado da bateria
7. Botão de ligação Bluetooth
8. Botão Ligar/Desligar
9. Porta de carregamento micro-USB
10. Cabo de carregamento micro-USB
11. Documentação do produto



Instalar o keyboard folio mini

Introdução

1. Abra o Keyboard Folio mini e introduza o iPad mini no suporte do iPad mini:




2. Mova o suporte do iPad mini para a posição de escrita (ver "Utilizar o keyboard folio mini").

Estabelecer ligação com o seu iPad mini

O keyboard folio mini estabelece ligação com o seu iPad mini através de uma ligação Bluetooth. A primeira vez que utilizar o keyboard folio mini, tem de o emparelhar com o seu iPad mini:

1. Ligar o teclado:

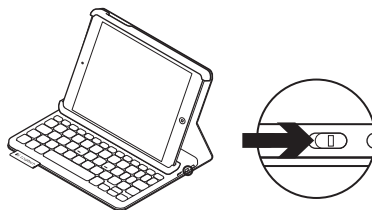

A luz de Bluetooth pisca para indicar que o teclado está detectável e preparado para emparelhar com o seu iPad. A primeira vez que ligar o teclado, permanece detectável durante 15 minutos.

Se a luz de estado ficar vermelha, carregue a bateria. Para mais informações, consulte "Substituir a bateria do teclado".

2. No seu iPad mini:

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth do seu iPad mini está activada. Selecione Definições > Bluetooth > Activado.
- Selecione "Logitech Keyboard Folio mini" no menu Dispositivos.


3. Se o iPad mini solicitar um PIN, introduza-o utilizando o keyboard folio (e não o seu iPad mini).

Quando estabelecer ligação com êxito, a luz de Bluetooth acende-se durante um breve momento e depois apaga-se.

Estabelecer ligação com outro iPad mini

1. Certifique-se de que o teclado está ligado.
2. Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth do seu iPad mini está activada. Selecione Definições > Bluetooth > Activado.

3. Prima o botão de ligação Bluetooth:

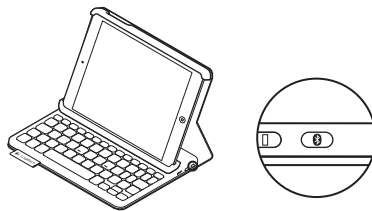


O teclado permanece detectável durante 3 minutos.

4. Selecione "Logitech Keyboard Folio mini" no menu Dispositivos do seu iPad mini.
5. Se o iPad mini solicitar um PIN, introduza-o utilizando o keyboard folio (e não o seu iPad mini).
Quando estabelecer ligação com êxito, a luz de Bluetooth acende-se durante um breve momento e depois apaga-se.

Guardar o seu iPad mini para transportar

1. Introduza o iPad mini no suporte do iPad mini.
2. Feche o keyboard folio mini:




Utilizar o keyboard folio mini

Duas posições de visualização

O keyboard folio mini oferece duas posições de visualização – uma para escrever e outra para navegar.


Para escrever, mova o suporte do iPad mini na posição de escrita, alinhando-o com o ímã integrado para o fixar.

Ligar o teclado:



Posição de escrita

Para navegar, coloque o suporte do iPad mini na posição de navegação não se esquecendo de desligar o teclado para conservar a energia da bateria:



Posição de navegação

Se não utilizar o teclado na posição de escrita durante algum tempo, este entra em suspensão automaticamente. Para o activar novamente, prima qualquer tecla.

Luzes indicadoras

Luz de estado

Verde intermitente	A bateria está a carregar.
Verde	A bateria está carregada (mais de 20%).
Vermelho	A energia da bateria está fraca (menos de 20%). Recarregue a bateria.

Luz de Bluetooth

Azul intermitente	Rápido: O teclado está em modo de detecção, pronto para emparelhar. Lento: O teclado está a tentar restabelecer ligação com o seu iPad mini.
Azul sólido	O emparelhamento Bluetooth ou o restabelecimento da ligação foi efectuado com êxito.

Teclas de função

 **Início - Ecrã inicial do iPad mini**

 **Fn + 1 = Bloqueio de ecrã**
Bloqueia ou desbloqueia o ecrã do iPad mini

 **Fn + 2 = Siri**
Utilizar a voz para enviar mensagens, efectuar chamadas, agendar reuniões e muito mais

 **Fn + 3 = Pesquisa**
Inicia a função de pesquisa do iPad mini

 **Fn + 4 = Mudar de idioma**
Muda o idioma do teclado

 **Fn + 5 = Teclado virtual**
Mostra/oculta o teclado virtual

 **Fn + 6 = Apresentação de diapositivos**

 **Fn + 7 = Faixa anterior**

 **FN + 8 = Reproduzir/Pausa**

 **Fn + 9 = Faixa seguinte**

 **Fn + 0 = Sem som**

 **Fn + travessão = Diminuir volume**

 **Fn + mais = Aumentar volume**

 **Fn + X = Cortar**

 **Fn + C = Copiar**

 **Fn + V = Colar**


 **Fn + Cursor para esquerda =
Seleccionar à esquerda**
Selecciona o texto à esquerda, palavra por palavra

 **Fn + Cursor à direita =
Seleccionar à direita**
Selecciona o texto à direita, palavra por palavra

 **Fn + Barra de espaço =
Mudar de aplicação**

Nota: Para seleccionar uma tecla de função, mantenha premida uma tecla Fn e, em seguida, prima a tecla indicada acima.

Carregar a bateria do teclado

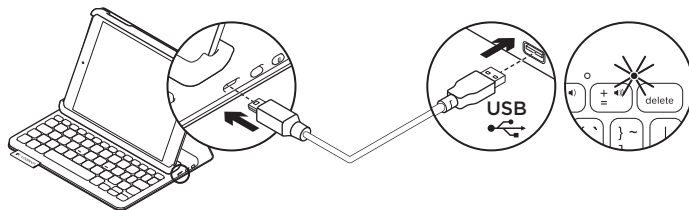

Se a luz de estado estiver vermelha, é necessário carregar a bateria do keyboard folio mini.

1. Ligue uma extremidade do cabo micro-USB a uma porta de carregamento e a outra extremidade a uma porta USB do computador.

A luz de estado pisca em verde enquanto a bateria está em carregamento.


Nota: Tenha em atenção que a potência máxima de entrada é de 5V, 200mA, se utilizar uma solução de carregamento alternativa.

2. Carregue a bateria até que a luz de estado se fixar em verde.

Informações da bateria

- Uma bateria totalmente carregada fornece cerca de 3 meses de utilização quando o teclado é utilizado cerca de duas horas por dia.
- Carregue a bateria se a luz de estado se tornar vermelha após ligar o teclado.
- Quando não estiver em utilização, desligue o teclado para conservar a energia da bateria.
- O teclado entra automaticamente em modo de suspensão, se não o utilizar durante algum tempo na posição de escrita. Prima para qualquer tecla para o activar.

Eliminação da bateria no final de vida do produto

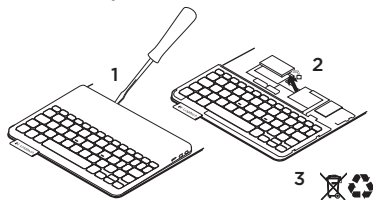

1. Abra a tampa superior do teclado com uma chave de fendas.
2. Separe a bateria da placa de circuitos e retire a bateria.
3. Elimine o seu produto e a bateria de acordo com as leis locais.

Visite a Central de Produtos

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Despenda algum tempo para visitar a Central de Produtos para obter mais informações sobre o seu novo Keyboard Folio mini.

www.logitech.com/support/keyboardfoliomini

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização e informações relativas a funcionalidades adicionais.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

Encontre uma grande variedade de conteúdos, incluindo:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Resolução de problemas

O teclado não funciona


- Prima qualquer tecla para activar o teclado do modo de suspensão.
- Desligue o teclado e volte a ligá-lo.
- Recarregue a bateria interna.
Para mais informações,
consulte "Substituir a bateria do teclado".
- Restabeleça a ligação Bluetooth entre o teclado e o iPad mini.
- Verifique se a função Bluetooth está ligada nas definições do iPad mini (Definições > Bluetooth > Activado).
- Seleccione "Logitech Keyboard Folio mini" no menu Dispositivos do seu iPad mini. A luz de estado torna-se azul sólido quando a ligação Bluetooth é estabelecida.

Qual a sua opinião?

Obrigado por adquirir o nosso produto. Despenda um minuto para nos dar a sua opinião.

www.logitech.com/ithink

Γνωριμία με το προϊόν

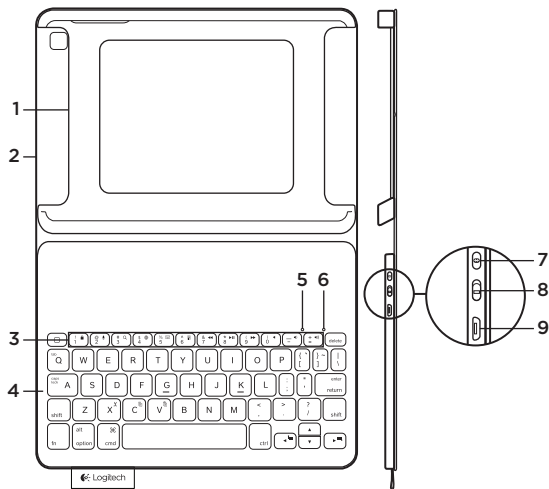


1. Βάση στήριξης για iPad mini
2. Προστατευτική θήκη
3. Πλήκτρα λειτουργίας
4. Πληκτρολόγιο
5. Φωτεινή ένδειξη Bluetooth
6. Φωτεινή ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
7. Κουμπί σύνδεσης Bluetooth
8. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
9. Θύρα φόρτισης Micro-USB
10. Καλώδιο φόρτισης Micro-USB
11. Τεκμηρίωση προϊόντος

Τοποθέτηση της θήκης Folio Mini με πληκτρολόγιο

Ξεκινώντας

1. Ανοίξτε τη θήκη Folio Mini με πληκτρολόγιο και τοποθετήστε το iPad mini στη θήκη στήριξης:




2. Ρυθμίστε τη θέση του iPad mini στη θέση πληκτρολόγησης (ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της θήκης Folio Mini με πληκτρολόγιο").

Σύνδεση με το iPad mini

Η θήκη Folio Mini με πληκτρολόγιο συνδέεται με το iPad mini μέσω Bluetooth. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη θήκη Folio Mini με πληκτρολόγιο, πρέπει να τη ζευγαρώσετε με το iPad mini σας:

1. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο:

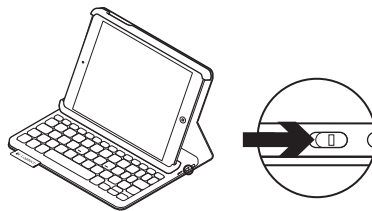

Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα για να δείξει ότι το πληκτρολόγιο είναι ανιχνεύσιμο και έτοιμο για ζεύξη με το iPad mini σας. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο, θα παραμείνει εντοπίσιμο για 15 λεπτά.

Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει με κόκκινο χρώμα, φορτίστε την μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου».*

2. Στο iPad mini:

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του iPad mini είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργό.
- Επιλέξτε "Logitech Keyboard Folio Mini" από το μενού "Συσκευές".


3. Αν το iPad mini ζητήσει κάποιο PIN, εισαγάγετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της θήκης (και όχι το εικονικό πληκτρολόγιο του iPad mini).

Μόλις δημιουργηθεί η σύνδεση με επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη Bluetooth ανάβει για λίγο με μπλε χρώμα και, στη συνέχεια, σβήνει.

Σύνδεση σε άλλο iPad mini

1. Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο.
2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του iPad mini είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργό.

3. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης Bluetooth.

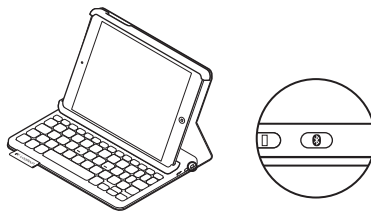


Το πληκτρολόγιο θα είναι ανιχνεύσιμο για 3 λεπτά.

4. Επιλέξτε "Logitech Keyboard Folio Mini" στο μενού "Συσκευές" του iPad mini.
5. Αν το iPad mini ζητήσει κάποιο PIN, εισαγάγετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της θήκης (και όχι το εικονικό πληκτρολόγιο του iPad mini). Μόλις δημιουργηθεί η σύνδεση με επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη Bluetooth ανάβει για λίγο με μπλε χρώμα και, στη συνέχεια, σβήνει.

Αποθήκευση του iPad mini για μεταφορά

1. Τοποθετήστε το iPad mini σας στη θήκη στήριξης.
2. Κλείστε τη θήκη Folio mini με πληκτρολόγιο:




Χρήση της θήκης Folio mini με πληκτρολόγιο:

Δύο θέσεις θέασης


Η θήκη Folio mini με πληκτρολόγιο προσφέρει δύο θέσεις θέασης—μία για πληκτρολόγηση και μία για περιήγηση.

Για να πληκτρολογήσετε, ρυθμίστε τη θήκη στήριξης του iPad mini στη θέση πληκτρολόγησης. Ευθυγραμμίστε τη με τον ενσωματωμένο μαγνήτη για να τη στερεώσετε. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο:



Θέση
πληκτρολόγησης

Για να περιηγηθείτε στο Internet, ρυθμίστε τη θήκη στήριξης του iPad mini στη θέση περιήγησης. Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να εξοικονομήσετε μπαταρία.



Θέση περιήγησης

Αν δεν χρησιμοποιήσετε για λίγη ώρα το πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης, μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναστολής. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Φωτεινή ένδειξη κατάστασης

Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Η μπαταρία φορτίζει.
Πράσινο χρώμα	Η μπαταρία φόρτισε (περισσότερο από 20%).
Κόκκινο χρώμα	Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή (λιγότερο από 20%). Φορτίστε ξανά την μπαταρία.

Φωτεινή ένδειξη Bluetooth

Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	Γρήγορα: Το πληκτρολόγιο βρίσκεται σε λειτουργία εντοπισμού. Είναι έτοιμο για ζεύξη. Αργά: Το πληκτρολόγιο προσπαθεί να συνδεθεί ξανά με το iPad mini.
Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα	Η ζεύξη ή η επανασύνδεση Bluetooth ήταν επιτυχής.

Πλήκτρα λειτουργίας



Πλήκτρο αρχικής οθόνης =
Αρχική οθόνη του iPad mini



Fn + 1 = Κλείδωμα οθόνης
Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει την οθόνη του iPad mini



Fn + 2 = Siri
Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να στέλνετε μηνύματα, να προγραμματίζετε ραντεβού, να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις και πολλά άλλα



Fn + 3 = Αναζήτηση
Ξεκινά τη λειτουργία αναζήτησης του iPad mini



Fn + 4 = Εναλλαγή γλώσσας
Αλλάζει τη γλώσσα του πληκτρολογίου



Fn + 5 = Εικονικό πληκτρολόγιο
Εμφανίζει/αποκρύπτει το εικονικό πληκτρολόγιο



Fn + 6 = Παρουσίαση



Fn + 7 = Προηγούμενο κομμάτι



Fn + 8 = Αναπαραγωγή/Παύση



Fn + 9 = Επόμενο κομμάτι



Fn + 0 = Σίγαση



Fn + παύλα = Μείωση έντασης



Fn + συν = Αύξηση έντασης



Fn + X = Αποκοπή



Fn + C = Αντιγραφή



Fn + V = Επικόλληση



Fn + Αριστερός δρομέας = Επιλογή αριστερά
Επιλέγει το κείμενο που υπάρχει στα αριστερά, λέξη προς λέξη




Fn + Δεξιός δρομέας = Επιλογή δεξιά
Επιλέγει το κείμενο που υπάρχει στα δεξιά, λέξη προς λέξη



Fn + Πλήκτρο Space = Εναλλαγή εφαρμογών

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα λειτουργίας, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Fn και, στη συνέχεια, πιέστε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα.

Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου

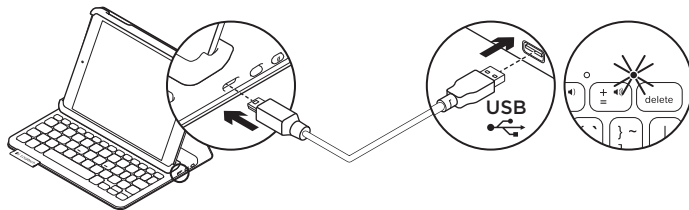

Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης έχει κόκκινο χρώμα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία της θήκης Folio mini με πληκτρολόγιο.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου micro-USB στη θύρα φόρτισης και το άλλο άκρο σε μία θύρα USB στον υπολογιστή σας.

Όσο διαρκεί η φόρτιση της μπαταρίας, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.


Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε μια εναλλακτική λύση φόρτισης, η μέγιστη τάση εισόδου είναι 5V, 200mA.

2. Φορτίστε την μπαταρία μέχρι η φωτεινή ένδειξη κατάστασης να ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Πληροφορίες για τη μπαταρία

- Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία αρκεί για περίπου 3 μήνες λειτουργίας, δεδομένου ότι το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται περίπου 2 ώρες κάθε μέρα.
- Φορτίστε την μπαταρία αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει για λίγο με κόκκινο χρώμα μόλις ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο.
- Απενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να εξοικονομήσετε μπαταρία.
- Το πληκτρολόγιο εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αναστολής αν δεν χρησιμοποιηθεί για λίγη ώρα σε θέση πληκτρολόγησης. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το ενεργοποιήσετε.

Απόρριψη της μπαταρίας στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος

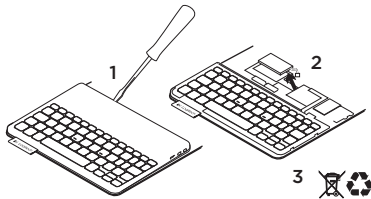

1. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του πληκτρολογίου με ένα κατσαβίδι.
2. Αποσυνδέστε την μπαταρία από την πλακέτα του κυκλώματος και αφαιρέστε την.
3. Απορρίψτε το προϊόν και την μπαταρία σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Μετάβαση στο Κέντρο προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να επισκεφθείτε την Κεντρική σελίδα προϊόντων, ώστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα σας θήκη Folio mini με πληκτρολόγιο.

www.logitech.com/support/keyboardfoliomini

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια με τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί

- Πιέστε ένα πλήκτρο για να επαναφέρετε το πληκτρολόγιο από τη λειτουργία αναστολής.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το πληκτρολόγιο.
- Επαναφορτίστε την εσωτερική μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου».*
- Δημιουργήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ του πληκτρολογίου και του iPad mini.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth στις ρυθμίσεις του iPad mini (Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ναι).
- Επιλέξτε “Logitech Keyboard Folio mini” στο μενού “Συσκευές” στο iPad mini σας. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης Bluetooth ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα μόλις επιτευχθεί η σύνδεση.

Ποια είναι η γνώμη σας;

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε τη γνώμη σας.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/keyboardfoliomini


België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12

Svizzera F +41-(0)22 761 40 16

I +41-(0)22 761 40 20

E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, English: +41-(0)22 761 40 25

Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02

African Hq.

Morges,

Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

Argentina +0800 555 3284

Brasil +0800 891 4173

Canada +1-866-934-5644

Chile +1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and iPad mini are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004964.002