



品致[®] — 示波器探头技术标准倡导者

柔性电流探头选购指南



■ 简介

DK 系列罗氏线圈，用于交流测试，高带宽，高精度，标准 BNC 接口，可以匹配任何厂家的示波器，线圈轻巧柔软可拆卸，使用灵活，可以探测到许多钳式探头所无法测试的地方，例如 UPS 机箱，LED 照明，mos 管，IC 脚等，可根据客户要求来定做，给你更放心，更安心的测试。

■ 外观



广州德肯电子股份有限公司

网址: www.pintech.com.cn


电话: 400-628-7588/020-82510899

地址: 广州市黄埔区西成中街联东 U 谷科技总部港 A1 栋 10 楼



品致® — 示波器探头技术标准倡导者

■ 测试

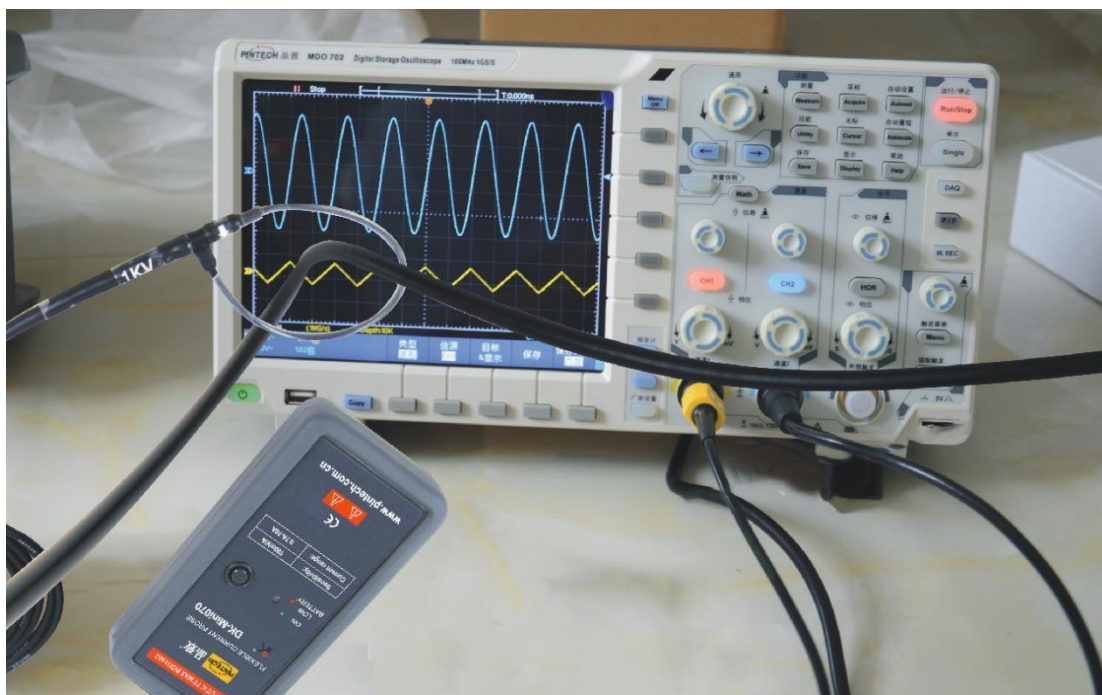

■ 应用领域

开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED 照明、新能源

■ 技术参数

	型号	变比 mV/A	最大电流 (A)	最小电流 (A)	噪音 (mV Pk-Pk)	带宽 (3db)	精度	线 圈 长度	线 缆 长度	
	DK-Mini070	100	70	0.7	12	500Hz-8MHz	1%+2mV	120- 150 mm	1-4 mm	
	DK-Mini140	50	140	1.4	12	500Hz-8MHz	1%+2mV			
	DK-Mini350	20	350	3.5	10	500Hz-8MHz	1%+2mV			
	DK-0700	10	700	7	14	50Hz-10MHz	1%+3mV	300- 1000 mm		
	DK-1400	5	1400	14	14	50Hz-20MHz	1%+3mV			
	DK-3500	2	3500	35	10	50Hz-20/30MHz	1%+2mV			
	DK-7000	1	7000	70	8	50Hz-20/30MHz	1%+2mV			
	DK-14000	0.5	14000	140	5	50Hz-20/30MHz	1%+2mV			
	DK-2000	2	2000	35	10	50Hz-150KHz	2%	300 mm	2.5m	



广州德肯电子股份有限公司

网址: www.pintech.com.cn

电话: 400-628-7588/020-82510899

地址: 广州市黄埔区西成中街联东 U 谷科技总部港 A1 栋 10 楼



品致[®] — 示波器探头技术标准倡导者

	DK-35000	0.2	35000	350	5	50Hz-20/30MHz	1%+2mV	300- 1000 mm	1-4 mm
	DK-70000	0.1	70000	700	5	50Hz-20/30MHz	1%+2mV		
	DK-140000	0.05	140000	1400	5	50Hz-20/30MHz	1%+2mV		
	DK-350000	0.02	350000	3500	5	50Hz-20/30MHz	1%+2mV		

