



LINK 400

Yaşamın Ritmini Yakalayan Teknoloji

© 2023 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra®, GN Audio A/S'nin tescilli ticari markasıdır.

Çin'de üretilmiştir
MODEL: END070W



Uygunluk Beyanı'nı www.jabra.com/doc
adresinde bulabilirsiniz

REV A

1. Hoş Geldiniz	4
2. Jabra Link 400'ye genel bakış	5
3. Durum LED'leri.....	6
4. Jabra Engage mikrofonlu kulaklığıyla eşleştirme	7
5. Bilgisayara bağlama.....	9
6. Konferans modu	10
7. Jabra Link 400'ü sıfırlama.....	12
8. Yazılım	13
8.1 Jabra Direct	
8.2 Jabra Xpress	
8.3 Aygıt yazılımını güncelleştirme	
9. Destek.....	15
9.1 SSS	
9.2 Cihazınızın bakımı	


1. Hoş Geldiniz

Jabra Link 400'ü kullandığınız için teşekkür ederiz. Memnun kalmanızı umuyoruz!


Jabra Link 400'nin özellikleri

- 150 metre DECT'e kadar kablosuz erişim mesafesi
- En yüksek DECT Güvenlik Seviyesi C'nin ötesinde koruma
- Jabra Engage DECT mikrofonlu kulaklıkla birlikte, konuşma netliği için optimize edilmiş stereo ses ve geniş bant ses sağlar
- Taşınabilirlik için tasarlanan dayanıklı USB DECT adaptörü
- Ayarlanabilir yan ton, aramalar sırasında kendi sesinizi duyabilmenizi sağlar.
- Olağanüstü yüksek ses emniyeti için geliştirilen SafeTone™ 2.0
- Tüm lider UC ve çağrı merkezi platformlarıyla çalışma özelliği

2. Jabra Link 400'ye genel bakış

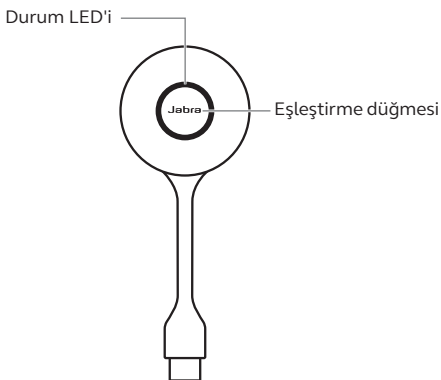


USB-A sürüm



USB-C sürüm



3. Durum LED'leri

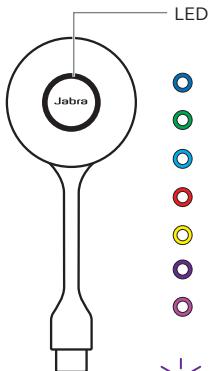

-  Kulaklığa bağlandı
-  Aktif görüşme
-  Müzik çalma
-  Mikrofon sessiz
-  Arama beklemede
-  Microsoft Teams'e bağlı*
-  Üretici yazılımı güncelleştiriliyor


-  Microsoft Teams bildirimi*
-  Gelen arama
-  Eşleştirme modu
-  Sesli yönlendirmeli ayarlar menüsü
-  Konferans eşleştirme modu / birden fazla mikrofonlu kulaklığa bağlı
-  Konferans modu aktif
-  İlave kulaklık bağlandı

* Yalnızca Microsoft Teams modelleri


4. Jabra Engage mikrofonlu kulaklığıyla eşleştirme

Jabra Link 400 ile manuel olarak mikrofonlu kulaklık eşleştirmek için:


1. Kulaklığın kapalı olduğundan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı kapatmak için **Arama** (Call) düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.



2. Mikrofonlu kulaklığın üzerindeki **Arama** (Call) düğmesini, LED ışığı mavi renkte yanıp sönene ve ses çıkana kadar 4 saniye boyunca basılı tutun. Kulaklık, eşleştirilmeye artık hazır olacaktır.



3. Mikrofonlu kulaklıkla eşleştirme işlemini tamamlamak için Jabra Link 400 cihazının üzerindeki düğmeyi 1 saniye boyunca basılı tutun. Eşleştirme tamamlandığında, LED ışığı kesintisiz olarak mavi renkte yanar.




Jabra Link 400, bilgisayarınızdan çıkarıldığında bile mikrofonlu kulaklıkla eşleştirmeyi hatırlayacaktır.

5. Bilgisayara baēlama

Mikrofonlu kulaklık Jabra Link 400 ile eēleētirildiēinde Jabra Link 400, bilgisayardan ıkarılsa bile baēlantıyı hatırlayacaktır. Daha sonra bilgisayarınıza taktıēınızda kulaklıēı aın ve Jabra Link 400'e baēlanmasını bekleyin. Jabra Link 400'ün bilgisayar tarafından algılanması ve ardından mikrofonlu kulaklıēa baēlantının tamamlanması 15 saniye kadar surebilir. Bilgisayarınızın ses ayarlarından, Jabra Link 400'i giriē ve ıkıē cihazı olarak belirlemeniz gerekebilir.

Mikrofonlu kulaklık ve Jabra Link 400, Jabra Engage paketi olarak satın alınırsa nceden eēleētirilmiē olarak gelir.



6. Konferans modu

Bir Jabra Link 400'e konferans modunda ek olarak en fazla üç mikrofonlu kulaklık bağlanabilir.

1. Birincil mikrofonlu kulaklığın açık olduğundan ve Jabra Link 400'e bağlı olduğundan emin olun.
2. Ek mikrofonlu kulaklığın kapalı olduğundan emin olduktan sonra ek mikrofonlu kulaklıktaki **Arama** (Call) düğmesini 4 saniye boyunca basılı tutun.
3. Jabra Link 400'ün üzerindeki düğmeyi, mikrofonlu kulaklıkla eşleştirmek için LED hızlı bir şekilde turuncu renkte yanıp sönene kadar 1 saniye basılı tutun.
4. Birincil kulaklıkta sesli bir mesaj duyulacaktır. Ek mikrofonlu kulaklığı konferans modunda kabul etmek için birincil mikrofonlu kulaklıkta bulunan **Arama** (Call) düğmesine basın. Böylece ses, mikrofonlu kulaklıklar arasında paylaştırılır. Ek mikrofonlu kulaklık, konferansa sessize alınmış olarak katılır.

5. Her bir ek mikrofonlu kulaklık için adımları tekrarlayın. Jabra Link 400 üzerindeki LED, ek mikrofonlu kulaklıklar bağlandığında her birkaç saniyede bir turuncu renkte yanıp sönecektir. Yanıp sönme sayısı, kaç adet ek kulaklığın bağlı olduğunu gösterir.

Aramayı tüm mikrofonlu kulaklıklarda sonlandırmak için birincil mikrofonlu kulaklıktaki **Arama** (Call) düğmesine basın.

Ek mikrofonlu kulaklıkları konferans modundan çıkarmak için mikrofonlu kulaklıktaki **Arama** (Call) düğmesine basılmalıdır. Konferans modu tüm diğer mikrofonlu kulaklıklarda devam eder.


Konferans modu ayarları, birincil mikrofonlu kulaklık kapatılana veya Jabra Link 400 bağlantısı kesilinceye kadar ek mikrofonlu kulaklıkların bağlı kalmasına izin vermek için Jabra Direct kullanılarak ayarlanabilir.

7. Jabra Link 400'ü sıfırlama

Mikrofonlu kulaklık ve Jabra Link 400, Jabra Direct üzerinden sıfırlanabilir.

Jabra Link 400 cihazını manuel olarak sıfırlamak için USB girişine takarken adaptörün düğmesini basılı tutun.


Jabra Link 400 sıfırlandıktan sonra mikrofonlu kulaklıkla tekrar eşleştirilmesi gerekmektedir.

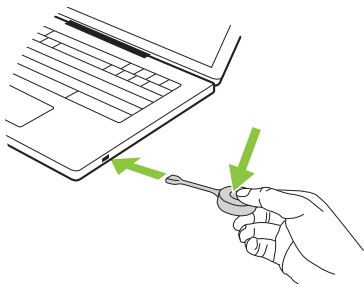

8. Yazılım

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct, Jabra cihazlarınızda ideal fonksiyonelliği desteklemek, yönetmek ve etkinleştirmek üzere tasarlanmış bir yazılımdır.

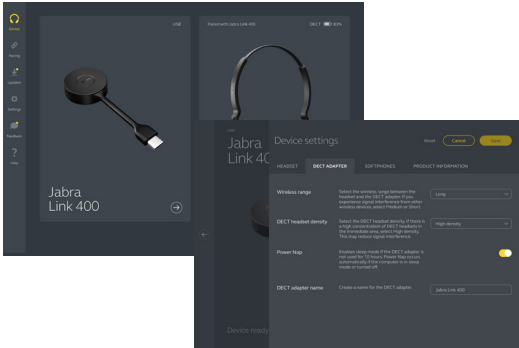

Uygulamayı jabra.com/direct adresinden indirin

8.2 Jabra Xpress

Jabra Direct, Jabra mikrofonlu kulaklığınızın ve cihazlarınızın toplu kurulumu, yönetimi ve analizi için tasarlanmış bir yazılımdır.

jabra.com/xpress adresinden indirin

8.3 Aygıt yazılımını güncelleştirme

Jabra Direct, üretici yazılımı güncellemesi yapıldığında veya yeni bir üretici yazılımı yayımlandığında sizi bilgilendirir.

9. Destek

9.1 SSS

SSS'leri jabra.com/support adresinde inceleyebilirsiniz

9.2 Cihazınızın bakımı

- Jabra Link 400'ün -5 °C ile 45 °C arasında tutulması tavsiye edilir.
- Jabra Link 400 kirlenirse temizlik için yumuşak, tiftiksiz bir bezin su ile nemlendirilip kullanılması önerilir.