

LA 400PKGUL

ACTUADOR LINEAL DE 24 VCC PARA USO RESIDENCIAL

Nuestro operador de portón pivotante más popular para las aplicaciones residenciales.



LA BATERÍA DE RESPALDO

LA TECNOLOGÍA myQ® le permite monitorear y controlar su operador de portón de manera segura desde cualquier lugar con la aplicación myQ

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

CONFIABLE

CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO DE SERVICIO COMERCIAL CON MOTOR DE CC DE SERVICIO PESADO QUE FUNCIONA EN LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES.

OPERACIÓN DE ARRANQUE/PARADA SUAVE Y RETROCESO A LA MITAD DEL RECORRIDO QUE EXTIENDEN LA VIDA ÚTIL DEL PORTÓN Y DEL OPERADOR.

BATERÍA DE RESPALDO QUE BRINDA UN ACCESO SIN PROBLEMAS AL PROPORCIONAR ENERGÍA DE RESERVA CUANDO SE CORTA LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN QUE BRINDA PROTECCIÓN INDUSTRIAL CONTRA SOBRETENSIONES Y RAYOS A UNA DISTANCIA DE HASTA 15.2 M (50 PIES).

GARANTÍA DE 2 AÑOS.

INTELIGENTE

TECNOLOGÍA myQ QUE LE PERMITE CONTROLAR Y MONITOREAR SU OPERADOR DE PORTÓN DE MANERA SEGURA DESDE CUALQUIER LUGAR.*

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA EN PUERTAS DOBLES QUE SINCRONIZA LA APERTURA Y EL CIERRE DEL PORTÓN Y ELIMINA EL COSTOSO CAVADO DE LA ENTRADA (REQUIERE UNA SEGUNDA CAJA DE CONTROL).

RETRASO BIPARTE QUE MONITOREA Y AJUSTA LA VELOCIDAD Y LA POSICIÓN DE CADA SECCIÓN PARA GARANTIZAR QUE EL PORTÓN PRIMARIO CIERRE ÚLTIMO.

APERTURA PERMANENTE QUE PERMITE MANTENER LOS PORTONES ABIERTOS DURANTE UN EXTENSO PERÍODO DE TIEMPO.

SISTEMA ULTRACONFIABLE APTO PARA ENERGÍA SOLAR QUE BRINDA ENERGÍA DONDE Y CUANDO USTED MÁS LA NECESITA.

SEGURO Y PROTEGIDO

SECURITY+ 2.0® PROTEGE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES MEDIANTE UNA TECNOLOGÍA DE CÓDIGOS VARIABLES, Y SOLO SE ABRE PARA DISPOSITIVOS REGISTRADOS.

SENSOR DE RETROCESO INHERENTE QUE DETECTA OBSTRUCCIONES Y HACE RETROCEDER EL PORTÓN CUANDO SE ESTÁ CERRANDO O DETIENE/HACE RETROCEDER EL PORTÓN CUANDO SE ESTÁ ABIRIENDO.

LA CONFORMIDAD CON EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS PERMITE QUE LA PUERTA SE ABRA AUTOMÁTICAMENTE SI SE PRODUCE UNA FALLA DE ENERGÍA DE CA O SI SE AGOTA LA BATERÍA.

LA DESCONEXIÓN MANUAL CUANDO SE DESBLOQUEA PERMITE ABRIR EL PORTÓN MANUALMENTE.

OPERADORES DE PORTÓN CON CERTIFICACIÓN UL® Y DISPOSITIVOS DE MONITOREO DE PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO.

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

SENSOR FOTOELÉCTRICO RETRORREFLEJANTE MONITOREADO

El sensor fotoeléctrico retrorreflejante mejorado ahora tiene un calentador y un haz más ancho, diseñado para mantenerse alineado; rango máx.: 15.2 m (50 pies)



LMRRUL

ACCESORIOS DE SEGURIDAD:

SENSORES FOTOELÉCTRICOS DE HAZ PASANTE MONITOREADOS

El haz pasante mejorado ahora tiene un haz más ancho y calentador para un alto desempeño en la mayoría de los entornos; rangos máx.: 27.4 m (90 pies)



LMTBUL

JUEGO DE BORDE INALÁMBRICO MONITOREADO

Brinda una conexión Bluetooth® de baja energía entre el borde resistente monitoreado y el operador de portón LiftMaster; rango máx.: 39.6 m (130 pies)**



LMWEKITU

BORDES DE PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO MONITOREADOS

Línea completa de bordes de perfil pequeño, grande y envolvente que detectan obstrucciones.



BORDES

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL:

TECLADO COMERCIAL INALÁMBRICO

Ofrece anulación de la presión constante para controlar el operador de portón si los dispositivos de seguridad fallan pero están libres de obstrucciones. Los modos Mantener abierto/Apertura permanente (Hold Open/Party Pass) están habilitados con el firmware de operador de portón 4.2 o superior.



KPW5

INTERNET GATEWAY

Conecta los operadores de portón con myQ a Internet y permite el control a través de la aplicación myQ.



828LM

JUEGO DE PANEL SOLAR

Usa el sol para alimentar el operador con (2) paneles solares de 10 W o (2) paneles solares de 20 W.



210 W/220 W

**Juego inalámbrico para hasta 4 transmisores y 2 bordes resistentes por transmisor.

*Se requieren datos de celular o conexión a Wi-Fi®. Pruebe el equipo con regularidad y siga las instrucciones de seguridad.

GUÍA DEL PRODUCTO LA400PKGUL
ACTUADOR LINEAL DE 24 VCC PARA USO
RESIDENCIAL

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

LA400PKGUL

ACTUADOR LINEAL
DE 24 VCC PARA USO
RESIDENCIAL

MECÁNICA



- Motor de servicio continuo de 24 VCC
- Clasificación de servicio del operador:
100 ciclos por día
- Reducción de engranaje de tornillo sinfín: Transmisión
de engranajes de metal maquinado de precisión

ALIMENTACIÓN



- Monofásico de 115 V (Caja de control estándar)
- Sistema ultraconfiable apto para energía solar que brinda energía donde y cuando usted la necesita (LMRRUL/LMTBUL Opción de calentador no recomendada para aplicaciones solares)
- Alimentación de accesorios: Salida de 24 VCC 500 mA

DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL



- Carcasa: aluminio fundido de servicio comercial
- Clasificación de uso UL®: I, II, III y IV
- Pesos:
Brazo del actuador: 8.6 kg (19 lb)
CAJA DE CONTROL ESTÁNDAR: 5.9 kg (13 lb)
(Incluye [2] baterías de 7 Ah)

16.41"

6.65"

14.44"

3.93"


6.06"

37.96"

LA400DC

LA400CONTUL

CAPACIDADES RECOMENDADAS

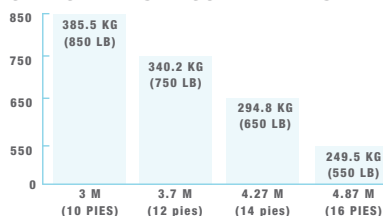

XLSOLARCONTUL

[NO INCLUIDO]

53.3 CM X 43.7 CM X 15.7 CM
(21 PULG. X 17.22 PULG. X 6.19 PULG.)

ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA

-20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F)



VELOCIDAD DEL RECORRIDO DEL PORTÓN

Abre 90° en 15 a 17 segundos

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR.

CIERRE SINCRONIZADO

- Cierra los portones simultáneamente

ENTRADAS DE SEGURIDAD MONITOREADAS

- 3 Tablero principal, 3 Tablero de expansión opcional

RECEPTOR DE RADIO INCORPORADO SECURITY+ 2.0®

- Hasta 50 controles remotos (ilimitados con 811LMX/813LMX)

PANTALLA DE DIAGNÓSTICO LED

- Simplifica la instalación y la resolución de problemas

COMPATIBLE CON HOMELINK®

- Versión 4.0 o más reciente*

CON TARJETA DE EXPANSIÓN OPCIONAL SOLAMENTE

CIERRE RÁPIDO

- Cierra el portón inmediatamente después de que un vehículo sale del bucle de interrupción

ANTISEGUIMIENTO

- Impide el acceso no autorizado

SOPORTE.



Para ver las herramientas de soporte y los videos de capacitación, visite LiftMasterTraining.com

Para obtener más información sobre los operadores de portón, visite LiftMaster.com/UL325Gates

Para encontrar la solución de acceso perimetral adecuada para usted, visite LiftMaster.com/Solution-Generator



Soporte de ventas: 800.282.6225
Centro de soporte técnico: 800.528.2806
Para hacer un pedido: 800.323.2276



*Puede necesitar un adaptador externo según el modelo y el año de su vehículo.
Visite HomeLink.com para obtener información adicional.