


## AVAX GM02 PRO 75% Gasket RGB Tri-mode mechanical keyboard with Gateron switch

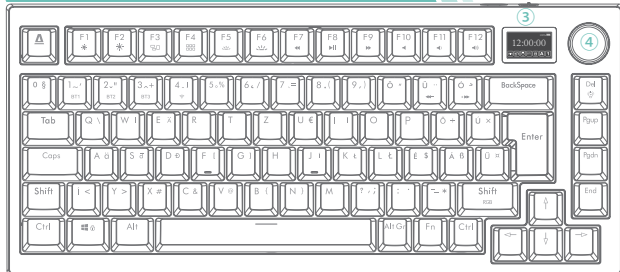

- 1 Type-C
- 2 USB 2.4G BT
- 3 TFT kijelző

**4 Gomb funkció**  
Hangerő és TFT kettős üzemműködés  
A TFT mód az alapértelmezett beállítás.  
TFT mód (FN+ hosszú nyomás a gombra 3 másodpercig az üzemmód váltásához)  
Jobbra forgatás: következő funkcióra ugrás;  
balra forgatás: előző funkcióra ugrás;  
lenyomás: megerősítés  
Hangerő mód (FN+ hosszú nyomás a gombra 3 másodpercig az üzemmód váltásához)  
Forgassa a gombot a hangerő beállításához, nyomja meg a beállítások menü

**Eszköz párosítása (GM02 PRO)**  
Vezetékes GM02 PRO  
Bluetooth: GM02 PRO BT1  
GM02 PRO BT2  
GM02 PRO BT3

### Alvó mód & Bluetooth

Akkumulátorkímélő mód (első szint)  
Vezeték nélküli módban a háttérvilágítás 5 perc inaktivitás után kikapcsol. Nyomja meg bármelyik gombot az alvó üzemmódból való kilépéshez és visszatartkozik a Bluetooth/2.4G

Mély alvó üzemmód (második szint)  
30 perc inaktivitás után helyi mély alvó üzemmódba, lekapcsolja a fényt, és bontja a kapcsolatot. Nyomja meg bármelyik gombot a kilépéshez az alvó üzemmódból és a Bluetooth/2.4G visszatartkoztatásához.

USB Vezetékes mód (váltás USB pozícióba);

Csatlakoztassa az USB-kábelt, azaz a vezetékes kapcsolatot, és a képernyőn megjelenik a [USB] ikon

2.4G 2.4G mód (switch to 2.4G position);

Csatlakoztassa a vezeték 2.4G csatlakozási módja való belépéshez

Hosszan megnyomva FN+4 (párosítási mód) a zöld fény gyorsan villog, röviden nyomja meg az FN+1 billentyűt (újrapárosítási mód), ekkor az FN+1 billentyű alatti két fény lassan villog. Ha a kapcsolat sikeres, az FN+1 billentyű alatti két fény visszaáll a normál fényhatárra, és a képernyő [BT] mindig be van kapcsolva.

Bluetooth mód (váltás BT pozícióba);

Nyomja meg az FN+1 / 2 / 3 billentyűket, amelyeknek megfelelően az 1 / 2 / 3 billentyűk (három csatornát jelentenek).

1) Tartás lenyomva az FN+1 billentyűket (párosítási mód), ekkor az FN+1 billentyű alatti két fény gyorsan villog; röviden nyomja meg az FN+1 billentyűt (újrapárosítási mód), ekkor az FN+1 billentyű alatti két fény lassan villog. Ha a kapcsolat sikeres, az FN+1 billentyű alatti két fény visszaáll a normál fényhatárra, és a képernyő [BT] mindig be van kapcsolva.

2) Tartás lenyomva az FN+2 billentyűket (párosítási mód), ekkor a 2-es billentyű alatti fény (a két fény gyorsan villog); tartás lenyomva az FN+2 billentyűket (újrapárosítási mód), ekkor a 2-es billentyű alatti fény (a csatlakozási mód). Ha a kapcsolat sikeres, a 2-es billentyű alatti csatlakozási fény visszaáll a normál fényhatárra, és a képernyő [BT] mindig be van kapcsolva.

3) Tartás lenyomva az FN+3 billentyűket (párosítási mód), ekkor a 3-as billentyű alatti fény (a két fény gyorsan villog); tartás lenyomva az FN+3 billentyűket (újrapárosítási mód), ekkor a 3-as billentyű alatti fény (a lila fény lassan villog). Ha a kapcsolat sikeres, a 3-as billentyű alatti lila fény visszaáll a normál fényhatárra, és a képernyő [BT] mindig be van kapcsolva.

FN + [A] = Tartás lenyomva az FN+ [A] billentyűket 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

FN + [Del] = 19 LED hatás [A fény próbája (a hátsó alapértelmezett fényhatás visszaállítása)]


FN + [U] = LED gyorsaságának csökkentése (összesen 5 szint)

FN + [O] = LED gyorsaságának növelése (összesen 5 szint)

FN + [Shift] = LED színválasztás, összesen 8 szín közül

FN + [Win] = Röviden nyomja meg az FN+ [Win] billentyűket, hogy a LED fehér színűvé váljon (Windows zárás/Windows feloldás).

Egyesre több eszközt is váltani lehet (mobiltelefon, számítógép, laptop), röviden nyomja meg az FN+1/2/3/4 billentyűket az eszközök közötti váltáshoz.  
Például: A felhasználó testre szabhatja, hogy az BT+1 használja a számítógéphez való csatlakozáshoz, és az BT+2 pedig a mobiltelefonhoz.  
[Röviden nyomja meg az FN+2-t a mobiltelefon használatához, vagy röviden nyomja meg az FN+1-et a számítógép használatához.]



### TFT funkció

#### TFT funkció címke

Rendszer (Alapértelmezett: Win)

Cap Lock

Akkumulátor

Töltődés Akkumulátor százalék

100%

Kapcsolatok

Windows zárolás

Gomb funkció

TFT mód

FN+ hosszú nyomás a gombra 3 másodpercig az TFT mód/volume



### Beállítások


Nyomja meg az FN+gombot a beállítások oldalra való belépéshez, fordítsa balra vagy jobbra az irányítást.; könnyedén nyomja meg az OK gombot.

- ★ 19 LED hatás [Fény próbája (a hátsó alapértelmezett fényhatás visszaállítása)]
- ★ RGB szín [Del]—Pink—Nemzet—Sárga—Zöld—Kék—Lila—Fehér]
- ★ Rendelés [WIN (Alapértelmezett)]—Mac]
- ★ Hangerő [5 szint (Alapértelmezett MAX hangerőszint)]
- ★ LED sebesség [5 szint (Alapértelmezett MAX sebesség szint)]
- ★ LED fényerő [5 szint (Alapértelmezett MAX fényerő szint)]
- ★ Nyelv [Magyar/English]

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| FN+F1 = Képernyő fényerő - | FN+F8 = Lejátszás/Szünet                   |
| FN+F2 = Képernyő fényerő + | FN+F9 = Következő dal                      |
| FN+F3 = Win+Tab            | FN+F10 = Némítás                           |
| FN+F4 = Win+E              | FN+F11 = Hangerő -                         |
| FN+F5 = LED fényerő -      | FN+F12 = Hangerő +                         |
| FN+F6 = LED fényerő +      | FN+ [A] = Gyári beállítások visszaállítása |
| FN+F7 = Előző dal          | FN+ [Win] = Windows zárolás                |

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| F1 = Képernyő fényerő - | F8 = Lejátszás/Szünet                                                     |
| F2 = Képernyő fényerő + | F9 = Következő dal                                                        |
| F3 = Win+Tab            | F10 = Némítás                                                             |
| F4 = Win+E              | F11 = Hangerő -                                                           |
| F5 = LED fényerő -      | F12 = Hangerő +                                                           |
| F6 = LED fényerő +      | FN+ [A] (Nyomja hosszan 3 másodpercig) = Gyári beállítások visszaállítása |
| F7 = Előző dal          |                                                                           |

## AVAX GM02 PRO 75% Gasket RGB Tri-mode mechanical keyboard with Gateron switch

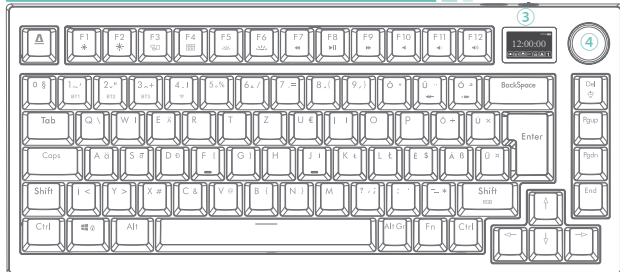

- 1 Type-C
- 2 USB 2.4G BT
- 3 TFT Display

**4 Knob Function**  
Volume&TFT dual mode operations:  
TFT mode is the Default setting.  
TFT mode (FN+long press the knob for 3s to switch mode)  
Spin right to next function,spin left to previous function;press to confirm  
Volume mode (FN+long press the knob for 3s to switch mode)  
Spin to knob to adjust the volume, press to mute

**Pairing Device (GM02 PRO)**  
Wired: GM02 PRO  
Bluetooth: GM02 PRO BT1  
GM02 PRO BT2  
GM02 PRO BT3

### Sleep Mode&Bluetooth

Battery saving mode (First level)  
Under wireless mode, the backlight turns off after 5 mins of inactivity.Press any key to exit sleep mode and connecting back bluetooth/2.4G

Deep sleep mode (Second level)  
Enter deep mode after 30 mins of inactivity, turn off the light and disconnected.Press any key to exit sleep mode and connecting back bluetooth/2.4G

USB Wired mode (switch to USB position);

Plug in the USB cable, i.e., wired connection, and the screen lights up with the [USB] icon.

2.4G 2.4G mode (switch to 2.4G position);

Plug in the receiver to enter 2.4G connection mode  
Long press FN+4 (pairing mode) green light blinks fast, short press to enter back-to-back mode green light blinks slowly, pairing is successful.The green light underneath the key returns to the normal light effect / screen [BT] is always on.

Bluetooth mode (switch to BT position);

Press FN+ 1 / 2 / 3 keys respectively, 1 / 2 / 3 keys (three connection channels).

1) Press and hold FN+1 (pairing mode), the blue light at the bottom of 1 key will flash fast; press FN+1 briefly (reconnect mode), the blue light at the bottom of 1 key will flash slowly. If the connection is successful, the blue light at the bottom of 1 key will be always on.

2) Press and hold FN+2 (pairing mode), the light on the bottom of the 2-key (blue light blinks fast); press and hold FN+2 (reconnect mode), the light on the bottom of the 2-key (cyan light blinks slow). If the connection is successful, the cyan light will return to the normal light effect / the screen [BT] is always on.

3) Press and hold FN+3 (pairing mode), the light on the bottom of the 3-key (blue light blinks fast); press and hold FN+3 (reconnect mode), the light on the bottom of the 3-key (purple light blinks slow). If the connection is successful, the purple light will return to its normal light effect / the screen [BT] will be always on.

FN + [A] = Long press FN+ [A] for 3s, restore factory setting

FN + [Del] = 19 LED effect [The trial of light(restore the default rear light effect)]


FN + [U] = Decrease LED speed (total has 5 levels)

FN + [O] = Increase LED speed (total has 5 levels)

FN + [Shift] = LED color selection, total will be 8 colors

FN + [Win] = Short press FN+ [Win] LED turn white (win lock/win unlock)

Can simultaneously switch different devices(mobile phone,computer,laptop), short press FN+1/2/3/4 to switch  
(For example: User can customize to use BT1 for connecting computer and BT2 for mobile phone  
[Short press FN+2 to use mobile phone/short press FN+3 to use computer] )



### TFT function

#### TFT function label

System (Default Win)

Cap Lock

Battery

Charging Current battery


100%

Connections

Windows Lock

Knob function

(FN+long press the knob 3s to switch TFT mode/volume mode)



### Setting

Press the FN+ knob to enter the setting page, turn left or right to control the direction, such as left or right; press lightly for OK.

- ★ 19 LED effect [The trial of light(restore the default rear light effect)]
- ★ RGB color [RGB—Red—Orange—Yellow—Green—Blue—Purple—White]
- ★ System [WIN(Default)]—Mac]
- ★ Volume [5 levels (Default MAX volume level) ]
- ★ LED speed [5 levels (Default MAX speed level) ]
- ★ LED brightness [5 levels (Default MAX brightness level) ]
- ★ Language [Chinese/English]

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| FN+F1 = Screen brightness- | FN+F8 = Play/Pause                |
| FN+F2 = Screen brightness+ | FN+F9 = Next song                 |
| FN+F3 = Win+Tab            | FN+F10 = Mute                     |
| FN+F4 = Win+E              | FN+F11 = Volume-                  |
| FN+F5 = LED brightness-    | FN+F12 = Volume+                  |
| FN+F6 = LED brightness+    | FN+ [A] = Restore factory setting |
| FN+F7 = Previous song      | FN+ [Win] = Win lock              |

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| F1 = Screen brightness- | F8 = Play/Pause                                   |
| F2 = Screen brightness+ | F9 = Next song                                    |
| F3 = Win+Tab            | F10 = Mute                                        |
| F4 = Win+E              | F11 = Volume-                                     |
| F5 = LED brightness-    | F12 = Volume+                                     |
| F6 = LED brightness+    | FN+ [A] (Long press 3s) = Restore factory setting |
| F7 = Previous song      |                                                   |