
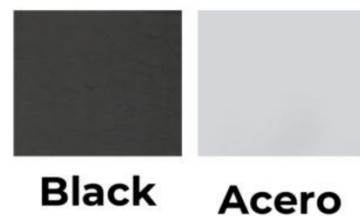


### QUADRATO 76 BLACK | ACERO

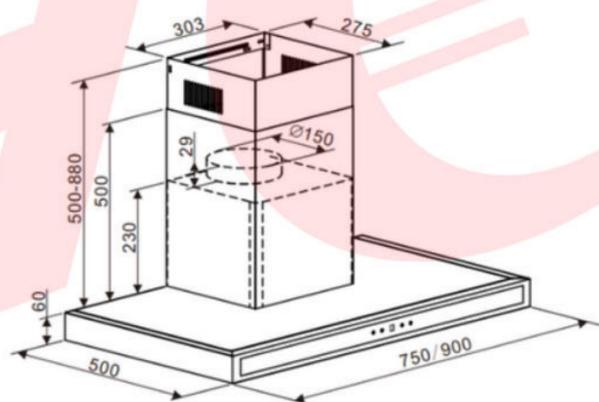

#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




### POD



#### Capacidad de extracción máx

500 MCH

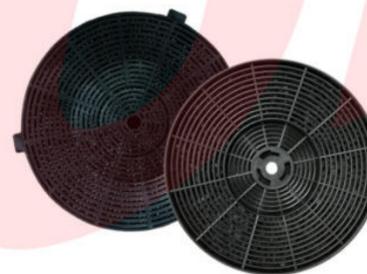

#### 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



#### Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



#### Diseño delgado

Estético, versátil, adaptable, eficiente, práctico.



#### Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

### spec.

<b>Tamaño</b>	76
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	75 x 50 x 56-94
<b>Materiales</b>	Acero-Negro + vidrio frontal
<b>Peso neto</b>	14.18(A) -14.64 (N)
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	93 W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

### PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - cambio cada 6 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.