


Starlink Long Wall Mount

ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL /
DEUTSCH / ITALIANO / PORTUGUÊS /
PORTUGUÊS (BRASIL) / POLSKI / TÜRKÇE /
ΕΛΛΗΝΙΚΑ / NEDERLANDS / DANSK

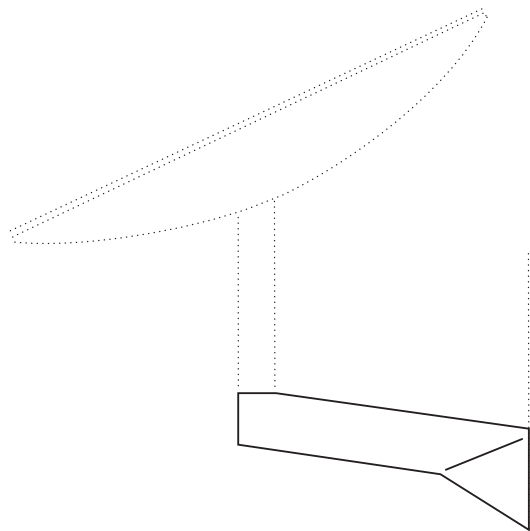

ENGLISH

If you are uncomfortable with any part of the installation process, do not attempt - contact a professional to install your Starlink. Starlink is not responsible for injury or damage caused to property due to the installation process.

Please be aware that inclement weather (e.g., heavy rain, snow, or wind) can affect your satellite internet connection, potentially leading to slower speeds or a rare outage.

The Starlink will detect and melt snow that falls directly on it; however, accumulating snow around the Starlink may block the field of view. We recommend installing Starlink in a location that avoids snow build-up and other obstructions from blocking the field of view.

If your Starlink App displays a "Motorc Stuck" alert, your Starlink may be mounted in a way that it cannot reach its optimal angle to connect with the satellites. We advise mounting your Starlink within 5 degrees of vertical. Mounting your Starlink in a horizontal position (e.g., on the side of your chimney), will not allow it to operate.

INSTALLATION CONDITIONS

⚠ WARNING! The Starlink router/power supply is rated for both indoor and outdoor use. See Regulatory Notices in your Starlink internet kit for information on environmental specifications of your Starlink and accessories.

⚠ WARNING! Mounts are not designed for high winds or hurricane / tornado wind loads. Tethering should be used in all cases to prevent failure in an unexpected wind event.

SAFETY NOTICES

⚠ WARNING! To reduce the risk of injury, electric shock, or fire, follow basic safety precautions, including:

- Make sure the product's power is disconnected before accessing, moving, or installing the Starlink (aka "Dishy McFlatface"). Starlink contains moving parts when powered on.
- Plug the power cord into an AC outlet that is easily accessible at all times. If the power cord has a 3-pin attachment, plug the cord into a grounded (earthed) 3-pin outlet.
- Only use the AC adapter and power cord provided with the system or purchased from SpaceX.
- Do not operate this product with a damaged power cord set. If the power cord is damaged, replace before using this product.
- During operation, do not allow the AC adapter to contact skin or a soft surface, such as carpet/rug or clothing. The product and the AC adapter comply with the user-accessible surface temperature limits defined by applicable safety standards.
- Avoid using this product during an electrical storm. There is a remote risk of electric shock when lightning.
- **⚠ Do not operate this product if you notice crackling, hissing, popping sounds, a strong odor, or smoke coming from any parts of the system.** Turn off the system, disconnect from power source, and contact Starlink technical support for assistance.

⚠ WARNING! To avoid injury to persons and damage to property when drilling, take caution and follow basic safety procedures, including:

- Wear appropriate eye, hand, and face protection.
- Avoid studs, electrical wiring, and water lines when drilling. Drilling into any of these can lead to fire, shock, injury, or death.
- Drill at a slight downward angle from the home interior to the home exterior and thoroughly apply sealant. Improper drilling and sealing may lead to water and/or bug intrusion and/or damage.

LIGHTNING PROTECTION

If Starlink is used in a lightning-prone area, an external lightning protection system (lightning rod, ground rod, surge protector, etc.) may reduce product susceptibility to lightning. For added protection during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug the product from the wall AC outlet and disconnect the antenna cable. This may prevent damage to the product from lightning and power line surges.

The warranty does not cover damage due to:

- Lightning, electrical surges, fires, floods, hail, windstorms, earthquakes, meteors, solar storms, dinosaurs or other forces of Nature
- Accident, misuse, abuse or alterations
- Improper or neglected maintenance

For more safety, regulatory, labeling, and disposal information, refer to the Regulatory Notices in the main internet kit.

The information contained herein is subject to change without notice. SpaceX shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

FRANÇAIS

Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'une des étapes d'installation de votre antenne Starlink, demandez l'aide d'un professionnel. Starlink n'est pas responsable des dommages corporels ou des dommages causés à votre propriété par l'installation du produit.

L'antenne Starlink détectera la neige tombée directement sur sa surface et la fera fondre. Cependant, les accumulations de neige autour de l'appareil peuvent entraver son champ de vision. Nous recommandons d'installer l'antenne Starlink dans un endroit à l'abri des accumulations de neige et où aucun autre élément ne viendrait bloquer son champ visuel.

Si votre application Starlink affiche l'alerte « Moteurs bloqués », votre antenne Starlink est peut-être installée d'une façon qui l'empêche d'atteindre l'angle optimal pour se connecter aux satellites. Nous vous recommandons d'installer votre antenne Starlink à un angle de 5° à la verticale. Si vous installez votre antenne Starlink dans une position horizontale (par exemple, sur le côté de votre cheminée), elle ne fonctionnera pas.

CONDITIONS D'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT ! Le routeur/l'alimentation électrique de l'antenne Starlink est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Consultez les avis relatifs à la réglementation dans le kit Internet Starlink pour obtenir des informations sur les spécifications environnementales de votre antenne Starlink et des accessoires.

⚠ AVERTISSEMENT ! Les supports de montage ne sont pas conçus pour résister aux vents forts, aux ouragans ou aux tornades. Les attaches doivent être utilisées dans tous les cas pour prévenir tout panne en cas de conditions de vent inattendues.

AVIS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques de blessure, de décharge électrique ou d'incendie, respectez les précautions élémentaires de sécurité suivantes, notamment :

- Assurez-vous de mettre l'antenne Starlink (alias "Dishy McFlatface") hors tension avant de l'utiliser, de l'installer ou de la déplacer. Lorsque l'antenne Starlink est sous tension, certaines de ses pièces sont mobiles.
- Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur facilement accessible. Si le câble d'alimentation est muni d'une fiche à trois broches, branchez-la dans une prise de courant avec prise de terre à trois broches.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation fournis avec le système ou achetés auprès de SpaceX.
- N'utilisez pas ce produit avec un câble d'alimentation endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez plus avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas l'adaptateur secteur entrer en contact avec la peau ou une surface souple, comme un tapis ou des vêtements, pendant le fonctionnement. Le produit et l'adaptateur secteur sont conformes aux limites de température des surfaces accessibles aux utilisateurs définies par les normes de sécurité applicables.
- Évitez d'utiliser ce produit en cas d'orage. Il existe un risque de chocs électriques liés à la foudre.

⚠ N'utilisez pas ce produit si vous remarquez tout crépitement, effillement, bruit d'éclatement, une odeur intense ou si vous voyez de la fumée qui s'échappe du système. Éteignez le système, débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support technique de Starlink pour obtenir de l'aide.

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour éviter de provoquer des blessures ou des dommages à la propriété lors du perçage, respectez les précautions élémentaires de sécurité suivantes, notamment :

- Protégez convenablement vos yeux, vos mains et votre visage.
- En perçant, prenez soin d'éviter les clous, les fils électriques et les conduites d'eau. Tout perçage de l'un de ces éléments peut provoquer un incendie, une décharge électrique, de blessures et même la mort.
- Assurez-vous de bien percer à un angle légèrement descendant de l'intérieur vers l'extérieur de la maison et appliquez méticuleusement le produit d'étanchéité. Un perçage inapproprié et une mauvaise étanchéité peuvent provoquer des infiltrations d'eau, l'intrusion d'insectes ou d'autres dommages.

Protection contre la foudre

Si l'antenne Starlink est utilisée dans une zone soumise à la foudre, un système externe de protection contre la foudre (paratonnerre, tige de masse, dispositif antitension, etc.) peut réduire la vulnérabilité du produit à la foudre. Pour une meilleure protection en cas d'orage, ou lorsque le produit est laissé sous surveillance ou inutilisé pendant une période prolongée, débranchez la prise de courant CA du produit et déconnectez le câble d'alimentation. Ceci permet d'éviter l'endommagement du produit en cas de foudroiement ou de surcharge électrique.

La garantie ne couvre pas les dommages dus aux événements suivants :

- Foudre, surcharge électrique, incendie, inondation, grêle, tempête de vent, tremblement de terre, météo, tempête solaire, dinosaure et autres forces de la nature.
- Accident, mauvaise utilisation, abus ou altérations.
- Entretien incorrect ou négligé.

Pour en savoir plus sur la sécurité, la réglementation, l'étiquetage et la mise au rebut, consultez les Avis réglementaires dans le kit Internet principal.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. SpaceX ne pourra être tenue responsable de toute erreur technique ou de rédaction ou de toute omission que pourrait contenir ce document.

ESPAÑOL

Si no se siente cómodo con alguna parte del proceso de instalación, no lo intente hacer por su cuenta - contacte a un profesional para que instale su Starlink. Starlink no se responsabiliza de las lesiones o los daños materiales causados por el proceso de instalación.

Tenga en cuenta que las inclemencias del tiempo (p. ej., lluvia fuerte, nieve, o viento) pueden afectar la conexión a su internet satelital, lo que podría provocar lentitudes en las velocidades o, en raras ocasiones, un apagón.

La antena Starlink detectará y derretirá la nieve que cae directamente en ella, sin embargo, la acumulación de nieve alrededor de la antena podría bloquear el campo de visión. Recomendamos instalar la antena en una ubicación donde no se acumule nieve ni haya otras obstrucciones que bloqueen el campo de visión.

Si su aplicación Starlink muestra una alerta de "Motores Atascados", es posible que su antena Starlink esté instalada de una manera en la que no le permite alcanzar su ángulo óptimo para conectarse a los satélites. Consejamos instalar la antena con no más de 5 grados de inclinación vertical. Montando su antena en una posición horizontal (p. ej., a un lado de su chimenea) no permitirá que opere correctamente.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA: El router y la fuente de alimentación de Starlink están preparados para su uso tanto en interiores como en exteriores. Consulte las Notificaciones sobre normativas en su kit de internet de Starlink para obtener información sobre las especificaciones ambientales de su Starlink y sus accesorios.

⚠ ADVERTENCIA: Los soportes no están diseñados para cargas de vientos fuertes, huracanes o tornados. Se deberá utilizar anclaje en todos los casos para evitar fallos en caso de vientos imprevisibles.

AVISOS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, descargas eléctricas, o incendios, siga las precauciones básicas de seguridad, entre otras:

- Asegúrese de que el poder del producto del producto esté desconectado antes de trasladar, instalar, o acceder a la antena Starlink (también denominada "Dishy McFlatface"). La antena tiene piezas móviles cuando está conectada.
- Enchufe el cable de poder a un enchufe fácilmente accesible en todo momento. Si el conector del cable de poder tiene tres terminales, enchúfelo a una toma de tres terminales con conexión a tierra.
- Utilice solamente el adaptador de corriente alterna y el cable de poder suministrados con el sistema o adquiridos a SpaceX.
- No utilice este producto con cable de alimentación dañado. Si el cable de poder está dañado, reemplácelo antes de utilizar este producto.
- Durante la operación, evite que el adaptador de corriente alterna entre en contacto con la piel o superficies delicadas como alforbras/apetetes o prendas de ropa. El producto y el adaptador de corriente alterna cumplen con los límites de temperatura de superficies accesibles al usuario que se definen en las normas de seguridad aplicables.
- Evite usar este producto durante tormentas. Hay riesgo de descargas eléctricas causadas por los rayos.

⚠ No utilice este producto si detecta ruidos de chisporroteo, pitidos, gopeteo, olor intenso o humo que salga de algún componente del sistema. Apague el sistema, desconecte de la fuente de poder y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Starlink para obtener ayuda.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones y daños materiales al taladrar, tome cuidado y siga los procedimientos básicos de seguridad, entre otros:

- Utilice equipos adecuados para protegerse los ojos, manos y rostro.
- Al perforar, evite viguetas, cables eléctricos y tuberías. Si taladra alguno de esos elementos, podrían producirse incendios, descargas eléctricas, lesiones e incluso la muerte.
- Taladre formando un ángulo ligeramente descendente desde el interior de la casa hacia el exterior y aplique sellador meticulosamente. Si se taladra y sella de manera inadecuada, podrían producirse filtraciones de agua, intrusiones de bichos, u otros daños.

Protección contra rayos

Si su Starlink es usada en una zona propensa a los rayos, conviene instalar un sistema externo de protección contra rayos (pararrayos, barra de tierra, protector de sobretensión, etc.) para reducir la posibilidad de que el producto atraiga rayos. Para mayor protección contra rayos, o cuando el producto de Starlink no es usado por largos periodos de tiempo, desenchufe el producto de la toma de CA de la pared y desconecte el cable de la antena. Esto puede prevenir que el producto sea dañado por rayos y sobretensiones en las líneas eléctricas.

La garantía del producto no cubre los daños causados por:

- Rayos, sobrecargas, incendios, inundaciones, granizo, vándalos, terremotos, meteoros, tormentas solares, dinosauros u otras fuerzas de la naturaleza.
- Accidentes, uso indebido, abusos o alteraciones.
- Mantenimiento inadecuado o desatendido.

Para obtener más información sobre seguridad, normativa, etiquetado y eliminación, consulte los Avisos reglamentarios del kit de internet principal.

La información en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso. SpaceX no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

DEUTSCH

Wenn Sie sich bei einem Teil des Installationsprozesses unsicher sind, versuchen Sie dies, ihn auszuführen - wenden Sie sich an einen Profi, um Ihr Starlink zu installieren. Starlink ist nicht für Verletzungen oder Sachschäden verantwortlich, die durch die Installation verursacht werden.

Seien Sie sich bewusst, dass raues Wetter (z. B. starker Regen, Schnee oder Wind) Ihre Internetverbindung über Starlink beeinträchtigen kann, was möglicherweise zu geringeren Geschwindigkeiten oder in seltenen Fällen zu einem Ausfall führen kann.

Das Starlink wird Schnee, der direkt auf das Gerät fällt, erkennen und sofort schmelzen lassen. Schneeansammlungen um das Starlink jedoch können das Sichtfeld einschränken. Wir empfehlen, das Starlink an einen Ort zu installieren, an dem sich kein Schnee und keine anderen Hindernisse ansammeln können, die das Sichtfeld einschränken könnten.

Wenn Ihre Starlink-Ap einein Alarm „Motoren blockiert“ ausgibt ist das Starlink möglicherweise so befestigt, dass es nicht den optimalen Winkel erreichen kann, um die Verbindung mit den Satelliten herzustellen. Wir empfehlen, Ihr Starlink maximal 5 Grad aus der Vertikalen zu installieren. Wenn Sie das Starlink horizontal installieren (z. B. an einer Seite Ihres Kamins), kann es nicht funktionieren.

INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

⚠ ACHTUNG! Der Router bzw. das Netzteil des Starlink ist für die Verwendung in Innen- und Außenräumen zertifiziert. Weitere Informationen zu den Umgebungsbedingungen für Ihr Starlink und das Zubehör finden Sie in den Zulassungsinformationen in Ihrem Starlink-Kit.

⚠ ACHTUNG! Die Halter sind nicht für starke Winde und Windstößen in Hurrikan-/Tornado-Stärke ausgelegt. In allen Fällen sollten Halterndeisen verwendet werden, um Schäden bei unerwartet starken Winden zu verhindern.

⚠ ACHTUNG! Um das Verletzungs-, Stromschlag- oder Brandrisiko zu senken, befolgen Sie grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, einschließlichder Folgenden:

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist, bevor Sie die Starlink-Satellitenantenne (oder „Dishy McFlatface“) öffnen, bewegen oder installieren. Die Starlink-Antenne hat bewegliche Teile, wenn sie eingeschaltet ist.
- Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die jederzeit leicht zugänglich ist. Wenn das Netzkabel über einen 3-poligen Anschlussstecker verfügt, stecken Sie das Kabel in eine geerdete 3-polige Steckdose.
- Verwenden Sie nur das Netzteil und das Netzkabel, die mit dem System geliefert oder bei SpaceX gekauft wurden.
- Verheben Sie dieses Produkt nicht mit einem beschädigten Netzkabel. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie es, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Sorgen Sie während des Betriebs dafür, dass das Netzteil nicht mit der Haut oder anderen Oberflächen in Kontakt ist. Z. B. einem Teppich bzw. Teppichboden oder Kleidung, in Berührung kommt. Das Produkt und das Netzteil erfüllen die geltenden Sicherheitsnormen festgelegte Grenzwerte für Temperaturen von Oberflächen, die für Benutzer zugänglich sind.
- Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Risiko eines Stromschlags durch Blitzschlag.

⚠ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn knisternde, zischende oder knallende Geräusche oder ein starker Geruch oder Rauch von Teilen des Systems ausgeht. Schalten Sie das System aus, trennen Sie es von der Stromquelle und wenden Sie sich an den technischen Support von Starlink, um Hilfe zu erhalten.

⚠ ACHTUNG! Um Verletzungen von Personen und Sachschäden beim Bohren zu vermeiden, ist Vorsicht geboten, und es sind grundlegende Sicherheitsverfahren zu befolgen:

- Tragen Sie einen geeigneten Augen-, Hand- und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, beim Bohren keine Bolzen, Kabel oder Wasserleitungen zu beschädigen. Das Anbohren dieser Objekte kann zu einem Brand, zu einem Stromschlag, zu Verletzungen oder zum Tod führen.
- Bohren Sie in einem leichten Abwärtswinkel von innen nach außen und verwenden Sie genügend Dichtungsmasse.
- Unsachgemäßes Bohren und Abdrücken kann zum Eindringen von Wasser und/oder Ungeziefer und/oder zu Schäden führen.

Blitzschutz

Bei Verwendung von Starlink in einem blitzgefährdeten Gebiet kann ein externes Blitzschutzsystem (Blitzableiter, Erdungsstab, Überspannungsschutz usw.) die Anfälligkeit des Produkts für Blitzschlag verringern. Für zusätzlichen Schutz während eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt und unbenutzt bleibt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie das Antennenkabel ab. Dies kann Schäden am Gerät durch Blitzschlag und Überspannungen verhindern.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Folgendes verursacht wurden:

- Blitze, Überspannung, Feuer, Überspannungen, Hagel, Stürme, Erdbeben, Meteoriten, Sonnenstrahlung oder andere Naturgewalten.
- Unfall, unsachgemäße Verwendung, missbräuchliche Nutzung oder Veränderungen
- Unsachgemäße oder unzureichende Wartung.

Weitere Informationen zu Sicherheit, Vorschriften, Kennzeichnung und Entsorgung finden Sie im Internet-Hauptmenü in den Zulassungsinhalten.

Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. SpaceX haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

ITALIANO

In caso di dubbi su qualsiasi fase della procedura di installazione dell'antenna Starlink, rivolgersi agli professionisti. Starlink non è responsabile per lesioni o danni alla proprietà causati durante la procedura di installazione.

Tenere presente che condizioni meteo avverse quali pioggia intensa, neve o vento possono influenzare la connessione a Internet ed eventualmente rallentare la velocità o, in casi rari, causare interruzioni.

L'antenna Starlink riceverà e scoglierà la neve che cade direttamente su di essa. L'accumulo di neve intorno all'antenna non è in grado di raggiungere la posizione ottimale per metterla in funzione. È consigliabile montare l'antenna Starlink in una posizione in cui l'accumulo di neve o altre ostruzioni siano limitati e non blocchino il campo visivo.

Se sull'app Starlink viene visualizzato l'avviso "Blocco Motore", questo potrebbe essere causato dal montaggio dell'antenna che non è in grado di raggiungere la posizione ottimale per metterla in funzione. È consigliabile montare l'antenna Starlink in verticale o al massimo con un angolo inferiore a 5 gradi. Se l'antenna Starlink viene montata in posizione orizzontale (per esempio, sul lato del camino), non funzionerà.

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

⚠ ATTENZIONE! Il router/l'antenna Starlink è certificato per l'uso in ambienti interni ed esterni. Consultare gli avvisi normativi nel kit di Internet di Starlink per ulteriori informazioni sulle specifiche ambientali di Starlink e dei relativi accessori.

⚠ ATTENZIONE! I supporti non sono idonei per carichi di vento causati da uragani o tornado. Un ancoraggio adeguato è consigliato per prevenire danni in caso di forte vento.

AVVISI DI SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di lesioni, scosse elettriche o incendi, attenersi alle precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima di accedere, spostare o installare l'antenna Starlink (non anche come "Dishy McFlatface"). L'antenna Starlink contiene parti mobili quando è accesa.
- Collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessibile in qualsiasi momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di un attacco a 3 poli, collegarlo a una presa a 3 poli con messa a terra.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA e il cavo di alimentazione forniti in dotazione con il sistema o acquistati da SpaceX.
- Non utilizzare il prodotto con un cavo di alimentazione danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo prima di utilizzare il prodotto.
- Durante il funzionamento, evitare che l'adattatore CA entri in contatto con la pelle o con una superficie infiammabile, ad esempio moquette, tappeti o indumenti. Il prodotto e l'adattatore CA sono conformi ai limiti definiti dalle norme di sicurezza applicabili per le temperature sulle superfici consentibili all'utente.
- Non utilizzare il prodotto durante una tempesta elettrica poiché esiste un rischio remoto di scossa elettrica causata dai fulmini.

⚠ Non utilizzare il prodotto nel caso in cui si noti un crepitio, sibilo o scoppietto, oppure un odore forte o fumo proveniente da qualsiasi parte del sistema. Spegnere il sistema, scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare il supporto tecnico Starlink per ricevere assistenza.

⚠ ATTENZIONE! Per evitare lesioni a persone e danni alla proprietà quando si praticano i fori, prestare attenzione e attenersi alle procedure di sicurezza di base, tra cui:

- Indossare appositi dispositivi di protezione per gli occhi, le mani e il viso.
- Evitare chiodi, cavi elettrici e tubature dell'acqua quando si eseguono fori. In caso di foratura, potrebbero verificarsi incendi, scosse o lesioni, persino letali.
- Praticare i fori mantenendo una leggera angolazione verso il basso, procedendo dall'interno verso l'esterno dell'abitazione e applicando un'adeguata quantità di sigillante. Fori e saldature non adeguati possono causare l'ingresso di acqua e insetti e/o danni.

Protezione da fulmini

Se l'antenna Starlink viene utilizzata in una zona soggetta ai fulmini, un sistema esterno di protezione dai fulmini (parafulmine, nastro di terra, salvavita, ecc.) potrebbe ridurre la suscettibilità del prodotto ai fulmini. Per una maggiore protezione durante una tempesta di fulmini o quando lasciato inutilizzato per un periodo prolungato, è consigliabile proteggere il prodotto dalla presa di corrente a parete e scollegare il cavo dell'antenna. In questo modo si possono prevenire danni al prodotto causati dai fulmini e da sovratensioni.

La garanzia non copre danni causati da:

- Fulmini, sovratensioni, incendi, inondazioni, grandine, bufera, terremoti, meteoriti, tempeste solari o altri eventi naturali.
- Incidenti, utilizzo improprio, abuso o alterazioni.
- Manutenzione non corretta o non eseguita.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, sulle normative, sulle etichette e sullo smaltimento, fare riferimento agli Avvisi normativi contenuti nel kit principale.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. SpaceX non si assume alcuna responsabilità per errori oppure omissioni di natura tecnica o editoriale contenute nel presente documento. Caso non se simta confortevole.

PORTUGUÊS

Caso não se simta confortável com qualquer parte do processo de instalação, não experimente realizá-lo e contate um profissional para instalar a Starlink. A Starlink não é responsável por eventuais lesões ou danos materiais causados pelo processo de instalação.

Tenha em atenção que condições climáticas rigorosas (por exemplo, chuva intensa, neve ou vento) podem afetar a sua ligação à Internet por satélite, podendo resultar em velocidades mais baixas ou numa paragem do serviço.

A Starlink deteta e detete neve que caia diretamente sobre si mesma; no entanto, neve acumulada em redor da Starlink poderá bloquear o campo de visão. Recomendamos a instalação da Starlink num local que evite a acumulação de neve e outras obstruções que possam bloquear o campo de visão.

Se a sua aplicação Starlink apresentar uma alerta "Motores bloqueados", a Starlink poderá estar montada de uma forma que não permite ter o ângulo ideal para ligar aos satélites. Recomendamos a montagem da Starlink dentro de 5 graus na vertical. Se montar a Starlink numa posição horizontal (por exemplo, na parte lateral da chaminé), a mesma não funcionará.

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

⚠ AVISO! O router/fonte de alimentação da Starlink está classificado para uso em ambientes interiores e para utilização exterior. Consulte as informações sobre as especificações ambientais da sua Starlink e respetivos acessórios nos Avisos Regulamentares do seu kit de Internet da Starlink.

⚠ AVISO! Os suportes não estão concebidos para suportar rajadas de furacões ou tornados. Deverá utilizar sempre cabos de fixação para evitar uma falha caso haja rajadas de vento inesperadas.

AVISOS DE SEGURANÇA

⚠ AVISO! Para reduzir o risco de lesões, choques elétricos ou incêndio, siga as precauções de segurança básicas, incluindo:

- Certifique-se de que a corrente do produto está desligada antes de acessar, mover ou instalar a Starlink (ou seja, a "Dishy McFlatface"). A Starlink contém peças móveis quando ligada à corrente.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de CA que esteja sempre facilmente acessível. Se o cabo de alimentação tiver uma ficha de 3 pinos, ligue o cabo a uma tomada de 3 pinos (com ligação à terra).
- Utilize apenas o transformador de CA e o cabo de alimentação fornecidos com o sistema ou comprados no SpaceX.
- Não utilize este produto com um cabo de alimentação danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua-o antes de utilizar este produto.
- Durante o funcionamento, não deixe o transformador de CA entrar em contacto com a pele ou com uma superfície macia, por exemplo, tapetes ou peças de vestuário. O produto e o transformador de CA estão em conformidade com os limites da temperatura da superfície acessíveis ao utilizador e definidos pelas normas de segurança aplicáveis.
- Evite utilizar este produto durante uma tempestade com relâmpagos. Corre o risco remoto de sofrer choque elétrico por queda de raio.

⚠ Não opere este produto se constatar a presença de crepitações, sibilos, estalidos, um forte odor ou fumo a sair de qualquer peça do sistema. Desligue o sistema, desligue-o da fonte de alimentação e contate o Serviço de Apoio ao cliente da Starlink para pedir assistência.

⚠ AVISO! Para evitar lesões e danos materiais durante a perfuração, tenha cuidado e siga os procedimentos de segurança básicos, incluindo:

- Utilize proteção apropriada nos olhos, mãos e rosto.
- Evite perfuros, cablagem elétrica e canos de água durante a perfuração. A perfuração destes elementos pode dar origem a incêndios, choques elétricos, ferimentos ou morte.
- Perfure num ângulo ligeiramente descendente, do interior para o exterior da casa, e aplique bastante vedante. Uma furação ou selagem incorreta podem dar origem a danos e/ou à entrada de água e insetos.

Sistema para-raios

Se a Starlink for utilizada numa área propensa à queda de raios, um sistema para-raios externo (para-raios, eletrodo de terra, protetor contra sobretensão, etc.) poderá reduzir a suscetibilidade do produto aos raios. Para maior proteção durante uma tempestade com relâmpagos, ou quando a antena ficar sem vigilância e utilização durante longos períodos, desligue o produto da tomada de parede e desligue o cabo da antena. Deste modo, poderá prevenir danos no produto devido a relâmpagos e a sobretensões na rede elétrica.

A garantia não abrange os danos causados por:

- Raios, sobretensão na rede elétrica, incêndios, inundações, granizo, tempestades de vento, sísmos, meteoros, tempestades solares, dinossauros ou outras forças da natureza.
- Acidente, utilização indevida, abuso ou alterações.
- Manutenção incorreta ou negligente.

Para obter mais informações sobre segurança, regulamentação, rotulagem e eliminação, consulte os Avisos Regulamentares no kit principal de Internet.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem prévia notificação. SpaceX não é responsável por erros técnicos ou editoriais, nem por omissões contidas neste documento.

PORTUGUÊS (BRASIL)

Se você não sente segurança para realizar alguma parte do processo de instalação, não tente. Entre em contato com um profissional para instalar a Starlink. A Starlink não se responsabiliza por lesões ou danos à propriedade causados pelo processo de instalação.

Esteja ciente de que o clima severo (como chuvas, neve ou ventos fortes) pode afetar a conexão de Internet do satélite, possivelmente resultando em velocidades menores ou, raramente, em interrupções.

A Starlink detectará e deterrerá a neve que cai diretamente sobre ela. Contudo, o acúmulo de neve ao redor da Starlink pode bloquear o campo de visão. Recomendamos instalar a Starlink em um local que evite que o acúmulo de neve e outras obstruções bloqueiem o campo de visão.

Se o aplicativo Starlink exibir uma alerta de "Motores parados", talvez a Starlink tenha sido montada de maneira que não consegue alcançar seu ângulo ideal para se conectar aos satélites. Recomendamos montar a Starlink a 5° na vertical. A montagem da Starlink em uma posição horizontal (por exemplo, na lateral de uma chaminé) impedirá seu funcionamento.

CONDICÕES DE INSTALAÇÃO

⚠ ADVERTÊNCIA! O roteador e a fonte de alimentação do Starlink têm capacidade para uso interno e externo. Consulte os Avisos regulatórios no kit de Internet do Starlink para obter informações sobre especificações ambientais do Starlink e de seus acessórios.

⚠ ADVERTÊNCIA! Os suportes não foram projetados para a ventos de furacão/tornado. Deve-se usar cabamentos sempre para evitar acidentes em eventos inesperados com o vento.

AVISOS DE SEGURANÇA

⚠ ADVERTÊNCIA! Para reduzir o risco de lesões, choque elétrico ou incêndio, siga as precauções básicas de segurança, como:

- Certifique-se de que a energia do produto está desconectada antes de acessar, mover ou instalar a Starlink (também chamada de "Dishty McFlatface"). Quando ligada, a Starlink contém peças móveis.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada CA que esteja sempre acessível. Se o cabo de alimentação tiver um plugue com 3 pinos, conecte o cabo em uma tomada para 3 pinos aterrada.
- Use somente o adaptador CA e o cabo de alimentação fornecidos com o sistema ou comprados da SpaceX.
- Não coloque o produto em funcionamento com o conjunto do cabo de alimentação danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, faça a substituição antes de usar o produto.
- Durante a operação, não deixe que o adaptador CA entre em contato com a pele ou superfícies macias, como tapetes/ carpetes ou roupas. O produto e o adaptador CA estão em conformidade com os limites de temperatura para superfícies acessíveis ao usuário definidos pelas normas de segurança aplicáveis.
- Evite usar este produto durante uma tempestade elétrica. Existe um risco remoto de choque elétrico causado por raios.

⚠ Não coloque o produto em funcionamento se perceber estalos, zumbidos, estourros, choiros fortes ou fumaça saindo de qualquer parte do sistema. Desligue o sistema, desconecte a fonte de energia e entre em contato com o suporte ao cliente da Starlink para obter ajuda.

- ⚠ ADVERTÊNCIA!** Para evitar ferimentos de pessoas e danos à propriedade, ao perfurar, tome cuidado e siga os procedimentos básicos de segurança, como:
- Use proteção adequada para os olhos, as mãos e o rosto.
 - Ao perfurar, evite as vigas, a fiação elétrica e a tubulação de água. A perfuração desses elementos pode causar incêndios, choque, ferimentos ou morte.
 - Perfure em um ângulo levemente para baixo da parte interna para a parte externa da casa e aplique o selador de modo adequado. A perfuração e a vedação incorretas podem resultar em entrada de água e/ou insetos e/ou danos.

Proteção contra raios

O Starlink foi usado em uma área sujeita a raios, um sistema externo de proteção contra raios (para-raios, barra de aterramento, protetor de sobretensão etc.) poderá reduzir a suscetibilidade do produto a raios. Para proteção adicional durante uma tempestade com relâmpagos ou quando ele for deixado sem supervisão e sem uso por longos períodos, desconecte o produto da tomada CA e desconecte o cabo da antena. Isso pode evitar danos ao produto causados por raios e picos de energia.

A garantia não abrange danos devido a:

- Relâmpagos, surtos elétricos, incêndios, inundações, granizo, danos, terremotos, meteoros, tempestades solares, dissuasores ou outras forças da natureza.
- Acidente, uso indevido, abuso ou alterações.
- Manutenção inadequada ou negligência.

Para obter mais informações sobre segurança, regulamentações, etiquetas e descarte, consulte os Avisos regulamentares no kit de Internet principal.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. O SpaceX não se responsabiliza por erros ou omissões técnicas ou editoriais contidos neste documento.

POLSKI

W przypadku wątpliwości dot. samodzielnej realizacji jakiegokolwiek czêści montażu, nie podejmuj prób wykonania tej pracy. Skontaktuj się ze specjalistą w sprawie instalacji anteny Starlink. Firma Starlink nie odpowiada za obrażenia ciała ani za szkody materialne spowodowane procesem instalacji.

Pamiętaj, że wszelkie niekorzystne warunki pogodowe (np. obfite opady deszczu, śniegu lub wiatr) mogą wpłynąć na połączenie z internetem satelitalnym, powodując spadek prędkości przesyłu danych lub brak połączenia z siecią.

Antena Starlink wykrywa i roztopia spadający na nią śnieg, ale z czasem zmniejsza moc anteny Starlink, mogąca zanieść jej pole widzenia. Zalecamy zamontowanie anteny Starlink w miejscu, gdzie nie powstają zaspy śniegu, ani nie pojawia się inne przeszkody zasłaniające pole widzenia.

Jeśli w aplikacji Starlink pojawia się komunikat alarmowy „Śliniki Zabokowane”, oznacza to, że antena Starlink może być zamontowana w sposób uniemożliwiający ustawienie jej pod optymalnym kątem w celu połączenia z satelitami. Zalecamy zamontowanie anteny Starlink w zakresie 5 stopni od pionu. Zamontowanie anteny Starlink w pozycji poziomej (na przykład na ścianie kolumny) uniemożliwi jej działanie.

WARUNKI INSTALACJI

⚠ ADVERTENCIA! Router/zasilanie Starlink może być stosowany wyłącznie w domu, jak i na zewnątrz budynku. Aby uzyskać więcej informacji o środowisku użytkowania systemu Starlink oraz jego akcesoriów, należy zapoznać się z informacjami prawnymi dołączonymi do zestawu internetowego.

⚠ OSTRZEŻENIE! Mocowanie nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia w razie huraganu lub tornada. Aby zapobiec awarii oraz wystąpienia niespodziewanych podmuchów wiatru, należy zawsze stosować mocowanie linowe.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE! Aby zminimalizować ryzyko obrażeń ciała, porażenia prądem elektrycznym lub podłożenia przedsięwzięcia podwójnego zasad bezpieczeństwa, między innymi:

- Przed uzyskaniem dostępu do anteny Starlink (nazwanej również „Dishty McFlatface”), jej przemieszczaniem lub instalacją należy upewnić się, że zasilanie produktu jest odłączone. Po włączeniu zasilania następuje uruchomienie czujnika czêści Starlink.
- Kabel zasilający podłączyć do gniazda zasilania sieciowego, które jest zawsze łatwo dostępne. Jeśli kabel zasilający jest wyposażony we wtyk 3-pinowy, kabel podłączyć zawsze do gniazda zmiennego, 3-pinowego.
- Używać tylko zasilacza sieciowego i kabla zasilającego dołączonych w zestawie lub zakupionych od firmy SpaceX.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, nie używać produktu. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić przed użyciem tego produktu.
- Podczas pracy urządzenia nie dopuszczaj do kontaktu zasilacza ze skórką trzymak z dala od miękkich powierzchni, takich jak dywany, wykładziny lub ubrania. Produkt i zasilacz elektryczny wymagają dotychczasowego i ciągłego nadzoru powierzchni dotychczasowej dla użytkownika, wyznaczonych przez obowiązujące normy bezpieczeństwa.
- Nie! Korzystania z produktu podczas burzy. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia prądem w wyniku wyładowania atmosferycznego.

⚠ Nie wolno używać tego produktu w przypadku trząsów, syczenia lub trzesczenia bądź pojawienia się silnego zapachu lub dymu wydobywającego się z jakiegokolwiek elementu systemu. Wyłączyć system, odłączyć od źródła zasilania i skontaktować się ze wsparciem technicznym Starlink w celu uzyskania pomocy.

⚠ OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec obrażeniom ciała i szkodom materialnym podczas wiercenia, należy zachować ostrożność i stosować się do podstawowych procedur bezpieczeństwa, między innymi:

- Stosować odpowiednie środki ochronne oczo, ręk i twarzy.
- Podczas wiercenia ukłuj profil, instalacji elektrycznych i wóder. Wiercenie w wyżej wymienionych miejscach może spowodować porażenie, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia lub śmierć.
- Wykonywać naświetl z nieznanym nachyleniem.
- Zól od wnętrza budynku w kierunku jego zewnętrznej strony i starannie należy uszczelniać. Niewłaściwe wiercenie lub uszczelnienie może spowodować ryzyko wystąpienia przecieków wody lub penetracji przez owady lub innych szkod.

Ochrona ogromowa

Używanie Starlink jest wykonywane w obszarze narzonym na wyładowania atmosferyczne, zewnętrzny system ochrony ogromowej (pręt ogromowy, pręt uziemiaczy, ochronnik przeciwprzepięciowy itp.) może zmniejszyć podatność na wrażliwość produktu na wyładowania atmosferyczne. Aby uzyskać dodatkową ochronę urządzenia podczas burzy lub w sytuacji, gdy jest ono pozostawione bez nadzoru przez dłuższy czas, należy je od gniazda sieciowego i od kabla zasilającego. Może to zapobiec uszkodzeniu produktu w wyniku wyładowań atmosferycznych i przepięć w linii energetycznej.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:

- wyładowaniem atmosferycznym, przepięciem elektrycznym, póżarem, powodzią, gradem, wichurą, trzęsieniem ziemi, uderzeniem meteoru, oddziaływaniem burzy słonecznej, dżozaurami, kontaktem ze zwierzętami lub działaniem innych sił natury.
- wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem lub zmianą;
- niewłaściwą konserwacją lub jej zaniedbaniem.

Aby uzyskać dodatkowe informacje prawne dotyczące bezpieczeństwa, rozszerzeń i użycia, należy się zapoznać z informacjami prawnymi w głównym zestawie internetowym.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. SpaceX nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne lub pominięcia w niniejszym dokumencie.

TÜRKÇE

Kurulum işleminin herhangi bir kısmında rahat değışilen denemeyin. İşleminizi kurulum için bir profesyonel ile iletisine geçin. Starlink, kurulum işleminin mülkiyetinde yararatabileceği yararlanamam veya hasardan sorumlu değildir.

Lütfen kötü hava koşullarının uydu internet bağlantınızı etkileyebileceğini ve potansiyel olarak daha düşük hızlara veya nadir olarak bir kesintiyi uy açabileceğini farkında olun.

Starlink doğrudan üzere düşen diğer kargı algarlar ve ertir, ancak Starlink etrafında biriken kar görğü algarını kapatabilir. Starlink'i kar birikmesinin önleniğide ve görğü algarını kapatan diğer engellerinden uzak bir konuma kurmanız öneriyoruz.

Starlink Uygulamasında bir "Motorlu Taklid" ikazı görüntülediğinde Starlink cihazınız uyduyla bağlantı kurma ve uygun açma ulaşamayacak şekilde monte edilmiş olabilir. Starlink'inizi dikeyle 5 derecelik açı içinde monte etmeniz öneriyoruz. Starlink'inizi yatay bir pozisyona monte etmek (ör. bacanın yan tarafında) çalışmasını imkân tanımamaktadır.

KURULUM KOŞULLARI

⚠ UYARI! Starlink'inizi yölendirdiğiniz gün kaynağı, hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için onayladır. Starlink ve aksesuarları hakkında çevre partilerinin hakkında bilgi için Starlink internet kitindeki Düzenelebilir Bildirime bakınız.

⚠ UYARI! Montajı kaldireli kar yağışını/rüzgar yüklerini için tasarlanmamıştır. Beklenmedik bir rüzgar etkililiğinde arızalı olmaları için her durumda ipke bağlantı kullanılmamalıdır.

GÜVENLİK BİLDİRLERİ

⚠ UYARI! Yaralama, elektrik karması veya yangın riskini azaltmak için, aşağıdakiiler dâhil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:

- Starlink'e (diğer adıyla "Dishty McFlatface") erişimden, cihazı hareket ettirmen veya kurmadan önce ürünün gücünün kesildiğinden emin olun. Starlink, güç açıldığında hareket eden parçaları içerir.
- Güç kablosunu her zaman kolaylıkla erişilebilir bir AC prizine takın. Güç kablosunda 3 pimli bir fiş varsa, kabloyu topraklı (toprak bağlantısı olmayan) 3 pimli bir prize takın.
- Sadece istenile biriktirile fişleri veya SpaceX Tsen satın alman AC adaptörünü ve güç kablosunu kullanın.
- Bu üründen hasarı bir güç kablosu serisi ile biriktirile çalıştırman. Güç kablosu hasarlıysa Bu ürünü kullanmamanız öneriyoruz.
- Çalıştırma sırasında, AC adaptörünün cilt veya kılıfı/kilim ya da karyaf gibi yumuşak bir yüzeye temas etmesini izin vermemiz. Ürün ve AC adaptör, gereçli güvenlik standartları ile tanımlanan, kullanıcı tarafından erişilebilir yüzeyi sıcaklık sınırlarına uymaktadır.
- Bu ürünün güç girişi, ürünün aşırı ısınma yağıdır, kullanmaktan kaçının. Yıldırımın kaynaklanan düşük bir elektrik çarpması riski bulunur.

⚠ Bu ürün sistemin herhangi bir parçasından kalkan, ıslama, patlama sesleri, güğlü bir koku veya nadir manark eden sesler çalıştırman. Sistemin kapalı, güç kaynağı bağlantısını kesin ve yarıd için Starlink teknik desteği ile iletisine geçin.

⚠ UYARI! Delme sırasında, kişilerin yararlanmasını ve mahsarı önlemek için, aşağıdakiiler dâhil olmak üzere önlem alın ve temel güvenlik prosedürlerine uyun:

- Uyun göğ, el ve yüz kuruması kullanın.
- Delerken, tün saplamaları, elektrik kablajından ve su hatlarından kaçının. Bunların birini delmek, yangına, elektrik çarpmasına, yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
- Evlin içinde evlin dışına doğru biraz açığı önü açıdın delme dolgu macununu tamamen uygulayın. Delimden ve suzdırmadığı sağlamların uygun olmaları eklede yapılmaması su/veya diğer gışirine ve/veya hasara yol açabilir.

Yıldırım Kuruma

Starlink, yıldırma eğilimli alanda kullanılır, hariç bir yıldırım kuruma sistemi (paratoner çubuğu, topraklama çubuğu, asrı gerilim koruyucu vb.) ürünü yıldırma kargı hassasiyetini azaltabilir. Bu, güç girişi sağanak sırasında ek kuruma için veya uzun süreler boyunca gözetimsiz ve kullanılmadan bırakıldığında, ürünü duvar AC prizinden çıkarın ve anten kablosu bağlantısını kesin. Bu, ürüne yönelik yıldırma ve güç hatları ani gerilim artırılarından kaynaklanan zararları öneler.

Garanti aşağıdakiilerden kaynaklanan zarar kapsamaz:

- Yıldırım, ani elektriksiz gerilim artışı, yangın, seller, dolu, kasırgalar, depremler, meteorlar, güçün fırtınaları, dinozorlar veya diğer Doğa olayları.
- Kaza, kötüye kullanım, yanlış kurulum veya değışiklikler.
- Uygunsuz veya ihmal edilen bakım.

Daha fazla güvenlii, düzenleme, etiketleme ve imha bilgisi için, ana internet kitindeki Düzenelebilir Bildirime bakınız.

Burada verilen bilgiler, bildirilmemiş uygulamalarla değışiklikte tabidir. SpaceX, burada yayınlan teknik veya editorial hatalardan ya da imhallerden dolayı yükümlü tutulmamaktadır.



ENGLISH

1. Download the Starlink app on your phone.
2. Before installation, use the "Check for Obstructions" tool in the app to identify the best location for uninterrupted service.
3. Setup your Starlink.
4. After connecting, confirm your setup location is obstruction free by reviewing the data coming from your Starlink.
5. Additional app features: customize settings, receive updates, trouble shoot issues, and contact Support.

DEUTSCH

1. Laden Sie die Starlink-App auf Ihr Smartphone.
2. Bestimmen Sie vor der Installation mit dem Tool „Auf Hindernisse prüfen“ den optimalen Standort, um einen unterbrechungsfreien Dienst zu ermöglichen.
3. Richten Sie Ihr Starlink ein.
4. Bestätigen Sie nach der Verbindungsherstellung, dass der Installationsort frei von Hindernissen ist, indem Sie die Daten prüfen, die Sie über Ihr Starlink empfangen.
5. Zusätzliche App-Funktionen: Anpassen von Einstellungen, Erhalten von Updates, Fehlerbehebungen und Kontaktieren des Supports.

PORTUGUÊS (BRASIL)

1. Baixe o aplicativo Starlink em seu celular.
2. Antes da instalação, use a ferramenta "Verificar obstruções" no aplicativo para identificar o melhor local para obter um serviço contínuo.
3. Instale a Starlink.
4. Depois de se conectar, confirme que não há obstruções no local de instalação, examinando os dados vindos da Starlink.
5. Recursos adicionais do aplicativo: personalizar as configurações, receber atualizações, solucionar problemas e entrar em contato com o Suporte.

Ελληνικά

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink στο κινητό σας.
2. Πριν από την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε το εργαλείο «Check for Obstructions» (Έλεγχος για εμπόδια) στην εφαρμογή για να προσδιορίσετε την καλύτερη τοποθεσία για αξιόπιστη εξυπηρέτηση.
3. Εγκατάσταση του Starlink.
4. Μετά τη σύνδεση, επιβεβαιώστε ότι η τοποθεσία εγκατάστασης δεν περιλαμβάνει εμπόδια ελέγχοντας τα δεδομένα που προέρχονται από το Starlink σας.
5. Πρόσθετες δυνατότητες εφαρμογής: προσαρμογή ρυθμίσεων, λήψη ενημερώσεων, αντιμετώπιση προβλημάτων και επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης.

FRAÇAIS

1. Téléchargez l'application Starlinks sur votre téléphone.
2. Avant l'installation, utilisez l'outil « Rechercher des obstructions » dans l'application pour identifier le meilleur emplacement pour un service sans interruptions.
3. Configurez votre antenne Starlink.
4. Après l'avoir connectée, vérifiez que l'emplacement d'installation est dépourvu d'obstructions en examinant les données provenant de l'antenne Starlink.
5. Autres fonctionnalités de l'application : personnaliser les paramètres, recevoir les mises à jour, dépanner les problèmes et contacter l'assistance.

ITALIANO

1. Scaricare l'app Starlink sul telefono.
2. Prima dell'installazione, utilizzare lo strumento "Check for Obstructions" (Ricerca ostacoli) presente nell'app per identificare la posizione migliore per un servizio senza interruzioni.
3. Configurare l'antenna Starlink.
4. Dopo aver eseguito la connessione, verificare che la posizione di installazione non presenti ostacoli per la trasmissione, esaminando i dati provenienti dall'antenna Starlink.
5. Ulteriori funzionalità dell'app: personalizzazione delle impostazioni, ricezione degli aggiornamenti, risoluzione dei problemi e comunicazione con l'Assistenza.

POLSKI

1. Pobierz aplikację Starlink na telefon.
2. Przed instalacją użyj narzędzia do sprawdzania przeszkód w aplikacji – pomoże ono wybrać najlepsze miejsce, w którym nie wystąpią zakłócenia w korzystaniu z usługi.
3. Skonfiguruj antenę Starlink.
4. Po nawiązaniu połączenia sprawdź dane pochodzące z anteny Starlink, aby upewnić się, że w miejscu montażu nie występują przeszkody.
5. Dodatkowe funkcje aplikacji: dostosowanie ustawień, odbiór aktualizacji, rozwiązywanie problemów i kontakt z pomocą techniczną.

NEDERLANDS

1. Download de Starlink-app op uw telefoon.
2. Gebruik de tool 'Check for Obstructions' in de app voordat de installatie uitvoert om de beste locatie voor ononderbroken service te bepalen.
3. Voer de installatie van uw Starlink uit.
4. Controleer na aansluiting de gegevens van uw Starlink om te bevestigen dat de installatieplaats vrij van obstakels is.
5. Extra app-functies: instellingen aanpassen, updates ontvangen, problemen oplossen en contact opnemen met de ondersteuning.

ESPAÑOL

1. Descargue la aplicación Starlink en su teléfono.
2. Antes de la instalación, utilice la herramienta "Check for Obstructions" (Comprobar si hay Obstrucciones) de la aplicación para identificar la mejor ubicación para tener servicio sin interrupciones.
3. Configure su Starlink.
4. Después de conectarse, confirme que la ubicación de la instalación no tiene obstrucciones. Para ello, revise la información precedente de su Starlink.
5. Funciones adicionales de la aplicación: personalizar la configuración, recibir actualizaciones, solucionar problemas y contactar con el servicio de asistencia técnica.

PORTUGUÊS

1. Descarregue a aplicação Starlink para o seu telemóvel.
2. Antes da instalação, utilize a ferramenta "Verificar obstruções" na aplicação para identificar o melhor local para um serviço sem interrupções.
3. Instale a sua Starlink.
4. Depois de ligada, confirme que o local de colocação não tem obstruções, analisando os dados enviados pela sua Starlink.
5. Funcionalidades adicionais da aplicação: personalizar definições, receber atualizações, resolver problemas e contactar apoio ao cliente.

TÜRKÇE

1. Starlink uygulamasını telefonunuza indirin.
2. Kurulmadan önce, kesintisiz hizmet için en uygun konumu belirlemek üzere, uygulamadaki "Engelleri Kontrol Et" aracı kullanın.
3. Starlink'inizin kurulumunu yapın.
4. Bağlandıktan sonra, Starlink'inizden gelen veriyi inceleyerek, kurulum konumunuzda engel olmadığını doğrulayın.
5. Ek uygulama özellikleri: ayarları özelleştirme, güncellemeleri alma, sorunları giderme ve Destek ile iletişime geçme.

DANSK

1. Download Starlink-appen på din telefon.
2. Før installation skal du bruge værktøjet "Tjek for forhindringer" i appen for at finde det bedste sted for uløstret service.
3. Konfigurer din Starlink.
4. Når der er oprettet forbindelse, skal du bekræfte, at dinopsætningsplacering er uden forhindringer ved at gennemse de data, der kommer fra din Starlink.
5. Yderligere applikationer: tilpas indstillinger, modtag opdateringer, fjelfind problemer og kontakt Support.

Box Contents

Contenu du carton / Contenido de la caja / Verpackungsinhalt / Contenuto della confezione / Conteúdo da Caixa /
Conteúdo da caixa / Zawartość opakowania / Kutu İçeriği / Περιεχόμενα συσκευασίας / Inhoud doos / I æske

1. **Lag Screws (x2)**
Vis trefond
Tirafondos
Schenkelhalschrauben
Viti a testa esagonale
Parafusos de madeira
Parafusos de madeira
Wkręty z gwintem na części trzpienia
Αἰῶες Vidalari
Ευλόβιδες
Houtdraadschroeven
Træskruer
2. **Silicone Sealant**
Mastic à base de silicone
Sellante de silicona
Silikondichtmasse
Silicone per sigillare
Selante de Silicone
Sellante de silicone
Uszczelniaćz silikonowy
Silikon Yapıştırıcı
Στεγανωτικό μέσο σιλικόνης
Siliconenkit
Silikoneforseglær
3. **Wall Clips (x40)**
Attaches murales (x40)
Grapas para pared (x40)
Mauerklemmen (x40)
Fermacavi per parete (x40)
Braçadeiras de Parede (x40)
Presilhas de parede (x40)
Spinki ścielne (x40)
Duvár Klipsleri (x40)
Συνδετήρες τοίχου (x40)
Muurklemmen (x40)
Vægklips (x40)
4. **Carrying Bag**
Sac de transport
Bolsa de transporte
Tragetasche
Sacca di trasporto
Bolsa de Transporte
Bolsa de transporte
Torba transportowa
Taşıma Çantası
Σάκος μεταφοράς
Draagtas
Bæretaske
5. **Mount Template**
Gabarit de montage
Plantilla del oporte
Sie die Schablone
Modello del supporto
Modelo do suporte
Máscara de montagem
Szablon montażu
gáblonunu saplama
πρότυπο βόσης
Hetmontagesjabloon
Beslagsskabelonen

Additional Items Needed


Autres éléments nécessaires / Elementos adicionales necesarios / Zusätzlich benötigte Teile / Ulteriori attrezzi necessari /
Itens Adicionais Necessários / Itens adicionais necessários / Niezbędne dodatkowe przedmioty / Gereken Ek Öğeler /
Επιπρόσθετα απαιτούμενα είδη / Anvullende benodigdheden / Yderligere værktøj

6. **5/32" (4 mm) Drill Bit**
Foret de 4 mm
Broca de 4 mm
4 mm Bohrer
Punta per trapano da 4 mm
Ponta de Broca de 4 mm
Broca de 4 mm
Ołówek
4 mm Matkap Ucu
Μύτη τρυπανιού 4 mm
4 mm boor
4 mm bor
7. **Pencil**
Crayon
Lápiz
Bleistift
Mattita
Lápis
Lápis
Ołówek
Kalem
Μολύβι
Potlood
Blyant
8. **0.5" x 2.5" (12.7 mm x 63.5 mm) Socket**
Douille de 12.7 mm x 63.5 mm
Llave de 12.7 mm x 63.5 mm
12.7 mm x 63.5 mm Steckschlüssel
Chiave da 12.7 mm x 63.5 mm
Broca de aperto de 12.7 mm x 63.5 mm
Soquete de 12.7 mm x 63.5 mm
Gniazdo 12.7 mm x 63.5 mm
12.7 mm x 63.5 mm Soket
Προσαρμογέας 12.7 mm x 63.5 mm
12.7 mm x 63.5 mm Inbus
12.7 mm x 63.5 mm Indsatspatront
9. **Drill**
Perceuse
Taladro
Bohrmaschine
Trapano
Perfurador
Furadeira
Wiertarka
Matkap
Tundivri
Boor
Boremaskine
10. **Stud/Electrical Finder**
Détecteur de montants/de câbles électriques
Localizador de viguetas/cables eléctricos
Träger- / Kabelfinder
Rilevatore di metalli/cavi elettrici
Detetor de Pernos/Cabos Elétricos
Detector de parede
Wykrywacz profili / przewodów elektrycznych
Saplama / Elektrik Tesisat Bulucu Çihaz
Συσκευή εντοπισμού ηλεκτρικού ρεύματος / καρφιών
Elektrische studzoeker
Lægtesøger/eldetektor
11. **Socket Wrench**
Clé à douille
Llave tubular
Steckschlüssel
Chiave a bussola
Chave de Caixa
Chave de encaixe
Klucz nasadowy
Lokma Anahtar
Κολο κλειδί
Inbussleutel
Slagtop
12. **Level**
Niveau
Nivel
Wasserwaage
Livellamento
Nivelador
Nivelador
Poziomowanie
Su terazai
Αλφάδι
Waterpas
Vaterpas


Instructions

Unplug your Starlink from the wall before beginning the installation process.


NOTE: Prior to your permanent install, use the Lawn Mount in the internet kit to perform an initial setup of the Starlink. Note the direction and tilt of the Starlink and ensure your final install location will provide a clear view for this orientation.




1. Plan your install. Use a stud finder to locate a stud on an exterior wall. Ensure location will allow the Starlink to fully rotate without hitting the roof.




2. Place mount template over stud making sure holes are aligned vertically.




3. Drill pilot holes using the two holes on the template as your guide.



4. Apply silicone sealant into the top hole. Use the drill with the socket to drive in the top screw. Leave a ~1/2" (12.7 mm) gap for the mount to fit over. Apply silicone sealant to bottom hole.




5. Place the Long Wall Mount over top screw and slide it down to hook it onto screw.




Instructions


6. Use the drill with the socket to drive in the bottom screw, do not tighten with drill.



7. Ensure Long Wall Mount is level. Tighten both screws with socket wrench.

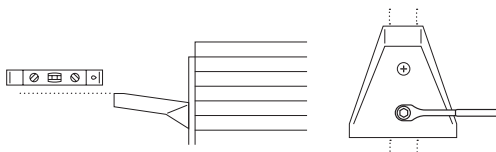


8. While the Starlink is not in mount, disconnect Starlink cable from mast. Route the cable from the house's interior.

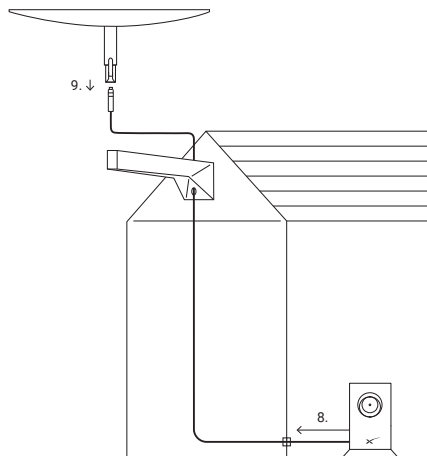

9. Carry the Starlink up to the mount and reconnect the cable to the Starlink. Place the Starlink into the mount.


10. Use the wall clips to fasten the cable to the wall along your route. Avoid puncturing cable and sharp bends, and follow horizontal / vertical lines.




Instructions d'installation

Avant de commencer le processus d'installation, débranchez l'antenne Starlink de la prise murale.


REMARQUE : avant l'installation permanente, utilisez le Lawn Mount du kit internet pour effectuer la configuration initiale de l'antenne Starlink. Notez la direction et inclinez l'antenne Starlink pour vous assurer que l'emplacement d'installation finale fournit une vue dégagée avec cette orientation.




1. Planifiez votre installation. Utilisez un détecteur de montants pour localiser un montant sur un mur extérieur. Assurez-vous que l'emplacement permettra à l'antenne Starlink de pivoter complètement sans heurter le toit.




2. Placez le gabarit de support sur le montant, en veillant à ce que les trous soient alignés verticalement.




3. Percez des trous de guidage en utilisant les deux trous sur le gabarit pour vous guider.



4. Appliquez du mastic silicone dans le trou supérieur. Utilisez la perceuse avec la douille pour entrainer la vis supérieure. Laissez un espace de 12,7 mm (1/2") pour ajuster le support. Appliquez du mastic silicone dans le trou inférieur.




5. Placez le Long Wall Mount sur la vis supérieure et faites-le glisser vers le bas pour l'accrocher dans la vis.




Instructions d'installation


6. Utilisez la perceuse avec la douille pour entraîner la vis inférieure ; ne la serrez pas avec la perceuse.



7. Vérifiez que le Long Wall Mount est à niveau. Serrez les deux vis à l'aide de la clé à douille.

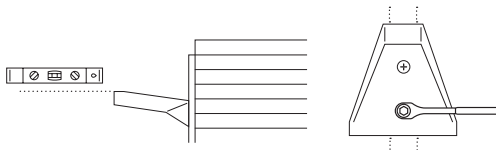


8. Alors que l'antenne Starlink n'est pas dans le support, débranchez le câble de l'antenne du mât. Acheminez le câble depuis l'intérieur de la maison.

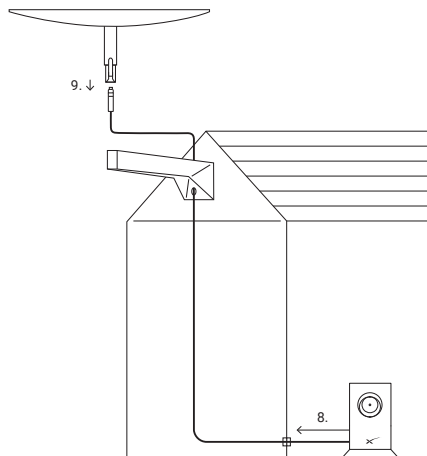

9. Transportez l'antenne Starlink jusqu'au support et reconnectez le câble à l'antenne Starlink. Placez l'antenne Starlink dans le support.


10. Utilisez les fixations murale pour fixer le câble sur le mur le long de votre trajet. Évitez de perforer le câble et de trop le courber, et suivez des lignes horizontales / verticales.




Instrucciones de instalación

Desenchufe su Starlink de la pared antes de comenzar el proceso de instalación.


NOTA: Antes de la instalación permanente, utilice la base de montaje Lawn del kit de Internet para realizar una configuración inicial de la Starlink. Fijese en la dirección e inclinación de la Starlink y asegúrese de que su ubicación de instalación final le proporcione una visión clara para esta orientación.




1. Planifique su instalación. Utilice un localizador de viguetas para localizar una viga en una pared exterior. Asegúrese de que la ubicación permita que el Starlink pueda girar completamente sin golpear el tejado.




2. Coloque la plantilla del soporte sobre la viga, asegurándose de que los agujeros estén alineados verticalmente.




3. Perfore orificios guía utilizando los dos orificios de la plantilla para guiarse.



4. Aplique sellador de silicona en el orificio superior. Utilice el taladro con la llave para introducir el tornillo superior. Deje una separación de 12,7 mm (1/2") para que la montura encaje. Aplique sellador de silicona en el orificio inferior.




5. Coloque el soporte de pared largo sobre el tornillo superior y deslícelo hacia abajo para que quede enganchado en el tornillo.




Instrucciones de instalación


6. Utilice el taladro con la llave para introducir el tornillo inferior. No lo apriete con taladro.



7. Asegúrese de que el Long Wall Mount esté nivelado. Apriete los dos tornillos con una llave tubular.

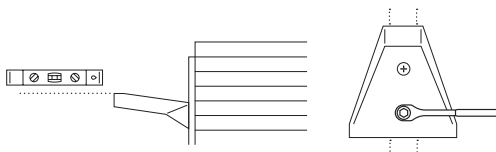


8. Antes de colocar la Starlink en el soporte, desconecte su cable del mástil. Lleve el cable desde el interior de la casa.

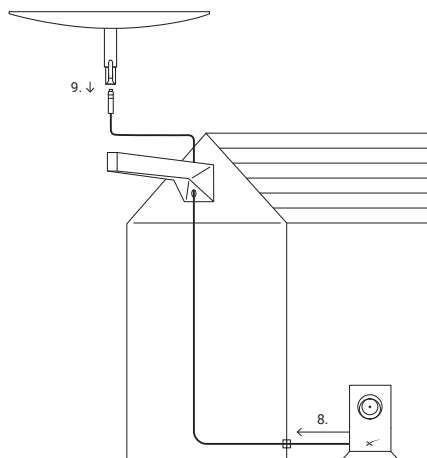

9. Lleve la Starlink hasta el soporte y vuelva a conectar el cable a la Starlink. Coloque la Starlink en el soporte.


10. Use las grapas para pared para fijar el cable a la pared a lo largo de su recorrido. Evite perforar el cable y de doblarlo mucho, y siga líneas horizontales / verticales.




Installationsanweisungen

Entfernen Sie das Starlink von der Wand, ehe Sie mit der Installation beginnen.


HINWEIS: Verwenden Sie vor der dauerhaften Installation die Lawn Mount im Internet-Kit für eine Ersteinrichtung des Starlink. Notieren Sie die Ausrichtung und Neigung des Starlink, und stellen Sie sicher, dass der endgültige Installationsort klare Sicht für diese Ausrichtung bietet.




1. Planen Sie die Installation. Mit einem Trägerfinder können Sie einen Träger in einer Außenwand finden. Stellen Sie sicher, dass das Starlink sich vollständig drehen kann, ohne das Dach zu treffen.




2. Legen Sie die Montageschablone auf den Träger und achten Sie darauf, dass die Löcher vertikal ausgerichtet sind.




3. Setzen Sie Pilotbohrungen, indem Sie die beiden Löcher auf der Schablone zur Hilfe nehmen.



4. Füllen Sie Silikondichtmasse in das obere Loch. Verwenden Sie die Bohrmaschine mit dem Steckschlüssel zum Eindrehen der oberen Schraube. Lassen Sie einen Spalt von 12,7 mm (1/2"), damit die Halterung darüber passt. Füllen Sie Silikondichtmasse in das untere Loch.




5. Setzen Sie die Long Wall Mount auf die obere Schraube und schieben Sie sie nach unten, um sie an der Schraube einzuhaken.




Installationsanweisungen


6. Verwenden Sie die Bohrmaschine mit dem Steckschlüssel, um die untere Schraube einzudrehen. Ziehen Sie sie nicht mit der Bohrmaschine fest.



7. Stellen Sie sicher, dass die Long Wall Mount waagrecht ist. Ziehen Sie beide Schrauben mit dem Steckschlüssel an.

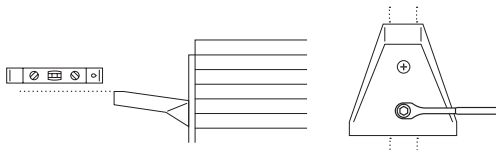


8. Trennen Sie das Starlink-Kabel vom Mast, während sich das Starlink nicht in der Halterung befindet. Verlegen Sie das Kabel aus dem Inneren des Hauses.

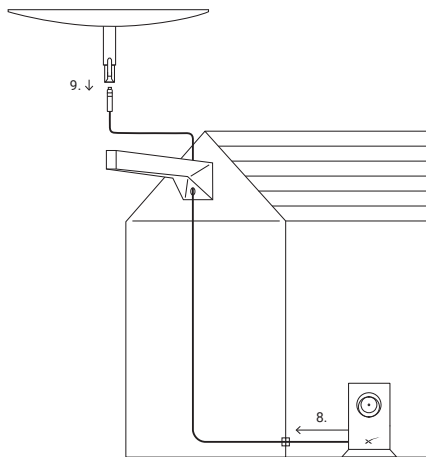

9. Tragen Sie das Starlink zur Halterung, und schließen Sie das Kabel wieder an das Starlink an. Setzen Sie das Starlink in die Halterung.


10. Befestigen Sie das Kabel mit den Mauerklemmen entlang der Kabelführung an der Wand. Vermeiden Sie es, das Kabel zu durchstechen oder es zu knicken, und verlegen Sie es horizontal oder vertikal.




Istruzioni di installazione

Scollegare l'antenna Starlink dalla corrente prima di procedere con la procedura di installazione.


NOTA: prima dell'installazione permanente, utilizzare il Lawn Mount nel kit Internet per eseguire una configurazione iniziale dell'antenna Starlink. Prendere nota della direzione e dell'inclinazione dell'antenna Starlink e verificare che la posizione di installazione finale offra una visione chiara con questo orientamento.




1. Scegliere la posizione di installazione. Usare un rilevatore di travi per individuare la trave su un muro esterno. Controllare che la posizione consenta all'antenna di Starlink di ruotare senza urtare contro il tetto.




2. Posizionare il modello del supporto sopra la trave, verificando che i fori siano allineati in verticale.




3. Effettuare i fori pilota utilizzando i due fori sul modello come riferimento.



4. Applicare il sigillante in silicone nel foro superiore. Usare le punte del trapano per avvitare la vite superiore. Lasciare 12,7 mm di spazio per l'installazione del supporto. Applicare il sigillante in silicone nel foro inferiore.




5. Posizionare il Long Wall Mount sulla vite superiore e farlo scorrere verso il basso in modo da agganciarlo alla vite.




Istruzioni di installazione


6. Usare le punte del trapano per avvitare la vite inferiore, non serrare con il trapano.



7. Verificare che il Long Wall Mount sia allineato. Serrare entrambe le viti con la chiave a bussola.

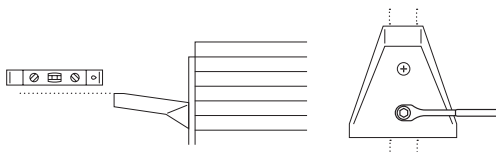


8. Mentre l'antenna Starlink non è installata sul supporto, scollegare il cavo Starlink dall'asta. Instradare il cavo dall'interno dell'abitazione.

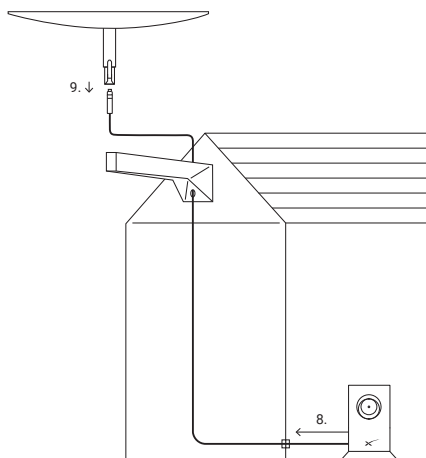

9. Posizionare l'antenna Starlink sul supporto e ricollegare il cavo all'antenna. Posizionare l'antenna Starlink sul supporto.


10. Utilizzare i fermacavi per fissare il cavo alla parete lungo il percorso. Fare attenzione a non forare il cavo e non piegarlo eccessivamente, e seguire le linee orizzontali/verticali.




Instruções de Instalação

Desligue a Starlink da parede antes de iniciar o processo de instalação.


NOTA: Antes da instalação permanente, utilize o Lawn Mount no kit de Internet para efetuar uma preparação inicial da Starlink. Tenha atenção à direção e inclinação da Starlink e certifique-se de que o local de instalação final permite uma visão clara para esta orientação.




1. Planeie a instalação. Utilize um detetor de parafusos para localizar um parafuso numa parede exterior. Certifique-se de que a localização permitirá a rotação total da Starlink sem que esta atinja o telhado.




2. Coloque o modelo do suporte sobre o parafuso, garantindo que os furos estão alinhados na vertical.




3. Faça furos piloto utilizando os dois furos no modelo como orientação.



4. Aplique selante de silicone no furo superior. Utilize o perfurador com a broca de aperto para apertar o parafuso superior. Deixe uma folga de 1/2" (12,7 mm) para encaixar o suporte. Aplique selante de silicone no furo inferior.




5. Coloque o Long Wall Mount sobre o parafuso superior e deslize-o para baixo para prendê-lo no parafuso.




Instruções de Instalação


6. Utilize o perfurador com a broca de aperto para apertar o parafuso inferior. Não aperte só com o perfurador.



7. Assegure-se de que o Long Wall Mount está nivelado. Aperte ambos os parafusos com a chave de caixa.

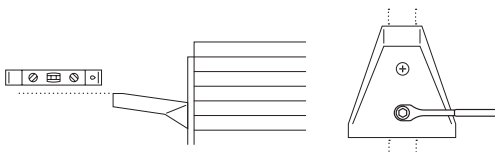


8. Com a Starlink fora do suporte, desligue o cabo da Starlink do poste. Encaminhe o cabo desde o interior da casa.

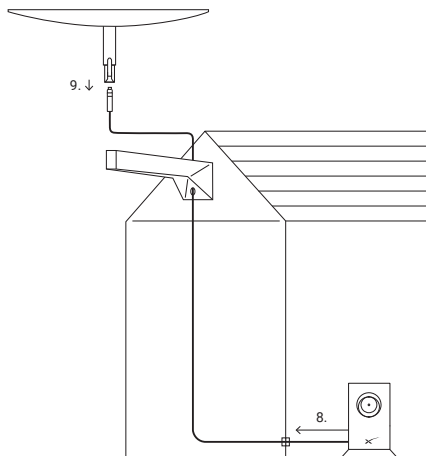

9. Transporte a Starlink até ao suporte e volte a ligar o cabo à Starlink. Coloque a Starlink diretamente no suporte.


10. Utilize as braçadeiras de parede para fixar o cabo à parede ao longo do percurso. Evite furar o cabo e dobras acentuadas, seguindo as linhas horizontais/verticais.




Instruções de Instalação

Desconecte a Starlink da parede antes de iniciar o processo de instalação.


OBSERVAÇÃO: Antes da instalação permanente, use o Lawn Mount no kit de Internet para realizar a configuração inicial da Starlink. Observe a direção e a inclinação da Starlink e verifique se o local de instalação final fornecerá uma visão clara para essa orientação.




1. Planeje a instalação. Use um detector de vigas para localizar a viga em uma parede externa. Garanta que, naquele local, a Starlink poderá girar completamente sem bater no telhado.




2. Coloque o modelo do suporte sobre a viga, garantindo que os furos estejam alinhados na vertical.




3. Faça furos-piloto usando os dois buracos no modelo como guia.



4. Aplique selante de silicone no furo superior. Use a furadeira com soquete para introduzir o parafuso superior. Deixe uma folga de 12,7 mm (0,5 pol.) para encaixar o suporte. Aplique selante de silicone no orifício inferior.




5. Coloque o Long Wall Mount sobre o parafuso superior e o deslize para baixo para engatar no parafuso.




Instruções de Instalação


6. Use a furadeira com soquete para introduzir o parafuso inferior. Não aperte com a furadeira.



7. Verifique se o Long Wall Mount está nivelado. Aperte os dois parafusos com a chave de encaixe.

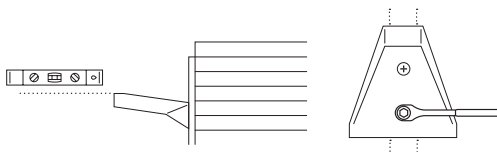


8. Enquanto a Starlink não está no suporte, desconecte o cabo da Starlink do poste. Encaminhe o cabo do interior da casa para a parte externa.

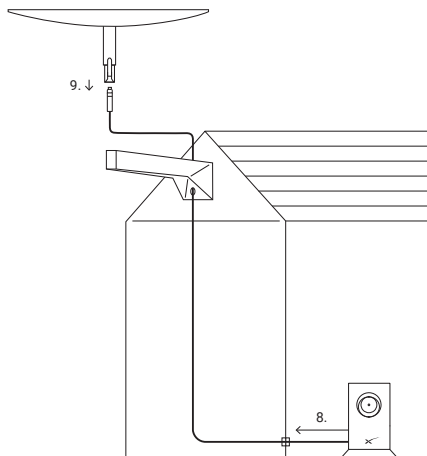

9. Leve a Starlink até o suporte e reconecte o cabo à Starlink. Posicione a Starlink no suporte.


10. Use os cliques de parede para fixar o cabo na parede ao longo de seu percurso. Evite perfurar o cabo e formar curvas acentuadas, e siga linhas horizontais/verticais.




Instrukcje instalacji

Odłącz antenę Starlink od ściany zanim rozpocznesz instalację.


UWAGA: Przed przystąpieniem do trwałej instalacji użyj mocowania Lawn Mount zawartego w zestawie internetowym w celu przeprowadzenia wstępnej konfiguracji anteny Starlink. Zwróć uwagę na kierunek i nachylenie anteny Starlink. Upewnij się, że w miejscu końcowej instalacji zapewnione będzie nieprzesłonięte pole widzenia w konkretnej orientacji.




1. Zaplanuj instalację. Zlokalizuj słup ścienny w ścianach zewnętrznych za pomocą wykrywacza słupów. Upewnij się, że antena Starlink jest zamontowana w takim miejscu, w którym możliwy jest jej całkowity obrót bez kolizji z dachem.




2. Umieść szablon montażu w miejscu, gdzie znajduje się słup ścienny, i upewnij się, że otwory są wyrównane w pionie.




3. Wywierć otwory prowadzące w miejscach odpowiadających położeniu dwóch otworów w szablonie.



4. Wprowadź uszczelniacz silikonowy w górny otwór. Wkręć górny wkręt, używając wkrętarki z końcówką z kluczem nasadowym. Pozostaw 1/2" (12,7 mm) wolnego miejsca, aby dopasować montaż. Wprowadź uszczelniacz silikonowy w dolny otwór.




5. Załóż montaż Long Wall Mount na górny wkręt i przesun go w dół, zaczepiając go o wkręt.




Instrukcje instalacji


6. Wkręć dolny wkręt, używając wkrętarki z końcówką z kluczem nasadowym. Nie dokręcaj zbyt mocno.



7. Upewnij się, że montaż Long Wall Mount ścienny jest wypoziomowany. Dokręć oba wkręty kluczem nasadowym.

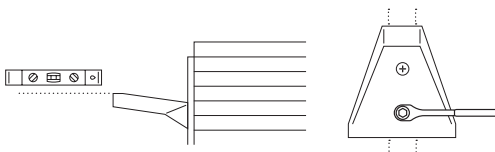


8. Gdy antena Starlink jeszcze nie znajduje się w montażu, odłącz przewód anteny Starlink od masztu. Poprowadź przewód od wnętrza budynku.

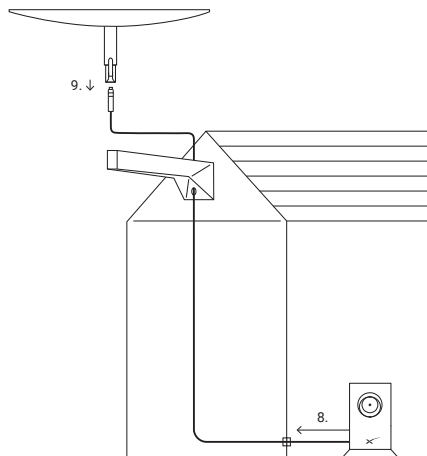

9. Przenieś antenę Starlink na montaż i podłącz do niej przewód. Umieść antenę Starlink bezpośrednio w montażu.


10. Użyj zacisków ściennych, aby przymocować przewód do ściany wzdłuż trasy, po której zostanie on poprowadzony. Nie przebijaj przewodu ani nie zaginaj go pod dużym kątem. Prowadź przewód wzdłuż linii poziomych/pionowych.




Montaj

Kurulum sürecine başlamadan önce Starlink'inizi duvardan sökün.


NOT: Kalıcı kurulumunuzdan önce, Starlink'in ilk ayarlamasını yapmak için internet kitindeki Lawn Mount'u kullanın. Starlink'in yönünü ve eğimini not edin ve bu yönlendirme için nihai kurulum konumunuzun net bir görünüm sağladığından emin olun.




1. Kurulumunuzu planlayın. Dış duvarda bir saplama bulmak için bir saplama bulucu kullanın. Konumun Starlink'in çatıya çarpmadan tamamen dönmesine olanak sağladığından emin olun.




2. Montaj şablonunu, delikleri dikey olarak hizalayarak saplamanın üzerine yerleştirin.




3. Şablondaki iki deliği kılavuz olarak kullanarak pilot delikler delin.



4. Üst deliğe silikon sızdırmazlık macunu uygulayın. Üst vidayı geçirmek için matkapla lokma uç kullanın. Montajın parçasının üzerine oturması için 1/2" (12,7 mm) boşluk bırakın. Alt deliğe silikon sızdırmazlık macunu uygulayın.




5. Long Wall Mount'u üst vidanın üzerine yerleştirin ve vidaya geçirmek için aşağı doğru kaydırın.




Montaj


6. Alt vidayı geçirmek için matkapla lokma uç kullanın, matkapla sıkmayın.



7. Long Wall Mount'un hizalı olmasını sağlayın. Lokma anahtarla her iki vidayı sıkın.

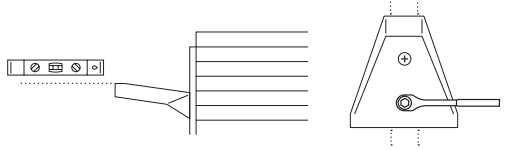


8. Starlink montaj parçası içinde değilken, Starlink kablolarını direktten ayırın. Kabloyu evin içinden yönlendirin.

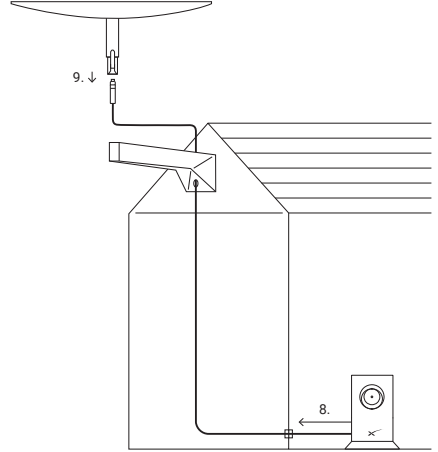

9. Starlink'i montaj yuvasına taşıyın ve kabloyu Starlink'e tekrar bağlayın. Starlink'i montaj yuvasına yerleştirin.

10. Duvar klipslerini kullanarak kabloyu güzergâhınız boyunca duvara sabitleyin. Kablonun delinmesinden ve keskin dönüşlerden kaçının ve yatay / dikey hatları takip edin.




Οδηγίες εγκατάστασης


Αποσυνδέστε το Starlink από τον τοίχο πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη μόνιμη εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε τη βάση στερέωσης Lawn Mount στο κιτ για το Διαδίκτυο, για να εκτελέσετε μια αρχική ρύθμιση για το Starlink. Σημειώστε την κατεύθυνση και την κλίση του Starlink και διασφαλίστε ότι στην τελική τοποθεσία εγκατάστασης δεν θα παρεμποδίζεται αυτός ο προσανατολισμός.


1. Σχεδιάστε την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε συσκευή εντοπισμού καρφιών, για να εντοπίσετε καρφί σε εξωτερικό τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι η θέση θα επιτρέπει την πλήρη περιστροφή του Starlink χωρίς να χτυπάει τη στέγη.




2. Τοποθετήστε το πρότυπο βάσης στερέωσης πάνω από το καρφί, διασφαλίζοντας ότι οι οπές είναι κάθετα ευθυγραμμισμένες.




3. Τρυπήστε πιλοτικές οπές χρησιμοποιώντας ως οδηγό τις δύο οπές στο πρότυπο.



4. Χρησιμοποιήστε στεγανοποιητικό μέσο σιλικόνης στην επάνω οπή. Χρησιμοποιήστε το τρυπάνι με προσαρμογέα για να βιδώσετε την επάνω βίδα. Αφήστε κενό 12,7 mm (1/2") για την τοποθέτηση της βάσης στερέωσης. Χρησιμοποιήστε στεγανοποιητικό μέσο σιλικόνης στην κάτω οπή.




5. Τοποθετήστε τη βάση στερέωσης Long Wall Mount στην επάνω βίδα και σύρετέ την προς τα κάτω για να αγκιστρωθεί πάνω στη βίδα.




Οδηγίες εγκατάστασης


6. Χρησιμοποιήστε το τρυπάνι με τον προσαρμογέα για να βιδώσετε την κάτω βίδα. Μην τη σφίξετε με το τρυπάνι.



7. Βεβαιωθείτε ότι η βάση στερέωσης Long Wall Mount είναι επίπεδη. Σφίξτε και τις δύο βίδες με το κόιλο κλειδί.

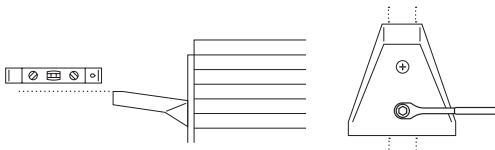


8. Όσο το Starlink δεν βρίσκεται στη βάση στερέωσης, αποσυνδέστε το καλώδιο του Starlink από τον ιστό. Κατευθύνετε το καλώδιο από το εσωτερικό του σπιτιού.

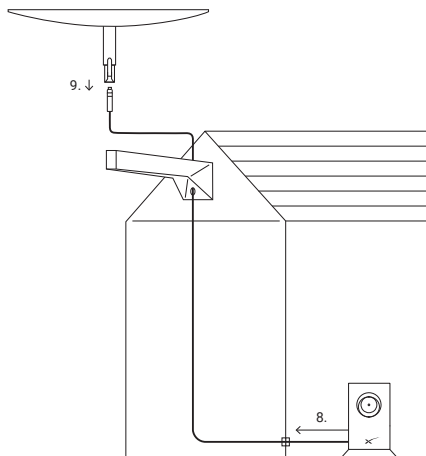

9. Μεταφέρετε το Starlink στη βάση στερέωσης και επανασυνδέστε το καλώδιο στο Starlink. Τοποθετήστε το Starlink κατευθείαν στη βάση στερέωσης.


10. Χρησιμοποιήστε τους συνδετήρες τοίχου για να στερεώσετε το καλώδιο στον τοίχο κατά μήκος της διαδρομής. Αποφύγετε να τρυπήσετε καλώδια, αποφύγετε απότομο στρίψιμο και ακολουθήστε οριζόντιες / κατακόρυφες γραμμές.




Installatie-instructies

Koppel de Starlink los van de muur voordat u begint met het installatieproces.


LET OP: Gebruik voor de permanente installatie de Lawn Mount in de internetkit om een eerste installatie van de Starlink uit te voeren. Let op de richting en de schuinite van de Starlink en zorg ervoor dat de uiteindelijke installatielocatie een duidelijk zicht biedt met deze oriëntatie.




1. Plan het monteren. Gebruik een studzoeker om een stud te vinden in een buitenmuur. Zorg ervoor dat de Starlink op die plaats volledig kan draaien zonder het dak te raken.




2. Plaats de steun over de stud en zorg dat de gaten verticaal zijn uitgelijnd.




3. Boor voorboorgaten met de twee gaten op de sjabloon als voorbeeld.



4. Doe siliconenkit in het bovenste gat. Gebruik de boormachine met inbus om de bovenste schroef te bevestigen. Laat een opening van 12,7 mm vrij om de bevestiging erover te plaatsen. Doe siliconenkit in het onderste gat.




5. Plaats de Long Wall Mount over de bovenste schroef en schuif naar beneden om aan de schroef te haken.




Installatie-instructies


6. Gebruik de boormachine met inbus om de onderste schroef erin te draaien; draai deze niet vast met de boormachine.



7. Zorg ervoor dat de Long Wall Mount waterpas is. Draai beide schroeven vast met een inbussleutel.

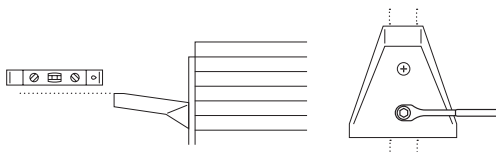


8. Maak de Starlink-kabel los van de mast terwijl de Starlink niet in de bevestiging is geplaatst. Leid de kabel van binnen naar buiten.

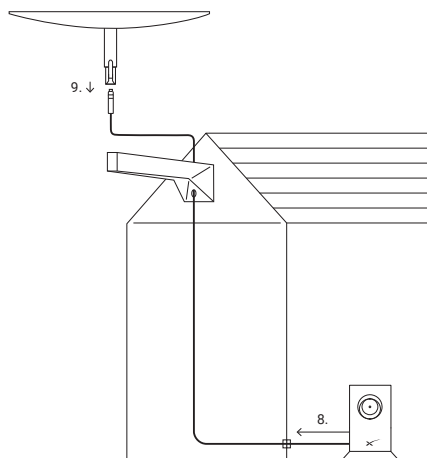

9. Draag de Starlink naar de steun en sluit de kabel weer aan op de Starlink. Plaats de Starlink in de steun.


10. Gebruik de muurklemmen om de kabel te bevestigen aan de muur langs uw route. Voorkom doorboring van de kabel en scherpe bochten en volg horizontale/verticale lijnen.




Installationsvejledning

Tag Starlink-stikket ud af væggen, før du påbegynder installationsprocessen.


BEMÆRK! Inden permanent montering skal Lawn Mount fra internetsættet anvendes til at udføre den indledende konfiguration af Starlink. Bemærk retningen og hældningen på Starlink, og sørg for, at den endelige monteringsplacering giver frit udsyn til dette.




1. Planlæg monteringen. Anvend en lægtesøger til at finde frem til lægter i en ydervæg. Sørg for, at placeringen gør det muligt for Starlink at dreje hele vejen rundt uden at ramme loftet.




2. Anbring beslagsskabelonen over lægten, og sørg for, at hullerne er justeret lodret over hinanden.




3. Forbor ved at bruge de to huller på skabelonen.



4. Læg silikoneforsegler i det øverste hul. Skru den øverste skrue i med boremaskinen med indsatspatronen. Lad skruen sidde 1/2" (12,7 mm) ude, så beslaget kan gå ned over. Læg silikoneforsegler ind i det nederste hul.




5. Anbring Long Wall Mount over den øverste skrue, og lad det glide ned over skruen, så det sidder fast.




Installationsvejledning


6. Skru den nederste skrue i med boremaskinen med indsatspatronen; undlad at spænde med boremaskinen.



7. Sørg for, at Long Wall Mount er i vater. Spænd begge skruer med topnøglen.

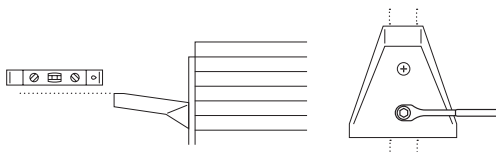


8. Tag Starlink-kablet ud af masten, når Starlink ikke sidder i beslaget. Før kablet inde fra huset.

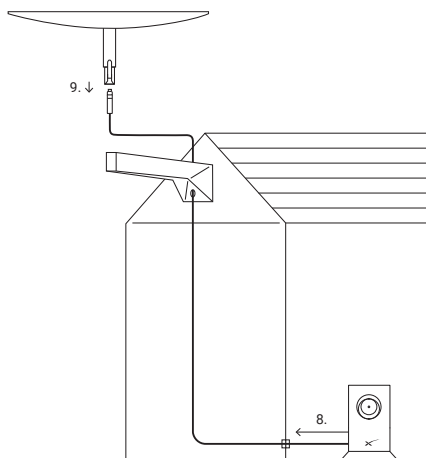

9. Bær Starlink op til beslaget, og forbind kablet til Starlink igen. Placer Starlink i beslaget.

10. Brug vægklipsen til at fastgøre kablet til væggen langs kabelføringen. Undgå at lave hul i kablet og lave skarpe bøjninger, og følg horisontale/vertikale linjer.



STARLINK

Starlink Long Wall Mount

ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL /
DEUTSCH / ITALIANO / PORTUGUÊS /
PORTUGUÊS (BRASIL) / POLSKI / TÜRKÇE /
ΕΛΛΗΝΙΚΑ / NEDERLANDS / DANSK

starlink.com

©2021. Space Exploration Technologies Corp.

03512003-023

