



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy and eufy Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.



Points de collecte sur
www.quefairedemesdechets.fr




PAP 22
Raccolta Carta

Model: T8223
51005005314_V1



QUICK START GUIDE

eufy Video Doorbell C31

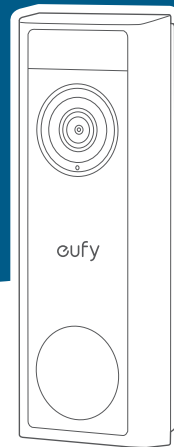

User Guide



Get Items Ready

To install the doorbell Must



Video Doorbell C31



Mounting Bracket



Screw Hole
Positioning Card



Screw Pack

Optional



15° Mounting Wedge



Extension Wires



Jumpers for Existing
Chime

To charge the battery



Rechargeable Battery
Pack



USB-C Charging
Cable




Detaching Pin

Tools You will Need

- Phillips-Head Screwdriver
- Power Drill (15/64" Drill Bit)

At a Glance

Front View

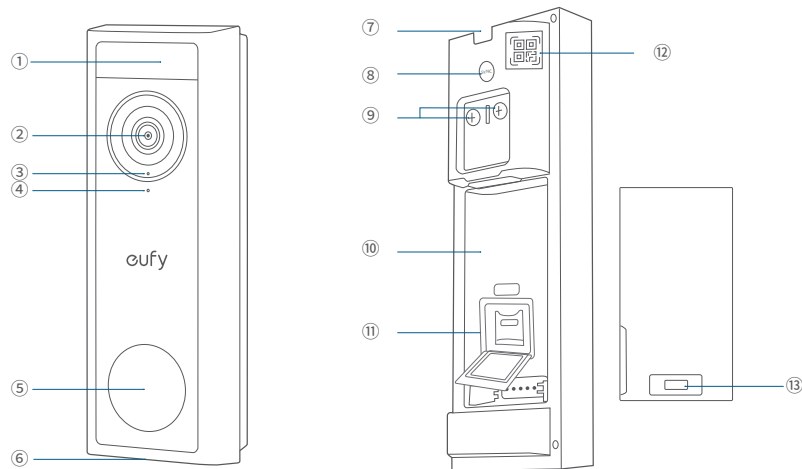

1 Motion Sensor

2 Camera Lens

3 Microphone

4 Ambient Light Sensor

5 LED Ring / Doorbell Button

6 Speaker

7 Detaching Mechanism

8 SYNC Button

- Press to turn on the doorbell.
- Press and hold for 2 seconds until you hear a beep to set up the doorbell. (Optional)
- Press quickly 5 times within 3 seconds to turn off the doorbell.

9 Power Terminals for Existing Doorbell Wires (Optional)

10 Battery Compartment

11 SD Card Slot

- Lift up the silicone lid to insert the SD Card.

12 QR Code


- Scan to add the doorbell in the app.

13 USB-C Port

- Use to charge the battery.


Step 1 Charge the Battery Pack

Fully charge the rechargeable battery pack before installation.

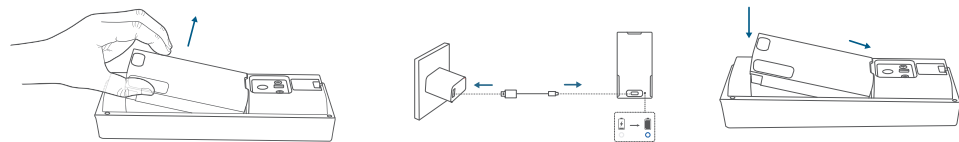

To recharge the battery:

Insert the detaching pin into the pin hole on the top of the doorbell.
Lift the top to remove.
Repeat steps above to recharge the battery.

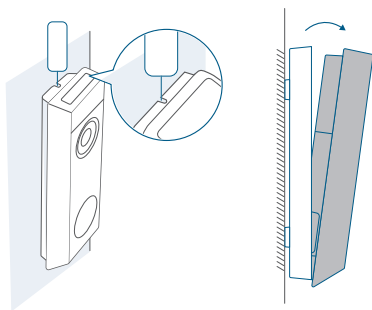


Step 2 Set up the System

1. Download and install the eufy Security app, then sign in or create an account.



2. Tap **Add Device** on the home screen of the app, and select **Video Doorbell > Video Doorbell**.



3. Follow the in-app instructions to add the video doorbell.

Step 3 Determine Power Option

If you...

don't have existing doorbell wiring



Install Battery-Powered Doorbell



- 3-step wire-free installation
- Need to recharge the battery



Follow **Step 6,7 and 9**

have existing doorbell wiring



Install Wire-Powered Doorbell




- Continuous power supply
 - 24/7 recording
 - 5-second pre-roll



Follow **Step 4 to 10**

Step 4 Check the Doorbell Wiring

1. Ring the existing doorbell to ensure the wires are working.
2. **Shut off** the power at the circuit breaker.

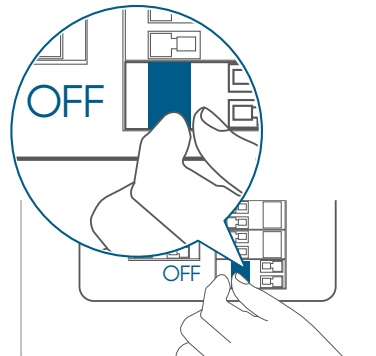


! Always be careful when handling wires. If you're not comfortable installing it yourself, have a qualified electrician to do it.

Optional: if you want to enable 24/7 recording:

The video doorbell requires sufficient power. Follow steps below to bypass the chime:

1. Find the doorbell chime in your house if you have one.
2. Remove the cover and find the screw terminals with **TRANS** and **FRONT** markings.
3. Use the provided jumper to connect **FRONT** and **TRANS** terminals on the circuit.

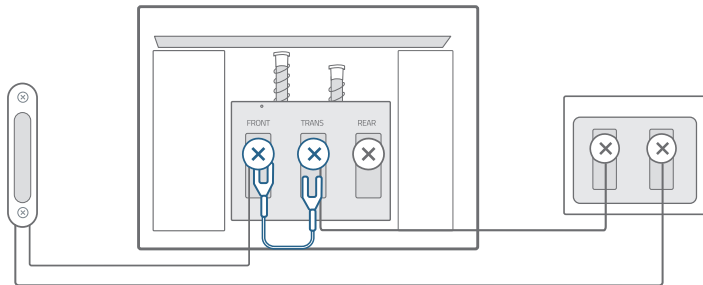


Note: When the jumper is in place, then existing chime will not sound anymore.

Step 5 Detach Existing Doorbell Button

If you already have existing doorbell wiring:


1. Remove the existing doorbell button with a Phillips-head screwdriver (not provided).
2. Pull the two wires out carefully when removing the existing doorbell. Straighten the wire ends if necessary.

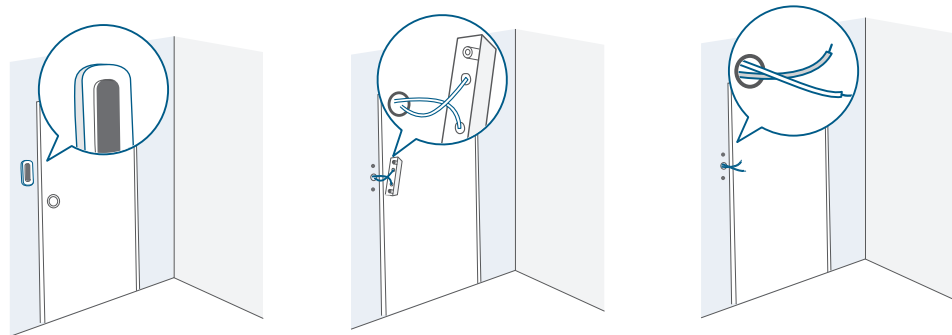

Step 6 Choose a Location


1. Take the video doorbell to your front door and check the live view in the app. Consider the following factors:

- Check if you can reuse the existing holes and anchors in the wall or door frame.
- If you want to place the doorbell near a side wall, make sure the wall isn't in the field of view. Otherwise, the IR light will be reflected and the night vision will be blurred.
- If you are drilling the mounting holes for the first time, the recommended height is 48"(1.2m) above the ground.
- To adjust the angle, use the 15° mounting wedge as a supplementary mounting bracket.

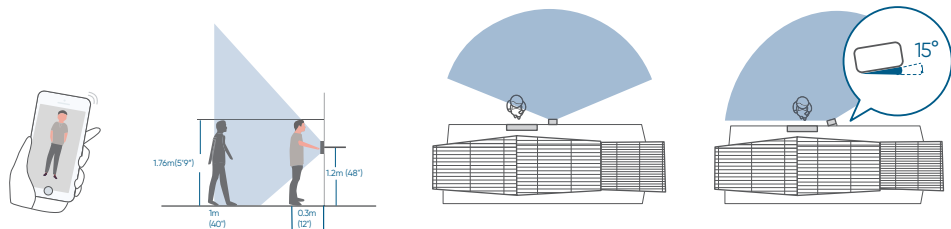


2. Place the screw hole positioning card against the wall to mark the location.

- If mounting on a hard wall (brick, concrete, or stucco), use a 15/64" (5.95mm) drill bit to drill 2 holes through the screw hole positioning card.

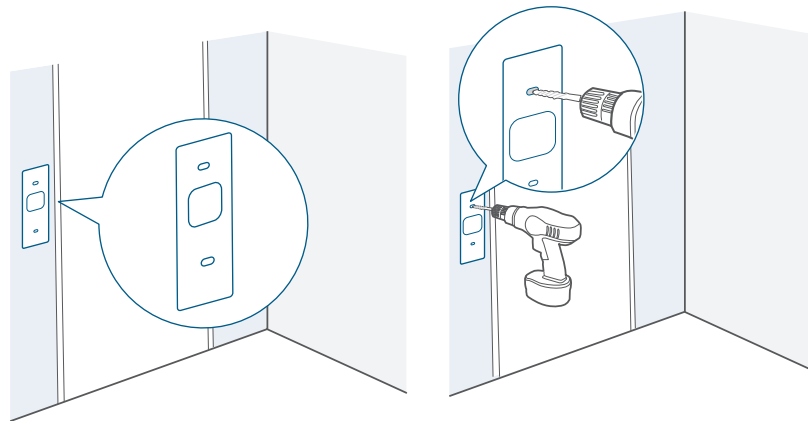


Step 7 Mount the Bracket

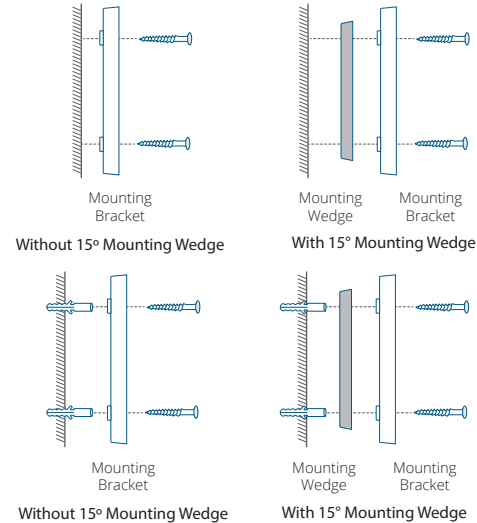

Step 8 Connect Wires to the Doorbell

 Skip this step if you are installing **battery-powered** doorbell.

Connect the wires to the terminals on the back of the doorbell, then tighten the terminal screws. Wire can be connected to any terminal.

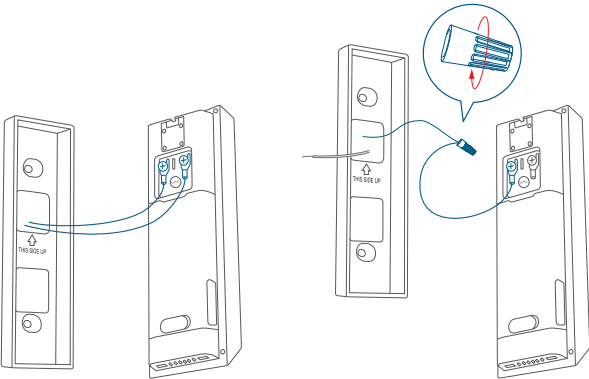




To prevent short-circuiting, make sure the wires are not touching each other after connecting them to the terminals. If the wires are too short, use the extension wires and wire nuts to make them longer. Use electrical wiring tape instead if there is no more space on the wall for wire nuts.

Step 9 Install the Doorbell

Align the doorbell with the bottom of the mounting bracket, then press the top of the doorbell into place until it clicks.




You're all set if you are installing a **battery-powered** doorbell!

If it's a wired doorbell, just one more step to complete the setup!



Step 10 Restore Power

Switch the main circuit breaker back to **ON**. You're all set!

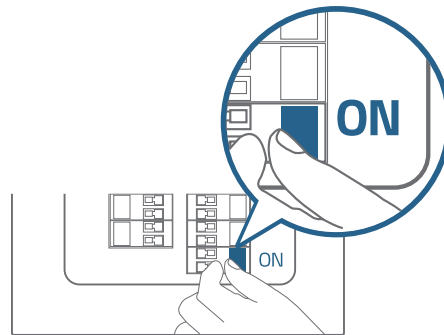

Important Safety Instructions

- The suitable temperature for devices and accessories is -20°C to 50°C (Charging temperature is 0°C to 40°C).
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, do not use this device in an environment that exceeds the recommended low or high temperature.
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, avoid exposing your device to direct sunlight or wet environments.
- When charging, place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.



CAUTION!

THERE IS A RISK OF EXPLOSION IF AN INCORRECT BATTERY TYPE IS USED.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THEIR INSTRUCTIONS.

Warning

- Replacing a battery with an incorrect type may bypass safeguards and create danger;
- Disposal of a battery in a fire or other source of significant heat, or by crushing, or cutting, may result in an explosion as well as leakage of flammable liquids and gases;
- Leaving a battery in an extremely hot environment may result in an explosion as well as leakage of flammable liquids and gases;
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion as well as leakage of flammable liquids and gases.

Notice

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

The following importer is the responsible party
Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC
Address: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES
Telephone: 1-800-988-7973

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IC RF Statement

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Declaration of Conformity

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the Website:

<https://uk.eufylife.com/> .

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

RF exposure information:

The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Frequency bands and power as below:

Function	Bands	Operation Frequency	Maximum Power
Wi-Fi for T8223	2.4GHz	2412-2472MHz	17.76 dBm

The following importer is the responsible party (contact for EU matters):
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany



Your product is designed and manufactured with high-quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Wichtige sicherheitshinweise

- Die geeignete Temperatur für Geräte und Zubehör beträgt -20 °C bis 50 °C (Ladetemperatur beträgt 0° C bis 40° C).
- Sofern nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch oder der Bedienungsanleitung angegeben, verwenden Sie dieses Gerät nicht in Umgebungen, die die empfohlenen Mindest- oder Höchsttemperaturen überschreiten.
- Sofern in der Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass dies unbedenklich ist, sollten Sie Ihr Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder feuchten Umgebungen aussetzen.
- Beim Aufladen das Gerät in einer Umgebung mit normaler Raumtemperatur und guter Belüftung platzieren.

Hinweis



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an Funkstörungen.

Konformitätserklärung

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter <https://uk.eufylife.com/>.

Informationen zur HF-Exposition:

Die maximal zulässige Exposition (MPE) wurde basierend auf einem Abstand von $d = 20\text{ cm}$ zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Anforderungen in Bezug auf die HF-Belastung zu erfüllen, muss zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper ein Abstand von mindestens 20 cm bestehen.

Die Frequenzbänder und Leistung sind wie folgt:

Funktion	Bänder	Betriebsfrequenz	Maximale Leistung
WLAN für T8223	2,4 GHz	2412–2472 MHz	17,76 dBm

Der folgende Importeur ist verantwortlich (für EU-Belange):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany



Das Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling helfen, natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling des Produkts erhalten Sie von der Gemeinde vor Ort, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Instrucciones de seguridad

- La temperatura adecuada para dispositivos y accesorios es de $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (la temperatura de carga es de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $40\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- No use este dispositivo en un ambiente que supere la temperatura baja o alta recomendada, a menos que se indique específicamente que es seguro hacerlo en la guía del usuario o el manual de instrucciones.
- Evite exponer el dispositivo a la luz solar directa o ambientes húmedos, a menos que se indique expresamente que es seguro hacerlo en la guía del usuario o el manual de instrucciones.
- Durante la carga, coloque el dispositivo en un ambiente que tenga una temperatura normal de la habitación y una buena ventilación.

Aviso



Este producto cumple con los requisitos de radiointerferencias de la Comunidad Europea.

Declaración de conformidad

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Para consultar la declaración de conformidad, visite <https://uk.eufylife.com/>.

Información de exposición a RF:

El nivel máximo de exposición permisible (MEP) se ha calculado en función de una distancia de $d = 20$ cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para garantizar que se cumple con la normativa sobre exposición a RF, se debe dejar una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el usuario cuando se utilice.

Las bandas de frecuencia y de potencia son las siguientes:

Función	Bandas	Frecuencia de funcionamiento	Potencia máxima
Wifi de T8223	2,4 GHz	2412-2472 MHz	17,76 dBm

La siguiente empresa importadora es la parte responsable (contacto en la UE):
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany



El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de gran calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe depositarse en unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de retirada de desechos o la tienda donde compró el producto.

Consignes de sécurité importantes

- La température appropriée pour les appareils et accessoires est de -20°C à 50°C (la température de charge est de 0°C à 40°C).
- À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instructions que cela est sans danger, n'utilisez pas cet appareil dans un environnement qui dépasse les températures basses ou élevées recommandées.
- Sauf indication contraire dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instructions, évitez d'exposer votre appareil à la lumière directe du soleil ou à un environnement humide.
- Lors de la charge, placez l'appareil dans un environnement ayant une température ambiante normale et une bonne ventilation.

Avis



Ce produit est conforme aux exigences de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.

Déclaration de conformité

Anker Innovations Limited déclare par le présent document que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Pour la déclaration de conformité, visitez <https://uk.eufylife.com/>.

Informations relatives à l'exposition aux radiofréquences :

La limite d'exposition maximale autorisée (norme MPE) a été calculée sur la base d'une distance de 20 centimètres entre l'appareil et le corps. Pour assurer la conformité aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, utilisez les produits de manière à maintenir une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps.

Bandes de fréquences et puissance comme ci-dessous :

Fonction	Bandes	Fréquence de fonctionnement	Puissance maximale
Wi-Fi pour T8223	2,4 GHz	2 412-2 472 MHz	17,76 dBm

L'importateur suivant est la partie responsable (contact pour les questions concernant l'Union européenne) :

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité recyclables et réutilisables.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être transmis à un établissement de collecte adapté pour permettre son recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Importanti istruzioni per la sicurezza

- La temperatura adatta per i dispositivi e gli accessori è compresa tra -20°C e 50°C (la temperatura di ricarica è compresa tra 0°C e 40°C).
- Non utilizzare questo dispositivo in un ambiente la cui temperatura supera il limite minimo o massimo consigliato, a meno che nel manuale dell'utente o nel manuale di istruzioni non sia espressamente indicato che l'uso a una temperatura diversa da quella indicata è sicuro.
- Evitare di esporre il dispositivo alla luce diretta del sole o ad ambienti umidi, a meno che nel manuale dell'utente o nel manuale di istruzioni non sia espressamente indicato che l'uso in queste condizioni è sicuro.
- Durante la ricarica, posizionare il dispositivo in un ambiente con temperatura ambiente normale e una buona ventilazione.

Avviso



Questo prodotto è conforme ai requisiti della Comunità europea relativi alle interferenze radio.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni correlate previste dalla direttiva 2014/53/UE. Per

la dichiarazione di conformità, visitare <https://uk.eufylife.com/>.

Informazioni sull'esposizione a radiofrequenze:

Il livello di esposizione massima consentita (MPE) è stato calcolato sulla base di una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità ai requisiti di esposizione alle RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

Di seguito sono riportate le bande di frequenza e la potenza:

Funzione	Bande	Frequenza operativa	Potenza massima
Wi-Fi per T8223	2,4 GHz	2412-2472 MHz	17,76 dBm

Il seguente importatore è la parte responsabile (contatto per le questioni UE):
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany



Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici e deve essere consegnato presso un centro di raccolta per il riciclo. Un corretto smaltimento e riciclo aiuta a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclo, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- De geschikte temperatuur voor apparaten en accessoires is -20°C tot 50°C (laadtemperatuur is 0°C tot 40°C).
- Gebruik dit apparaat niet in een omgeving met een lagere of hogere temperatuur dan het aanbevolen temperatuurbereik, tenzij in de gebruikers- of instructiehandleiding specifiek wordt aangegeven dat dit veilig kan.
- Stel uw apparaat niet bloot aan direct zonlicht of natte omgevingen, tenzij in de gebruikers- of instructiehandleiding specifiek wordt aangegeven dat dit veilig kan.
- Bij het opladen dient het apparaat te worden geplaatst in een omgeving met een normale kamertemperatuur en goede ventilatie.

Kennisgeving



Dit product voldoet aan de EU-vereisten met betrekking tot radio-interferentie.

Verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit vindt u

op <https://uk.eufylife.com/>.

Informatie over blootstelling aan RF:

Het MPE-niveau (Maximum Permissible Exposure) is berekend op basis van een afstand van d=20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Zorg dat het apparaat minstens 20 cm verwijderd blijft van het menselijk lichaam om te voldoen aan de RF-blootstellingsnorm.

Frequentiebanden en vermogen als volgt:

Functie	Banden	Bedrijfsfrequentie	Maximale zuigkracht
Wi-Fi voor T8223	2,4Ghz	2412 – 2472 MHz	17,76 dBm

De volgende importeur is de verantwoordelijke partij (voor EU-zaken contact opnemen):
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Duitsland



Uw product is ontworpen en geproduceerd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat dit product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelpunt voor recycling. Door dit product op de juiste manier te verwijderen en te recycleren, draagt u bij aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, de gezondheid van de mens en het milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Instruções de segurança importantes

- A temperatura adequada para dispositivos e acessórios é de -20°C a 50°C (a temperatura de carregamento é de 0°C a 40°C).
- Exceto quando o guia do utilizador ou o manual de instruções indica especificamente que é seguro proceder deste modo, não utilize este dispositivo num ambiente com uma temperatura inferior ou superior às temperaturas mínima e máxima recomendadas.
- Exceto quando o guia do utilizador ou o manual de instruções indica especificamente que é seguro proceder deste modo, evite expor o dispositivo à luz solar direta ou a ambientes excessivamente húmidos.
- Ao carregar, coloque o dispositivo em um ambiente que tenha uma temperatura ambiente normal e boa ventilação.

Aviso



Este produto cumpre as normas de interferências de rádio da Comunidade Europeia.

Declaração de Conformidade

Por este meio, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Para obter a

declaração de conformidade, visite <https://uk.eufylife.com/>.

Informações sobre exposição a RF:

O nível de Exposição Máxima Admissível (MPE – Maximum Permissible Exposure) foi calculado com base numa distância de d=20 cm entre o dispositivo e o corpo humano. Para manter a conformidade com os requisitos de exposição a RF, utilize produtos mantendo uma distância de 20 cm entre o dispositivo e o corpo humano.

Bandas de frequência e potência possível indicadas abaixo:

Função	Bandas	Frequência de funcionamento	Potência máxima
Wi-Fi para T8223	2,4 GHz	2412–2472 MHz	17,76 dBm

O seguinte importador é a parte responsável (contacto para assuntos da UE):
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser entregue numa instalação de recolha apropriada para reciclagem. A eliminação e a reciclagem corretas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e a reciclagem deste produto, contacte o seu município, os serviços de eliminação ou o local de compra do produto.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Den passende temperatur for enheder og tilbehør er -20°C til 50°C (Opladningstemperaturen er 0°C til 40°C).
- Medmindre det specifikt er angivet i brugervejledningen eller instruktionsmanualen, at det er sikkert at gøre det, må du ikke bruge denne enhed i et miljø, der overstiger den anbefalede lave eller høje temperatur.
- Medmindre det specifikt er angivet i brugervejledningen eller instruktionsmanualen, at det er sikkert at gøre det, må du ikke bruge denne enhed i et miljø, der overstiger den anbefalede lave eller høje temperatur.
- Medmindre det specifikt er angivet, at det er sikkert at gøre det i brugervejledningen eller instruktionsbogen, skal du undgå at udsætte din enhed for direkte sollys eller våde omgivelser.

Bemærk



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Anker Innovations Limited, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Besøg <https://uk.eufylife.com/> for at se overensstemmelseserklæringen

RF-eksponeringsoplysninger:

Det maksimale tilladte eksponeringsniveau (MPE) er blevet beregnet ud fra en afstand på d=20 cm mellem enheden og den menneskelige krop. For at opretholde overensstemmelse med kravene til RF-eksponering skal du bruge produkter, der holder en afstand på 20 cm mellem enheden og menneskekroppen.

Frekvensbånd og effekt som nedenfor:

Funktion	Frekvensbånd	Driftsfrekvens	Maksimal sugееvne
Wi-Fi til T8223	2,4 GHz	2412-2472 MHz	17,76 dBm

Følgende importør er den ansvarlige part (kontakt for EU-anliggender)
Anker Innovations Deutschland GmbH I Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Tyskland

 Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genbruges.

 Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald, og skal afleveres til en passende indsamlingseinstitution til genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse hjælper med at beskytte naturressourcer, menneskers sundhed og miljøet. For yderligere oplysninger om bortskaffelse og genbrug af dette produkt skal du kontakte de lokale myndigheder, en genbrugsstation eller den forretning, hvor du købte produktet.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Sopiva lämpötila laitteille ja tarvikkeille on -20°C - 50°C (Latauslämpötila on 0°C - 40°C).
- Ellei käyttöoppaassa tai ohjekirjassa erikseen ilmoiteta, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ympäristössä, joka ylittää suositellun alhaisen tai korkean lämpötilan, älä käytä tätä laitetta kyseisessä ympäristössä.
- Vältä altistamasta laitetta suoralle auringonvalolle tai määrälle ympäristölle, ellei käyttöoppaassa tai käyttöohjeessa ole erikseen mainittu, että se on turvallista.
- Kun lataat laitetta, sijoita se ympäristöön, jossa vallitsee normaali huoneenlämpö ja jossa on hyvä tuuletus.

Ilmoitus

 Tämä tuote noudattaa Euroopan yhteisön radiohäiriövaatimuksia.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Anker Innovations Limited ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivin 2014/53/EU keskeisiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa <https://uk.eufylife.com/>.

RF-altistustiedot:

Suurin sallittu altistustaso (Maximum Permissible Exposure, MPE) on laskettu laitteen ja ihmiskehon välisen etäisyyden d=20 cm perusteella. Jotta RF-altistumisvaatimus täyttyisi, käytä tuotteita, joissa laitteen ja ihmiskehon välinen etäisyys on 20 cm.

Taajuuskaistat ja teho ovat seuraavat:

Toiminto	Taajuuskaistat	Toimintataajuus	Maksimiteho
Wi-Fi T8223:lle	2,4 GHz	2412-2472MHz	17,76 dBm

Seuraava maahantuoja on vastuussa (yhteyshenkilö EU-asioissa):
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Saksa

-  Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.
-  Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteenä, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspaikkaan kierrätystä varten. Asianmukainen hävittäminen ja kierrätys auttavat suojelemaan luonnonvaroja, ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja tämän tuotteen hävittämisestä ja kierrättämisestä saat tiedustelemalla paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Den passende temperaturen for enheter og tilbehør er -20°C til 50°C (Ladetemperatur er 0°C til 40°C).
- Med mindre det spesifikt er indikert i brukerveiledningen eller instruksjonsmanualen at det er trygt å gjøre det, ikke bruk denne enheten i et miljø som overstiger anbefalt lav eller høy temperatur.
- Unngå å utsette enheten for direkte sollys eller våte omgivelser, med mindre det er spesifikt angitt i brukerveiledningen eller bruksanvisningen at det er trygt å gjøre det.
- Under lading plasseres enheten i et miljø som er vanlig romtemperatur og god ventilasjon.

Merknad

 Dette produktet er i samsvar med krav om radiointerferens i EU.

Samsvarserklæring

Anker Innovations Limited erklærer herved at denne innretningen er i samsvar med de essensielle kravene og andre aktuelle bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. For samsvarserklæringen, besøk <https://uk.eufylife.com/>.

RF-eksponeringsinformasjon:

Den maksimale tillatte eksponeringen (MPE) nivåen er beregnet basert på en avstand på d=20 cm mellom enheten og menneskekroppen. For å opprettholde samsvar med kravet til RF-eksponering, skal det brukes et produkt som opprettholder en 20 cm avstand mellom enheten og menneskekroppen.

Frekvensbånd og effekt som følger:

Funksjon	Frekvensbånd	Driftsfrekvens	Maksimal effekt
Wi-Fi for T8223	2,4GHz	2412-2472MHz	17,76 dBm

Følgende importør er ansvarlig part (kontakt for EU-saker):
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Tyskland

-  Produktet ditt er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, disse kan resirkuleres og gjenbrukes.
-  Dette symbolet betyr at produktet ikke skal kastes som husholdningsavfall, og bør leveres til en egnet innsamlingsstasjon for gjenvinning. Riktig avhending og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, menneskers helse og miljøet. For mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kontakter du den lokale kommunen, avfallshåndteringen eller butikken hvor du kjøpte dette produktet.

Viktige sikkerhetsanvisninger

- Den lämpliga temperaturen för enheter och tillbehör är -20°C till 50°C (Laddningstemperaturen är 0°C till 40°C).
- Om det inte tydligt anges i användarhandboken eller instruktionsmanualen att det är säkert att göra det, använd inte denna enhet i en miljö som överstiger den rekommenderade låga eller höga temperaturen.
- Om det inte uttryckligen anges att det är säkert att göra det i användarhandboken eller instruktionsboken, ska du undvika att utsätta enheten för direkt solljus eller våta miljöer.
- Medan enheten laddas ska den förvaras i en miljö med normal rumstemperatur och god ventilation.

Anmärkning

 Den här produkten uppfyller EU-kraven för radiointerferens.

Försäkran om efterlevnad

Härmed intygar Anker Innovations Limited att denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse finns på <https://uk.eufylife.com/>.

Information om RF-exponering:

Den högsta tillåtna exponeringsnivån (MPE) har beräknats baserat på ett avstånd på d=20 cm mellan enheten och människokroppen. För att uppfylla kraven för RF-exponering ska du använda produkter som håller ett avstånd på 20 cm mellan enheten och människokroppen.

Frekvensband och effekt enligt nedan:

Funktion	Frekvensband	Driftsfrekvens	Maximal effekt
Wi-Fi för T8223	2,4 GHz	2412–2472 MHz	17,76 dBm

Följande importör är ansvarig part (kontakt för EU-frågor):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Tyskland



Din produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Detta symbol betyder att produkten inte får kastas som hushållsavfall, utan bör lämnas till en lämplig samlingsanläggning för återvinning. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att skydda naturresurser, mänsklig hälsa och miljön. Om du vill ha mer information om kassering och återvinning av den här produkten kan du kontakta kommunen, ortens avfallshanteringstjänst eller butiken där du köpte produkten.

نطاقات التردد والطاقة على النحو التالي:

أقصى قدرة	تردد التشغيل	النطاقات	الوظيفة
17.76 ديسيبل ميللي واط	2412-2472 ميجاهرتز	2.4 جيجا هرتز	واي فاي لـ T8223

المستورد التالي هو الطرف المسؤول (الاتصال للشؤون الأوروبية):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

هذا المنتج مصمم ومُصنَّع بمواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من المنتج باعتباره من النفايات المنزلية العادية، بل يجب تسليمه إلى المنشأة المناسبة لتجميع النفايات بغرض إعادة التدوير. ويساعد التخلص المناسب من المنتج وإعادة تدويره بشكل صحيح على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. ولمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.



تعليمات السلامة المهمة

- درجة الحرارة المناسبة للأجهزة والملحقات هي 20- درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (درجة حرارة الشحن هي 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية).
- لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة تتجاوز درجة الحرارة المنخفضة أو المرتفعة الموصى بهما، ما لم يُذكر على وجه التحديد أنه من الآمن القيام بذلك في دليل المستخدم أو دليل التعليمات.
- تجنب تعريض جهازك لأشعة الشمس المباشرة أو البيئات الرطبة، ما لم يُذكر على وجه التحديد أنه من الآمن القيام بذلك في دليل المستخدم أو دليل التعليمات.
- عند الشحن، ضع الجهاز في بيئة تتمتع بدرجة حرارة طبيعية للغرفة وتهوية جيدة.

إشعار



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي في الاتحاد الأوروبي.

إعلان الامتثال

تعلن شركة Anker Innovations Limited بموجب هذا المستند أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في التوجيه الأوروبي EU/2014/53. للاطلاع على إعلان المطابقة، تفضل بزيارة [/https://uk.eufylife.com](https://uk.eufylife.com)

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية:

تم حساب مستوى الحد الأقصى للتعرض المسموح به (MPE) بناءً على معادلة المسافة $d = 20$ سم بين الجهاز وجسم الإنسان. للحفاظ على الامتثال لمتطلبات التعرض للترددات اللاسلكية، استخدم المنتجات التي تحافظ على مسافة 20 سم بين الجهاز وجسم الإنسان.

Customer Service



12-month limited warranty



(US/Canada) +1 (800) 988 7973
(AU) +61 3 8331 4800
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中国) +86 400 0550 036



support@eufy.com
service@myeufy.com.au (AU)

(日本) 03 4455 7823
(Egypt) +20 8000000826
(UAE) +971 8000320817
(Kuwait) +965 22069086
(KSA) +966 8008500030

Anker Innovations Limited
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial