



IP20

IP54

IK05

850°

+40°C
-20°C

UGR<19

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 72.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, dostropowy (gips – karton lub M600)

Obudowa Blacha stalowa lakierowana proszkowo poliestrem, RAL9003

Układ optyczny Raster typu Dark Light

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Sektor prywatny, publiczny, biura, szkoły, szpitale. Szczególnie miejsca pracy wymagające korzystania z komputerów, monitorów, ekranów, różnego rodzaju wyświetlaczy.

Characteristics

Luminous flux retention at 25 °C

> 72.000 h (L80B20)

Mounting Ceiling, recessed (plaster ceilings or M600)


Housing Steel sheet finished by powder coated with polyester, RAL9003

Optic Dark Light blades

Compliance EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Applications


Private and public sectors, offices, schools, hospitals. Especially workplaces requiring the use of computers, monitors, screens, and various types of displays.

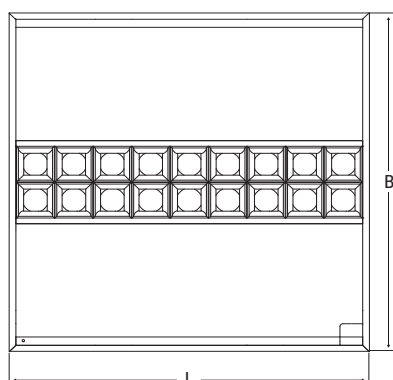

WERSJA DOSTROPOWA
RECESSED VERSION
3.6


WERSJA NASTROPOWA
CEILING VERSION
-H-

Wersja Version	Wymiary Dimensions mm		
	L	B	H
Dostropowa / Recessed	595	595	46
Nastropowa / Ceiling	635	635	54



■ C90-C270

■ C0-C180



■ C90-C270

■ C0-C180

	Kod <i>Cod.</i>	Opis <i>Description</i>	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]		
SD	I418SD	INC M600 4X18 LED SD 4K	36	4000	>80	4400	4000	110	3.2	AUTODIMM	
	I418SDPC	INC M600 4X18 LED SD P IP54 4K	36	4000	>80	4400	3700	100	3.2		
	I418SDVT	INC M600 4X18 LED SD V IP54 4K	36	4000	>80	4400	3700	100	3.2		
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI – kod 15024 Przykład: Kod I418SD + 15024 = Oprawa w wersji DALI				INTERFACING WITH ACCESSORY TO BE ORDERED SEPARATELY: It is possible to create DALI luminaires by integrating the version SD with the accessory DALI Module – Code 15024 Example: Code I418SD + 15024 = Luminaire in the DALI version						DALI

SD AKCESORIA – w komplecie / ACCESSORIES – included

INTELIĞENTNY FOTOSENSOR
SMART DIMMER LIGHT SENSOR

Kod / Code 15039

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM – Kod / Code 21102

NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kod / Code 20104

MODUŁ DALI
DALI MODULE

Kod / Code 15024

MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE

Kod / Code 15022

MODUŁ 1÷10V
1÷10V MODULE

Kod / Code 15034

PUSZKA DO MONTAŻU W STROPIE
FRAME FOR CEILING MOUNTING

Kod / Code 1232

UCHWYTY DO MONTAŻU W STROPIE
GIPS - KARTON
BRACKETS FOR MOUNTING IN A PLASTER CEILING

4 sztuki / 4 pcs.
Kod / Code 10404