


LED Floodlight

BVPI51



Mounting Instructions

/Petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/Инструкция по монтажу/Інструкція з монтажу/Орнату нұсқаулығы/ تعليمات التركيب

V1.1



Type / Tipe/ Loại / رقم النوع / Т и п / Τ	CCT (K)	Power(W)/Daya/ Công suất/กำลังไฟฟ้า/ Мощность/Потужність /Куат/الطاقة	LEDs	Lumen Output (lm)/Lumen keluaran/Quang thông (lm) /агн/Световой поток /Світловий потік /Жарык агыны/الإضاءة/طاقة	Dimension / Dimensi /Kích thước/ขนาด/크기 /Размеры/Розміри /Өлшемдер/المقادير AxBxCxD (mm)	 Eng. Projected Area ID: Area Proyeksi	 kg	Voltage/Tegangan /Điện áp/تأثير Напряжение /Напруга/Кернеу الجهد	Frequency /Tần số /அவரண/частота /Кернеу/التردد	Surge rating Kisaran lonjakan												
BVPI51 LED12/WW PSU 10W SWB MDU G2 GM	3000K	10W	36	1100lm	63.8x155x52x82.8	0.005	0.29	220-240V~	50/60Hz	2KV/2KV												
BVPI51 LED12/NW PSU 10W SWB MDU G2 GM	4000K			1200lm																		
BVPI51 LED12/CW PSU 10W SWB MDU G2 GM	6500K			1200lm																		
BVPI51 LED24/WW PSU 20W SWB MDU G2 GM	3000K	20W	60	2200lm	82x172x52x100	0.008	0.38				220-240V~	50/60Hz	2KV/2KV									
BVPI51 LED24/NW PSU 20W SWB MDU G2 GM	4000K			2400lm																		
BVPI51 LED24/CW PSU 20W SWB MDU G2 GM	6500K			2400lm																		
BVPI51 LED36/WW PSU 30W SWB MDU G2 GM	3000K	30W	90	3300lm	117x220x53x145	0.017	0.63							220-240V~	50/60Hz	2KV/2KV						
BVPI51 LED36/NW PSU 30W SWB MDU G2 GM	4000K			3600lm																		
BVPI51 LED36/CW PSU 30W SWB MDU G2 GM	6500K			3600lm																		
BVPI51 LED60/WW PSU 50W SWB MDU G2 GM	3000K	50W	120	5500lm	150x263x53x185	0.028	0.89										220-240V~	50/60Hz	2KV/2KV			
BVPI51 LED60/NW PSU 50W SWB MDU G2 GM	4000K			6000lm																		
BVPI51 LED60/CW PSU 50W SWB MDU G2 GM	6500K			6000lm																		
BVPI51 LED84/WW PSU 70W SWB MDU G2 GM	3000K	70W	170	7700lm	175x293x53x215	0.038	1.09													220-240V~	50/60Hz	2KV/2KV
BVPI51 LED84/NW PSU 70W SWB MDU G2 GM	4000K			8400lm																		
BVPI51 LED84/CW PSU 70W SWB MDU G2 GM	6500K			8400lm																		

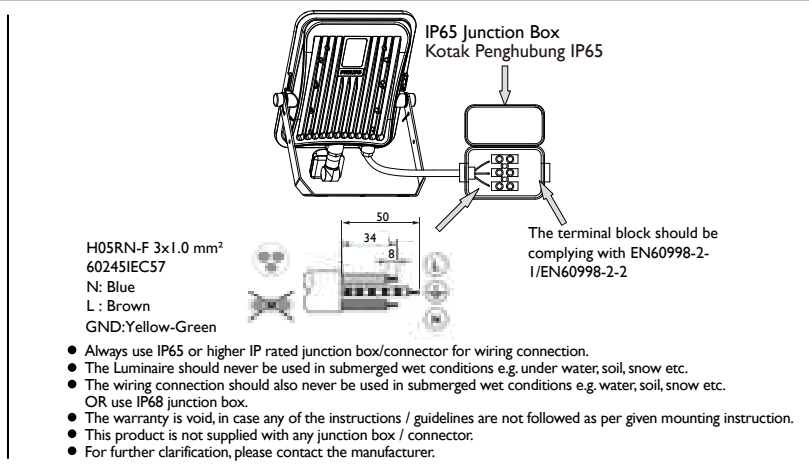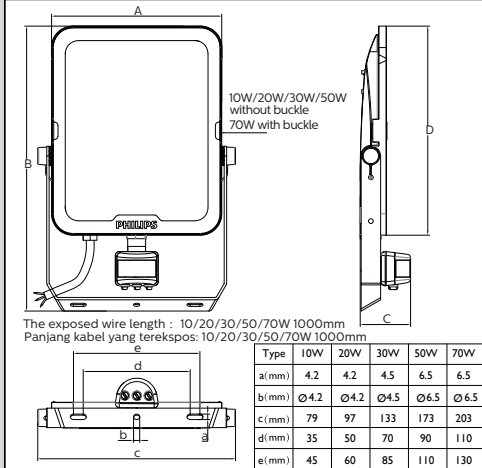


Type Tipe Produk	Run Current (A) (@230V) Arus	Start (Inrush) Current(A) / Ipeak (A) Arus Masuk	Start Current Duration (µs) / T(@50% of Ipeak) (µs) Durasi arus masuk	* Touch current or protective conductor current (mA) Arus awal stasi arus konduktor pelindung	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type B (pcs) Jumlah maksimal rumah lampu pada MCB 16A tipe B (pcs)	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type C (pcs) Jumlah maksimal rumah lampu pada MC 16A tipe C (pcs)
BVPI51 10W	0.055	0.78	6.48	<3.5	218	254
BVPI51 20W	0.1	1.1	7.4	<3.5	109	127
BVPI51 30W	0.15	1.22	7.2	<3.5	73	85
BVPI51 50W	0.25	1.68	8.2	<3.5	44	51
BVPI51 70W	0.35	3.64	22.2	<3.5	31	36

The leakage current *(touch current or protective conductor current) of electrical circuit may be greatly dependent upon electrical supply cables used such as its rating and length, proper connection of electrical supply cables to luminaires and wiring connection topology of luminaires to the supply electrical circuit amongst other site conditions.

* In some cases referred to as Earth Leakage Current.

Kebocoran arus *(arus awal atau arus konduktor pelindung) dari sirkuit listrik sangat bergantung kepada kabel suplai listrik seperti tingkat, panjang, koneksi yang memadai dari kabel suplai listrik ke rumah lampu dan topologi koneksi kabel dari rumah lampu ke suplai sirkuit listrik diantara keadaan lain.

*dalam beberapa kasus dapat mengacu kepada kebocoran arus dalam tanah.

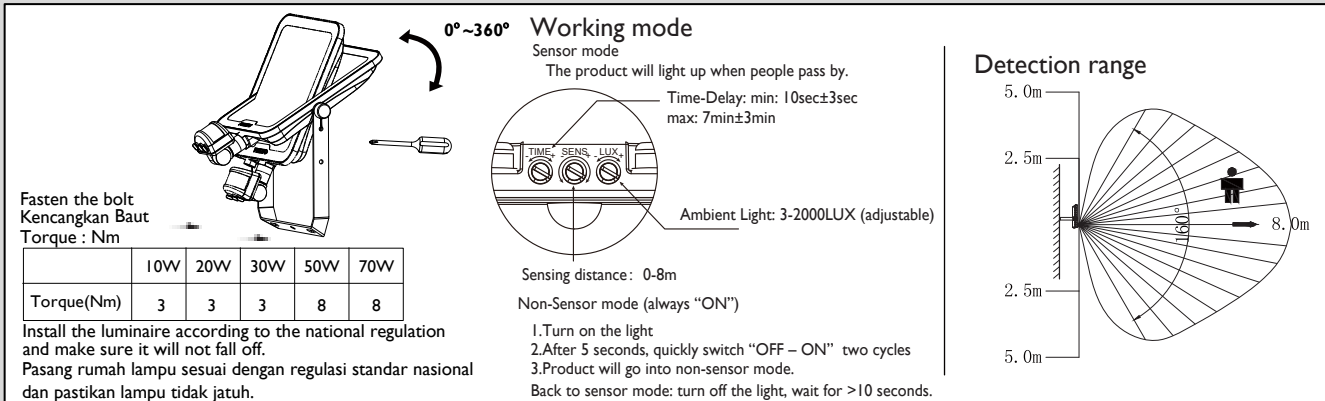

Signify Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 2F, Building 6, No. 1805, Huiy Highway, Malu Town, Jiading District, Shanghai, P.R. China
Postal code: 201801






PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.



Mounting Instructions

V1.1

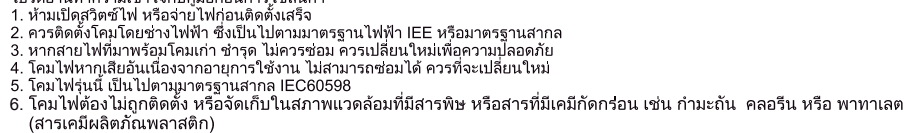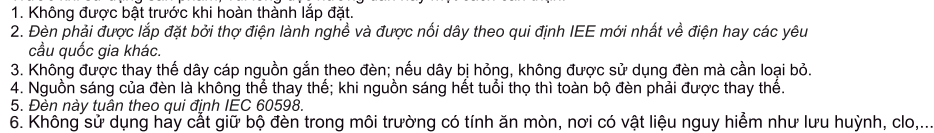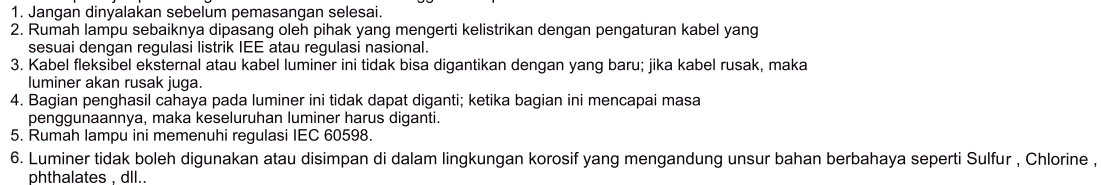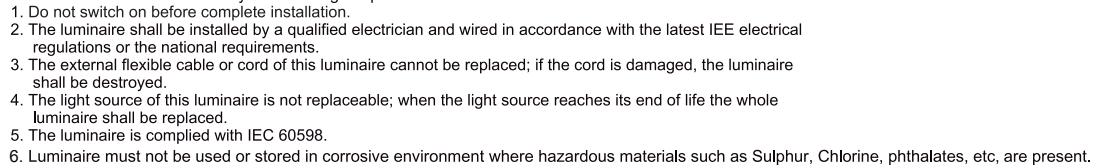

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.



Светильник. Страна производства (Made in) см. на упаковке: China/P.R.C - Китай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy- Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia- Австралия, Turkey- Турция, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Индия. Назначение: общее освещение. Мощность (W=Ватт), напряжение (V=Вольт), срок службы (h=часы), световой поток (lm=Люмен), частота переменного тока (Hz – Герц) - см. на упаковке/продукте. Правила эксплуатации, меры при обнаружении неисправности: не разбирать, см. правила монтажа и демонтажа. Правила монтажа и демонтажа: перед установкой отключить питание, руководство по экспл: philips.lighting.ru. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа Л по ГОСТ 23216. 4.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150. Не бросать. Правила реализации: товар сертифицирован, спрашивайте сертификат у продавца. Условия утилизации узнавайте в местных органах власти или у поставщика. Срок гарантии (если имеется) см. на упаковке. Изготовитель: "Сигнифай Неделендз Б.В.", Хай Тек Кампус 48, 5656 AE г.Эйндховен, Нидерланды. Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Сигнифай Евразия», Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, этаж 16. Тел. 8 10 800 7445 47 75. В случае неисправности: не разбирать, обратиться к продавцу. Дату производства смотри на изделии: ММ/ГГГГ или календарная неделя/год или ДД/ММ/ГГ

Світильник. Виготовлено в China/P.R.C- Китай, Poland- Польща, Belgium- Бельгія, Italy- Італія, Netherlands- Нідерланди, Finland- Фінляндія, Spain- Іспанія, Germany- Німеччина, Hungary- Угорщина, Australia- Австралія, Turkey- Туреччина, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Індій. Призначення: освітлення. Відомості про клас електробезпеки, напругу (V=Вольт), допустиму кількість і потужність ламп (W=Ватт), робочу частоту (Hz=Герц), струм (A=Ампер), ступінь захисту IP/IK, робочу температуру Tc, температуру оточуючого середовища Ta і інші тех. хар-ки див. в монтажній інструкції, на маркуванні продукту або на упаковці. Правила експлуатації, заходи при виявленні несправності: не розбирати, див. Правила монтажу і демонтажу. Не містить шкідливих речовин. Зберігати в сухому прохолодному місці. Правила монтажу і демонтажу: перед встановленням відключити живлення. Див. керівництво з експл: philips.lighting.ru. Правила та умови транспортування і зберігання по ГОСТ 8045-82. Не кидати. Правила реалізації: товар не підлягає обов'язковій сертифікації. Адресу заводу та відповідність стандартам див. у декларації про відповідність вимогам Технічних регламентів в Україні. Декларацію запитуйте у продавця. Умови утилізації дізнавайтеся в місцевих органах влади або у постачальника. У разі пошкодження світильника утилізувати як побутові відходи, за винятком джерел освітлення, які повинні бути утилізовані відповідно до чинного законодавства. Термін гарантії(якщо є) див. на пакуванні. Виробник: Signify Netherlands B.V. (Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 AE, м. Ейндховен, Нідерланди). Імпортёр: ТОВ «Сігніфай Україна», юридична та фактична адреса: вул. Миколи Грінченка, будинок № 4, корпус № 2, м. Київ, 03680, Україна. У разі несправності: не розбирати, звернутися до імпортера. Дату виготовлення див. на виробі/упаковці. Термін придатності необмежений.

Тұрақты шырағдан, Өндіріс елі (Made in) қаптамадан қараңыз China/P.R.C - Қытай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy- Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia- Австралия, Turkey- Түркия, USA/US- АҚШ, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Үндістан. Арнауы: жалпы жарықтандыру. Қуатын (W=Ватт), кернеуін (V=Вольт), қызмет ету мерзімін (h=сағат), жарық ағынын (lm=Люмен), цоколін – қаптамадан қараңыз. Пайдалану ережелері, бұзушылықты анықтау кезіндегі шаралар: бөлшектемеңіз, монтаждау және бөлшектеу ережелерін қараңыз. Монтаждау және бөлшектеу ережелері: орнату алдында қорек көзінен ажырату керек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық: philips.lighting.ru. Тасымалдау және сақтау ежелері мен шарттары ГОСТ 25834-83 сәйкес. Тастамаңыз. Сату ережелері: тауар сертифицирталған, сертификатты сатушыдан сұраңыз. Кәдеге жарату шарттарын жергілікті билік органдарынан немесе жеткізушілерден біліңіз. Кепілдік мерзімін (болған жағдайда) қаптамадан қараңыз. Өндіруші: "Сигнифай Нидерланд Б.В.", Хай Тек Кампус 48, 5656 AE Эйндховен қ., Нидерланды. Ресей мен Кеден Одағының аумағында импорттаушы: «Сигнифай Евразия» ЖШҚ.

Мекенжайы: Ресей, 141402, Мәскеу облысы, Химки қ., Ленинградская к., 25 құрылыс, 16 қабат. Тел.: 8 10 800 7445 47 75. Дұрыс жұмыс істеуіне жағдайда: бөлшектемеңіз, сатушыға хабарласыңыз. Дайындалған күні: нұсқаулықтан қараңыз.

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.