

# SKOTAT

1.8m

5' 11"

2xUSB-C

PD (1x45W / 2x22W)

250V ~ 50/60Hz 13A




AA-2545874-3

Made in China

© Inter IKEA Systems B.V. 2024




IKEA of Sweden AB  
SE-343 81 Älmhult


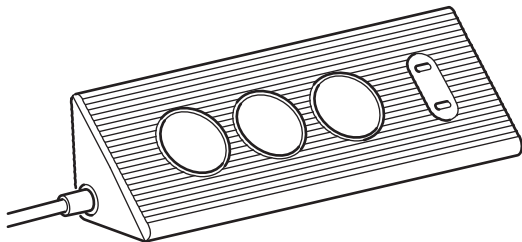





1R15-IDG DM





Design and Quality  
IKEA of Sweden



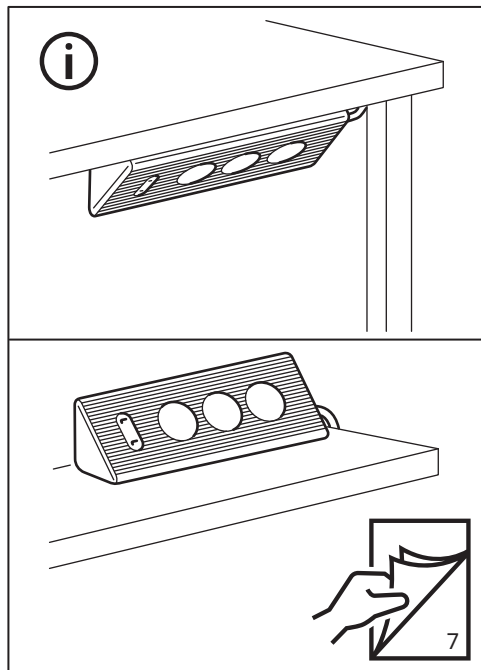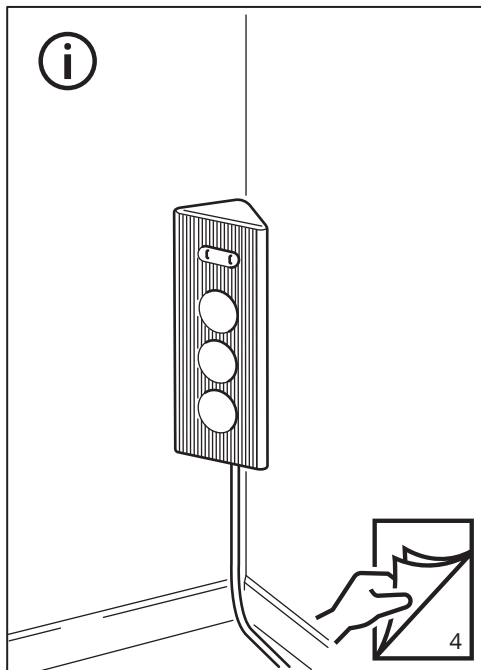



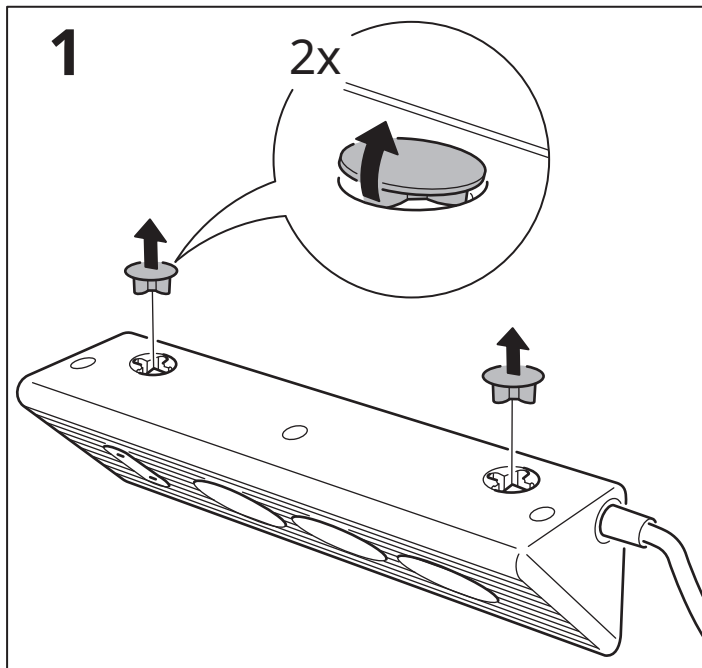

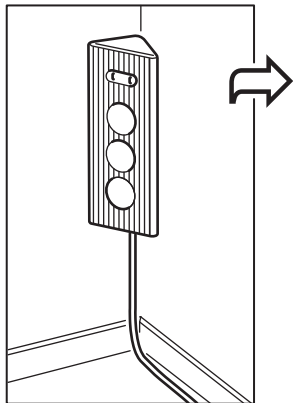


# 2


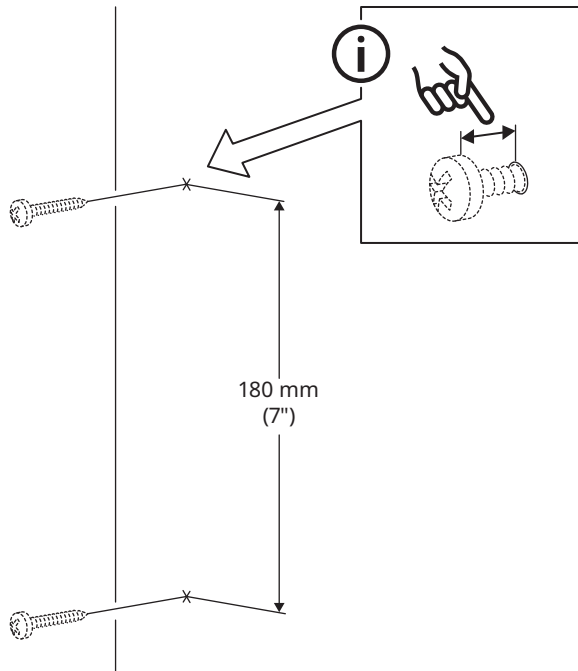
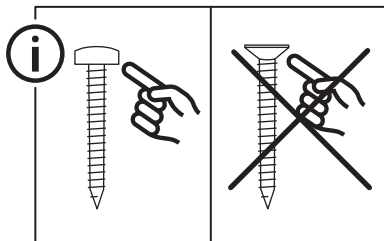


3


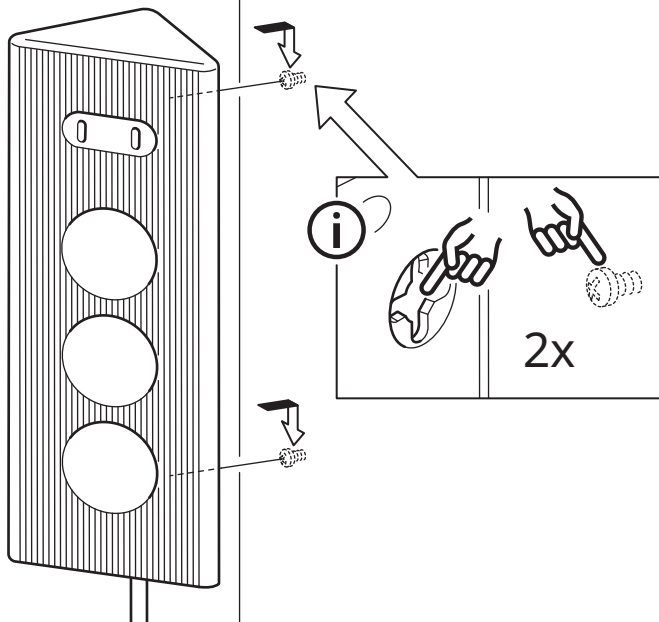


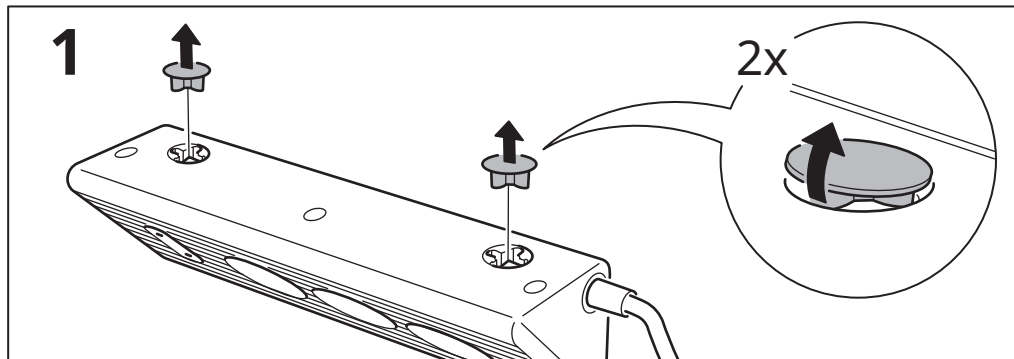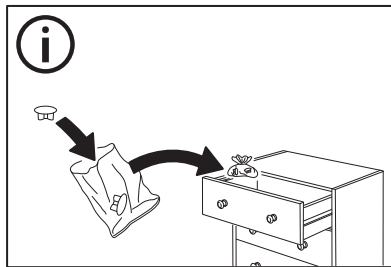


2

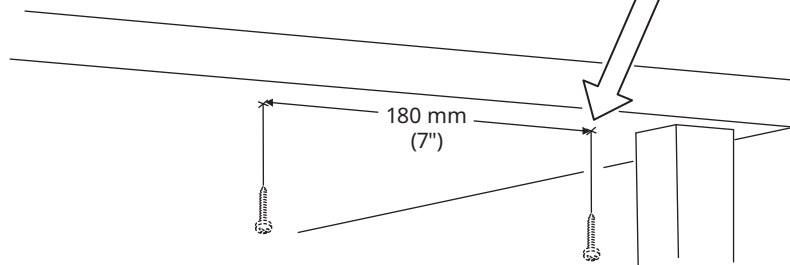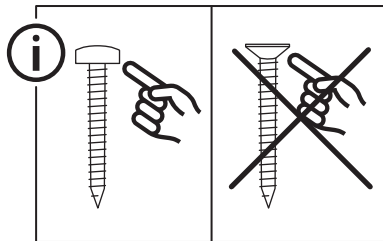

3

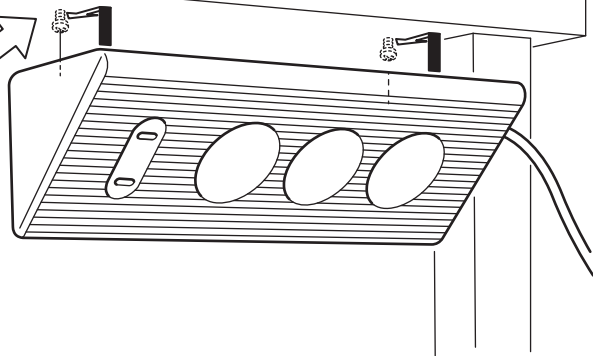

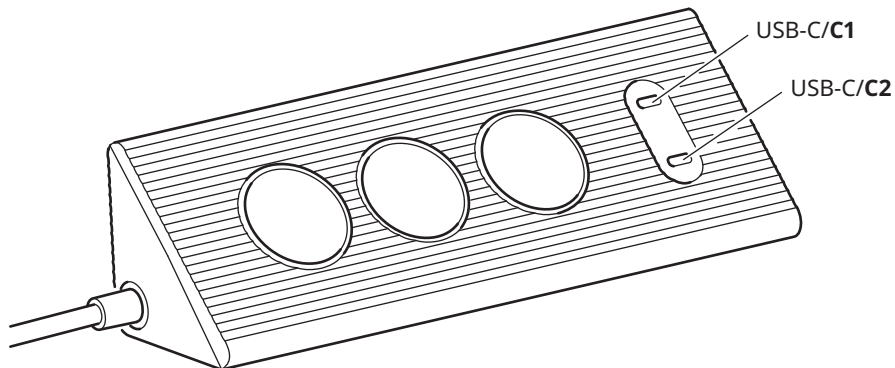


---

PD  
3.0


QC  
4+

PPS

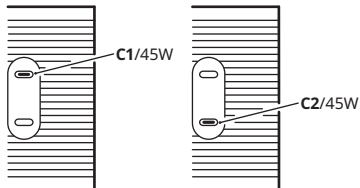

#### C1/C2:

5.0V 3.0A 15.0W  
 9.0V 3.0A 27.0W  
 12.0V 3.0A 36.0W  
 15.0V 3.0A 45.0W  
 20.0V 2.25A 45.0W  
 PPS: 5.0-16.0V 3.0A 45.0W



#### C1:

5.0V 3.0A 15.0W  
 9.0V 2.44A 22.0W  
 12.0V 1.83A 22.0W  
 15.0V 1.46A 22.0W  
 20.0V 1.10A 22.0W  
 PPS: 5.0-11.0V 2.4A 22.0W

#### C2:

5.0V 3.0A 15.0W  
 9.0V 2.44A 22.0W  
 12.0V 1.83A 22.0W  
 15.0V 1.46A 22.0W  
 20.0V 1.10A 22.0W  
 PPS: 5.0-11.0V 2.4A 22.0W

**English**

**13**

**عربي**

**14**

# English



**Read instructions carefully and keep for future reference.**

## **IMPORTANT!**

- Do not connect after each other in a sequence.
- Do not cover the product when in use.
- Only use the USB outlet for IT devices.
- To disconnect the power, pull the plug.
- Use only indoors in dry areas.

## **WARNING**

- Discard the product if damaged.
- Only operate when uncoiled due to increased temperature load.
- Never use a damaged or faulty USB cable, since this can damage or harm the charger or your device.
- Never submerge the charger in water or other liquids.
- Do not overload the product.
- Improper use may cause damage to the product or endanger people or property.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.

## **USB-C outlet features**

- Charges up to 2 devices simultaneously.

- Output power per USB-C outlet:
  - one USB-C outlet in use: 45.0W
  - two USB-C outlets in use: 22.0W
- The USB-C charger is compatible with Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) and Programmable Power Supply (PPS).
- The USB-C charger supports quick charging of phones and tablets. The charger can also support charging of most laptops. The charging speed is determined by the connected device.
- Built-in safety features protect the USB-C charger from short-circuiting, overheating and overloading.

## **Instructions for use for USB-C outlets**

Connect the product to the wall socket. Insert USB-C cable end into free USB-C outlet and the other end to the device you want to charge or power.

**NOTE!** USB-C cable is not included.

## **Care instructions**

To clean the product, unplug from power source and wipe with a dry cloth.

## **Good to know**

- USB cable length and quality influences charging speed and performance.
- Devices may get warm during charging. This is completely normal, and they will gradually cool down again after they are fully charged.
- Operating temperatures: 0°C to 40°C (32°F to 104°F).
- Unplug the extension cord from the power source when not in use.

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

#### Technical data

Model: SKOTAT

Type: E2308-GBME

Input: 250V ~ 50/60Hz 13A Max. 2990W

Output: 250V ~ 50/60Hz 13A Max. 2990W

#### USB-C output:

| One USB-C outlet in use:<br>Max 45.0W<br>C1 or C2                                                                                                                                       | Two USB-C outlets in use:<br>Max 22.0W per port<br>C1 and C2                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.0V $\equiv$ 3.0A 15.0W,<br>9.0V $\equiv$ 3.0A 27.0W,<br>12.0V $\equiv$ 3.0A 36.0W,<br>15.0V $\equiv$ 3.0A 45.0W,<br>20.0V $\equiv$ 2.25A 45.0W,<br>PPS: 5.0-16.0V $\equiv$ 3.0A 45.0W | 5.0V $\equiv$ 3.0A 15.0W,<br>9.0V $\equiv$ 2.44A 22.0W,<br>12.0V $\equiv$ 1.83A 22.0W,<br>15.0V $\equiv$ 1.46A 22.0W,<br>20.0V $\equiv$ 1.10A 22.0W,<br>PPS: 5.0-11.0V $\equiv$ 2.4A 22.0W |



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

عربي



يرجى قراءة التعليمات بعناية وحفظها للرجوع إليها في المستقبل.

#### هام!

- لا تقم بتوصيل المنتج واحد بعد الآخر في تسلسل.
- ينبغي عدم تغطية المنتج عندما يكون قيد الاستخدام.
- اجعلي السلك مستقيماً عند الاستخدام.
- استخدم منفذ USB فقط لأجهزة تقنية المعلومات.
- لفصل الطاقة، اسحب القابس.
- يستخدم فقط في الأماكن الداخلية والجافة.

#### تحذير

- تخلص من المنتج في حالة تلفه.
- لا تستخدم أبداً سلك USB تالف للشحن، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف الشاحن أو جهازك.
- لا تقم أبداً بغمز الشاحن في الماء أو أي سوائل أخرى.
- لا تعرض المنتج إلى الحمل الزائد.
- قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى إتلاف المنتج أو تعريض الأشخاص أو الممتلكات للخطر.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعيثون بالهazard.

#### مميزات منفذ USB-C

- يشحن حتى جهازين في نفس الوقت.
- طاقة الخرج لكل منفذ USB-C:
  - منفذ USB-C واحد قيد الاستخدام: 45.0 واط
  - منفذين USB-C قيد الاستخدام: 22.0 واط
- شاحن USB-C متوافق مع تقنية Quick Charge (QC4+) و Programmable Power Supply (PPS).

## المواصفات الفنية

الموديل: SKOTAT

النوع: E2308-GBME

الدخل: 250V ~ 50/60Hz 13A Max. 2990W

الخروج: 250V ~ 50/60Hz 13A Max. 2990W

خرج USB-C:

| منفذ USB-C واحد قيد الاستخدام:                                                                                                                                                                                                                                      | منفذ USB-C قيد الاستخدام:                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحد الأقصى 22.0 واط لكل منفذ C1 و C2                                                                                                                                                                                                                               | الحد الأقصى 45.0 واط C2 أو C1                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.0 فولت === 3.0 أمبير 15.0 واط،<br>9.0 فولت === 2.44 أمبير 22.0 واط،<br>12.0 فولت === 1.83 أمبير 22.0 واط،<br>15.0 فولت === 1.46 أمبير 22.0 واط،<br>20.0 فولت === 1.10 أمبير 22.0 واط،<br>امدادات الطاقة القابلة للبرمجة: 5.0-<br>11.0 فولت === 2.4 أمبير 22.0 واط | 5.0 فولت === 3.0 أمبير 15.0 واط،<br>9.0 فولت === 3.0 أمبير 27.0 واط،<br>12.0 فولت === 3.0 أمبير 36.0 واط،<br>15.0 فولت === 3.0 أمبير 45.0 واط،<br>20.0 فولت === 2.25 أمبير 45.0 واط،<br>امدادات الطاقة القابلة للبرمجة: 5.0-<br>16.0 فولت === 3.0 أمبير 45.0 واط |

- شاحن USB-C يدعم الشحن السريع للهواتف والأجهزة اللوحية. الشاحن يمكن أن يدعم أيضًا شحن معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة. يتم تحديد سرعة الشحن بواسطة الجهاز المتصل.
- ميزات أمان مدمجة تحمي شاحن USB-C من قصر الدائرة والتسخين المفرط والحمل الزائد.

## تعليمات الاستخدام مع منافذ USB-C.

أوصل المنتج بمقيس الحائط. أدخل طرف سلك USB-C في منفذ USB-C المفتوح والطرف الآخر بالجهاز الذي تريد شحنه أو تشغيله.

**ملحوظة!** سلك USB-C غير متضمن.

## تعليمات العناية

لتنظيف المنتج، افصله من مصدر الطاقة وامسحه بقطعة قماش جافة.

## من المفيد معرفته

- يؤثر طول سلك USB وجودته على سرعة الشحن وأدائه.
- الأجهزة قد تصبح ساخنة أثناء الشحن. وهذا أمر طبيعي تمامًا حيث أنها سوف تبرد تدريجياً مرة أخرى بعد انتهاء الشحن.
- درجات حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت)
- أفضل سلك التوصيلة من مصدر الطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام.

## المصنّع: إيكيا السويدية

العنوان: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعد على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقللي من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض إيكيا.

