



Gebrauchsanweisung Smart-Switch-Modul

WiFi



Deutsch




WORKS WITH
Google Assistant





WORKS WITH
alexa

Globaler internationaler Einsatz, wann immer und wo immer Sie sind, All-in-one Mobile App

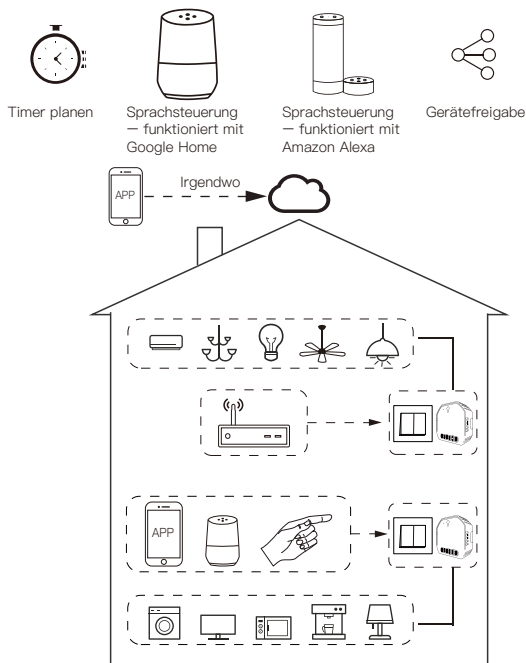


Lokaler Betrieb im Haus


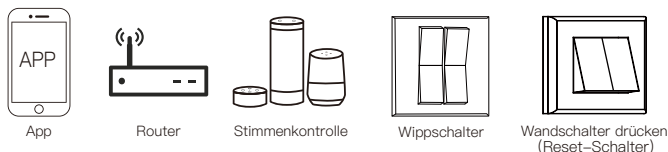




Wandschalter drücken
(Reset-Schalter)



Wippschalter

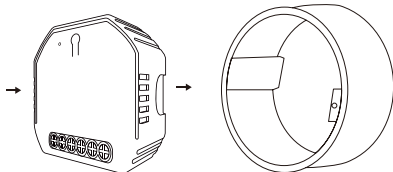

Schritt 1

- Schalten Sie den Schutzschalter aus und verwenden Sie den Stromtester, um den Strom zu prüfen.
- Vergewissern Sie sich vor der Verkabelung, dass der Schutzschalter ausgeschaltet ist.




⚠ Beachtung:

Bitte trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät installieren oder entfernen, um irreversible Schäden am Gerät durch den elektrischen Strom oder einige unvorhersehbare Probleme wie Lampenblitzen zu vermeiden.

Schritt 2

- Entfernen Sie den alten Schalter

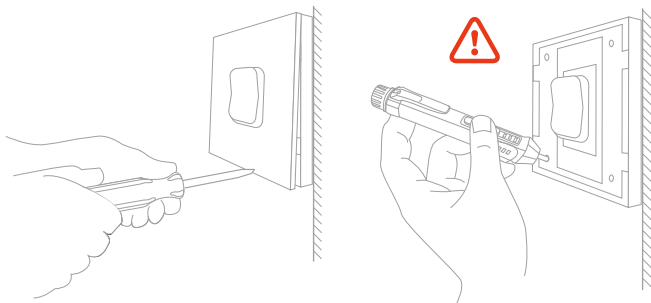

Schritt 3

- Nehmen Sie den Schalter ab und ziehen Sie ihn von der Wand weg.




Identifizieren Sie das Netz-/Lastkabel (Hinweis: Die Farbe Ihres Kabels kann sich von der in der Anleitung angegebenen Farbe unterscheiden).

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist

- Wir empfehlen Ihnen, die Frontplatte vom alten Schalter zu entfernen und mit einem elektrischen Tester alle an den Schalter angeschlossenen Drähte zu testen, um sicherzustellen, dass im Stromkreis keine Spannung anliegt.
- Möglicherweise müssen Sie mehr als einen Schutzschalter ausschalten.

Warnungen:

1. Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.
2. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit oder heißer Umgebung fern.
4. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Signalquellen wie z. B. Mikrowellenherden, die Signalunterbrechungen verursachen können, die zu einem abnormalen Betrieb des Geräts führen.
5. Eine Behinderung durch Betonwände oder metallische Materialien kann die effektive Reichweite des Geräts verringern und sollte vermieden werden.
6. Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

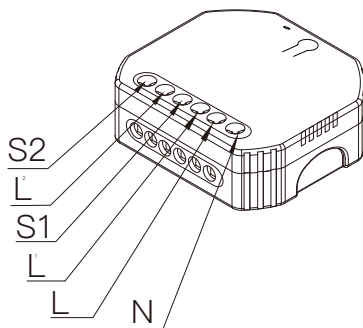


TECHNISCHE DATEN


Modell	MS-104B
Produktart	Smart-Switch-Modul
Stromspannung	90–250V AC 50/60Hz
Strom	10A/Bande;Gesamt 10A
Wireless-Protokoll	Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Betriebstemp.	–10°C – +40°C
Gehäusetemp.	Tc: +80°C (max.)
Betriebsbereich	≤200 m
Maße (BxTxH)	52x47x18 mm
IP-Bewertung	IP20

VERKABELUNGSDIAGRAMM


1. Mit einem 2-Gang-Schalter

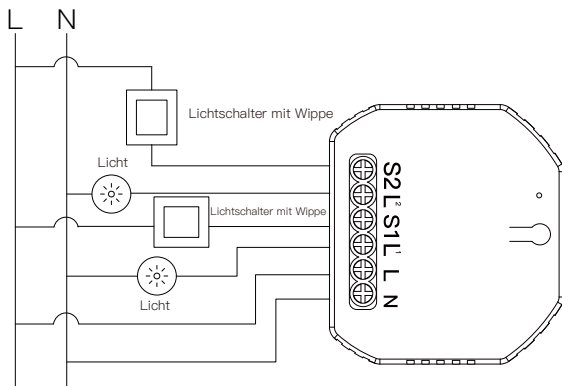

2. Mit 2 Gang-2-Wege-Schaltern

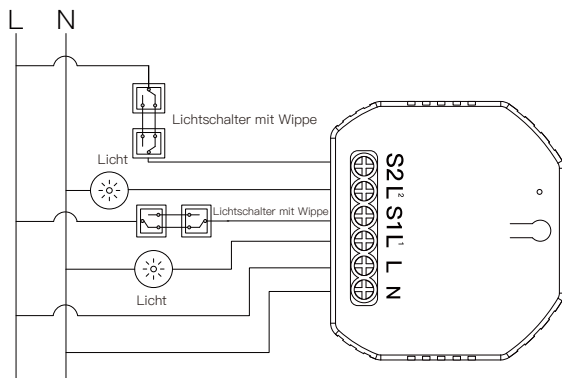

3. Mit Wandsteckdose

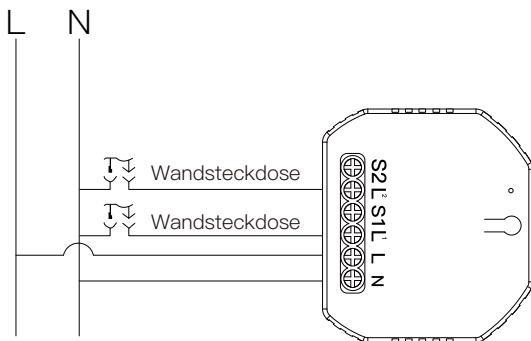

Wiring Instructions and Diagrams

1. Schalten Sie die Stromzufuhr ab, bevor Sie elektrische Installationsarbeiten durchführen.
2. Schließen Sie die Drähte gemäß dem Schaltplan an.
3. Setzen Sie das Modul in die Anschlussdose ein.
4. Schließen Sie die Stromversorgung an und befolgen Sie die Anweisungen zur Konfiguration des Schaltmoduls.

Anmerkungen:

Halten Sie Ihr Smartphone bei der Konfiguration in die Nähe des Schaltmoduls, und stellen Sie sicher, dass Sie mindestens ein Wi-Fi-Signal haben. 50 % Wi-Fi-Signal haben.

FAQ

Q1: Was soll ich tun, wenn ich das Schaltmodul nicht konfigurieren kann?

- a. Bitte prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- b. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Mobiltelefon und das Switch-Modul im selben 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk befinden.
- c. Ob es gute Internetbedingungen gibt.
- d. Stellen Sie sicher, dass das in der App eingegebene Passwort korrekt ist.
- e. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung korrekt ist.

Q2: Welches Gerät kann an dieses WiFi Switch Modul angeschlossen werden?

Die meisten Ihrer elektrischen Haushaltsgeräte wie Lampen, Waschmaschine, Kaffeemaschine usw. können das sein.

Q3: Was passiert, wenn das WiFi ausfällt?

Sie können das an das Schaltmodul angeschlossene Gerät weiterhin mit Ihrem herkömmlichen Schalter steuern. Sobald WiFi wieder aktiv ist, verbindet sich das an das Modul angeschlossene Gerät automatisch mit Ihrem WiFi-Netzwerk.

Q4: Was muss ich tun, wenn ich das WiFi-Netzwerk oder das Passwort ändere?

Sie müssen unser WiFi-Switch-Modul gemäß der App-Bedi-
enungsanleitung erneut mit dem neuen WiFi-Netzwerk verbinden.

Vorbereitung für den Gebrauch

- 1 Laden Sie die MOES App im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code




MOES App ist als viel mehr Kompatibilität als Tuya Smart / Smart Life App, funktionale gut für Szene durch Siri, Widget und Szene Empfehlungen als die völlig neue kundenspezifische Service gesteuert aktualisiert.

(Hinweis: Tuya Smart/Smart Life App funktioniert immer noch, aber MOES App ist sehr zu empfehlen)

- 2 Registrierung oder Anmeldung.

- Laden Sie die “MOES”-Anwendung herunter.
- Rufen Sie die Register/Login-Schnittstelle auf; tippen Sie auf “Registrieren”, um ein Konto zu erstellen, indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um einen Verifizierungscode zu erhalten, und “Passwort festlegen”. Wählen Sie “Anmelden”, wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

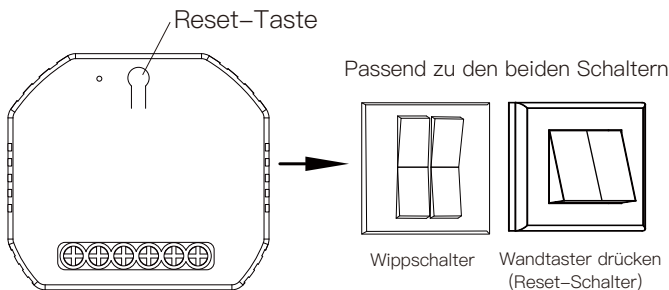


3 Wi-Fi-Verbindungsmethode: (zwei Kopplungsmethoden)



Vervollständigen Sie die Verdrahtung des Schaltmoduls vor der Kopplung

3.1 Methode eins: Pairing und Klärung des WiFi-Codes bei Bluetooth- und WiFi-Verbindungen (Neues Update)


1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Wi-Fi und Bluetooth verbunden ist.

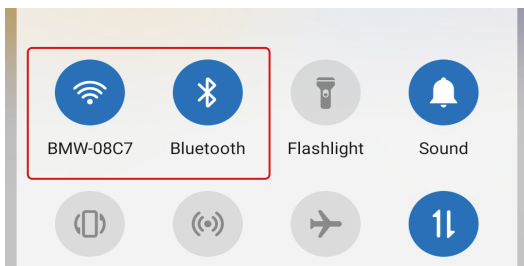



2.Öffnen Sie die MOES-App und klicken Sie auf “+”, dann wird die Aufforderungsseite automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf “Go to add”.

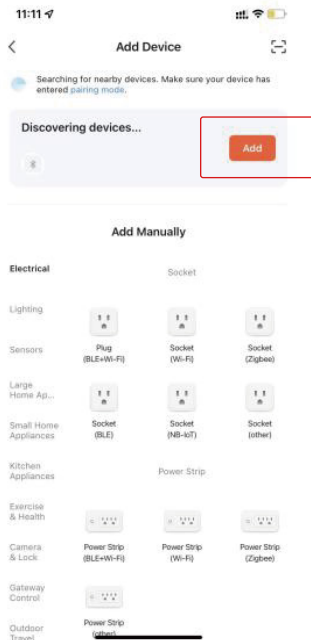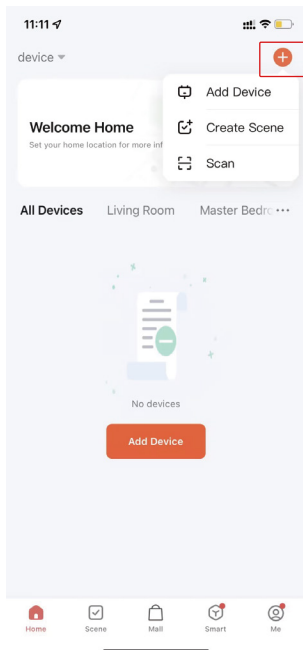

3. Wählen Sie das Gerät, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf “Hinzufügen”.

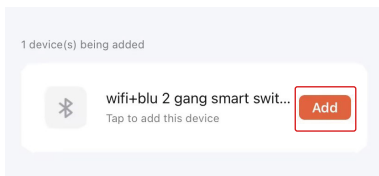

4. Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein, klicken Sie auf “Weiter” und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

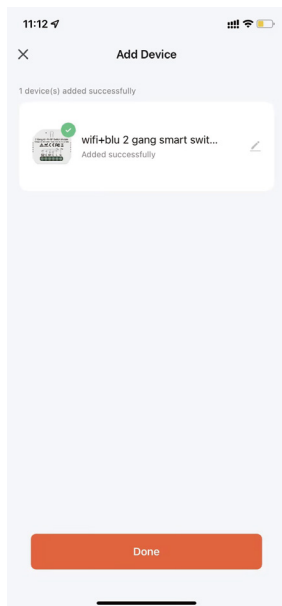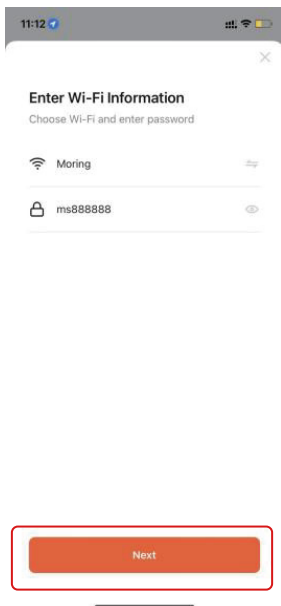

5. Wenn Sie das Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie den Namen des Geräts bearbeiten und die Geräteseite aufrufen, indem Sie auf "Fertig" klicken.

3.2 Methode zwei: Koppeln mit der traditionellen Kopplungsmethode. Drücken Sie nach der Verdrahtung des Schaltmoduls den herkömmlichen Schalter, um in den Kopplungsmodus zu gelangen:

a. für den Reset-Schalter: drücken Sie den Schaltknopf für 10 bis der Signalton kontinuierlich und schnell ertönt als Di-Di-Di... für den Pairing- und Reset-Modus.

b. für Lichtwippschalter: Drücken Sie den Schaltknopf für 20-mal (10-mal ON/OFF), bis der Piepton kontinuierlich und schnell als Di-Di-Di... für den Pairing- und Reset-Modus ertönt.

c. für das Schaltmodul: Drücken Sie den Reset-Knopf am Modul lange, bis Sie 2 Mal Di-Di hören, dann drücken Sie weiter, bis der Piepton kontinuierlich und schnell als Di-Di-Di ertönt...



4

Öffnen Sie die App, wählen Sie oben rechts “+” und wählen Sie “Breaker (Wi-Fi)”, um ein Gerät hinzuzufügen.



5


Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Smartphone und das WiFi+RF-Schaltmodul im selben WiFi-Netzwerk mit einer 2,4-GHz-Verbindung befinden. Bestätigen Sie, wenn das Licht schnell blinkt (zweimal pro Sekunde).

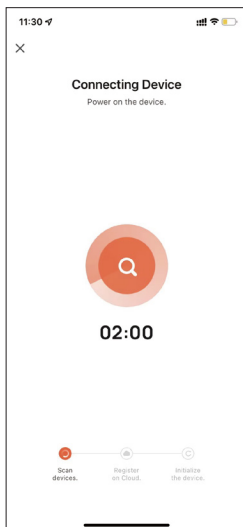

6

Der Verbindungsaufbau dauert je nach Netzbedingungen etwa 10–120 Sekunden.

7




Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, wird der Schalter in der App angezeigt.

Wi-Fi-Code zurücksetzen / koppeln

- a. Für den Reset-Schalter:** drücken Sie den Schaltknopf für 10 bis der Signalton kontinuierlich und schnell ertönt als Di-Di-Di... für den Pairing- und Reset-Modus.
- b. Für Wipp-Lichtschalter:** Drücken Sie den Schaltknopf für 20-mal (10-mal ON/OFF), bis der Piepton kontinuierlich und schnell als Di-Di-Di... für den Pairing- und Reset-Modus ertönt.
- c. Für Schaltmodul:** Drücken Sie den Reset-Knopf am Modul lange, bis Sie 2 Mal Di-Di hören, dann drücken Sie weiter, bis der Piepton kontinuierlich und schnell als Di-Di-Di ertönt...


Hinweis:

Dieses WiFi+RF-Schaltermodul passt mittlerweile für Lichtwippschalter und Reset-Schalter, bitte beachten Sie die verschiedenen Pairing-Modi.

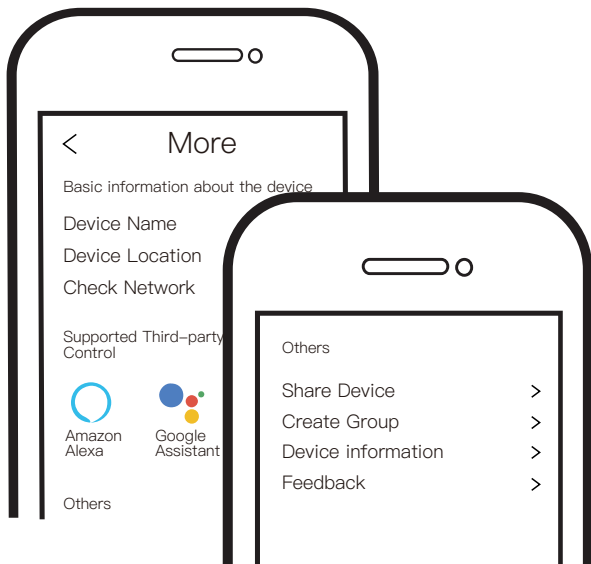

8

Verbinden Sie sich mit Amazon Alexa oder Google Assistant zur Sprachsteuerung, oder teilen Sie die Geräte mit Ihren Familien oder Freunden.

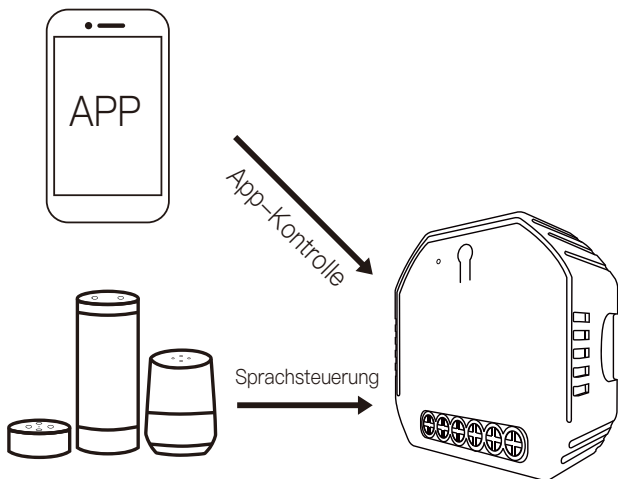

9

Genießen Sie Ihr intelligentes Leben mit der Hausautomatisierung für die Beleuchtungssteuerung, indem Sie unsere All-in-One-Mobil-App verwenden, egal wo auf der Welt Sie sich befinden, oder einfach per Sprachsteuerung, wenn Sie bequem zu Hause sitzen.

Koppeln und Löschen des RF-Codes

1. So koppeln Sie den RF-Code

1.1 Für den Reset-Schalter: Drücken Sie den Schalter 5 Mal, um den Signalton Di-Di (2 Mal) für die erfolgreiche Kopplung zu hören.

1.2 Für Wipplightschalter: Drücken Sie den Schalter 10 Mal (5 Mal ON/OFF), um den Signalton Di-Di (2 Mal) für die erfolgreiche Kopplung zu hören.

1.3 Für die Reset-Taste:

a.für Taste 1: Drücken Sie die Taste auf dem Modul einmal, um die Pieptöne als Di (1 Sekunde) zu hören, dann drücken Sie lange die Taste auf dem Modul, um die Pieptöne als Di-Di (2 Mal) für die erfolgreiche Parierung zu hören.

b.für Taste 2: Drücken Sie die Taste auf dem Modul zweimal, um die Pieptöne als Di...(2 Sekunden) zu hören, dann drücken Sie lange auf die Taste auf dem Modul, um die Pieptöne als Di-Di(2 mal) für die erfolgreiche Paring zu hören.

2. Wie Sie den RF-Code löschen können

2.1 Für den Reset-Schalter: Drücken Sie den Schalter 5 Mal, um die Pieptöne Di-Di (2 Mal) zu hören, und drücken Sie den Schalter nach 5 Sekunden erneut 5 Mal, um die Pieptöne Di-Di-Di-Di (4 Mal) für eine erfolgreiche Löschung zu hören.

2.2 Für Wipplightschalter: Drücken Sie den Schalter 10 Mal (5 Mal ON/OFF-Zyklus), um die Pieptöne Di-Di (2 Mal) zu hören, und drücken Sie den Schalter 10 Mal (5 Mal ON/OFF-Zyklus) erneut nach 5 Sekunden, um die Pieptöne Di-Di-Di-Di (4 Mal) für eine erfolgreiche Löschung zu hören.

2.3 Für die Reset-Taste:


- a. für Taste 1: Drücken Sie die Taste auf dem Modul einmal, um die Pieptöne als Di(1 Sekunde) zu hören, dann drücken Sie lange auf die Taste auf dem Modul, um die Pieptöne als Di-Di (2 Mal), lassen Sie Ihren Finger für 5 Sekunden los und drücken Sie erneut lange auf die Taste, um die Pieptöne Di-Di-Di-Di (4 Mal) für eine erfolgreiche Löschung zu hören.
- b. für Taste 2: Drücken Sie die Taste auf dem Modul zweimal, um die Pieptöne als Di...(2 Sekunden) zu hören, drücken Sie dann lange auf die Taste auf dem Modul, um die Pieptöne als Di-Di(2 Mal) zu hören, lassen Sie Ihren Finger 5 Sekunden lang los und drücken Sie erneut lange auf die Taste, um die Pieptöne als Di-Di-Di-Di(4 Mal) für eine erfolgreiche Löschung zu hören.

3.3 Wie erreicht man einen Multi-Control-Verbund?

Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die oben beschriebene WiFi-Verbindungsmethode zum Hinzufügen dieses Schalters zu Ihrer Smart Life App erfolgreich abgeschlossen haben, bevor Sie die Verbindung herstellen.

1. Fügen Sie per WiFi einen weiteren intelligenten Schalter zur gleichen Smart Life/Tuya App hinzu. (Wenn bereits ein intelligenter Schalter zur App hinzugefügt wurde, gehen Sie einfach zum nächsten Schritt über).

Hinweis: Es ist nicht notwendig, den neu hinzugefügten Schalter mit dem Licht zu verdrahten, nur L und N sind für die Verdrahtung erforderlich.




Neu hinzugefügter Schalter

Hauptschalter

2. Dann sehen Sie zwei Geräte in der App und klicken Sie auf den Hauptschalter (wie ein Mehrschalter, siehe unten), indem Sie den nächsten Vorgang starten.


3. Klicken Sie auf  in der oberen rechten Ecke und wählen Sie “Multi-Control Association”, und klicken Sie dann auf “+” in der rechten Ecke

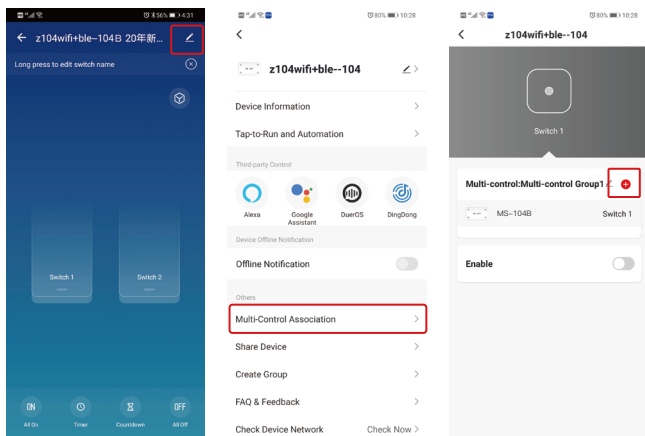

4. Wählen Sie den Schalter aus, den Sie zuordnen möchten, und wählen Sie dann die Schaltertaste aus, mit der Sie dasselbe Licht steuern möchten.


5. Dann kehren Sie zur vorherigen Seite zurück. Dort sehen Sie zwei Elemente, das eine ist Ihr Hauptschalter, das andere ist das, das Sie soeben zugeordnet haben.

Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich, dass der zugehörige Schalter aktiviert ist.

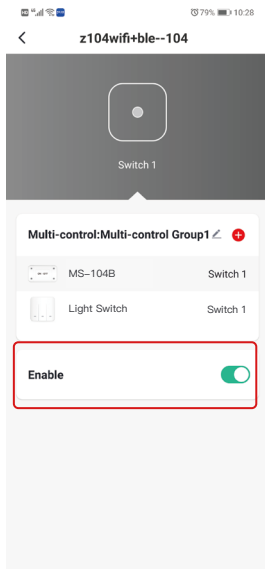

6. Jetzt können Sie Ihr Licht mit zwei Schaltern steuern, ohne eine weitere Taste im selben Schalter für die Mehrfachsteuerung zuzuordnen.

7. Wenn Sie einen weiteren dritten oder mehrere intelligente Schalter hinzufügen möchten, um Ihr Licht zu steuern, wiederholen Sie einfach die obigen Schritte, und Sie werden das Ergebnis wie unten sehen, wenn Sie einen weiteren neuen Schalter zuordnen.

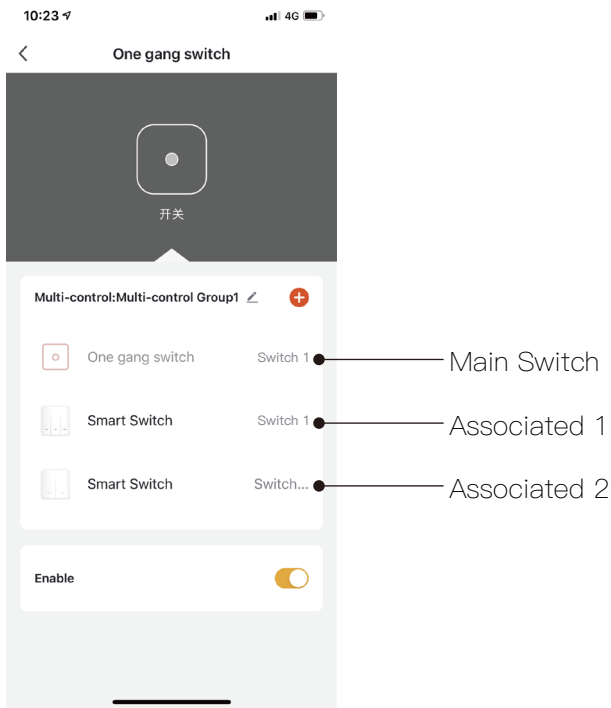

MOES APP Skill in Alexa APP eingeben

1. Vollständige Konfiguration der Produktvernetzung in der App

Vervollständigen Sie die Netzwerkkonfiguration des Geräts entsprechend den Aufforderungen in der App.

Hinweis: Ändern Sie in der App den Namen des Geräts in einen leicht zu identifizierenden Namen wie Alexa; die Namen sind in der Regel in englischer Sprache, z. B. "bed light".

2. Konfigurieren Sie das Amazon Echo-Gerät

(Wenn Sie Amazon Echo bereits konfiguriert haben, können Sie diesen Schritt überspringen. Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf den iOS-Client).

- ① Stellen Sie sicher, dass Ihr Amazon Echo Gerät eingeschaltet und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
- ② Öffnen Sie die Alexa APP auf Ihrem Telefon und melden Sie sich an
- ③ Tippen Sie auf das Menü in der oberen linken Ecke der Startseite, wählen Sie "Einstellungen" und tippen Sie auf "Ein neues Gerät einrichten", um den Amazon Echo einzurichten.
- ④ Wählen Sie Ihren Amazon Echo Gerätetyp und die Sprache für die Verbindung.
- ⑤ Drücken und halten Sie den kleinen Punkt auf dem Gerät, bis das Licht gelb wird.
- ⑥ Klicken Sie auf "Weiter", um sich mit dem Hotspot zu verbinden, verbinden Sie sich mit dem Amazon Echo Hotspot und kehren Sie zur APP-Seite zurück.
- ⑦ Klicken Sie auf "Fortfahren", um Ihr Heim-Wi-Fi-Netzwerk zu finden und sich mit ihm zu verbinden.

- ⑧ Amazon Echo wird ein paar Minuten brauchen, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden.
- ⑨ Wenn die Netzwerkverbindung erfolgreich ist, tippen Sie auf “Weiter”. Nach dem Ende des Videos tippen Sie auf “Weiter”, um zur Alexa Home Seite zu gelangen.
- ⑩ Sie haben nun den Konfigurationsprozess des Amazon Echo abgeschlossen.

3. Schlüsselschritt – Link Skill

- ① Tippen Sie im Menü der Alexa App auf “Skills”.
- ② Suchen Sie dann nach “App Name”. Tippen Sie auf “Aktivieren”, um den Skill zu aktivieren.
- ③ Geben Sie das App-Konto und das Passwort ein und tippen Sie dann auf “Jetzt verbinden”, um Ihr App-Konto zu verknüpfen und den Skill zu aktivieren. Jetzt können Sie Ihre Smart Home Reise beginnen

4. Gemeinsame Befehle

Steuern Sie das Gerät über Sprachbefehle, jetzt können Sie Ihr intelligentes Gerät mit Echo steuern. Sie können Ihr Gerät (z. B. Ihr Schlafzimmerlicht) mit den folgenden Befehlen steuern:

- “Alexa, schalte <Geräteschalter> ein”
- “Alexa, schalte <Geräteschalter> aus”

SERVICE

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung für unsere Produkte. Wir bieten Ihnen einen zweijährigen sorgenfreien Kundendienst (Frachtkosten nicht inbegriffen), bitte ändern Sie diese Garantiekarte nicht, um Ihre legitimen Rechte und Interessen zu schützen. Wenn Sie Service benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Händler oder an uns.

Bei Problemen mit der Produktqualität, die innerhalb von 24 Monaten nach dem Empfangsdatum auftreten, bereiten Sie bitte das Produkt und die Verpackung vor und beantragen Sie die Wartung in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben; Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine gewisse Wartungsgebühr für die Reparatur erhoben.

Wir haben das Recht, Garantieleistungen zu verweigern, wenn:

1. Produkte mit beschädigtem Aussehen, fehlendem LOGO oder außerhalb der Servicezeit
2. Produkte, die zerlegt, verletzt, privat repariert, modifiziert wurden oder bei denen Teile fehlen
3. Der Schaltkreis ist verbrannt oder das Datenkabel oder die Stromschnittstelle ist beschädigt
4. Produkte, die durch das Eindringen von Fremdkörpern beschädigt wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf verschiedene Formen von Flüssigkeit, Sand, Staub, Ruß usw.)

RECYCLING-INFORMATIONEN

Alle Produkte, die mit dem Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie 2012/19 / EU) gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Um Ihre Gesundheit und die Umwelt zu schützen, müssen diese Geräte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt werden, die von der Regierung oder den lokalen Behörden.



Die ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt dazu bei mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Um herauszufinden, wo sich diese Sammelstellen befinden und wie sie funktionieren, wenden Sie sich an den Installateur oder an Ihre Gemeindeverwaltung.

GARANTIEKARTE

Informationen zum Produkt

Produktname_____

Produkttyp_____

Kaufdatum_____

Gewährleistungsfrist_____

Händler-Informationen_____

Name des Kunden_____

Telefon Kunde_____

Adresse des Kunden_____

Aufzeichnungen zur Wartung

Datum des Scheiterns	Ursache des Problems	Störung Inhalt	Hauptartikel

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihren Einkauf bei uns MoesGo, wir sind immer hier für Ihre volle Zufriedenheit, nur fühlen sich frei, um Ihre große Shopping-Erlebnis mit uns zu teilen.



Wenn Sie irgendeinen anderen Bedarf haben, zögern Sie bitte nicht, uns zuerst zu kontaktieren, wir werden versuchen, Ihren Bedarf zu decken.

FOLLOW US



@moessmart



MOES.Official



@moes_smart



@moes_smart



@moes_smart



www.moes.net



EVATOST CONSULTING LTD

Address: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR

Tel: +44-292-1680945

Email: contact@evatmaster.com



AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, 45326 Essen

Made In China



Manufacturer:

YUEQING NOVA ELECTRONICS CO.,LTD

Address: 3th Floor, Building 2, Power Science and Technology Innovation Center, NO. 238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Wenzhou, Zhejiang, China

Tel: +86-577-62625592

After-sale Service: service@moesgo.com