

高频电流探头




型号		PT-320
带宽		DC-20MHz
交流电流		60Ap-p
直流电流		30A
最大电流		20A rms
最小测试电流		20mA
精度	保证值	±3%
	典型值	±1%+5mV
噪声		≤6mA rms
上升时间		≤17.5ns
耦合方式		AC/DC
长度		1.48m
径口直径		5mm
变比		0.1V/A
工作温度		0-50℃
工作湿度		20-75% RH
重量		450g (含适配器)

- PT-320采用先进的磁电传感器，通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量，产品坚固耐用，能够大大减少了操作难度，提高测量的准确性。



图一

- PT-320是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括：高频宽，可准确快速捕捉电流波形；高精度，在电流测量的量程范围内，精度高达1%，能够精准测量；钳口直径5mm(0.2英寸)，满足大部分测试领域的需求；低噪声和DC飘移，分芯结构，能够简便的连接电路；标准的BNC输出接口，可匹配任何厂家的示波器；保修三年，品质过硬，使用放心。

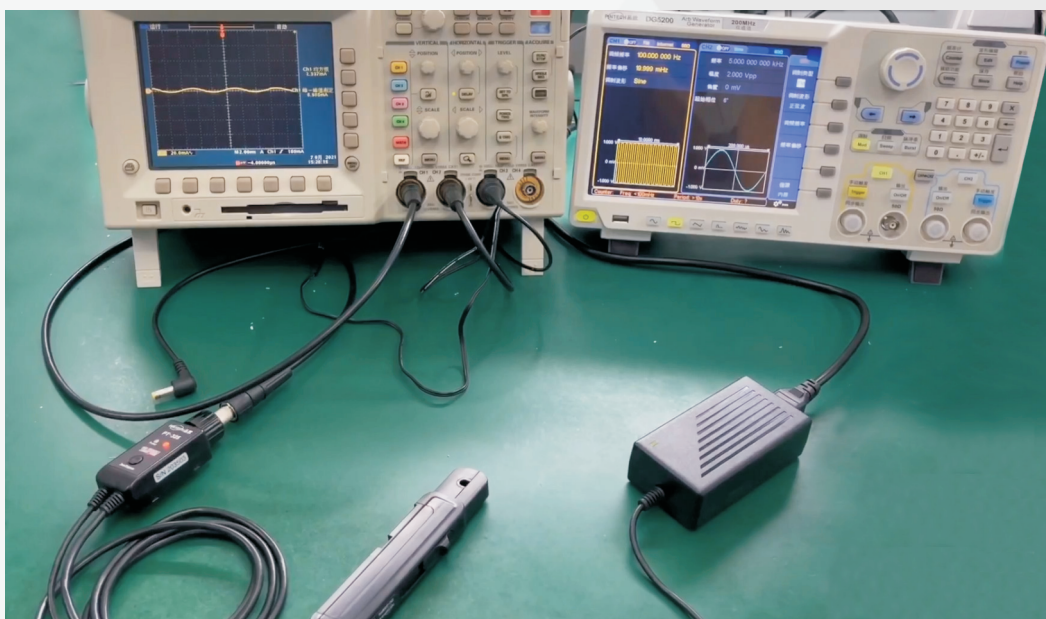

图二

●应用

高频电流探头能够广泛的应用于电源、半导体器件、逆变器/转换器、电子镇流装置、工用/消费电子、移动通信、马达驱动器、交通运输系统、传播延迟测量等领域。

●配件



适配器



电源线



PL-36转接头



BNC线



接地线

