

KINGRINDER

内部調整式 手挽きコーヒーミル

- 取扱説明書 -

K0/K1/K2



商品内容

- コーヒーミル



- ハンドル



- キャップ（黒輪ゴム付き）



- 白輪ゴム



- ブラシ



使い方

- 1.粉受けを取り外し、ハンドルとキャップを取り付ける。
- 2.ハンドルを回転させないように保持し、スピンドイヤルを時計回りに締めていく。**スピンドイヤルを締めすぎないでください。**これ以上回らない所、又はハンドルが回転できない状態で▲の指す数字が初期値（即ちゼロ）
製品の仕様上、初期値が数字の0に合っていない場合はございます。
- 3.スピンドイヤルを反時計回りに回し、粒度を調整する。
- 4.粉受けを取り付け、ハンドルとキャップを取外し、20-25gのコーヒー豆をお入れください。
- 5.ハンドルとキャップを取り付け、挽き終わるまで時計回りに回転する。



挽き目の目安

※単位：クリック。スピンドイヤル一周につき**40クリック**相当

淹れ方	K0	K1	K2
トルコ式	お薦めしません	28~35	28~40
エスプレッソ	お薦めしません	40~60	40~60
モカポット エアロプレス	60~80	60~80	60~80
ドリップ サイフォン	80~100	80~100	80~100
フレンチプレス	140	140	140

分解と組み立て方法

- 1.粉受けを取り外し、ハンドルとキャップを取り付け、ハンドルを回転させないように保持し、スピンドイヤルを反時計回りに回し続ける。
- 2.部品を順番に取り出す：スピンドイヤル → 数字ダイヤル → 内刃 → バネ → ベアリング蓋。 **シャフトを取り出す必要はありません。**
- 3.掃除した後、部品を順番に装着：ベアリング蓋 → バネ → 内刃 → 数字ダイヤル → スピンドイヤル。※ベアリング蓋はフラット面と突出面があり、突出面を本体に向かってお入れください。
- 4.内刃と数字ダイヤルを先に重ねてから、シャフトにお入れください。
- 5.ハンドルを回転させないように保持し、スピンドイヤルを時計回りに締めていく。ゼロにリセットする。



注意事項

- **水洗いは禁止**です。付属のブラシやエアブローアースで掃除してください。
- 乾燥した場所に保管してください。
- 外刃の部分を無理やりに外さないでください。
- **ゼロまたは15クリック以下**の状態です。ハンドルを回さないでください。
- 初めてご使用の際、商品の状態を確認するために、少量のコーヒー豆を入れ、挽いて捨ててください。
- コーヒー豆を挽くのに使用するものです。生豆やスパイス等にはご遠慮ください。

ハンドルとキャップの使い方

1. キャップにある**黒輪ゴム**を取り外す。
2. 白輪ゴムでハンドルとキャップを固定する。
3. 白輪ゴムがちゃんと装着しているかを必ずご確認ください。




電動の使い方

必要なもの：



15～25N・m規格の電動ドライバー

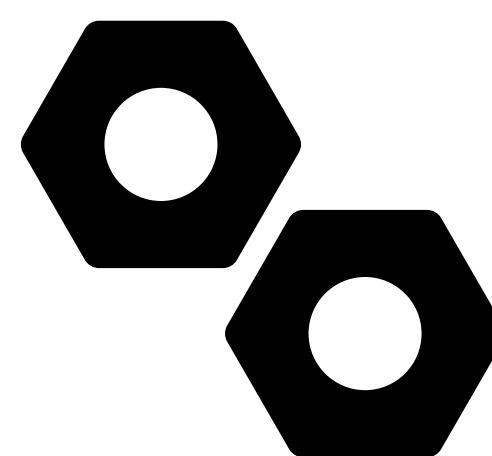

6.35mm六角軸



黒輪ゴムを取り付けたキャップ
を用意



ミルをしっかりと握り、徐々に電源
をお入れください。スピードが**速す
ぎない**ようにご注意ください。