



 Aguas limpias

 Uso doméstico

 Uso civil

 Uso agrícola

CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **180 l/min** (10.8 m³/h)
- Altura hasta **105 m**

USOS E INSTALACIONES

Electrobombas centrífugas multiecelulares verticales compactas y económicas.

Se recomiendan para el abastecimiento de agua, el trasvase de líquidos limpios, la presurización de instalaciones domésticas, civiles y agrícolas, para el riego de jardines y huertos.

LÍMITES DE UTILIZO


- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C** a **+60 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba **11 bar**

EJECUCIONES A PEDIDO

✘ Diferente voltaje o frecuencia

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES – HS=0 m

60 Hz

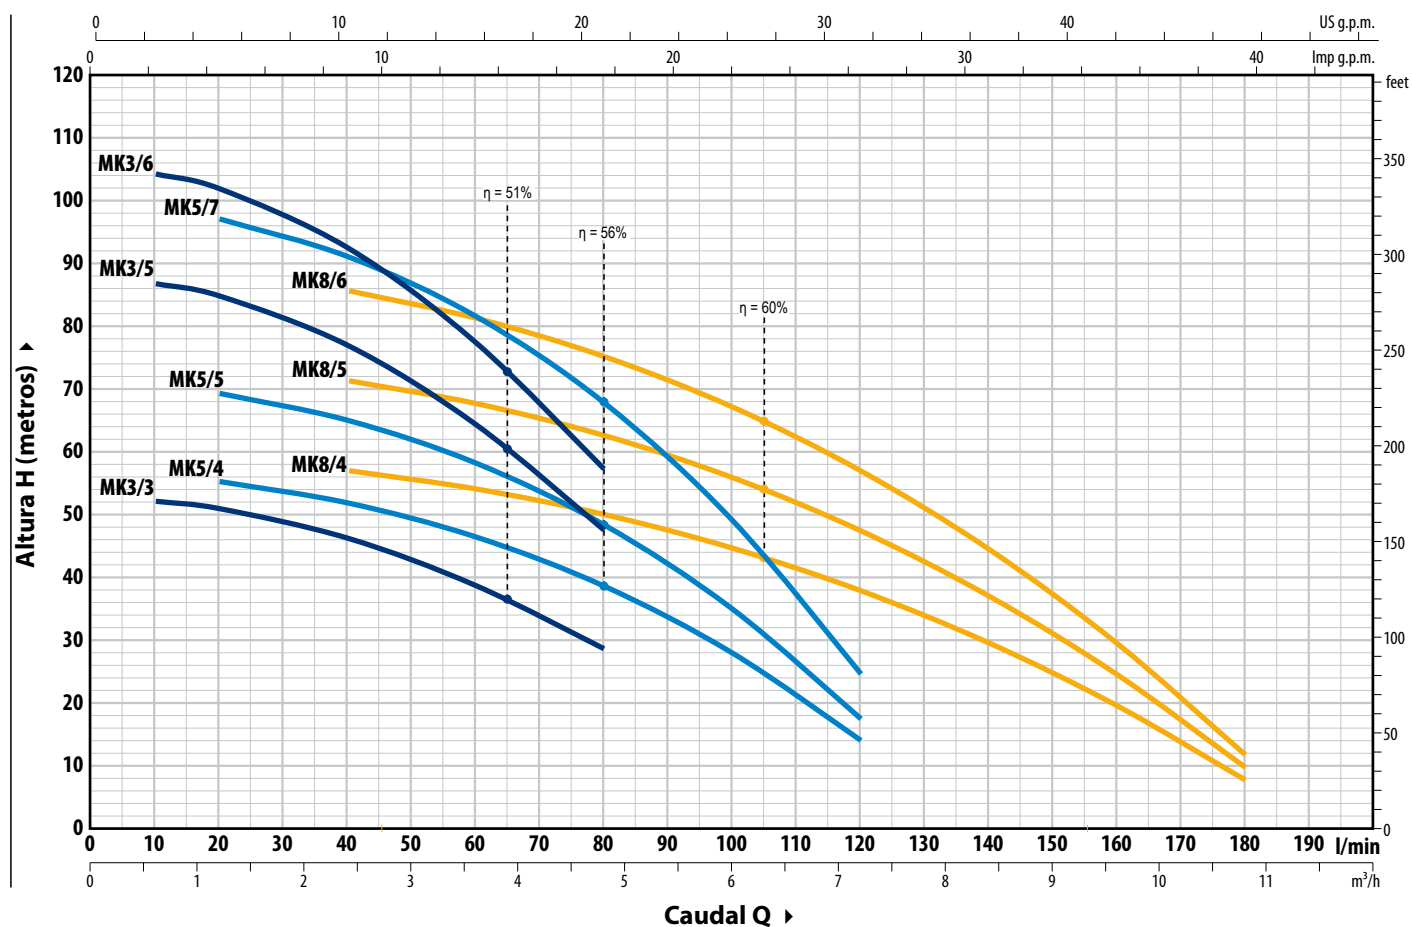

TIPO		POTENCIA (P ₂)			Q	m³/h	0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	
Monofásico	Trifásico	kW	HP	▲		l/min	0	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
MKm 3/3	MK 3/3	0.75	1	IE3	H m	52.5	52	51	46.5	38.5	28.5							
MKm 3/5	MK 3/5	1.1	1.5			88	87	85	77	64.5	47.5							
MKm 3/6	MK 3/6	1.5	2			105	104	102	93	77	57.5							
MKm 5/4	MK 5/4	0.75	1	IE3		57.5	–	55.5	52	46.5	38.5	28	14					
MKm 5/5	MK 5/5	1.1	1.5			72	–	69.5	65	58	48.5	35	17.5					
MKm 5/7	MK 5/7	1.5	2			100	–	97	91	81	67.5	49	24.5					
MKm 8/4	MK 8/4	1.1	1.5	IE3		60	–	–	57	54	50	44.5	38	29.5	19.6	8		
MKm 8/5	MK 8/5	1.5	2			75	–	–	71	67.5	62.5	56	47.5	37	24.5	10		
MKm 8/6	MK 8/6	2.2	3			90	–	–	86	81	75	67	57	44.5	29.5	11.5		

Q = Caudal H = Altura manométrica total HS = Altura de aspiración


Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

CONSUMOS

TIPO		TENSIÓN			
Monofásico		220 V			
MKm 3/3		5.1 A			
MKm 3/5		7.8 A			
MKm 3/6		9.2 A			
MKm 5/4		5.9 A			
MKm 5/5		7.8 A			
MKm 5/7		9.7 A			
MKm 8/4		7.8 A			
MKm 8/5		9.9 A			
MKm 8/6		11.2 A			

TIPO		TENSIÓN			
Trifásico		220 V - Δ	380 V - Y	220 V - Δ	440 V - Y
MK 3/3		5.5 A	3.2 A	4.8 A	2.8 A
MK 3/5		4.7 A	2.7 A	4.0 A	2.3 A
MK 3/6		6.0 A	3.5 A	6.7 A	4.0 A
MK 5/4		5.7 A	3.3 A	5.0 A	2.9 A
MK 5/5		4.7 A	2.7 A	4.0 A	2.3 A
MK 5/7		6.5 A	3.8 A	5.7 A	3.3 A
MK 8/4		6.2 A	3.6 A	5.4 A	3.1 A
MK 8/5		6.5 A	3.8 A	5.7 A	3.3 A
MK 8/6		7.8 A	4.5 A	6.6 A	3.8 A

DIMENSIONES Y PESOS

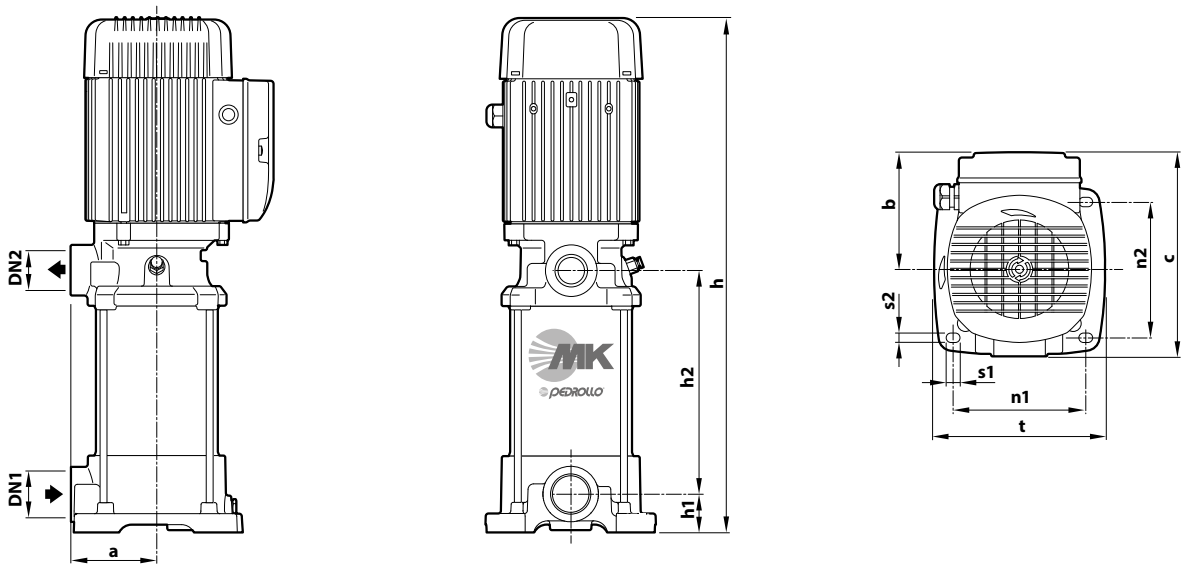

TIPO		BOCAS		DIMENSIONES mm										kg		
Monofásico	Trifásico	DN1	DN2	a	h	h1	h2	n1	n2	t	b	c	s1	s2	1~	3~
MKm 3/3	MK 3/3	1¼"	1"	93	447	41.5	132.5	143	146	185	127	220	14.5	10	21.3	20.0
MKm 3/5	MK 3/5				501		186.5								22.2	22.2
MKm 3/6	MK 3/6				528		213.5								24.0	24.0
MKm 5/4	MK 5/4				474		159.5								21.8	20.5
MKm 5/5	MK 5/5				501		186.5								21.9	22.0
MKm 5/7	MK 5/7				555		240.5								24.6	24.2
MKm 8/4	MK 8/4				474		159.5								22.7	22.7
MKm 8/5	MK 8/5				501		186.5								23.4	23.0
MKm 8/6	MK 8/6				548		213.5								27.1	26.1

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1 Cuerpo de aspiración Hierro fundido con tratamiento de cataforesis equipado con boca de aspiración roscada ISO 228/1

2 Camisa Acero inoxidable **AISI 304**

3 Cuerpo de impulsión Hierro fundido con tratamiento de cataforesis equipado con boca de impulsión roscada ISO 228/1

4 Rodetes y difusores Noryl™

5 Diafragmas Acero inoxidable **AISI 304** con anillos anti desgaste

6 Sello mecánico

Sello	Eje	Materiales
FN-18	Ø 18 mm	Grafito / Cerámica / NBR

7 Eje motor Acero inoxidable **AISI 431**

8 Motor eléctrico

MKm: monofásico 220 V - 60 Hz con condensador y protección térmica del motor integrada en el bobinado

MK: trifásico 220/380 V - 60 Hz o 220/440 V - 60 Hz

- Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores de alta eficiencia clase IE3 (IEC 60034-30-1)
- Servicio continuo **S1**

